

2024-2025
절삭공구 (밀링용)

TaeguTec
Member IMC Group

목차

나사 가공		목차 나사 밀링 가공	C2 C11	C 나사 가공
홀 가공		목차 드릴 가공 리머 가공	D2 D17 D111	D 홀 가공
밀링		목차 커터 인서트	E2 E43 E245	E 밀링
초경 엔드밀		목차 MXAI-RUSH 라인 솔리드 엔드밀 라인	F2 F16 F57	F 초경 엔드밀
툴링 시스템		목차 어댑터 콜릿 및 부품	G2 G8 G140	G 툴링 시스템
MPT 시스템		목차 샹크 및 헤드 부품	H2 H6 H58	H MPT 시스템
소재 및 재종		재종 대비표 경도 환산표 피삭재 규격 대비표	I2 I6 I8	I 소재 및 재종
찾아보기				찾아보기

종합 카탈로그 활용법



주 목차

주 목차에서 원하시는
가공 제품 그룹을 선택하십시오.
각 제품 그룹들은 알파벳 및
고유 색상으로 구분되어 있습니다.




공구 선정 가이드

공구 선정 가이드를 활용하시면
가공방법 및 절삭조건에 적합한
공구를 쉽게 선정하실 수 있습니다.
고객의 생산성 향상 및 품질 향상을
위한 다양한 표준제품들이 모두
나열되어 있습니다.



제품 상세 페이지

제품 상세 페이지에서는
선정하신 공구의 상세 치수정보,
재종 정보 및 관련 부품 정보 등을
확인하실 수 있습니다.

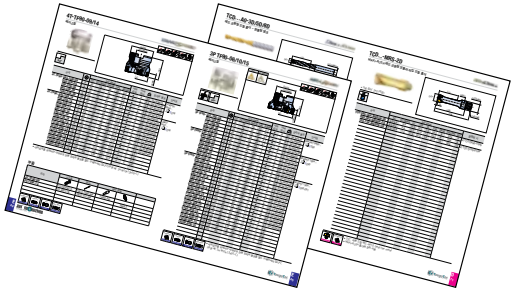

찾아보기

제품 규격을 알고 계시는 경우에는 카탈로그 뒷부분에 수록된
찾아 보기를 이용하시면 빠르게 제품을 검색하실 수 있습니다.

의문사항이나 필요한 자료가 있으시면, 언제든지 가까운 대구텍 영업소나
대리점으로 연락 주시거나 저희 홈페이지를 방문해 주십시오. www.taegutec.co.kr

나사 가공



나사 가공

목차

공구 선정 가이드

TS-THREAD (나사 밀링 가공) C4

아이콘 설명



› TS-THREAD 홀더 페이지



› 인서트 페이지






› 추천 절삭 조건 페이지



재종	C8
TS-THREAD (나사 밀링 가공)	
초경 엔드밀 규격 선정법	C10
초경 엔드밀	C11
공구 규격 선정법	C30
인서트 교환형 나사 밀링 공구	C31
인서트 규격 선정법	C38
인서트	C39
추천 절삭 조건	C51

공구 선정 가이드






나사 가공용 초경 엔드밀

나사 종류	TS-THREAD		
	ISO 메트릭	미국 UN 나사	휘트워드 나사
			
용도	일반 가공용	일반 가공용	일반 가공, 파이프 및 커플링용 이음
MTEC  일반형	● C13	● C21	● C25
MTECB  내부 급유형	● C11	● C20	● C25
MTECZ  절삭날 급유형	● C12	● C22	● C25
MTECS  짧은 날형	● C16-C17	● C23	
MTECSH  고경도재 가공용 짧은 날형	● C19	● C24	
MTECD  짧은 날형	● C18		
MTECQ  깊은 내경 나사 가공용	● C14		
MTECI  범용 60° 나사 가공용	● C29	● C29	
MTEC E  외경 나사 가공용	● C15	● C22	

▸ 올바른 공구 선정과 CNC 프로그래밍을 위해서는 대구텍 홈페이지에 있는 'TS-Thread 가이드' 소프트웨어를 이용하십시오. (www.taegutec.co.kr)




공구 선정 가이드

나사 가공용 초경 엔드밀

TS-THREAD				
NPT (내셔널 파이프 나사)	**NPTF** (내셔널 파이프 나사)	**BSPT** (영국 표준 파이프 나사)	**UNJ**	**MJ**
				
증기, 가스 및 수관용	증기, 가스 및 수관용 (드라이실)	증기, 가스 및 수관용	우주, 항공 산업용	우주, 항공 산업용
● C26	● C26	● C27		
● C26		● C27		
	● C26	● C27		
			● C28	● C28

공구 선정 가이드





인서트 교환형 나사 밀링 공구

나사 종류	TS-THREAD		
	ISO 메트릭	미국 UN 나사	휘트워드 나사
			
인서트 페이지	C39, C47	C40, C41, C48	C42, C49
나사 종류	일반 가공용	일반 가공용	일반 가공용, 파이프 및 커플링용 이음
MTE D C31  한날형	●	●	●
MTE D-C C32  초경 샹크	●	●	●
MTE D-W C33  양날형	●	●	●
TMTSRH C34  대구경 나사 가공용	●	●	●
MTF D C35  다중 절삭날형-외경 나사 가공	●	●	●
MTFLE D C36  헬리컬 엔드밀	●	●	●
TMTSRH C37  헬리컬 쉘밀	●	●	●

▸ 올바른 공구 선정과 CNC 프로그래밍을 위해서는 대구텍 홈페이지에 있는 'TS-Thread 가이드' 소프트웨어를 이용하십시오.
(www.taegutec.co.kr)

공구 선정 가이드

인서트 교환형 나사 밀링 공구

TS-THREAD			
NPT (내셔널 파이프 나사)	**NPTF** (내셔널 파이프 나사)	**BSPT** (영국 표준 파이프 나사)	**PG**
			
C43, C49	C44	C45, C50	C46
증기, 가스 및 수관용	증기, 가스 및 수관용 (드라이실)	증기, 가스 및 수관용	전기 커넥터
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	

재종

나사 가공 재종

재종	ISO	특징 및 용도
TT9030 PVD 코팅 초경	P20 – P40 M20 – M40 S20 – S40	• 강의 일반가공 • 스테인리스강의 일반가공 • 내열합금의 일반가공

TS-THREAD

나사 밀링 가공



규격 선정법

TS-THREAD

나사 가공용 초경 엔드밀

MTEC	□	06	04	C	14	1.0	ISO	TT9030
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 대구텍 나사 밀링 가공

MT - 나사 밀링 가공
E - 엔드밀
C - 초경

2 엔드밀 종류

B – 내부 급유형
Z – 절삭날 급유형
S – 짧은날 타입
SH – 고경재 가공용 짧은 날형
Q – 깊은 내경 가공용
I – 범용 60° 나사 가공용

3 생크 직경

06 6.0 mm
10 10.0 mm

4 가공 직경

031 3.1 mm
04 4.0 mm

5 날수

C - 3 날
D - 4 날
E - 5 날
F - 6 날

6 나사가공 깊이 (ap)

10 10.0 mm

7 나사 피치

0.25-4.0 **mm** (나사 피치)
72-7 **TPI** (인치당 나사 수)

8 나사 표준

ISO
UN
W
NPT
NPTF
BSPT
UNJ
MJ

9 재종


코팅
TT9030
TT1040


MTECB-ISO

TS-THREAD

내부 급유형 초경 엔드밀





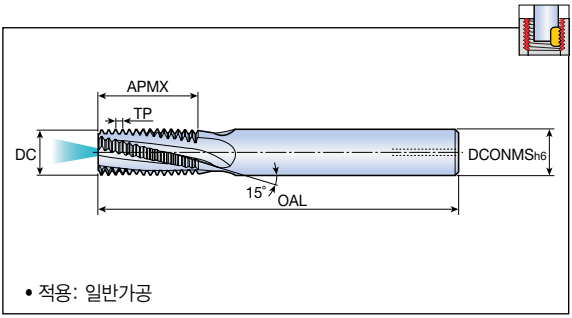

• 적용: 일반가공

규격				피치 (mm)	보통 나사 M	가는 나사 M	치수 (mm)				NOF	재종
							DCONMS	DC	APMX	OAL		TT9030
MTECB	**06038C10**	**0.5**	**ISO**	0.5	-	Ø ≥ 5	6	3.8	10.3	58	3	●
	06031C7	**0.7**	**ISO**	0.7	M4	Ø ≥ 5	6	3.1	7.4	58	3	●
	06045C10	**0.75**	**ISO**	0.75	-	Ø ≥ 6	6	4.5	10.1	58	3	●
	06038C9	**0.8**	**ISO**	0.8	M5	Ø ≥ 6	6	3.8	9.2	58	3	●
	06046C10	**1.0**	**ISO**	1.0	M6	Ø ≥ 7	6	4.6	10.5	58	3	●
	06046C14	**1.0**	**ISO**	1.0	M6	Ø ≥ 7	6	4.6	14.5	58	3	●
	0606C12	**1.0**	**ISO**	1.0	-	Ø ≥ 9	6	6.0	12.5	58	3	●
	0808D16	**1.0**	**ISO**	1.0	-	Ø ≥ 10	8	8.0	16.5	64	4	●
	1010D24	**1.0**	**ISO**	1.0	-	Ø ≥ 12	10	10.0	24.5	73	4	●
	0606C14	**1.25**	**ISO**	1.25	M8	Ø ≥ 10	6	6.0	14.4	58	3	●
	0606C19	**1.25**	**ISO**	1.25	M8	Ø ≥ 10	6	6.0	19.4	58	3	●
	08078C17	**1.5**	**ISO**	1.5	M10	Ø ≥ 12	8	7.8	17.0	64	3	●
	08078C24	**1.5**	**ISO**	1.5	M10	Ø ≥ 12	8	7.8	24.8	64	3	●
	1010D21	**1.5**	**ISO**	1.5	-	Ø ≥ 14	10	10.0	21.8	73	4	●
	1212D26	**1.5**	**ISO**	1.5	-	Ø ≥ 16	12	12.0	26.3	84	4	●
	1616F33	**1.5**	**ISO**	1.5	-	Ø ≥ 20	16	16.0	33.8	105	6	●
	1009C20	**1.75**	**ISO**	1.75	M12	Ø ≥ 12	10	9.0	20.1	73	3	●
	1009C28	**1.75**	**ISO**	1.75	M12	Ø ≥ 12	10	9.0	28.9	73	3	●
	1010C27	**2.0**	**ISO**	2.0	M14	Ø ≥ 15	10	10.0	27.0	73	3	●
	12118D27	**2.0**	**ISO**	2.0	M16	Ø ≥ 17	12	11.8	27.0	84	4	●
	12118D39	**2.0**	**ISO**	2.0	M16	Ø ≥ 17	12	11.8	39.0	105	4	●
	1615E33	**2.5**	**ISO**	2.5	M20	Ø ≥ 22	16	15.0	33.8	105	5	●
	1615E48	**2.5**	**ISO**	2.5	M20	Ø ≥ 22	16	15.0	48.8	105	5	●
	2018D58	**3.0**	**ISO**	3.0	M24	Ø ≥ 25	20	18.0	58.5	120	4	●

추천절삭조건 C52-C53

▸ NOF: 날수

●: 표준 제품


TaeguTec


MTECZ-ISO

TS-THREAD

내경 나사 가공용 내부 급유형 초경 엔드밀





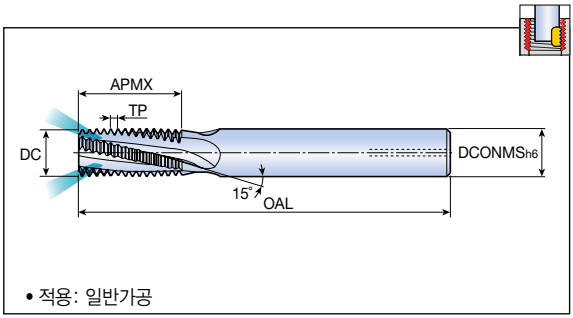

• 적용: 일반가공

규격				피치 (mm)	보통 나사 M	가는 나사 M	치수 (mm) DCONMS	DC	APMX	OAL	NOF	재종 TT9030
MTECZ	0606C14	1.25	ISO	1.25	M8	Ø ≥ 10	6	6.0	14.4	58	3	●
	0606C19	1.25	ISO	1.25	M8	Ø ≥ 10	6	6.0	19.4	58	3	●
	08078C17	1.5	ISO	1.5	M10	Ø ≥ 12	8	7.8	17.0	64	3	●
	1010D21	1.5	ISO	1.5	-	Ø ≥ 14	10	10.0	21.8	73	4	●
	1212D26	1.5	ISO	1.5	-	Ø ≥ 16	12	12.0	26.3	84	4	●
	1616E33	1.5	ISO	1.5	-	Ø ≥ 20	16	16.0	33.8	101	5	●
	1009C28	1.75	ISO	1.75	M12	Ø ≥ 12	10	9.0	28.9	73	3	●
	1010C27	2.0	ISO	2.0	M14	Ø ≥ 15	10	10.0	27.0	73	3	●
	12118D27	2.0	ISO	2.0	M16	Ø ≥ 17	12	11.8	27.0	84	4	●

추천절삭조건 C52-C53

▸ NOF: 날수

●: 표준 제품


ADVANCE CUTTING TaeguTec


MTEC-ISO

TS-THREAD

내경 나사 가공용 초경 엔드밀





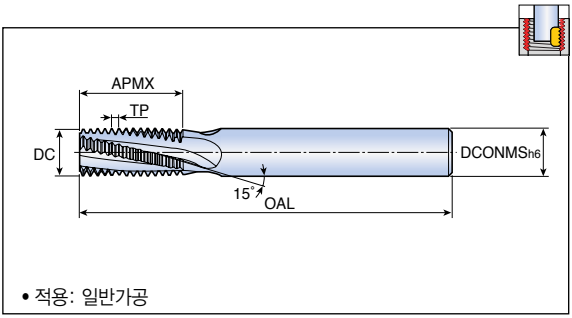

• 적용: 일반가공

규격				피치 (mm)	보통 나사 M	가는 나사 M	치수 (mm) DCONMS	DC	APMX	OAL	NOF	재종 TT9030
MTEC	06022C5	0.5	ISO	0.5	M3	Ø ≥ 4	6	2.2	5.3	58	3	●
	06038C10	0.5	ISO	0.5	-	Ø ≥ 5	6	3.8	10.4	58	3	●
	06031C7	0.7	ISO	0.7	M4	Ø ≥ 5	6	3.1	7.4	58	3	●
	06045C10	0.75	ISO	0.75	-	Ø ≥ 6	6	4.5	10.1	58	3	●
	06036C9	0.8	ISO	0.8	M5	Ø ≥ 6	6	3.6	9.2	58	3	●
	0604C10	1.0	ISO	1.0	M6	Ø ≥ 7	6	4.0	10.5	58	3	●
	0604C14	1.0	ISO	1.0	M6	Ø ≥ 7	6	4.0	14.5	58	3	●
	0606C12	1.0	ISO	1.0	-	Ø ≥ 9	6	6.0	12.5	58	3	●
	0808D16	1.0	ISO	1.0	-	Ø ≥ 10	8	8.0	16.5	64	4	●
	0605C14	1.25	ISO	1.25	M8	Ø ≥ 10	6	5.0	14.4	58	3	●
	0605C19	1.25	ISO	1.25	M8	Ø ≥ 10	6	5.0	19.4	58	3	●
	0807C17	1.5	ISO	1.5	M10	Ø ≥ 12	8	7.0	17.3	64	3	●
	0807C24	1.5	ISO	1.5	M10	Ø ≥ 12	8	7.0	24.8	76	3	●
	1010D21	1.5	ISO	1.5	-	Ø ≥ 14	10	10.0	21.8	73	4	●
	1616F33	1.5	ISO	1.5	-	Ø ≥ 20	16	16.0	33.8	105	6	●
	0808C20	1.75	ISO	1.75	M12	Ø ≥ 14	8	8.0	20.1	64	3	●
	0808C28	1.75	ISO	1.75	M12	Ø ≥ 14	8	8.0	28.9	76	3	●
	1010C27	2.0	ISO	2.0	M16	Ø ≥ 17	10	10.0	27.0	73	3	●
	1010C39	2.0	ISO	2.0	M16	Ø ≥ 17	10	10.0	39.0	105	3	●
	1212D27	2.0	ISO	2.0	-	Ø ≥ 18	12	12.0	27.0	84	4	●
	2020F41	2.0	ISO	2.0	-	Ø ≥ 26	20	20.0	41.0	105	6	●
	1414D33	2.5	ISO	2.5	M20	Ø ≥ 22	14	14.0	33.8	84	4	●
	1414D48	2.5	ISO	2.5	M20	Ø ≥ 22	14	14.0	48.8	105	4	●
	1616C40	3.0	ISO	3.0	M24	Ø ≥ 25	16	16.0	40.5	105	3	●
	1616C58	3.0	ISO	3.0	M24	Ø ≥ 25	16	16.0	58.5	120	3	●

추천절삭조건 C52-C53

▸ NOF: 날수

●: 표준 제품


TaeguTec


MTECQ-ISO

TS-THREAD

깊은 내경 나사 가공용 내부 급유형 초경 엔드밀





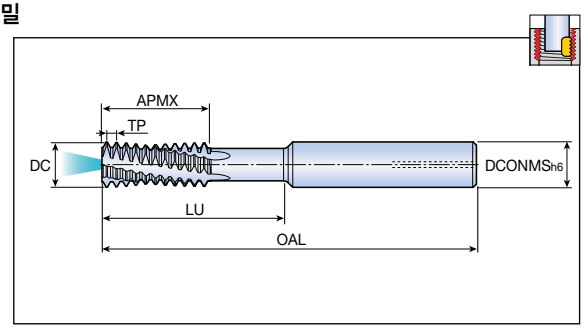

규격		피치 (mm)	TDZ	치수 (mm)					NOF	재종
				DCONMS	DC	APMX	LU	OAL		TT9030
MTECQ	**1010D32 1.0 ISO**	1.0	Ø ≥ 12	10	10.0	18.0	32.0	73	4	●
	1212D38 1.0 ISO	1.0	Ø ≥ 14	12	12.0	21.0	38.0	84	4	●
	1010D30 1.5 ISO	1.5	Ø ≥ 13	10	10.0	18.0	30.0	73	4	●
	2020F56 2.0 ISO	2.0	Ø ≥ 24	20	20.0	34.0	56.0	105	6	●

추천절삭조건 C52-C53

▸ TDZ: 나사 사이즈
▸ NOF: 날수

●: 표준 제품


ADVANCE CUTTING TaeguTec


MTEC E-ISO

TS-THREAD

외경 나사 가공용 초경 엔드밀





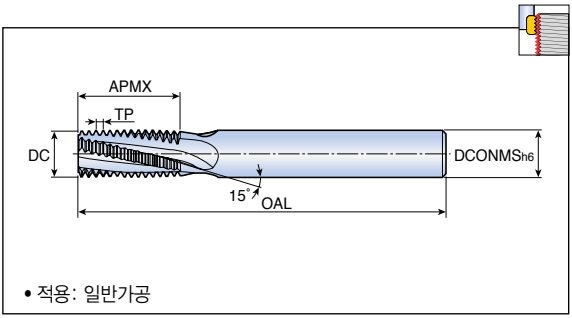

• 적용: 일반가공

규격				피치 (mm)	치수 (mm)				NOF	재종
					DCONMS	DC	APMX	OAL		TT9030
MTEC E	**1010D16**	**1.0**	**ISO**	1.0	10	10.0	16.5	73	4	●
	1010D16	**1.25**	**ISO**	1.25	10	10.0	16.9	73	4	●
	1010D15	**1.5**	**ISO**	1.5	10	10.0	15.8	73	4	●
	1212D20	**1.5**	**ISO**	1.5	12	12.0	20.3	84	4	●
	1212D21	**2.0**	**ISO**	2.0	12	12.0	21.0	84	4	●

추천절삭조건 C52-C53

▸ NOF: 날수


●: 표준 제품


TaeguTec

MTECS-ISO

내경 나사 가공용 짧은 날 초경 엔드밀





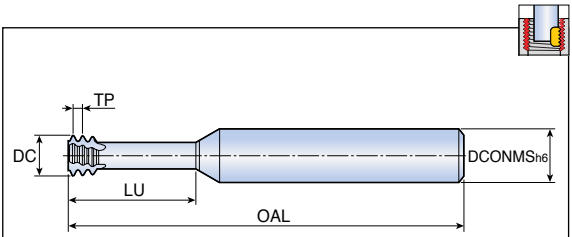

- 2xD 나사 길이 가공용
- 적용: 일반가공

규격				피치 (mm)	TDZ	치수 (mm)				NOF	재종
						DCONMS	DC	LU	OAL		TT9030
MTECS	06016C4	0.4	ISO	0.40	M2	6	1.55	4.5	58	3	●
	06017C5	0.45	ISO	0.45	M2.2	6	1.65	5.0	58	3	●
	0602C5	0.45	ISO	0.45	M2.5	6	1.95	5.5	58	3	●
	06024C6	0.5	ISO	0.50	M3	6	2.35	6.5	58	3	●
	06028C7	0.6	ISO	0.60	M3.5	6	2.75	7.5	58	3	●
	06031C9	0.7	ISO	0.70	M4	6	3.10	9.0	58	3	●
	06038C12	0.8	ISO	0.80	M5	6	3.80	12.5	58	3	●
	06047C14	1.0	ISO	1.00	M6	6	4.65	14.0	58	3	●
	0606C18	1.25	ISO	1.25	M8	6	5.95	18.0	58	3	●
	0808D25	0.75	ISO	0.75	M10	8	8.00	25.0	64	4	●
	08078C23	1.5	ISO	1.50	M10	8	7.80	23.0	64	3	●
	1009C26	1.75	ISO	1.75	M12	10	9.00	26.0	73	3	●
	12118D35	2.0	ISO	2.00	M16	12	11.80	35.0	84	4	●
	1615E43	2.5	ISO	2.50	M20	16	15.00	43.0	105	5	●

추천절삭조건 C54

- TDZ: 나사 사이즈
- NOF: 날수


●: 표준 제품


MTECS-ISO

TS-THREAD

내경 나사 가공용 짧은 날 초경 엔드밀





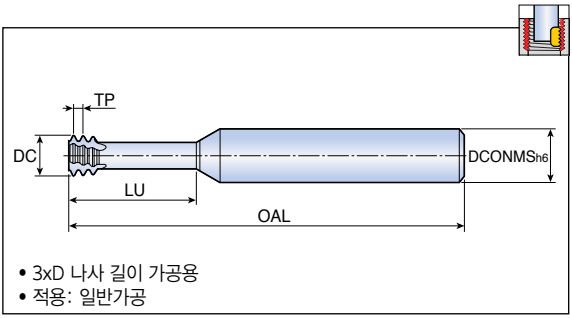

- 3xD 나사 길이 가공용
- 적용: 일반가공

규격				피치 (mm)	TDZ	치수 (mm)				NOF	재종
						DCONMS	DC	LU	OAL		TT9030
MTECS	03007C2	0.25	ISO	0.25	M1.0	3	0.72	2.5	39	3	●
	03009C3	0.25	ISO	0.25	M1.2	3	0.90	3.0	39	3	●
	03011C4	0.3	ISO(1)	0.30	M1.4	3	1.05	4.0	39	3	●
	03012C5	0.35	ISO(1)	0.35	M1.6	3	1.20	5.0	39	3	●
	03016C6	0.4	ISO(1)	0.40	M2	3	1.55	6.0	39	3	●
	0602C7	0.45	ISO	0.45	M2.5	6	1.95	7.5	58	3	●
	06024C9	0.5	ISO	0.50	M3	6	2.35	9.5	58	3	●
	06028C10	0.6	ISO	0.60	M3.5	6	2.75	10.5	58	3	●
	06031C12	0.7	ISO	0.70	M4	6	3.10	12.5	58	3	●
	06038C16	0.8	ISO	0.80	M5	6	3.80	16.0	58	3	●
	06047C20	1.0	ISO	1.00	M6	6	4.65	20.0	58	3	●
	0606C24	1.25	ISO	1.25	M8	6	5.95	24.0	58	3	●

추천절삭조건 C54

- TDZ: 나사 사이즈
- NOF: 날수
- (1) 치과 임플란트 가공용으로 특별히 설계됨

●: 표준 제품


TaeguTec


MTECD-ISO

TS-THREAD

내경 나사 및 챔퍼 가공용 짧은 날 초경 엔드밀





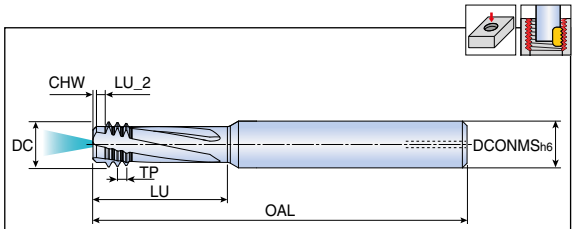

- 좌승수 (CNC코드 M04)
- 적용: 일반가공

규격				피치 (mm)	TDZ	치수 (mm)						NOF	재종
						DCONMS	DC	LU	OAL	CHW	LU_2		TT9030
MTECD	**06032C11**	**0.7**	**ISO**	0.70	M4	6	3.15	11.6	58	0.2	0.7	3	●
	0604C14	**0.8**	**ISO**	0.80	M5	6	4.00	14.4	58	0.3	0.8	3	●
	08047C14	**1.0**	**ISO**	1.00	M6-M9	8	4.70	14.0	64	0.4	1.0	3	●
	08061D18	**1.25**	**ISO**	1.25	M8-M12	8	6.10	18.0	64	0.5	1.3	3	●
	08078D23	**1.5**	**ISO**	1.50	M10-M15	8	7.80	23.0	64	0.6	1.5	3	●
	1009D26	**1.75**	**ISO**	1.75	M12	10	9.00	26.0	73	0.6	1.8	3	●
	12118D35	**2.0**	**ISO**	2.00	M16-M23	12	11.80	35.0	84	0.6	2.0	3	●

추천절삭조건 C54

- ▸ 원형 보간으로 내경 나사 및 챔퍼 가공
- ▸ TDZ: 나사 사이즈
- ▸ NOF: 날수

●: 표준 제품


ADVANCE CUTTING TaeguTec

MTECSH-ISO


TS-THREAD

고경도강 내경 나사 가공용 짧은 날 초경 엔드밀







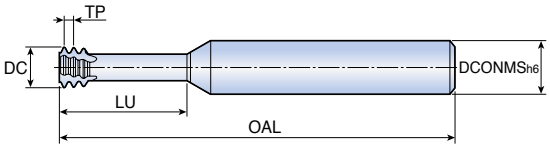

- 좌승수 (CNC코드 M04)
- 적용: 일반가공

규격				피치 (mm)	TDZ	치수 (mm)				NOF	재종
						DCONMS	DC	LU	OAL		TT1040
MTECSH	03011C4	0.3	ISO	0.30	M1.4	3	1.05	4.0	39	3	●
	03012C5	0.35	ISO	0.35	M1.6	3	1.20	4.8	39	3	●
	03016C6	0.4	ISO	0.40	M2	3	1.55	6.0	58	3	●
	06016C4	0.4	ISO	0.40	M2	6	1.55	4.5	58	3	●
	06017C5	0.45	ISO	0.45	M2.2	6	1.65	5.0	58	3	●
	0602C5	0.45	ISO	0.45	M2.5	6	1.95	5.5	58	3	●
	0602C7	0.45	ISO	0.45	M2.5	6	1.95	7.5	58	3	●
	06024C6	0.5	ISO	0.50	M3	6	2.35	6.5	58	3	●
	06024C9	0.5	ISO	0.50	M3	6	2.35	9.5	58	3	●
	06028C7	0.6	ISO	0.60	M3.5	6	2.75	7.5	58	3	●
	06031C9	0.7	ISO	0.70	M4	6	3.10	9.0	58	3	●
	06031C12	0.7	ISO	0.70	M4	6	3.10	12.5	58	3	●
	06038C12	0.8	ISO	0.80	M5	6	3.80	12.5	58	3	●
	06038C16	0.8	ISO	0.80	M5	6	3.80	16.0	58	3	●
	06047C14	1.0	ISO	1.00	M6	6	4.65	14.0	58	3	●
	06047C20	1.0	ISO	1.00	M6	6	4.65	20.0	58	3	●
	0606C18	1.25	ISO	1.25	M8	6	5.95	18.0	58	3	●
	0606C24	1.25	ISO	1.25	M8	6	5.95	24.0	58	3	●
	08078C23	1.5	ISO	1.50	M10	8	7.80	23.0	64	3	●
	1009C26	1.75	ISO	1.75	M12	10	9.00	26.0	73	3	●
	12118D35	2.0	ISO	2.00	M16	12	11.80	35.0	84	4	●

추천절삭조건 C54

- TDZ: 나사 사이즈
- NOF: 날수

●: 표준 제품


TaeguTec


MTECB-UN

TS-THREAD

내경 나사 가공용 내부 급유형 초경 엔드밀





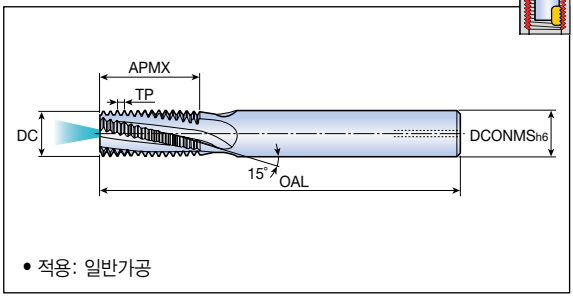

• 적용: 일반가공

규격		TPI	UNC	UNF	UNEF	치수 (mm)				NOF	재종
						DCONMS	DC	APMX	OAL		TT9030
MTECB	06032C6 32 UN	32	8	10	12	6	3.2	6.8	58	3	●
	0605C11 28 UN	28	-	1/4	-	6	5.0	11.3	58	3	●
	08066C14 24 UN	24	-	5/16	-	8	6.6	14.3	64	3	●
	0808D21 24 UN	24	-	3/8	9/16-5/8	8	8.0	20.6	64	4	●
	0808C21 20 UN	20	-	7/16	-	8	8.0	21.0	64	3	●
	1010D22 20 UN	20	-	1/2	-	10	10.0	22.3	73	4	●
	06056C14 18 UN	18	5/16	-	-	6	5.6	14.8	58	3	●
	12113D26 18 UN	18	-	9/16-5/8	1 1/8-1 5/8	12	11.3	26.1	84	4	●
	08067C16 16 UN	16	3/8	-	-	8	6.7	16.7	64	3	●
	10092C22 13 UN	13	1/2	-	-	10	9.2	22.5	73	3	●
	12114C28 11 UN	11	5/8	-	-	12	11.4	28.9	84	3	●
	16144D34 10 UN	10	3/4	-	-	16	14.4	34.3	105	4	●
	20195D42 8 UN	8	1	-	-	20	19.5	42.9	105	4	●

추천절삭조건 C52-C53

▸ NOF: 날수


●: 표준 제품


MTEC-UN

TS-THREAD

내경 나사 가공용 초경 엔드밀





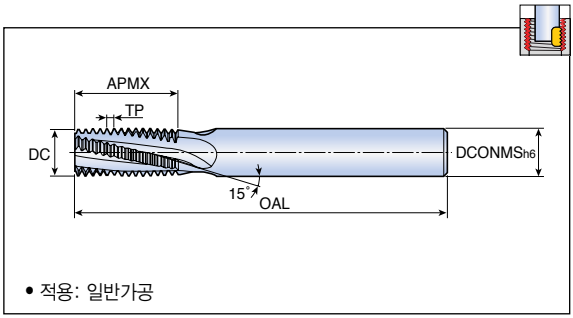

• 적용: 일반가공

규격		TPI	UNC	UNF	UNEF	치수 (mm)				NOF	재종
						DCONMS	DC	APMX	OAL		TT9030
MTEC	06032C6 32 UN	32	8	10	12	6	3.2	6.8	58	3	●
	0604C11 28 UN	28	-	1/4	-	6	4.0	11.3	58	3	●
	0605C14 24 UN	24	-	5/16	-	6	5.0	14.8	58	3	●
	0807C21 24 UN	24	-	3/8	9/16-5/8	8	7.0	20.0	64	3	●
	06045C12 20 UN	20	1/4	-	-	6	4.5	12.1	58	3	●
	0807C21 20 UN	20	-	7/16-1/2	-	8	7.0	20.0	64	3	●
	1212E27 20 UN	20	-	-	3/4-1	12	12.0	27.3	84	5	●
	0605C14 18 UN	18	5/16	-	-	6	5.0	14.8	58	3	●
	1010D26 18 UN	18	-	9/16-5/8	1 1/8-1 5/8	10	10.0	26.1	73	4	●
	0606C16 16 UN	16	3/8	-	-	6	6.0	16.7	58	3	●
	1212D31 16 UN	16	-	3/4	-	12	12.0	30.0	84	4	●
	1615E37 14 UN	14	-	7/8	-	16	15.0	37.2	105	5	●
	0808C22 13 UN	13	1/2	-	-	8	8.0	22.5	64	3	●
	1010C26 12 UN	12	9/16	-	-	10	10.0	26.5	73	3	●
	1616E41 12 UN	12	-	1 -1 1/2	-	16	16.0	41.3	105	5	●
	1010C28 11 UN	11	5/8	-	-	10	10.0	28.9	73	3	●
	1212C34 10 UN	10	3/4	-	-	12	12.0	34.3	84	3	●
	1616C42 8 UN	8	1	-	-	16	16.0	42.9	105	3	●

추천절삭조건 C52-C53

▸ NOF: 날수

●: 표준 제품


TaeguTec


MTECZ-UN

TS-THREAD

내경 나사 가공용 내부 급유형 초경 엔드밀





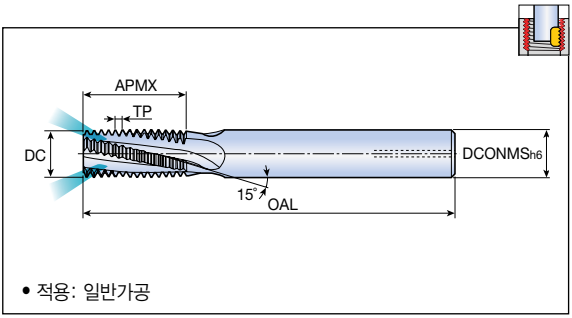

• 적용: 일반가공

규격		TPI	UNC	UNF	UNEF	치수 (mm)				NOF	재종
						DCONMS	DC	APMX	OAL		TT9030
MTECZ	**1010D22 20 UN**	20	-	1/2	-	10	10.0	22.3	73	4	●
	12113D26 18 UN	18	-	9/16-5/8	11/8-15/8	12	11.3	26.1	84	4	●
	08067C16 16 UN	16	3/8	-	-	8	6.7	16.7	64	3	●
	10092C22 13 UN	13	1/2	-	-	10	9.2	22.5	73	3	●

추천절삭조건 C52-C53

▸ NOF: 날수


●: 표준 제품


MTEC E-UN

TS-THREAD

외경 나사 가공용 초경 엔드밀





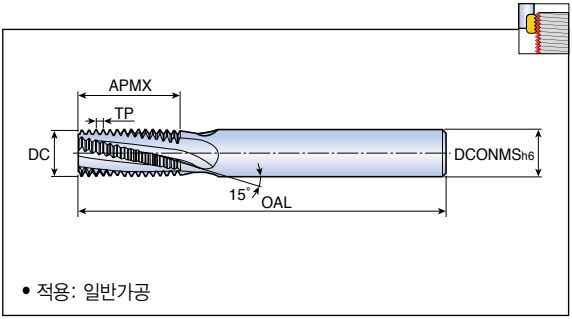

• 적용: 일반가공

규격		TPI	치수 (mm)				NOF	재종
			DCONMS	DC	APMX	OAL		TT9030
MTEC E	**1010D16 24 UN**	24	10	10.0	16.4	73	4	●

추천절삭조건 C52-C53

▸ NOF: 날수

●: 표준 제품


ADVANCE CUTTING TaeguTec


MTECS-UN

TS-THREAD

내경 나사 가공용 짧은 날 초경 엔드밀





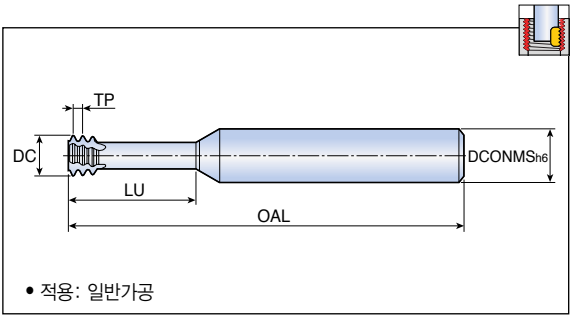

• 적용: 일반가공

규격		TPI	UNC	UNF	치수 (mm)				NOF	재종
					DCONMS	DC	LU	OAL		TT9030
MTECS	06019C5 48 UN	48	3	4	6	1.90	5.2	58	3	●
	06021C6 40 UN	40	4	-	6	2.10	6.3	58	3	●
	06033C9 36 UN	36	-	8	6	3.30	9.0	58	3	●
	06025C7 32 UN	32	6	-	6	2.55	7.1	58	3	●
	06032C9 32 UN	32	8	-	6	3.20	9.5	58	3	●
	06037C10 32 UN	32	-	10	6	3.70	10.5	58	3	●
	0605C14 28 UN	28	-	1/4	6	5.00	14.5	58	3	●
	08066C17 24 UN	24	-	5/16, 3/8	8	6.60	17.0	58	3	●
	06047C14 20 UN	20	1/4	-	6	4.75	14.0	58	3	●
	0606C17 18 UN	18	5/16	-	6	6.00	17.0	58	3	●
	1212D35 18 UN	18	-	5/8	12	12.00	35.0	84	4	●
	08067C22 16 UN	16	3/8	-	8	6.70	22.0	64	3	●
	10092C27 13 UN	13	1/2	-	10	9.20	27.5	73	3	●
	12114C34 11 UN	11	5/8	-	12	11.40	34.5	84	3	●
	06032C12 32 UN	32	8	-	6	3.20	12.5	58	3	●
	06025C10 32 UN	32	6	-	6	2.55	10.5	58	3	●
	0605C19 28 UN	28	-	1/4	6	5.00	19.0	58	3	●
	06047C19 20 UN	20	1/4	-	6	4.75	19.0	58	3	●
	0606C23 18 UN	18	5/16	-	6	6.00	23.0	58	3	●

추천절삭조건 C54

▸ NOF: 날수

●: 표준 제품


TaeguTec


MTECSH-UN

TS-THREAD

고경도강 내경 나사 가공용 짧은 날 초경 엔드밀





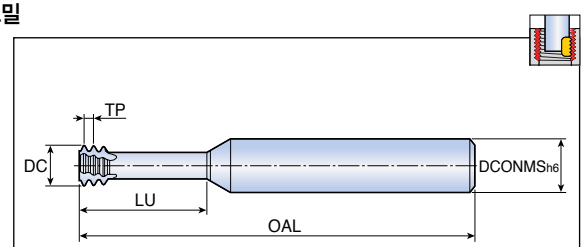

- 좌승수 (CNC코드 M04)
- 적용: 일반가공

규격		TPI	UNC	UNF	치수 (mm)				NOF	재종
					DCONMS	DC	LU	OAL		TT1040
MTECSH	**06019C5 48 UN**	48	3	4	6	1.90	5.2	58	3	●
	06021C6 40 UN	40	4	-	6	2.10	6.3	58	3	●
	06037C10 32 UN	32	-	10	6	3.70	10.5	58	3	●
	0605C14 28 UN	28	-	1/4	6	5.00	14.5	58	3	●
	06035C10 24 UN	24	10,12	-	6	3.50	10.6	58	3	●
	08066C17 24 UN	24	-	5/16	8	6.60	17.0	64	3	●
	0808C25 20 UN	20	-	7/16	8	8.00	25.0	64	3	●
	08067C22 16 UN	16	3/8	-	8	6.70	22.0	64	3	●
	10092C27 13 UN	13	1/2	-	10	9.20	27.5	73	3	●
	06037C15 32 UN	32	-	10	6	3.70	15.0	58	3	●
	0605C19 28 UN	28	-	1/4	6	5.00	19.0	58	3	●
	08066C24 24 UN	24	-	5/16	8	6.60	24.0	64	3	●
	06047C19 20 UN	20	1/4	-	6	4.75	19.0	58	3	●
	0606C23 18 UN	18	5/16	-	6	6.00	23.0	58	3	●

추천절삭조건 C54

▸ NOF: 날수

●: 표준 제품


ADVANCE CUTTING TaeguTec


MTECB-W / MTECZ-W / MTEC-W

TS-THREAD

내경 및 외경 나사 가공용 초경 엔드밀





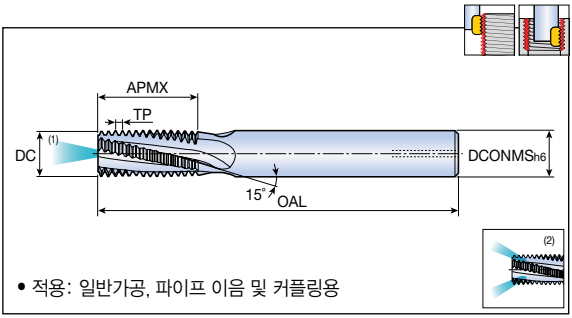

• 적용: 일반가공, 파이프 이음 및 커플링용

규격		TPI	TDZ	치수 (mm)				NOF	재종
				DCONMS	DC	APMX	OAL		TT9030
MTECB	**08078C14 28 W**	28	G1/8	8	7.8	14.1	64	3	●
	1010D16 19 W	19	G1/4-3/8	10	10.0	16.7	73	4	●
	1616E26 14 W	14	G1/2-7/8	16	16.0	26.3	105	5	●
	1616D38 11 W	11	G ≥ 1	16	16.0	38.1	105	4	●
	2020E47 11 W	11	G ≥ 1	20	20.0	47.3	105	5	●
MTECZ	**08078C14 28 W**	28	G1/8	8	7.8	14.1	64	3	●
	1010D16 19 W	19	G1/4-3/8	10	10.0	16.7	73	4	●
	10086D24 12 W	12	-	10	8.6	24.4	73	4	●
	12109D28 11 W	11	-	12	10.9	28.9	84	4	●
	1616D38 11 W	11	G	16	16.0	38.1	101	4	●
	1616E26 14 W	14	G1/2-7/8	16	16.0	26.3	101	5	●
MTEC	**0606C9 28 W**	28	G1/8	6	6.0	9.5	58	3	●
	0808C14 19 W	19	G1/4-3/8	8	8.0	14.0	64	3	●
	1212D19 14 W	14	G1/2-7/8	12	12.0	19.0	84	4	●
	1212D26 14 W	14	G1/2-7/8	12	12.0	26.3	84	4	●
	1212C24 11 W	11	G1-1 1/2	12	12.0	24.2	84	3	●
	1616D38 11 W	11	G1-3	16	16.0	38.1	105	4	●

추천절삭조건 C52-C53

- TDZ: 나사 사이즈
- NOF: 날수
- (1) B 타입 (2) Z 타입

●: 표준 제품


TaeguTec


MTECB-NPT / MTEC-NPT

TS-THREAD

내경 및 외경 나사 가공용 초경 엔드밀





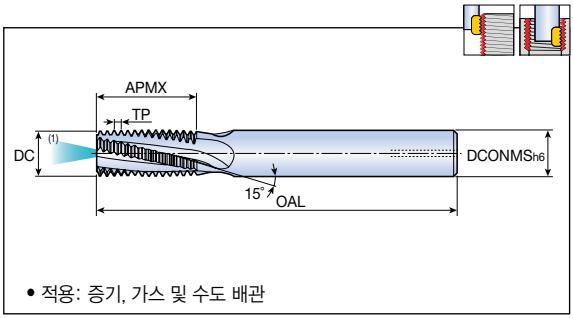

• 적용: 증기, 가스 및 수도 배관

규격				TPI	TDZ	치수 (mm)				NOF	재종
						DCONMS	DC	APMX	OAL		TT9030
MTECB	**08076C10**	**27**	**NPT**	27	1/8	8	7.6	10.8	64	3	●
	1010D16	**18**	**NPT**	18	1/4-3/8	10	10.0	16.2	73	4	●
	16155D22	**14**	**NPT**	14	1/2-3/4	16	15.5	22.7	105	4	●
MTEC	**0606C9**	**27**	**NPT**	27	1/8	6	6.0	9.9	58	3	●
	0808C14	**18**	**NPT**	18	1/4-3/8	8	8.0	14.8	64	3	●
	1212D20	**14**	**NPT**	14	1/2-3/4	12	12.0	20.9	84	4	●
	1616D27	**11.5**	**NPT**	11.5	1-2	16	16.0	27.6	105	4	●

추천절삭조건 C52-C53

- TDZ: 나사 사이즈
- NOF: 날수
- (1) B 타입


●: 표준 제품


MTECZ-NPTF / MTEC-NPTF

TS-THREAD

내경 및 외경 나사 가공용 초경 엔드밀





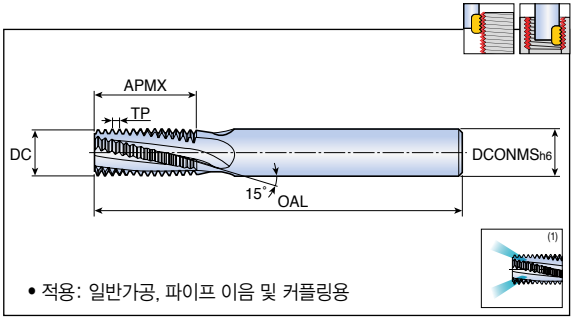

• 적용: 일반가공, 파이프 이음 및 커플링용

규격				TPI	TDZ	치수 (mm)				NOF	재종
						DCONMS	DC	APMX	OAL		TT9030
MTECZ	**1010D16**	**18**	**NPTF**	18	1/4-3/8	10	10.0	16.2	73	4	●
MTEC	**0606C9**	**27**	**NPTF**	27	1/8	6	6.0	9.9	58	3	●
	0808C14	**18**	**NPTF**	18	1/4-3/8	8	8.0	14.8	64	3	●
	1212D20	**14**	**NPTF**	14	1/2-3/4	12	12.0	20.9	84	4	●

추천절삭조건 C52-C53

- TDZ: 나사 사이즈
- NOF: 날수
- (1) Z 타입

●: 표준 제품


ADVANCE CUTTING TaeguTec


MTECB-BSPT / MTECZ-BSPT / MTEC-BSPT

TS-THREAD

내경 및 외경 나사 가공용 초경 엔드밀





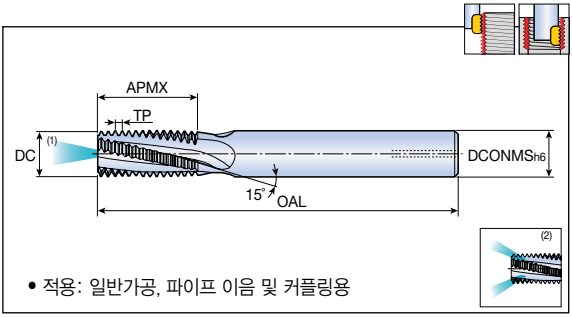

• 적용: 일반가공, 파이프 이음 및 커플링용

규격			TPI	TDZ	치수 (mm)				NOF	재종
					DCONMS	DC	APMX	OAL		TT9030
MTECB	**1010D16**	**19 BSPT**	19	RC1/4-3/8	10	10.0	16.7	73	4	●
	1616E26	**14 BSPT**	14	RC1/2-7/8	16	16.0	26.3	105	4	●
MTECZ	**1010D16**	**19 BSPT**	19	RC1/4-3/8	10	10.0	16.7	73	4	●
MTEC	**0606C9**	**28 BSPT**	28	RC1/8	6	6.0	9.5	58	3	●
	0808C14	**19 BSPT**	19	RC1/4-3/8	8	8.0	14.0	64	3	●
	1212D19	**14 BSPT**	14	RC1/2-7/8	12	12.0	19.1	84	4	●
	1616D28	**11 BSPT**	11	RC1-2	16	16.0	28.9	105	4	●

추천절삭조건 C52-C53

▸ TDZ: 나사 사이즈
▸ NOF: 날수
▸ (1) B 타입 (2) Z 타입

●: 표준 제품


TaeguTec


MTECS-MJ / MTECS-UNJ

TS-THREAD

내경 나사가공용 내부 급유형 초경 엔드밀





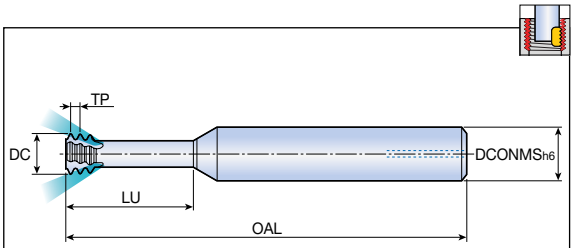

• 높은 피로 강도가 요구되어지는 우주 항공 및 자동차 산업용

규격				피치 (mm)	TPI	MJ size	UNJC	UNJF	치수 (mm)				NOF	재종
									DCONMS	DC	LU	OAL		TT9030
MTECS	06039C12	0.8	MJ(1)	0.8	-	MJ5	-	-	6	3.9	12.5	58	3	●
	06048C15	1.0	MJ(1)	1.0	-	MJ6	-	-	6	4.8	15.0	58	3	●
	08061C20	1.25	MJ	1.25	-	MJ8	-	-	8	6.1	20.0	64	3	●
	0808C25	1.5	MJ	1.5	-	MJ10	-	-	8	8.0	25.0	64	3	●
	1010C35	2.0	MJ	2.0	-	MJ14, MJ16	-	-	10	10.0	35.0	73	3	●
MTECS	06033C10	32	UNJ(1)	-	32	-	8	10	6	3.3	10.5	58	3	●
	08051C16	28	UNJ	-	28	-	-	1/4	8	5.1	16.0	64	3	●
	08069C24	16	UNJ	-	16	-	3/8	-	8	6.9	24.0	64	3	●

추천절삭조건 C54

▸ NOF: 날수
▸ (1) 절삭유 홀 없음

●: 표준 제품


ADVANCE CUTTING TaeguTec


MTECI-60

TS-THREAD

내경 및 외경 나사 가공용 내부 급유형 60° 한날 초경 엔드밀





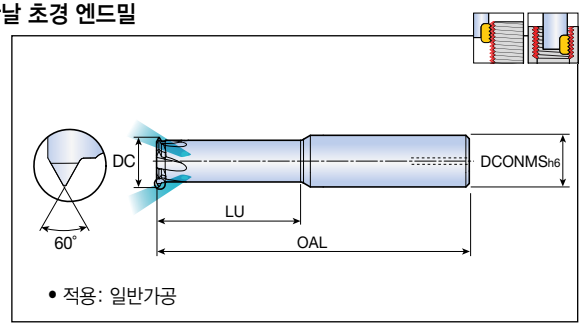

• 적용: 일반가공

규격		피치 (mm)	TPI	TDZ	치수 (mm)				NOF	재종
					DCONMS	DC	LU	OAL		TT9030
MTECI	**0605D20 A60**	Int. 0.5-0.8 Ext. 0.4-0.8	56-28 64-32	Ø ≥ 6	6	5.0	20	58	4	●
	0808D30 A60	Int. 1.0-1.75 Ext. 0.8-1.5	28-14 32-16	Ø ≥ 10	8	8.0	30	64	4	●
	1010D35 A60			Ø ≥ 12	10	10.0	35	73	4	●
	1212E39 A60			Ø ≥ 14	12	12.0	39	84	5	●
	1212E40 A60	Int. 2.3-3.0 Ext. 1.75-2.5	23-8 15-10	Ø ≥ 16	12	12.0	40	84	5	●
	1614E45 A60			Ø ≥ 18	16	16.0	45	101	5	●
	1616E50 A60			Ø ≥ 20	16	16.0	50	101	5	●

추천절삭조건 C52-C53

▸ TDZ: 나사 사이즈
▸ NOF: 날수

●: 표준 제품

TaeguTec

공구 규격 선정법

TS-THREAD

엔드밀

MT	E	D25	-	1	-	W	20	(C)	-	21
1	2	3		4		5	6	7		8

1 나사 밀링 가공

M - 밀링
T - 나사 가공

2 공구 타입

E - 엔드밀 타입

3 가공 직경

D25 - 25.0mm

4 날수

1 1 날
2 2 날

5 샹크 종류

W - 웰던 샹크
C - 원통형 샹크

6 가공 직경

20 - 20.0mm

7 샹크 소재

C 초경 샹크

8 인서트 크기 (APMX)

12 12.0 mm
14 14.0 mm
21 21.0 mm
30 30.0 mm
40 40.0 mm

커터

MT	F	D063	-	5	-	22	-	21
1	2	3		4		5		6

1 나사 밀링 가공

M - 밀링
T - 나사 가공

2 공구 타입

F - 페이스밀 타입

3 가공 직경

D063 - 63.0mm

4 날수

4 4 날
5 5 날

5 내경

22 22.0 mm
27 27.0 mm
32 32.0 mm

6 인서트 크기 (APMX)


21 21.0 mm
30 30.0 mm
40 40.0 mm

MTE D-1

TS-THREAD

한날 나사 가공용 엔드밀 – 웰던 샹크



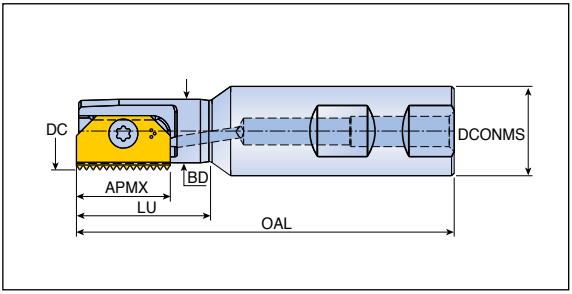

규격		치수 (mm)						샹크	내부 급유	Kg	인서트
		APMX	DC	DCONMS	BD	LU	OAL				
MTE	D09.5-1-W20-12 (1)	1	12	9.5	20	7.5	15.5	85	W	●	0.16	TTMT12
	D09.9-1-W20-12	1	12	9.9	20	7.5	16.0	85	W	●	0.16	TTMT12
	D12.2-1-W20-14	1	14	12.2	20	8.8	20.0	75	W	●	0.15	TTMT14
	D14.5-1-W20-14	1	14	14.5	20	10.8	27.1	85	W	●	0.16	TTMT14
	D17.0-1-W20-14	1	14	17.0	20	12.8	30.0	85	W	●	0.23	TTMT14
	D18-1-W20-21 (2)	1	21	18.5	20	14.2	30.0	85	W	●	0.20	TTMT21
	D21-1-W20-21	1	21	21.0	20	15.9	40.0	94	W	●	0.23	TTMT21
	D25-1-W20-21	1	21	25.0	20	20.0	61.0	115	W	●	0.24	TTMT21
	D29-1-W25-30	1	30	29.0	25	22.2	50.0	110	W	●	0.32	TTMT30
	D31-1-W25-30	1	30	31.0	25	25.0	90.0	150	W	●	0.60	TTMT30
	D38-1-W32-30	1	30	38.0	32	32.0	86.0	150	W	●	0.90	TTMT30
	D48-1-W40-40	1	40	48.0	40	35.0	78.0	153	W	●	1.30	TTMT40
	D48-1-W40-40-B	1	40	48.0	40	36.5	138.0	210	W	●	1.50	TTMT40

- 내경 나사 가공을 위한 최소 직경은 가공 직경(D)의 1/3보다 커야 함
- 모든 엔드밀은 내부 급유형
- (1) 비적합 인서트: TTMT12 18 NPT, TTMT12 18 NPTF, TTMT12 19 BSPT
- (2) 비적합 인서트: TTMT21 I 3.50 ISO, TTMT21 I 7 UN, TTMT21 11.5 NPT, TTMT21 11.5 NPTF

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들	
				
MTE D...12	SR M2.5-T8-MT	BLD T08/M7	SW4-SD	-
MTE D...14	S11	BLD T08/M7	SW4-SD	-
MTE D...21	SR M4-IP15-MT	BLD IP15/S7	SW6-SD	-
MTE D...30/40(-B)	SR M5-IP25-MT	BLD IP25/S7	-	SW6-T




MTE D-1-C

TS-THREAD

한날 나사 가공용 엔드밀 – 원통형 초경 샹크



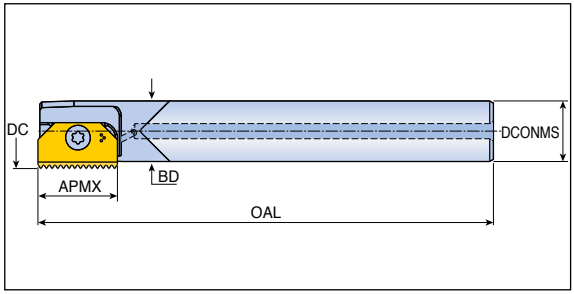

규격			치수 (mm)					샹크	내부 급유	Kg	인서트
			APMX	DC	DCONMS	BD	OAL				
MTE	D09.9-1-C08C-12	1	12	9.9	8	8	127.0	C	●	0.10	TTMT12
	D13.7-1-C10C-14	1	14	13.7	10	10	110.0	C	●	0.12	TTMT14
	D13.7-1-C10C-14-B	1	14	13.7	10	10	153.5	C	●	0.17	TTMT14
	D15.2-1-C12C-14	1	14	15.2	12	12	182.3	C	●	0.30	TTMT14
	D21-1-C16C-21	1	21	21.0	16	16	130.0	C	●	0.35	TTMT21
	D21-1-C16C-21-B	1	21	21.0	16	16	206.3	C	●	0.50	TTMT21
	D27-1-C20C-30	1	30	27.0	20	20	263.0	C	●	1.20	TTMT30

▸ 피삭재, 피치, 오버행에 따라 절삭 속도 및 이송을 20~40% 감소하여 적용할 것

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들	
MTE D...C...12	SR M2.5-T8-MT	BLD T08/M7	SW4-SD	-
MTE D...C...14(-B)	S11	BLD T08/M7	SW4-SD	-
MTE D...C...21(-B)	SR M4-IP15-MT	BLD IP15/S7	SW6-SD	-
MTE D...C...30	SR M5-IP25-MT-S	BLD IP25/S7	-	SW6-T

C39-C46 추천절삭조건 C51


ADVANCE CUTTING TaeguTec

MTE D-2

TS-THREAD

양날형 나사 가공용 엔드밀 – 웰던 샹크



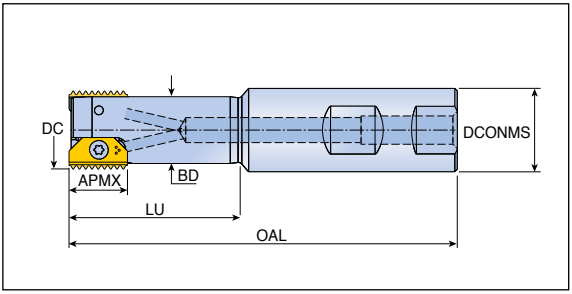

규격		치수 (mm)						샹크	내부 급유	Kg	인서트
		APMX	DC	DCONMS	BD	LU	OAL				
MTE D20.0-2-W20-14	2	14	20	20	16	41	93	W	●	0.20	TTMT14
D30-2-W25-21	2	21	30	25	24	52	108	W	●	0.40	TTMT21
D40-2-W32-30	2	30	40	32	30	70	130	W	●	0.70	TTMT30
D50-2-W40-40	2	40	50	40	38	78	153	W	●	0.80	TTMT40

▸ 내경 나사 가공을 위한 최소 직경은 가공 직경(D)의 1/3보다 커야 함
▸ 모든 엔드밀은 내부 급유형

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들	
MTE D...W...14	S11	BLD T08/M7	SW4-SD	-
MTE D...W...21	SR M4-IP15-MT	BLD IP15/S7	SW6-SD	-
MTE D...W...30/40	SR M5-IP25-MT	BLD IP25/S7	-	SW6-T

C39-C46
추천절삭조건 C51


TaeguTec

TMTSRH

TS-THREAD

헬리컬 인선형 나사 가공용 엔드밀 – 웰던 샹크



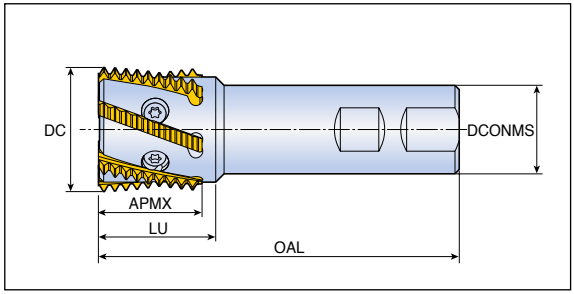

규격			치수 (mm)					샹크	내부 급유	Kg	인서트
			APMX	DC	DCONMS	LU	OAL				
TMTSRH	**23-2-N**	2	27	23	25	50	110	W	●	0.30	TMTH 23
	32-5-N	5	32	32	32	60	130	W	●	0.65	TMTH 32
	45-6-N	6	37	45	32	41	130	W	●	0.88	TMTH 45

▸ 모든 엔드밀은 내부 급유형

부품

규격	스크류	렌치		
				
TMTSRH 23	TS23	TK21		
TMTSRH 32	TS32	TK22		
TMTSRH 45	TS45	TK40		




ADVANCE CUTTING
TaeguTec

MTF D

TS-THREAD

대구경 나사 가공용 멀티 인서트 타입 쉘 밀





규격			치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			APMX	DC	DHUB	DCONMS	OAL					
MTF	**D063-5-22-21**	5	21	63	40	22	50	●	A	0.70	SR M10X25 DIN912	TTMT21
	D063-4-22-30	4	30	63	48	22	50	●	A	0.60	SR M10X25 DIN912	TTMT30
	D080-4-27-30	4	30	80	60	27	50	●	A	1.22	SR M12X25	TTMT30
	D080-4-27-40	4	40	80	60	27	65	●	A	1.22	SR M12X25	TTMT30
	D100-4-32-30	4	30	100	78	32	50	●	A	1.29	SR M16X30 DIN912	TTMT40
	D100-4-32-40	4	40	100	78	32	65	●	A	1.22	SR M16X30 DIN912	TTMT40

▸ 모든 커터는 내부 급유형

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
MTF D063...21	SR M4-IP15-MT	BLD IP15/S7	SW6-SD	-	
MTF D063...30	SR M5-IP25-MT	BLD IP25/S7	-	SW6-T	
MTF D080...30/40	SR M5-IP25-MT	BLD IP25/S7	-	SW6-T	
MTF D100...30/40	SR M5-IP25-MT	BLD IP25/S7	-	SW6-T	

C39-C46 추천절삭조건 C51


TaeguTec

MTFLE D

TS-THREAD

외경 나사 가공용 날수 많은 커터



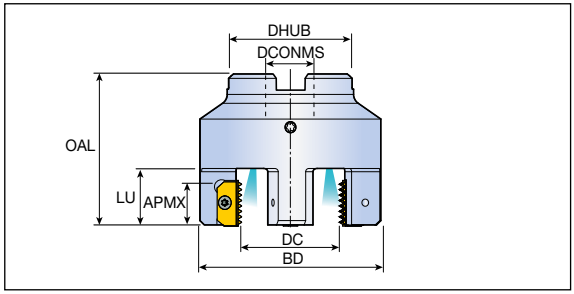

규격		치수 (mm)							내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		APMX	DC	BD	DHUB	DCONMS	LU	OAL					
MTFLE D20-3-22-21	3	21	20	58.2	48	22	27	63	●	A	0.70	SR M10X25 DIN912	TTMT21 E
D30-3-22-21	3	21	30	68.2	48	22	27	63	●	A	0.90	SR M10X25 DIN912	TTMT21 E
D45-4-27-21	4	21	45	83.2	60	27	27	67	●	A	1.40	SR M12X25 DIN 912	TTMT21 E

▸ 모든 커터는 내부 급유형

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들	
MTFLE D...21	SR M4-IP15-MT	BLD IP15/S7	SW6-SD	


C39-C46 추천절삭조건 C51

TMTSRH

TS-THREAD

대구경 나사 가공용 헬리컬 커터





규격			치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	인서트
			APMX	DC	DHUB	DCONMS	OAL				
TMTSRH	**32-5M-N**	5	32	32	26.0	16	52	●	A	0.12	TMTH 32
	45-6M-N	6	37	45	38.0	22	60	●	A	0.43	TMTH 45
	63-9-N	9	38	63	51.7	22	50	●	A	0.71	TMTH 63

▸ 모든 커터는 내부 급유형

부품

규격	스크류	렌치		
				
TMTSRH 32	TS32S	TK22		
TMTSRH 45	SR M5X0.8-MTH45	TK40		
TMTSRH 63	SR M5X0.8-MTH63	TK40		



인서트 규격 선정법

TS-THREAD

나사 인서트

TTMT(H)	30	E	1.5	ISO	TT9030
1	2	3	4	5	6

1 대구텍 나사 밀링 가공

TT - 대구텍
M - 밀링
T - 나사 가공
H - 헬리컬 인서트

2 인서트 크기 (INSL)

12	12.0 mm
14	14.0 mm
21	21.0 mm
30	30.0 mm
40	40.0 mm



3 사용 용도

E - 외경
I - 내경
□ - 외경 + 내경

4 나사 피치

0.5 - 6.0 mm (나사 피치)
32 - 4 TPI (인치당 나사수)

5 나사 형상

ISO
UN
WHIT
NPT
NPTF
BSPT


6 재종

코팅
TT9030


TTMT-ISO

TS-THREAD

ISO 메트릭 나사용

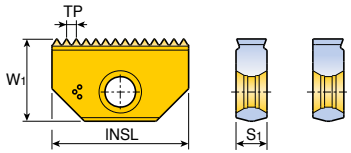

TTMT12 I [1]



인서트	규격	피치 (mm)	치수 (mm)			재종
			INSL	W1	S1	TT9030
	**TTMT12 I 0.5 ISO[1]**	0.50	12	6.5	2.9	●
	TTMT12 I 0.75 ISO[1]	0.75	12	6.5	2.9	●
	TTMT12 I 1.0 ISO[1]	1.00	12	6.5	2.9	●
	TTMT12 I 1.25 ISO[1]	1.25	12	6.5	2.9	●
	TTMT12 I 1.5 ISO[1]	1.50	12	6.5	2.9	●
	TTMT14 I 0.5 ISO	0.50	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 E/I 0.75 ISO	0.75	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 E/I 1.0 ISO	1.00	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 E/I 1.25 ISO	1.25	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 E/I 1.5 ISO	1.50	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 E/I 1.75 ISO	1.75	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 E/I 2.0 ISO	2.00	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 E/I 2.5 ISO	2.50	14	7.9	3.2	●
	TTMT21 E/I 1.0 ISO	1.00	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 E/I 1.5 ISO	1.50	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 I 1.75 ISO	1.75	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 E/I 2.0 ISO	2.00	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 E/I 2.5 ISO	2.50	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 E/I 3.0 ISO	3.00	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 I 3.5 ISO	3.50	21	12.6	4.8	●
	TTMT30 E/I 1.5 ISO	1.50	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 E/I 2.0 ISO	2.00	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 E/I 3.0 ISO	3.00	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 E/I 3.5 ISO	3.50	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 E/I 4.0 ISO	4.00	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 I 4.5 ISO	4.50	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 I 5.0 ISO	5.00	30	16.7	5.6	●
	TTMT40 E/I 1.5 ISO	1.50	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 E/I 2.0 ISO	2.00	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 E/I 3.0 ISO	3.00	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 I 3.5 ISO	3.50	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 E/I 4.0 ISO	4.00	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 I 4.5 ISO	4.50	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 E/I 5.0 ISO	5.00	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 I 5.5 ISO	5.50	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 E/I 6.0 ISO	6.00	40	20.8	6.4	●

MTE/F



C31-C36

▸ [1] TTMT12 는 한코너 인서트


●: 표준 제품

TaeguTec


TTMT-UN

TS-THREAD

UN, UNC, UNF, UNEF, UNS 나사 가공용

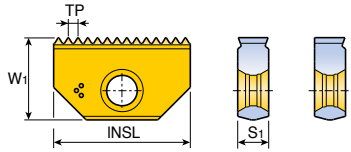

TTMT12 I [1]



인서트	규격	TPI	치수 (mm)			재종
			INSL	W1	S1	TT9030
	**TTMT12 I 32 UN** [1]	32	12	6.5	2.9	●
	TTMT12 I 28 UN [1]	28	12	6.5	2.9	●
	TTMT12 I 24 UN [1]	24	12	6.5	2.9	●
	TTMT12 I 20 UN [1]	20	12	6.5	2.9	●
	TTMT12 I 18 UN [1]	18	12	6.5	2.9	●
	TTMT12 I 16 UN [1]	16	12	6.5	2.9	●
	TTMT14 E/I 32 UN	32	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 E/I 28 UN	28	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 I 27 UN	27	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 E/I 24 UN	24	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 E/I 20 UN	20	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 E/I 18 UN	18	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 E/I 16 UN	16	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 E/I 14 UN	14	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 E/I 12 UN	12	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 I 11 UN	11	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 I 10 UN	10	14	7.9	3.2	●
	TTMT21 E/I 24 UN	24	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 E/I 20 UN	20	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 E/I 18 UN	18	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 E/I 16 UN	16	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 E/I 14 UN	14	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 E/I 12 UN	12	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 E/I 10 UN	10	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 I 8 UN	8	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 I 7 UN	7	21	12.6	4.8	●
	TTMT30 E/I 20 UN	20	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 E/I 18 UN	18	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 E/I 16 UN	16	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 E/I 14 UN	14	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 E/I 12 UN	12	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 E/I 10 UN	10	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 E/I 8 UN	8	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 E/I 6 UN	6	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 I 5 UN	5	30	16.7	5.6	●

MTE/F

C31-C36

▸ [1] TTMT12 는 한코너 인서트


●: 표준 제품

ADVANCE CUTTING TaeguTec


TTMT-UN

TS-THREAD

UN, UNC, UNF, UNEF, UNS 나사 가공용



TTMT12 I [1]



인서트	규격	TPI	치수 (mm)			재종
			INSL	W1	S1	TT9030
	**TTMT40 E/I 16 UN**	16	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 E/I 14 UN	14	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 E/I 12 UN	12	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 E/I 10 UN	10	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 E/I 8 UN	8	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 E/I 6 UN	6	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 I 4.5 UN	4.5	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 I 4 UN	4	40	20.8	6.4	●

MTE/F

C31-C36

▸ [1] TTMT12 는 한코너 인서트


●: 표준 제품

TaeguTec


TTMT-W

TS-THREAD

휘트워드 (BSW, BSF, BSP) 나사



TTMT12 (1)



인서트	규격	TPI	치수 (mm)			재종
			INSL	W1	S1	TT9030
	**TTMT12 19 W(1)**	19	12	6.5	2.9	●
	TTMT14 24 W	24	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 20 W	20	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 19 W	19	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 16 W	16	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 14 W	14	14	7.9	3.2	●
	TTMT21 20 W	20	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 19 W	19	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 16 W	16	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 14 W	14	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 11 W	11	21	12.6	4.8	●
	TTMT30 16 W	16	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 14 W	14	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 11 W	11	30	16.7	5.6	●
	TTMT40 11 W	11	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 8 W	8	40	20.8	6.4	●

●: 표준 제품

MTE/F

C31-C36


- 내경, 외경 가공용으로 동일한 인서트 사용
- (1) TTMT12 는 한코너 인서트


ADVANCE CUTTING TaeguTec

TTMT-NPT

TS-THREAD

NPT – 내셔널 파이프 나사





인서트	규격	TPI	치수 (mm)			재종
			INSL	W1	S1	TT9030
	**TTMT12 18 NPT**	18	12	6.5	2.9	●
	TTMT14 18 NPT	18	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 14 NPT	14	14	7.9	3.2	●
	TTMT21 14 NPT	14	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 11.5 NPT	11.5	21	12.6	4.8	●
	TTMT30 11.5 NPT	11.5	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 8 NPT	8	30	16.7	5.6	●
	TTMT40 11.5 NPT	11.5	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 8 NPT	8	40	20.8	6.4	●

MTE/F

C31-C36


- 내경, 외경 가공용으로 동일한 인서트 사용
- 원뿔형 나사 가공용 한날 인서트


●: 표준 제품

TTMT-NPTF

TS-THREAD

NPTF – 내셔널 파이프 나사 (드라이실)





인서트	규격	TPI	치수 (mm)			재종
			INSL	W1	S1	TT9030
	**TTMT12 18 NPTF**	18	12	6.5	2.9	●
	TTMT14 18 NPTF	18	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 14 NPTF	14	14	7.9	3.2	●
	TTMT21 14 NPTF	14	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 11.5 NPTF	11.5	21	12.6	4.8	●
	TTMT30 11.5 NPTF	11.5	30	16.7	5.6	●
	TTMT30 8 NPTF	8	30	16.7	5.6	●
	TTMT40 11.5 NPTF	11.5	40	20.8	6.4	●
	TTMT40 8 NPTF	8	40	20.8	6.4	●

MTE/F

C31-C36

▸ 내경, 외경 가공용으로 동일한 인서트 사용
▸ 원뿔형 나사 가공용 한날 인서트


●: 표준 제품


ADVANCE CUTTING TaeguTec

TTMT-BSPT

TS-THREAD

BSPT – 영국 표준 파이프 나사





인서트	규격	TPI	치수 (mm)			재종
			INSL	W1	S1	TT9030
	**TTMT12 19 BSPT**	19	12	6.5	2.9	●
	TTMT14 19 BSPT	19	14	7.9	3.2	●
	TTMT14 14 BSPT	14	14	7.9	3.2	●
	TTMT21 14 BSPT	14	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 11 BSPT	11	21	12.6	4.8	●
	TTMT30 11 BSPT	11	30	16.7	5.6	●
	TTMT40 11 BSPT	11	40	20.8	6.4	●

MTE/F

C31-C36


- 내경, 외경 가공용으로 동일한 인서트 사용
- 원뿔형 나사 가공용 한날 인서트


●: 표준 제품

TTMT-PG

TS-THREAD

전기 소켓 사용 (DIN 40430)





인서트	규격	TPI	나사 사이즈	치수 (mm)			재종
				INSL	W1	S1	TT9030
	**TTMT14 18 PG**	18	PG9, 11, 13.5, 16	14	7.9	3.2	●
	TTMT21 18 PG	18	PG16	21	12.6	4.8	●
	TTMT21 16 PG	16	PG21, 29, 36, 42, 48	21	12.6	4.8	●
	TTMT30 16 PG	16	PG36, 42, 48	30	16.7	5.6	●

MTE/F

C31-C36


▸ 내경, 외경 가공용으로 동일한 인서트 사용


●: 표준 제품

TMTH-ISO

TS-THREAD

ISO 메트릭용 헬리컬 인서트 (내경)





인서트	규격	피치 (mm)	THID	치수 (mm)			적용커터	재종
				INSL	W1	S1		TT9030
	**TMTH 23 I 1.0 ISO**	1.0	≥M26	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 23 I 1.5 ISO	1.5	≥M27	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 23 I 2.0 ISO	2.0	≥M28	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 23 I 3.0 ISO	3.0	≥M30	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 32 I 1.0 ISO	1.0	≥M34	32	9.0	4.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 32 I 1.5 ISO	1.5	≥M35	32	9.0	4.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 32 I 2.0 ISO	2.0	≥M36	32	9.0	4.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 32 I 3.0 ISO	3.0	≥M38	32	9.0	4.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 32 I 4.0 ISO	4.0	≥M40	32	9.0	4.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 45 I 1.5 ISO	1.5	≥M50	37	11.9	5.0	TMTSRH 45-6	●
	TMTH 45 I 2.0 ISO	2.0	≥M50	37	11.9	5.0	TMTSRH 45-6	●
	TMTH 45 I 3.0 ISO	3.0	≥M56	37	11.9	5.0	TMTSRH 45-6	●
	TMTH 45 I 4.0 ISO	4.0	≥M56	37	11.9	5.0	TMTSRH 45-6	●
	TMTH 63 I 1.5 ISO	1.5	≥M70	38	11.9	5.0	TMTSRH 63-9	●
	TMTH 63 I 2.0 ISO	2.0	≥M70	38	11.9	5.0	TMTSRH 63-9	●
	TMTH 63 I 3.0 ISO	3.0	≥M75	38	11.9	5.0	TMTSRH 63-9	●
	TMTH 63 I 4.0 ISO	4.0	≥M75	38	11.9	5.0	TMTSRH 63-9	●
	TMTH 63 I 6.0 ISO	6.0	≥M78	38	11.9	5.0	TMTSRH 63-9	●

TMTSRH
C34,C37

▸ THID: 나사 사이즈


●: 표준 제품


TaeguTec

TMTH-UN

TS-THREAD

UN, UNC, UNF, UNEF, UNS 나사 가공용 헬리컬 인서트 (내경)





인서트	규격	TPI	THID	치수 (mm)			적용커터	재종
				INSL	W1	S1		TT9030
	**TMTH 23 I 24 UN**	24	≥1”	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 23 I 20 UN	20	≥1”	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 23 I 18 UN	18	≥1 1/16”	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 23 I 16 UN	16	≥1 1/16”	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 23 I 14 UN	14	≥1 1/8”	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 23 I 12 UN	12	≥1 1/8”	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 23 I 8 UN	8	≥1 3/16”	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 23 I 7 UN	7	≥1 1/4”	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 32 I 20 UN	20	≥1 3/8”	32	9.0	4.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 32 I 18 UN	18	≥1 3/8”	32	9.0	4.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 32 I 16 UN	16	≥1 3/8”	32	9.0	4.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 32 I 12 UN	12	≥1 7/16”	32	9.0	4.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 32 I 8 UN	8	≥1 1/2”	32	9.0	4.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 32 I 6 UN	6	≥1 9/16”	32	9.0	4.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 45 I 16 UN	16	≥2”	37	11.9	5.0	TMTSRH 45-6	●
	TMTH 45 I 12 UN	12	≥2”	37	11.9	5.0	TMTSRH 45-6	●
	TMTH 45 I 8 UN	8	≥2 1/4”	37	11.9	5.0	TMTSRH 45-6	●
	TMTH 45 I 6 UN	6	≥2 1/4”	37	11.9	5.0	TMTSRH 45-6	●
	TMTH 63 I 16 UN	16	≥2 3/4”	38	11.9	5.0	TMTSRH 63-9	●
	TMTH 63 I 12 UN	12	≥2 3/4”	38	11.9	5.0	TMTSRH 63-9	●
	TMTH 63 I 8 UN	8	≥3”	38	11.9	5.0	TMTSRH 63-9	●
	TMTH 63 I 6 UN	6	≥3”	38	11.9	5.0	TMTSRH 63-9	●

TMTSRH
C34,C37

▸ THID: 나사 사이즈


●: 표준 제품


ADVANCE CUTTING
TaeguTec

TMTH-W

TS-THREAD

휘트워드(Whitworth)용 헬리컬 인서트, BSW, BSF, BSP (내경 및 외경) 나사 가공용





인서트	규격	TPI	THID	THOD	치수 (mm)			적용커터	재종
					INSL	W1	S1		TT9030
	**TMTH 23 11 W**	11	≥G 1”	≥G 1”	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 32 11 W	11	≥G 1 1/8”	≥G 1”	32	9.0	4.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 45 11 W	11	≥G 1 3/4”	≥G 1”	37	11.9	5.0	TMTSRH 45-6	●
	TMTH 63 11 W	11	≥G 2 1/2”	≥G 1”	38	11.9	5.0	TMTSRH 63-9	●

TMTSRH

C34,C37


- THID: 내경용 나사 사이즈
- THOD: 외경용 나사 사이즈


●: 표준 제품

TMTH-NPT

TS-THREAD

NPT용 헬리컬 인서트 (내경 및 외경)





인서트	규격	TPI	THID	THOD	치수 (mm)			적용커터	재종
					INSL	W1	S1		TT9030
	**TMTH 23 11.5 NPT**	11.5	1”-2” NPT	1”-2” NPT	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 32 11.5 NPT	11.5	11/14”-2” NPT	1”-2” NPT	32	9.0	4.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 45 11.5 NPT	11.5	2” NPT	1”-2” NPT	37	11.9	5.0	TMTSRH 45-6	●
	TMTH 63 11.5 NPT	11.5	-	≥1” NPT	38	11.9	5.0	TMTSRH 63-9	●

TMTSRH

C34,C37

- THID: 내경용 나사 사이즈
- THOD: 외경용 나사 사이즈


●: 표준 제품


TaeguTec

TMTH-BSPT

TS-THREAD

BSPT용 헬리컬 인서트 (내경 및 외경)





인서트	규격	TPI	THID	THOD	치수 (mm)			적용커터	재종
					INSL	W1	S1		TT9030
	**TMTH 23 11 BSPT**	11	≥1" BSPT	≥1" BSPT	27	8.0	3.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 32 11 BSPT	11	≥1 1/8" BSPT	≥1" BSPT	32	9.0	4.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 45 11 BSPT	11	≥1 3/4" BSPT	≥1" BSPT	37	11.9	5.0	TMTSRH 45-6	●
	TMTH 63 11 BSPT	11	≥2 1/2" BSPT	≥1" BSPT	38	11.9	5.0	TMTSRH 63-9	●

TMTSRH
C34,C37


- THID: 내경용 나사 사이즈
- THOD: 외경용 나사 사이즈

●: 표준 제품

TMTH-F

TS-THREAD

헬리컬 긴날 정삭 인서트



인서트	규격	치수 (mm)				적용커터	재종
		INSL	W1	S1	RE		TT9030
	**TMTH 23F R0.2**	27	8.0	3.5	0.2	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 23F R0.5	27	8.0	3.5	0.5	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 23F R1.0	27	8.0	3.5	1.0	TMTSRH 23-2	●
	TMTH 32F R0.2	32	9.0	4.0	0.2	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 32F R0.5	32	9.0	4.0	0.5	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 32F R1.0	32	9.0	4.0	1.0	TMTSRH 32-5	●
	TMTH 45F R0.2	37	11.9	5.0	0.2	TMTSRH 45-6	●

TMTSRH
C34,C37

●: 표준 제품

추천 절삭 조건

TS-THREAD

인서트 교환형 나사 가공용 공구

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 HB	소재 그룹	절삭 속도 Vc(m/min) TT9030
P	탄소강 쾌삭강 주강	〈0.25%C	풀림	420	125	1	100-200
		〉=0.25%C	풀림	650	190	2	95-190
		〈0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	90-180
		〉=0.55%C	풀림	750	220	4	90-170
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	80-150
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	120-170
			담금질 및 뜨임	930	275	7	115-160
				1000	300	8	105-150
				1200	350	9	140
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	90-170
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	75-145
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	110-170
			마르텐사이트계	820	240	13	100-160
			오스테나이트계	600	180	14	90-145
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	65-135
			펄라이트		250	16	65-110
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	65-135
			펄라이트		260	18	60-100
	가단주철		페라이트		130	19	65-135
			펄라이트		230	20	60-120
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	110-260
			시효경화처리		100	22	110-200
	알루미늄-주조합금	〈=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	145-350
			시효경화처리		90	24	145-275
		〉12% Si	고온 열처리		130	25	95-225
	구리합금	〉1% Pb	쾌삭합금		110	26	145-350
			황동		90	27	145-350
			전해구리		100	28	145-350
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	90-370
			경화고무		55 Shore D	30	80-330
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	20-60
			시효경화처리		280	32	20-50
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	20-30
			시효경화처리		350	34	10-20
			주조		320	35	15-25
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	30-90
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	20-70
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	25-60
			열경화처리		60HRC	39	20-40
	칠드주철		주조		400	40	25-60
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	20-50

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

▸ 이송: 0.05 – 0.15 mm/tooth

추천 절삭 조건

TS-THREAD

초경 엔드밀의 나사 가공

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 HB	소재 그룹	절삭 속도 Vc(m/min) TT9030
P	탄소강 쾌삭강 주강	〈0.25%C	풀림	420	125	1	100-250
		〉=0.25%C	풀림	650	190	2	80-210
		〈0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	65-170
		〉=0.55%C	풀림	750	220	4	110-180
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	95-160
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	90-160
			담금질 및 뜨임	930	275	7	65-200
				1000	300	8	70-210
				1200	350	9	95-160
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	130-170
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	75-100
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	110-170
			마르텐사이트계	820	240	13	70-155
			오스테나이트계	600	180	14	85-100
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	70-150
			펄라이트		250	16	110-140
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	120-160
			펄라이트		260	18	75-160
	가단주철		페라이트		130	19	120-160
			펄라이트		230	20	110-140
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	160-300
			시효경화처리		100	22	
	알루미늄-주조합금	〈=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	
			시효경화처리		90	24	
		〉12% Si	고온 열처리		130	25	
	구리합금	〉1% Pb	쾌삭합금		110	26	
			황동		90	27	
			전해구리		100	28	
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	100-400
			경화고무		55 Shore D	30	
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	
			시효경화처리		280	32	
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	20-80
			시효경화처리		350	34	
			주조		320	35	
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	20-80
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	55-65
			열경화처리		60HRC	39	45-55
	칠드주철		주조		400	40	90-105
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	55-65

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

TS-THREAD

초경 엔드밀의 나사 가공

이송 (mm/tooth)											
Ø2	Ø3	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø30
0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.15	0.18	0.21
0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.15	0.18	0.21
0.02	0.03	0.03	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1	0.12	0.15	0.18
0.02	0.03	0.03	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1	0.12	0.15	0.18
0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.1	0.11
0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.1	0.11
0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.1	0.11
0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.1	0.11
0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.1	0.11
0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.1	0.11
0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.1	0.11
0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.1	0.11
0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.15	0.18	0.21
0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.15	0.18	0.21
0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.15	0.18	0.21
0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.15	0.18	0.21
0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.15	0.18	0.21
0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.21	0.15	0.18	0.21
0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.15	0.18	0.21
0.05	0.06	0.07	0.09	0.1	0.11	0.12	0.13	0.15	0.18	0.22	0.25
0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05

▸ 오버행이 긴 제품 사용시 이송을 40% 감소할 것

추천 절삭 조건

TS-THREAD

MTECS – 소구경 초경 나사 엔드밀

ISO	피삭재 재질	경도 (HRC)	절삭 속도 Vc (m/min)	이송 (mm/tooth)												
				Ø1.5	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	Ø10	Ø12	Ø14	Ø15
P	저, 중 탄소강		60-120	0.05	0.05	0.07	0.09	0.11	0.13	0.14	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.18
	고 탄소강		60-90	0.04	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.12	0.13	0.14	0.14	0.16	0.17	0.18
	합금강		50-80	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.1	0.12	0.13	0.14
	주강		70-90	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.1	0.12	0.13	0.14
M	스테인리스강		60-90	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1	0.11	0.12	0.13
K	주철		40-80	0.05	0.05	0.07	0.09	0.11	0.13	0.14	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.18
N	알루미늄		80-150	0.05	0.05	0.07	0.09	0.11	0.13	0.14	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.18
	합성화학, 비철금속 가열 가소성 <=12% Si		50-200	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20
S	니켈 티타늄 합금		20-40	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
H	고경도강	45-50	60-70	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08				
		51-55	50-60	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07				
		56-62	40-50	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06				

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

홀메이킹



홀메이킹

목차

공구 선정 가이드	D4
재종	D16
인서트 교환형 드릴	
TOP-DRILL (Ø12-Ø80)	D18
T-DRILL (Ø12.5-Ø80)	D34
헤드 교환형 드릴	
DRILL-SFEED (Ø12-Ø25.9)	D55
WIN-DRILL (소구경 Ø4-Ø5.9)	D58
DRILL-RUSH (Ø6-Ø25.9)	D59
WIN-DRILL (모듈러 타입 Ø6-Ø20.9)	D71
MODU-R-DRILL (Ø26-Ø50)	D75
SPADE-RUSH (Ø20-Ø41)	D80
초경 드릴	
SOLID-3-DRILL (Ø4-Ø12)	D83
H-DRILL (Ø3-Ø12)	D89
T-CHAMFER (Ø7-Ø20)	D107
다기능 툴	
TOP-CAP (Ø8-Ø32)	D51

아이콘 설명


➤ 외부 급유형



➤ 내부 급유형


➤ 관통 홀


➤ 막힌 홀




➤ 튜브 페이지



➤ 헤드 페이지



➤ 패드 페이지


➤ 카트리지 페이지


➤ 인서트 페이지


➤ 드릴 바디 & 딥 드릴 헤드 페이지



➤ 어셈블리 페이지



➤ 기술 자료 페이지



➤ 추천 절삭 조건 페이지





리머	
XM-REAM (Ø8-Ø12)	D112
TM-REAM (Ø11.5-Ø32)	D115
TB-REAM (Ø8-Ø32)	D118
TS-REAM (Ø3-Ø12)	D122
깊은 홀 가공용 툴	
WIN-GUN (Ø10-Ø25)	D125
T-DEEP	D127
드릴용 헤드 & 인서트	D180
추천 절삭 조건	D226
기술 자료	D272
주문 제작 양식	D282

공구 선정 가이드

드릴

시리즈			인서트 교환형 드릴				
			TOPDRILL		TDRILL		TOPCAP
			TOP 2/3/4/5	TOP-CA	TDR 2/3/4/5	TDR-CA	TCAP
							
관련 페이지			D18-D29	D30-D33	D34-D46	D47-D49	D51-D53
직경 범위 (mm)			Ø12.0-Ø50.0	Ø51.0-Ø80.0	Ø12.5-Ø50.0	Ø51.0-Ø80.0	Ø8.0-Ø32.0
가공 깊이 (L/D)			2, 3, 4, 5 x Dc	2, 3, 4 x Dc	2, 3, 4, 5 x Dc	2.5, 3.5 x Dc	2.25, 3 x Dc
홀 공차			IT 11-13	IT 12-13	IT 12-13	IT 12-13	IT 10-12
가공 형태	일반 드릴 가공		●	●	●	●	●
	교차 홀 가공		●	●	●	●	
	경사면 가공		○	○	○	○	●
	단속 가공		○	○	○	○	
	챔퍼 가공						
절삭유 공급			내부 급유	내부 급유	내부 급유	내부 급유	내부 급유

공구 선정 가이드

드릴

헤드 교환형 드릴					
DRILLSPEED	WINDRILL	DRILLRUSH			WINDRILL
3ED	**TCD...A0**	**TCD**	**TCD-M**	**TCD...A0 3/5/8D**	**TCD-MRS/TCDM**
					
D55-D57	D58	D59-D67	D68	D70	D71-D74
Ø12.0-Ø25.9	Ø4.0-Ø5.9	Ø6.0-Ø25.9	M8-M24 (ISO)	Ø6.0-Ø9.9	Ø6.0-Ø20.9
3, 5, 8 x Dc	3, 5 x Dc	1.5, 3, 5, 8, 12 x Dc		3, 5, 8 x Dc	2, 3, 4 x Dc
IT 9-10	IT 9-10	IT 9-10	IT 9-10	IT 9-10	IT 9-10
●	●	●	●	●	●
○	●	●		●	●
			●		
내부 급유	내부 급유	내부 급유	내부 급유	내부 급유	내부 급유

● 추천, ○ 적용 가능

공구 선정 가이드

드릴

시리즈			헤드 교환형 드릴			초경 드릴
			WINGUN	MODUDRILL	SPADERUSH	SOLID3DRILL
			TCDGN	TNDH-TP/MDB	LCD	3HD
						
관련 페이지			D125-D126	D75-D79	D80-D82	D83-D88
직경 범위 (mm)			Ø10.0-Ø25.9	Ø26.0-Ø50.0	Ø20.0-Ø41.0	Ø4.0-Ø12.0
가공 깊이 (L/D)			16, 20 x Dc	3, 5 x Dc	3, 5, 8 x Dc	3, 5, 8, 12 x Dc
홀 공차			IT 9-10	IT 10-12	IT 9-10	IT 8-10
가공 형태	일반 드릴 가공		●	●	●	●
	교차 홀 가공		●	●	●	●
	경사면 가공					
	단속 가공					
	챔퍼 가공					
절삭유 공급			내부 급유	내부 급유	내부 급유	내부 급유

공구 선정 가이드

드릴

초경 드릴				
HDRILL				
NHD-PE/PI	**NHD-KI**	**SHO 10/15/20**	**SHO-M**	**CDF**
				
D89-D100	D101-D102	D104	D105	D106
Ø3.0-Ø12.0	Ø3.0-Ø12.0	Ø4.0-Ø10.0	M4-M10 (ISO)	Ø3.0-Ø12.7
3, 5 x Dc	3, 5 x Dc	10, 15, 20 x Dc		
IT 8-10	IT 8-10	IT 8-10	IT 8-10	IT 8-10
●	●	●	●	●
●	●	○		
			●	
외부 급유 내부 급유	내부 급유	내부 급유	내부 급유	외부 급유

● 추천, ○ 적용 가능

공구 선정 가이드

리머

시리즈				헤드 교환형 리머		초경 리머	
				XM-REAM	TM-REAM	TBREAM	TSREAM
				XR-SO	TM	TB	TS
							
관련 페이지				D112-D113	D115	D118-D119	D122-D123
직경 범위 (mm)				Ø8.000-Ø12.999	Ø11.501-Ø32.000	Ø8.000-Ø32.000	Ø3.000-Ø12.000
가공 깊이 (L/D)				3, 5 x Dc	3, 5, 8 x Dc	5-9 x Dc	7.5-10 x Dc
홀 공차				IT 7 ★	IT 7 ★	IT 6 ★★	IT 7
가공 형태		관통 홀	막힌 홀				
	일반 리머 가공			●	●	●	●
	교차 홀 리머 가공					●	●
	경사면 리머 가공					●	●
	단속 리머 가공			●	●	●	●
절삭유 공급				내부 급유	내부 급유	내부 급유	내부 급유

★ IT 6급까지 가능 ★★ IT 5급까지 가능

공구 선정 가이드

깊은 홀 가공용 툴

시리즈		인서트 타입 드릴				
		TRGD/TRGD3 /TRGDL	TBTA3	TBTA5	TBTA7	TBTA9
						
관련 페이지		D127-D133	D134-D139	D140-D143	D144-D146	D147-D149
직경 범위 (mm)		Ø10.0-Ø36.0	Ø38.00-Ø106.99	Ø107.00-Ø168.99	Ø169.00-Ø232.99	Ø233.00-Ø293.99
가공 깊이 (L/D)		10-25 x Dc	100 x Dc	100 x Dc	100 x Dc	100 x Dc
홀 공차		IT 10-11	IT 10	IT 10	IT 10	IT 10
표면 조도			3μm	3μm	3μm	3μm
싱글 튜브	외경 4줄 나사		●	●	●	●
	내경 1줄 나사		●	●	●★	●
더블 튜브	외경 4줄 나사		●	●		

★의 경우 내경 1줄 나사방식으로 직경 245.99mm 까지 공급할 수 있습니다.

시리즈		인서트 타입 드릴 및 보링 툴			브레이징 타입 드릴	
		TBTA-FB	TBTA-TR	TBTA-R	BTA-SE/DE	BTS-SE
						
관련 페이지		D150-D155	D162-D165	D156-D161	D166-D168	D169
직경 범위 (mm)		Ø25.00-Ø89.00	Ø16.00-Ø40.00	Ø25.00-Ø110.99	Ø12.60-Ø65.00	Ø8.00-Ø20.00
가공 깊이 (L/D)		100 x Dc	100 x Dc	100 x Dc	100 x Dc	100 x Dc
홀 공차		IT 10	IT 10	IT 7 - IT 9	IT 9	IT 9
표면 조도		3μm	3μm	1-2μm	2μm	2μm
싱글 튜브	외경 4줄 나사	●	●	●	●	●★
	내경 1줄 나사	●	●	●		
더블 튜브	외경 4줄 나사	●	●		●	

★직경 12.60mm–15.59mm는 외경 2줄 나사방식으로 공급 됩니다.

● 추천

공구 선정 가이드

드릴 헤드 & 인서트

			TOPDRILL	TDRILL	DRILLSPEED	
시리즈			SOMT 	SPMG / SPGG 	3ED-P+ 	3ED-F 
관련 페이지			D180-D181	D182-D183	D184-D186	D187
사이즈			04/05/06/07/08 09/11/13/15	05/06/07/09 11/12/14	Ø12.0-Ø25.9	Ø12.0-Ø25.9
칩 포머			DP, DK, DL, DA	DG, DK, DA	P+	F
재종			TT9080, TT9300 TT8020, TT6080, K10	TT9030, TT8020 TT7400, TT6030, K10	TT5130	TT5130
가공 형태	일반 드릴 가공		●	●	●	●
	교차 홀 가공		●	●	●	●
	경사면 가공		○	○	○	○
	단속 가공		○	○		
	챔퍼 가공					

공구 선정 가이드

드릴 헤드 & 인서트

WINDRILL	DRILLREX				
TCD-P	**TCD-P/M/K/N**	**TCD-P+**	**TCD-F**	**AOMT**	**CRNG**
					
D188	D189-D195	D196-D200	D201-D202	D203	D203
Ø4.0-Ø5.9	Ø6.0-Ø25.9	Ø6.0-Ø25.9	Ø6.0-Ø25.9	03,04,06-C30/C45	08-45CD
P	P/M/K/N	P+	F	-	-
TT9080	TT9080 UF10	TT9080	TT9080	TT9080	TT9080
●	●	●	●		
●	●	●	●		
○	○	○	○		
				●	●

● 추천, ○ 적용 가능

공구 선정 가이드

드릴 헤드 & 인서트

			MODUDRILL		SPADEREAM	
시리즈			TCD-P-CO+ 	SPGX...DW 	LCD-P 	LCD-P+ 
관련 페이지			D204	D204	D205-D206	D207
사이즈			Ø15.9-Ø25.9	06/07/09/11/14	Ø20.0-Ø41.0	Ø20.0-Ø34.5
칩 포머			P-CO+	DW	P	P+
재종			TT9080	TT9080	TT9080	TT9080
가공 형태	일반 드릴 가공		●	●	●	●
	교차 홀 가공		●	●	●	●
	경사면 가공		○	○	○	○
	단속 가공					
	챔퍼 가공					

공구 선정 가이드

드릴 헤드 & 인서트

SPADE RUSH	TCHAMFER	TOPCAP	TDEEP	
LCD-F	**XCGT-C**	**XCGT-TA XCMT**	**NPHT NPMT**	**NPMX TPMX**
				
D208-D209	D210	D211-D212	D213 -D215	D216
Ø20.0-Ø41.0	06/09	04/05/06/07/08 10/13/17	06/07/08/09 /11/13	08/14/17/24/28
F	C30/C45/C60	TA/GV/TC	R(L)-G... /R(L)-HF...	R-B/R-G
TT9080	TT9080	TT9080, TT8020, TT9030, K10	TT9030, TT9130, TT8125, TT6130, TT5030	TT9030, TT9130, TT8125, TT7200, TT6130, TT6020, TT5100, TT5030
●		●	●	●
●			○	○
○				
	●			

● 추천, ○ 적용 가능

TaeguTec
Member IMC Group

공구 선정 가이드

드릴 헤드 & 인서트

시리즈			TOGT	ZSGT	LOGT	TPMX XPMT
						
관련 페이지			D218	D217	D217	D219
사이즈			07/08/09/10/11 /12/13/14	06	06	14/16/17/24
칩 포머			RS/GF	RS	RS	LG/-45
재종			TT9030	TT9130	TT9130, TT8125	TT9030, TT9130, TT6020, TT5100
가공 형태	일반 드릴 가공		●	●	●	●
	교차 홀 가공					○
	경사면 가공					
	단속 가공					
	챔퍼 가공					

공구 선정 가이드

리머 헤드 & 블레이드

시리즈				XM-REAM XR 	TM-REAM TM 	TB REAM TB 
관련 페이지				D114	D116 - D117	D121
사이즈				Ø8.000-Ø12.000	Ø11.50-Ø32.000	1/2/3/4
칩 포머				AS/BL	AS/BL	A06/B06/B12
재종				TT9030	TT9030	TT5030, TT5050
가공형태		관통 홀	막힘 홀			
	일반 리머 가공			●	●	●
	교차 홀 리머 가공					
	경사면 리머 가공					
	단속 리머 가공					

● 추천, ○ 적용 가능


재종

홀 가공용 재종


재종	ISO	특징 및 용도
TT6080 PVD 코팅	K05 – K25 H05 – H25	• 회주철, 덕타일 주철의 일반 가공 • 고경도강의 중삭 및 정삭 가공
TT9300 CVD 코팅	P10 – P25	• 탄소강, 합금강의 고속 드릴링
TT5130 PVD 코팅	P20 – P40 K20 – K40	• 탄소강, 합금강의 고속 드릴링
TT9080 PVD 코팅	P20 – P40 M20 – M40 S20 – S40	• 강의 일반 가공 • 스테인리스강의 일반 가공 • 내열 합금의 일반 가공
TT9030 PVD 코팅	P20 – P40 M20 – M40 S20 – S40	• 강의 일반 가공 • 스테인리스강의 일반 가공 • 내열 합금의 일반 가공
TT8020 PVD 코팅	P30 – P50 M30 – M50 S30 – S50	• 강의 단속 및 황삭 가공 • 스테인리스강의 단속 및 황삭 가공 • 내열 합금의 저속 및 단속 가공
K10 비코팅	K05 – K15 N05 – N15 S05 – S15	• 주철의 일반 가공 • 알루미늄 합금 및 비철금속의 일반 가공 • 내열 합금의 일반 가공
UF1A/UF10 비코팅	N10 – N25 S10 – S30	• 알루미늄 합금 및 비철금속의 일반 가공 • 내열 합금의 일반 가공

홀 가공용 재종 선정 가이드

강 가공용

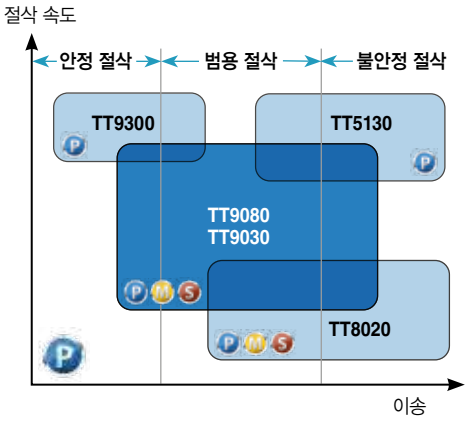

주철 가공용

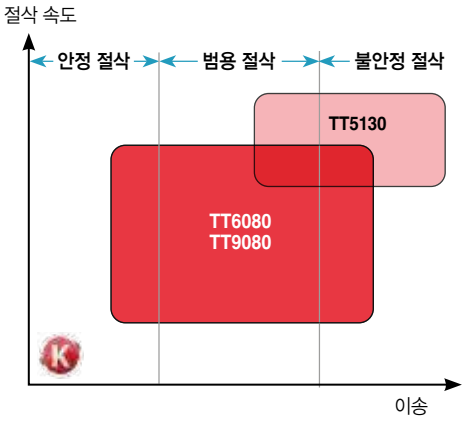

드릴




TOP 2...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 2xD (직경)



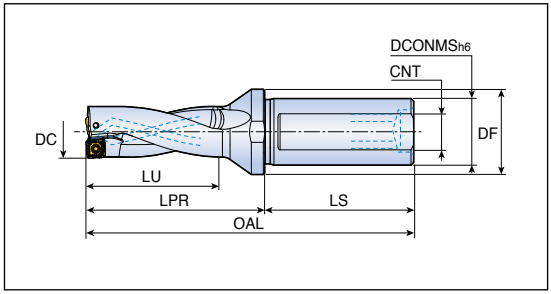

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TOP 2120-20T2-04	12.0	20	25	24	44	50	M13X1.0	SOMT 04...DP
2125-20T2-04	12.5	20	25	26	46	50	M13X1.0	D180
2130-20T2-04	13.0	20	25	26	46	50	M13X1.0	
2135-20T2-04	13.5	20	25	28	46	50	M13X1.0	
2140-20T2-05	14.0	20	25	28	46	50	M13X1.0	SOMT 05...DP/DL/DK/DA
2145-20T2-05	14.5	20	25	30	49	50	M13X1.0	D180-D181
2150-20T2-05	15.0	20	25	30	49	50	M13X1.0	
2155-20T2-05	15.5	20	25	32	52	50	M13X1.0	
2160-20T2-05	16.0	20	25	32	52	50	M13X1.0	
2165-25T2-06	16.5	25	32	34	54	56	M16X1.5	SOMT 06...DP/DL/DK/DA
2170-25T2-06	17.0	25	32	34	54	56	M16X1.5	D180-D181
2175-25T2-06	17.5	25	32	36	57	56	M16X1.5	
2180-25T2-06	18.0	25	32	36	57	56	M16X1.5	
2185-25T2-06	18.5	25	32	38	59	56	M16X1.5	
2190-25T2-06	19.0	25	32	38	59	56	M16X1.5	
2195-25T2-07	19.5	25	32	40	63	56	M16X1.5	SOMT 07...DP/DL/DK/DA
2200-25T2-07	20.0	25	32	40	63	56	M16X1.5	D180-D181
2205-25T2-07	20.5	25	32	42	65	56	M16X1.5	
2210-25T2-07	21.0	25	32	42	65	56	M16X1.5	
2215-25T2-07	21.5	25	32	44	67	56	M16X1.5	
2220-25T2-07	22.0	25	32	44	67	56	M16X1.5	
2225-25T2-08	22.5	25	32	46	68	56	M16X1.5	SOMT 08...DP/DL/DK/DA
2230-25T2-08	23.0	25	32	46	68	56	M16X1.5	D180-D181
2230-32T2-08	23.0	32	40	46	68	60	M22X2.0	
2235-25T2-08	23.5	25	32	48	70	56	M16X1.5	
2235-32T2-08	23.5	32	40	48	70	60	M22X2.0	
2240-25T2-08	24.0	25	32	48	70	56	M16X1.5	
2240-32T2-08	24.0	32	40	48	70	60	M22X2.0	
2245-25T2-08	24.5	25	32	50	72	56	M16X1.5	
2245-32T2-08	24.5	32	40	50	72	60	M22X2.0	
2250-25T2-08	25.0	25	32	50	72	56	M16X1.5	
2250-32T2-08	25.0	32	40	50	72	60	M22X2.0	
2255-25T2-08	25.5	25	32	52	73	56	M16X1.5	
2255-32T2-08	25.5	32	40	52	73	60	M22X2.0	
2260-25T2-08	26.0	25	32	52	73	56	M16X1.5	
2260-32T2-08	26.0	32	40	52	73	60	M22X2.0	

추천절삭조건 D226


▸ OAL: LPR+LS

TOP 2...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 2xD (직경)

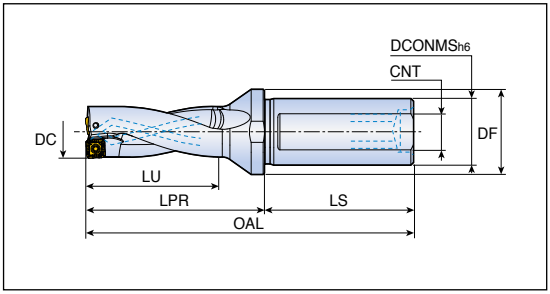

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TOP 2265-32T2-09	26.5	32	40	54	77	60	M22X2.0	SOMT 09...DP/DL/DK/DA
2270-25T2-09	27.0	25	40	54	77	56	M16X1.5	D180-D181
2270-32T2-09	27.0	32	40	54	77	60	M22X2.0	
2275-32T2-09	27.5	32	40	56	79	60	M22X2.0	
2280-25T2-09	28.0	25	40	56	79	56	M16X1.5	
2280-32T2-09	28.0	32	40	56	79	60	M22X2.0	
2285-32T2-09	28.5	32	40	58	81	60	M22X2.0	
2290-25T2-09	29.0	25	40	58	81	56	M16X1.5	
2290-32T2-09	29.0	32	40	58	81	60	M22X2.0	
2295-32T2-09	29.5	32	40	60	83	60	M22X2.0	
2300-32T2-09	30.0	32	40	60	83	60	M22X2.0	
2305-32T2-09	30.5	32	40	62	85	60	M22X2.0	
2310-32T2-09	31.0	32	40	62	85	60	M22X2.0	
2320-32T2-11	32.0	32	40	64	87	60	M22X2.0	SOMT 11...DP/DL/DK/DA
2320-40T2-11	32.0	40	50	64	87	70	M30X2.0	D180-D181
2330-32T2-11	33.0	32	40	66	89	60	M22X2.0	
2330-40T2-11	33.0	40	50	66	89	70	M30X2.0	
2340-32T2-11	34.0	32	40	68	91	60	M22X2.0	
2340-40T2-11	34.0	40	50	68	91	70	M30X2.0	
2350-32T2-11	35.0	32	40	70	93	60	M22X2.0	
2350-40T2-11	35.0	40	50	70	93	70	M30X2.0	
2360-32T2-11	36.0	32	40	72	95	60	M22X2.0	
2360-40T2-11	36.0	40	50	72	95	70	M30X2.0	
2370-32T2-13	37.0	32	50	74	102	60	M22X2.0	SOMT 13...DP/DL/DK/DA
2370-40T2-13	37.0	40	50	74	102	70	M30X2.0	D180-D181
2380-32T2-13	38.0	32	50	76	104	60	M22X2.0	
2380-40T2-13	38.0	40	50	76	104	70	M30X2.0	
2390-32T2-13	39.0	32	50	78	106	60	M22X2.0	
2390-40T2-13	39.0	40	50	78	106	70	M30X2.0	
2400-32T2-13	40.0	32	50	80	108	60	M22X2.0	
2400-40T2-13	40.0	40	50	80	108	70	M30X2.0	
2410-40T2-13	41.0	40	50	82	110	70	M30X2.0	
2420-40T2-13	42.0	40	50	84	112	70	M30X2.0	
2430-40T2-13	43.0	40	50	86	114	70	M30X2.0	

추천절삭조건 D226

▸ OAL: LPR+LS


TOP 2...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 2xD (직경)



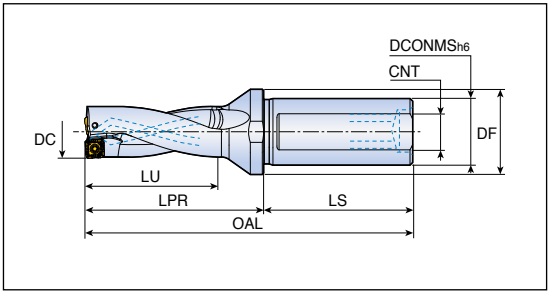

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TOP 2440-40T2-15	44.0	40	60	88	123	70	M30X2.0	SOMT 15...DP/DL/DK/DA
2450-40T2-15	45.0	40	60	90	125	70	M30X2.0	D180-D181
2460-40T2-15	46.0	40	60	92	127	70	M30X2.0	
2470-40T2-15	47.0	40	60	94	129	70	M30X2.0	
2480-40T2-15	48.0	40	60	96	131	70	M30X2.0	
2490-40T2-15	49.0	40	60	98	133	70	M30X2.0	
2500-40T2-15	50.0	40	60	100	135	70	M30X2.0	

▸ OAL: LPR+LS

부품

규격	스크류	렌치	플러그*	
TOP 2120 - 2135	TS 18041I/HG	TD 6P	SL 20M	
TOP 2140 - 2160	TS 20043I/HG-P	TD 6P	SL 20M	
TOP 2165 - 2220	TS 22052I/HG-P	TD 7P	SL 25M	
TOP 2225 - 2260	SO 25065I	TD 7	SL 25M / SL 32M	
TOP 2265 - 2360	TS 35088I	TD 10	SL 25M / SL 32M / SL 40M	
TOP 2370 - 2430	TS 40093I	TD 15	SL 32M / SL 40M	
TOP 2440 - 2550	TS 50115I	TD 20	SL 40M	

추천절삭조건 D226

▸ *선반 작업시, 내부 급유 호스 연결을 위한 플러그는 별도 판매 됩니다.
주문 예) 샹크 직경 25.0mm 용 플러그: SL 25M


ADVANCE CUTTING TaeguTec

TOP 3...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 3xD (직경)

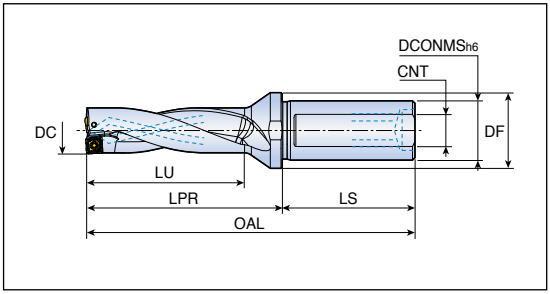

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TOP 3120-20T2-04	12.0	20	25	36	56	50	M13X1.0	SOMT 04...DP D180
3125-20T2-04	12.5	20	25	39	59	50	M13X1.0	
3130-20T2-04	13.0	20	25	39	59	50	M13X1.0	
3135-20T2-04	13.5	20	25	42	60	50	M13X1.0	
3140-20T2-05	14.0	20	25	42	60	50	M13X1.0	SOMT 05...DP/DL/DK/DA D180-D181
3145-20T2-05	14.5	20	25	45	64	50	M13X1.0	
3150-20T2-05	15.0	20	25	45	64	50	M13X1.0	
3155-20T2-05	15.5	20	25	48	68	50	M13X1.0	
3160-20T2-05	16.0	20	25	48	68	50	M13X1.0	
3165-25T2-06	16.5	25	32	51	71	56	M16X1.5	SOMT 06...DP/DL/DK/DA D180-D181
3167-25T2-06 *	16.7	25	32	51	71	56	M16X1.5	
3170-25T2-06	17.0	25	32	51	71	56	M16X1.5	
3175-25T2-06	17.5	25	32	54	75	56	M16X1.5	
3180-25T2-06	18.0	25	32	54	75	56	M16X1.5	
3185-25T2-06	18.5	25	32	57	78	56	M16X1.5	
3190-25T2-06	19.0	25	32	57	78	56	M16X1.5	
3195-25T2-07	19.5	25	32	60	83	56	M16X1.5	SOMT 07...DP/DL/DK/DA D180-D181
3200-25T2-07	20.0	25	32	60	83	56	M16X1.5	
3205-25T2-07	20.5	25	32	63	86	56	M16X1.5	
3210-25T2-07	21.0	25	32	63	86	56	M16X1.5	
3215-25T2-07	21.5	25	32	66	89	56	M16X1.5	
3220-25T2-07	22.0	25	32	66	89	56	M16X1.5	
3222-25T2-07 *	22.2	25	32	66	89	56	M16X1.5	
3225-25T2-08	22.5	25	32	69	91	56	M16X1.5	SOMT 08...DP/DL/DK/DA D180-D181
3230-25T2-08	23.0	25	32	69	91	56	M16X1.5	
3230-32T2-08	23.0	32	40	69	91	60	M22X2.0	
3235-25T2-08	23.5	25	32	72	94	56	M16X1.5	
3235-32T2-08	23.5	32	40	72	94	60	M22X2.0	
3240-25T2-08	24.0	25	32	72	94	56	M16X1.5	
3240-32T2-08	24.0	32	40	72	94	60	M22X2.0	
3245-25T2-08	24.5	25	32	75	97	56	M16X1.5	
3245-32T2-08	24.5	32	40	75	97	60	M22X2.0	
3250-25T2-08	25.0	25	32	75	97	56	M16X1.5	
3250-32T2-08	25.0	32	40	75	97	60	M22X2.0	
3254-25T2-08 *	25.4	25	32	75	97	56	M16X1.5	

추천절삭조건 D226

▸ *: 표시 제품은 인치 사이즈 홀용 입니다.
▸ OAL: LPR+LS


TOP 3...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 3xD (직경)



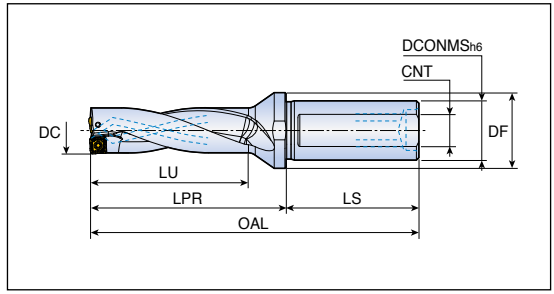

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TOP 3255-25T2-08	25.5	25	32	78	99	56	M16X1.5	SOMT 08...DP/DL/DK/DA
3255-32T2-08	25.5	32	40	78	99	60	M22X2.0	D180-D181
3260-25T2-08	26.0	25	32	78	99	56	M16X1.5	
3260-32T2-08	26.0	32	32	78	99	60	M22X2.0	
3265-25T2-09	26.5	25	40	81	104	56	M16X1.5	SOMT 09...DP/DL/DK/DA
3265-32T2-09	26.5	32	40	81	104	60	M22X2.0	D180-D181
3270-25T2-09	27.0	25	40	81	104	56	M16X1.5	
3270-32T2-09	27.0	32	40	81	104	60	M22X2.0	
3275-25T2-09	27.5	25	40	84	107	56	M16X1.5	
3275-32T2-09	27.5	32	40	84	107	60	M22X2.0	
3280-25T2-09	28.0	25	40	84	107	56	M16X1.5	
3280-32T2-09	28.0	32	40	84	107	60	M22X2.0	
3285-25T2-09	28.5	25	40	87	110	56	M16X1.5	
3285-32T2-09	28.5	32	40	87	110	60	M22X2.0	
3290-25T2-09	29.0	25	40	87	110	56	M16X1.5	
3290-32T2-09	29.0	32	40	87	110	60	M22X2.0	
3295-32T2-09	29.5	32	40	90	113	60	M22X2.0	
3300-32T2-09	30.0	32	40	90	113	60	M22X2.0	
3305-32T2-09	30.5	32	40	93	116	60	M22X2.0	
3310-32T2-09	31.0	32	40	93	116	60	M22X2.0	
3320-32T2-11	32.0	32	40	96	119	60	M22X2.0	SOMT 11...DP/DL/DK/DA
3320-40T2-11	32.0	40	50	96	119	70	M30X2.0	D180-D181
3330-32T2-11	33.0	32	40	99	122	60	M22X2.0	
3330-40T2-11	33.0	40	50	99	122	70	M30X2.0	
3340-32T2-11	34.0	32	40	102	125	60	M22X2.0	
3340-40T2-11	34.0	40	50	102	125	70	M30X2.0	
3350-32T2-11	35.0	32	40	105	128	60	M22X2.0	
3350-40T2-11	35.0	40	50	105	128	70	M30X2.0	
3360-32T2-11	36.0	32	40	108	131	60	M22X2.0	
3360-40T2-11	36.0	40	50	108	131	70	M30X2.0	
3370-32T2-13	37.0	32	50	111	139	60	M22X2.0	SOMT 13...DP/DL/DK/DA
3370-40T2-13	37.0	40	50	111	139	70	M30X2.0	D180-D181
3380-32T2-13	38.0	32	50	114	142	60	M22X2.0	
3380-40T2-13	38.0	40	50	114	142	70	M30X2.0	
3390-32T2-13	39.0	32	50	117	145	60	M22X2.0	

추천절삭조건 D226

▸ OAL: LPR+LS

ADVANCE CUTTING TaeguTec


TOP 3...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 3xD (직경)



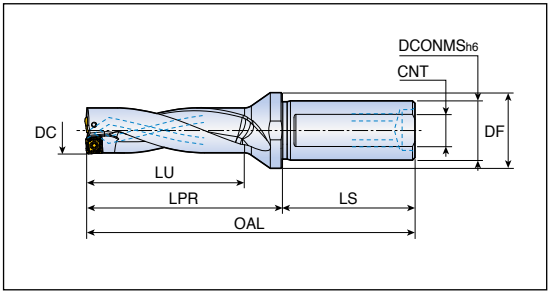

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TOP 3390-40T2-13	39.0	40	50	117	145	70	M30X2.0	SOMT 13...DP/DL/DK/DA
3400-32T2-13	40.0	32	50	120	148	60	M22X2.0	D180-D181
3400-40T2-13	40.0	40	50	120	148	70	M30X2.0	
3410-40T2-13	41.0	40	50	123	151	70	M30X2.0	
3420-40T2-13	42.0	40	50	126	154	70	M30X2.0	
3430-40T2-13	43.0	40	50	129	157	70	M30X2.0	
3440-40T2-15	44.0	40	60	132	167	70	M30X2.0	SOMT 15...DP/DL/DK/DA
3450-40T2-15	45.0	40	60	135	170	70	M30X2.0	D180-D181
3460-40T2-15	46.0	40	60	138	173	70	M30X2.0	
3470-40T2-15	47.0	40	60	141	176	70	M30X2.0	
3480-40T2-15	48.0	40	60	144	179	70	M30X2.0	
3490-40T2-15	49.0	40	60	147	182	70	M30X2.0	
3500-40T2-15	50.0	40	60	150	185	70	M30X2.0	

▸ OAL: LPR+LS

부품

규격	스크류	렌치	플러그*	
TOP 3120 - 3135	TS 18041I/HG	TD 6P	SL 20M	
TOP 3140 - 3160	TS 20043I/HG-P	TD 6P	SL 20M	
TOP 3165 - 3220	TS 22052I/HG-P	TD 7P	SL 25M	
TOP 3225 - 3260	SO 25065I	TD 7	SL 25M / SL 32M	
TOP 3265 - 3360	TS 35088I	TD 10	SL 25M / SL 32M / SL 40M	
TOP 3370 - 3430	TS 40093I	TD 15	SL 32M / SL 40M	
TOP 3440 - 3500	TS 50115I	TD 20	SL 40M	

추천절삭조건 D226

▸ *선반 작업시, 내부 급유 호스 연결을 위한 플러그는 별도 판매 됩니다.
주문 예) 샹크 직경 25.0mm 용 플러그: SL 25M


TOP 4...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 4xD (직경)



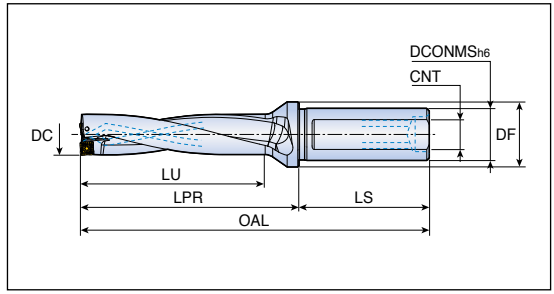

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TOP 4120-20T2-04	12.0	20	25	48	68	50	M13X1.0	SOMT 04...DP
4125-20T2-04	12.5	20	25	52	72	50	M13X1.0	D180
4130-20T2-04	13.0	20	25	52	72	50	M13X1.0	
4135-20T2-04	13.5	20	25	56	74	50	M13X1.0	
4140-20T2-05	14.0	20	25	56	74	50	M13X1.0	SOMT 05...DP/DL/DK/DA
4145-20T2-05	14.5	20	25	60	79	50	M13X1.0	D180-D181
4150-20T2-05	15.0	20	25	60	79	50	M13X1.0	
4155-20T2-05	15.5	20	25	64	84	50	M13X1.0	
4160-20T2-05	16.0	20	25	64	84	50	M13X1.0	
4165-25T2-06	16.5	25	32	68	88	56	M16X1.5	SOMT 06...DP/DL/DK/DA
4170-25T2-06	17.0	25	32	68	88	56	M16X1.5	D180-D181
4175-25T2-06	17.5	25	32	72	93	56	M16X1.5	
4180-25T2-06	18.0	25	32	72	93	56	M16X1.5	
4185-25T2-06	18.5	25	32	76	97	56	M16X1.5	
4190-25T2-06	19.0	25	32	76	97	56	M16X1.5	
4195-25T2-07	19.5	25	32	80	103	56	M16X1.5	SOMT 07...DP/DL/DK/DA
4200-25T2-07	20.0	25	32	80	103	56	M16X1.5	D180-D181
4205-25T2-07	20.5	25	32	84	107	56	M16X1.5	
4210-25T2-07	21.0	25	32	84	107	56	M16X1.5	
4215-25T2-07	21.5	25	32	88	111	56	M16X1.5	
4220-25T2-07	22.0	25	32	88	111	56	M16X1.5	
4225-25T2-08	22.5	25	32	92	114	56	M16X1.5	SOMT 08...DP/DL/DK/DA
4230-25T2-08	23.0	25	32	92	114	56	M16X1.5	D180-D181
4230-32T2-08	23.0	32	40	92	114	60	M22X2.0	
4235-25T2-08	23.5	25	32	96	118	56	M16X1.5	
4235-32T2-08	23.5	32	40	96	118	60	M22X2.0	
4240-25T2-08	24.0	25	32	96	118	56	M16X1.5	
4240-32T2-08	24.0	32	40	96	118	60	M22X2.0	
4245-25T2-08	24.5	25	32	100	122	56	M16X1.5	
4245-32T2-08	24.5	32	40	100	122	60	M22X2.0	
4250-25T2-08	25.0	25	32	100	122	56	M16X1.5	
4250-32T2-08	25.0	32	40	100	122	60	M22X2.0	
4254-25T2-08 *	25.4	25	32	100	122	56	M16X1.5	
4255-25T2-08	25.5	25	32	104	125	56	M16X1.5	
4255-32T2-08	25.5	32	40	104	125	60	M22X2.0	

추천절삭조건 D228

▸ *: 표시 제품은 인치 사이즈 홀용 입니다.
▸ OAL: LPR+LS


ADVANCE CUTTING TaeguTec

TOP 4...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 4xD (직경)

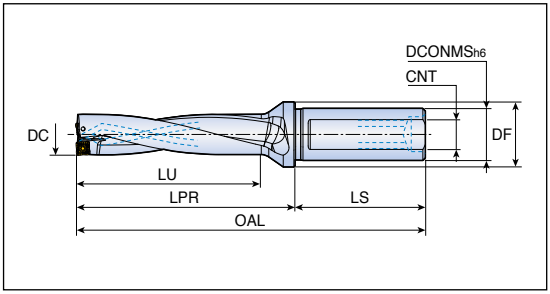

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TOP 4260-25T2-08	26.0	25	32	104	125	56	M16X1.5	SOMT 08...DP/DL/DK/DA
4260-32T2-08	26.0	32	40	104	125	60	M22X2.0	D180-D181
4265-25T2-09	26.5	25	40	108	131	56	M16X1.5	SOMT 09...DP/DL/DK/DA
4265-32T2-09	26.5	32	40	108	131	60	M22X2.0	D180-D181
4270-25T2-09	27.0	25	40	108	131	56	M16X1.5	
4270-32T2-09	27.0	32	40	108	131	60	M22X2.0	
4275-25T2-09	27.5	25	40	112	135	56	M16X1.5	
4275-32T2-09	27.5	32	40	112	135	60	M22X2.0	
4280-25T2-09	28.0	25	40	112	135	56	M16X1.5	
4280-32T2-09	28.0	32	40	112	135	60	M22X2.0	
4285-25T2-09	28.5	25	40	116	139	56	M16X1.5	
4285-32T2-09	28.5	32	40	116	139	60	M22X2.0	
4286-32T2-09 *	28.6	32	40	116	139	60	M22X2.0	
4290-25T2-09	29.0	25	40	116	139	56	M16X1.5	
4290-32T2-09	29.0	32	40	116	139	60	M22X2.0	
4295-32T2-09	29.5	32	40	120	143	60	M22X2.0	
4300-32T2-09	30.0	32	40	120	143	60	M22X2.0	
4305-32T2-09	30.5	32	40	124	147	60	M22X2.0	
4310-32T2-09	31.0	32	40	124	147	60	M22X2.0	
4318-32T2-11 *	31.8	32	40	128	151	60	M22X2.0	SOMT 11...DP/DL/DK/DA
4320-32T2-11	32.0	32	40	128	151	60	M22X2.0	D180-D181
4320-40T2-11	32.0	40	50	128	151	70	M30X2.0	
4330-32T2-11	33.0	32	40	132	155	60	M22X2.0	
4330-40T2-11	33.0	40	50	132	155	70	M30X2.0	
4340-32T2-11	34.0	32	40	136	159	60	M22X2.0	
4340-40T2-11	34.0	40	50	136	159	70	M30X2.0	
4349-40T2-11 *	34.9	40	50	140	163	70	M30X2.0	
4350-32T2-11	35.0	32	40	140	163	60	M22X2.0	
4350-40T2-11	35.0	40	50	140	163	70	M30X2.0	
4360-32T2-11	36.0	32	40	144	167	60	M22X2.0	
4360-40T2-11	36.0	40	50	144	167	70	M30X2.0	
4370-32T2-13	37.0	32	50	148	176	60	M22X2.0	SOMT 13...DP/DL/DK/DA
4370-40T2-13	37.0	40	50	148	176	70	M30X2.0	D180-D181
4371-40T2-13 *	37.1	40	50	148	176	70	M30X2.0	

추천절삭조건 D228

- *: 표시 제품은 인치 사이즈 홀용 입니다.
- OAL: LPR+LS

TOP 4...-T2


TOPDRILL

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 4xD (직경)



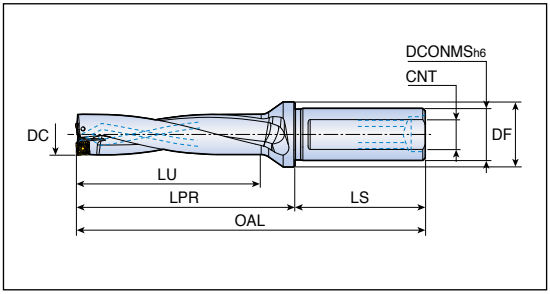

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TOP 4380-32T2-13	38.0	32	50	152	180	60	M22X2.0	SOMT 13...DP/DL/DK/DA
4380-40T2-13	38.0	40	50	152	180	70	M30X2.0	D180-D181
4381-40T2-13 *	38.1	40	50	152	180	70	M30X2.0	
4390-32T2-13	39.0	32	50	156	184	60	M22X2.0	
4390-40T2-13	39.0	40	50	156	184	70	M30X2.0	
4400-32T2-13	40.0	32	50	160	188	60	M22X2.0	
4400-40T2-13	40.0	40	50	160	188	70	M30X2.0	
4410-40T2-13	41.0	40	50	164	192	70	M30X2.0	
4413-40T2-13 *	41.3	40	50	164	192	70	M30X2.0	
4420-40T2-13	42.0	40	50	168	196	70	M30X2.0	
4429-40T2-13 *	42.9	40	50	172	200	70	M30X2.0	
4430-40T2-13	43.0	40	50	172	200	70	M30X2.0	
4440-40T2-15	44.0	40	60	176	211	70	M30X2.0	SOMT 15...DP/DL/DK/DA
4445-40T2-15 *	44.5	40	60	180	215	70	M30X2.0	D180-D181
4450-40T2-15	45.0	40	60	180	215	70	M30X2.0	
4460-40T2-15	46.0	40	60	184	219	70	M30X2.0	
4470-40T2-15	47.0	40	60	188	223	70	M30X2.0	
4476-40T2-15 *	47.6	40	60	192	227	70	M30X2.0	
4480-40T2-15	48.0	40	60	192	227	70	M30X2.0	
4490-40T2-15	49.0	40	60	196	231	70	M30X2.0	
4500-40T2-15	50.0	40	60	200	235	70	M30X2.0	
4508-40T2-15 *	50.8	40	60	204	239	70	M30X2.0	

▸ *: 표시 제품은 인치 사이즈 홀용 입니다.

▸ OAL: LPR+LS

부품

규격	스크류	렌치	플러그*	
				
TOP 4120 - 4135	TS 18041I/HG	TD 6P	SL 20M	
TOP 4140 - 4160	TS 20043I/HG-P	TD 6P	SL 20M	
TOP 4165 - 4220	TS 22052I/HG-P	TD 7P	SL 25M	
TOP 4225 - 4260	SO 25065I	TD 7	SL 25M / SL 32M	
TOP 4265 - 4360	TS 35088I	TD 10	SL 25M / SL 32M / SL 40M	
TOP 4370 - 4430	TS 40093I	TD 15	SL 32M / SL 40M	
TOP 4440 - 4508	TS 50115I	TD 20	SL 40M	

추천절삭조건 D228

▸ *선반 작업시, 내부 급유 호스 연결을 위한 플러그는 별도 판매 됩니다.
주문 예) 생크 직경 25.0mm 용 플러그: SL 25M

ADVANCE CUTTING TaeguTec


TOP 5...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 5xD (직경)



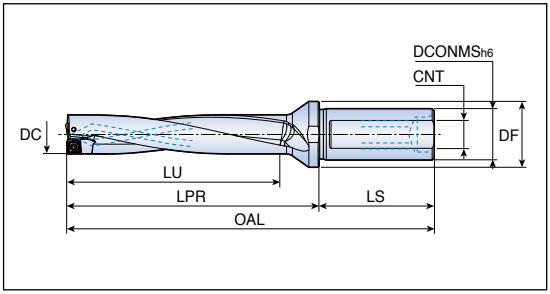

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TOP 5120-20T2-04	12.0	20	25	60	80	50	M13X1.0	SOMT 04...DP
5125-20T2-04	12.5	20	25	65	85	50	M13X1.0	D180
5130-20T2-04	13.0	20	25	65	85	50	M13X1.0	
5135-20T2-04	13.5	20	25	70	88	50	M13X1.0	
5140-20T2-05	14.0	20	25	70	88	50	M13X1.0	SOMT 05...DP/DL/DK/DA
5145-20T2-05	14.5	20	25	75	94	50	M13X1.0	D180-D181
5150-20T2-05	15.0	20	25	75	94	50	M13X1.0	
5155-20T2-05	15.5	20	25	80	100	50	M13X1.0	
5160-20T2-05	16.0	20	25	80	100	50	M13X1.0	
5165-25T2-06	16.5	25	32	85	105	56	M16X1.5	SOMT 06...DP/DL/DK/DA
5170-25T2-06	17.0	25	32	85	105	56	M16X1.5	D180-D181
5175-25T2-06	17.5	25	32	90	111	56	M16X1.5	
5180-25T2-06	18.0	25	32	90	111	56	M16X1.5	
5185-25T2-06	18.5	25	32	95	116	56	M16X1.5	
5190-25T2-06	19.0	25	32	95	116	56	M16X1.5	
5195-25T2-07	19.5	25	32	100	123	56	M16X1.5	SOMT 07...DP/DL/DK/DA
5200-25T2-07	20.0	25	32	100	123	56	M16X1.5	D180-D181
5205-25T2-07	20.5	25	32	105	128	56	M16X1.5	
5210-25T2-07	21.0	25	32	105	128	56	M16X1.5	
5215-25T2-07	21.5	25	32	110	133	56	M16X1.5	
5220-25T2-07	22.0	25	32	110	133	56	M16X1.5	
5222-25T2-07 *	22.2	25	32	110	133	56	M16X1.5	
5225-25T2-08	22.5	25	32	115	137	56	M16X1.5	SOMT 08...DP/DL/DK/DA
5230-25T2-08	23.0	25	32	115	137	56	M16X1.5	D180-D181
5230-32T2-08	23.0	32	40	115	137	60	M22X2.0	
5235-25T2-08	23.5	25	32	120	142	56	M16X1.5	
5235-32T2-08	23.5	32	40	120	142	60	M22X2.0	
5240-25T2-08	24.0	25	32	120	142	56	M16X1.5	
5240-32T2-08	24.0	32	40	120	142	60	M22X2.0	
5245-25T2-08	24.5	25	32	125	147	56	M16X1.5	
5245-32T2-08	24.5	32	40	125	147	60	M22X2.0	
5250-25T2-08	25.0	25	32	125	147	56	M16X1.5	
5250-32T2-08	25.0	32	40	125	147	60	M22X2.0	
5255-25T2-08	25.5	25	32	130	151	56	M16X1.5	
5255-32T2-08	25.5	32	40	130	151	60	M22X2.0	

추천절삭조건 D228

- *: 표시 제품은 인치 사이즈 홀용 입니다.
- OAL: LPR+LS

TOP 5...-T2


TOPDRILL

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 5xD (직경)



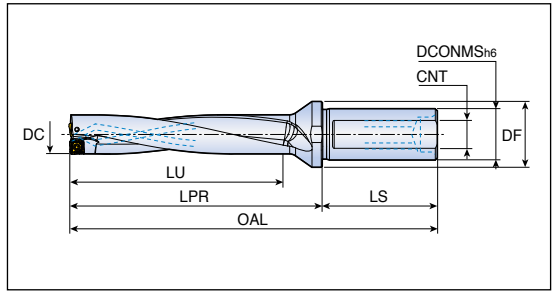

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TOP 5260-25T2-08	26.0	25	32	130	151	56	M16X1.5	SOMT 08...DP/DL/DK/DA
5260-32T2-08	26.0	32	40	130	151	60	M22X2.0	D180-D181
5265-32T2-09	26.5	32	40	135	158	60	M22X2.0	SOMT 09...DP/DL/DK/DA
5270-25T2-09	27.0	25	40	135	158	56	M16X1.5	D180-D181
5270-32T2-09	27.0	32	40	135	158	60	M22X2.0	
5275-32T2-09	27.5	32	40	140	163	60	M22X2.0	
5280-25T2-09	28.0	25	40	140	163	56	M16X1.5	
5280-32T2-09	28.0	32	40	140	163	60	M22X2.0	
5282-32T2-09 *	28.2	32	40	140	163	60	M22X2.0	
5285-32T2-09	28.5	32	40	145	168	60	M22X2.0	
5290-25T2-09	29.0	25	40	145	168	56	M16X1.5	
5290-32T2-09	29.0	32	40	145	168	60	M22X2.0	
5295-32T2-09	29.5	32	40	150	173	60	M22X2.0	
5300-32T2-09	30.0	32	40	150	173	60	M22X2.0	
5305-32T2-09	30.5	32	40	155	178	60	M22X2.0	
5310-32T2-09	31.0	32	40	155	178	60	M22X2.0	
5320-32T2-11	32.0	32	40	160	183	60	M22X2.0	SOMT 11...DP/DL/DK/DA
5320-40T2-11	32.0	40	50	160	183	70	M30X2.0	D180-D181
5330-32T2-11	33.0	32	40	165	188	60	M22X2.0	
5330-40T2-11	33.0	40	50	165	188	70	M30X2.0	
5340-32T2-11	34.0	32	40	170	193	60	M22X2.0	
5340-40T2-11	34.0	40	50	170	193	70	M30X2.0	
5350-32T2-11	35.0	32	40	175	198	60	M22X2.0	
5350-40T2-11	35.0	40	50	175	198	70	M30X2.0	
5360-32T2-11	36.0	32	40	180	203	60	M22X2.0	
5360-40T2-11	36.0	40	50	180	203	70	M30X2.0	
5370-32T2-13	37.0	32	50	185	213	60	M22X2.0	SOMT 13...DP/DL/DK/DA
5370-40T2-13	37.0	40	50	185	213	70	M30X2.0	D180-D181
5380-32T2-13	38.0	32	50	190	218	60	M22X2.0	
5380-40T2-13	38.0	40	50	190	218	70	M30X2.0	
5390-32T2-13	39.0	32	50	195	223	60	M22X2.0	
5390-40T2-13	39.0	40	50	195	223	70	M30X2.0	
5400-32T2-13	40.0	32	50	200	228	60	M22X2.0	
5400-40T2-13	40.0	40	50	200	228	70	M30X2.0	

추천절삭조건 D228

▸ *: 표시 제품은 인치 사이즈 홀용 입니다.
▸ OAL: LPR+LS

ADVANCE CUTTING TaeguTec


TOP 5...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 5xD (직경)



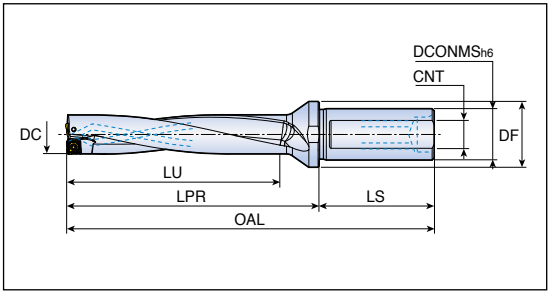

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TOP 5410-40T2-13	41.0	40	50	205	233	70	M30X2.0	SOMT 13...DP/DL/DK/DA
5420-40T2-13	42.0	40	50	210	238	70	M30X2.0	D180-D181
5430-40T2-13	43.0	40	50	215	243	70	M30X2.0	
5440-40T2-15	44.0	40	60	220	255	70	M30X2.0	SOMT 15...DP/DL/DK/DA
5450-40T2-15	45.0	40	60	225	260	70	M30X2.0	D180-D181
5460-40T2-15	46.0	40	60	230	265	70	M30X2.0	
5470-40T2-15	47.0	40	60	235	270	70	M30X2.0	
5480-40T2-15	48.0	40	60	240	275	70	M30X2.0	
5490-40T2-15	49.0	40	60	245	280	70	M30X2.0	
5500-40T2-15	50.0	40	60	250	285	70	M30X2.0	

▸ OAL: LPR+LS

부품

규격	스크류	렌치	플러그*	
				
TOP 5120 - 5135	TS 18041I/HG	TD 6P	SL 20M	
TOP 5140 - 5160	TS 20043I/HG-P	TD 6P	SL 20M	
TOP 5165 - 5220	TS 22052I/HG-P	TD 7P	SL 25M	
TOP 5225 - 5260	SO 25065I	TD 7	SL 25M / SL 32M	
TOP 5265 - 5360	TS 35088I	TD 10	SL 25M / SL 32M / SL 40M	
TOP 5370 - 5430	TS 40093I	TD 15	SL 32M / SL 40M	
TOP 5440 - 5500	TS 50115I	TD 20	SL 40M	

추천절삭조건 D228

▸ * 선반 작업시, 내부 급유 호스 연결을 위한 플러그는 별도 판매 됩니다.
주문 예) 샹크 직경 25.0mm 용 플러그: SL 25M

TOP 20…CA


TOPDRILL

카트리지 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 2xD (직경)



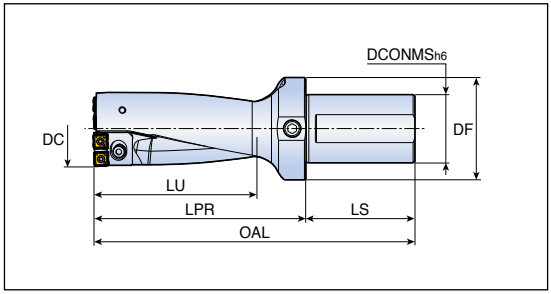

규격	치수 (mm)							세팅 플레이트	인서트
	DC	DCONMS	DF	OAL	LU	LPR	LS		
TOP 2051-55-50T2-09CA	51	50	64	223	110	143	80	-	SOMT 09… DP/DL/DK/DA D180-D181
	52	50	64	223	110	143	80	TOP-0901	
	53	50	64	223	110	143	80	TOP-0902	
	54	50	64	223	110	143	80	TOP-0903	
	55	50	64	223	110	143	80	TOP-0904	
TOP 2056-60-50T2-11CA	56	50	64	236	120	156	80	-	SOMT 11… DP/DL/DK/DA D180-D181
	57	50	64	236	120	156	80	TOP-0901	
	58	50	64	236	120	156	80	TOP-0902	
	59	50	64	236	120	156	80	TOP-0903	
	60	50	64	236	120	156	80	TOP-0904	
TOP 2061-65-50T2-11CA	61	50	69	249	130	169	80	-	SOMT 11… DP/DL/DK/DA D180-D181
	62	50	69	249	130	169	80	TOP-0901	
	63	50	69	249	130	169	80	TOP-0902	
	64	50	69	249	130	169	80	TOP-0903	
	65	50	69	249	130	169	80	TOP-0904	
TOP 2066-70-50T2-11CA	66	50	69	262	140	182	80	-	SOMT 11… DP/DL/DK/DA D180-D181
	67	50	69	262	140	182	80	TOP-0901	
	68	50	69	262	140	182	80	TOP-0902	
	69	50	69	262	140	182	80	TOP-0903	
	70	50	69	262	140	182	80	TOP-0904	
TOP 2071-75-50T2-13CA	71	50	74	275	150	195	80	-	SOMT 13… DP/DL/DK/DA D180-D181
	72	50	74	275	150	195	80	TOP-0901	
	73	50	74	275	150	195	80	TOP-0902	
	74	50	74	275	150	195	80	TOP-0903	
	75	50	74	275	150	195	80	TOP-0904	
TOP 2076-80-50T2-13CA	76	50	74	288	160	208	80	-	SOMT 13… DP/DL/DK/DA D180-D181
	77	50	74	288	160	208	80	TOP-0901	
	78	50	74	288	160	208	80	TOP-0902	
	79	50	74	288	160	208	80	TOP-0903	
	80	50	74	288	160	208	80	TOP-0904	

추천절삭조건 D230

▸ OAL: LPR+LS

ADVANCE CUTTING TaeguTec


TOP 30…CA

카트리지 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 3xD (직경)



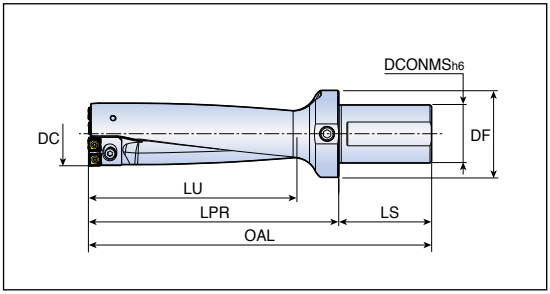

규격	치수 (mm)							세팅 플레이트	인서트
	DC	DCONMS	DF	OAL	LU	LPR	LS		
TOP 3051-55-50T2-09CA	51	50	64	278	165	198	80	-	SOMT 09… DP/DL/DK/DA D180-D181
	52	50	64	278	165	198	80	TOP-0901	
	53	50	64	278	165	198	80	TOP-0902	
	54	50	64	278	165	198	80	TOP-0903	
	55	50	64	278	165	198	80	TOP-0904	
TOP 3056-60-50T2-11CA	56	50	64	296	180	216	80	-	SOMT 11… DP/DL/DK/DA D180-D181
	57	50	64	296	180	216	80	TOP-0901	
	58	50	64	296	180	216	80	TOP-0902	
	59	50	64	296	180	216	80	TOP-0903	
	60	50	64	296	180	216	80	TOP-0904	
TOP 3061-65-50T2-11CA	61	50	69	314	195	234	80	-	SOMT 11… DP/DL/DK/DA D180-D181
	62	50	69	314	195	234	80	TOP-0901	
	63	50	69	314	195	234	80	TOP-0902	
	64	50	69	314	195	234	80	TOP-0903	
	65	50	69	314	195	234	80	TOP-0904	
TOP 3066-70-50T2-11CA	66	50	69	332	210	252	80	-	SOMT 11… DP/DL/DK/DA D180-D181
	67	50	69	332	210	252	80	TOP-0901	
	68	50	69	332	210	252	80	TOP-0902	
	69	50	69	332	210	252	80	TOP-0903	
	70	50	69	332	210	252	80	TOP-0904	
TOP 3071-75-50T2-13CA	71	50	74	350	225	270	80	-	SOMT 13… DP/DL/DK/DA D180-D181
	72	50	74	350	225	270	80	TOP-0901	
	73	50	74	350	225	270	80	TOP-0902	
	74	50	74	350	225	270	80	TOP-0903	
	75	50	74	350	225	270	80	TOP-0904	
TOP 3076-80-50T2-13CA	76	50	74	368	240	288	80	-	SOMT 13… DP/DL/DK/DA D180-D181
	77	50	74	368	240	288	80	TOP-0901	
	78	50	74	368	240	288	80	TOP-0902	
	79	50	74	368	240	288	80	TOP-0903	
	80	50	74	368	240	288	80	TOP-0904	

추천절삭조건 D230

▸ OAL: LPR+LS

TOP 40…CA


TOPDRILL

카트리지 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 4xD (직경)



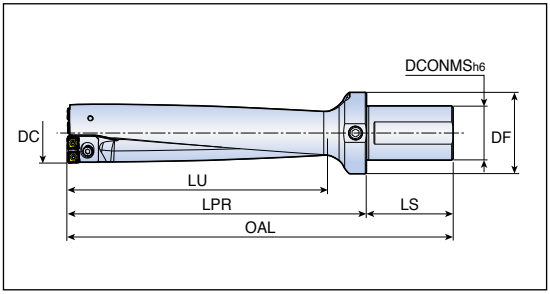

규격	치수 (mm)							세팅 플레이트	인서트
	DC	DCONMS	DF	OAL	LU	LPR	LS		
TOP 4051-55-50T2-09CA	51	50	64	333	220	253	80	-	SOMT 09… DP/DL/DK/DA D180-D181
	52	50	64	333	220	253	80	TOP-0901	
	53	50	64	333	220	253	80	TOP-0902	
	54	50	64	333	220	253	80	TOP-0903	
	55	50	64	333	220	253	80	TOP-0904	
TOP 4056-60-50T2-11CA	56	50	64	356	240	276	80	-	SOMT 11… DP/DL/DK/DA D180-D181
	57	50	64	356	240	276	80	TOP-0901	
	58	50	64	356	240	276	80	TOP-0902	
	59	50	64	356	240	276	80	TOP-0903	
	60	50	64	356	240	276	80	TOP-0904	
TOP 4061-65-50T2-11CA	61	50	69	379	260	299	80	-	SOMT 11… DP/DL/DK/DA D180-D181
	62	50	69	379	260	299	80	TOP-0901	
	63	50	69	379	260	299	80	TOP-0902	
	64	50	69	379	260	299	80	TOP-0903	
	65	50	69	379	260	299	80	TOP-0904	
TOP 4066-70-50T2-11CA	66	50	69	402	280	322	80	-	SOMT 11… DP/DL/DK/DA D180-D181
	67	50	69	402	280	322	80	TOP-0901	
	68	50	69	402	280	322	80	TOP-0902	
	69	50	69	402	280	322	80	TOP-0903	
	70	50	69	402	280	322	80	TOP-0904	
TOP 4071-75-50T2-13CA	71	50	74	425	300	345	80	-	SOMT 13… DP/DL/DK/DA D180-D181
	72	50	74	425	300	345	80	TOP-0901	
	73	50	74	425	300	345	80	TOP-0902	
	74	50	74	425	300	345	80	TOP-0903	
	75	50	74	425	300	345	80	TOP-0904	
TOP 4076-80-50T2-13CA	76	50	74	448	320	368	80	-	SOMT 13… DP/DL/DK/DA D180-D181
	77	50	74	448	320	368	80	TOP-0901	
	78	50	74	448	320	368	80	TOP-0902	
	79	50	74	448	320	368	80	TOP-0903	
	80	50	74	448	320	368	80	TOP-0904	

추천절삭조건 D230

▸ OAL: LPR+LS

ADVANCE CUTTING TaeguTec

카트리지 교환형 드릴 홀더

부품

규격	스크류	외측 카트리지	내측 카트리지
			
TOP ..51-55-50T2-09CA	TS 35088I	TOP 09CA-P1	TOP 09CA-C1
TOP ..56-60-50T2-11CA	TS 35088I	TOP 11CA-P1	TOP 11CA-C1
TOP ..61-65-50T2-11CA	TS 35088I	TOP 11CA-P2	TOP 11CA-C2
TOP ..66-70-50T2-11CA	TS 35088I	TOP 11CA-P3	TOP 11CA-C3
TOP ..71-75-50T2-13CA	TS 40093I	TOP 13CA-P1	TOP 13CA-C1
TOP ..76-80-50T2-13CA	TS 40093I	TOP 13CA-P2	TOP 13CA-C2

카트리지 부품

규격	카트리지 클램핑 스크류	와셔	세팅 플레이트 스크류
TOP 09CA-P1	SH M4x0.7x16	MW 4.3x8	TS 20043I/HG-P
TOP 09CA-C1	SH M4x0.7x16	MW 4.3x8	-
TOP 11CA-P1	SH M5x0.8x16	MW 5.5x10	TS 20043I/HG-P
TOP 11CA-C1	SH M5x0.8x16	MW 5.5x10	-
TOP 11CA-P2	SH M5x0.8x16	MW 5.5x10	TS 20043I/HG-P
TOP 11CA-C2	SH M5x0.8x16	MW 5.5x10	-
TOP 11CA-P3	SH M5x0.8x16	MW 5.5x10	TS 20043I/HG-P
TOP 11CA-C3	SH M5x0.8x16	MW 5.5x10	-
TOP 13CA-P1	SH M6x1.0x20	MW 6.4x12	TS 20043I/HG-P
TOP 13CA-C1	SH M6x1.0x20	MW 6.4x12	-
TOP 13CA-P2	SH M6x1.0x20	MW 6.4x12	TS 20043I/HG-P
TOP 13CA-C2	SH M6x1.0x20	MW 6.4x12	-


TDR 2...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 2xD (직경)



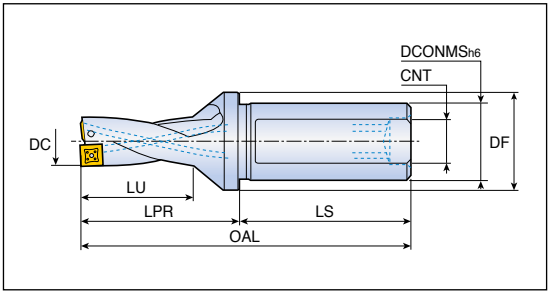

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TDR 2125-20T2-05	12.5	20	25	26	44	50	M13X1.0	SPMG 05...
2130-20T2-05	13.0	20	25	26	44	50	M13X1.0	DG/DK
2135-20T2-05	13.5	20	25	28	46	50	M13X1.0	SPGG 05..DA
2140-20T2-05	14.0	20	25	28	46	50	M13X1.0	D182-D183
2145-20T2-05	14.5	20	25	30	49	50	M13X1.0	
2150-20T2-05	15.0	20	25	30	49	50	M13X1.0	
2155-25T2-06	15.5	25	32	32	52	56	M16X1.5	SPMG 06...
2160-25T2-06	16.0	25	32	32	52	56	M16X1.5	DG/DK
2165-25T2-06	16.5	25	32	34	54	56	M16X1.5	SPGG 06..DA
2170-25T2-06	17.0	25	32	34	54	56	M16X1.5	D182-D183
2175-25T2-06	17.5	25	32	36	57	56	M16X1.5	
2180-25T2-06	18.0	25	32	36	57	56	M16X1.5	
2185-25T2-06	18.5	25	32	38	59	56	M16X1.5	
2190-25T2-06	19.0	25	32	38	59	56	M16X1.5	
2195-25T2-06	19.5	25	32	40	63	56	M16X1.5	
2200-25T2-06	20.0	25	32	40	63	56	M16X1.5	
2205-25T2-06	20.5	25	32	42	65	56	M16X1.5	
2210-25T2-06	21.0	25	32	42	65	56	M16X1.5	
2215-25T2-06	21.5	25	32	44	67	56	M16X1.5	
2220-25T2-07	22.0	25	32	44	67	56	M16X1.5	SPMG 07...
2225-25T2-07	22.5	25	32	46	71	56	M16X1.5	DG/DK
2225-32T2-07	22.5	32	40	46	71	60	M22X2.0	SPGG 07..DA
2230-25T2-07	23.0	25	32	46	71	56	M16X1.5	D182-D183
2230-32T2-07	23.0	32	40	46	71	60	M22X2.0	
2235-25T2-07	23.5	25	32	48	74	56	M16X1.5	
2235-32T2-07	23.5	32	40	48	74	60	M22X2.0	
2240-25T2-07	24.0	25	32	48	74	56	M16X1.5	
2240-32T2-07	24.0	32	40	48	74	60	M22X2.0	
2245-25T2-07	24.5	25	32	50	77	56	M16X1.5	
2245-32T2-07	24.5	32	40	50	77	60	M22X2.0	
2250-25T2-07	25.0	25	32	50	77	56	M16X1.5	
2250-32T2-07	25.0	32	40	50	77	60	M22X2.0	
2255-25T2-07	25.5	25	32	52	79	56	M16X1.5	
2255-32T2-07	25.5	32	40	52	79	60	M22X2.0	
2260-25T2-07	26.0	25	32	52	79	56	M16X1.5	

추천절삭조건 D232

▸ OAL: LPR+LS


TDR 2...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 2xD (직경)



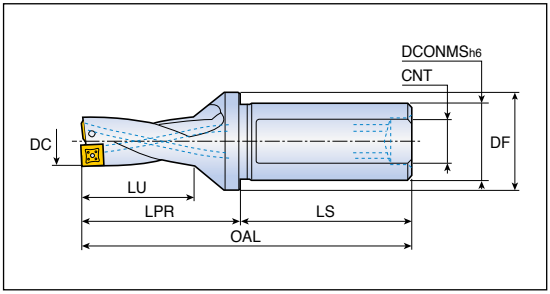

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TDR 2260-32T2-07	26.0	32	40	52	79	60	M22X2.0	SPMG 07...
2265-25T2-07	26.5	25	32	54	81	56	M16X1.5	DG/DK
2265-32T2-07	26.5	32	40	54	81	60	M22X2.0	SPGG 07..DA
2270-25T2-07	27.0	25	32	54	81	56	M16X1.5	D182-D183
2270-32T2-07	27.0	32	40	54	81	60	M22X2.0	
2275-25T2-07	27.5	25	32	56	84	56	Rc 1/8	
2275-32T2-07	27.5	32	40	56	84	60	Rc 1/4	
2280-25T2-09	28.0	25	40	56	84	56	Rc 1/8	SPMG 09...
2280-32T2-09	28.0	32	40	56	84	60	Rc 1/4	DG/DK
2285-25T2-09	28.5	25	40	58	86	56	Rc 1/8	SPGG 09..DA
2285-32T2-09	28.5	32	40	58	86	60	Rc 1/4	D182-D183
2290-25T2-09	29.0	25	40	58	86	56	Rc 1/8	
2290-32T2-09	29.0	32	40	58	86	60	Rc 1/4	
2295-32T2-09	29.5	32	40	60	91	60	Rc 1/4	
2295-40T2-09	29.5	40	50	60	91	70	Rc 1/4	
2300-32T2-09	30.0	32	40	60	91	60	Rc 1/4	
2300-40T2-09	30.0	40	50	60	91	70	Rc 1/4	
2305-32T2-09	30.5	32	40	62	94	60	Rc 1/4	
2305-40T2-09	30.5	40	50	62	94	70	Rc 1/4	
2310-32T2-09	31.0	32	40	62	94	60	Rc 1/4	
2310-40T2-09	31.0	40	50	62	94	70	Rc 1/4	
2315-32T2-09	31.5	32	40	64	96	60	Rc 1/4	
2315-40T2-09	31.5	40	50	64	96	70	Rc 1/4	
2320-32T2-09	32.0	32	40	64	96	60	Rc 1/4	
2320-40T2-09	32.0	40	50	64	96	70	Rc 1/4	
2325-32T2-09	32.5	32	40	66	99	60	Rc 1/4	
2325-40T2-09	32.5	40	50	66	99	70	Rc 1/4	
2330-32T2-09	33.0	32	40	66	99	60	Rc 1/4	
2330-40T2-09	33.0	40	50	66	99	70	Rc 1/4	
2340-32T2-11	34.0	32	50	68	101	60	Rc 1/4	SPMG 11...
2340-40T2-11	34.0	40	55	68	101	70	Rc 1/4	DG/DK
2350-32T2-11	35.0	32	50	70	104	60	Rc 1/4	SPGG 11..DA
2350-40T2-11	35.0	40	55	70	104	70	Rc 1/4	D182-D183
2360-32T2-11	36.0	32	50	72	107	60	Rc 1/4	
2360-40T2-11	36.0	40	55	72	107	70	Rc 1/4	

추천절삭조건 D232

▸ OAL: LPR+LS


TDR 2...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 2xD (직경)



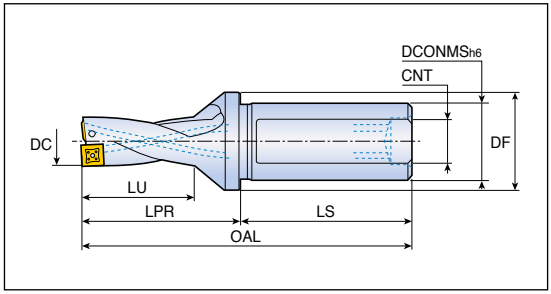

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TDR 2370-32T2-11	37.0	32	50	74	110	60	Rc 1/4	SPMG 11...
2370-40T2-11	37.0	40	55	74	110	70	Rc 1/4	DG/DK
2380-32T2-11	38.0	32	50	76	113	60	Rc 1/4	SPGG 11..DA
2380-40T2-11	38.0	40	55	76	113	70	Rc 1/4	D182-D183
2390-32T2-11	39.0	32	50	78	115	60	Rc 1/4	
2390-40T2-11	39.0	40	55	78	115	70	Rc 1/4	
2400-32T2-11	40.0	32	50	80	118	60	Rc 1/4	
2400-40T2-11	40.0	40	55	80	118	70	Rc 1/4	
2410-40T2-11	41.0	40	55	82	121	70	Rc 1/4	
2420-40T2-14	42.0	40	60	84	123	70	Rc 1/4	SPMG 14...
2430-40T2-14	43.0	40	60	86	126	70	Rc 1/4	DG/DK
2440-40T2-14	44.0	40	60	88	128	70	Rc 1/4	SPGG 14..DA
2450-40T2-14	45.0	40	60	90	132	70	Rc 1/4	D182-D183
2460-40T2-14	46.0	40	60	92	135	70	Rc 1/4	
2470-40T2-14	47.0	40	60	94	137	70	Rc 1/4	
2480-40T2-14	48.0	40	60	96	140	70	Rc 1/4	
2490-40T2-14	49.0	40	60	98	142	70	Rc 1/4	
2500-40T2-14	50.0	40	60	100	145	70	Rc 1/4	

▸ OAL: LPR+LS

부품

규격	스크류	렌치	플러그*	
TDR 2125 - 2150	TS 20043I/HG-P	TD 6P	SL 20 M	
TDR 2155 - 2215	TS 22052I/HG	TD 7	SL 25 M	
TDR 2220 - 2270	TS 25064I	TD 8	SL 25 M / SL 32 M	
TDR 2275	TS 25064I	TD 8	-	
TDR 2280 - 2330	TS 35088I	TD 10	-	
TDR 2340 - 2390	TS 40093I	TD 15	-	
TDR 2400 - 2410	TS 40093I	TD 15	-	
TDR 2420 - 2500	SO 50090I	TD 20	-	

추천절삭조건 D232

▸ *선반 작업시, 내부 급유 호스 연결을 위한 플러그는 별도 판매 됩니다.
주문 예) 생크 직경 25.0mm 용 플러그: SL 25M


ADVANCE CUTTING TaeguTec

TDR 3...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 3xD (직경)

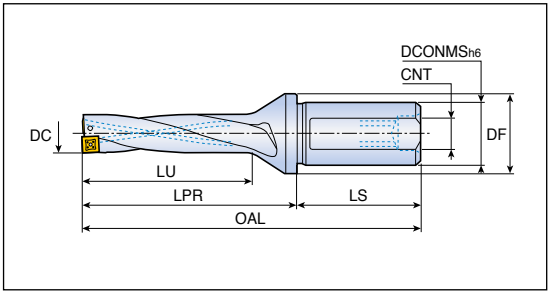

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TDR 3125-20T2-05	12.5	20	25	39	57	50	M13X1.0	SPMG 05...
3130-20T2-05	13.0	20	25	39	57	50	M13X1.0	DG/DK
3135-20T2-05	13.5	20	25	42	60	50	M13X1.0	SPGG 05..DA
3140-20T2-05	14.0	20	25	42	60	50	M13X1.0	D182-D183
3145-20T2-05	14.5	20	25	45	64	50	M13X1.0	
3150-20T2-05	15.0	20	25	45	64	50	M13X1.0	
3155-25T2-06	15.5	25	32	48	68	56	M16X1.5	SPMG 06...
3160-25T2-06	16.0	25	32	48	68	56	M16X1.5	DG/DK
3165-25T2-06	16.5	25	32	51	71	56	M16X1.5	SPGG 06..DA
3170-25T2-06	17.0	25	32	51	71	56	M16X1.5	D182-D183
3175-25T2-06	17.5	25	32	54	75	56	M16X1.5	
3180-25T2-06	18.0	25	32	54	75	56	M16X1.5	
3185-25T2-06	18.5	25	32	57	78	56	M16X1.5	
3190-25T2-06	19.0	25	32	57	78	56	M16X1.5	
3195-25T2-06	19.5	25	32	60	83	56	M16X1.5	
3200-25T2-06 *	20.0	25	32	60	83	56	M16X1.5	
3205-25T2-06	20.5	25	32	63	86	56	M16X1.5	
3209-25T2-06 *	20.9	25	32	63	86	56	M16X1.5	
3210-25T2-06	21.0	25	32	63	86	56	M16X1.5	
3215-25T2-06	21.5	25	32	66	89	56	M16X1.5	
3220-25T2-07	22.0	25	32	66	89	56	M16X1.5	SPMG 07...
3225-25T2-07	22.5	25	32	69	94	56	M16X1.5	DG/DK
3225-32T2-07	22.5	32	40	69	94	60	M22X2.0	SPGG 07..DA
3230-25T2-07	23.0	25	32	69	94	56	M16X1.5	D182-D183
3230-32T2-07	23.0	32	40	69	94	60	M22X2.0	
3235-25T2-07	23.5	25	32	72	98	56	M16X1.5	
3235-32T2-07	23.5	32	40	72	98	60	M22X2.0	
3239-25T2-07 *	23.9	25	32	72	98	56	M16X1.5	
3239-32T2-07 *	23.9	32	45	72	98	60	M22X2.0	
3240-25T2-07	24.0	25	32	72	98	56	M16X1.5	
3240-32T2-07	24.0	32	40	72	98	60	M22X2.0	
3245-25T2-07	24.5	25	32	75	102	56	M16X1.5	
3245-32T2-07	24.5	32	40	75	102	60	M22X2.0	
3250-25T2-07	25.0	25	32	75	102	56	M16X1.5	
3250-32T2-07	25.0	32	40	75	102	60	M22X2.0	

추천절삭조건 D232

▸ *: 표시 제품은 탭 기초 홀용 입니다.
▸ OAL: LPR+LS


TDR 3...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 3xD (직경)



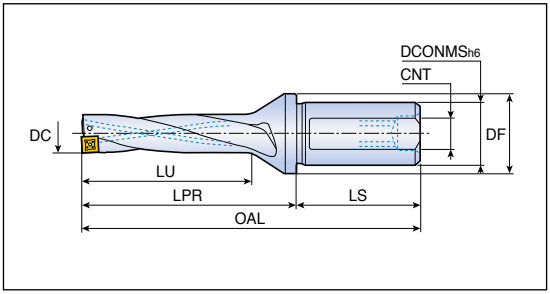

규격		치수 (mm)							인서트
		DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TDR	3255-25T2-07	25.5	25	32	78	105	56	M16X1.5	SPMG 07...
	3255-32T2-07	25.5	32	40	78	105	60	M22X2.0	DG/DK
	3260-25T2-07	26.0	25	32	78	105	56	M16X1.5	SPGG 07..DA
	3260-32T2-07	26.0	32	40	78	105	60	M22X2.0	D182-D183
	3264-25T2-07 *	26.4	25	45	81	108	56	M16X1.5	
	3264-32T2-07 *	26.4	32	45	81	108	60	M22X2.0	
	3265-25T2-07	26.5	25	32	81	108	56	M16X1.5	
	3265-32T2-07	26.5	32	40	81	108	60	M22X2.0	
	3270-25T2-07	27.0	25	32	81	108	56	M16X1.5	
	3270-32T2-07	27.0	32	40	81	108	60	M22X2.0	
	3275-25T2-07	27.5	25	32	84	112	56	Rc 1/8	
	3275-32T2-07	27.5	32	40	84	112	60	Rc 1/4	
	3280-25T2-09	28.0	25	40	84	112	56	Rc 1/8	SPMG 09...
	3280-32T2-09	28.0	32	40	84	112	60	Rc 1/4	DG/DK
	3285-25T2-09	28.5	25	40	87	115	56	Rc 1/8	SPGG 09..DA
	3285-32T2-09	28.5	32	40	87	115	56	Rc 1/4	D182-D183
	3290-25T2-09	29.0	25	40	87	115	56	Rc 1/8	
	3290-32T2-09	29.0	32	40	87	115	60	Rc 1/4	
	3294-32T2-09 *	29.4	32	55	90	121	60	Rc 1/4	
	3294-40T2-09 *	29.4	40	55	90	121	70	Rc 1/4	
	3295-32T2-09	29.5	32	40	90	121	60	Rc 1/4	
	3295-40T2-09	29.5	40	50	90	121	70	Rc 1/4	
	3300-32T2-09	30.0	32	40	90	121	60	Rc 1/4	
	3300-40T2-09	30.0	40	50	90	121	70	Rc 1/4	
	3305-32T2-09	30.5	32	40	93	125	60	Rc 1/4	
	3305-40T2-09	30.5	40	50	93	125	70	Rc 1/4	
	3310-32T2-09	31.0	32	40	93	125	60	Rc 1/4	
	3310-40T2-09	31.0	40	50	93	125	70	Rc 1/4	
	3315-32T2-09	31.5	32	40	96	128	60	Rc 1/4	
	3315-40T2-09	31.5	40	50	96	128	70	Rc 1/4	
	3320-32T2-09	32.0	32	40	96	128	60	Rc 1/4	
	3320-40T2-09	32.0	40	50	96	128	70	Rc 1/4	

추천절삭조건 D232

▸ *: 표시 제품은 탭 기초 홀용 입니다.
▸ OAL: LPR+LS


TDR 3...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 3xD (직경)



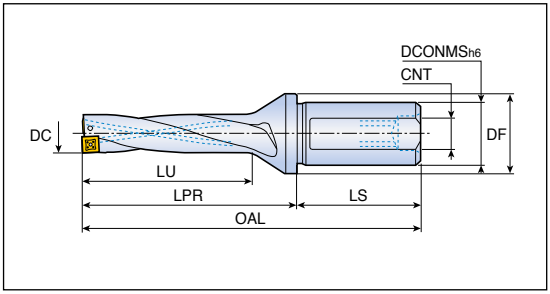

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TDR 3325-32T2-09	32.5	32	40	99	132	60	Rc 1/4	SPMG 09... DG/DK SPGG 09..DA D182-D183
3325-40T2-09	32.5	40	50	99	132	70	Rc 1/4	
3330-32T2-09	33.0	32	40	99	132	60	Rc 1/4	
3330-40T2-09	33.0	40	50	99	132	70	Rc 1/4	
3340-32T2-11	34.0	32	50	102	135	60	Rc 1/4	SPMG 11... DG/DK SPGG 09..DA D182-D183
3340-40T2-11	34.0	40	55	102	135	70	Rc 1/4	
3350-32T2-11	35.0	32	50	105	139	60	Rc 1/4	
3350-40T2-11	35.0	40	55	105	139	70	Rc 1/4	
3360-32T2-11	36.0	32	50	108	143	60	Rc 1/4	
3360-40T2-11	36.0	40	55	108	143	70	Rc 1/4	
3370-32T2-11	37.0	32	50	111	147	60	Rc 1/4	
3370-40T2-11	37.0	40	55	111	147	70	Rc 1/4	
3375-32T2-11 *	37.5	32	55	114	151	60	Rc 1/4	
3375-40T2-11 *	37.5	40	55	114	151	70	Rc 1/4	
3380-32T2-11	38.0	32	50	114	151	60	Rc 1/4	
3380-40T2-11	38.0	40	55	114	151	70	Rc 1/4	
3390-32T2-11	39.0	32	50	117	154	60	Rc 1/4	
3390-40T2-11	39.0	40	55	117	154	70	Rc 1/4	
3400-32T2-11	40.0	32	50	120	158	60	Rc 1/4	
3400-40T2-11	40.0	40	55	120	158	70	Rc 1/4	
3405-40T2-11 *	40.5	40	60	123	162	70	Rc 1/4	
3410-40T2-11	41.0	40	55	123	162	70	Rc 1/4	

추천절삭조건 D232

▸ *: 표시 제품은 탭 기초 홀용 입니다.
▸ OAL: LPR+LS


TDR 3...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 3xD (직경)



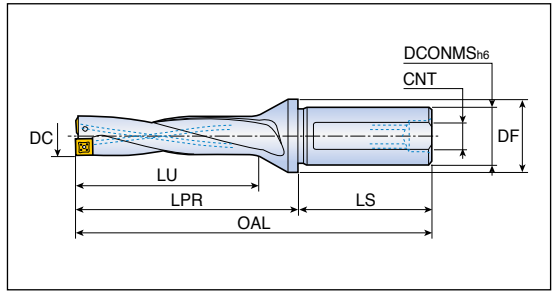

규격		치수 (mm)							인서트
		DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TDR	**3420-40T2-14**	42.0	40	60	126	165	70	Rc 1/4	SPMG 14...
	3430-40T2-14	43.0	40	60	129	169	70	Rc 1/4	DG/DK
	3440-40T2-14	44.0	40	60	132	172	70	Rc 1/4	SPGG 14..DA
	3450-40T2-14	45.0	40	60	135	177	70	Rc 1/4	D182-D183
	3460-40T2-14	46.0	40	60	138	181	70	Rc 1/4	
	3470-40T2-14	47.0	40	60	141	184	70	Rc 1/4	
	3480-40T2-14	48.0	40	60	144	188	70	Rc 1/4	
	3490-40T2-14	49.0	40	60	147	191	70	Rc 1/4	
	3500-40T2-14	50.0	40	60	150	195	70	Rc 1/4	

▸ OAL: LPR+LS

부품

규격	스크류	렌치	플러그*	
				
TDR 3125 - 3150	TS 20043I/HG-P	TD 6P	SL 20 M	
TDR 3155 - 3215	TS 22052I/HG	TD 7	SL 25 M	
TDR 3220 - 3270	TS 25064I	TD 8	SL 25 M / SL 32 M	
TDR 3275	TS 25064I	TD 8	-	
TDR 3280 - 3330	TS 35088I	TD 10	-	
TDR 3340 - 3390	TS 40093I	TD 15	-	
TDR 3400 - 3410	TS 40093I	TD 15	-	
TDR 3420 - 3500	SO 50090I	TD 20	-	


추천절삭조건
D232

TDR 4...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 4xD (직경)

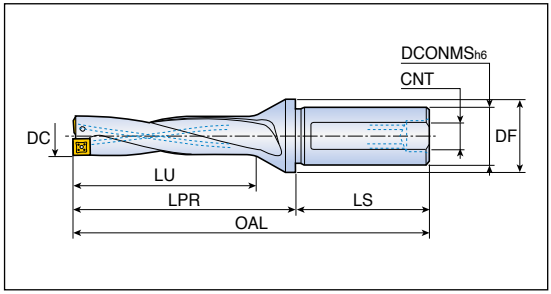

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TDR 4125-20T2-05	12.5	20	25	52	70	50	M13X1.0	SPMG 05...
4130-20T2-05	13.0	20	25	52	70	50	M13X1.0	DG/DK
4135-20T2-05	13.5	20	25	56	74	50	M13X1.0	SPGG 05..DA
4140-20T2-05	14.0	20	25	56	74	50	M13X1.0	D182-D183
4145-20T2-05	14.5	20	25	60	79	50	M13X1.0	
4150-20T2-05	15.0	20	25	60	79	50	M13X1.0	
4155-25T2-06	15.5	25	32	64	84	56	M16X1.5	SPMG 06...
4160-25T2-06	16.0	25	32	64	84	56	M16X1.5	DG/DK
4165-25T2-06	16.5	25	32	68	88	56	M16X1.5	SPGG 06..DA
4170-25T2-06	17.0	25	32	68	88	56	M16X1.5	D182-D183
4175-25T2-06	17.5	25	32	72	93	56	M16X1.5	
4180-25T2-06	18.0	25	32	72	93	56	M16X1.5	
4185-25T2-06	18.5	25	32	76	97	56	M16X1.5	
4190-25T2-06	19.0	25	32	76	97	56	M16X1.5	
4195-25T2-06	19.5	25	32	80	103	56	M16X1.5	
4200-25T2-06	20.0	25	32	80	103	56	M16X1.5	
4205-25T2-06	20.5	25	32	84	107	56	M16X1.5	
4210-25T2-06	21.0	25	32	84	107	56	M16X1.5	
4215-25T2-06	21.5	25	32	88	111	56	M16X1.5	
4220-25T2-07	22.0	25	32	88	111	56	M16X1.5	SPMG 07...
4225-25T2-07	22.5	25	32	92	117	56	M16X1.5	DG/DK
4225-32T2-07	22.5	32	40	92	117	60	M22X2.0	SPGG 07..DA
4230-25T2-07	23.0	25	32	92	117	56	M16X1.5	D182-D183
4230-32T2-07	23.0	32	40	92	117	60	M22X2.0	
4235-25T2-07	23.5	25	32	96	122	56	M16X1.5	
4235-32T2-07	23.5	32	40	96	122	60	M22X2.0	
4240-25T2-07	24.0	25	32	96	122	56	M16X1.5	
4240-32T2-07	24.0	32	40	96	122	60	M22X2.0	
4245-25T2-07	24.5	25	32	100	127	56	M16X1.5	
4245-32T2-07	24.5	32	40	100	127	60	M22X2.0	
4250-25T2-07	25.0	25	32	100	127	56	M16X1.5	
4250-32T2-07	25.0	32	40	100	127	60	M22X2.0	
4255-25T2-07	25.5	25	32	104	131	56	M16X1.5	
4255-32T2-07	25.5	32	40	104	131	60	M22X2.0	
4260-25T2-07	26.0	25	32	104	131	56	M16X1.5	

추천절삭조건 D232

▸ OAL: LPR+LS


TDR 4...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 4xD (직경)



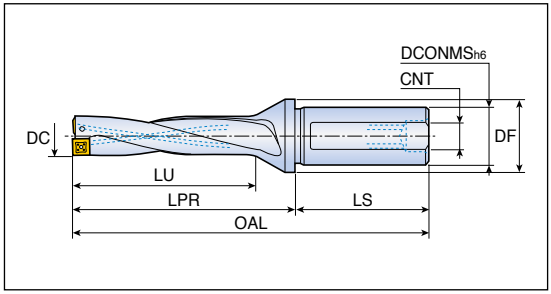

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TDR 4260-32T2-07	26.0	32	40	104	131	60	M22X2.0	SPMG 07...
4265-25T2-07	26.5	25	32	108	135	56	M16X1.5	DG/DK
4265-32T2-07	26.5	32	40	108	135	60	M22X2.0	SPGG 07..DA
4270-25T2-07	27.0	25	32	108	135	56	M16X1.5	D182-D183
4270-32T2-07	27.0	32	40	108	135	60	M22X2.0	
4275-25T2-07	27.5	25	32	112	140	56	Rc 1/8	
4275-32T2-07	27.5	32	40	112	140	60	Rc 1/4	
4280-25T2-09	28.0	25	40	112	140	56	Rc 1/8	SPMG 09...
4280-32T2-09	28.0	32	40	112	140	60	Rc 1/4	DG/DK
4285-25T2-09	28.5	25	40	116	144	56	Rc 1/8	SPGG 09..DA
4285-32T2-09	28.5	32	40	116	144	60	Rc 1/4	D182-D183
4290-25T2-09	29.0	25	40	116	144	56	Rc 1/8	
4290-32T2-09	29.0	32	40	116	144	60	Rc 1/4	
4295-32T2-09	29.5	32	40	120	151	60	Rc 1/4	
4295-40T2-09	29.5	40	50	120	151	70	Rc 1/4	
4300-32T2-09	30.0	32	40	120	151	60	Rc 1/4	
4300-40T2-09	30.0	40	50	120	151	70	Rc 1/4	
4305-32T2-09	30.5	32	40	124	156	60	Rc 1/4	
4305-40T2-09	30.5	40	50	124	156	70	Rc 1/4	
4310-32T2-09	31.0	32	40	124	156	60	Rc 1/4	
4310-40T2-09	31.0	40	50	124	156	70	Rc 1/4	
4315-32T2-09	31.5	32	40	128	160	60	Rc 1/4	
4315-40T2-09	31.5	40	50	128	160	70	Rc 1/4	
4320-32T2-09	32.0	32	40	128	160	60	Rc 1/4	
4320-40T2-09	32.0	40	50	128	160	70	Rc 1/4	
4325-32T2-09	32.5	32	40	132	165	60	Rc 1/4	
4325-40T2-09	32.5	40	50	132	165	70	Rc 1/4	
4330-32T2-09	33.0	32	40	132	165	60	Rc 1/4	
4330-40T2-09	33.0	40	50	132	165	70	Rc 1/4	
4340-32T2-11	34.0	32	50	136	169	60	Rc 1/4	SPMG 11...
4340-40T2-11	34.0	40	55	136	169	70	Rc 1/4	DG/DK
4350-32T2-11	35.0	32	50	140	174	60	Rc 1/4	SPGG 11..DA
4350-40T2-11	35.0	40	55	140	174	70	Rc 1/4	D182-D183
4360-32T2-11	36.0	32	50	144	179	60	Rc 1/4	
4360-40T2-11	36.0	40	55	144	179	70	Rc 1/4	

추천절삭조건 D232

▸ OAL: LPR+LS

ADVANCE CUTTING TaeguTec


TDR 4...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 4xD (직경)



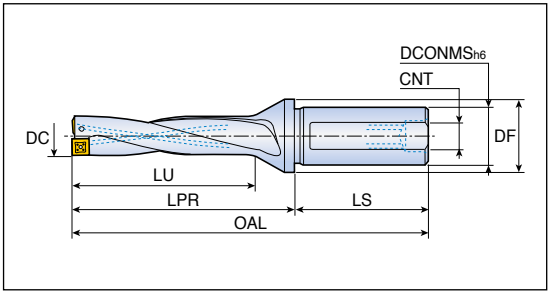

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TDR 4370-32T2-11	37.0	32	50	148	184	60	Rc 1/4	SPMG 11...
4370-40T2-11	37.0	40	55	148	184	70	Rc 1/4	DG/DK
4380-32T2-11	38.0	32	50	152	189	60	Rc 1/4	SPGG 11..DA
4380-40T2-11	38.0	40	55	152	189	70	Rc 1/4	D182-D183
4390-32T2-11	39.0	32	50	156	193	60	Rc 1/4	
4390-40T2-11	39.0	40	55	156	193	70	Rc 1/4	
4400-32T2-11	40.0	32	50	160	198	60	Rc 1/4	
4400-40T2-11	40.0	40	55	160	198	70	Rc 1/4	
4410-40T2-11	41.0	40	55	164	203	70	Rc 1/4	
4420-40T2-14	42.0	40	60	168	207	70	Rc 1/4	SPMG 14...
4430-40T2-14	43.0	40	60	172	212	70	Rc 1/4	DG/DK
4440-40T2-14	44.0	40	60	176	216	70	Rc 1/4	SPGG 14..DA
4450-40T2-14	45.0	40	60	180	222	70	Rc 1/4	D182-D183
4460-40T2-14	46.0	40	60	184	227	70	Rc 1/4	
4470-40T2-14	47.0	40	60	188	231	70	Rc 1/4	
4480-40T2-14	48.0	40	60	192	236	70	Rc 1/4	
4490-40T2-14	49.0	40	60	196	240	70	Rc 1/4	
4500-40T2-14	50.0	40	60	200	245	70	Rc 1/4	

▸ OAL: LPR+LS

부품

규격	스크류	렌치	플러그*	
				
TDR 4125 - 4150	TS 20043I/HG-P	TD 6P	SL 20 M	
TDR 4155 - 4215	TS 22052I/HG	TD 7	SL 25 M	
TDR 4220 - 4270	TS 25064I	TD 8	SL 25 M / SL 32 M	
TDR 4275	TS 25064I	TD 8	-	
TDR 4280 - 4330	TS 35088I	TD 10	-	
TDR 4340 - 4390	TS 40093I	TD 15	-	
TDR 4400 - 4410	TS 40093I	TD 15	-	
TDR 4420 - 4500	SO 50090I	TD 20	-	

추천절삭조건 D232

▸ *선반 작업시, 내부 급유 호스 연결을 위한 플러그는 별도 판매 됩니다.
주문 예) 샹크 직경 25.0mm 용 플러그: SL 25M


TDR 5...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 5xD (직경)



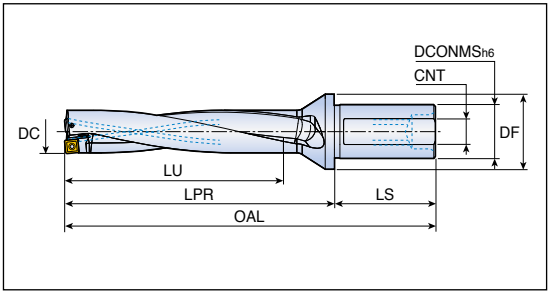

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TDR 5125-20T2-05	12.5	20	25	65	83	50	M13X1.0	SPMG 05...
5130-20T2-05	13.0	20	25	65	83	50	M13X1.0	DG/DK
5135-20T2-05	13.5	20	25	70	88	50	M13X1.0	SPGG 05..DA
5140-20T2-05	14.0	20	25	70	88	50	M13X1.0	D182-D183
5145-20T2-05	14.5	20	25	75	94	50	M13X1.0	
5150-20T2-05	15.0	20	25	75	94	50	M13X1.0	
5155-25T2-06	15.5	25	32	80	100	56	M16X1.5	SPMG 06...
5160-25T2-06	16.0	25	32	80	100	56	M16X1.5	DG/DK
5165-25T2-06	16.5	25	32	85	105	56	M16X1.5	SPGG 06..DA
5170-25T2-06	17.0	25	32	85	105	56	M16X1.5	D182-D183
5175-25T2-06	17.5	25	32	90	111	56	M16X1.5	
5180-25T2-06	18.0	25	32	90	111	56	M16X1.5	
5185-25T2-06	18.5	25	32	95	116	56	M16X1.5	
5190-25T2-06	19.0	25	32	95	116	56	M16X1.5	
5195-25T2-06	19.5	25	32	100	123	56	M16X1.5	
5200-25T2-06	20.0	25	32	100	123	56	M16X1.5	
5205-25T2-06	20.5	25	32	105	128	56	M16X1.5	
5210-25T2-06	21.0	25	32	105	128	56	M16X1.5	
5215-25T2-06	21.5	25	32	110	133	56	M16X1.5	
5220-25T2-07	22.0	25	32	110	133	56	M22X2.0	SPMG 07...
5225-32T2-07	22.5	32	40	115	140	60	M22X2.0	DG/DK
5230-32T2-07	23.0	32	40	115	140	60	M22X2.0	SPGG 07..DA
5235-32T2-07	23.5	32	40	120	146	60	M22X2.0	D182-D183
5240-32T2-07	24.0	32	40	120	146	60	M22X2.0	
5245-32T2-07	24.5	32	40	125	152	60	M22X2.0	
5250-32T2-07	25.0	32	40	125	152	60	M22X2.0	
5255-32T2-07	25.5	32	40	130	157	60	M22X2.0	
5260-32T2-07	26.0	32	40	130	157	60	M22X2.0	
5265-32T2-07	26.5	32	40	135	162	60	M22X2.0	
5270-32T2-07	27.0	32	40	135	162	60	M22X2.0	
5275-32T2-07	27.5	32	40	140	168	60	Rc 1/4	

추천절삭조건 D234


▸ OAL: LPR+LS

TDR 5...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 5xD (직경)

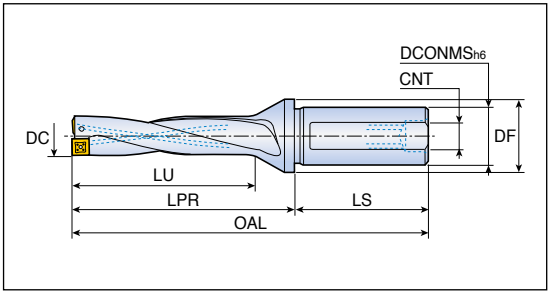

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TDR 5280-32T2-09	28.0	32	40	140	168	60	Rc 1/4	SPMG 09...
5285-32T2-09	28.5	32	40	145	173	60	Rc 1/4	DG/DK
5290-32T2-09	29.0	32	40	145	173	60	Rc 1/4	SPGG 09..DA
5295-32T2-09	29.5	32	40	150	181	60	Rc 1/4	D182-D183
5300-32T2-09	30.0	32	40	150	181	60	Rc 1/4	
5300-40T2-09	30.0	40	50	150	181	70	Rc 1/4	
5310-32T2-09	31.0	32	40	155	187	60	Rc 1/4	
5310-40T2-09	31.0	40	50	155	187	70	Rc 1/4	
5320-32T2-09	32.0	32	40	160	192	60	Rc 1/4	
5320-40T2-09	32.0	40	50	160	192	70	Rc 1/4	
5330-32T2-09	33.0	32	40	165	198	60	Rc 1/4	
5330-40T2-09	33.0	40	50	165	198	70	Rc 1/4	
5340-32T2-11	34.0	32	50	170	203	60	Rc 1/4	SPMG 11...
5340-40T2-11	34.0	40	55	170	203	70	Rc 1/4	DG/DK
5350-32T2-11	35.0	32	50	175	209	60	Rc 1/4	SPGG 11..DA
5350-40T2-11	35.0	40	55	175	209	70	Rc 1/4	D182-D183
5360-32T2-11	36.0	32	50	180	215	60	Rc 1/4	
5360-40T2-11	36.0	40	55	180	215	70	Rc 1/4	
5370-32T2-11	37.0	32	50	185	221	60	Rc 1/4	
5370-40T2-11	37.0	40	55	185	221	70	Rc 1/4	
5380-32T2-11	38.0	32	50	190	227	60	Rc 1/4	
5380-40T2-11	38.0	40	55	190	227	70	Rc 1/4	
5390-32T2-11	39.0	32	50	195	232	60	Rc 1/4	
5390-40T2-11	39.0	40	55	195	232	70	Rc 1/4	
5400-32T2-11	40.0	32	50	200	238	60	Rc 1/4	
5400-40T2-11	40.0	40	55	200	238	70	Rc 1/4	
5410-40T2-11	41.0	40	55	205	244	70	Rc 1/4	

추천절삭조건 D234

▸ OAL: LPR+LS


TDR 5...-T2

인서트 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 5xD (직경)



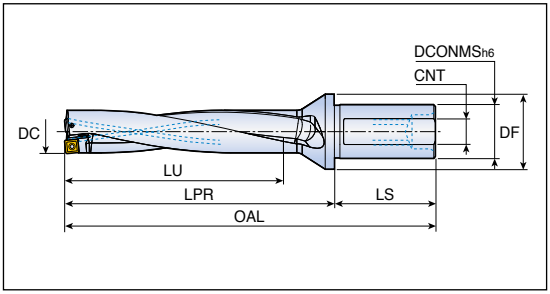

규격	치수 (mm)							인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	CNT	
TDR 5420-40T2-14	42.0	40	60	210	249	70	Rc 1/4	SPMG 14...
5430-40T2-14	43.0	40	60	215	255	70	Rc 1/4	DG/DK
5440-40T2-14	44.0	40	60	220	260	70	Rc 1/4	SPGG 14..DA
5450-40T2-14	45.0	40	60	225	267	70	Rc 1/4	D182-D183
5460-40T2-14	46.0	40	60	230	273	70	Rc 1/4	
5470-40T2-14	47.0	40	60	235	278	70	Rc 1/4	
5480-40T2-14	48.0	40	60	240	284	70	Rc 1/4	
5490-40T2-14	49.0	40	60	245	289	70	Rc 1/4	
5500-40T2-14	50.0	40	60	250	295	70	Rc 1/4	

▸ OAL: LPR+LS

부품

규격	스크류	렌치	플러그*	
TDR 5125 - 5150	TS 20043I/HG-P	TD 6P	SL 20 M	
TDR 5155 - 5215	TS 22052I/HG	TD 7	SL 25 M	
TDR 5220 - 5270	TS 25064I	TD 8	SL 25 M / SL 32 M	
TDR 5275	TS 25064I	TD 8	-	
TDR 5280 - 5330	TS 35088I	TD 10	-	
TDR 5340 - 5390	TS 40093I	TD 15	-	
TDR 5400 - 5410	TS 40093I	TD 15	-	
TDR 5420 - 5500	SO 50090I	TD 20	-	

추천절삭조건 D234

▸ *선반 작업시, 내부 급유 호스 연결을 위한 플러그는 별도 판매 됩니다.
주문 예) 생크 직경 25.0mm 용 플러그: SL 25M


TDR 25...CA-T

카트리지 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 2,5xD (직경)



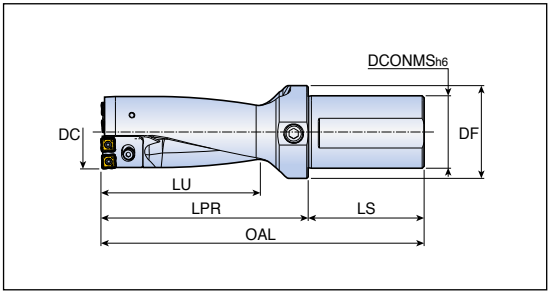

규격	치수 (mm)						세팅 플레이트	인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS		
TDR 2551-53-50T2-07CA-T	51	50	64	133	170	80	-	SPMG 07... DG/DK SPGG 07..DA D182-D183
	52	50	64	133	170	80	TDP-0701	
	53	50	64	133	170	80	TDP-0702	
2554-56-50T2-07CA-T	54	50	64	140	180	80	-	SPMG 07... DG/DK SPGG 07..DA D182-D183
	55	50	64	140	180	80	TDP-0701	
	56	50	64	140	180	80	TDP-0702	
2557-62-50T2-09CA-T	57	50	64	155	201	80	-	SPMG 09... DG/DK SPGG 09..DA D182-D183
	58	50	64	155	201	80	TDP-0901	
	59	50	64	155	201	80	TDP-0902	
	60	50	64	155	201	80	TDP-0903	
	61	50	64	155	201	80	TDP-0904	
	62	50	64	155	201	80	TDP-0905	
2563-66-50T2-09CA-T	63	50	69	165	215	80	-	SPMG 09... DG/DK SPGG 09..DA D182-D183
	64	50	69	165	215	80	TDP-0901	
	65	50	69	165	215	80	TDP-0902	
	66	50	69	165	215	80	TDP-0903	
2567-73-50T2-11CA-T	67	50	69	183	240	80	-	SPMG 11... DG/DK SPGG 11..DA D182-D183
	68	50	69	183	240	80	TDP-1101	
	69	50	69	183	240	80	TDP-1102	
	70	50	69	183	240	80	TDP-1103	
	71	50	69	183	240	80	TDP-1104	
	72	50	69	183	240	80	TDP-1105	
	73	50	69	183	240	80	TDP-1106	
2574-80-50T2-12CA-T	74	50	74	200	250	80	-	SPMG 12...DG D182
	75	50	74	200	250	80	TDP-1101	
	76	50	74	200	250	80	TDP-1102	
	77	50	74	200	250	80	TDP-1103	
	78	50	74	200	250	80	TDP-1104	
	79	50	74	200	250	80	TDP-1105	
	80	50	74	200	250	80	TDP-1106	

추천절삭조건 D236

▸ OAL: LPR+LS


TDR 35...CA-T

카트리지 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 3.5xD (직경)



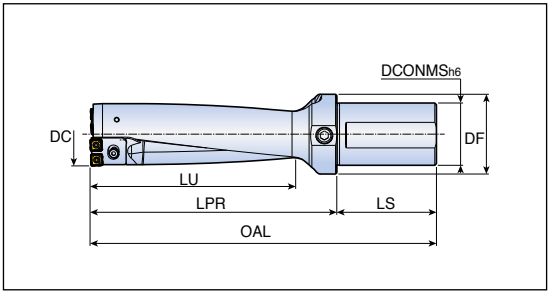

규격	치수 (mm)						세팅 플레이트	인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS		
TDR 3551-53-50T2-07CA-T	51	50	64	186	223	80	-	SPMG 07... DG/DK SPGG 07..DA D182-D183
	52	50	75	186	223	80	TDP-0701	
	53	50	75	186	223	80	TDP-0702	
3554-56-50T2-07CA-T	54	50	75	196	236	80	-	SPMG 07... DG/DK SPGG 07..DA D182-D183
	55	50	75	196	236	80	TDP-0701	
	56	50	75	196	236	80	TDP-0702	
3557-62-50T2-09CA-T	57	50	75	217	263	80	-	SPMG 09... DG/DK SPGG 09..DA D182-D183
	58	50	75	217	263	80	TDP-0901	
	59	50	75	217	263	80	TDP-0902	
	60	50	75	217	263	80	TDP-0903	
	61	50	75	217	263	80	TDP-0904	
	62	50	75	217	263	80	TDP-0905	
3563-66-50T2-09CA-T	63	50	75	231	281	80	-	SPMG 09... DG/DK SPGG 09..DA D182-D183
	64	50	75	231	281	80	TDP-0901	
	65	50	75	231	281	80	TDP-0902	
	66	50	75	231	281	80	TDP-0903	
3567-73-50T2-11CA-T	67	50	75	256	313	80	-	SPMG 11... DG/DK SPGG 11..DA D182-D183
	68	50	75	256	313	80	TDP-1101	
	69	50	75	256	313	80	TDP-1102	
	70	50	75	256	313	80	TDP-1103	
	71	50	75	256	313	80	TDP-1104	
	72	50	75	256	313	80	TDP-1105	
	73	50	75	256	313	80	TDP-1106	

추천절삭조건 D236


▸ OAL: LPR+LS

TDR 35...CA-T

카트리지 교환형 드릴 홀더



• 가공 깊이: 3,5xD (직경)

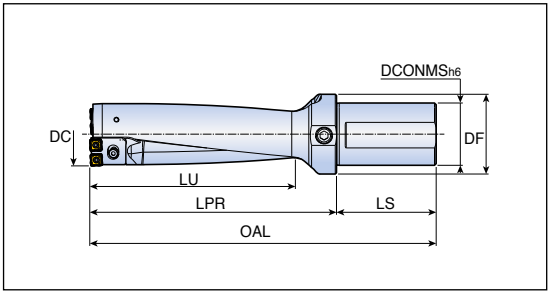

규격	치수 (mm)						세팅 플레이트	인서트
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS		
TDR 3574-80-50T2-12CA-T	74	50	75	280	330	80	-	SPMG 12...DG
	75	50	75	280	330	80	TDP-1101	D182
	76	50	75	280	330	80	TDP-1102	
	77	50	75	280	330	80	TDP-1103	
	78	50	75	280	330	80	TDP-1104	
	79	50	75	280	330	80	TDP-1105	
	80	50	75	280	330	80	TDP-1106	

▸ OAL: LPR+LS

부품

규격	스크류	외측 카트리지	내측 카트리지
			
TDR.. 51-53...	TS 25064I	TDR 07CA-P1-T	TDR 07CA-C1-T
TDR.. 54-56...	TS 25064I	TDR 07CA-P2-T	TDR 07CA-C2-T
TDR.. 57-62...	TS 35088I	TDR 09CA-P1-T	TDR 09CA-C1-T
TDR.. 63-66...	TS 35088I	TDR 09CA-P2-T	TDR 09CA-C2-T
TDR.. 67-73...	TS 40093I	TDR 11CA-P1-T	TDR 11CA-C1-T
TDR.. 74-80...	TS 40093I	TDR 12CA-P2-T	TDR 12CA-C2-T

카트리지 부품


규격	카트리지 클램핑 스크류	와셔	세팅 플레이트 스크류
TDR 07CA-P1-T	SH M4x0.7x16	MW 4.3x8	TS 20043I/HG-P
TDR 07CA-C1-T	SH M4x0.7x16	MW 4.3x8	-
TDR 07CA-P2-T	SH M4x0.7x16	MW 4.3x8	TS 20043I/HG-P
TDR 07CA-C2-T	SH M4x0.7x16	MW 4.3x8	-
TDR 09CA-P1-T	SH M5x0.8x16	MW 5.5x10	SO 30055I
TDR 09CA-C1-T	SH M5x0.8x16	MW 5.5x10	-
TDR 09CA-P2-T	SH M5x0.8x16	MW 5.5x10	SO 30055I
TDR 09CA-C2-T	SH M5x0.8x16	MW 5.5x10	-
TDR 11CA-P1-T	SH M6x1.0x20	MW 6.4x12	SO 30055I
TDR 11CA-C1-T	SH M6x1.0x20	MW 6.4x12	-
TDR 12CA-P2-T	SH M6x1.0x20	MW 6.4x12	SO 30055I
TDR 12CA-C2-T	SH M6x1.0x20	MW 6.4x12	-

추천절삭조건 D236

ECCENTER SLEEVE

드릴 센터 조정형 편심 슬리브



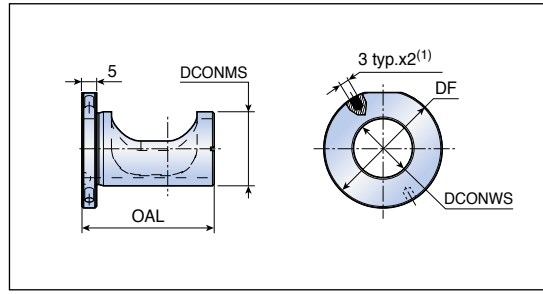

규격		치수 (mm)			
		DCONWS	DCONMS	DF	OAL
ECCENTER SLEEVE	**20x25**	20	25	40	44
	25x32	25	32	50	46
	32x40	32	40	65	55
	40x50	40	50	75	62

▸ (1) 조절핀을 꽂기 위한 홀로써 슬리브의 반경반향 조정시 사용됩니다.(조절핀은 동봉 안됨)


TCAP...-2.25DN


TOPCAP

다기능 툴홀더 – 2.25xD



• 내부 급유 방식



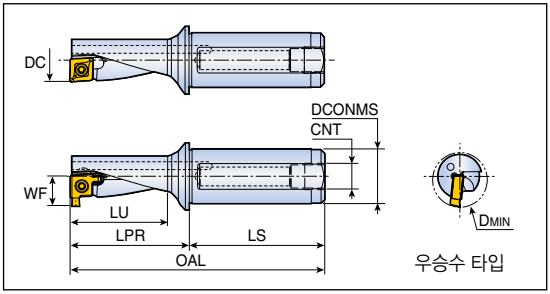

규격	치수 (mm)								인서트	
	DC	DCONMS	WF	LU	LPR	LS	DMIN	CNT	드릴링, 보링, 터닝	홈 가공
TCAP 08R/L-2.25DN	8	12	-	18.0	22.5	42	-	G 1/16	XCM(G)T 04...TC/TA	-
10R/L-2.25DN-GV	10	12	7.1	22.5	27.5	42	12.0	G 1/16	XCM(G)T 05...TC/TA	XCMT 05R...GV
12R/L-2.25DN-GV	12	16	8.5	27.0	33.0	45	14.5	G 1/8	XCM(G)T 06...TC/TA	XCMT 06R...GV
14R/L-2.25DN-GV	14	16	9.5	31.5	38.5	45	16.5	G 1/8	XCM(G)T 07...TC/TA	XCMT 07R...GV
16R/L-2.25DN-GV	16	20	11.1	36.0	44.0	50	19.0	G 1/8	XCM(G)T 08...TC/TA	XCMT 08R...GV
20R/L-2.25DN-GV	20	25	13.2	45.0	55.0	56	23.5	G 1/8	XCM(G)T 10...TC/TA	XCMT 10R...GV
25R/L-2.25DN-GV	25	32	16.5	56.2	69.0	61	29.0	G 1/8	XCM(G)T 13...TC/TA	XCMT 13R...GV
32R/L-2.25DN-GV	32	40	20.5	72.0	86.0	74	36.5	G 1/8	XCM(G)T 17...TC/TA	XCMT 17R...GV
									D211-D212	D211

▸ OAL: LPR+LS

▸ 홈 가공 인서트는 우승수 제품만 공급 가능

부품

규격	스크류	렌치		
TCAP 08	TS 18034I/HG-P	T 6P	-	
TCAP 10	TS 20038I/HG-P	T 6P	-	
TCAP 12	TS 22052I/HG-P	T 7P	-	
TCAP 14	TS 25064I/HG-P	T 8P	-	
TCAP 16	TS 30100I/HG-P	-	TD 9P	
TCAP 20	TS 35088I/HG-P	-	TD10P	
TCAP 25	TS 45A100I/HG	-	TD 20	
TCAP 32	TS 45A100I/HG	-	TD 20	

추천절삭조건 D238


TCAP...-3.0DN


TOPCAP

다기능 툴홀더 – 3.0xD



• 내부 급유 방식



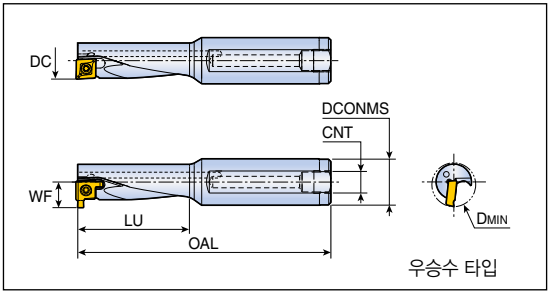

규격	치수 (mm)							인서트	
	DC	DCONMS	WF	LU	OAL	DMIN	CNT	드릴링, 보링, 터닝	홈 가공
TCAP 08R/L-3.0DN12	8	12	-	24	80	-	G 1/16	XCM(G)T 04...TC/TA	-
10R/L-3.0DN-GV	10	12	7.1	30	85	12.0	G 1/16	XCM(G)T 05...TC/TA	XCMT 05R...GV
12R/L-3.0DN-GV	12	16	8.5	36	95	14.5	G 1/8	XCM(G)T 06...TC/TA	XCMT 06R...GV
14R/L-3.0DN-GV	14	16	9.5	42	100	16.5	G 1/8	XCM(G)T 07...TC/TA	XCMT 07R...GV
16R/L-3.0DN-GV	16	20	11.1	48	110	19.0	G 1/8	XCM(G)T 08...TC/TA	XCMT 08R...GV
20R/L-3.0DN-GV	20	25	13.2	60	130	23.5	G 1/8	XCM(G)T 10...TC/TA	XCMT 10R...GV
25R/L-3.0DN-GV	25	32	16.5	75	150	29.0	G 1/8	XCM(G)T 13...TC/TA	XCMT 13R...GV
32R/L-3.0DN-GV	32	40	20.5	96	185	36.5	G 1/8	XCM(G)T 17...TC/TA	XCMT 17R...GV
								D211-D212	D211

▸ OAL: LPR+LS

▸ 홈 가공 인서트는 우승수 제품만 공급 가능

부품

규격	스크류	렌치		
TCAP 08	TS 18034I/HG-P	T 6P	-	
TCAP 10	TS 20038I/HG-P	T 6P	-	
TCAP 12	TS 22052I/HG-P	T 7P	-	
TCAP 14	TS 25064I/HG-P	T 8P	-	
TCAP 16	TS 30100I/HG-P	-	TD 9P	
TCAP 20	TS 35088I/HG-P	-	TD10P	
TCAP 25	TS 45A100I/HG	-	TD 20	
TCAP 32	TS 45A100I/HG	-	TD 20	


추천절삭조건 D238


S...SXUCR/L

보링바 (TOP–CAP 인서트)



- 보링 툴
- 외부 급유 방식



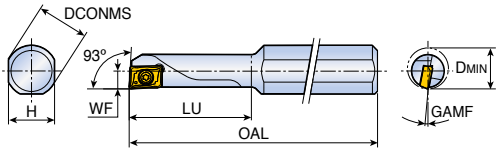

우승수 타입

규격	치수 (mm)							인서트
	DCONMS	H	OAL	LU	WF	DMIN	GAMF	
S10H SXUCR/L 04-06 (1)	10	9	100	21	3.0	6	9°	XCMT 04...R/L TC
S10J SXUCR/L 04-07 (1)	10	9	110	24.5	3.5	7	5°	D212
S10J SXUCR/L 04-08 (1)	10	9	110	28	4.0	8	2°	
S10K SXUCR/L 05-10	10	9	125	35	5.0	10	2°	XCMT 05..TC
								D212

▸ (1) 우승수용 보링바에는 우승수용 인서트 사용안됨

부품


규격	스크류	렌치		
				
S10H SXUCR/L 04-06	TS 18034I/HG-P	T 6P		
S10J SXUCR/L 04-07	TS 18034I/HG-P	T 6P		
S10J SXUCR/L 04-08	TS 18034I/HG-P	T 6P		
S10K SXUCR/L 05-10	TS 20038I/HG-P	T 6P		

추천절삭조건
D238

TSL

클램핑 유니트용 슬리브



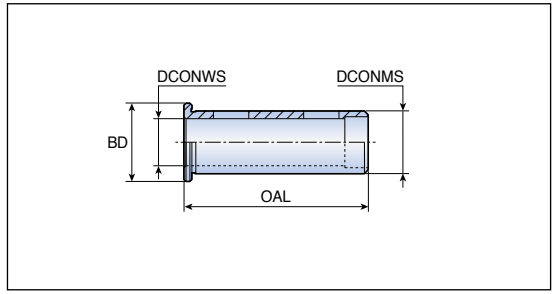


규격	치수 (mm)				툴홀더
	DCONMS	DCONWS	BD	OAL	
TSL 16-12	16	12	20	47	TCAP 10R/L...
25-20	25	20	32	55	TCAP 16R/L...

TBSL

보링바용 슬리브



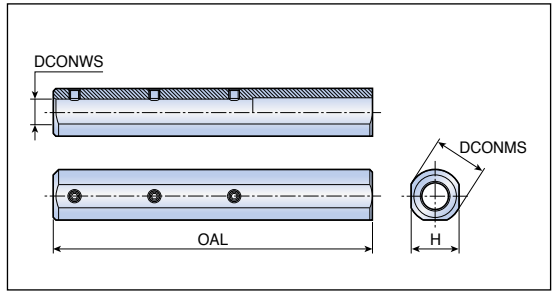

규격	치수 (mm)			
	DCONMS	DCONWS	OAL	H
TBSL 20-10-120	20	10	120	18

부품


규격	스크류	렌치		
				
TBSL 20-10-120	SS M4x0.7x4	L-W 2		

3ED...T...-3D

헤드 교환형 3 플루트 드릴 홀더



• 가공 깊이: 3xD (직경)

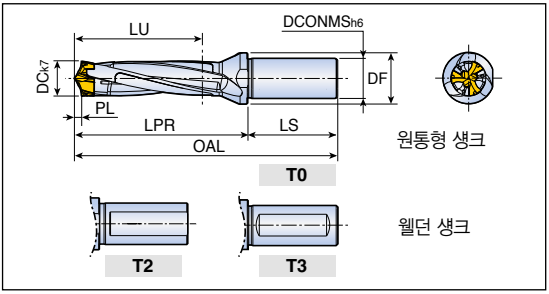

규격	치수 (mm)								클램핑 키
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	PL	SSC	
3ED 120-124-16T3/T0-3D	12.0-12.4	16	20	40.0	60.7	48	2.74	12	K 3ED D12-D13
125-129-16T3/T0-3D	12.5-12.9	16	20	41.5	62.5	48	2.76	12	
130-134-16T3/T0-3D	13.0-13.4	16	20	43.0	64.8	48	2.91	13	
135-139-16T3/T0-3D	13.5-13.9	16	20	44.5	66.6	48	2.93	13	
140-144-16T3/T0-3D	14.0-14.4	16	20	46.0	68.9	48	3.17	14	K 3ED D14-D15
145-149-16T3/T0-3D	14.5-14.9	16	20	47.5	70.7	48	3.19	14	
150-159-20T3/T0-3D	15.0-15.9	20	25	49.0	73.9	50	3.31	15	
160-169-20T3/T0-3D	16.0-16.9	20	25	52.0	79.0	50	3.70	16	K 3ED D16-D17
170-179-20T3/T0-3D	17.0-17.9	20	25	55.0	84.0	50	3.88	17	
180-189-25T2/T0-3D	18.0-18.9	25	32	58.0	90.1	56	4.07	18	K 3ED D18-D19
190-199-25T2/T0-3D	19.0-19.9	25	32	61.0	94.7	56	4.26	19	
200-209-25T2/T0-3D	20.0-20.9	25	32	64.0	99.3	56	4.44	20	K 3ED D20-D21
210-219-25T2/T0-3D	21.0-21.9	25	32	67.0	103.8	56	4.62	21	
220-229-25T2/T0-3D	22.0-22.9	25	32	70.0	108.4	56	4.78	22	K 3ED D22-D23
230-239-32T2/T0-3D	23.0-23.9	32	42	73.0	112.8	60	5.02	23	
240-249-32T2/T0-3D	24.0-24.9	32	42	76.0	117.4	60	5.18	24	K 3ED D24-D25
250-259-32T2/T0-3D	25.0-25.9	32	42	79.0	122.0	60	5.29	25	

D184-D187
추천절삭조건 D240


▸ OAL: LPR+LS
▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

3ED...T...-5D

헤드 교환형 3 플루트 드릴 홀더



• 가공 깊이: 5xD (직경)

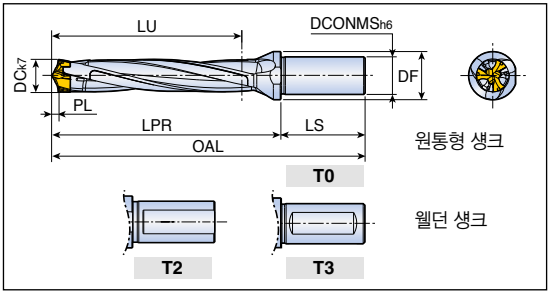

규격	치수 (mm)								클램핑 키
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	PL	SSC	
3ED 120-124-16T3/T0-5D	12.0-12.4	16	20	64.0	84.7	48	2.74	12	K 3ED D12-D13
125-129-16T3/T0-5D	12.5-12.9	16	20	66.5	87.5	48	2.76	12	
130-134-16T3/T0-5D	13.0-13.4	16	20	69.0	90.8	48	2.91	13	
135-139-16T3/T0-5D	13.5-13.9	16	20	71.5	93.6	48	2.93	13	
140-144-16T3/T0-5D	14.0-14.4	16	20	74.0	96.9	48	3.17	14	K 3ED D14-D15
145-149-16T3/T0-5D	14.5-14.9	16	20	76.5	99.7	48	3.19	14	
150-159-20T3/T0-5D	15.0-15.9	20	25	79.0	103.9	50	3.31	15	
160-169-20T3/T0-5D	16.0-16.9	20	25	84.0	111.0	50	3.70	16	K 3ED D16-D17
170-179-20T3/T0-5D	17.0-17.9	20	25	89.0	118.0	50	3.88	17	
180-189-25T2/T0-5D	18.0-18.9	25	32	94.0	126.1	56	4.07	18	K 3ED D18-D19
190-199-25T2/T0-5D	19.0-19.9	25	32	99.0	132.7	56	4.26	19	
200-209-25T2/T0-5D	20.0-20.9	25	32	104.0	139.3	56	4.44	20	K 3ED D20-D21
210-219-25T2/T0-5D	21.0-21.9	25	32	109.0	145.8	56	4.62	21	
220-229-25T2/T0-5D	22.0-22.9	25	32	114.0	152.4	56	4.78	22	K 3ED D22-D23
230-239-32T2/T0-5D	23.0-23.9	32	42	119.0	158.8	60	5.02	23	
240-249-32T2/T0-5D	24.0-24.9	32	42	124.0	165.4	60	5.18	24	K 3ED D24-D25
250-259-32T2/T0-5D	25.0-25.9	32	42	129.0	172.0	60	5.29	25	

D184-D187
추천절삭조건 D240


▸ OAL: LPR+LS
▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

3ED...T...-8D

헤드 교환형 3 플루트 드릴 홀더



• 가공 깊이: 8xD (직경)

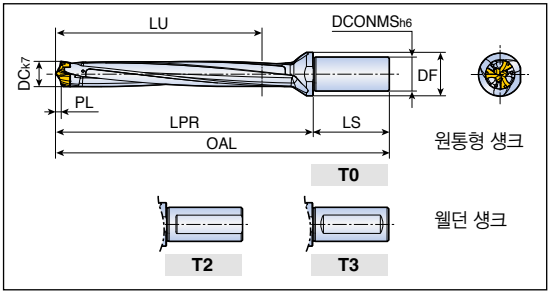

규격	치수 (mm)								클램핑 키
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	PL	SSC	
3ED 120-124-16T3/T0-8D	12.0-12.4	16	20	100	120.7	48	2.74	12	K 3ED D12-D13
125-129-16T3/T0-8D	12.5-12.9	16	20	104	125.0	48	2.76	12	
130-134-16T3/T0-8D	13.0-13.4	16	20	108	129.8	48	2.91	13	
135-139-16T3/T0-8D	13.5-13.9	16	20	112	134.1	48	2.93	13	
140-144-16T3/T0-8D	14.0-14.4	16	20	116	138.9	48	3.17	14	K 3ED D14-D15
145-149-16T3/T0-8D	14.5-14.9	16	20	120	143.2	48	3.19	14	
150-159-20T3/T0-8D	15.0-15.9	20	25	124	148.9	50	3.31	15	
160-169-20T3/T0-8D	16.0-16.9	20	25	132	159.0	50	3.70	16	K 3ED D16-D17
170-179-20T3/T0-8D	17.0-17.9	20	25	140	169.0	50	3.88	17	
180-189-25T2/T0-8D	18.0-18.9	25	32	148	180.1	56	4.07	18	K 3ED D18-D19
190-199-25T2/T0-8D	19.0-19.9	25	32	156	189.7	56	4.26	19	
200-209-25T2/T0-8D	20.0-20.9	25	32	164	199.3	56	4.44	20	K 3ED D20-D21
210-219-25T2/T0-8D	21.0-21.9	25	32	172	208.8	56	4.62	21	
220-229-25T2/T0-8D	22.0-22.9	25	32	180	218.4	56	4.78	22	K 3ED D22-D23
230-239-32T2/T0-8D	23.0-23.9	32	42	188	227.8	60	5.02	23	
240-249-32T2/T0-8D	24.0-24.9	32	42	196	237.4	60	5.18	24	K 3ED D24-D25
250-259-32T2/T0-8D	25.0-25.9	32	42	204	247.0	60	5.29	25	

D184-D187

추천절삭조건 D240

- OAL: LPR+LS
- SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)


TCD...-3D

헤드 교환형 드릴 홀더 – 원통형 샹크



• 가공 깊이: 3xD (직경)



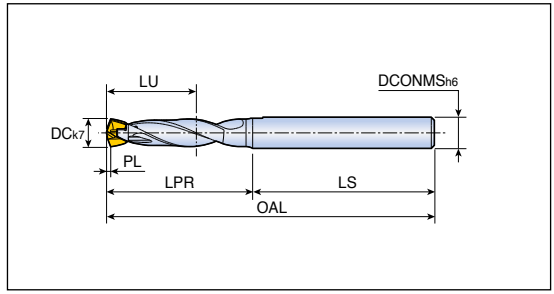

규격	치수 (mm)							클램핑 키
	DC	DCONMS	LU	LPR	LS	PL	SSC	
TCD 040-044-06A0-3D	4.0-4.4	6	13	22.7	35	0.62	4	K TCD D040-D049
045-049-06A0-3D	4.5-4.9	6	14	24.7	35	0.66	4.5	
050-054-06A0-3D	5.0-5.4	6	16	26.3	35	0.73	5	K TCD D050-D059
055-059-06A0-3D	5.5-5.9	6	17	28.2	35	0.81	5.5	





▸ OAL: LPR+LS
▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)


TCD...-5D

헤드 교환형 드릴 홀더 – 원통형 샹크



• 가공 깊이: 5xD (직경)



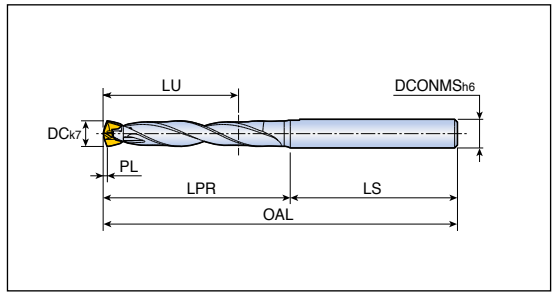

규격	치수 (mm)							클램핑 키
	DC	DCONMS	LU	LPR	LS	PL	SSC	
TCD 040-044-06A0-5D	4.0-4.4	6	21	30.7	35	0.62	4	K TCD D040-D049
045-049-06A0-5D	4.5-4.9	6	23	33.7	35	0.66	4.5	
050-054-06A0-5D	5.0-5.4	6	26	36.3	35	0.73	5	K TCD D050-D059
055-059-06A0-5D	5.5-5.9	6	28	39.2	35	0.81	5.5	






▸ OAL: LPR+LS
▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

TCD...T...-1.5D

헤드 교환형 드릴 홀더 – 웰던 샹크



• 가공 깊이: 1.5xD (직경)

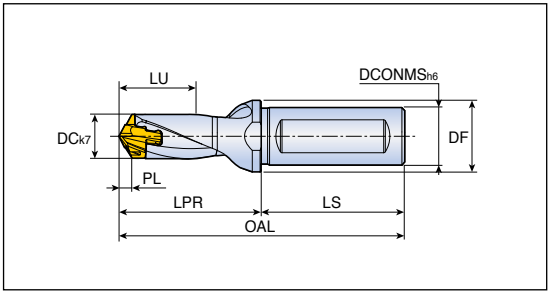

규격	치수 (mm)								클램핑 키
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	PL	SSC	
TCD 060-064-12T3-1.5D	6.0-6.4	12	16	10	23.0	45	0.96	6	K TCD D060-D099
065-069-12T3-1.5D	6.5-6.9	12	16	11	24.1	45	1.18	6.5	
070-074-12T3-1.5D	7.0-7.4	12	16	12	25.1	45	1.01	7	
075-079-12T3-1.5D	7.5-7.9	12	16	12	25.9	45	1.10	7	
080-089-12T3-1.5D	8.0-8.9	12	16	13	27.4	45	1.20	8	
090-099-12T3-1.5D	9.0-9.9	12	16	15	29.3	45	1.35	9	
100-109-16T3-1.5D	10.0-10.9	16	20	17	31.2	48	1.50	10	K TCD D100-D199
110-119-16T3-1.5D	11.0-11.9	16	20	19	33.1	48	1.67	11	
120-129-16T3-1.5D	12.0-12.9	16	20	20	35.0	48	1.82	12	
130-139-16T3-1.5D	13.0-13.9	16	20	22	37.1	48	1.96	13	
140-149-16T3-1.5D	14.0-14.9	16	20	23	41.1	48	2.12	14	
150-159-20T3-1.5D	15.0-15.9	20	25	25	46.2	50	2.27	15	
160-169-20T3-1.5D	16.0-16.9	20	25	26	49.3	50	2.42	16	
170-179-20T3-1.5D	17.0-17.9	20	25	29	52.4	50	2.59	17	
180-189-25T2-1.5D	18.0-18.9	25	32	30	55.5	56	2.73	18	
190-199-25T2-1.5D	19.0-19.9	25	32	32	58.5	56	2.88	19	
200-209-25T2-1.5D	20.0-20.9	25	32	33	61.6	56	3.02	20	K TCD D200-D269
210-219-25T2-1.5D	21.0-21.9	25	32	35	64.7	56	3.18	21	
220-229-25T2-1.5D	22.0-22.9	25	32	36	67.8	56	3.24	22	
230-239-32T2-1.5D	23.0-23.9	32	42	38	70.8	60	3.46	23	
240-249-32T2-1.5D	24.0-24.9	32	42	40	73.9	60	3.62	24	
250-259-32T2-1.5D	25.0-25.9	32	42	42	77.0	60	3.80	25	

D189-D202 슬리브 D109 추천절삭조건 D242


▸ OAL: LPR+LS
▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

TCD...S0-1.5D

DRILLRUSH

헤드 교환형 드릴 홀더 – 원통형 샹크



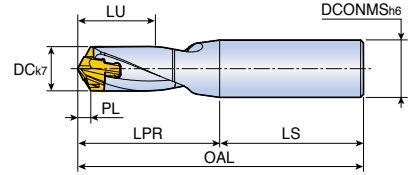

• 가공 깊이: 1.5xD (직경)



규격	치수 (mm)							클램핑 키
	DC	DCONMS	LU	LPR	LS	PL	SSC	
TCD 060-064-12S0-1.5D	6.0-6.4	12	10	23.0	45	0.96	6	K TCD D060-D099
065-069-12S0-1.5D	6.5-6.9	12	11	24.1	45	1.18	6.5	
070-074-12S0-1.5D	7.0-7.4	12	12	25.1	45	1.01	7	
075-079-12S0-1.5D	7.5-7.9	12	12	25.9	45	1.10	7	
080-089-12S0-1.5D	8.0-8.9	12	13	27.4	45	1.20	8	
090-099-12S0-1.5D	9.0-9.9	12	15	29.3	45	1.35	9	
100-109-16S0-1.5D	10.0-10.9	16	17	31.2	48	1.50	10	K TCD D100-D199
110-119-16S0-1.5D	11.0-11.9	16	19	33.1	48	1.67	11	
120-129-16S0-1.5D	12.0-12.9	16	20	35.0	48	1.82	12	
130-139-16S0-1.5D	13.0-13.9	16	22	37.1	48	1.96	13	
140-149-16S0-1.5D	14.0-14.9	16	23	41.1	48	2.12	14	
150-159-20S0-1.5D	15.0-15.9	20	25	46.2	50	2.27	15	
160-169-20S0-1.5D	16.0-16.9	20	26	49.3	50	2.42	16	
170-179-20S0-1.5D	17.0-17.9	20	29	52.4	50	2.59	17	
180-189-25S0-1.5D	18.0-18.9	25	30	55.5	56	2.73	18	
190-199-25S0-1.5D	19.0-19.9	25	32	58.5	56	2.88	19	
200-209-25S0-1.5D	20.0-20.9	25	33	61.6	56	3.02	20	K TCD D200-D269
210-219-25S0-1.5D	21.0-21.9	25	35	64.7	56	3.18	21	
220-229-25S0-1.5D	22.0-22.9	25	36	67.8	56	3.24	22	
230-239-32S0-1.5D	23.0-23.9	32	38	70.8	60	3.46	23	
240-249-32S0-1.5D	24.0-24.9	32	40	73.9	60	3.62	24	
250-259-32S0-1.5D	25.0-25.9	32	42	77.0	60	3.80	25	

D189-D202

추천절삭조건

D242

▸ OAL: LPR+LS

▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

ADVANCE CUTTING TaeguTec

TCD...T...-3D


DRILLRUSH

헤드 교환형 드릴 홀더 – 웰던 샹크



• 가공 깊이: 3xD (직경)



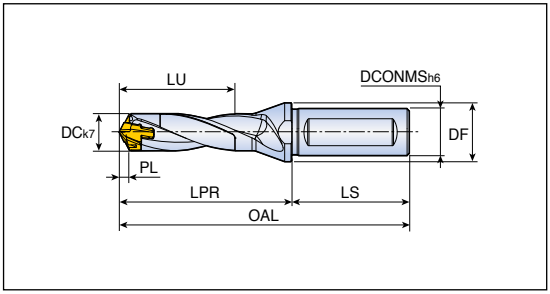

규격	치수 (mm)								클램핑 키
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	PL	SSC	
TCD 060-064-12T3-3D	6.0-6.4	12	16	19	32.0	45	0.96	6	K TCD D060-D099
065-069-12T3-3D	6.5-6.9	12	16	21	33.8	45	1.18	6.5	
070-074-12T3-3D	7.0-7.4	12	16	22	35.6	45	1.01	7	
075-079-12T3-3D	7.5-7.9	12	16	24	37.1	45	1.10	7	
080-084-12T3-3D	8.0-8.4	12	16	25	39.4	45	1.20	8	
085-089-12T3-3D	8.5-8.9	12	16	27	40.9	45	1.29	8	
090-094-12T3-3D	9.0-9.4	12	16	28	42.8	45	1.35	9	
095-099-12T3-3D	9.5-9.9	12	16	30	44.3	45	1.44	9	
100-104-16T3-3D	10.0-10.4	16	20	32	46.2	48	1.50	10	K TCD D100-D199
105-109-16T3-3D	10.5-10.9	16	20	34	47.7	48	1.59	10	
110-114-16T3-3D	11.0-11.4	16	20	35	49.6	48	1.67	11	
115-119-16T3-3D	11.5-11.9	16	20	37	51.1	48	1.76	11	
120-124-16T3-3D	12.0-12.4	16	20	38	53.0	48	1.82	12	
125-129-16T3-3D	12.5-12.9	16	20	39	54.5	48	1.91	12	
130-134-16T3-3D	13.0-13.4	16	20	41	56.6	48	1.96	13	
135-139-16T3-3D	13.5-13.9	16	20	43	58.1	48	2.05	13	
140-144-16T3-3D	14.0-14.4	16	20	44	62.2	48	2.12	14	
145-149-16T3-3D	14.5-14.9	16	20	46	63.7	48	2.21	14	
150-159-20T3-3D	15.0-15.9	20	25	47	68.7	50	2.27	15	
160-169-20T3-3D	16.0-16.9	20	25	50	73.3	50	2.42	16	
170-179-20T3-3D	17.0-17.9	20	25	54	77.9	50	2.59	17	
180-189-25T2-3D	18.0-18.9	25	32	57	82.5	56	2.73	18	
190-199-25T2-3D	19.0-19.9	25	32	60	87.0	56	2.88	19	
200-209-25T2-3D	20.0-20.9	25	32	63	91.6	56	3.02	20	K TCD D200-D269
210-219-25T2-3D	21.0-21.9	25	32	66	96.2	56	3.18	21	
220-229-25T2-3D	22.0-22.9	25	32	69	100.8	56	3.24	22	
230-239-32T2-3D	23.0-23.9	32	42	72	105.3	60	3.46	23	
240-249-32T2-3D	24.0-24.9	32	42	76	109.9	60	3.62	24	
250-259-32T2-3D	25.0-25.9	32	42	79	114.5	60	3.80	25	


D189-D202 | 슬리브 D109 | 추천절삭조건 D242

▸ OAL: LPR+LS
▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

TCD...S0-3D

헤드 교환형 드릴 홀더 – 원통형 샹크



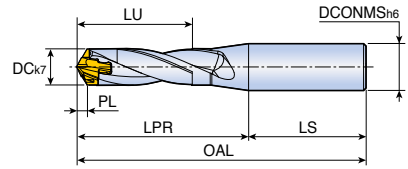

• 가공 깊이: 3xD (직경)



규격	치수 (mm)							클램핑 키
	DC	DCONMS	LU	LPR	LS	PL	SSC	
TCD 060-064-12S0-3D	6.0-6.4	12	19	32.0	45	0.96	6	K TCD D060-D099
065-069-12S0-3D	6.5-6.9	12	21	33.8	45	1.18	6.5	
070-074-12S0-3D	7.0-7.4	12	22	35.6	45	1.01	7	
075-079-12S0-3D	7.5-7.9	12	24	37.1	45	1.10	7	
080-084-12S0-3D	8.0-8.4	12	25	39.4	45	1.20	8	
085-089-12S0-3D	8.5-8.9	12	27	40.9	45	1.29	8	
090-094-12S0-3D	9.0-9.4	12	28	42.8	45	1.35	9	
095-099-12S0-3D	9.5-9.9	12	30	44.3	45	1.44	9	
100-104-16S0-3D	10.0-10.4	16	32	46.2	48	1.50	10	K TCD D100-D199
105-109-16S0-3D	10.5-10.9	16	34	47.7	48	1.59	10	
110-114-16S0-3D	11.0-11.4	16	35	49.6	48	1.67	11	
115-119-16S0-3D	11.5-11.9	16	37	51.1	48	1.76	11	
120-124-16S0-3D	12.0-12.4	16	38	53.0	48	1.82	12	
125-129-16S0-3D	12.5-12.9	16	39	54.5	48	1.91	12	
130-134-16S0-3D	13.0-13.4	16	41	56.6	48	1.96	13	
135-139-16S0-3D	13.5-13.9	16	43	58.1	48	2.05	13	
140-144-16S0-3D	14.0-14.4	16	44	62.1	48	2.12	14	
145-149-16S0-3D	14.5-14.9	16	46	63.7	48	2.21	14	
150-159-20S0-3D	15.0-15.9	20	47	68.7	50	2.27	15	
160-169-20S0-3D	16.0-16.9	20	50	73.3	50	2.42	16	
170-179-20S0-3D	17.0-17.9	20	54	77.9	50	2.59	17	
180-189-25S0-3D	18.0-18.9	25	57	82.5	56	2.73	18	
190-199-25S0-3D	19.0-19.9	25	60	87.0	56	2.88	19	
200-209-25S0-3D	20.0-20.9	25	63	91.6	56	3.02	20	K TCD D200-D269
210-219-25S0-3D	21.0-21.9	25	66	96.2	56	3.18	21	
220-229-25S0-3D	22.0-22.9	25	69	100.8	56	3.24	22	
230-239-32S0-3D	23.0-23.9	32	72	105.3	60	3.46	23	
240-249-32S0-3D	24.0-24.9	32	76	109.9	60	3.62	24	
250-259-32S0-3D	25.0-25.9	32	79	114.5	60	3.80	25	

D189-D202
추천절삭조건 D242

▸ OAL: LPR+LS
▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

TCD...T...-5D


DRILLRUSH

헤드 교환형 드릴 홀더 – 웰던 샹크



• 가공 깊이: 5xD (직경)



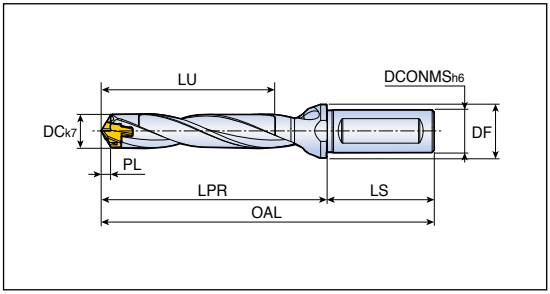

규격	치수 (mm)								클램핑 키
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	PL	SSC	
TCD 060-064-12T3-5D	6.0-6.4	12	16	31	44.0	45	0.96	6	K TCD D060-D099
065-069-12T3-5D	6.5-6.9	12	16	34	46.8	45	1.18	6.5	
070-074-12T3-5D	7.0-7.4	12	16	36	49.6	45	1.01	7	
075-079-12T3-5D	7.5-7.9	12	16	39	52.1	45	1.10	7	
080-084-12T3-5D	8.0-8.4	12	16	41	55.4	45	1.20	8	
085-089-12T3-5D	8.5-8.9	12	16	44	57.9	45	1.29	8	
090-094-12T3-5D	9.0-9.4	12	16	46	60.8	45	1.35	9	
095-099-12T3-5D	9.5-9.9	12	16	49	63.3	45	1.44	9	
100-104-16T3-5D	10.0-10.4	16	20	52	66.2	48	1.50	10	K TCD D100-D199
105-109-16T3-5D	10.5-10.9	16	20	55	68.7	48	1.59	10	
110-114-16T3-5D	11.0-11.4	16	20	57	71.6	48	1.67	11	
115-119-16T3-5D	11.5-11.9	16	20	60	74.1	48	1.76	11	
120-124-16T3-5D	12.0-12.4	16	20	62	77.0	48	1.82	12	
125-129-16T3-5D	12.5-12.9	16	20	64	79.5	48	1.91	12	
130-134-16T3-5D	13.0-13.4	16	20	67	82.6	48	1.96	13	
135-139-16T3-5D	13.5-13.9	16	20	70	85.1	48	2.05	13	
140-144-16T3-5D	14.0-14.4	16	20	72	90.2	48	2.12	14	
145-149-16T3-5D	14.5-14.9	16	20	75	92.7	48	2.21	14	
150-159-20T3-5D	15.0-15.9	20	25	77	98.7	50	2.27	15	
160-169-20T3-5D	16.0-16.9	20	25	82	105.3	50	2.42	16	
170-179-20T3-5D	17.0-17.9	20	25	88	111.9	50	2.59	17	
180-189-25T2-5D	18.0-18.9	25	32	93	118.5	56	2.73	18	
190-199-25T2-5D	19.0-19.9	25	32	98	125.0	56	2.88	19	
200-209-25T2-5D	20.0-20.9	25	32	103	131.6	56	3.02	20	K TCD D200-D269
210-219-25T2-5D	21.0-21.9	25	32	108	138.2	56	3.18	21	
220-229-25T2-5D	22.0-22.9	25	32	113	144.8	56	3.24	22	
230-239-32T2-5D	23.0-23.9	32	42	118	151.3	60	3.46	23	
240-249-32T2-5D	24.0-24.9	32	42	124	157.9	60	3.62	24	
250-259-32T2-5D	25.0-25.9	32	42	129	164.5	60	3.80	25	


D189-D202 | 슬리브 D109 | 추천절삭조건 D242

▸ OAL: LPR+LS
▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

TCD...S0-5D

헤드 교환형 드릴 홀더 – 원통형 샹크



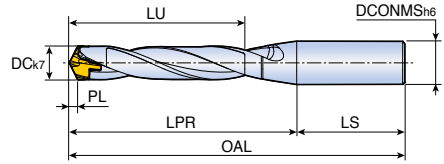

• 가공 깊이: 5xD (직경)



규격	치수 (mm)							클램핑 키
	DC	DCONMS	LU	LPR	LS	PL	SSC	
TCD 060-064-12S0-5D	6.0-6.4	12	31	44.0	45	0.96	6	K TCD D060-D099
065-069-12S0-5D	6.5-6.9	12	34	46.8	45	1.18	6.5	
070-074-12S0-5D	7.0-7.4	12	36	49.6	45	1.01	7	
075-079-12S0-5D	7.5-7.9	12	39	52.1	45	1.10	7	
080-084-12S0-5D	8.0-8.4	12	41	55.4	45	1.20	8	
085-089-12S0-5D	8.5-8.9	12	44	57.9	45	1.29	8	
090-094-12S0-5D	9.0-9.4	12	46	60.8	45	1.35	9	
095-099-12S0-5D	9.5-9.9	12	49	63.3	45	1.44	9	
100-104-16S0-5D	10.0-10.4	16	52	66.2	48	1.50	10	K TCD D100-D199
105-109-16S0-5D	10.5-10.9	16	55	68.7	48	1.59	10	
110-114-16S0-5D	11.0-11.4	16	57	71.6	48	1.67	11	
115-119-16S0-5D	11.5-11.9	16	60	74.1	48	1.76	11	
120-124-16S0-5D	12.0-12.4	16	62	77.0	48	1.82	12	
125-129-16S0-5D	12.5-12.9	16	64	79.5	48	1.91	12	
130-134-16S0-5D	13.0-13.4	16	67	82.6	48	1.96	13	
135-139-16S0-5D	13.5-13.9	16	70	85.1	48	2.05	13	
140-144-16S0-5D	14.0-14.4	16	72	90.2	48	2.12	14	
145-149-16S0-5D	14.5-14.9	16	75	92.7	48	2.21	14	
150-159-20S0-5D	15.0-15.9	20	77	98.7	50	2.27	15	
160-169-20S0-5D	16.0-16.9	20	82	105.3	50	2.42	16	
170-179-20S0-5D	17.0-17.9	20	88	111.9	50	2.59	17	
180-189-25S0-5D	18.0-18.9	25	93	118.5	56	2.73	18	
190-199-25S0-5D	19.0-19.9	25	98	125.0	56	2.88	19	
200-209-25S0-5D	20.0-20.9	25	103	131.6	56	3.02	20	K TCD D200-D269
210-219-25S0-5D	21.0-21.9	25	108	138.2	56	3.18	21	
220-229-25S0-5D	22.0-22.9	25	113	144.8	56	3.24	22	
230-239-32S0-5D	23.0-23.9	32	118	151.3	60	3.46	23	
240-249-32S0-5D	24.0-24.9	32	124	157.9	60	3.62	24	
250-259-32S0-5D	25.0-25.9	32	129	164.5	60	3.80	25	

D189-202
추천절삭조건 D242


▸ OAL: LPR+LS
▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size

TCD...T...-8D

DRILLRUSH

헤드 교환형 드릴 홀더 – 웰던 샹크



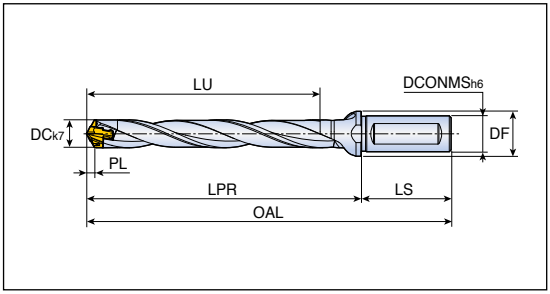

• 가공 깊이: 8xD (직경)



규격	치수 (mm)								클램핑 키
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	PL	SSC	
TCD 070-074-12T3-8D	7.0-7.4	12	16	57	70.6	45	1.01	7	K TCD D060-D099
075-079-12T3-8D	7.5-7.9	12	16	61	74.6	45	1.10	7	
080-084-12T3-8D	8.0-8.4	12	16	65	79.4	45	1.20	8	
085-089-12T3-8D	8.5-8.9	12	16	69	83.4	45	1.29	8	
090-094-12T3-8D	9.0-9.4	12	16	73	87.8	45	1.35	9	
095-099-12T3-8D	9.5-9.9	12	16	77	91.8	45	1.44	9	
100-104-16T3-8D	10.0-10.4	16	20	82	96.2	48	1.50	10	K TCD D100-D199
105-109-16T3-8D	10.5-10.9	16	20	86	100.2	48	1.59	10	
110-114-16T3-8D	11.0-11.4	16	20	90	104.6	48	1.67	11	
115-119-16T3-8D	11.5-11.9	16	20	94	108.6	48	1.76	11	
120-124-16T3-8D	12.0-12.4	16	20	98	113.0	48	1.82	12	
125-129-16T3-8D	12.5-12.9	16	20	102	117.0	48	1.91	12	
130-134-16T3-8D	13.0-13.4	16	20	106	121.6	48	1.96	13	
135-139-16T3-8D	13.5-13.9	16	20	110	125.6	48	2.05	13	
140-144-16T3-8D	14.0-14.4	16	20	114	132.2	48	2.12	14	
145-149-16T3-8D	14.5-14.9	16	20	118	136.2	48	2.21	14	
150-159-20T3-8D	15.0-15.9	20	25	122	143.7	50	2.27	15	
160-169-20T3-8D	16.0-16.9	20	25	130	153.3	50	2.42	16	
170-179-20T3-8D	17.0-17.9	20	25	139	162.9	50	2.59	17	
180-189-25T2-8D	18.0-18.9	25	32	147	172.5	56	2.73	18	
190-199-25T2-8D	19.0-19.9	25	32	155	182.0	56	2.88	19	
200-209-25T2-8D	20.0-20.9	25	32	163	191.6	56	3.02	20	K TCD D200-D269
210-219-25T2-8D	21.0-21.9	25	32	171	201.2	56	3.18	21	
220-229-25T2-8D	22.0-22.9	25	32	179	210.8	56	3.24	22	
230-239-32T2-8D	23.0-23.9	32	42	187	220.3	60	3.46	23	
240-249-32T2-8D	24.0-24.9	32	42	196	229.9	60	3.62	24	
250-259-32T2-8D	25.0-25.9	32	42	204	239.5	60	3.80	25	

D189-202 | 슬리브 D109 | 추천절삭조건 D242


- 8xD 가공시 기초 홀 가공(1.5xD 홀더 사용)추천
- OAL: LPR+LS
- SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

TCD...S0-8D

DRILLRUSH

헤드 교환형 드릴 홀더 – 원통형 샹크



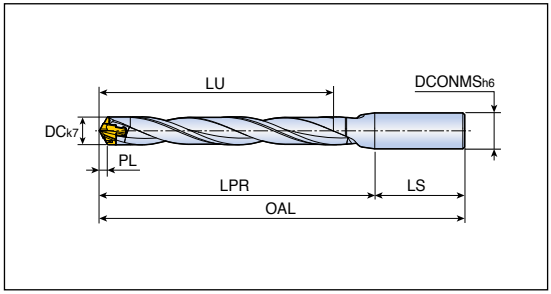

• 가공 깊이: 8xD (직경)

규격	치수 (mm)							클램핑 키
	DC	DCONMS	LU	LPR	LS	PL	SSC	
TCD 060-064-12S0-8D	6.0-6.4	12	49	62.0	45	0.96	6	K TCD D060-D099
065-069-12S0-8D	6.5-6.9	12	53	66.3	45	1.18	6.5	
070-074-12S0-8D	7.0-7.4	12	57	70.6	45	1.01	7	
075-079-12S0-8D	7.5-7.9	12	61	74.6	45	1.10	7	
080-084-12S0-8D	8.0-8.4	12	65	79.4	45	1.20	8	
085-089-12S0-8D	8.5-8.9	12	69	83.4	45	1.29	8	
090-094-12S0-8D	9.0-9.4	12	73	87.8	45	1.35	9	
095-099-12S0-8D	9.5-9.9	12	77	91.8	45	1.44	9	
100-104-16S0-8D	10.0-10.4	16	82	96.2	48	1.50	10	K TCD D100-D199
105-109-16S0-8D	10.5-10.9	16	86	100.2	48	1.59	10	
110-114-16S0-8D	11.0-11.4	16	90	104.6	48	1.67	11	
115-119-16S0-8D	11.5-11.9	16	94	108.6	48	1.76	11	
120-124-16S0-8D	12.0-12.4	16	98	113.0	48	1.82	12	
125-129-16S0-8D	12.5-12.9	16	102	117.0	48	1.91	12	
130-134-16S0-8D	13.0-13.4	16	106	121.6	48	1.96	13	
135-139-16S0-8D	13.5-13.9	16	110	125.6	48	2.05	13	
140-144-16S0-8D	14.0-14.4	16	114	132.2	48	2.12	14	
145-149-16S0-8D	14.5-14.9	16	118	136.2	48	2.21	14	
150-159-20S0-8D	15.0-15.9	20	122	143.7	50	2.27	15	
160-169-20S0-8D	16.0-16.9	20	130	153.3	50	2.42	16	
170-179-20S0-8D	17.0-17.9	20	139	162.9	50	2.59	17	
180-189-25S0-8D	18.0-18.9	25	147	172.5	56	2.73	18	
190-199-25S0-8D	19.0-19.9	25	155	182.0	56	2.88	19	
200-209-25S0-8D	20.0-20.9	25	163	191.6	56	3.02	20	K TCD D200-D269
210-219-25S0-8D	21.0-21.9	25	171	201.2	56	3.18	21	
220-229-25S0-8D	22.0-22.9	25	179	210.8	56	3.24	22	
230-239-32S0-8D	23.0-23.9	32	187	220.3	60	3.46	23	
240-249-32S0-8D	24.0-24.9	32	196	229.9	60	3.62	24	
250-259-32S0-8D	25.0-25.9	32	204	239.5	60	3.80	25	

D189-202

추천절삭조건 D242

- 8xD 가공시 기초 홀 가공(1.5xD 홀더 사용)추천
- OAL: LPR+LS
- SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)


ADVANCE CUTTING TaeguTec

TCD...S0-12D

헤드 교환형 드릴 홀더 – 원통형 생크



• 가공 깊이: 12xD (직경)

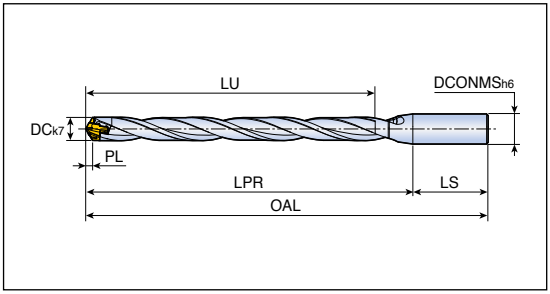

규격	치수 (mm)							클램핑 키
	DC	DCONMS	LU	LPR	LS	PL	SSC	
TCD 080-084-12S0-12D	8.0-8.4	12	97	111.4	45	1.20	8	K TCD D060-D099
085-089-12S0-12D	8.5-8.9	12	103	117.4	45	1.29	8	
090-094-12S0-12D	9.0-9.4	12	109	123.8	45	1.35	9	
095-099-12S0-12D	9.5-9.9	12	115	129.8	45	1.44	9	
100-104-16S0-12D	10.0-10.4	16	122	136.2	48	1.50	10	K TCD D100-D199
105-109-16S0-12D	10.5-10.9	16	128	142.2	48	1.59	10	
110-114-16S0-12D	11.0-11.4	16	134	148.6	48	1.67	11	
115-119-16S0-12D	11.5-11.9	16	140	154.6	48	1.76	11	
120-124-16S0-12D	12.0-12.4	16	146	161.0	48	1.82	12	
125-129-16S0-12D	12.5-12.9	16	152	167.0	48	1.91	12	
130-134-16S0-12D	13.0-13.4	16	158	173.6	48	1.96	13	
135-139-16S0-12D	13.5-13.9	16	164	179.6	48	2.05	13	
140-144-16S0-12D	14.0-14.4	16	170	188.2	48	2.12	14	
145-149-16S0-12D	14.5-14.9	16	176	194.2	48	2.21	14	
150-159-20S0-12D	15.0-15.9	20	182	203.7	50	2.27	15	
160-169-20S0-12D	16.0-16.9	20	194	217.3	50	2.42	16	
170-179-20S0-12D	17.0-17.9	20	207	230.9	50	2.59	17	
180-189-25S0-12D	18.0-18.9	25	219	244.5	56	2.73	18	
190-199-25S0-12D	19.0-19.9	25	221	258.0	56	2.88	19	
200-209-25S0-12D	20.0-20.9	25	243	271.6	56	3.02	20	K TCD D200-D269
210-219-25S0-12D	21.0-21.9	25	255	285.2	56	3.18	21	
220-229-25S0-12D	22.0-22.9	25	267	298.8	56	3.24	22	
230-239-32S0-12D	23.0-23.9	32	289	312.3	60	3.46	23	
240-249-32S0-12D	24.0-24.9	32	292	325.9	60	3.62	24	
250-259-32S0-12D	25.0-25.9	32	304	339.5	60	3.80	25	

D189-202

추천절삭조건


D242

- 8xD 가공시 기초 홀 가공(1.5xD 홀더 사용)추천
- OAL: LPR+LS
- SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

TCD...-M

헤드 교환형 드릴 홀더 – 탭 기초 홀 가공용



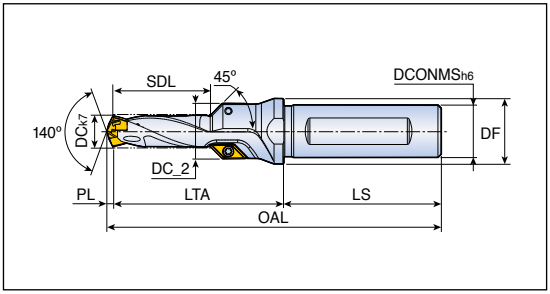

규격	ISO 나사	DC	치수 (mm)							드릴 직경 범위	인서트
			SDL	LTA	LS	DC_2	DCONMS	DF	PL		
TCD 068x21x12T3-M8	M8	6.8	21	43.77	45	13.5	12	16	1.23	6.5-6.9	AOMT 06...-C45
085x26x12T3-M10	M10	8.5	26	48.71	45	15.5	12	16	1.29	8.5-8.9	D203
102x30x16T3-M12	M12	10.2	30	52.46	48	17.0	16	20	1.54	10.0-10.4	
120x35x16T3-M14	M14	12.0	35	59.18	48	19.0	16	20	1.82	12.0-12.4	
140x39x20T3-M16	M16	14.0	39	66.88	50	21.0	20	25	2.12	14.0-14.4	
175x42x20T3-M20	M20	17.5	42	69.32	50	24.5	20	27	2.68	17.0-17.9	
210x48x25T2-M24	M24	21.0	48	76.82	56	28.0	25	32	3.18	21.0-21.9	

▸ OAL = LTA+LS+PL

부품

규격	스크류	렌치	클램핑 키	
TCD 068	TS 22046I	TD 7	K TCD D060-D099	
TCD 085	TS 22046I	TD 7	K TCD D060-D099	
TCD 102 - 175	TS 22046I	TD 7	K TCD D100-D199	
TCD 210	TS 22046I	TD 7	K TCD D200-D269	

D189-D202 | 슬리브 D109 | 추천절삭조건 D242

절삭유 호스 연결용 플러그 (선반작업)

선반 작업시, 절삭유 공급용 호스 연결을 위한 플라스틱 플러그로서, 플러스 내경부에 나사가 있음
(드릴 바디의 샹크 끝단부에 체결하여 사용)


규격	샹크 직경	내경부 나사 사이즈
PL-TCD-12	12	G 1/16
PL-TCD-16	16	G 1/16
PL-TCD-20	20	G 1/8
PL-TCD-25	25	G 1/8
PL-TCD-32	32	G 1/8



CFR D...-A45

챔퍼링 링



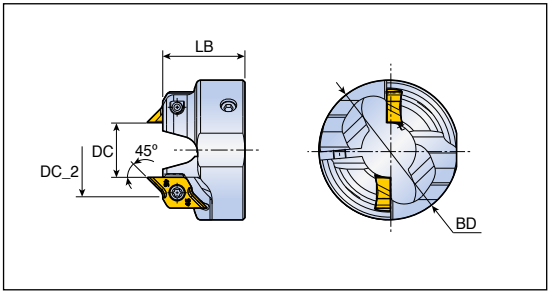

규격	치수 (mm)				챔퍼 사이즈	챔퍼 인서트
	DC	DC_2	BD	LB		
CFR D100-A45	9.8	16.56	34	20	2.5	CRNG 08...-45CD
D105-A45	10.3	17.06	34	20	2.5	D203
D110-A45	10.8	17.56	34	20	2.5	
D115-A45	11.3	18.06	34	20	2.5	
D120-A45	11.8	18.56	34	20	2.5	
D125-A45	12.3	19.06	34	20	2.5	
D130-A45	12.8	19.56	34	20	2.5	
D135-A45	13.3	20.06	34	20	2.5	
D140-A45	13.8	20.56	38	22	2.5	
D145-A45	14.3	21.06	38	22	2.5	
D150-A45	14.6	21.36	38	22	2.5	
D160-A45	15.6	22.36	42	23	2.5	
D170-A45	16.6	23.36	42	23	2.5	
D180-A45	17.6	24.36	42	23	2.5	
D190-A45	18.6	25.36	42	24	2.5	
D200-A45	19.6	26.36	42	24	2.5	
D210-A45	20.6	27.36	47	24	2.5	
D220-A45	21.6	28.36	47	24	2.5	
D230-A45	22.6	29.36	47	24	2.5	
D240-A45	23.6	30.36	47	24	2.5	
D250-A45	24.6	31.36	47	24	2.5	

부품

규격	인서트 스크류	렌치	클램핑 스크류	L-렌치
CFR D100 - D135	SO 25065I	TD 7	SH M3x0.5x10 (1)	L-W2.5
CFR D140 - D150	SO 25065I	TD 7	SH M4x0.7x12 (2)	L-W3
CFR D160 - D250	SO 25065I	TD 7	SH M5x0.8x16 (3)	L-W4

D272-D275

▶ (1) 클램핑 토크: 2-3 [N•m] (2) 클램핑 토크: 3.5-4.5 [N•m] (3) 클램핑 토크:5-6 [N•m]


TCD…A0-3D/5D/8D

헤드 교환형 드릴 홀더 – 원통형 샹크



• 가공 깊이: 3/5/8xD (직경)



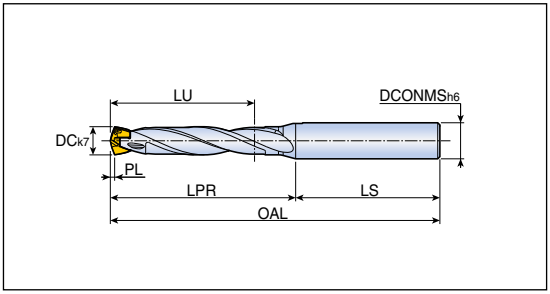

규격	치수 (mm)							클램핑 키
	DC	DCONMS	LU	LPR	LS	PL	SSC	
TCD 060-064-08A0-3D	6.0-6.4	8	19	28.0	36	0.96	6	K TCD D060-D099
065-069-08A0-3D	6.5-6.9	8	21	29.8	36	1.18	6.5	
070-074-08A0-3D	7.0-7.4	8	22	31.6	36	1.01	7	
075-079-08A0-3D	7.5-7.9	8	24	33.1	36	1.10	7.5	
080-084-10A0-3D	8.0-8.4	10	25	35.4	40	1.20	8	
085-089-10A0-3D	8.5-8.9	10	27	36.9	40	1.29	8.5	
090-094-10A0-3D	9.0-9.4	10	28	38.8	40	1.35	9	
095-099-10A0-3D	9.5-9.9	10	30	40.3	40	1.44	9.5	
TCD 060-064-08A0-5D	6.0-6.4	8	31	40.0	36	0.96	6	K TCD D060-D099
065-069-08A0-5D	6.5-6.9	8	34	42.8	36	1.18	6.5	
070-074-08A0-5D	7.0-7.4	8	36	45.6	36	1.01	7	
075-079-08A0-5D	7.5-7.9	8	39	48.1	36	1.10	7.5	
080-084-10A0-5D	8.0-8.4	10	41	51.4	40	1.20	8	
085-089-10A0-5D	8.5-8.9	10	44	53.9	40	1.29	8.5	
090-094-10A0-5D	9.0-9.4	10	46	56.8	40	1.35	9	
095-099-10A0-5D	9.5-9.9	10	49	59.3	40	1.44	9.5	
TCD 060-064-08A0-8D	6.0-6.4	8	49	58.0	36	0.96	6	K TCD D060-D099
065-069-08A0-8D	6.5-6.9	8	53	62.3	36	1.18	6.5	
070-074-08A0-8D	7.0-7.4	8	57	66.6	36	1.01	7	
075-079-08A0-8D	7.5-7.9	8	61	70.6	36	1.10	7.5	
080-084-10A0-8D	8.0-8.4	10	65	75.4	40	1.20	8	
085-089-10A0-8D	8.5-8.9	10	69	79.4	40	1.29	8.5	
090-094-10A0-8D	9.0-9.4	10	73	83.8	40	1.35	9	
095-099-10A0-8D	9.5-9.9	10	77	87.8	40	1.44	9.5	


D189-D202
추천절삭조건 D242

▸ OAL: LPR+LS
▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

TCD...-MRS-2D

MAXI-RUSH 헤드 교환형 모듈러 타입 드릴 홀더



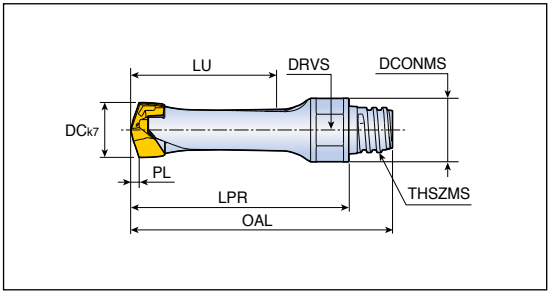

• 가공 깊이: 2xD (직경)

규격	치수 (mm)									클램핑 키
	DC	DCONMS	LU	LPR	PL	OAL	DRVS	THSZMS	SSC	
TCD 060-064-MRS06-2D	6.0-6.4	9.6	13.0	28.0	1.0	34.3	8	S06	6	K TCD D060-D099
080-084-MRS06-2D	8.0-8.4	9.6	17.2	32.9	1.2	39.2	8	S06	8	
100-104-MRS08-2D	10.0-10.4	11.6	21.5	39.8	1.5	47.3	10	S08	10	K TCD D100-D199


D189-D202
추천절삭조건 D242

▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)
▸ MAXI-RUSH 홀더에 장착 사용

TCDM...-M12-2D

T-FLEXTEC 헤드 교환형 모듈러 타입 드릴 홀더



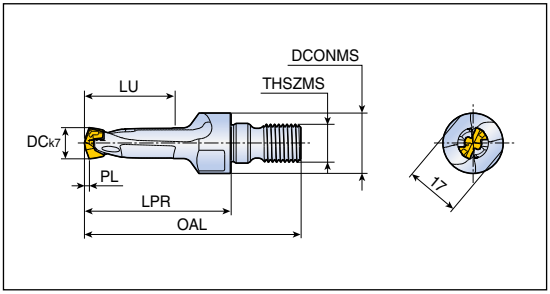

• 가공 깊이: 2xD (직경)



규격		치수 (mm)								클램핑 키
		DC	DCONMS	LU	LPR	PL	OAL	THSZMS	SSC	
TCDM	**100-104-M12-2D**	10.0-10.4	19	28.7	46.2	1.5	68.2	M12	10	K TCD D100-D199
	105-109-M12-2D	10.5-10.9	19	29.7	47.2	1.6	69.2	M12	10	
	110-114-M12-2D	11.0-11.4	19	31.1	48.6	1.7	70.6	M12	11	
	115-119-M12-2D	11.5-11.9	19	32.1	49.6	1.8	71.6	M12	11	
	120-124-M12-2D	12.0-12.4	19	33.5	51.0	1.8	73.0	M12	12	
	125-129-M12-2D	12.5-12.9	19	34.5	52.0	1.9	74.0	M12	12	
	130-134-M12-2D	13.0-13.4	19	36.1	53.6	2.0	75.6	M12	13	
	135-139-M12-2D	13.5-13.9	19	37.1	54.6	2.1	76.6	M12	13	
	140-144-M12-2D	14.0-14.4	19	38.7	56.2	2.1	78.2	M12	14	
	145-149-M12-2D	14.5-14.9	19	39.7	57.2	2.2	79.2	M12	14	
	150-159-M12-2D	15.0-15.9	19	41.2	58.7	2.3	80.7	M12	15	

D189-D202
추천절삭조건 D242


▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)
▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

TCDM...-M12-3D

T-FLEXTEC 헤드 교환형 모듈러 타입 드릴 홀더



• 가공 깊이: 3xD (직경)

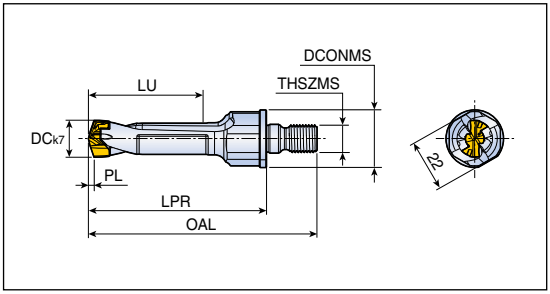

규격	치수 (mm)								클램핑 키
	DC	DCONMS	LU	LPR	PL	OAL	THSZMS	SSC	
TCDM 060-064-M12-3D	6.0-6.4	25	19.0	42.0	1.0	64.0	M12	6	K TCD D060-D099
065-069-M12-3D	6.5-6.9	25	20.7	44.3	1.2	66.3	M12	6.5	
070-074-M12-3D	7.0-7.4	25	22.0	45.6	1.0	67.6	M12	7	
075-079-M12-3D	7.5-7.9	25	23.6	47.6	1.1	69.6	M12	7	
080-084-M12-3D	8.0-8.4	25	25.2	49.4	1.2	71.4	M12	8	
085-089-M12-3D	8.5-8.9	25	26.8	50.4	1.3	72.4	M12	8	
090-094-M12-3D	9.0-9.4	25	28.4	52.8	1.4	74.8	M12	9	
095-099-M12-3D	9.5-9.9	25	29.9	54.8	1.4	76.8	M12	9	
100-104-M12-3D	10.0-10.4	25	31.5	56.2	1.5	78.2	M12	10	K TCD D100-D199
105-109-M12-3D	10.5-10.9	25	33.1	58.2	1.6	80.2	M12	10	
110-114-M12-3D	11.0-11.4	25	34.7	59.6	1.7	81.6	M12	11	
115-119-M12-3D	11.5-11.9	25	36.3	61.6	1.8	83.6	M12	11	
120-124-M12-3D	12.0-12.4	25	37.8	63.0	1.8	85.0	M12	12	
125-129-M12-3D	12.5-12.9	25	39.4	64.0	1.9	86.0	M12	12.	
130-134-M12-3D	13.0-13.4	25	41.0	66.6	2.0	88.6	M12	13	
135-139-M12-3D	13.5-13.9	25	42.6	68.6	2.1	90.6	M12	13	
140-144-M12-3D	14.0-14.4	25	44.1	70.2	2.1	92.2	M12	14	
145-149-M12-3D	14.5-14.9	25	45.7	72.2	2.2	94.2	M12	14	
150-159-M12-3D	15.0-15.9	25	47.3	73.7	2.3	95.7	M12	15	
160-169-M12-3D	16.0-16.9	25	50.4	77.3	2.4	99.3	M12	16	
170-179-M12-3D	17.0-17.9	25	53.6	80.9	2.6	102.9	M12	17	
180-189-M12-3D	18.0-18.9	25	56.7	84.5	2.7	106.5	M12	18	
190-199-M12-3D	19.0-19.9	25	59.9	88.0	2.9	110.0	M12	19	
200-209-M12-3D	20.0-20.9	25	63.0	91.6	3.0	113.6	M12	20	K TCD D200-D269

D189-D202

추천절삭조건 D242

▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)
▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

TCDM...-M12-4D


WINDRILL

T-FLEXTEC 헤드 교환형 모듈러 타입 드릴 홀더



• 가공 깊이: 4xD (직경)



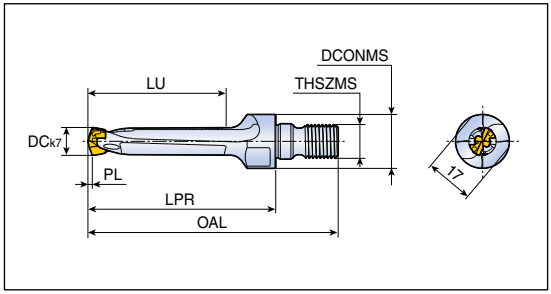

규격		치수 (mm)								클램핑 키
		DC	DCONMS	LU	LPR	PL	OAL	THSZMS	SSC	
TCDM	**100-104-M12-4D**	10.0-10.4	19	48.7	66.2	1.5	88.2	M12	10	K TCD D100-D199
	105-109-M12-4D	10.5-10.9	19	50.7	68.2	1.6	90.2	M12	10	
	110-114-M12-4D	11.0-11.4	19	53.1	70.6	1.7	92.6	M12	11	
	115-119-M12-4D	11.5-11.9	19	55.1	72.6	1.8	94.6	M12	11	
	120-124-M12-4D	12.0-12.4	19	57.5	75.0	1.8	97.0	M12	12	
	125-129-M12-4D	12.5-12.9	19	59.5	77.0	1.9	99.0	M12	12	
	130-134-M12-4D	13.0-13.4	19	62.1	79.6	2.0	101.6	M12	13	
	135-139-M12-4D	13.5-13.9	19	64.1	81.6	2.1	103.6	M12	13	
	140-144-M12-4D	14.0-14.4	19	66.7	84.2	2.1	106.2	M12	14	
	145-149-M12-4D	14.5-14.9	19	68.7	86.2	2.2	108.2	M12	14	
	150-159-M12-4D	15.0-15.9	19	71.2	88.7	2.3	110.7	M12	15	

D189-D202 추천절삭조건 D242


- SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)
- T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

TFLEX-TCD-M12

T-FLEXTEC

T-FLEXTEC 샹크



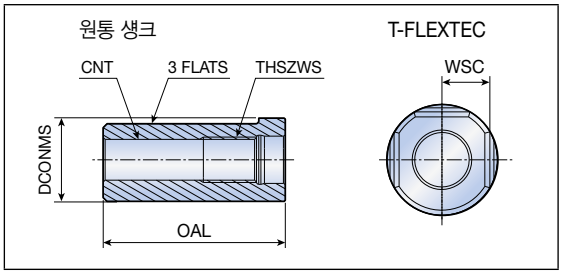


규격		치수 (mm)				CNT
		THSZWS	DCONMS	OAL	WSC	
TFLEX	**160X36-TCD-M12**	M12	16	36	7.5	UNF 5/16
	1905X36-TCD-M12	M12	19.05	36	8.5	UNF 5/16
	200X36-TCD-M12	M12	20	36	8.5	G 1/8
	220X48-TCD-M12	M12	22	48	9.5	G 1/8
	250X54-TCD-M12	M12	25	54	11	G 1/8
	254X54-TCD-M12	M12	25.4	54	11	G 1/8

TNDH-TP

모듈러 드릴 헤드



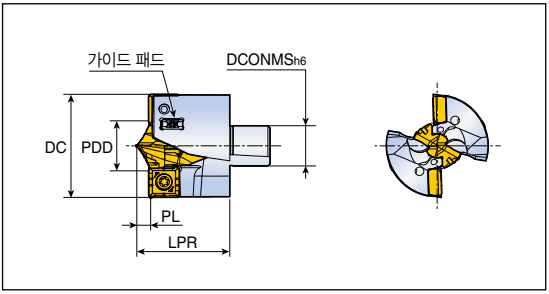

규격		치수 (mm)					클램핑 키	인서트	
		DC	DCONMS	LPR	PL	PDD		센터 헤드	외측 인서트
TNDH	2600-C26-TP	26	10.4	24.9	3.98	15.9	K TCD D15-D16 CO	TCD-159-P-CO+	SPGX 06...DW
	2700-C26-TP	27	10.4	25.4	4.14	16.9	K TCD D15-D16 CO	TCD-169-P-CO+	D204
	2800-C28-TP	28	11.2	26.9	4.29	17.9	K TCD D17-D19 CO	TCD-179-P-CO+	
	2900-C28-TP	29	11.2	26.6	3.97	15.9	K TCD D15-D16 CO	TCD-159-P-CO+	SPGX 07...DW
	3000-C30-TP	30	12.0	28.3	4.14	16.9	K TCD D15-D16 CO	TCD-169-P-CO+	D204
	3100-C30-TP	31	12.0	28.5	4.30	17.9	K TCD D17-D19 CO	TCD-179-P-CO+	
	3200-C32-TP	32	12.8	30.3	4.46	18.9	K TCD D17-D19 CO	TCD-189-P-CO+	
	3300-C32-TP	33	12.8	29.8	3.97	15.9	K TCD D15-D16 CO	TCD-159-P-CO+	SPGX 09...DW
	3400-C34-TP	34	13.6	31.6	4.14	16.9	K TCD D15-D16 CO	TCD-169-P-CO+	D204
	3500-C34-TP	35	13.6	31.8	4.30	17.9	K TCD D17-D19 CO	TCD-179-P-CO+	
	3600-C36-TP	36	14.4	33.5	4.46	18.9	K TCD D17-D19 CO	TCD-189-P-CO+	
	3700-C36-TP	37	14.4	33.3	4.14	16.9	K TCD D15-D16 CO	TCD-169-P-CO+	SPGX 11...DW
	3800-C38-TP	38	15.2	35.0	4.30	17.9	K TCD D17-D19 CO	TCD-179-P-CO+	D204
	3900-C38-TP	39	15.2	35.2	4.46	18.9	K TCD D17-D19 CO	TCD-189-P-CO+	
	4000-C40-TP	40	16.0	36.9	4.62	19.9	K TCD D17-D19 CO	TCD-199-P-CO+	
	4100-C40-TP	41	16.0	37.1	4.78	20.9	K TCD D20-D21 CO	TCD-209-P-CO+	
	4200-C42-TP	42	16.8	38.9	4.95	21.9	K TCD D20-D21 CO	TCD-219-P-CO+	
	4300-C42-TP	43	16.8	38.9	5.11	22.9	K TCD D22-D23 CO	TCD-229-P-CO+	

▸ DCONMS : 홀더 체결 사이즈
▸ 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다.

부품

규격	더블 피치 스크류용		SPGX용		가이드 패드용	
	스크류1	렌치1	스크류2	렌치2	스크류3	렌치3
TNDH 2600-2800	TDPS 0512-T7	TD 7	TS 22052I/HG	TD 7	TS 20043I/HG-P	TD 6P
TNDH 2900-3200	TDPS 0512-T7	TD 7	TS 25064I	TD 8	TS 20043I/HG-P	TD 6P
TNDH 3300-3500	TDPS 0512-T7	TD 7	TS 35088I	TD 10	TS 20043I/HG-P	TD 6P
TNDH 3600	TDPS 0618-T8	TD 8	TS 35088I	TD 10	TS 20043I/HG-P	TD 6P
TNDH 3700-4300	TDPS 0618-T8	TD 8	TS 40093I	TD 15	TS 20043I/HG-P	TD 6P


D204 가이드 패드 D225 추천절삭조건 D244 기술자료 D276

TNDH-TP

모듈러 드릴 헤드





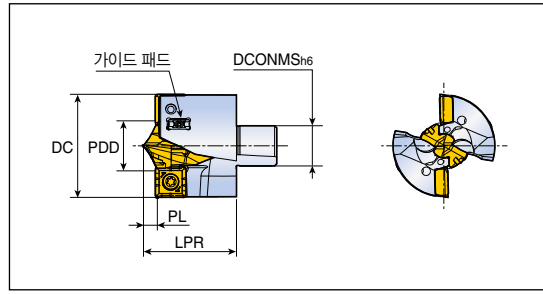

규격		치수 (mm)					클램핑 키	인서트	
		DC	DCONMS	LPR	PL	PDD		센터 헤드	외측 인서트
TNDH	**4400-C44-TP**	44	17.6	40.8	5.28	23.9	K TCD D22-D23 CO	TCD-239-P-CO+	SPGX 11...DW
	4500-C44-TP	45	17.6	41.0	5.44	24.9	K TCD D24-D25 CO	TCD-249-P-CO+	D204
	4600-C46-TP	46	18.4	42.2	4.95	21.9	K TCD D20-D21 CO	TCD-219-P-CO+	SPGX 14...DW
	4700-C46-TP	47	18.4	42.3	5.11	22.9	K TCD D22-D23 CO	TCD-229-P-CO+	D204
	4800-C48-TP	48	19.2	44.0	5.28	23.9	K TCD D22-D23 CO	TCD-239-P-CO+	
	4900-C48-TP	49	19.2	44.3	5.44	24.9	K TCD D24-D25 CO	TCD-249-P-CO+	
	5000-C48-TP	50	19.2	46.0	5.61	25.9	K TCD D24-D25 CO	TCD-259-P-CO+	

▸ DCONMS : 홀더 체결 사이즈
▸ 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다.

부품

규격	더블 피치 스크류용		SPGX용		가이드 패드용	
	스크류1	렌치1	스크류2	렌치2	스크류3	렌치3
						
TNDH 4400-4500	TDPS 0722-W3.0	F-W3.0	TS 40093I	TD 15	TS 20043I/HG-P	TD 6P
TNDH 4600-5000	TDPS 0722-W3.0	F-W3.0	SO 50090I	TD 20	TS 20043I/HG-P	TD 6P


D204

가이드 패드
D225


추천절삭조건
D244

D276

MDB...T2-3

모듈러 드릴 홀더 – 웰던 샹크



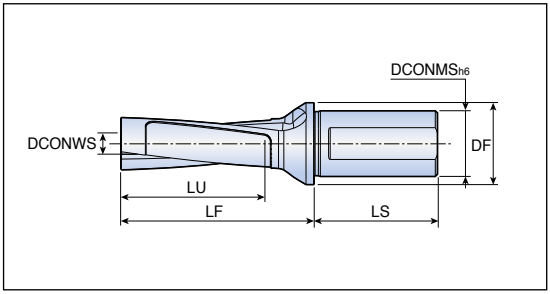

• 가공 깊이: 3xD (직경)



규격	치수 (mm)						
	DC	DCONWS	DCONMS	DF	LU	LF	LS
MDB D26/27-081-32T2-C26-3	26-27	10.4	32	40	60	94.3	60
D28/29-087-32T2-C28-3	28-29	11.2	32	40	64	100.5	60
D30/31-093-32T2-C30-3	30-31	12.0	32	40	69	105.5	60
D32/33-099-32T2-C32-3	32-33	12.8	32	40	73	111.7	60
D34/35-105-40T2-C34-3	34-35	13.6	40	50	78	120.2	68
D36/37-111-40T2-C36-3	36-37	14.4	40	50	82	126.5	68
D38/39-117-40T2-C38-3	38-39	15.2	40	50	86	131.4	68
D40/41-123-40T2-C40-3	40-41	16.0	40	50	91	137.6	68
D42/43-129-40T2-C42-3	42-43	16.8	40	50	95	143.8	68
D44/45-135-40T2-C44-3	44-45	17.6	40	50	99	150.0	68
D46/47-141-50T2-C46-3	46-47	18.4	50	60	104	154.5	80
D48/50-150-50T2-C48-3	48-50	19.2	50	60	111	160.9	80

▸ DC: 적용 드릴 직경 범위
▸ DCONWS : 모듈러 헤드 체결 사이즈
▸ 모듈러 헤드는 D75–D76 페이지 참조

부품

규격	렌치	렌치 핸들		
				
MDB D26/27-D34/35-3	BLD H-W2.5x210	SW6-T-SH		
MDB D36/37-D42/43-3	BLD H-W3.0x225	SW6-T-SH		
MDB D44/45-D48/50-3	BLD H-W4.0x255	SW6-T-SH		

▸ 렌치: 모듈러 헤드 분리용 렌치 (모듈러 바디쪽에서 사용)

추천절삭조건 D244
기술자료 D276


MDB...T2-5

모듈러 드릴 홀더 – 웰던 샹크



• 가공 깊이: 5xD (직경)



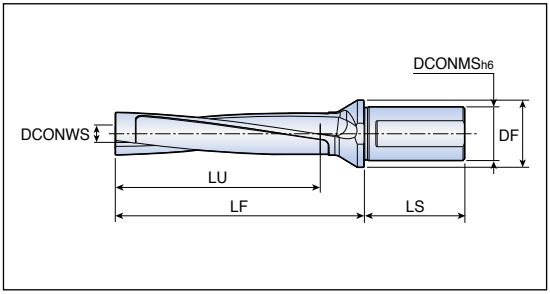

규격	치수 (mm)						
	DC	DCONWS	DCONMS	DF	LU	LF	LS
MDB D26/27-135-32T2-C26-5	26-27	10.4	32	40	114	148.3	60
D28/29-145-32T2-C28-5	28-29	11.2	32	40	122	158.5	60
D30/31-155-32T2-C30-5	30-31	12.0	32	40	131	167.5	60
D32/33-165-32T2-C32-5	32-33	12.8	32	40	139	177.7	60
D34/35-175-40T2-C34-5	34-35	13.6	40	50	148	190.2	68
D36/37-185-40T2-C36-5	36-37	14.4	40	50	156	200.5	68
D38/39-195-40T2-C38-5	38-39	15.2	40	50	164	209.4	68
D40/41-205-40T2-C40-5	40-41	16.0	40	50	173	219.6	68
D42/43-215-40T2-C42-5	42-43	16.8	40	50	181	229.8	68
D44/45-225-40T2-C44-5	44-45	17.6	40	50	189	240.0	68
D46/47-235-50T2-C46-5	46-47	18.4	50	60	198	248.5	80
D48/50-250-50T2-C48-5	48-50	19.2	50	60	211	258.9	80

▸ DC: 적용 드릴 직경 범위
▸ DCONWS : 모듈러 헤드 체결 사이즈
▸ 모듈러 헤드는 D75–D76 페이지 참조

부품

규격	렌치	렌치 핸들		
				
MDB D26/27-D34/35-5	BLD H-W2.5x280	SW6-T-SH		
MDB D36/37-D42/43-5	BLD H-W3.0x310	SW6-T-SH		
MDB D44/45-D48/50-5	BLD H-W4.0x350	SW6-T-SH		


▸ 렌치: 모듈러 헤드 분리용 렌치 (모듈러 바디쪽에서 사용)

추천절삭조건 D244
기술자료 D276

MDB...T2-7

모듈러 드릴 홀더 – 웰던 샹크



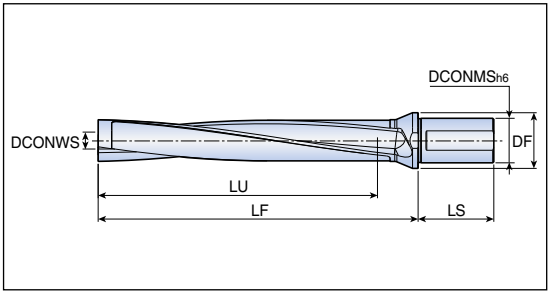

• 가공 깊이: 7xD (직경)



규격	치수 (mm)						
	DC	DCONWS	DCONMS	DF	LU	LF	LS
MDB D26/27-189-32T2-C26-7	26-27	10.4	32	40	168	202.3	60
D28/29-203-32T2-C28-7	28-29	11.2	32	40	180	216.5	60
D30/31-217-32T2-C30-7	30-31	12.0	32	40	193	229.5	60
D32/33-231-32T2-C32-7	32-33	12.8	32	40	205	243.7	60
D34/35-245-40T2-C34-7	34-35	13.6	40	50	218	260.2	68
D36/37-259-40T2-C36-7	36-37	14.4	40	50	230	274.5	68
D38/39-273-40T2-C38-7	38-39	15.2	40	50	242	287.4	68
D40/41-287-40T2-C40-7	40-41	16.0	40	50	255	301.6	68

▸ DC: 적용 드릴 직경 범위
▸ DCONWS : 모듈러 헤드 체결 사이즈
▸ 모듈러 헤드는 D75–D76 페이지 참조

부품

규격	렌치	렌치 핸들		
				
MDB D26/27-7	BLD H-W2.5x280	SW6-T-SH		
MDB D28/29-D34/35-7	BLD H-W2.5x350	SW6-T-SH		
MDB D36/37-D40/41-7	BLD H-W3.0x400	SW6-T-SH		

▸ 렌치: 모듈러 헤드 분리용 렌치 (모듈러 바디쪽에서 사용)

추천절삭조건 D244
기술자료 D276

LCD...T2-3D


SPADERUSH

헤드 교환형 드릴 홀더 – 웰던 샹크



• 가공 깊이: 3xD (직경)



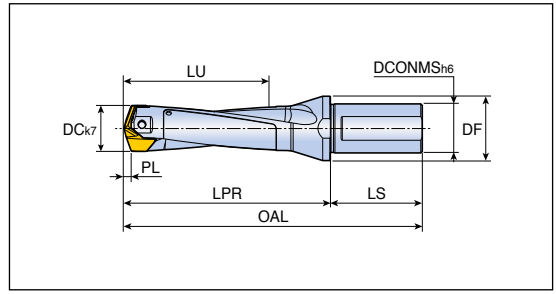

규격	치수 (mm)							
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	PL	SSC
LCD 200-209-25T2-3D	20.0-20.9	25	32	63	92.1	56	3.11	20
210-219-25T2-3D	21.0-21.9	25	32	66	95.3	56	3.29	21
220-229-25T2-3D	22.0-22.9	25	32	69	98.4	56	3.42	22
230-239-25T2-3D	23.0-23.9	25	32	73	101.6	56	3.60	23
240-249-32T2-3D	24.0-24.9	32	40	76	110.7	60	3.73	24
250-259-32T2-3D	25.0-25.9	32	40	79	113.9	60	3.91	25
260-269-32T2-3D	26.0-26.9	32	40	82	117.0	60	4.04	26
270-279-32T2-3D	27.0-27.9	32	40	85	120.2	60	4.22	27
280-289-32T2-3D	28.0-28.9	32	40	88	128.4	60	4.35	28
290-299-32T2-3D	29.0-29.9	32	40	92	131.5	60	4.53	29
300-309-32T2-3D	30.0-30.9	32	42	95	134.7	60	4.67	30
310-319-32T2-3D	31.0-31.9	32	42	98	137.9	60	4.85	31
320-329-40T2-3D	32.0-32.9	40	48	101	143.0	68	4.98	32
330-339-40T2-3D	33.0-33.9	40	48	104	146.2	68	5.16	33
340-349-40T2-3D	34.0-34.9	40	48	107	149.3	68	5.34	34
350-359-40T2-3D	35.0-35.9	40	48	110	152.4	68	5.44	35
360-369-40T2-3D	36.0-36.9	40	48	114	155.6	68	5.62	36
370-379-40T2-3D	37.0-37.9	40	48	117	158.8	68	5.80	37
380-389-40T2-3D	38.0-38.9	40	50	120	166.9	68	5.91	38
390-399-40T2-3D	39.0-39.9	40	50	123	170.1	68	6.09	39
400-410-40T2-3D	40.0-41.0	40	50	126	173.3	68	6.27	40

▸ OAL: LPR+LS ▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들	
LCD 200-219-3D	TS 40178D25	BLD T20/S7	SW6-T-SH	
LCD 220-239-3D	TS 40198D28	BLD T20/S7	SW6-T-SH	
LCD 240-259-3D	TS 40210D3	BLD T20/S7	SW6-T-SH	
LCD 260-279-3D	TS 50230D3	BLD T20/S7	SW6-T-SH	
LCD 280-299-3D	TS 50250D35	BLD T25/S7	SW6-T-SH	
LCD 300-319-3D	TS 60265D4	BLD T25/S7	SW6-T-SH	
LCD 320-349-3D	TS 60285D42	BLD T25/S7	SW6-T-SH	
LCD 350-379-3D	TS 60320D5	BLD T25/S7	SW6-T-SH	
LCD 380-410-3D	TS 80340D6	BLD T25/S7	SW6-T-SH	


D205-D209 추천절삭조건 D246

LCD...T2-5D

SPADERUSH

헤드 교환형 드릴 홀더 – 웰던 샹크



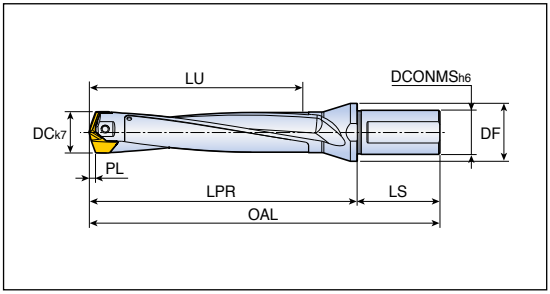

• 가공 깊이: 5xD (직경)

규격	치수 (mm)							
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	PL	SSC
LCD 200-209-25T2-5D	20.0-20.9	25	32	103	132.1	56	3.11	20
210-219-25T2-5D	21.0-21.9	25	32	108	137.3	56	3.29	21
220-229-25T2-5D	22.0-22.9	25	32	113	142.4	56	3.42	22
230-239-25T2-5D	23.0-23.9	25	32	119	147.6	56	3.60	23
240-249-32T2-5D	24.0-24.9	32	40	124	158.7	60	3.73	24
250-259-32T2-5D	25.0-25.9	32	40	129	163.9	60	3.91	25
260-269-32T2-5D	26.0-26.9	32	40	134	169.0	60	4.04	26
270-279-32T2-5D	27.0-27.9	32	40	139	174.2	60	4.22	27
280-289-32T2-5D	28.0-28.9	32	40	144	184.4	60	4.35	28
290-299-32T2-5D	29.0-29.9	32	40	150	189.5	60	4.53	29
300-309-32T2-5D	30.0-30.9	32	42	155	194.7	60	4.67	30
310-319-32T2-5D	31.0-31.9	32	42	160	199.9	60	4.85	31
320-329-40T2-5D	32.0-32.9	40	48	165	207.0	68	4.98	32
330-339-40T2-5D	33.0-33.9	40	48	170	212.2	68	5.16	33
340-349-40T2-5D	34.0-34.9	40	48	175	217.3	68	5.34	34
350-359-40T2-5D	35.0-35.9	40	48	180	222.4	68	5.44	35
360-369-40T2-5D	36.0-36.9	40	48	186	227.6	68	5.62	36
370-379-40T2-5D	37.0-37.9	40	48	191	232.8	68	5.80	37
380-389-40T2-5D	38.0-38.9	40	50	196	242.9	68	5.91	38
390-399-40T2-5D	39.0-39.9	40	50	201	248.1	68	6.09	39
400-410-40T2-5D	40.0-41.0	40	50	206	253.3	68	6.27	40

▸ OAL: LPR+LS ▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들	
LCD 200-219-5D	TS 40178D25	BLD T20/S7	SW6-T-SH	
LCD 220-239-5D	TS 40198D28	BLD T20/S7	SW6-T-SH	
LCD 240-259-5D	TS 40210D3	BLD T20/S7	SW6-T-SH	
LCD 260-279-5D	TS 50230D3	BLD T20/S7	SW6-T-SH	
LCD 280-299-5D	TS 50250D35	BLD T25/S7	SW6-T-SH	
LCD 300-319-5D	TS 60265D4	BLD T25/S7	SW6-T-SH	
LCD 320-349-5D	TS 60285D42	BLD T25/S7	SW6-T-SH	
LCD 350-379-5D	TS 60320D5	BLD T25/S7	SW6-T-SH	
LCD 380-410-5D	TS 80340D6	BLD T25/S7	SW6-T-SH	


D205-D209 추천절삭조건 D246

LCD...T2-8D

SPADERUSH

헤드 교환형 드릴 홀더 – 웰던 샹크



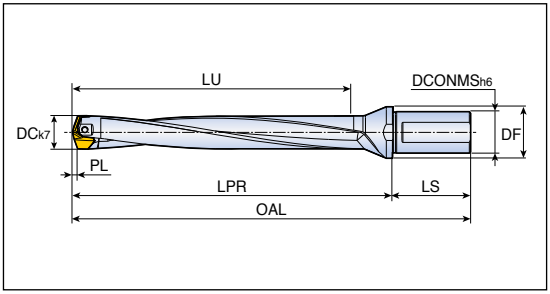

• 가공 깊이: 8xD (직경)

규격	치수 (mm)							
	DC	DCONMS	DF	LU	LPR	LS	PL	SSC
LCD 200-209-25T2-8D	20.0-20.9	25	32	163.1	192.1	56	3.11	20
210-219-25T2-8D	21.0-21.9	25	32	171.3	200.1	56	3.29	21
220-229-25T2-8D	22.0-22.9	25	32	179.4	208.4	56	3.42	22
230-239-25T2-8D	23.0-23.9	25	32	187.6	216.4	56	3.60	23
240-249-32T2-8D	24.0-24.9	32	40	195.7	230.7	60	3.73	24
250-259-32T2-8D	25.0-25.9	32	40	203.9	238.7	60	3.91	25
260-269-32T2-8D	26.0-26.9	32	40	212.0	247.0	60	4.04	26
270-279-32T2-8D	27.0-27.9	32	40	220.2	255.0	60	4.22	27
280-289-32T2-8D	28.0-28.9	32	40	228.4	268.4	60	4.35	28
290-299-32T2-8D	29.0-29.9	32	40	236.5	276.4	60	4.53	29
300-309-32T2-8D	30.0-30.9	32	42	244.7	284.7	60	4.67	30
310-319-32T2-8D	31.0-31.9	32	42	252.9	292.7	60	4.85	31
320-329-40T2-8D	32.0-32.9	40	48	261.0	303.0	68	4.98	32
330-339-40T2-8D	33.0-33.9	40	48	269.2	311.0	68	5.16	33
340-349-40T2-8D	34.0-34.9	40	48	277.3	319.0	68	5.34	34
350-359-40T2-8D	35.0-35.9	40	48	285.4	327.4	68	5.44	35
360-369-40T2-8D	36.0-36.9	40	48	293.6	335.4	68	5.62	36
370-379-40T2-8D	37.0-37.9	40	48	301.8	343.4	68	5.80	37
380-389-40T2-8D	38.0-38.9	40	50	309.9	356.9	68	5.91	38
390-399-40T2-8D	39.0-39.9	40	50	318.1	364.9	68	6.09	39
400-410-40T2-8D	40.0-41.0	40	50	326.3	372.9	68	6.27	40

▸ OAL: LPR+LS ▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code) ▸ 8xD 가공 시 기초 홀 가공(3xD 홀더 사용)추천

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들	
LCD 200-219-8D	TS 40178D25	BLD T20/S7	SW6-T-SH	
LCD 220-239-8D	TS 40198D28	BLD T20/S7	SW6-T-SH	
LCD 240-259-8D	TS 40210D3	BLD T20/S7	SW6-T-SH	
LCD 260-279-8D	TS 50230D3	BLD T20/S7	SW6-T-SH	
LCD 280-299-8D	TS 50250D35	BLD T25/S7	SW6-T-SH	
LCD 300-319-8D	TS 60265D4	BLD T25/S7	SW6-T-SH	
LCD 320-349-8D	TS 60285D42	BLD T25/S7	SW6-T-SH	
LCD 350-379-8D	TS 60320D5	BLD T25/S7	SW6-T-SH	
LCD 380-410-8D	TS 80340D6	BLD T25/S7	SW6-T-SH	


D205-D209 추천절삭조건 D246

3HD...PI3

SOLID 3 DRILL

내부 급유형 3 플루트 초경 드릴



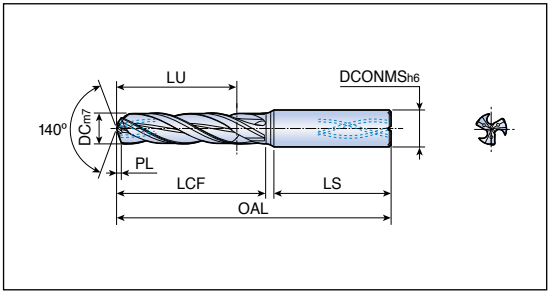

• 가공 깊이: 3xD (직경)

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT5130
3HD 040-017-06 PI3	4.0	6	66	17	25	35	0.82	●
045-017-06 PI3	4.5	6	66	17	25	35	0.88	●
050-020-06 PI3	5.0	6	66	20	29	36	0.96	●
051-020-06 PI3	5.1	6	66	20	29	36	0.98	●
055-020-06 PI3	5.5	6	66	20	29	36	1.08	●
060-020-06 PI3	6.0	6	66	20	29	36	1.17	●
065-024-08 PI3	6.5	8	79	24	35	36	1.26	●
068-024-08 PI3	6.8	8	79	24	35	36	1.31	●
070-024-08 PI3	7.0	8	79	24	35	36	1.35	●
075-029-08 PI3	7.5	8	79	29	42	36	1.40	●
080-029-08 PI3	8.0	8	79	29	42	36	1.49	●
085-035-10 PI3	8.5	10	89	35	48	40	1.63	●
086-035-10 PI3	8.6	10	89	35	48	40	1.65	●
090-035-10 PI3	9.0	10	89	35	48	40	1.72	●
095-035-10 PI3	9.5	10	89	35	48	40	1.75	●
100-035-10 PI3	10.0	10	89	35	48	40	1.85	●
103-040-12 PI3	10.3	12	102	40	55	45	1.94	●
105-040-12 PI3	10.5	12	102	40	55	45	1.98	●
110-040-12 PI3	11.0	12	102	40	55	45	2.07	●
115-040-12 PI3	11.5	12	102	40	56	45	2.12	●
120-040-12 PI3	12.0	12	102	40	56	45	2.21	●

추천절삭조건 D248

●: 표준 제품


3HD...PI5

SOLID3DRILL

내부 급유형 3 플루트 초경 드릴



• 가공 깊이: 5xD (직경)

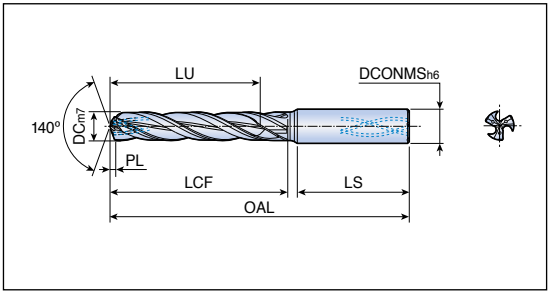

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT5130
3HD 040-029-06 PI5	4.0	6	74	29	37	35	0.82	●
045-029-06 PI5	4.5	6	74	29	37	35	0.88	●
050-035-06 PI5	5.0	6	82	35	45	36	0.96	●
051-035-06 PI5	5.1	6	82	35	45	36	0.98	●
055-035-06 PI5	5.5	6	82	35	45	36	1.08	●
060-035-06 PI5	6.0	6	82	35	45	36	1.17	●
065-043-08 PI5	6.5	8	91	43	54	36	1.26	●
068-043-08 PI5	6.8	8	91	43	54	36	1.31	●
070-043-08 PI5	7.0	8	91	43	54	36	1.35	●
075-043-08 PI5	7.5	8	91	43	54	36	1.40	●
080-043-08 PI5	8.0	8	91	43	54	36	1.49	●
085-049-10 PI5	8.5	10	103	49	62	40	1.63	●
086-049-10 PI5	8.6	10	103	49	62	40	1.65	●
090-049-10 PI5	9.0	10	103	49	62	40	1.72	●
095-049-10 PI5	9.5	10	103	49	62	40	1.75	●
100-049-10 PI5	10.0	10	103	49	62	40	1.85	●
103-056-12 PI5	10.3	12	118	56	71	45	1.94	●
105-056-12 PI5	10.5	12	118	56	71	45	1.98	●
110-056-12 PI5	11.0	12	118	56	71	45	2.07	●
115-056-12 PI5	11.5	12	118	56	72	45	2.12	●
120-056-12 PI5	12.0	12	118	56	72	45	2.21	●

추천절삭조건 D248

●: 표준 제품


ADVANCE CUTTING TaeguTec

3HD...PI8

SOLID 3 DRILL

내부 급유형 3 플루트 초경 드릴



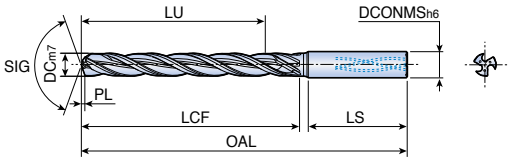

• 가공 깊이: 8xD (직경)

규격	치수 (mm)								재종
	DC	DCONMS	OAL	SIG	LU	LCF	LS	PL	TT5130
3HD 040-036-06 PI8	4.0	6	81	140	36	43	35	0.82	●
045-036-06 PI8	4.5	6	81	140	36	43	35	0.88	●
050-048-06 PI8	5.0	6	95	140	48	57	36	0.96	●
055-048-06 PI8	5.5	6	95	140	48	57	36	1.08	●
060-048-06 PI8	6.0	6	95	140	48	57	36	1.17	●
065-064-08 PI8	6.5	8	114	140	64	76	36	1.26	●
070-064-08 PI8	7.0	8	114	140	64	76	36	1.35	●
075-064-08 PI8	7.5	8	114	140	64	76	36	1.40	●
080-064-08 PI8	8.0	8	114	140	64	76	36	1.49	●
085-080-10 PI8	8.5	10	142	130	80	95	40	2.04	●
090-080-10 PI8	9.0	10	142	130	80	95	40	2.16	●
095-080-10 PI8	9.5	10	142	130	80	95	40	2.29	●
100-080-10 PI8	10.0	10	142	130	80	95	40	2.33	●
105-096-12 PI8	10.5	12	162	130	96	113	45	2.50	●
110-096-12 PI8	11.0	12	162	130	96	113	45	2.61	●
115-096-12 PI8	11.5	12	162	130	96	113	45	2.67	●
120-096-12 PI8	12.0	12	162	130	96	113	45	2.80	●

추천절삭조건 D248

- Ø4.00-Ø8.00: SIG 140°
- Ø8.01-Ø12.00: SIG 130°


●: 표준 제품

3HD...CI12

SOLID3DRILL

내부 급유형 3 플루트 초경 드릴



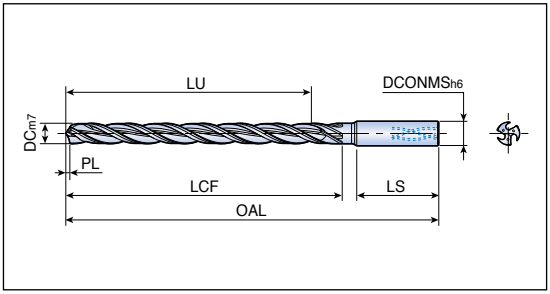

• 가공 깊이: 12xD (직경)

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT5130
3HD 060-069-06 CI12	6.0	6	116	69	78	36	1.38	●
065-096-08 CI12	6.5	8	146	96	108	36	1.57	●
070-096-08 CI12	7.0	8	146	96	108	36	1.60	●
075-096-08 CI12	7.5	8	146	96	108	36	1.78	●
080-096-08 CI12	8.0	8	146	96	108	36	1.81	●
085-105-10 CI12	8.5	10	162	105	120	40	2.07	●
090-105-10 CI12	9.0	10	162	105	120	40	2.10	●
095-105-10 CI12	9.5	10	162	105	120	40	2.27	●
100-105-10 CI12	10.0	10	162	105	120	40	2.30	●
105-139-12 CI12	10.5	12	204	139	156	45	2.56	●
110-139-12 CI12	11.0	12	204	139	156	45	2.59	●
115-139-12 CI12	11.5	12	204	139	156	45	2.76	●
120-139-12 CI12	12.0	12	204	139	156	45	2.79	●

●: 표준 제품


추천절삭조건 D248

3HD...FI3

SOLID 3 DRILL

평평한 바닥 가공용 3 플루트 초경 드릴



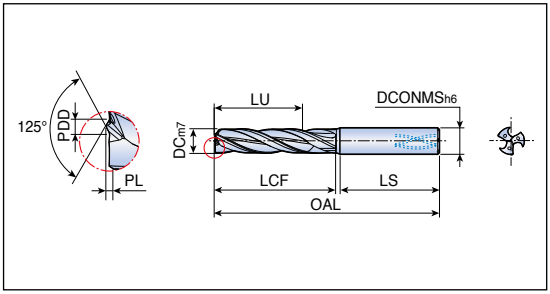

• 가공 깊이: 3xD (직경)

규격	치수 (mm)								재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PDD	PL	TT5130
3HD 040-017-06 FI3	4.0	6	66	17	25	35	0.77	0.43	●
045-017-06 FI3	4.5	6	66	17	25	35	0.86	0.45	●
050-020-06 FI3	5.0	6	66	20	29	36	0.97	0.47	●
055-020-06 FI3	5.5	6	66	20	29	36	1.08	0.58	●
060-020-06 FI3	6.0	6	66	20	29	36	1.08	0.58	●
065-024-08 FI3	6.5	8	79	24	35	36	1.26	0.62	●
070-024-08 FI3	7.0	8	79	24	35	36	1.26	0.62	●
075-029-08 FI3	7.5	8	79	29	42	36	1.44	0.66	●
080-029-08 FI3	8.0	8	79	29	42	36	1.44	0.66	●
085-035-10 FI3	8.5	10	89	35	48	40	1.62	0.79	●
090-035-10 FI3	9.0	10	89	35	48	40	1.62	0.79	●
095-035-10 FI3	9.5	10	89	35	48	40	1.80	0.82	●
100-035-10 FI3	10.0	10	89	35	48	40	1.80	0.82	●
105-040-12 FI3	10.5	12	102	40	55	45	1.98	0.95	●
110-040-12 FI3	11.0	12	102	40	55	45	1.98	0.95	●
115-040-12 FI3	11.5	12	102	40	56	45	2.16	0.98	●
120-040-12 FI3	12.0	12	102	40	56	45	2.16	0.98	●

추천절삭조건 D248

●: 표준 제품


TaeguTec

3HD...FI5

SOLID3DRILL

평평한 바닥 가공용 3 플루트 초경 드릴



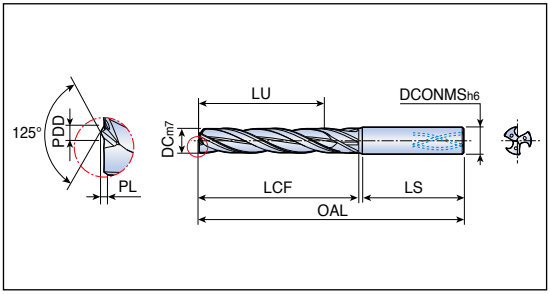

• 가공 깊이: 5xD (직경)



규격	치수 (mm)								재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PDD	PL	TT5130
3HD 040-029-06 FI5	4.0	6	74	29	37	35	0.77	0.43	●
045-029-06 FI5	4.5	6	74	29	37	35	0.86	0.45	●
050-035-06 FI5	5.0	6	82	35	45	36	0.97	0.47	●
055-035-06 FI5	5.5	6	82	35	45	36	1.08	0.58	●
060-035-06 FI5	6.0	6	82	35	45	36	1.08	0.58	●
065-043-08 FI5	6.5	8	91	43	54	36	1.26	0.62	●
070-043-08 FI5	7.0	8	91	43	54	36	1.26	0.62	●
075-043-08 FI5	7.5	8	91	43	54	36	1.44	0.66	●
080-043-08 FI5	8.0	8	91	43	54	36	1.44	0.66	●
085-049-10 FI5	8.5	10	103	49	62	40	1.62	0.79	●
090-049-10 FI5	9.0	10	103	49	62	40	1.62	0.79	●
095-049-10 FI5	9.5	10	103	49	62	40	1.80	0.82	●
100-049-10 FI5	10.0	10	103	49	62	40	1.80	0.82	●
105-056-12 FI5	10.5	12	118	56	71	45	1.98	0.95	●
110-056-12 FI5	11.0	12	118	56	71	45	1.98	0.95	●
115-056-12 FI5	11.5	12	118	56	72	45	2.16	0.98	●
120-056-12 FI5	12.0	12	118	56	72	45	2.16	0.98	●

추천절삭조건 D248

●: 표준 제품

ADVANCE CUTTING TaeguTec


NHD...PE3

초경 드릴



• 가공 깊이: 3xD (직경)



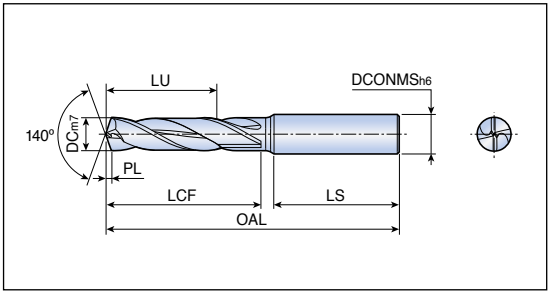

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT9030
NHD 030-014-06 PE3	3.0	6	62	14	21	34	0.5	●
031-014-06 PE3	3.1	6	62	14	21	34	0.5	●
032-014-06 PE3	3.2	6	62	14	21	34	0.5	●
033-014-06 PE3	3.3	6	62	14	21	34	0.5	●
034-014-06 PE3	3.4	6	62	14	21	34	0.5	●
035-014-06 PE3	3.5	6	62	14	21	34	0.6	●
036-014-06 PE3	3.6	6	62	14	21	34	0.6	●
037-014-06 PE3	3.7	6	62	14	21	34	0.6	●
038-017-06 PE3	3.8	6	66	17	25	35	0.6	●
039-017-06 PE3	3.9	6	66	17	25	35	0.6	●
040-017-06 PE3	4.0	6	66	17	25	35	0.6	●
041-017-06 PE3	4.1	6	66	17	25	35	0.7	●
042-017-06 PE3	4.2	6	66	17	25	35	0.7	●
043-017-06 PE3	4.3	6	66	17	25	35	0.7	●
044-017-06 PE3	4.4	6	66	17	25	35	0.7	●
045-017-06 PE3	4.5	6	66	17	25	35	0.7	●
046-017-06 PE3	4.6	6	66	17	25	35	0.7	●
047-017-06 PE3	4.7	6	66	17	25	35	0.8	●
048-020-06 PE3	4.8	6	66	20	29	36	0.8	●
049-020-06 PE3	4.9	6	66	20	29	36	0.8	●
050-020-06 PE3	5.0	6	66	20	29	36	0.8	●
051-020-06 PE3	5.1	6	66	20	29	36	0.8	●
052-020-06 PE3	5.2	6	66	20	29	36	0.8	●
053-020-06 PE3	5.3	6	66	20	29	36	0.8	●
054-020-06 PE3	5.4	6	66	20	29	36	0.8	●
055-020-06 PE3	5.5	6	66	20	29	36	0.9	●
056-020-06 PE3	5.6	6	66	20	29	36	0.9	●
057-020-06 PE3	5.7	6	66	20	29	36	0.9	●
058-020-06 PE3	5.8	6	66	20	29	36	0.9	●
059-020-06 PE3	5.9	6	66	20	29	36	0.9	●
060-020-06 PE3	6.0	6	66	20	29	36	0.9	●
061-024-08 PE3	6.1	8	79	24	35	36	1.0	●
062-024-08 PE3	6.2	8	79	24	35	36	1.0	●
063-024-08 PE3	6.3	8	79	24	35	36	1.0	●
064-024-08 PE3	6.4	8	79	24	35	36	1.0	●

추천절삭조건 D250

●: 표준 제품

NHD...PE3


HDRILL

초경 드릴



• 가공 깊이: 3xD (직경)



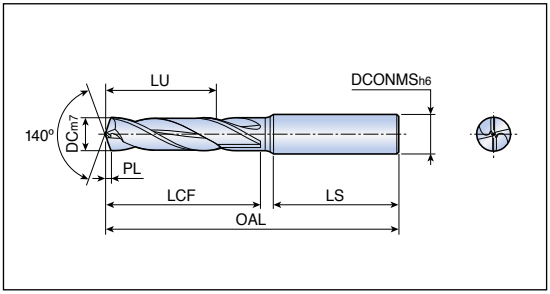

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT9030
NHD 065-024-08 PE3	6.5	8	79	24	35	36	1.0	●
066-024-08 PE3	6.6	8	79	24	35	36	1.0	●
067-024-08 PE3	6.7	8	79	24	35	36	1.1	●
068-024-08 PE3	6.8	8	79	24	35	36	1.1	●
069-024-08 PE3	6.9	8	79	24	35	36	1.1	●
070-024-08 PE3	7.0	8	79	24	35	36	1.1	●
071-029-08 PE3	7.1	8	79	29	42	36	1.1	●
072-029-08 PE3	7.2	8	79	29	42	36	1.1	●
073-029-08 PE3	7.3	8	79	29	42	36	1.1	●
074-029-08 PE3	7.4	8	79	29	42	36	1.2	●
075-029-08 PE3	7.5	8	79	29	42	36	1.2	●
076-029-08 PE3	7.6	8	79	29	42	36	1.2	●
077-029-08 PE3	7.7	8	79	29	42	36	1.2	●
078-029-08 PE3	7.8	8	79	29	42	36	1.2	●
079-029-08 PE3	7.9	8	79	29	42	36	1.3	●
080-029-08 PE3	8.0	8	79	29	42	36	1.3	●
081-035-10 PE3	8.1	10	89	35	48	40	1.3	●
082-035-10 PE3	8.2	10	89	35	48	40	1.3	●
083-035-10 PE3	8.3	10	89	35	48	40	1.3	●
084-035-10 PE3	8.4	10	89	35	48	40	1.3	●
085-035-10 PE3	8.5	10	89	35	48	40	1.3	●
086-035-10 PE3	8.6	10	89	35	48	40	1.4	●
087-035-10 PE3	8.7	10	89	35	48	40	1.4	●
088-035-10 PE3	8.8	10	89	35	48	40	1.4	●
089-035-10 PE3	8.9	10	89	35	48	40	1.4	●
090-035-10 PE3	9.0	10	89	35	48	40	1.4	●
091-035-10 PE3	9.1	10	89	35	48	40	1.4	●
092-035-10 PE3	9.2	10	89	35	48	40	1.4	●
093-035-10 PE3	9.3	10	89	35	48	40	1.5	●
094-035-10 PE3	9.4	10	89	35	48	40	1.5	●
095-035-10 PE3	9.5	10	89	35	48	40	1.5	●
096-035-10 PE3	9.6	10	89	35	48	40	1.5	●
097-035-10 PE3	9.7	10	89	35	48	40	1.5	●
098-035-10 PE3	9.8	10	89	35	48	40	1.6	●
099-035-10 PE3	9.9	10	89	35	48	40	1.6	●

추천절삭조건 D250

●: 표준 제품

ADVANCE CUTTING TaeguTec


NHD...PE3

초경 드릴



• 가공 깊이: 3xD (직경)



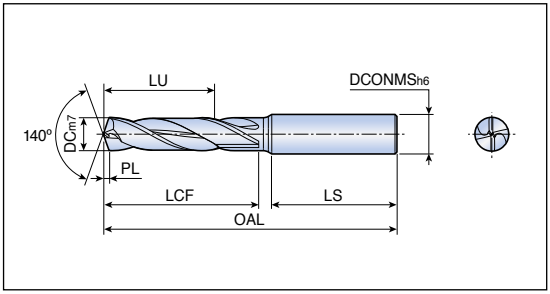

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT9030
NHD 100-035-10 PE3	10.0	10	89	35	48	40	1.6	●
101-040-12 PE3	10.1	12	101	40	54	45	1.6	●
102-040-12 PE3	10.2	12	101	40	54	45	1.6	●
103-040-12 PE3	10.3	12	101	40	54	45	1.6	●
104-040-12 PE3	10.4	12	101	40	54	45	1.6	●
105-040-12 PE3	10.5	12	101	40	54	45	1.6	●
106-040-12 PE3	10.6	12	101	40	54	45	1.7	●
107-040-12 PE3	10.7	12	101	40	54	45	1.7	●
108-040-12 PE3	10.8	12	101	40	54	45	1.7	●
109-040-12 PE3	10.9	12	101	40	54	45	1.7	●
110-040-12 PE3	11.0	12	101	40	54	45	1.7	●
111-040-12 PE3	11.1	12	101	40	55	45	1.7	●
112-040-12 PE3	11.2	12	101	40	55	45	1.8	●
113-040-12 PE3	11.3	12	101	40	55	45	1.8	●
114-040-12 PE3	11.4	12	101	40	55	45	1.8	●
115-040-12 PE3	11.5	12	101	40	55	45	1.8	●
116-040-12 PE3	11.6	12	101	40	55	45	1.8	●
117-040-12 PE3	11.7	12	101	40	55	45	1.9	●
118-040-12 PE3	11.8	12	101	40	55	45	1.9	●
119-040-12 PE3	11.9	12	101	40	55	45	1.9	●
120-040-12 PE3	12.0	12	101	40	55	45	1.9	●

추천절삭조건 D250


●: 표준 제품

NHD...PE5

HDRILL

초경 드릴



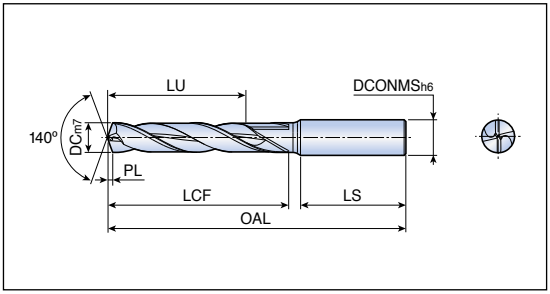

• 가공 깊이: 5xD (직경)



규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT9030
NHD 030-023-06 PE5	3.0	6	66	23	29	34	0.5	●
031-023-06 PE5	3.1	6	66	23	29	34	0.5	●
032-023-06 PE5	3.2	6	66	23	29	34	0.5	●
033-023-06 PE5	3.3	6	66	23	29	34	0.5	●
034-023-06 PE5	3.4	6	66	23	29	34	0.5	●
035-023-06 PE5	3.5	6	66	23	29	34	0.6	●
036-023-06 PE5	3.6	6	66	23	29	34	0.6	●
037-023-06 PE5	3.7	6	66	23	29	34	0.6	●
038-029-06 PE5	3.8	6	74	29	37	35	0.6	●
039-029-06 PE5	3.9	6	74	29	37	35	0.6	●
040-029-06 PE5	4.0	6	74	29	37	35	0.6	●
041-029-06 PE5	4.1	6	74	29	37	35	0.7	●
042-029-06 PE5	4.2	6	74	29	37	35	0.7	●
043-029-06 PE5	4.3	6	74	29	37	35	0.7	●
044-029-06 PE5	4.4	6	74	29	37	35	0.7	●
045-029-06 PE5	4.5	6	74	29	37	35	0.7	●
046-029-06 PE5	4.6	6	74	29	37	35	0.7	●
047-029-06 PE5	4.7	6	74	29	37	35	0.8	●
048-035-06 PE5	4.8	6	82	35	45	36	0.8	●
049-035-06 PE5	4.9	6	82	35	45	36	0.8	●
050-035-06 PE5	5.0	6	82	35	45	36	0.8	●
051-035-06 PE5	5.1	6	82	35	45	36	0.8	●
052-035-06 PE5	5.2	6	82	35	45	36	0.8	●
053-035-06 PE5	5.3	6	82	35	45	36	0.8	●
054-035-06 PE5	5.4	6	82	35	45	36	0.8	●
055-035-06 PE5	5.5	6	82	35	45	36	0.9	●
056-035-06 PE5	5.6	6	82	35	45	36	0.9	●
057-035-06 PE5	5.7	6	82	35	45	36	0.9	●
058-035-06 PE5	5.8	6	82	35	45	36	0.9	●
059-035-06 PE5	5.9	6	82	35	45	36	0.9	●
060-035-06 PE5	6.0	6	82	35	45	36	0.9	●
061-043-08 PE5	6.1	8	91	43	54	36	1.0	●
062-043-08 PE5	6.2	8	91	43	54	36	1.0	●
063-043-08 PE5	6.3	8	91	43	54	36	1.0	●
064-043-08 PE5	6.4	8	91	43	54	36	1.0	●

추천절삭조건 D250

●: 표준 제품


NHD...PE5

HDRILL

초경 드릴



• 가공 깊이: 5xD (직경)

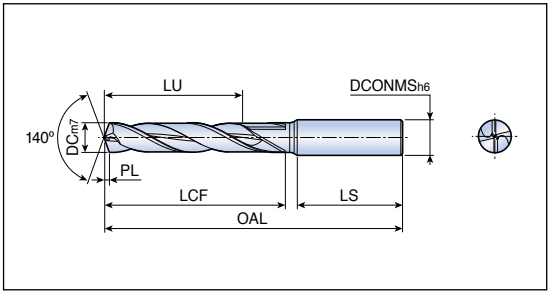

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT9030
NHD 065-043-08 PE5	6.5	8	91	43	54	36	1.0	●
066-043-08 PE5	6.6	8	91	43	54	36	1.0	●
067-043-08 PE5	6.7	8	91	43	54	36	1.1	●
068-043-08 PE5	6.8	8	91	43	54	36	1.1	●
069-043-08 PE5	6.9	8	91	43	54	36	1.1	●
070-043-08 PE5	7.0	8	91	43	54	36	1.1	●
071-043-08 PE5	7.1	8	91	43	54	36	1.1	●
072-043-08 PE5	7.2	8	91	43	54	36	1.1	●
073-043-08 PE5	7.3	8	91	43	54	36	1.1	●
074-043-08 PE5	7.4	8	91	43	54	36	1.2	●
075-043-08 PE5	7.5	8	91	43	54	36	1.2	●
076-043-08 PE5	7.6	8	91	43	54	36	1.2	●
077-043-08 PE5	7.7	8	91	43	54	36	1.2	●
078-043-08 PE5	7.8	8	91	43	54	36	1.2	●
079-043-08 PE5	7.9	8	91	43	54	36	1.3	●
080-043-08 PE5	8.0	8	91	43	54	36	1.3	●
081-049-10 PE5	8.1	10	103	49	62	40	1.3	●
082-049-10 PE5	8.2	10	103	49	62	40	1.3	●
083-049-10 PE5	8.3	10	103	49	62	40	1.3	●
084-049-10 PE5	8.4	10	103	49	62	40	1.3	●
085-049-10 PE5	8.5	10	103	49	62	40	1.3	●
086-049-10 PE5	8.6	10	103	49	62	40	1.4	●
087-049-10 PE5	8.7	10	103	49	62	40	1.4	●
088-049-10 PE5	8.8	10	103	49	62	40	1.4	●
089-049-10 PE5	8.9	10	103	49	62	40	1.4	●
090-049-10 PE5	9.0	10	103	49	62	40	1.4	●
091-049-10 PE5	9.1	10	103	49	62	40	1.4	●
092-049-10 PE5	9.2	10	103	49	62	40	1.4	●
093-049-10 PE5	9.3	10	103	49	62	40	1.5	●
094-049-10 PE5	9.4	10	103	49	62	40	1.5	●
095-049-10 PE5	9.5	10	103	49	62	40	1.5	●
096-049-10 PE5	9.6	10	103	49	62	40	1.5	●
097-049-10 PE5	9.7	10	103	49	62	40	1.5	●
098-049-10 PE5	9.8	10	103	49	62	40	1.6	●
099-049-10 PE5	9.9	10	103	49	62	40	1.6	●

추천절삭조건 D250

●: 표준 제품

NHD...PE5


HDRILL

초경 드릴



• 가공 깊이: 5xD (직경)



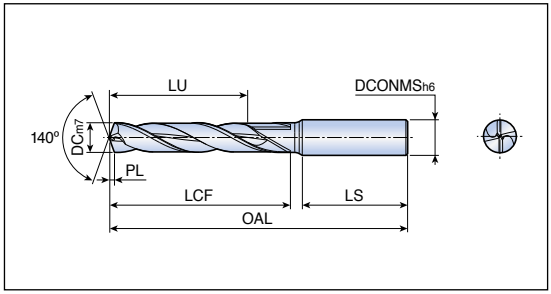

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	PL	LS	TT9030
NHD 100-049-10 PE5	10.0	10	103	49	62	1.6	40	●
101-056-12 PE5	10.1	12	118	56	71	1.6	45	●
102-056-12 PE5	10.2	12	118	56	71	1.6	45	●
103-056-12 PE5	10.3	12	118	56	71	1.6	45	●
104-056-12 PE5	10.4	12	118	56	71	1.6	45	●
105-056-12 PE5	10.5	12	118	56	71	1.6	45	●
106-056-12 PE5	10.6	12	118	56	71	1.7	45	●
107-056-12 PE5	10.7	12	118	56	71	1.7	45	●
108-056-12 PE5	10.8	12	118	56	71	1.7	45	●
109-056-12 PE5	10.9	12	118	56	71	1.7	45	●
110-056-12 PE5	11.0	12	118	56	71	1.7	45	●
111-056-12 PE5	11.1	12	118	56	72	1.7	45	●
112-056-12 PE5	11.2	12	118	56	72	1.8	45	●
113-056-12 PE5	11.3	12	118	56	72	1.8	45	●
114-056-12 PE5	11.4	12	118	56	72	1.8	45	●
115-056-12 PE5	11.5	12	118	56	72	1.8	45	●
116-056-12 PE5	11.6	12	118	56	72	1.8	45	●
117-056-12 PE5	11.7	12	118	56	72	1.9	45	●
118-056-12 PE5	11.8	12	118	56	72	1.9	45	●
119-056-12 PE5	11.9	12	118	56	72	1.9	45	●
120-056-12 PE5	12.0	12	118	56	72	1.9	45	●

추천절삭조건 D250

●: 표준 제품


ADVANCE CUTTING TaeguTec

NHD...PI3

내부 급유형 초경 드릴



• 가공 깊이: 3xD (직경)

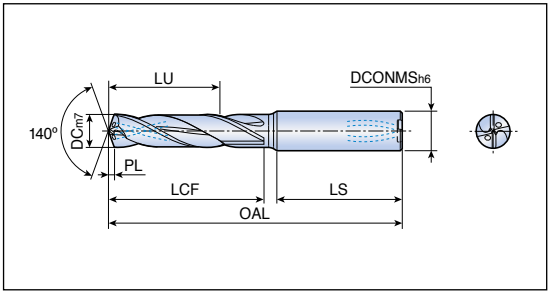

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT9030
NHD 030-014-06 PI3	3.0	6	62	14	21	34	0.5	●
031-014-06 PI3	3.1	6	62	14	21	34	0.5	●
032-014-06 PI3	3.2	6	62	14	21	34	0.5	●
033-014-06 PI3	3.3	6	62	14	21	34	0.5	●
034-014-06 PI3	3.4	6	62	14	21	34	0.5	●
035-014-06 PI3	3.5	6	62	14	21	34	0.6	●
036-014-06 PI3	3.6	6	62	14	21	34	0.6	●
037-014-06 PI3	3.7	6	62	14	21	34	0.6	●
038-017-06 PI3	3.8	6	66	17	25	35	0.6	●
039-017-06 PI3	3.9	6	66	17	25	35	0.6	●
040-017-06 PI3	4.0	6	66	17	25	35	0.6	●
041-017-06 PI3	4.1	6	66	17	25	35	0.7	●
042-017-06 PI3	4.2	6	66	17	25	35	0.7	●
043-017-06 PI3	4.3	6	66	17	25	35	0.7	●
044-017-06 PI3	4.4	6	66	17	25	35	0.7	●
045-017-06 PI3	4.5	6	66	17	25	35	0.7	●
046-017-06 PI3	4.6	6	66	17	25	35	0.7	●
047-017-06 PI3	4.7	6	66	17	25	35	0.8	●
048-020-06 PI3	4.8	6	66	20	29	36	0.8	●
049-020-06 PI3	4.9	6	66	20	29	36	0.8	●
050-020-06 PI3	5.0	6	66	20	29	36	0.8	●
051-020-06 PI3	5.1	6	66	20	29	36	0.8	●
052-020-06 PI3	5.2	6	66	20	29	36	0.8	●
053-020-06 PI3	5.3	6	66	20	29	36	0.8	●
054-020-06 PI3	5.4	6	66	20	29	36	0.8	●
055-020-06 PI3	5.5	6	66	20	29	36	0.9	●
056-020-06 PI3	5.6	6	66	20	29	36	0.9	●
057-020-06 PI3	5.7	6	66	20	29	36	0.9	●
058-020-06 PI3	5.8	6	66	20	29	36	0.9	●
059-020-06 PI3	5.9	6	66	20	29	36	0.9	●
060-020-06 PI3	6.0	6	66	20	29	36	0.9	●
061-024-08 PI3	6.1	8	79	24	35	36	1.0	●
062-024-08 PI3	6.2	8	79	24	35	36	1.0	●
063-024-08 PI3	6.3	8	79	24	35	36	1.0	●
064-024-08 PI3	6.4	8	79	24	35	36	1.0	●

추천절삭조건 D250

●: 표준 제품


NHD...PI3

내부 급유형 초경 드릴



• 가공 깊이: 3xD (직경)



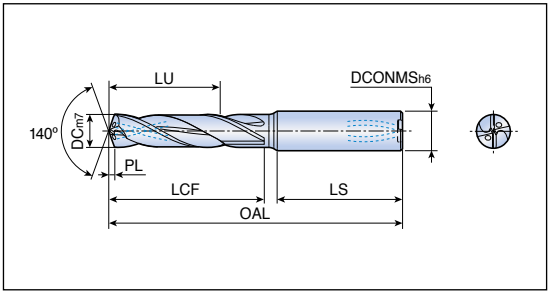

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT9030
NHD 065-024-08 PI3	6.5	8	79	24	35	36	1.0	●
066-024-08 PI3	6.6	8	79	24	35	36	1.0	●
067-024-08 PI3	6.7	8	79	24	35	36	1.1	●
068-024-08 PI3	6.8	8	79	24	35	36	1.1	●
069-024-08 PI3	6.9	8	79	24	35	36	1.1	●
070-024-08 PI3	7.0	8	79	24	35	36	1.1	●
071-029-08 PI3	7.1	8	79	29	42	36	1.1	●
072-029-08 PI3	7.2	8	79	29	42	36	1.1	●
073-029-08 PI3	7.3	8	79	29	42	36	1.1	●
074-029-08 PI3	7.4	8	79	29	42	36	1.2	●
075-029-08 PI3	7.5	8	79	29	42	36	1.2	●
076-029-08 PI3	7.6	8	79	29	42	36	1.2	●
077-029-08 PI3	7.7	8	79	29	42	36	1.2	●
078-029-08 PI3	7.8	8	79	29	42	36	1.2	●
079-029-08 PI3	7.9	8	79	29	42	36	1.3	●
080-029-08 PI3	8.0	8	79	29	42	36	1.3	●
081-035-10 PI3	8.1	10	89	35	48	40	1.3	●
082-035-10 PI3	8.2	10	89	35	48	40	1.3	●
083-035-10 PI3	8.3	10	89	35	48	40	1.3	●
084-035-10 PI3	8.4	10	89	35	48	40	1.3	●
085-035-10 PI3	8.5	10	89	35	48	40	1.3	●
086-035-10 PI3	8.6	10	89	35	48	40	1.4	●
087-035-10 PI3	8.7	10	89	35	48	40	1.4	●
088-035-10 PI3	8.8	10	89	35	48	40	1.4	●
089-035-10 PI3	8.9	10	89	35	48	40	1.4	●
090-035-10 PI3	9.0	10	89	35	48	40	1.4	●
091-035-10 PI3	9.1	10	89	35	48	40	1.4	●
092-035-10 PI3	9.2	10	89	35	48	40	1.4	●
093-035-10 PI3	9.3	10	89	35	48	40	1.5	●
094-035-10 PI3	9.4	10	89	35	48	40	1.5	●
095-035-10 PI3	9.5	10	89	35	48	40	1.5	●
096-035-10 PI3	9.6	10	89	35	48	40	1.5	●
097-035-10 PI3	9.7	10	89	35	48	40	1.5	●
098-035-10 PI3	9.8	10	89	35	48	40	1.6	●
099-035-10 PI3	9.9	10	89	35	48	40	1.6	●

●: 표준 제품


추천절삭조건
D250

ADVANCE CUTTING
TaeguTec

NHD...PI3

내부 급유형 초경 드릴



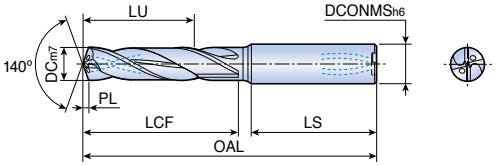

• 가공 깊이: 3xD (직경)

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT9030
NHD 100-035-10 PI3	10.0	10	89	35	48	40	1.6	●
101-040-12 PI3	10.1	12	102	40	55	45	1.6	●
102-040-12 PI3	10.2	12	102	40	55	45	1.6	●
103-040-12 PI3	10.3	12	102	40	55	45	1.6	●
104-040-12 PI3	10.4	12	102	40	55	45	1.6	●
105-040-12 PI3	10.5	12	102	40	55	45	1.6	●
106-040-12 PI3	10.6	12	102	40	55	45	1.7	●
107-040-12 PI3	10.7	12	102	40	55	45	1.7	●
108-040-12 PI3	10.8	12	102	40	55	45	1.7	●
109-040-12 PI3	10.9	12	102	40	55	45	1.7	●
110-040-12 PI3	11.0	12	102	40	55	45	1.7	●
111-040-12 PI3	11.1	12	102	40	56	45	1.7	●
112-040-12 PI3	11.2	12	102	40	56	45	1.8	●
113-040-12 PI3	11.3	12	102	40	56	45	1.8	●
114-040-12 PI3	11.4	12	102	40	56	45	1.8	●
115-040-12 PI3	11.5	12	102	40	56	45	1.8	●
116-040-12 PI3	11.6	12	102	40	56	45	1.8	●
117-040-12 PI3	11.7	12	102	40	56	45	1.9	●
118-040-12 PI3	11.8	12	102	40	56	45	1.9	●
119-040-12 PI3	11.9	12	102	40	56	45	1.9	●
120-040-12 PI3	12.0	12	102	40	56	45	1.9	●

추천절삭조건 D250

●: 표준 제품


NHD...PI5

내부 급유형 초경 드릴



• 가공 깊이: 5xD (직경)



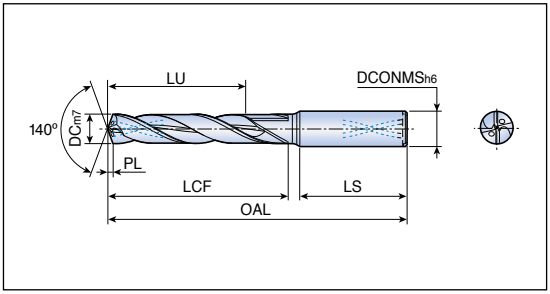

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT9030
NHD 030-023-06 PI5	3.0	6	66	23	29	34	0.5	●
031-023-06 PI5	3.1	6	66	23	29	34	0.5	●
032-023-06 PI5	3.2	6	66	23	29	34	0.5	●
033-023-06 PI5	3.3	6	66	23	29	34	0.5	●
034-023-06 PI5	3.4	6	66	23	29	34	0.5	●
035-023-06 PI5	3.5	6	66	23	29	34	0.6	●
036-023-06 PI5	3.6	6	66	23	29	34	0.6	●
037-023-06 PI5	3.7	6	66	23	29	34	0.6	●
038-029-06 PI5	3.8	6	74	29	37	35	0.6	●
039-029-06 PI5	3.9	6	74	29	37	35	0.6	●
040-029-06 PI5	4.0	6	74	29	37	35	0.6	●
041-029-06 PI5	4.1	6	74	29	37	35	0.7	●
042-029-06 PI5	4.2	6	74	29	37	35	0.7	●
043-029-06 PI5	4.3	6	74	29	37	35	0.7	●
044-029-06 PI5	4.4	6	74	29	37	35	0.7	●
045-029-06 PI5	4.5	6	74	29	37	35	0.7	●
046-029-06 PI5	4.6	6	74	29	37	35	0.7	●
047-029-06 PI5	4.7	6	74	29	37	35	0.8	●
048-035-06 PI5	4.8	6	82	35	45	36	0.8	●
049-035-06 PI5	4.9	6	82	35	45	36	0.8	●
050-035-06 PI5	5.0	6	82	35	45	36	0.8	●
051-035-06 PI5	5.1	6	82	35	45	36	0.8	●
052-035-06 PI5	5.2	6	82	35	45	36	0.8	●
053-035-06 PI5	5.3	6	82	35	45	36	0.8	●
054-035-06 PI5	5.4	6	82	35	45	36	0.8	●
055-035-06 PI5	5.5	6	82	35	45	36	0.9	●
056-035-06 PI5	5.6	6	82	35	45	36	0.9	●
057-035-06 PI5	5.7	6	82	35	45	36	0.9	●
058-035-06 PI5	5.8	6	82	35	45	36	0.9	●
059-035-06 PI5	5.9	6	82	35	45	36	0.9	●
060-035-06 PI5	6.0	6	82	35	45	36	0.9	●
061-043-08 PI5	6.1	8	91	43	54	36	1.0	●
062-043-08 PI5	6.2	8	91	43	54	36	1.0	●
063-043-08 PI5	6.3	8	91	43	54	36	1.0	●
064-043-08 PI5	6.4	8	91	43	54	36	1.0	●

●: 표준 제품

추천절삭조건
D250


ADVANCE CUTTING
TaeguTec

NHD...PI5

내부 급유형 초경 드릴



• 가공 깊이: 5xD (직경)

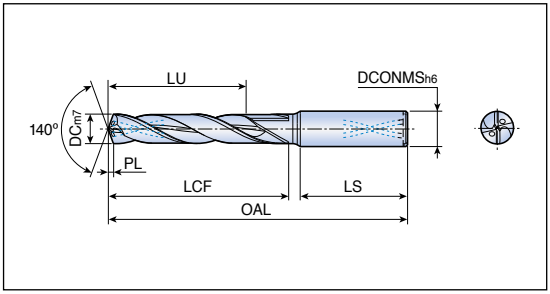

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT9030
NHD 065-043-08 PI5	6.5	8	91	43	54	36	1.0	●
066-043-08 PI5	6.6	8	91	43	54	36	1.0	●
067-043-08 PI5	6.7	8	91	43	54	36	1.1	●
068-043-08 PI5	6.8	8	91	43	54	36	1.1	●
069-043-08 PI5	6.9	8	91	43	54	36	1.1	●
070-043-08 PI5	7.0	8	91	43	54	36	1.1	●
071-043-08 PI5	7.1	8	91	43	54	36	1.1	●
072-043-08 PI5	7.2	8	91	43	54	36	1.1	●
073-043-08 PI5	7.3	8	91	43	54	36	1.1	●
074-043-08 PI5	7.4	8	91	43	54	36	1.2	●
075-043-08 PI5	7.5	8	91	43	54	36	1.2	●
076-043-08 PI5	7.6	8	91	43	54	36	1.2	●
077-043-08 PI5	7.7	8	91	43	54	36	1.2	●
078-043-08 PI5	7.8	8	91	43	54	36	1.2	●
079-043-08 PI5	7.9	8	91	43	54	36	1.3	●
080-043-08 PI5	8.0	8	91	43	54	36	1.3	●
081-049-10 PI5	8.1	10	103	49	62	40	1.3	●
082-049-10 PI5	8.2	10	103	49	62	40	1.3	●
083-049-10 PI5	8.3	10	103	49	62	40	1.3	●
084-049-10 PI5	8.4	10	103	49	62	40	1.3	●
085-049-10 PI5	8.5	10	103	49	62	40	1.3	●
086-049-10 PI5	8.6	10	103	49	62	40	1.4	●
087-049-10 PI5	8.7	10	103	49	62	40	1.4	●
088-049-10 PI5	8.8	10	103	49	62	40	1.4	●
089-049-10 PI5	8.9	10	103	49	62	40	1.4	●
090-049-10 PI5	9.0	10	103	49	62	40	1.4	●
091-049-10 PI5	9.1	10	103	49	62	40	1.4	●
092-049-10 PI5	9.2	10	103	49	62	40	1.4	●
093-049-10 PI5	9.3	10	103	49	62	40	1.5	●
094-049-10 PI5	9.4	10	103	49	62	40	1.5	●
095-049-10 PI5	9.5	10	103	49	62	40	1.5	●
096-049-10 PI5	9.6	10	103	49	62	40	1.5	●
097-049-10 PI5	9.7	10	103	49	62	40	1.5	●
098-049-10 PI5	9.8	10	103	49	62	40	1.6	●
099-049-10 PI5	9.9	10	103	49	62	40	1.6	●

추천절삭조건 D250

●: 표준 제품


NHD...PI5

내부 급유형 초경 드릴



• 가공 깊이: 5xD (직경)



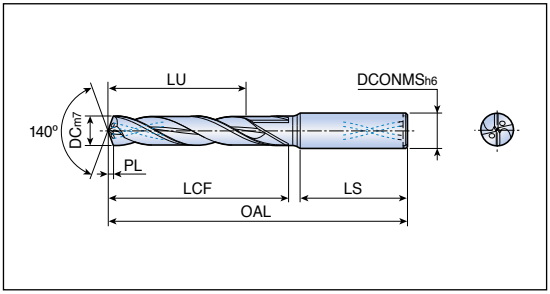

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT9030
NHD 100-049-10 PI5	10.0	10	103	49	62	40	1.6	●
101-056-12 PI5	10.1	12	118	56	71	45	1.6	●
102-056-12 PI5	10.2	12	118	56	71	45	1.6	●
103-056-12 PI5	10.3	12	118	56	71	45	1.6	●
104-056-12 PI5	10.4	12	118	56	71	45	1.6	●
105-056-12 PI5	10.5	12	118	56	71	45	1.6	●
106-056-12 PI5	10.6	12	118	56	71	45	1.7	●
107-056-12 PI5	10.7	12	118	56	71	45	1.7	●
108-056-12 PI5	10.8	12	118	56	71	45	1.7	●
109-056-12 PI5	10.9	12	118	56	71	45	1.7	●
110-056-12 PI5	11.0	12	118	56	71	45	1.7	●
111-056-12 PI5	11.1	12	118	56	72	45	1.7	●
112-056-12 PI5	11.2	12	118	56	72	45	1.8	●
113-056-12 PI5	11.3	12	118	56	72	45	1.8	●
114-056-12 PI5	11.4	12	118	56	72	45	1.8	●
115-056-12 PI5	11.5	12	118	56	72	45	1.8	●
116-056-12 PI5	11.6	12	118	56	72	45	1.8	●
117-056-12 PI5	11.7	12	118	56	72	45	1.9	●
118-056-12 PI5	11.8	12	118	56	72	45	1.9	●
119-056-12 PI5	11.9	12	118	56	72	45	1.9	●
120-056-12 PI5	12.0	12	118	56	72	45	1.9	●

추천절삭조건 D250

●: 표준 제품


ADVANCE CUTTING TaeguTec

NHD…KI3

내부 급유형 초경 드릴 (주철 가공용)



• 가공 깊이: 3xD (직경)

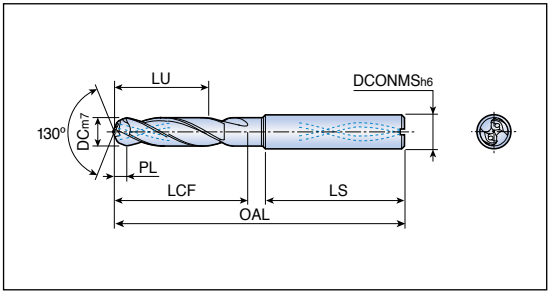

규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT9030
NHD 030-014-06 KI3	3.0	6	62	14	20	34	1.4	●
033-014-06 KI3	3.3	6	62	14	20	34	1.6	●
035-014-06 KI3	3.5	6	62	14	20	34	1.7	●
040-017-06 KI3	4.0	6	66	17	24	35	1.9	●
041-017-06 KI3	4.1	6	66	17	24	35	2.0	●
042-017-06 KI3	4.2	6	66	17	24	35	2.0	●
045-017-06 KI3	4.5	6	66	17	24	35	2.2	●
046-017-06 KI3	4.6	6	66	17	24	35	2.2	●
050-020-06 KI3	5.0	6	66	20	27	36	2.4	●
051-020-06 KI3	5.1	6	66	20	27	36	2.5	●
052-020-06 KI3	5.2	6	66	20	27	36	2.5	●
055-020-06 KI3	5.5	6	66	20	27	36	2.6	●
060-020-06 KI3	6.0	6	66	20	27	36	2.9	●
061-024-08 KI3	6.1	8	79	24	34	36	2.9	●
065-024-08 KI3	6.5	8	79	24	34	36	3.1	●
067-024-08 KI3	6.7	8	79	24	34	36	3.2	●
068-024-08 KI3	6.8	8	79	24	34	36	3.3	●
070-024-08 KI3	7.0	8	79	24	34	36	3.4	●
075-029-08 KI3	7.5	8	79	29	40	36	3.6	●
080-029-08 KI3	8.0	8	79	29	40	36	3.8	●
081-035-10 KI3	8.1	10	89	35	45	40	3.9	●
085-035-10 KI3	8.5	10	89	35	45	40	4.1	●
087-035-10 KI3	8.7	10	89	35	45	40	4.2	●
089-035-10 KI3	8.9	10	89	35	45	40	4.3	●
090-035-10 KI3	9.0	10	89	35	45	40	4.3	●
095-035-10 KI3	9.5	10	89	35	45	40	4.6	●
100-035-10 KI3	10.0	10	89	35	45	40	4.8	●
103-040-12 KI3	10.3	12	102	40	53	45	4.9	●
105-040-12 KI3	10.5	12	102	40	53	45	5.0	●
110-040-12 KI3	11.0	12	102	40	53	45	5.3	●
115-040-12 KI3	11.5	12	102	40	53	45	5.5	●
120-040-12 KI3	12.0	12	102	40	53	45	5.8	●

추천절삭조건 D250


●: 표준 제품

NHD...KI5

HDRILL

내부 급유형 초경 드릴 (주철 가공용)



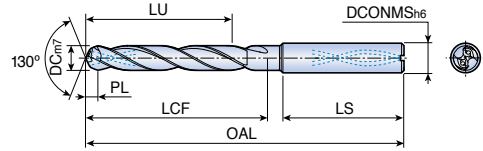

• 가공 깊이: 5xD (직경)



규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT9030
NHD 030-023-06 KI5	3.0	6	66	23	27	34	1.4	●
033-023-06 KI5	3.3	6	66	23	27	34	1.6	●
035-023-06 KI5	3.5	6	66	23	27	34	1.7	●
040-029-06 KI5	4.0	6	74	29	34	35	1.9	●
042-029-06 KI5	4.2	6	74	29	34	35	2.0	●
045-029-06 KI5	4.5	6	74	29	35	35	2.2	●
046-029-06 KI5	4.6	6	74	29	35	35	2.2	●
050-035-06 KI5	5.0	6	82	35	43	36	2.4	●
052-035-06 KI5	5.2	6	82	35	43	36	2.5	●
055-035-06 KI5	5.5	6	82	35	43	36	2.6	●
060-035-06 KI5	6.0	6	82	35	43	36	2.9	●
065-043-08 KI5	6.5	8	91	43	52	36	3.1	●
067-043-08 KI5	6.7	8	91	43	52	36	3.2	●
068-043-08 KI5	6.8	8	91	43	52	36	3.3	●
070-043-08 KI5	7.0	8	91	43	52	36	3.4	●
075-043-08 KI5	7.5	8	91	43	52	36	3.6	●
080-043-08 KI5	8.0	8	91	43	52	36	3.8	●
081-049-10 KI5	8.1	10	103	49	59	40	3.9	●
085-049-10 KI5	8.5	10	103	49	59	40	4.1	●
087-049-10 KI5	8.7	10	103	49	59	40	4.2	●
089-049-10 KI5	8.9	10	103	49	59	40	4.3	●
090-049-10 KI5	9.0	10	103	49	59	40	4.3	●
095-049-10 KI5	9.5	10	103	49	59	40	4.6	●
100-049-10 KI5	10.0	10	103	49	59	40	4.8	●
103-056-12 KI5	10.3	12	118	56	69	45	4.9	●
105-056-12 KI5	10.5	12	118	56	69	45	5.0	●
110-056-12 KI5	11.0	12	118	56	69	45	5.3	●
115-056-12 KI5	11.5	12	118	56	69	45	5.5	●
120-056-12 KI5	12.0	12	118	56	69	45	5.8	●

추천절삭조건 D250

●: 표준 제품

ADVANCE CUTTING TaeguTec


SHO 3...-PH

기초 홀 가공용 초경 드릴



• 내부 급유 방식 (M.Q.L 드릴링 가능)



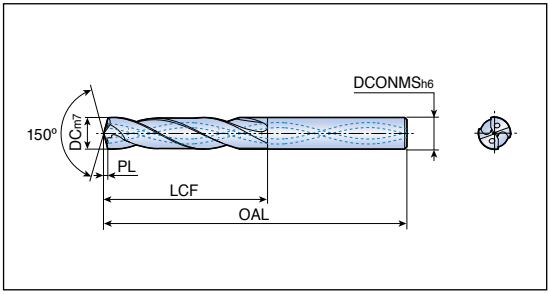

규격	치수 (mm)					재종
	DC	DCONMS	OAL	LCF	PL	TT9030
SHO 30403-PH	4.03	4	66.5	24.5	0.5	●
30503-PH	5.03	5	68.6	30.6	0.6	●
30603-PH	6.03	6	68.7	30.7	0.7	●
30703-PH	7.03	7	73.8	35.8	0.8	●
30803-PH	8.03	8	79.9	41.9	0.9	●
30903-PH	9.03	9	91.0	49.0	1.0	●
31003-PH	10.03	10	91.1	49.1	1.1	●


추천절삭조건 D250

●: 표준 제품

SHO 10/15/20

오일홀 타입 초경 롱 드릴



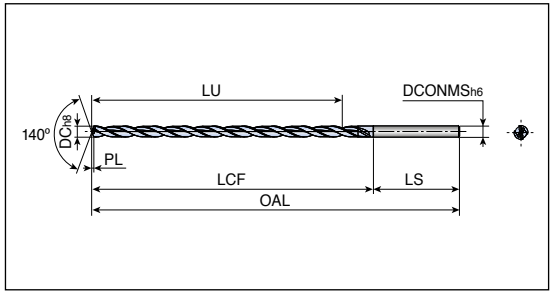

- 가공 깊이: 10/15/20xD (직경)
- 내부 급유 방식 (M.Q.L 드릴링 가능)



규격	치수 (mm)							재종
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT9030
SHO 10040	4.0	4	105.6	50	55.6	50	0.6	●
10050	5.0	5	115.8	60	65.8	50	0.8	●
10060	6.0	6	131.0	76	81.0	50	1.0	●
10070	7.0	7	141.1	86	91.1	50	1.1	●
10080	8.0	8	156.3	98	106.3	50	1.3	●
10090	9.0	9	171.4	108	116.4	55	1.4	●
10100	10.0	10	191.6	123	131.6	60	1.6	●
15040	4.0	4	125.6	70	75.6	50	0.6	●
15050	5.0	5	140.8	85	90.8	50	0.8	●
15060	6.0	6	161.0	106	111.0	50	1.0	●
15070	7.0	7	176.1	121	126.1	50	1.1	●
15080	8.0	8	196.3	138	146.3	50	1.3	●
15090	9.0	9	221.4	153	161.4	60	1.4	●
15100	10.0	10	241.6	173	181.6	60	1.6	●
20040	4.0	4	140.6	85	90.6	50	0.6	●
20050	5.0	5	165.8	110	115.8	50	0.8	●
20060	6.0	6	191.0	136	141.0	50	1.0	●
20070	7.0	7	211.1	156	161.1	50	1.1	●
20080	8.0	8	231.3	173	181.3	50	1.3	●
20090	9.0	9	266.4	198	206.4	60	1.4	●
20100	10.0	10	286.6	218	226.6	60	1.6	●


추천절삭조건 D250

●: 표준 제품

SHO...-M

탭 기초 홀용 초경 드릴



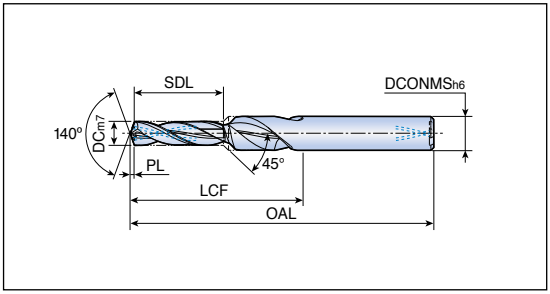

규격	ISO 나사	치수 (mm)						재종
		DC	OAL	SDL	LCF	DCONMS	PL	TT9030
SHO 033x12x6-M4	M4	3.3	62.5	12	26.5	6	0.5	●
042x15x6-M5	M5	4.2	66.6	15	28.6	6	0.6	●
050x18x8-M6	M6	5.0	79.8	18	36.8	8	0.8	●
068x24x10-M8	M8	6.8	91.0	24	49.0	10	1.0	●
085x30x12-M10	M10	8.5	103.3	30	56.3	12	1.3	●

추천절삭조건 D250


●: 표준 제품

CDF

복합 재료 가공용 초경 드릴





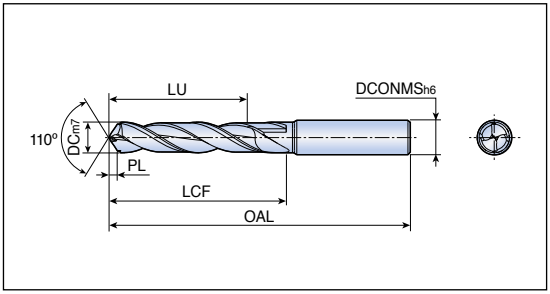

규격	치수 (mm)							재종
	DC (미터)	DC (인치)	DCONMS	OAL	LU	LCF	PL	TTD610
CDF 030-027-06	3	-	6	72.7	28	34.7	0.7	●
040-027-06	4	-	6	73.0	28	35.0	1.0	●
0476-034-06	4.76	3/16	6	81.3	35	43.3	1.3	●
050-034-06	5	-	6	81.3	35	43.3	1.3	●
060-034-06	6	-	6	81.7	36	43.7	1.7	●
0635-040-08	6.35	-	8	89.7	42	51.7	1.7	●
070-040-08	7	-	8	89.9	42	51.9	1.9	●
0794-040-08	7.94	5/16	8	90.2	42	52.2	2.2	●
080-040-08	8	-	8	90.2	42	52.2	2.2	●
090-045-10	9	-	10	101.5	48	59.5	2.5	●
0952-045-10	9.52	3/8	10	101.6	48	59.6	2.6	●
100-045-10	10	-	10	101.8	48	59.8	2.8	●
110-052-12	11	-	12	117.1	55	70.1	3.1	●
1111-052-12	11.11	7/16	12	117.1	55	70.1	3.1	●
120-052-12	12	-	12	117.4	55	70.4	3.4	●
127-055-14	12.7	1/2	14	122.6	59c	75.6	3.6	●

추천절삭조건 D262


●: 표준 제품

ADVANCE CUTTING TaeguTec

T-CHAMFER...T1

챔퍼 가공용 드릴



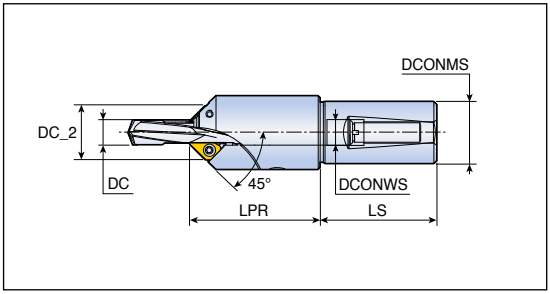

규격	DC	치수 (mm)					인서트
		DCONWS	DC_2	DCONMS	LPR	LS	
T-CHAMFER 080-20T1-06	7.1-8.0	8	18.8	20	47.4	50	XCGT 06...-C.. D210
090-20T1-06	8.1-9.0	9	19.8	20	47.4	50	
100-32T1-09	9.1-10.0	10	24.9	32	67.3	60	XCGT 09...-C.. D210
110-32T1-09	10.1-11.0	11	25.9	32	67.3	60	
120-32T1-09	11.1-12.0	12	26.9	32	67.3	60	
130-32T1-09	12.1-13.0	13	27.9	32	67.3	60	
140-32T1-09	13.1-14.0	14	28.4	32	67.3	60	
150-32T1-09	14.1-15.0	15	29.4	32	67.3	60	
160-32T1-09	15.1-16.0	16	30.4	32	67.3	60	
170-32T1-09	16.1-17.0	17	31.4	32	67.3	60	
180-32T1-09	17.1-18.0	18	32.4	32	67.3	60	
190-32T1-09	18.1-19.0	19	33.4	32	75.0	60	
200-32T1-09	19.1-20.0	20	34.4	32	75.0	60	

부품

규격	사이드 스크류	백 스크류	L-렌치	인서트 스크류	렌치
T-CHAMFER 080 - 090	SS M6x1x6	M6x1-SP	L-W 3	TS 25064I	TD 8
T-CHAMFER 100 - 200	SS M10x1.5x10	M10x1.5-SP	L-W 5	TS 40093I	TD 15

어셈블리
D108


SHD 3...-CF

TCHAMFER

챔퍼링 툴용 초경 드릴





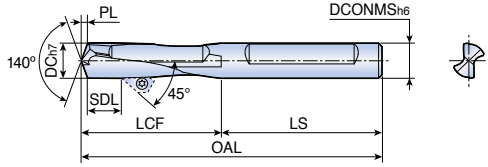

규격	치수 (mm)								재종
	DC	DCONMS	OAL	LCF	LS	SDL min	SDL max	PL	TT9030
SHD 3080-CF	8.0	8.0	80.3	37.3	43	9.5	17.5	1.3	●
3090-CF	9.0	9.0	85.4	42.4	43	13.0	23.5	1.4	●
3100-CF	10.0	10.0	90.6	47.6	43	15.5	25.0	1.6	●
3110-CF	11.0	11.0	96.8	53.8	43	21.5	30.0	1.8	●
3120-CF	12.0	12.0	103.9	60.9	43	25.5	37.0	1.9	●
3130-CF	13.0	13.0	104.1	61.1	43	25.5	35.0	2.1	●
3150-CF	15.0	15.0	113.4	65.4	48	26.5	40.5	2.4	●
3170-CF	17.0	17.0	121.7	71.7	50	24.5	44.0	2.7	●
3180-CF	18.0	18.0	125.9	75.9	50	26.5	48.0	2.9	●
3190-CF	19.0	19.0	130.0	76.0	54	26.5	49.0	3.0	●

▸ 'SDL'은 45°인서트를 적용하였을때의 값입니다.
▸ 내부급유방식 드릴은 주문제작 가능합니다.

●: 표준 제품


인서트	챔퍼 각도 (°)	챔퍼 사이즈
XCGT 0603-C30	30	1.5
0603-C45	45	4.5
0603-C60	60	2.5
XCGT 0903-C30	30	1.5
0903-C45	45	6.0
0903-C60	60	3.5

▸ 최대 챔퍼 사이즈는 드릴 가공 범위에서 가장 작은 직경으로 가공하였을 때 가능합니다.

TSL-NC

스위스 타입 자동 선반용 드릴 슬리브 (고정형, 내부 급유)



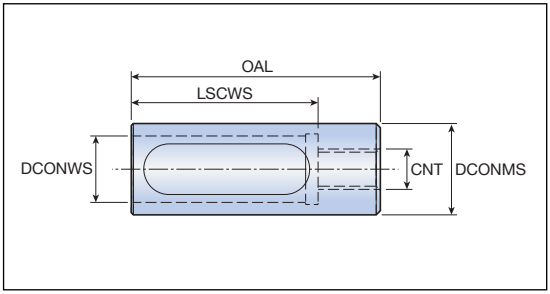


규격		치수 (mm)				
		DCONMS	DCONWS	LSCWS	OAL	CNT
TSL-NC	19.05-12	19.05	12.0	45	60	Rc 1/8
	19.05-16	19.05	16.0	45	60	Rc 1/8
	20-12	20.0	12.0	45	60	Rc 1/8
	20-16	20.0	16.0	45	60	Rc 1/8
	22-16	22.0	16.0	45	60	Rc 1/8
	25-20	25.0	20.0	45	60	Rc 1/8
	25.4-20	25.4	20.0	45	60	Rc 1/8
	32-25	32.0	25.0	45	60	Rc 1/8

TSL-SW

스위스 타입 자동 선반용 드릴 슬리브 (조절형, 내부 급유)




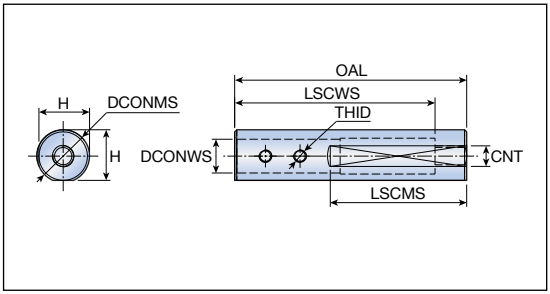

규격		치수 (mm)							
		DCONMS	DCONWS	LSCWS	LSCMS	OAL	H	THID	CNT
TSL-SW	22-12	22.0	12.0	95	65	110	21.0	M6	Rc 1/8
	25-12	25.0	12.0	95	65	110	24.0	M8	Rc 1/8
	25-16	25.0	16.0	95	65	110	24.0	M6	Rc 1/8
	25.4-12	25.4	12.0	95	65	110	24.4	M8	Rc 1/8
	25.4-16	25.4	16.0	95	65	110	24.4	M6	Rc 1/8
	32-12	32.0	12.0	95	65	110	31.0	M8	Rc 1/8
	32-16	32.0	16.0	95	65	110	31.0	M8	Rc 1/8
	32-20	32.0	20.0	95	65	110	31.0	M8	Rc 1/8

악세서리 부품

호스 세트

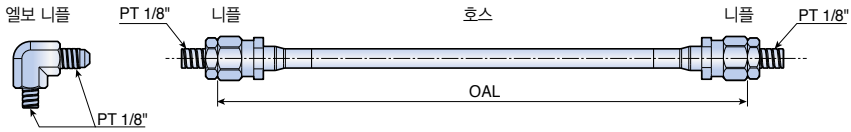

*호스 세트 구성품: 호스 1개, 니플 2개, 니플 1개

규격		치수 (mm)	
		OAL (mm)	최고 압력 (bar)
S-TSL HOSE	**R1/8-220**	220	100
	R1/8-350	350	100

▸ 호스 세트는 별도 구매

부품

규격	마운팅 스크류	렌치		
				
TSL-SW 22-12	SS M6X1X5	L-W 3		
TSL-SW 25-12	SS M8X1.25X6	L-W 4		
TSL-SW 25-16	SS M6X1X5	L-W 3		
TSL-SW 25.4-12	SS M8X1.25X6	L-W 4		
TSL-SW 25.4-16	SS M6X1X5	L-W 3		
TSL-SW 32-12	SS M8X1.25X6	L-W 4		
TSL-SW 32-16	SS M8X1.25X6	L-W 4		
TSL-SW 32-20	SS M8X1.25X6	L-W 4		

리머




XR...-3B/5B-S0

XM-REAM

소구경 헤드 교환형 리머 홀더 – 막힌홀



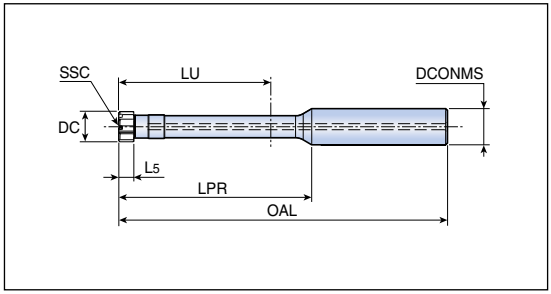


• 원통형 생크



규격	DC	SSC	치수 (mm)					오버행
			DCONMS	L5	OAL	LU	LPR	
XR- D08-3B-10S0	8.000-8.999	8	10	4.0	81.0	28.0	36.0	
D09-3B-10S0	9.000-9.999	9	10	4.5	85.5	31.5	40.5	
D10-3B-12S0	10.000-10.999	10	12	5.0	89.0	35.0	44.0	3XD
D11-3B-12S0	11.000-11.999	11	12	5.5	92.5	38.5	47.5	
D12-3B-12S0	12.000-12.999	12	12	6.0	96.0	42.0	51.0	
XR- D08-5B-10S0	8.000-8.999	8	10	4.0	97.0	44.0	52.0	
D09-5B-10S0	9.000-9.999	9	10	4.5	103.5	49.5	58.5	
D10-5B-12S0	10.000-10.999	10	12	5.0	109.0	55.0	64.0	5XD
D11-5B-12S0	11.000-11.999	11	12	5.5	114.5	60.5	69.5	
D12-5B-12S0	12.000-12.999	12	12	6.0	120.0	66.0	75.0	

▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)
▸ XR...-AS 리머 헤드와 조립 사용
▸ 리머 헤드는 별도 판매

부품

규격	클램핑 키	키 핸들
		
XR-D08	W XR D08-KEY	SW6-T-SH
XR-D09	W XR D08-KEY	SW6-T-SH
XR-D10	W XR D10-KEY	SW6-T-SH
XR-D11	W XR D10-KEY	SW6-T-SH
XR-D12	W XR D12-KEY	SW6-T-SH




▸ 클램핑 키 & 클램핑 스크류 포함

XR...-3T/5T-S0

XM-REAM

소구경 헤드 교환형 리머 홀더 – 관통홀



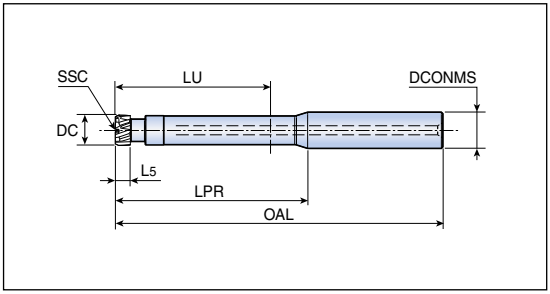


• 원통형 생크



규격	DC	SSC	치수 (mm)					오버행
			DCONMS	L5	OAL	LU	LPR	
XR- D08-3T-10S0	8.000-8.999	8	10	4.0	81.0	28.0	36.0	
D09-3T-10S0	9.000-9.999	9	10	4.5	85.5	31.5	40.5	
D10-3T-12S0	10.000-10.999	10	12	5.0	89.0	35.0	44.0	3XD
D11-3T-12S0	11.000-11.999	11	12	5.5	92.5	38.5	47.5	
D12-3T-12S0	12.000-12.999	12	12	6.0	95.0	42.0	50.0	
XR- D08-5T-10S0	8.000-8.999	8	10	4.0	97.0	44.0	52.0	
D09-5T-10S0	9.000-9.999	9	10	4.5	103.5	49.5	58.5	
D10-5T-12S0	10.000-10.999	10	12	5.0	109.0	55.0	64.0	5XD
D11-5T-12S0	11.000-11.999	11	12	5.5	114.5	60.5	69.5	
D12-5T-12S0	12.000-12.999	12	12	6.0	119.0	66.0	74.0	

▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)
▸ XR...–BL 리머 헤드와 조립 사용
▸ 리머 헤드는 별도 판매

부품

규격	클램핑 키	키 핸들
		
XR-D08	W XR D08-KEY	SW6-T-SH
XR-D09	W XR D08-KEY	SW6-T-SH
XR-D10	W XR D10-KEY	SW6-T-SH
XR-D11	W XR D10-KEY	SW6-T-SH
XR-D12	W XR D12-KEY	SW6-T-SH




▸ 클램핑 키 & 클램핑 스크류 포함

XR...-AS

XM-REAM

교환형 리머 헤드 – 스트레이트 플루트

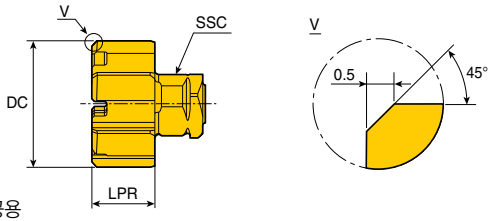

- 스트레이트 플루트–막힌 홀 가공용
- H7 홀 공차용

헤드	규격	치수 (mm) DC	치수 (mm) LPR	NOF	SSC	플루트 타입	엣지 타입	재종 TT9030
	**XR-08.000-AS**	8.000	4.0	6	8	S	A	●
	09.000-AS	9.000	4.5	6	9	S	A	●
	10.000-AS	10.000	5.0	6	10	S	A	●
	11.000-AS	11.000	5.5	6	11	S	A	●
	12.000-AS	12.000	6.0	6	12	S	A	●






- NOF: 플루트 수
- SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품

XR...-BL

XM-REAM

교환형 리머 헤드 – 헬리컬 플루트

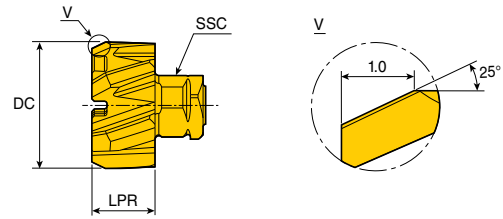

- 헬리컬 플루트–관통 홀 가공용
- H7 홀 공차용

헤드	규격	치수 (mm) DC	치수 (mm) LPR	NOF	SSC	플루트 타입	엣지 타입	재종 TT9030
	**XR-08.000-BL**	8.000	4.0	6	8	L	B	●
	09.000-BL	9.000	4.5	6	9	L	B	●
	10.000-BL	10.000	5.0	6	10	L	B	●
	11.000-BL	11.000	5.5	6	11	L	B	●
	12.000-BL	12.000	6.0	6	12	L	B	●





- NOF: 플루트 수
- SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)


●: 표준 제품

TM...-T0

TM-REAM

헤드 교환형 리머 홀더



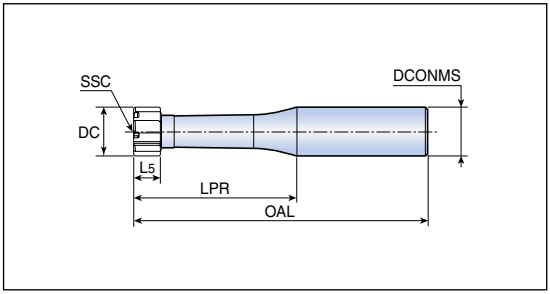

• 원통형 생크



규격	DC	SSC	치수 (mm)				오버행
			DCONMS	L_5	OAL	LPR	
TM-3B5-16T0	11.501-13.500	B5	16	9.3	97.8	49.8	
3B6-16T0	13.501-16.000	B6	16	9.4	105.4	57.4	
3B7-20T0	16.000-20.000	B7	20	10.6	120.6	70.6	3XD
3B8-20T0	20.001-25.400	B8	20	12.8	137.8	87.8	
3B9-32T0	25.401-32.000	B9	32	12.8	167.1	107.1	
5B5-16T0	11.501-13.500	B5	16	9.3	125.0	77.0	
5B6-16T0	13.501-16.000	B6	16	9.4	137.4	89.4	
5B7-20T0	16.000-20.000	B7	20	10.6	160.6	110.6	5XD
5B8-20T0	20.001-25.400	B8	20	12.8	187.8	137.8	
5B9-32T0	25.401-32.000	B9	32	12.8	231.1	171.1	
8B5-16T0	11.501-13.500	B5	16	9.3	165.5	117.5	
8B6-16T0	13.501-16.000	B6	16	9.4	185.4	137.4	
8B7-20T0	16.000-20.000	B7	20	10.6	220.6	170.6	8XD
8B8-20T0	20.001-25.400	B8	20	12.8	262.8	212.8	
8B9-32T0	25.401-32.000	B9	32	12.8	327.1	267.1	

▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)
▸ 리머 헤드는 별도 판매


부품


규격	클램핑 스크류	클램핑 키
		
TM...B5-16T0	TM-B5-SCR	TM-B5-KEY
TM...B6-16T0	TM-B6-SCR	TM-B6-KEY
TM...B7-20T0	TM-B7-SCR	TM-B7-KEY
TM...B8-20T0	TM-B8-SCR	TM-B8-KEY
TM...B9-32T0	TM-B9-SCR	TM-B9-KEY

D116-D117
추천절삭조건 D264-D267

▸ 클램핑 키 & 클램핑 스크류 포함

교환형 리머 헤드 – 스트레이트 플루트





- 스트레이트 플루트–막힌 홀 가공용
- H7 홀 공차용

헤드	규격	치수 (mm)		NOF	SSC	플루트 타입	엣지 타입	재종
		DC	LPR					TT9030
	**TM- 11.501-AS-B5**	11.501	9.5	6	B5	S	A	●
	12.000-AS-B5	12.000	9.5	6	B5	S	A	●
	13.000-AS-B5	13.000	9.5	6	B5	S	A	●
	13.500-AS-B5	13.500	9.5	6	B5	S	A	●
	13.501-AS-B6	13.501	9.5	6	B6	S	A	●
	14.000-AS-B6	14.000	9.5	6	B6	S	A	●
	15.000-AS-B6	15.000	9.5	6	B6	S	A	●
	16.000-AS-B6	16.000	9.5	6	B6	S	A	●
	16.001-AS-B7	16.001	10.7	6	B7	S	A	●
	17.000-AS-B7	17.000	10.7	6	B7	S	A	●
	18.000-AS-B7	18.000	10.7	6	B7	S	A	●
	19.000-AS-B7	19.000	10.7	6	B7	S	A	●
	20.000-AS-B7	20.000	10.7	6	B7	S	A	●
	20.001-AS-B8	20.001	12.9	8	B8	S	A	●
	21.000-AS-B8	21.000	12.9	8	B8	S	A	●
	22.000-AS-B8	22.000	12.9	8	B8	S	A	●
	23.000-AS-B8	23.000	12.9	8	B8	S	A	●
	24.000-AS-B8	24.000	12.9	8	B8	S	A	●
	25.000-AS-B8	25.000	12.9	8	B8	S	A	●
	26.000-AS-B9	26.000	12.9	8	B9	S	A	●
	27.000-AS-B9	27.000	12.9	8	B9	S	A	●
	28.000-AS-B9	28.000	12.9	8	B9	S	A	●
	29.000-AS-B9	29.000	12.9	8	B9	S	A	●
	30.000-AS-B9	30.000	12.9	8	B9	S	A	●
	31.000-AS-B9	31.000	12.9	8	B9	S	A	●
	32.000-AS-B9	32.000	12.9	8	B9	S	A	●




- NOF: 플루트 수
- SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)


●: 표준 제품

TM...-BL

TM-REAM

교환형 리머 헤드 – 헬리컬 플루트





- 헬리컬 플루트–관통 홀 가공용
- H7 홀 공차용



헤드	규격	치수 (mm) DC	치수 (mm) LPR	NOF	SSC	플루트 타입	엣지 타입	재종 TT9030
	TM- 11.501-BL-B5	11.501	9.5	6	B5	L	B	●
	12.000-BL-B5	12.000	9.5	6	B5	L	B	●
	13.000-BL-B5	13.000	9.5	6	B5	L	B	●
	13.500-BL-B5	13.500	9.5	6	B5	L	B	●
	13.501-BL-B6	13.501	9.5	6	B6	L	B	●
	14.000-BL-B6	14.000	9.5	6	B6	L	B	●
	15.000-BL-B6	15.000	9.5	6	B6	L	B	●
	16.000-BL-B6	16.000	9.5	6	B6	L	B	●
	16.001-BL-B7	16.001	10.7	6	B7	L	B	●
	17.000-BL-B7	17.000	10.7	6	B7	L	B	●
	18.000-BL-B7	18.000	10.7	6	B7	L	B	●
	19.000-BL-B7	19.000	10.7	6	B7	L	B	●
	20.000-BL-B7	20.000	10.7	6	B7	L	B	●
	20.001-BL-B8	20.001	12.9	8	B8	L	B	●
	21.000-BL-B8	21.000	12.9	8	B8	L	B	●
	22.000-BL-B8	22.000	12.9	8	B8	L	B	●
	23.000-BL-B8	23.000	12.9	8	B8	L	B	●
	24.000-BL-B8	24.000	12.9	8	B8	L	B	●
	25.000-BL-B8	25.000	12.9	8	B8	L	B	●
	26.000-BL-B9	26.000	12.9	8	B9	L	B	●
	27.000-BL-B9	27.000	12.9	8	B9	L	B	●
	28.000-BL-B9	28.000	12.9	8	B9	L	B	●
	29.000-BL-B9	29.000	12.9	8	B9	L	B	●
	30.000-BL-B9	30.000	12.9	8	B9	L	B	●
	31.000-BL-B9	31.000	12.9	8	B9	L	B	●
	32.000-BL-B9	32.000	12.9	8	B9	L	B	●




▸ NOF: 플루트 수
▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품

TB-T...-T0

블레이드 교환형 리머 홀더



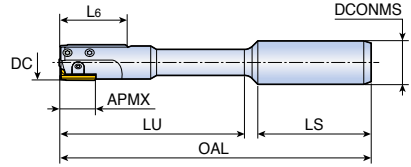

• 관통 홀



규격	치수 (mm)							SSC
	DC	APMX	OAL	LU	LS	L6	DCONMS	
TB-T08.000-S-16T0-1B	8	15.5	123.5	75	45	30	16	1
T09.000-S-16T0-1B	9	15.5	123.5	75	45	30	16	1
T10.000-S-16T0-2B	10	15.5	123.5	75	45	30	16	2
T11.000-S-16T0-2B	11	15.5	123.5	75	45	30	16	2
T12.000-S-16T0-3B	12	17.0	135	85	45	30	16	3
T13.000-S-16T0-3B	13	17.0	135	85	45	30	16	3
T14.000-S-16T0-3B	14	17.0	135	85	45	30	16	3
T15.000-S-16T0-3B	15	17.0	135	85	45	30	16	3
T16.000-S-20T0-3B	16	17.0	165	110	50	30	20	3
T17.000-S-20T0-3B	17	17.0	165	110	50	30	20	3
T18.000-S-20T0-3B	18	17.0	165	110	50	30	20	3
T19.000-S-20T0-3B	19	17.0	165	110	50	30	20	3
T20.000-S-25T0-3B	20	17.0	171	110	56	30	25	3
T21.000-S-25T0-3B	21	17.0	171	110	56	30	25	3
T22.000-S-25T0-3B	22	17.0	191	130	56	30	25	3
T23.000-S-25T0-3B	23	17.0	191	130	56	30	25	3
T24.000-S-25T0-3B	24	17.0	191	130	56	30	25	3
T25.000-S-25T0-3B	25	17.0	191	130	56	30	25	3
T26.000-S-25T0-4B	26	22.5	221	160	56	30	25	4
T27.000-S-25T0-4B	27	22.5	221	160	56	30	25	4
T28.000-S-25T0-4B	28	22.5	221	160	56	30	25	4
T29.000-S-25T0-4B	29	22.5	221	160	56	30	25	4
T30.000-S-25T0-4B	30	22.5	221	160	56	30	25	4
T31.000-S-25T0-4B	31	22.5	221	160	56	30	25	4
T32.000-S-25T0-4B	32	22.5	221	160	56	30	25	4

D121 추천절삭조건 D268

▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)


▸ 요청시 공급

ADVANC e CUTTING TaeguTec

TB-B...-T0

블레이드 교환형 리머 홀더



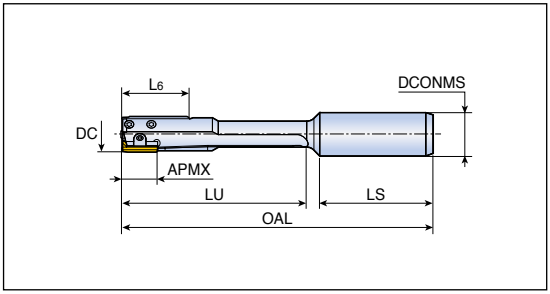

• 막힌 홀



규격	치수 (mm)							SSC
	DC	APMX	OAL	LU	LS	L6	DCONMS	
TB- B08.000-S-16T0-1B	8	15.5	123.5	75	45	30	16	1
B09.000-S-16T0-1B	9	15.5	123.5	75	45	30	16	1
B10.000-S-16T0-2B	10	15.5	123.5	75	45	30	16	2
B11.000-S-16T0-2B	11	15.5	123.5	75	45	30	16	2
B12.000-S-16T0-3B	12	17.0	135	85	45	30	16	3
B13.000-S-16T0-3B	13	17.0	135	85	45	30	16	3
B14.000-S-16T0-3B	14	17.0	135	85	45	30	16	3
B15.000-S-16T0-3B	15	17.0	135	85	45	30	16	3
B16.000-S-20T0-3B	16	17.0	165	110	50	30	20	3
B17.000-S-20T0-3B	17	17.0	165	110	50	30	20	3
B18.000-S-20T0-3B	18	17.0	165	110	50	30	20	3
B19.000-S-20T0-3B	19	17.0	165	110	50	30	20	3
B20.000-S-25T0-3B	20	17.0	171	110	56	30	25	3
B21.000-S-25T0-3B	21	17.0	171	110	56	30	25	3
B22.000-S-25T0-3B	22	17.0	191	130	56	30	25	3
B23.000-S-25T0-3B	23	17.0	191	130	56	30	25	3
B24.000-S-25T0-3B	24	17.0	191	130	56	30	25	3
B25.000-S-25T0-3B	25	17.0	191	130	56	30	25	3
B26.000-S-25T0-4B	26	22.5	221	160	56	30	25	4
B27.000-S-25T0-4B	27	22.5	221	160	56	30	25	4
B28.000-S-25T0-4B	28	22.5	221	160	56	30	25	4
B29.000-S-25T0-4B	29	22.5	221	160	56	30	25	4
B30.000-S-25T0-4B	30	22.5	221	160	56	30	25	4
B31.000-S-25T0-4B	31	22.5	221	160	56	30	25	4
B32.000-S-25T0-4B	32	22.5	221	160	56	30	25	4





▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

▸ 요청시 공급

TB-T/B...-T0

TBREAM

블레이드 교환형 리머 홀더


부품

DC (mm)	클램핑 웻지	클램핑 스크류	조정 스크류	조정 핀	SSC
					
8	WDG-TB-1	SR-CL-TB-1	SR-ADJ-M3x2.5	PIN-ADJ-TB-1	1
9	WDG-TB-1	SR-CL-TB-1	SR-ADJ-M3x3	PIN-ADJ-TB-1	1
10	WDG-TB-1	SR-CL-TB-2	SR-ADJ-M3x3	PIN-ADJ-TB-2	2
11	WDG-TB-1	SR-CL-TB-2	SR-ADJ-M3x4	PIN-ADJ-TB-2	2
12	WDG-TB-3	SR-CL-TB-3	SR-ADJ-M4x4	PIN-ADJ-TB-3	3
13	WDG-TB-3	SR-CL-TB-3	SR-ADJ-M4x4	PIN-ADJ-TB-3	3
14	WDG-TB-3	SR-CL-TB-3	SR-ADJ-M4x4	PIN-ADJ-TB-3	3
15	WDG-TB-3	SR-CL-TB-3	SR-ADJ-M4x6	PIN-ADJ-TB-3	3
16	WDG-TB-3	SR-CL-TB-3	SR-ADJ-M4x6	PIN-ADJ-TB-3	3
17	WDG-TB-3	SR-CL-TB-3	SR-ADJ-M4x8	PIN-ADJ-TB-3	3
18	WDG-TB-3	SR-CL-TB-3	SR-ADJ-M4x8	PIN-ADJ-TB-3	3
19	WDG-TB-3	SR-CL-TB-3	SR-ADJ-M4x8	PIN-ADJ-TB-3	3
20	WDG-TB-3	SR-CL-TB-3	SR-ADJ-M4x10	PIN-ADJ-TB-3	3
21	WDG-TB-3	SR-CL-TB-3	SR-ADJ-M4x10	PIN-ADJ-TB-3	3
22	WDG-TB-3	SR-CL-TB-3	SR-ADJ-M4x10	PIN-ADJ-TB-3	3
23	WDG-TB-3	SR-CL-TB-3	SR-ADJ-M4x10	PIN-ADJ-TB-3	3
24	WDG-TB-3	SR-CL-TB-3	SR-ADJ-M4x10	PIN-ADJ-TB-3	3
25	WDG-TB-3	SR-CL-TB-3	SR-ADJ-M4x10	PIN-ADJ-TB-3	3
26	WDG-TB-4	SR-CL-TB-4	SR-ADJ-M4x10	PIN-ADJ-TB-4	4
27	WDG-TB-4	SR-CL-TB-4	SR-ADJ-M4x10	PIN-ADJ-TB-4	4
28	WDG-TB-4	SR-CL-TB-4	SR-ADJ-M4x10	PIN-ADJ-TB-4	4
29	WDG-TB-4	SR-CL-TB-4	SR-ADJ-M4x10	PIN-ADJ-TB-4	4
30	WDG-TB-4	SR-CL-TB-4	SR-ADJ-M4x10	PIN-ADJ-TB-4	4
31	WDG-TB-4	SR-CL-TB-4	SR-ADJ-M4x10	PIN-ADJ-TB-4	4
32	WDG-TB-4	SR-CL-TB-4	SR-ADJ-M4x10	PIN-ADJ-TB-4	4

▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

TB 블레이드

교환형 리머 블레이드

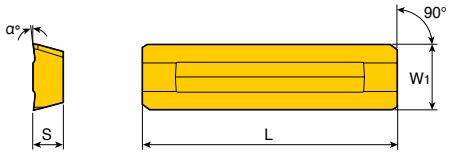

• H6 홀 공차용

인서트	규격	치수 (mm)				SSC	리드 타입	재종	
		레이크 각도 (α°)	L	W1	S			TT5030	TT5050
	**TB- 1B06**	6	15.5	2.8	1.5	1	B	●	
	1B12	12	15.5	2.8	1.5	1	B	●	
	1A06	6	15.5	2.8	1.5	1	A		●
	1B06	6	15.5	2.8	1.5	1	B		●
	2B06	6	15.5	3.6	1.5	2	B	●	
	2B12	12	15.5	3.6	1.5	2	B	●	
	2A06	6	15.5	3.6	1.5	2	A		●
	2B06	6	15.5	3.6	1.5	2	B		●
	3B06	6	17.0	4.4	2.0	3	B	●	
	3B12	12	17.0	4.4	2.0	3	B	●	
	3A06	6	17.0	4.4	2.0	3	A		●
	3B06	6	17.0	4.4	2.0	3	B		●
	4B06	6	22.5	6.6	3.0	4	B	●	
	4B12	12	22.5	6.6	3.0	4	B	●	
	4A06	6	22.5	6.6	3.0	4	A		●
	4B06	6	22.5	6.6	3.0	4	B		●

D118-D119

▸ 적용 재종
– TT5030: 강(P)과 스테인리스 강(M)용 TiAlN 코팅
– TT5050: 주철(K)용 TiCN + TiN 코팅
▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품


TS-S...-NS

막힌 홀 가공용 초경 리머



• 스트레이트 플루트 – DIN1420



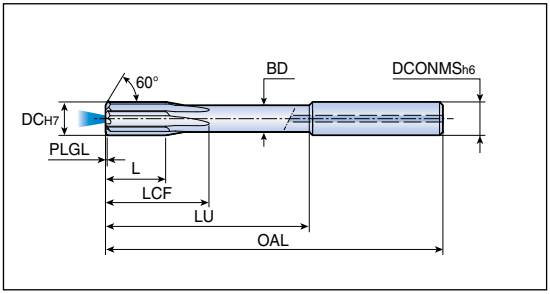

규격	치수 (mm)								NOF	재종
	DC	L	PLGL	LCF	BD	LU	OAL	DCONMS		TT5040
TS- S0300-NS *	3.0	12	0.25	21	2.4	31	60	4.0	4	●
S0400-NS	4.0	12	0.3	17	3.4	40	68	6.0	4	●
S0500-NS	5.0	12	0.3	17	3.8	40	76	6.0	4	●
S0600-NS	6.0	12	0.3	17	4.5	40	76	6.0	4	●
S0700-NS	7.0	15	0.4	20	5.6	65	101	8.0	6	●
S0800-NS	8.0	15	0.4	20	6.4	65	101	8.0	6	●
S0900-NS	9.0	18	0.4	23	7.2	61	101	10.0	6	●
S1000-NS	10.0	18	0.5	23	8.0	61	101	10.0	6	●
S1050-NS	10.5	18	0.5	23	8.4	85	130	12.0	6	●
S1100-NS	11.0	18	0.5	23	8.8	85	130	12.0	6	●
S1150-NS	11.5	18	0.5	23	9.2	85	130	12.0	6	●
S1200-NS	12.0	18	0.5	23	9.6	85	130	12.0	6	●

추천절삭조건 D270

▸ 스페셜 직경도 주문 가능합니다.
▸ NOF: 플루트 수
▸ *: Ø3 리머는 내부 급유 타입 아님

●: 표준 제품


TS-L...-NS

관통 홀 가공용 초경 리머



• 좌승수 플루트 – DIN1420



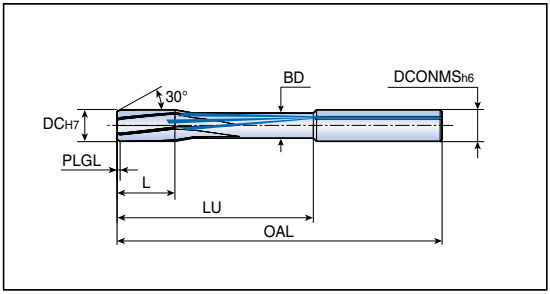

규격	치수 (mm)							NOF	재종
	DC	L	PLGL	BD	LU	OAL	DCONMS		TT5040
TS-L0300-NS *	3.0	12	0.7	2.2	31	60	4.0	4	●
L0400-NS	4.0	12	0.7	3.0	40	68	6.0	4	●
L0500-NS	5.0	12	0.9	3.8	40	76	6.0	4	●
L0600-NS	6.0	12	0.9	4.5	40	76	6.0	4	●
L0700-NS	7.0	15	0.9	5.6	65	101	8.0	6	●
L0800-NS	8.0	15	0.9	6.4	65	101	8.0	6	●
L0900-NS	9.0	18	0.95	7.2	61	101	10.0	6	●
L1000-NS	10.0	18	0.95	8.0	61	101	10.0	6	●
L1050-NS	10.5	18	1.05	8.4	85	130	12.0	6	●
L1100-NS	11.0	18	1.05	8.8	85	130	12.0	6	●
L1150-NS	11.5	18	1.05	9.2	85	130	12.0	6	●
L1200-NS	12.0	18	1.05	9.6	85	130	12.0	6	●

추천절삭조건 D270

- 스페셜 직경도 주문 가능합니다.
- NOF: 플루트 수
- *: Ø3 리머는 내부 급유 타입 아님

●: 표준 제품


깊은 홀
가공용 드릴



TCDGN

DRILL-RUSH 헤드 교환형 건드릴 홀더



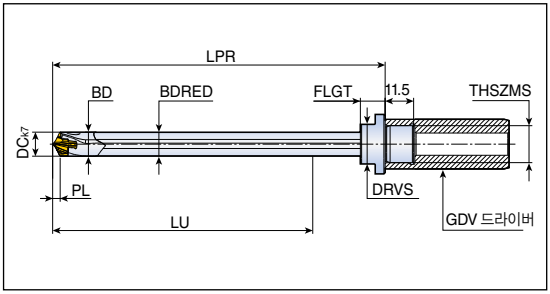

• 가공 깊이: 16-20xD (직경)




규격		치수 (mm)										클램핑 키
		DC	LU	LPR	PL	THSZMS	BD	BDRED	FLGT	DRVS	SSC	
TCDGN	**100X200-MF16X1**	10.0-10.4	200	274	2.33	MF16X1	9.7	9.6	10	16	10	K TCD D100-D199
	100X400-MF16X1	10.0-10.4	400	474	2.33	MF16X1	9.7	9.6	10	16	10	
	110X200-MF16X1	11.0-11.4	200	275	2.50	MF16X1	10.7	10.6	10	16	11	
	110X400-MF16X1	11.0-11.4	400	474	2.50	MF16X1	10.7	10.6	10	16	11	
	120X200-MF16X1	12.0-12.4	200	275	2.67	MF16X1	11.7	11.6	10	16	12	
	120X400-MF16X1	12.0-12.4	400	475	2.67	MF16X1	11.7	11.6	10	16	12	
	130X200-MF16X1	13.0-13.4	200	276	2.85	MF16X1	12.7	12.6	12	16	13	
	130X400-MF16X1	13.0-13.4	400	476	2.85	MF16X1	12.7	12.6	12	16	13	
	140X250-MF16X1	14.0-14.4	250	326	3.02	MF16X1	13.7	13.6	12	16	14	
	140X400-MF16X1	14.0-14.4	400	476	3.02	MF16X1	13.7	13.6	12	16	14	
	145X250-MF16X1	14.5-14.9	250	326	3.02	MF16X1	14.2	14.1	12	18	14	
	145X400-MF16X1	14.5-14.9	400	476	3.02	MF16X1	14.2	14.1	12	18	14	
	150X400-MF16X1	15.0-15.9	400	484	3.19	MF16X1	14.7	14.6	12	18	15	
	160X400-MF20X1	16.0-16.9	400	484	3.46	MF20X1	15.5	15.4	12	18	16	
	170X400-MF20X1	17.0-17.9	400	485	3.63	MF20X1	16.5	16.4	12	22	17	
	180X400-MF20X1	18.0-18.9	400	486	3.81	MF20X1	17.5	17.4	12	22	18	
	190X400-MF20X1	19.0-19.9	400	486	3.98	MF20X1	18.5	18.4	12	22	19	
	200X400-MF20X1	20.0-20.9	400	487	4.15	MF20X1	19.5	19.4	12	22	20	K TCD D200-D269
	210X400-MF20X1	21.0-21.9	400	503	4.32	MF20X1	20.5	20.4	21	28	21	
	220X400-MF20X1	22.0-22.9	400	504	4.50	MF20X1	21.5	21.4	21	28	22	
	230X400-MF20X1	23.0-23.9	400	504	4.67	MF20X1	22.5	22.4	21	28	23	
	240X400-MF20X1	24.0-24.9	400	505	4.84	MF20X1	23.5	23.4	21	28	24	
	250X400-MF20X1	25.0-25.9	400	506	5.01	MF20X1	24.5	24.4	21	28	25	

어셈블리 D126 | D189-D202 | 추천절삭조건 D258

- OAL: LPR+11.5
- 드라이버는 별도 구매가 필요합니다.
- SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

TCDGN 홀더 드라이버



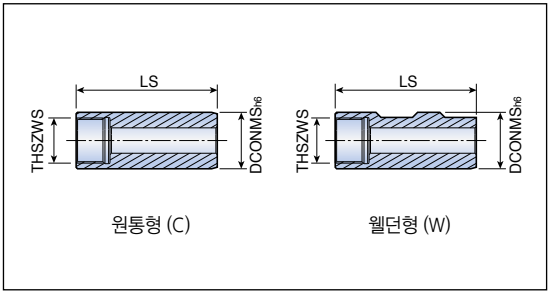

규격	치수 (mm)				샹크
	DC	THSZMS	DCONMS	LS	
GDV 10-MF16X1-M-C20-T	10.0-15.9	MF16X1	20	50	C
11-MF20X1-M-C25-T	16.0-25.9	MF20X1	25	56	C
22-MF16X1-M-W20-T	10.0-15.9	MF16X1	20	50	W
23-MF20X1-M-W25-T	16.0-25.9	MF20X1	25	56	W


TRGD

표준 건드릴 홀더



• 가공 깊이: 10–25xD (직경)



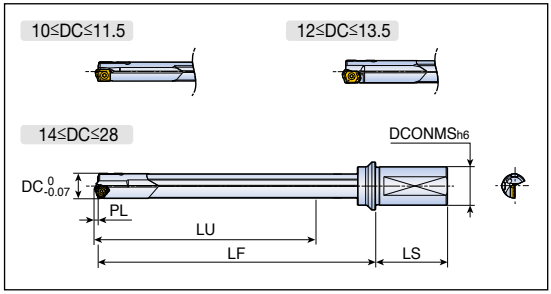

규격	치수 (mm)						
	DC	LU	LF	LS	DCONMS	PL	L/D
TRGD 16.00xM25-10	16.0	172	209	56	25	2.2	10
16.50xM25-10	16.5	172	209	56	25	2.2	10
17.00xM25-10	17.0	182	220	56	25	2.2	10
18.00xM25-10	18.0	193	232	56	25	2.2	10
19.00xM25-10	19.0	203	243	56	25	3.0	10
20.00xM32-10	20.0	213	255	60	32	3.0	10
29.00xFM40-10	29.0	294.6	360	69	40	4.6	10
30.00xFM40-10	30.0	314.6	383	69	40	4.6	10
31.00xFM40-10	31.0	314.6	383	69	40	4.6	10
32.00xFM40-10	33.0	324.6	395	69	40	4.6	10
12.00XM20-15	12.0	196.8	225	50	20	1.8	15
12.50XM20-15	12.5	196.8	226	50	20	1.8	15
13.00XM25-15	13.0	211.8	245	56	25	1.8	15
13.50XM25-15	13.5	211.8	245	56	25	1.8	15
14.00xM25-15	14.0	227	261	56	25	2.0	15
14.50xM25-15	14.5	227	262	56	25	2.0	15
15.00xM25-15	15.0	242	278	56	25	2.0	15
16.00xM25-15	16.0	257	294	56	25	2.2	15
16.50xM25-15	16.5	257	294	56	25	2.2	15
17.00xM25-15	17.0	272	310	56	25	2.2	15
17.50xM25-15	17.5	272	310	56	25	2.2	15
18.00xM25-15	18.0	288	327	56	25	2.2	15
18.50xM25-15	18.5	288	327	56	25	3.0	15
19.00xM25-15	19.0	303	343	56	25	3.0	15
19.50xM25-15	19.5	303	343	56	25	3.0	15
20.00xM32-15	20.0	318	360	60	32	3.0	15
21.00xM32-15	21.0	333	376	60	32	3.2	15
22.00xM32-15	22.0	348	393	60	32	3.4	15
23.00xM32-15	23.0	363	409	60	32	3.4	15
24.00xM32-15	24.0	378	426	60	32	3.4	15
25.00xM32-15	25.0	394	442	60	32	3.4	15
26.00xM40-15	26.0	409	449	70	40	3.7	15
27.00xM40-15	27.0	424	465	70	40	3.7	15
28.00xM40-15	28.0	424	467	70	40	3.7	15

어셈블리 D129 | 추천절삭조건 D260

▸ 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다.

▸ 요청시 공급


TRGD

표준 건드릴 홀더



• 가공 깊이: 10-25xD (직경)



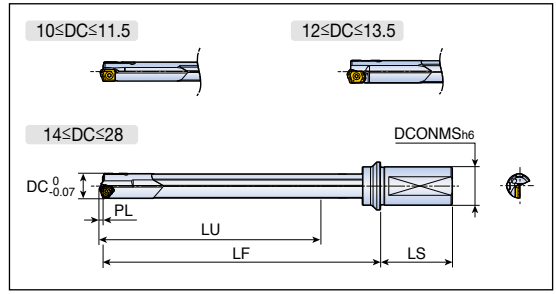

규격		치수 (mm)						
		DC	LU	LF	LS	DCONMS	PL	L/D
TRGD	12.00XM20-20	12.0	261.8	290	50	20	1.8	20
	12.50XM20-20	12.5	261.8	291	50	20	1.8	20
	13.00XM25-20	13.0	281.8	315	56	25	1.8	20
	13.50XM25-20	13.5	281.8	315	56	25	1.8	20
	14.00xM25-20	14.0	302	336	56	25	2.0	20
	14.50xM25-20	14.5	302	337	56	25	2.0	20
	15.00xM25-20	15.0	322	358	56	25	2.0	20
	29.00xFM40-20	29.0	584.6	650	69	40	4.6	20
	30.00xFM40-20	30.0	624.6	693	69	40	4.6	20
	31.00xFM40-20	31.0	624.6	693	69	40	4.6	20
	32.00xFM40-20	32.0	644.6	715	69	40	4.6	20
	10.00XM20-25	10.0	264.5	289.5	50	20	1.8	25
	11.00XM20-25	11.0	301.7	329	50	20	1.8	25
	11.50XM20-25	11.5	301.7	329	50	20	1.8	25
	12.00XM20-25	12.0	326.8	355	50	20	1.8	25
	12.50XM20-25	12.5	326.8	356	50	20	1.8	25
	13.00XM25-25	13.0	351.8	385	56	25	1.8	25
	13.50XM25-25	13.5	351.8	385	56	25	1.8	25
	14.00xM25-25	14.0	377	411	56	25	2.0	25
	14.50xM25-25	14.5	377	412	56	25	2.0	25
	15.00xM25-25	15.0	402	438	56	25	2.0	25
	16.00xM25-25	16.0	427	464	56	25	2.2	25
	16.50xM25-25	16.5	427	464	56	25	2.2	25
	17.00xM25-25	17.0	452	490	56	25	2.2	25
	17.50xM25-25	17.5	452	490	56	25	2.2	25
	18.00xM25-25	18.0	478	517	56	25	2.2	25
	18.50xM25-25	18.5	478	517	56	25	3.0	25
	19.00xM25-25	19.0	503	543	56	25	3.0	25
	19.50xM25-25	19.5	503	543	56	25	3.0	25
	20.00xM32-25	20.0	528	570	60	32	3.0	25
	21.00xM32-25	21.0	553	596	60	32	3.2	25
	22.00xM32-25	22.0	578	623	60	32	3.4	25
	23.00xM32-25	23.0	603	649	60	32	3.4	25
	24.00xM32-25	24.0	628	676	60	32	3.4	25
	25.00xM32-25	25.0	654	702	60	32	3.4	25

어셈블리 D129 | 추천절삭조건 D260

▸ 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다.

▸ 요청시 공급

ADVANCE CUTTING TaeguTec


TRGD

표준 건드릴 홀더



• 가공 깊이: 10–25xD (직경)



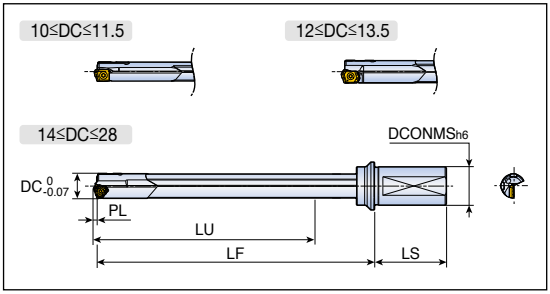

규격		치수 (mm)						
		DC	LU	LF	LS	DCONMS	PL	L/D
TRGD	26.00xM40-25	26.0	679	729	70	40	3.7	25
	27.00xM40-25	27.0	704	755	70	40	3.7	25
	28.00xM40-25	28.0	704	757	70	40	3.7	25

인서트 & 가이드 패드

직경 (mm)	인서트			가이드 패드		
	인서트	스크류	렌치	가이드 패드	스크류	렌치
10.00-10.99	ZSGT 060204R-RS	SR-M2.5X0.35L3.8	T-7F	PAD-GP04-16-045-DC-SB	CSTB-2	T-6F
11.00-11.99	LOGT 060204R-RS	SR 10503833L040	T-7F	PAD-GP04-16-050-DC-SB	CSTB-2	T-6F
12.00-13.99				PAD-GP04-16-055-DC-SB	TS 20043I/HG-P	IP-6F
12.00-13.99				PAD-GP04-16-055-DC-SC		
14.00-15.99	TOGT 070304 RS	CSTB2.5S*	T-8F	PAD-GP05-18-060-DC-SB PAD-GP05-18-060-DC-SC	SR 34-508	T-7F
16.00-18.00	TOGT 080305 RS	CSTB2.5S*	T-8F	PAD-GP05-18-075-DC-SB PAD-GP05-18-075-DC-SC	SR 34-508	T-7F
18.01-20.00	TOGT 090305 RS	CSTB2.5S*	T-8F	PAD-GP06-20-085-DC-SB PAD-GP06-20-085-DC-SC	SR 34-508	T-7F
20.01-21.00	TOGT 100305 RS	CSTB3S*	T-9F			
21.01-21.99	TOGT 100305 RS	CSTB3S*	T-9F	PAD-GP06-20-100-DC-SB PAD-GP06-20-100-DC-SC	SR 34-508	T-7F
22.00-25.00	TOGT 110405 RS	SR14-571/S	T-10/5			
25.01-28.00	TOGT 120405 RS	CSTB4S	T-15F	PAD-GP06-20-120-DC-SB PAD-GP06-20-120-DC-SC	SR 34-508	T-7F
28.01-29.99	TOGT 130408 RS	SR 16-212/L10	T-20/5	PAD-GP06-20-120-DC-SB PAD-GP06-20-120-DC-SC	SR 34-508	T-7F
30.00-32.00	TOGT 130408 RS	SR 16-212/L10	T-20/5	PAD-GP07-20-120-DC-SB PAD-GP07-20-120-DC-SC	CSTB-3S	T-9F

D217-D218 | 가이드 패드 D222 | 추천절삭조건 D260

▸ 'SB' 타입 가이드 패드는 일반적인 사용에 첫 번째 추천 재종이며 오일 타입의 절삭유 사용시 "SC" 타입의 가이드 패드를 추천

▸ 인서트와 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다.


TRGD3

표준 건드릴 홀더



• 가공 깊이: 10–15xD (직경)



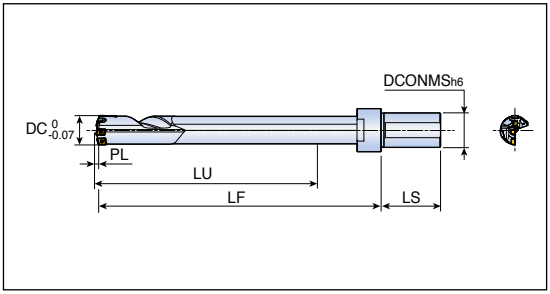

규격	치수 (mm)						
	DC	LU	LF	LS	DCONMS	PL	L/D
TRGD3 29.00xFM40-10	29.0	293	360	69	40	2.6	10
30.00xFM40-10	30.0	313	383	69	40	2.9	10
31.00xFM40-10	31.0	313	383	69	40	2.9	10
32.00xFM40-10	32.0	323	395	69	40	3.0	10
33.00xFM40-10	33.0	333	406	69	40	3.1	10
34.00xFM40-10	34.0	343	418	69	40	3.0	10
35.00xFM40-10	35.0	353	428	69	40	3.1	10
36.00xFM40-10	36.0	363	441	69	40	3.1	10
29.00xFM40-15	29.0	438	505	69	40	2.6	15
30.00xFM40-15	30.0	468	538	69	40	2.9	15
31.00xFM40-15	31.0	468	538	69	40	2.9	15
32.00xFM40-15	32.0	483	555	69	40	3.0	15
33.00xFM40-15	33.0	498	571	69	40	3.1	15
34.00xFM40-15	34.0	513	588	69	40	3.0	15
35.00xFM40-15	35.0	528	603	69	40	3.1	15
36.00xFM40-15	36.0	543	621	69	40	3.1	15

▸ 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다
▸ 드릴 직경 40.0 mm까지 공급 가능

▸ 요청시 공급

인서트 & 가이드 패드

부품		직경 (mm)			
		29.0-29.99	30.0-33.0	33.01-35.0	35.01-36.0
인서트	외측 인서트	NPHT 060304R-G-P	NPHT 080404R-G-P	NPHT 080404R-G-P	NPHT 080404R-G-P
	스크류	CSTB2.2	CSTB2.5	CSTB2.5	CSTB2.5
	렌치	T-7F	T-8F	T-8F	T-8F
	내측 인서트	NPMT 060304R-G-I	NPMT 070404R-G-I	NPMT 070404R-G-I	NPMT 070404R-G-I
	스크류	CSTB2.2	CSTB2.5	CSTB2.5	CSTB2.5
	렌치	T-7F	T-8F	T-8F	T-8F
	중심 인서트	NPMT 070408L-G-C	NPMT 070408L-G-C	NPMT 070408L-G-C	NPMT 080408L-L-C
	스크류	CSTB2.5	CSTB2.5	CSTB2.5	CSTB2.5
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F	T-8F
바디	가이드 패드	PAD-GP06-20-120-DC-SB	PAD-GP06-20-120-DC-SB	PAD-GP07-20-120-DC-SB	PAD-GP07-20-120-DC-SB
		PAD-GP06-20-120-DC-SC	PAD-GP06-20-120-DC-SC	PAD-GP07-20-120-DC-SC	PAD-GP07-20-120-DC-SC
	스크류	SR 34-508	SR 34-508	CSTB3S	CSTB3S
	렌치	T-7F	T-7F	T-9F	T-9F


D213-D215 | 가이드 패드 D222 | 추천절삭조건 D260

▸ 인서트와 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다

TRGDL

표준 건드릴 홀더



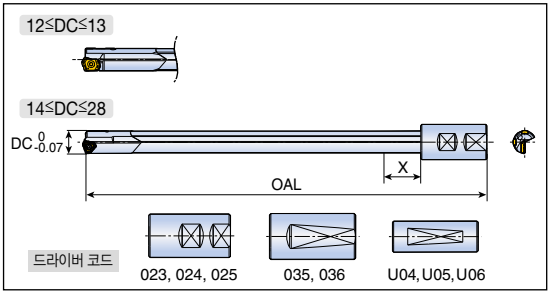



규격	규격	치수 (mm)		
		DC	OAL	X
TRGDL 12.00X800-XXX	U03 022	12	801.8	18
12.00X800-XXX		12	801.8	18
12.00X1000-XXX		12	1001.8	18
12.00X1000-XXX		12	1001.8	18
12.00X1650-XXX		12	1651.8	18
12.00X1650-XXX		12	1651.8	18
12.70X1219-XXX	U04	12.7	1220.8	19
12.70X1524-XXX		12.7	1525.8	19
13.00X800-XXX	U04 023	13	801.8	20
13.00X800-XXX		13	801.8	20
13.00X1000-XXX		13	1001.8	20
13.00X1000-XXX		13	1001.8	20
13.00X1650-XXX		13	1651.8	20
13.00X1650-XXX		13	1651.8	20
13.49X1219-XXX	U04	13.49	1220.8	20
13.49X1527-XXX		13.49	1528.8	20
14.00x800-XXX	U04 023	14	800	21
14.00x1000-XXX		14	1000	21
14.00x1650-XXX		14	1650	21
14.50x800-XXX		14.5	800	22
14.50x1000-XXX		14.5	1000	22
14.50x1650-XXX		14.5	1650	22
15.00x800-XXX		15	800	23
15.00x1000-XXX		15	1000	23
15.00x1650-XXX		15	1650	23
16.00x800-XXX	U04 023 035	16	800	24
16.00x1000-XXX		16	1000	24
16.00x1500-XXX		16	1500	24
17.00x1000-XXX		17	1000	25
17.00x1500-XXX		17	1500	25
18.00x800-XXX		18	800	27
18.00x1000-XXX		18	1000	27
18.00x1500-XXX		18	1500	27
19.00x800-XXX		19	800	28
19.00x1000-XXX		19	1000	28
19.00x1500-XXX		19	1500	28

가이드 패드 D133

추천절삭조건 D260

▸ 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다


▸ 요청시 공급

▸ 'XXX' 드라이버 코드를 선택하세요

TRGDL

표준 건드릴 홀더



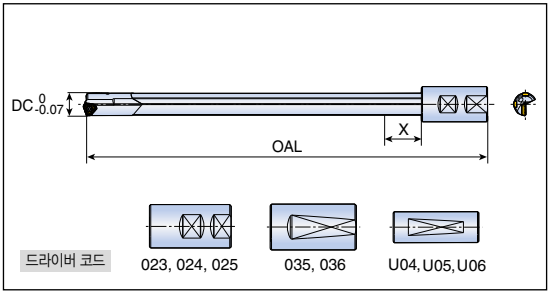



규격	드라이버 코드	치수 (mm)		
		DC	OAL	X
TRGDL 20.00x800-XXX	U05 024 036	20	800	30
20.00x1000-XXX		20	1000	30
20.00x1500-XXX		20	1500	30
21.00x1000-XXX		21	1000	31
21.00x1500-XXX		21	1500	31
22.00x1000-XXX		22	1000	33
22.00x1500-XXX		22	1500	33
23.00x1000-XXX		23	1000	34
23.00x1500-XXX		23	1500	34
24.00x1000-XXX		24	1000	36
24.00x1500-XXX		24	1500	36
25.00x1000-XXX		25	1000	37
25.00x1500-XXX		25	1500	37
26.00x1000-XXX	U06 025 026 036	26	1000	39
26.00x1500-XXX		26	1500	39
27.00x1000-XXX		27	1000	40
27.00x1500-XXX		27	1500	40
28.00x1000-XXX		28	1000	42
28.00x1500-XXX		28	1500	42

어셈블리 D133

추천절삭조건 D260

▸ 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다

▸ 요청시 공급

▸ 'XXX' 드라이버 코드를 선택하세요

인서트 & 가이드 패드

직경 (mm)	인서트			가이드 패드		
	인서트	스크류	렌치	가이드 패드	스크류	렌치
12.00-13.99	LOGT 060204R-RS	SR 10503833L040	T-7F	PAD-GP04-16-055-DC-SB PAD-GP04-16-055-DC-SC	TS 20043I/HG-P	T-7F
14.00-15.99	TOGT 070304 RS	CSTB2.5S	T-8F	PAD-GP05-18-060-DC-SB PAD-GP05-18-060-DC-SC	SR 34-508	T-7F
16.00-18.00	TOGT 080305 RS	CSTB2.5S	T-8F	PAD-GP05-18-075-DC-SB PAD-GP05-18-075-DC-SC	SR 34-508	T-7F
18.01-20.00	TOGT 090305 RS	CSTB2.5S*	T-8F	PAD-GP06-20-085-DC-SB PAD-GP06-20-085-DC-SC	SR 34-508	T-7F
20.01-21.00	TOGT 100305 RS	CSTB3S*	T-9F			
21.01-21.99	TOGT 100305 RS	CSTB3S*	T-9F	PAD-GP06-20-100-DC-SB PAD-GP06-20-100-DC-SC	SR 34-508	T-7F
22.00-25.00	TOGT 110405 RS	SR14-571/S	T-10/5			
25.01-28.00	TOGT 120405 RS	CSTB4S	T-15F	PAD-GP07-20-120-DC-SB PAD-GP07-20-120-DC-SC	SR 34-508	T-7F










- 'SB' 타입 가이드 패드는 일반적인 사용에 첫 번째 추천 재종이며 오일 타입의 절삭유 사용시 "SC" 타입의 가이드 패드를 추천
- 인서트와 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다.


TRGDL 드라이버

드라이버	드라이버 코드	치수 (mm)	
		LS	DCONMS
	022	50	20.00
	023	56	25.00
	024	60	32.00
	025	70	40.00
	026	80	50.00
	035	56	25.00
	036	60	32.00
	U03	70	19.05
	U04	70	25.40
	U05	70	31.75
	U06	70	38.10

TBTA3...SE4

싱글 튜브 시스템



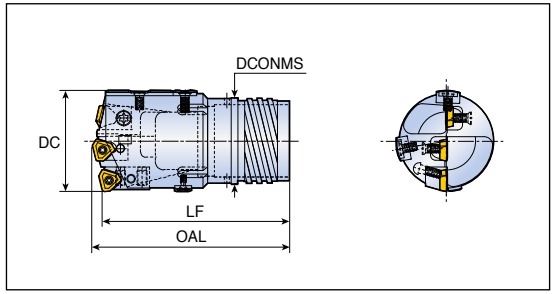

• 외경 4줄 나사


규격	DC	치수 (mm)			튜브	
		LF	OAL	DCONMS	규격	직경 (mm)
TBTA3-xxx.xxSE4-33	38.00-39.60	85	90	30	BTSI 033	33
xxx.xxSE4-36	39.61-43.00	85	91	33	BTSI 036	36
xxx.xxSE4-39	43.01-47.00	95	101	36	BTSI 039	39
xxx.xxSE4-43	47.01-51.70	95	102	39	BTSI 043	43
xxx.xxSE4-47	51.71-56.20	100	107	43	BTSI 047	47
xxx.xxSE4-51	56.21-60.60	110	118	47	BTSI 051	51
xxx.xxSE4-56A	60.61-64.99	110	119	51	BTSI 056A	56
xxx.xxSE4-56B	65.00-66.99	150	159	52	BTSI 056B	56
xxx.xxSE4-62	67.00-72.99	150	159	58	BTSI 062	62
xxx.xxSE4-68	73.00-79.99	150	160	63	BTSI 068	68
xxx.xxSE4-75	80.00-86.99	180	191	70	BTSI 075	75
xxx.xxSE4-82	87.00-99.99	180	193	77	BTSI 082	82
xxx.xxSE4-94	100.00-106.99	180	193	89	BTSI 094	94

어셈블리 D137
튜브 D170-D171
추천절삭조건 D252

TBTA3...SI1

싱글 튜브 시스템



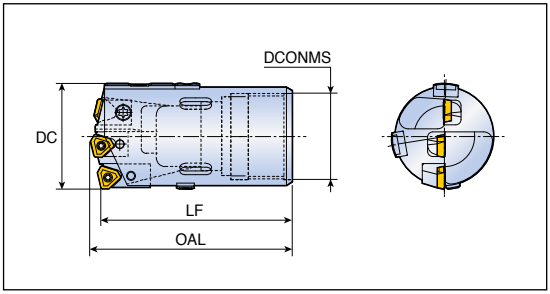

• 내경 1줄 나사


규격	DC	치수 (mm)			튜브	
		LF	OAL	DCONMS	규격	직경 (mm)
TBTA3- xxx.xxSI1-33	38.00-39.99	80	85	30	BTSE 033	33
xxx.xxSI1-36	40.00-43.99	80	86	33	BTSE 036	36
xxx.xxSI1-39	44.00-46.99	90	96	37	BTSE 039	39
xxx.xxSI1-43	47.00-51.99	90	97	41	BTSE 043	43
xxx.xxSI1-47	52.00-56.99	100	107	44	BTSE 047	47
xxx.xxSI1-51	57.00-60.99	110	118	49	BTSE 051	51
xxx.xxSI1-56	61.00-67.99	110	119	53	BTSE 056	56
xxx.xxSI1-62	68.00-74.99	120	129	59	BTSE 062	62
xxx.xxSI1-68	75.00-80.99	150	161	65	BTSE 068	68
xxx.xxSI1-75	81.00-90.99	150	162	71	BTSE 075	75
xxx.xxSI1-82	91.00-98.99	150	162	79	BTSE 082	82
xxx.xxSI1-94	99.00-106.99	150	163	90	BTSE 094	94

어셈블리 D137
튜브 D172-D173
추천절삭조건 D252

TBTA3...DE4

더블 튜브 시스템



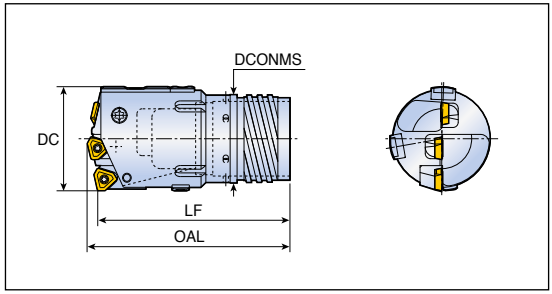


• 외경 4줄 나사

규격	DC	치수 (mm)			튜브		
		LF	OAL	DCONMS	외경 튜브	내경 튜브	직경 (mm)
TBTA3- xxx.xxDE4-35.5	38.00-39.60	85	90	33	BTDO 035.5	BTDI 026	35.5
xxx.xxDE4-39	39.61-43.00	85	91	36	BTDO 039	BTDI 029	39.0
xxx.xxDE4-42.5	43.01-47.00	95	101	39	BTDO 042.5	BTDI 032	42.5
xxx.xxDE4-46.5	47.01-51.70	100	102	43	BTDO 046.5	BTDI 035	46.5
xxx.xxDE4-51	51.71-56.20	100	107	47	BTDO 051	BTDI 039	51.0
xxx.xxDE4-55.5	56.21-65.00	110	119	51	BTDO 055.5	BTDI 043A	55.5
xxx.xxDE4-56	65.00-66.99	150	159	52	BTDO 056	BTDI 043B	56.0
xxx.xxDE4-62	67.00-72.99	150	159	58	BTDO 062	BTDI 048	62.0
xxx.xxDE4-68	73.00-79.99	150	160	63	BTDO 068	BTDI 053	68.0
xxx.xxDE4-75	80.00-86.99	180	191	70	BTDO 075	BTDI 059	75.0
xxx.xxDE4-82	87.00-99.99	180	193	77	BTDO 082	BTDI 066	82.0
xxx.xxDE4-94	100.00-106.99	180	193	89	BTDO 094	BTDI 078	94.0

어셈블리 D137
튜브 D174-D175
추천절삭조건 D252

TBTA3 시리즈

TBTA3 시리즈 구성

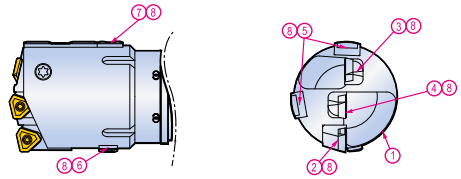

1. 드릴 헤드
2. 외측 카트리지
3. 내측 카트리지
4. 중심 카트리지
5. 가이드 패드
6. 서브 가이드 패드
7. 가이드 패드 프로텍터
8. 클램핑 스크류

부품		직경 (mm)				
		38.00-39.99	40.00-44.99	45.00-47.99	48.00-51.99	52.00-54.99
카트리지	외측	PERC 05R	PERC 402-04	PERC 402-04	PERC 402-04	PERC 402-32
	조정 스크류	AS0003-5	AS0004-8	AS0004-8	AS0004-8	AS0005-10
	렌치	H1.5	H2	H2	H2	H2.5
	스크류	LS1803RH	LS1803.5RH	LS1803.5RH	LS1803.5RH	LS1805RH
	렌치	H2	H2.5	H2.5	H2.5	H3
	내측	CENC 05R	CENC 05R	CENC 05R	CENC 402-04	CENC 402-04
	스크류	CSTB3	CSTB3	CSTB3	CSTB3.5	CSTB3.5
	렌치	T-9D	T-9D	T-9D	T-15D	T-15D
	중심	CENC 05R	CENC 05R	CENC 402-04	CENC 402-04	CENC 402-04
	스크류	CSTB3	CSTB3	CSTB3.5	CSTB3.5	CSTB3.5
	렌치	T-9D	T-9D	T-15D	T-15D	T-15D
인서트	외측	NPMX 080308R-G	TPMX 140308R-G	TPMX 140308R-G	TPMX 140308R-G	TPMX 170408R-G
	스크류	CSTB2.2	CSTB2.5	CSTB2.5	CSTB2.5	CSTB3.5D
	렌치	T-7D	T-8D	T-8D	T-8D	T-9D
	내측	NPMX 080308R-G	NPMX 080308R-G	NPMX 080308R-G	TPMX 140308R-G	TPMX 140308R-G
	스크류	CSTB2.2	CSTB2.2	CSTB2.2	CSTB2.5	CSTB2.5
	렌치	T-7D	T-7D	T-7D	T-8D	T-8D
	중심	NPMX 080308R-G	NPMX 080308R-G	TPMX 140308R-G	TPMX 140308R-G	TPMX 140308R-G
	스크류	CSTB2.2	CSTB2.2	CSTB2.5	CSTB2.5	CSTB2.5
	렌치	T-7D	T-7D	T-8D	T-8D	T-8D
패드	가이드 패드	PAD-GP08-25-155-DC-SB	PAD-GP08-25-155-DC-SB	PAD-GP10-35-200-DC-SB	PAD-GP10-35-200-DC-SB	PAD-GP10-35-200-DC-SB
		PAD-GP08-25-155-DC-SC	PAD-GP08-25-155-DC-SC	PAD-GP10-35-200-DC-SC	PAD-GP10-35-200-DC-SC	PAD-GP10-35-200-DC-SC
	스크류	CSTB3S	CSTB3S	CSTB4S	CSTB4S	CSTB4S
	렌치	T-9D	T-9D	T-15D	T-15D	T-15D
	가이드 패드 프로텍터	PAD-P08	PAD-P08	PAD-P10	PAD-P10	PAD-P10
	스크류	CSTB3S	CSTB3S	CSTB4S	CSTB4S	CSTB4S
	렌치	T-9D	T-9D	T-15D	T-15D	T-15D
	서브 가이드 패드	PAD-S08	PAD-S08	PAD-S08	PAD-S08	PAD-S08
	스크류	CSTB3S	CSTB3S	CSTB3S	CSTB3S	CSTB3S
	렌치	T-9D	T-9D	T-9D	T-9D	T-9D









TBTA3 시리즈

TBTA3 시리즈 구성






1. 드릴 헤드
2. 외측 카트리지
3. 내측 카트리지
4. 중심 카트리지
5. 가이드 패드
6. 서브 가이드 패드
7. 가이드 패드 프로텍터
8. 클램핑 스크류

부품		직경 (mm)				
		55.00-57.99	58.00-59.99	60.00-63.99	64.00-67.99	68.00-77.99
카트리지	외측	PERC 402-32	PERC 402-32	PERC 402-32	PERC 402-43	PERC 402-32
	조정 스크류	AS0005-10	AS0005-10	AS0005-10	AS0005-15	AS0005-10
	렌치	H2.5	H2.5	H2.5	H2.5	H2.5
	스크류	LS1805RH	LS1805RH	LS1805RH	LS1806RH	LS1805RH
	렌치	H3	H3	H3	H4	H3
	내측	CENC 402-04	CENC 402-32	CENC 402-32	CENC 402-32	CENC 402-43
	스크류	CSTB3.5	CSTA5	CSTA5	CSTA5	LS1206
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D	H3
	중심	CENC 402-32	CENC 402-32	CENC 402-32	CENC 402-32	CENC 402-43
	스크류	CSTA5	CSTA5	CSTA5	CSTA5	LS1206
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D	H3
인서트	외측	TPMX 170408R-G	TPMX 170408R-G	TPMX 170408R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 170408R-G
	스크류	CSTB3.5D	CSTB3.5D	CSTB3.5D	CSTB4M	CSTB3.5D
	렌치	T-9D	T-9D	T-9D	T-15D	T-9D
	내측	TPMX 140308R-G	TPMX 170408R-G	TPMX 170408R-G	TPMX 170408R-G	TPMX 240512R-G
	스크류	CSTB2.5	CSTB3.5D	CSTB3.5D	CSTB3.5D	CSTB4M
	렌치	T-8D	T-9D	T-9D	T-9D	T-15D
	중심	TPMX 170408R-G	TPMX 170408R-G	TPMX 170408R-G	TPMX 170408R-G	TPMX 240512R-G
	스크류	CSTB3.5D	CSTB3.5D	CSTB3.5D	CSTB3.5D	CSTB4M
	렌치	T-9D	T-9D	T-9D	T-9D	T-15D
패드	가이드 패드	PAD-GP10-35-200-DC-SB	PAD-GP10-35-200-DC-SB	PAD-GP14-40-250-DC-SB	PAD-GP14-40-250-DC-SB	PAD-GP14-40-250-DC-SB
		PAD-GP10-35-200-DC-SC	PAD-GP10-35-200-DC-SC	PAD-GP14-40-250-DC-SC	PAD-GP14-40-250-DC-SC	PAD-GP14-40-250-DC-SC
	스크류	CSTB4S	CSTB4S	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D
	가이드 패드 프로텍터	PAD-P10	PAD-P10	PAD-P14	PAD-P14	PAD-P14
	스크류	CSTB4S	CSTB4S	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D
	서브 가이드 패드	PAD-S08	PAD-S08	PAD-S08	PAD-S10	PAD-S10
	스크류	CSTB3S	CSTB3S	CSTB3S	CSTB3S	CSTB3S
	렌치	T-9D	T-9D	T-9D	T-9D	T-9D

TBTA3 시리즈

TBTA3 시리즈 구성

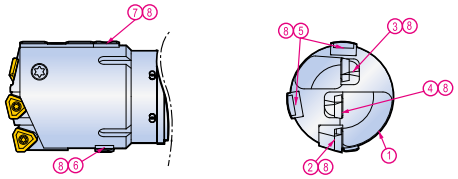

1. 드릴 헤드
2. 외측 카트리지
3. 내측 카트리지
4. 중심 카트리지
5. 가이드 패드
6. 서브 가이드 패드
7. 가이드 패드 프로텍터
8. 클램핑 스크류


부품		직경 (mm)			
		78.00-84.99	85.00-91.99	92.00-98.99	99.00-106.99
카트리지	외측	PERC 402-43	PERC 402-63	PERC 402-43	PERC 402-63
	조정 스크류	AS0005-15	AS0006-15	AS0005-15	AS0006-15
	렌치	H2.5	H3	H2.5	H3
	스크류	LS1806RH	LS1806RH	LS1806RH	LS1806RH
	렌치	H4	H4	H4	H4
	내측	CENC 402-43	CENC 402-43	CENC 402-63	CENC 402-63
	스크류	LS1206	LS1206	LS1206	LS1206
	렌치	H3	H3	H3	H3
	중심	CENC 402-43	CENC 402-43	CENC 402-63	CENC 402-63
	스크류	LS1206	LS1206	LS1206	LS1206
	렌치	H3	H3	H3	H3
인서트	외측	TPMX 240512R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB4M	CSTB5	CSTB4M	CSTB5
	렌치	T-15D	T-20D	T-15D	T-20D
	내측	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB4M	CSTB4M	CSTB5	CSTB5
	렌치	T-15D	T-15D	T-20D	T-20D
	중심	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB4M	CSTB4M	CSTB5	CSTB5
	렌치	T-15D	T-15D	T-20D	T-20D
패드	가이드 패드	PAD-GP14-40-250-DC-SB	PAD-GP14-40-250-DC-SB	PAD-GP14-40-250-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB
		PAD-GP14-40-250-DC-SC	PAD-GP14-40-250-DC-SC	PAD-GP14-40-250-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC
	스크류	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S	LS1206S
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	H3
	가이드 패드 프로텍터	PAD-P14	PAD-P14	PAD-P14	PAD-P18
	스크류	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5SS	LS1206S
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	H3
	서브 가이드 패드	PAD-S10	PAD-S10	PAD-S10	PAD-S14
	스크류	CSTB3S	CSTB3S	CSTB3S	CSTA5S
	렌치	T-9D	T-9D	T-9D	T-15D

D216 가이드 패드 D220 카트리지 D224

TBTA5...SE4

싱글 튜브 시스템



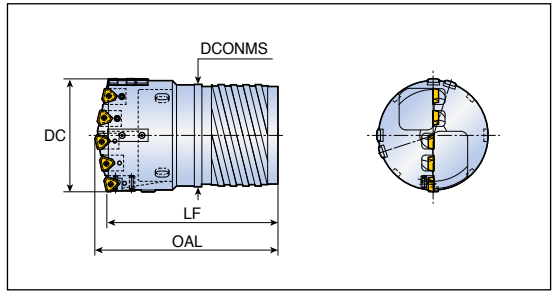


• 외경 4줄 나사

규격	DC	치수 (mm)			튜브	
		LF	OAL	DCONMS	규격	직경 (mm)
TBTA5- xxx.xxSE4-094	107.00-111.99	180	197	89	BTSI 094	94
xxx.xxSE4-106	112.00-123.99	205	221	101	BTSI 106	106
xxx.xxSE4-118	124.00-135.99	205	222	113	BTSI 118	118
xxx.xxSE4-130	136.00-147.99	205	223	125	BTSI 130	130
xxx.xxSE4-142	148.00-159.99	225	245	137	BTSI 142	142
xxx.xxSE4-154	160.00-168.99	225	246	149	BTSI 154	154

TBTA5...SI1

싱글 튜브 시스템



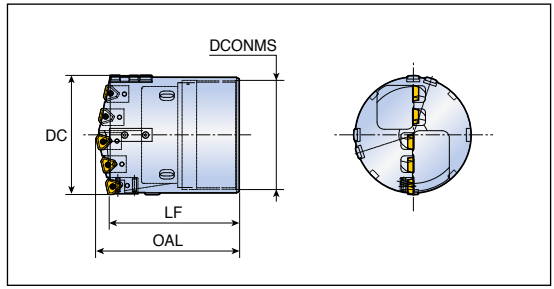

• 내경 1줄 나사


규격	DC	치수 (mm)			튜브	
		LF	OAL	DCONMS	규격	직경 (mm)
TBTA5- xxx.xxSI1-094	107.00-110.99	150	164	90	BTSE 094	94
xxx.xxSI1-106	111.00-122.99	150	165	102	BTSE 106	106
xxx.xxSI1-118	123.00-134.99	150	167	114	BTSE 118	118
xxx.xxSI1-130	135.00-148.99	150	168	126	BTSE 130	130
xxx.xxSI1-142	149.00-161.99	150	170	139	BTSE 142	142
xxx.xxSI1-154	162.00-168.99	190	211	151	BTSE 154	154

어셈블리 D142 | 튜브 D171, D173 | 추천절삭조건 D252

TBTA5...DE4

더블 튜브 시스템






• 외경 4줄 나사


규격	DC	치수 (mm)			튜브		
		LF	OAL	DCONMS	외경 튜브	내경 튜브	직경 (mm)
TBTA5 - xxx.xxDE4-094	107.00-111.99	180	197	89	BTDO 094	BTDI 078	94
xxx.xxDE4-106	112.00-123.99	205	221	101	BTDO 106	BTDI 090	106
xxx.xxDE4-118	124.00-135.99	205	222	113	BTDO 118	BTDI 092	118
xxx.xxDE4-130	136.00-147.99	205	223	125	BTDO 130	BTDI 104	130
xxx.xxDE4-142	148.00-159.99	225	245	137	BTDO 142	BTDI 116	142
xxx.xxDE4-154	160.00-168.99	225	246	149	BTDO 154	BTDI 128	154

어셈블리 D142
튜브 D174
추천절삭조건 D252

TBTA5 시리즈

TBTA5 시리즈 구성





1. 드릴 헤드
2. 외측 카트리지
3. 내측 카트리지
4. 중심 카트리지
5. 가이드 패드
6. 서브 가이드 패드
7. 가이드 패드 프로텍터
8. 클램핑 스크류
9. 필러

부품		직경 (mm)			
		107.00-117.99	118.00-135.99	136.00-144.99	145.00-150.99
카트리지	외측	PERC 402-43	PERC 402-43	PERC 402-43	PERC 402-43
	조정 스크류	AS0005-15	AS0005-15	AS0005-15	AS0005-15
	렌치	H2.5	H2.5	H2.5	H2.5
	스크류	LS1806RH	LS1806RH	LS1806RH	LS1806RH
	렌치	H4	H4	H4	H4
	내측	CENC 402-32	CENC 402-43	CENC 402-43	CENC 402-43
	스크류	CSTA5	LS1206	LS1206	LS1206
	렌치	T-15D	H3	H3	H3
	중심	CENC 402-43	CENC 402-43	CENC 402-63	CENC 402-63
	스크류	LS1206	LS1206	LS1206	LS1206
	렌치	H3	H3	H3	H3
인서트	외측	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G
	스크류	CSTB4M	CSTB4M	CSTB4M	CSTB4M
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D
	내측	TPMX 170408R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G
	스크류	CSTB3.5D	CSTB4M	CSTB4M	CSTB4M
	렌치	T-9D	T-15D	T-15D	T-15D
	중심	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB4M	CSTB4M	CSTB5	CSTB5
	렌치	T-15D	T-15D	T-20D	T-20D
패드	가이드 패드	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB
		PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3	H3	H3	H3
	가이드 패드 프로텍터	PAD-P18	PAD-P18	PAD-P18	PAD-P18
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3	H3	H3	H3
	서브 가이드 패드	PAD-S14	PAD-S14	PAD-S14	PAD-S14
	스크류	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D



D216

가이드 패드
D220

카트리지
D224

TBTA5 시리즈

TBTA5 시리즈 구성

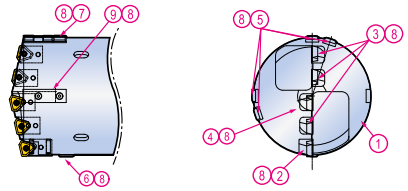

1. 드릴 헤드
2. 외측 카트리지
3. 내측 카트리지
4. 중심 카트리지
5. 가이드 패드
6. 서브 가이드 패드
7. 가이드 패드 프로텍터
8. 클램핑 스크류
9. 필러


부품		직경 (mm)		
		151.00-156.99	157.00-162.99	163.00-168.99
카트리지	외측	PERC 402-63	PERC 402-63	PERC 402-63
	조정 스크류	AS0006-15	AS0006-15	AS0006-15
	렌치	H3	H3	H3
	스크류	LS1806RH	LS1806RH	LS1806RH
	렌치	H4	H4	H4
	내측	CENC 402-43	CENC 402-43	CENC 402-63
	스크류	LS1206	LS1206	LS1206
	렌치	H3L	H3L	H3L
	중심	CENC 402-63	CENC 402-63	CENC 402-63
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3L	H3L	H3L
인서트	외측	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB5	CSTB5	CSTB5
	렌치	T-20D	T-20D	T-20D
	내측	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB4M	CSTB4M	CSTB5
	렌치	T-15D	T-15D	T-20D
	중심	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB5	CSTB5	CSTB5
	렌치	T-20D	T-20D	T-20D
패드	가이드 패드	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB
		PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3	H3	H3L
	가이드 패드 프로텍터	PAD-P18	PAD-P18	PAD-P18
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3	H3	H3
	서브 가이드 패드	PAD-S14	PAD-S14	PAD-S14
	스크류	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D



TBTA7...SE4

싱글 튜브 시스템



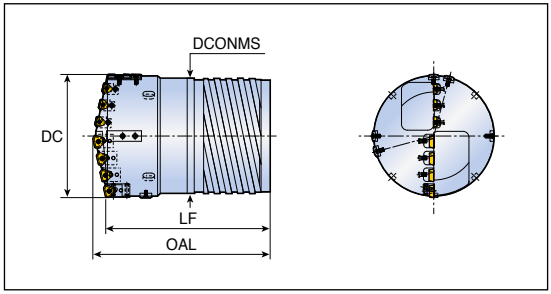


- 외경 4줄 나사
- 더블 튜브 시스템도 공급 가능

규격	DC	치수 (mm)			튜브	
		LF	OAL	DCONMS	규격	직경 (mm)
TBTA7- xxx.xxSE4-154	169.00-171.99	225	246	149	BTSI 154	154
xxx.xxSE4-166	172.00-183.99	225	247	161	BTSI 166	166
xxx.xxSE4-178	184.00-195.99	245	267	173	BTSI 178	178
xxx.xxSE4-190	196.00-207.99	245	270	185	BTSI 190	190
xxx.xxSE4-202	208.00-219.99	245	271	197	BTSI 202	202
xxx.xxSE4-214	220.00-231.99	265	293	208	BTSI 214	214
xxx.xxSE4-226	232.00-232.99	265	293	220	BTSI 226	226

TBTA7...SI1

싱글 튜브 시스템



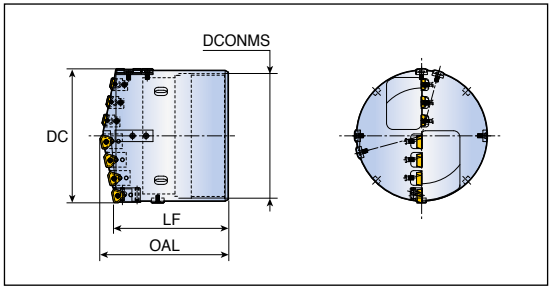


- 내경 1줄 나사

규격	DC	치수 (mm)			튜브	
		LF	OAL	DCONMS	규격	직경 (mm)
TBTA7- xxx.xxSI1-154	169.00-173.99	190	211	151	BTSE 154	154
xxx.xxSI1-166	174.00-185.99	190	213	163	BTSE 166	166
xxx.xxSI1-178	186.00-197.99	190	212	175	BTSE 178	178
xxx.xxSI1-190	198.00-209.99	190	215	187	BTSE 190	190
xxx.xxSI1-202	210.00-221.99	190	217	199	BTSE 202	202
xxx.xxSI1-214	222.00-232.99	190	218	211	BTSE 214	214

어셈블리	튜브	추천절삭조건
S	D171, D173	D252

TBTA7 시리즈

TBTA7 시리즈 구성

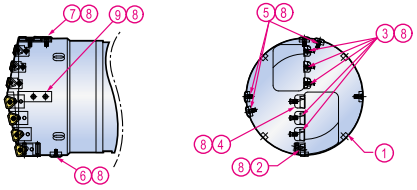

1. 드릴 헤드
2. 외측 카트리지
3. 내측 카트리지
4. 중심 카트리지
5. 가이드 패드
6. 서브 가이드 패드
7. 가이드 패드 프로텍터
8. 클램핑 스크류
9. 필러

부품		직경 (mm)			
		169.00-188.99	189.00-196.99	197.00-202.99	203.00-208.99
카트리지	외측	PERC 402-43	PERC 402-43	PERC 402-43	PERC 402-43
	조정 스크류	AS0005-15	AS0005-15	AS0005-15	AS0005-15
	렌치	H2.5	H2.5	H2.5	H2.5
	스크류	LS1806RH	LS1806RH	LS1806RH	LS1806RH
	렌치	H4	H4	H4	H4
	내측	CENC 402-43	CENC 402-43	CENC 402-43	CENC 402-43
	스크류	LS1206	LS1206	LS1206	LS1206
	렌치	H3L	H3L	H3L	H3L
	중심	CENC 402-43	CENC 402-63	CENC 402-63	CENC 402-63
	스크류	LS1206	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3L	H3L	H3L	H3L
인서트	외측	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G
	스크류	CSTB4M	CSTB4M	CSTB4M	CSTB4M
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D
	내측	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G
	스크류	CSTB4M	CSTB4M	CSTB4M	CSTB4M
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D
	중심	TPMX 240512R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB4M	CSTB5	CSTB5	CSTB5
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D
패드	가이드 패드	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB
		PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3	H3	H3	H3
	가이드 패드 프로텍터	PAD-P18	PAD-P18	PAD-P18	PAD-P18
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3	H3	H3	H3
	서브 가이드 패드	PAD-S14	PAD-S14	PAD-S14	PAD-S14
	스크류	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D








TBTA7 시리즈

TBTA7 시리즈 구성

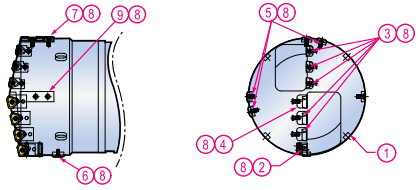

1. 드릴 헤드
2. 외측 카트리지
3. 내측 카트리지
4. 중심 카트리지
5. 가이드 패드
6. 서브 가이드 패드
7. 가이드 패드 프로텍터
8. 클램핑 스크류
9. 필러


부품		직경 (mm)			
		209.00-214.99	215.00-220.99	221.00-226.99	227.00-232.99
카트리지	외측	PERC 402-63	PERC 402-63	PERC 402-63	PERC 402-63
	조정 스크류	AS0006-15	AS0006-15	AS0006-15	AS0005-15
	렌치	H3	H3	H3	H3
	스크류	L1806RH	L1806RH	L1806RH	LS1806RH
	렌치	H4	H4	H4	H4
	내측	CENC 402-43	CENC 402-43	CENC 402-43	CENC 402-63
	스크류	LS1206	LS1206	LS1206	LS1206
	렌치	H3L	H3L	H3L	H3L
	중심	CENC 402-63	CENC 402-63	CENC 402-63	CENC 402-63
	스크류	LS1206S	LS1206	LS1206	LS1206S
	렌치	H3L	H3L	H3L	H3L
인서트	외측	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB5	CSTB5	CSTB5	CSTB5
	렌치	T-20D	T-20D	T-20D	T-20D
	내측	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB4M	CSTB4M	CSTB4M	CSTB5
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D
	중심	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB5	CSTB5	CSTB5	CSTB5
	렌치	T-20D	T-20D	T-20D	T-20D
패드	가이드 패드	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB
		PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3	H3	H3	H3
	가이드 패드 프로텍터	PAD-P18	PAD-P18	PAD-P18	PAD-P18
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3	H3	H3	H3
	서브 가이드 패드	PAD-S14	PAD-S14	PAD-S14	PAD-S14
	스크류	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D

D216 가이드 패드 D220 카트리지 D224

TBTA9...SE4

싱글 튜브 시스템



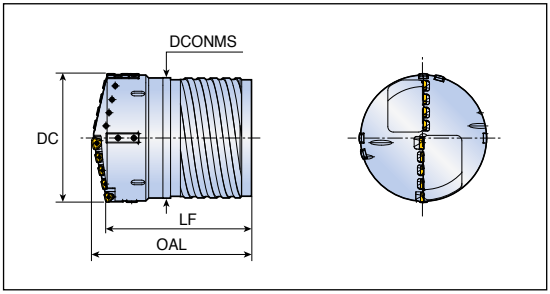


• 외경 4줄 나사

규격	DC	치수 (mm)			튜브	
		LF	OAL	DCONMS	규격	직경 (mm)
TBTA9 - xxx.xxSE4-226	233.00-243.99	265	294	220	BTSI 226	226
xxx.xxSE4-238	244.00-255.99	265	294	232	BTSI 238	238
xxx.xxSE4-250	256.00-267.99	290	322	244	BTSI 250	250
xxx.xxSE4-262	268.00-279.99	290	323	256	BTSI 262	262
xxx.xxSE4-274	280.00-291.99	290	325	268	BTSI 274	274

TBTA9...SI1

싱글 튜브 시스템



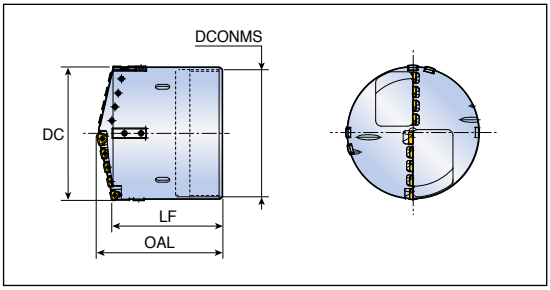


• 내경 1줄 나사

규격	DC	치수 (mm)			튜브	
		LF	OAL	DCONMS	규격	직경 (mm)
TBTA9 - xxx.xxSI1-214	233.00-233.99	190	217	211	BTSE 214	214
xxx.xxSI1-226	234.00-245.99	190	219	223	BTSE 226	226
xxx.xxSI1-238	246.00-257.99	190	221	235	BTSE 238	238
xxx.xxSI1-250	258.00-269.99	210	242	245	BTSE 250	250
xxx.xxSI1-262	270.00-281.99	210	244	259	BTSE 262	262
xxx.xxSI1-274	282.00-293.99	210	245	271	BTSE 274	274

어셈블리 D148 | 튜브 D171, D173 | 추천절삭조건 D252

TBTA9 시리즈

TBTA9 시리즈 구성

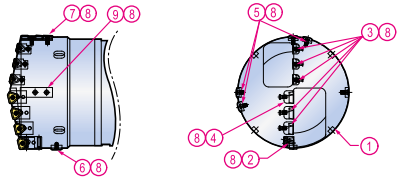


1. 드릴 헤드
2. 외측 카트리지
3. 내측 카트리지
4. 중심 카트리지
5. 가이드 패드
6. 서브 가이드 패드
7. 가이드 패드 프로텍터
8. 클램핑 스크류
9. 필러

부품		직경 (mm)				
		233.00-247.99	248.00-253.99	254.00-258.99	259.00-264.99	265.00-271.99
카트리지	외측	PERC 402-43	PERC 402-63	PERC 402-63	PERC 402-63	PERC 402-63
	조정 스크류	AS0005-15	AS0006-15	AS0006-15	AS0006-15	AS0006-15
	렌치	H2.5	H3	H3	H3	H3
	스크류	LS1806RH	L1806RH	L1806RH	L1806RH	L1806RH
	렌치	H4	H4	H4	H4	H4
	내측	CENC 402-43	CENC 402-43	CENC 402-43	CENC 402-43	CENC 402-43
	스크류	LS1206	LS1206	LS1206	LS1206	LS1206
	렌치	H3L	H3L	H3L	H3L	H3L
	중심	CENC 402-63	CENC 402-63	CENC 402-63	CENC 402-63	CENC 402-63
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3L	H3L	H3L	H3L	H3L
인서트	외측	TPMX 240512R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB4M	CSTB5	CSTB5	CSTB5	CSTB5
	렌치	T-15D	T-20D	T-20D	T-20D	T-20D
	내측	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G
	스크류	CSTB4M	CSTB4M	CSTB4M	CSTB4M	CSTB4M
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D
	중심	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB5	CSTB5	CSTB5	CSTB5	CSTB5
	렌치	T-20D	T-20D	T-20D	T-20D	T-20D
패드	가이드 패드	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB
		PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3	H3	H3	H3	H3
	가이드 패드 프로텍터	PAD-P18	PAD-P18	PAD-P18	PAD-P18	PAD-P18
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3	H3	H3	H3	H3
	서브 가이드 패드	PAD-S14	PAD-S14	PAD-S14	PAD-S14	PAD-S14
	스크류	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D

D216 가이드 패드 D220 카트리지 D224

TBTA9 시리즈

TBTA9 시리즈 구성

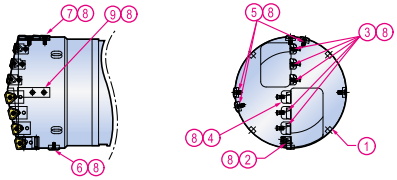

1. 드릴 헤드
2. 외측 카트리지
3. 내측 카트리지
4. 중심 카트리지
5. 가이드 패드
6. 서브 가이드 패드
7. 가이드 패드 프로텍터
8. 클램핑 스크류
9. 필러

부품		직경 (mm)			
		272.00-275.99	276.00-284.99	285.00-289.99	290.00-293.99
카트리지	외측	PERC 402-63	PERC 402-63	PERC 402-63	PERC 402-63
	조정 스크류	AS0006-15	AS0006-15	AS0006-15	AS0006-15
	렌치	H3	H3	H3	H3
	스크류	L1806RH	L1806RH	L1806RH	L1806RH
	렌치	H4	H4	H4	H4
	내측	CENC 402-63	CENC 402-63	CENC 402-63	CENC 402-63
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3L	H3L	H3L	H3L
	중심	CENC 402-63	CENC 402-63	CENC 402-63	CENC 402-63
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3L	H3L	H3L	H3L
인서트	외측	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB5	CSTB5	CSTB5	CSTB5
	렌치	T-20D	T-20D	T-20D	T-20D
	내측	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB5	CSTB5	CSTB5	CSTB5
	렌치	T-20D	T-20D	T-20D	T-20D
	중심	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G	TPMX 280716R-G
	스크류	CSTB5	CSTB5	CSTB5	CSTB5
	렌치	T-20D	T-20D	T-20D	T-20D
패드	가이드 패드	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB
		PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3	H3	H3	H3
	가이드 패드 프로텍터	PAD-P18	PAD-P18	PAD-P18	PAD-P18
	스크류	LS1206S	LS1206S	LS1206S	LS1206S
	렌치	H3	H3	H3	H3
	서브 가이드 패드	PAD-S14	PAD-S14	PAD-S14	PAD-S14
	스크류	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S	CSTA5S
	렌치	T-15D	T-15D	T-15D	T-15D








TBTA-FB...SE4

싱글 튜브 시스템



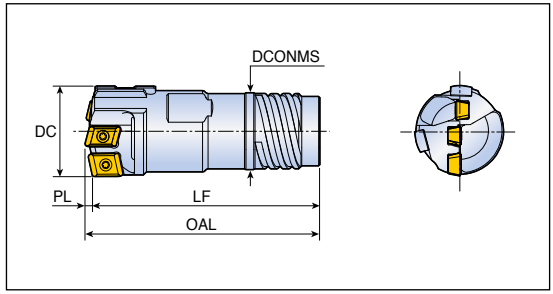

• 외경 4줄 나사

규격		DC	치수 (mm)				튜브	
			LF	OAL	DCONMS	PL	규격	직경 (mm)
TBTA-FB	**xx.xxSE4-22**	25.00-26.40	70	73	19.5	3	BTSI 022	22
	xx.xxSE4-24	26.41-28.70	70	73	21.0	3	BTSI 024	24
	xx.xxSE4-26	28.71-31.00	75	78	23.5	3	BTSI 026	26
	xx.xxSE4-28	31.01-33.30	75	78	25.5	3	BTSI 028	28
	xx.xxSE4-30	33.31-36.20	80	83	28.0	3	BTSI 030	30
	xx.xxSE4-33	36.21-39.60	90	93	30.0	3	BTSI 033	33
	xx.xxSE4-36	39.61-43.00	95	99	33.0	4	BTSI 036	36
	xx.xxSE4-39	43.01-47.00	100	104	36.0	4	BTSI 039	39
	xx.xxSE4-43	47.01-51.70	100	104	39.0	4	BTSI 043	43
	xx.xxSE4-47	51.71-56.20	110	114	43.0	4	BTSI 047	47
	xx.xxSE4-51	56.21-60.60	115	120	47.0	5	BTSI 051	51
	xx.xxSE4-51	60.61-65.00	115	120	47.0	5	BTSI 051	51
	xx.xxSE4-56A	60.61-65.00	115	120	51.0	5	BTSI 056A	56
	xx.xxSE4-56B	65.01-66.99	141	149	52.0	8	BTSI 056B	56
	xx.xxSE4-62	67.00-72.99	141	149	58.0	8	BTSI 062	62
	xx.xxSE4-68	73.00-79.99	141	150	63.0	9	BTSI 068	68
	xx.xxSE4-75	80.00-86.99	164	173	70.0	9	BTSI 075	75
	xx.xxSE4-82	87.00-89.00	164	173	77.0	9	BTSI 082	82


어셈블리 D153 | 튜브 D170-D171 | 추천절삭조건 D254

▸ 인서트와 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다

TBTA-FB...SI1

싱글 튜브 시스템



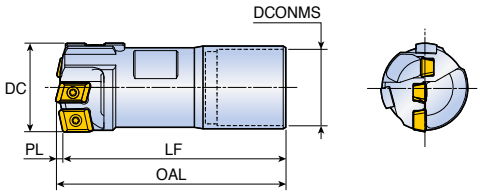

• 내경 1줄 나사

규격	DC	치수 (mm)				튜브	
		LF	OAL	DCONMS	PL	규격	직경 (mm)
TBTA-FB xx.xxSI1-22	25.00-26.99	70	73	20	3	BTSE 022	22
xx.xxSI1-24	27.00-29.00	70	73	22	3	BTSE 024	24
xx.xxSI1-24	29.01-29.99	70	73	22	3	BTSE 024	24
xx.xxSI1-26	30.00-31.99	75	78	24	3	BTSE 026	26
xx.xxSI1-28	32.00-33.99	75	78	26	3	BTSE 028	28
xx.xxSI1-30	34.00-36.99	90	93	27	3	BTSE 030	30
xx.xxSI1-33	37.00-39.99	95	98	30	3	BTSE 033	33
xx.xxSI1-36	40.00-43.99	100	104	33	4	BTSE 036	36
xx.xxSI1-39	44.00-46.99	105	109	37	4	BTSE 039	39
xx.xxSI1-43	47.00-51.99	105	109	41	4	BTSE 043	43
xx.xxSI1-47	52.00-56.99	110	114	44	4	BTSE 047	47
xx.xxSI1-51	57.00-60.99	115	120	49	5	BTSE 051	51
xx.xxSI1-56	61.00-65.00	115	120	53	5	BTSE 056	56
xx.xxSI1-56	65.01-67.99	104	112	53	8	BTSE 056	56
xx.xxSI1-62	68.00-74.99	104	113	59	9	BTSE 062	62
xx.xxSI1-68	75.00-80.99	134	143	65	9	BTSE 068	68
xx.xxSI1-75	81.00-89.00	134	143	71	9	BTSE 075	75


어셈블리 D153
튜브 D172-D173
추천절삭조건 D254

▸ 인서트와 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다

TBTA-FB...DE4

더블 튜브 시스템





• 외경 4줄 나사


규격		DC	치수 (mm)				튜브		
			LF	OAL	DCONMS	PL	외경 튜브	내경 튜브	직경 (mm)
TBTA-FB	**xx.xxDE4-23.5**	25.00-26.40	70	73	21.0	3	BTDO 023.5	BTDI 016	23.5
	xx.xxDE4-26	26.41-28.70	75	78	23.5	3	BTDO 026	BTDI 018	26.0
	xx.xxDE4-28	28.71-31.00	75	78	25.5	3	BTDO 028	BTDI 020	28.0
	xx.xxDE4-30.5	31.01-33.30	80	83	28.0	3	BTDO 030.5	BTDI 022	30.5
	xx.xxDE4-33	33.31-36.20	90	93	30.0	3	BTDO 033	BTDI 024	33.0
	xx.xxDE4-35.5	36.21-39.60	95	99	33.0	4	BTDO 035.5	BTDI 026	35.5
	xx.xxDE4-39	39.61-43.00	100	104	36.0	4	BTDO 039	BTDI 029	39.0
	xx.xxDE4-42.5	43.01-47.00	100	104	39.0	4	BTDO 042.5	BTDI 032	42.5
	xx.xxDE4-46.5	47.01-51.70	110	114	43.0	4	BTDO 046.5	BTDI 035	46.5
	xx.xxDE4-51	51.71-56.20	115	120	47.5	5	BTDO 051	BTDI 039	51.0
	xx.xxDE4-55.5	56.21-65.00	115	120	51.0	5	BTDO 055.5	BTDI 043A	55.5

어셈블리 D153 | 튜브 D174 | 추천절삭조건 D254

▸ 인서트와 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다

TBTA-FB 시리즈

TBTA–FB 시리즈 구성

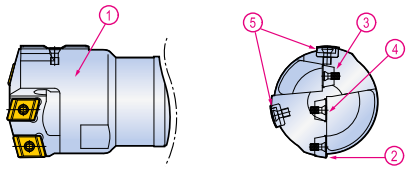

1. 드릴 헤드
2. 외측 인서트
3. 내측 인서트
4. 중심 인서트
5. 가이드 패드

	부품	직경 (mm)			
		25.00-28.00	28.01-29.99	30.00-35.00	35.01-38.00
인서트	외측	NPHT 060304R-G-P	NPHT 060304R-G-P	NPHT 080404R-G-P	NPHT 080404R-G-P
	스크류	CSTB2.2	CSTB2.2	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-7F	T-7F	T-8F	T-8F
	내측	NPMT 060304R-G-I	NPMT 060304R-G-I	NPMT 070404R-G-I	NPMT 070404R-G-I
	스크류	CSTB2.2	CSTB2.2	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-7F	T-7F	T-8F	T-8F
	중심	NPMT 060308L-G-C	NPMT 070408L-G-C	NPMT 070408L-G-C	NPMT 080480L-G-C
	스크류	CSTB2.2	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-7F	T-8F	T-8F	T-8F
패드	가이드 패드	PAD-GP06-20-120-DC-SB	PAD-GP06-20-120-DC-SB	PAD-GP07-20-120-DC-SB	PAD-GP07-20-120-DC-SB
		PAD-GP06-20-120-DC-SC	PAD-GP06-20-120-DC-SC	PAD-GP07-20-120-DC-SC	PAD-GP07-20-120-DC-SC
	스크류	CSTB2.2S	CSTB2.2S	CSTB3S	CSTB3S
	렌치	T-7F	T-7F	T-9F	T-9F

	부품	직경 (mm)			
		38.01-39.00	39.01-41.00	41.01-44.00	44.01-45.00
인서트	외측	NPHT 090404R-G-P	NPHT 090404R-G-P	NPHT 090404R-G-P	NPHT 090404R-G-P
	스크류	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F	T-8F
	내측	NPMT 070404R-G-I	NPMT 070404R-G-I	NPMT 080404R-G-I	NPMT 080404R-G-I
	스크류	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F	T-8F
	중심	NPMT 080408L-G-C	NPMT 080408L-G-C	NPMT 080408L-G-C	NPMT 100408L-G-C
	스크류	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F	T-8F
패드	가이드 패드	PAD-GP07-20-120-DC-SB	PAD-GP08-25-155-DC-SB	PAD-GP08-25-155-DC-SB	PAD-GP08-25-155-DC-SB
		PAD-GP07-20-120-DC-SC	PAD-GP08-25-155-DC-SC	PAD-GP08-25-155-DC-SC	PAD-GP08-25-155-DC-SC
	스크류	CSTB3S	CSTB3S	CSTB3S	CSTB3S
	렌치	T-9F	T-9F	T-9F	T-9F






▸ 인서트와 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다

TBTA-FB 시리즈

TBTA–FB 시리즈 구성

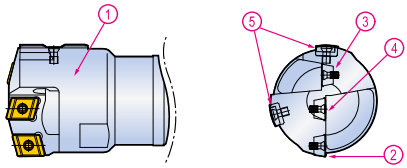

1. 드릴 헤드
2. 외측 인서트
3. 내측 인서트
4. 중심 인서트
5. 가이드 패드

부품		직경 (mm)			
		45.01-47.00	47.01-51.00	51.01-54.00	54.01-57.00
인서트	외측	NPHT 090404R-G-P	NPHT 110404R-G-P	NPHT 110404R-G-P	NPHT 110404R-G-P
	스크류	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F	T-8F
	내측	NPMT 080404R-G-I	NPMT 080404R-G-I	NPMT 100404R-G-I	NPMT 100404R-G-I
	스크류	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F	T-8F
	중심	NPMT 100408L-G-C	NPMT 100408L-G-C	NPMT 100408L-G-C	NPMT 130408L-G-C
	스크류	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F	T-8F
패드	가이드 패드	PAD-GP10-30-200-DC-SB	PAD-GP10-30-200-DC-SB	PAD-GP10-30-200-DC-SB	PAD-GP10-30-200-DC-SB
		PAD-GP10-30-200-DC-SC	PAD-GP10-30-200-DC-SC	PAD-GP10-30-200-DC-SC	PAD-GP10-30-200-DC-SC
	스크류	CSTB3.5	CSTB3.5	CSTB3.5	CSTB3.5
	렌치	T-15F	T-15F	T-15F	T-15F


부품		직경 (mm)		
		57.01-60.00	60.01-64.00	64.01-65.00
인서트	외측	NPHT 110404R-G-P	NPHT 130404R-G-P	NPHT 130404R-G-P
	스크류	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F
	내측	NPMT 100404R-G-I	NPMT 100404R-G-I	NPMT 130404R-G-I
	스크류	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F
	중심	NPMT 130408L-G-C	NPMT 130408L-G-C	NPMT 130408L-G-C
	스크류	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F
패드	가이드 패드	PAD-GP12-35-250-DC-SB	PAD-GP12-35-250-DC-SB	PAD-GP12-35-250-DC-SB
		PAD-GP12-35-250-DC-SC	PAD-GP12-35-250-DC-SC	PAD-GP12-35-250-DC-SC
	스크류	CSTB3.5	CSTB3.5	CSTB3.5
	렌치	T-15F	T-15F	T-15F

D213-D215 D221

▸ 인서트와 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다

TBTA-FB 시리즈

TBTA–FB 시리즈 구성

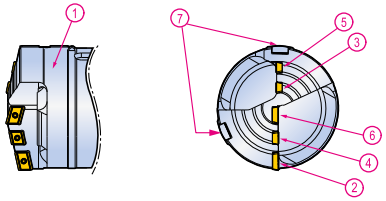

1. 드릴 헤드
2. 외측 인서트
3. 내측 인서트 1
4. 내측 인서트 2
5. 내측 인서트 3
6. 중심 인서트
7. 가이드 패드

부품		직경 (mm)		
		65.01-71.00	71.01-83.00	83.01-89.00
인서트	외측	NPHT 110404R-G-P	NPHT 130404R-G-P	NPHT 130404R-G-P
	스크류	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F
	내측 1	NPMT 080404R-G-I	NPMT 080404R-G-I	NPMT 080404R-G-I
	스크류	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F
	내측 2	NPMT 080404R-G-I	NPMT 080404R-G-I	NPMT 100404R-G-I
	스크류	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F
	내측 3	NPMT 070404R-G-I	NPMT 080404R-G-I	NPMT 080404R-G-I
	스크류	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F
	중심	NPMT 100408L-G-C	NPMT 100408L-G-C	NPMT 130408L-G-C
	스크류	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG	SR 14-560-HG
	렌치	T-8F	T-8F	T-8F
패드	가이드 패드	PAD-GP12-35-250-DC-SB	PAD-GP12-35-250-DC-SB	PAD-GP12-35-250-DC-SB
		PAD-GP12-35-250-DC-SC	PAD-GP12-35-250-DC-SC	PAD-GP12-35-250-DC-SC
	스크류	CSTB3.5	CSTB3.5	CSTB3.5
	렌치	T-15F	T-15F	T-15F






▸ 인서트와 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다

TBTA-R...SE4

싱글 튜브 시스템



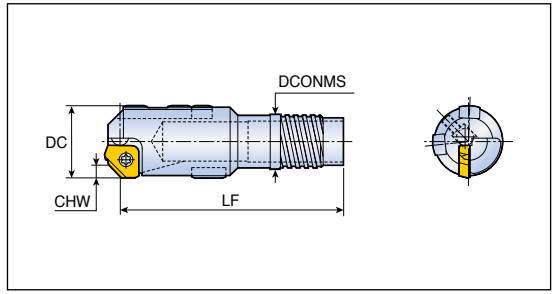

• 외경 4줄 나사


규격		DC	CHW	치수 (mm)		튜브	
				LF	DCONMS	규격	직경 (mm)
TBTA-R	**xxx.xxSE4-22**	25.00-26.40	2.8	72.5	19.5	BTSI 022	22
	xxx.xxSE4-24	26.41-28.70	2.8	72.5	21.0	BTSI 024	24
	xxx.xxSE4-26	28.71-31.00	2.8	72.5	23.5	BTSI 026	26
	xxx.xxSE4-28	31.01-33.30	2.8	75.5	25.5	BTSI 028	28
	xxx.xxSE4-30	33.31-36.20	2.8	75.5	28.0	BTSI 030	30
	xxx.xxSE4-33	36.21-39.60	2.8	90.5	30.0	BTSI 033	33
	xxx.xxSE4-36	39.61-39.99	2.8	90.5	33.0	BTSI 036	36

어셈블리 D159 | 튜브 D170-D171 | 추천절삭조건 D252

TBTA-R...SE4

싱글 튜브 시스템



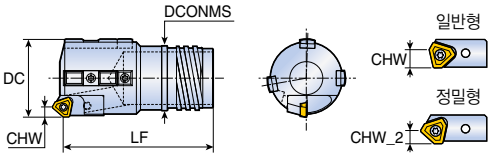

• 외경 4줄 나사


규격	DC	CHW (mm)		치수 (mm)		튜브	
		일반형	정밀형	LF	DCONMS	규격	직경 (mm)
TBTA-R xxx.xxSE4-36	40.00-43.00	6.4	4	90	33.0	BTSI 036	36
xxx.xxSE4-39	43.01-47.00	6.4	4	95	36.0	BTSI 039	39
xxx.xxSE4-43	47.01-51.70	6.4	4	95	39.0	BTSI 043	43
xxx.xxSE4-47	51.71-56.20	6.4/7.2	4/4.8	100	43.0	BTSI 047	47
xxx.xxSE4-51	56.21-60.60	7.2	4.8	110	47.0	BTSI 051	51
xxx.xxSE4-56A	60.61-65.00	7.2	4.8	110	51.0	BTSI 056A	56
xxx.xxSE4-56B	65.00-66.99	7.2	4.8	150	52.0	BTSI 056B	56
xxx.xxSE4-62	67.00-72.99	10.4	6.4	150	58.0	BTSI 062	62
xxx.xxSE4-68	73.00-79.99	10.4	6.4	150	63.0	BTSI 068	68
xxx.xxSE4-75	80.00-86.99	10.4	6.4	180	70.0	BTSI 075	75
xxx.xxSE4-82	87.00-99.99	10.4	6.4	180	77.0	BTSI 082	82

어셈블리 D159
튜브 D170-D171
추천절삭조건 D252

TBTA-R...SI1

싱글 튜브 시스템



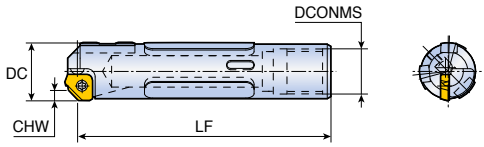


• 내경 1줄 나사

규격		DC	CHW (mm)	치수 (mm)		튜브	
				LF	DCONMS	규격	직경 (mm)
TBTA-R-	**xxx.xxSI1-22**	25.00-26.99	2.8	110.5	20	BTSE 022	22
	xxx.xxSI1-24	27.00-29.99	2.8	110.5	22	BTSE 024	24
	xxx.xxSI1-26	30.00-31.99	2.8	110.5	24	BTSE 026	26
	xxx.xxSI1-28	32.00-33.99	2.8	110.5	26	BTSE 028	28
	xxx.xxSI1-30	34.00-36.99	2.8	135.5	27	BTSE 030	30
	xxx.xxSI1-33	37.00-39.99	2.8	135.5	30	BTSE 033	33

TBTA-R...SI1

싱글 튜브 시스템



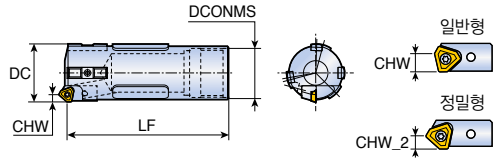


• 내경 1줄 나사

규격		DC	CHW (mm)		치수 (mm)		튜브	
			일반형	정밀형	LF	DCONMS	규격	직경 (mm)
TBTA-R-	**xxx.xxSI1-36**	40.00-43.99	6.4	4	135	33	BTSE 036	36
	xxx.xxSI1-39	44.00-46.99	6.4	4	135	37	BTSE 039	39
	xxx.xxSI1-43	47.00-51.99	6.4	4	145	41	BTSE 043	43
	xxx.xxSI1-47	52.00-56.99	7.2	4.8	145	44	BTSE 047	47
	xxx.xxSI1-51	57.00-60.99	7.2	4.8	170	49	BTSE 051	51
	xxx.xxSI1-56	61.00-67.99	7.2/10.4	4.8/6.4	170	53	BTSE 056	56
	xxx.xxSI1-62	68.00-74.99	10.4	6.4	170	59	BTSE 062	62
	xxx.xxSI1-68	75.00-80.99	10.4	6.4	205	65	BTSE 068	68
	xxx.xxSI1-75	81.00-90.99	10.4	6.4	215	71	BTSE 075	75
	xxx.xxSI1-82	91.00-98.99	10.4	6.4	225	79	BTSE 082	82
	xxx.xxSI1-94	99.00-110.99	10.4	6.4	235	90	BTSE 094	94

어셈블리 D159 | 튜브 D172-D173 | 추천절삭조건 D252

TBTA-R 시리즈

TBTA-R 시리즈 구성

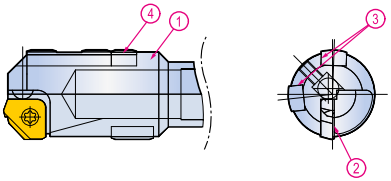

1. 드릴 헤드
2. 인서트
3. 가이드 패드
4. 가이드 패드 프로텍터

부품			직경 (mm)			
			25.00-27.99	28.00-29.99	30.00-37.99	38.00-39.99
정밀형	카트리지	조정 볼	BALL5	BALL5	BALL5	BALL5
		조정 스크류	AS0005-5	AS0005-5	AS0005-5	AS0005-5
		렌치	H2.5	H2.5	H2.5	H2.5
		스크류	-	-	-	-
		렌치	-	-	-	-
	인서트	인서트	XPMT 16002-45	XPMT 16002-45	XPMT 16002-45	XPMT 16002-45
		스크류	CSTANO3	CSTANO3	CSTANO3	CSTANO3
		렌치	T-9D	T-9D	T-9D	T-9D
일반형	카트리지	외측	-	-	-	-
		조정 스크류	-	-	-	-
		렌치	-	-	-	-
		스크류	-	-	-	-
		렌치	-	-	-	-
	인서트	인서트	XPMT 16002-45	XPMT 16002-45	XPMT 16002-45	XPMT 16002-45
		스크류	CSTANO3	CSTANO3	CSTANO3	CSTANO3
		렌치	T-9D	T-9D	T-9D	T-9D
패드		가이드 패드 (A)	PAD-GP06-20-120-DC-SB	PAD-GP06-20-120-DC-SB	PAD-GP07-20-120-DC-SB	PAD-GP08-25-155-DC-SB
			PAD-GP06-20-120-DC-SC	PAD-GP06-20-120-DC-SC	PAD-GP07-20-120-DC-SC	PAD-GP08-25-155-DC-SC
		스크류	CSTB2.2S	CSTB2.2S	CSTB3S	CSTB3S
		렌치	T-9D	T-9D	T-9D	T-9D
		가이드 패드 프로텍터 (B)	-	-	-	PAD-P08
		스크류	-	-	-	CSTB3S
		렌치	-	-	-	T-9D
		합성수지 패드 (C)	PAD-R10	PAD-R10	PAD-R12	PAD-R15
		스크류	LS0902, 5-6	LS0902, 5-6	LS0903-8	LS0904-10
		렌치	-	-	H2	H2.5








- A+B: 외경 4줄 나사 방식
- A+C: 내경 1줄 나사 방식

TBTA-R 시리즈

TBTA-R 시리즈 구성

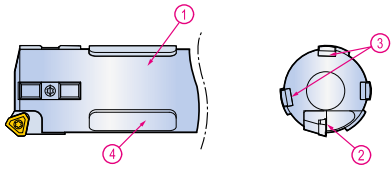

1. 드릴 헤드
2. 카트리지 & 클램핑 스크류
3. 가이드 패드
4. 합성수지 패드 & 클램핑 스크류


부품			직경 (mm)			
			40.00-45.99	46.00-51.99	52.00-56.99	57.00-59.99
정밀형	카트리지	조정 볼	PERC-P 04R	PERC-P 04R	PERC-P 32R	PERC-P 32R
		조정 스크류	AS0004-8	AS0004-8	AS0005-10	AS0005-10
		렌치	H2	H2	H2.5	H2.5
		스크류	LS1803.5RH	LS1803.5RH	LS1805RH	LS1805RH
		렌치	H2.5	H2.5	H3	H3
	인서트	인서트	TPMX 1403LG	TPMX 1403LG	TPMX 1704LG	TPMX 1704LG
		스크류	CSTB2.5	CSTB2.5	CSTB3.5D	CSTB3.5D
		렌치	T-8D	T-8D	T-8D	T-8D
일반형	카트리지	외측	PERC 402-04	PERC 402-04	PERC 402-32	PERC 402-32
		조정 스크류	AS0004-8	AS0004-8	AS0005-10	AS0005-10
		렌치	H2	H2	H2.5	H2.5
		스크류	LS1803.5RH	LS1803.5RH	LS1805RH	LS1805RH
		렌치	H2.5	H2.5	H3	H3
	인서트	인서트	TPMX 140308R-G	TPMX 140308R-G	TPMX 170408R-G	TPMX 170408R-G
		스크류	CSTB2.5	CSTB2.5	CSTB3.5D	CSTB3.5D
		렌치	T-8D	T-8D	T-8D	T-8D
패드		가이드 패드 (A)	PAD-GP08-25-155-DC-SB	PAD-GP10-35-200-DC-SB	PAD-GP10-35-200-DC-SB	PAD-GP10-35-200-DC-SB
			PAD-GP08-25-155-DC-SC	PAD-GP10-35-200-DC-SC	PAD-GP10-35-200-DC-SC	PAD-GP10-35-200-DC-SC
		스크류	CSTB3S	CSTB4S	CSTB4S	CSTB4S
		렌치	T-9D	T-15D	T-15D	T-15D
		가이드 패드 프로텍터 (B)	PAD-P08	PAD-P10	PAD-P10	PAD-P14
		스크류	CSTB3S	CSTB4S	CSTB4S	CSTB4S
		렌치	T-9D	T-15D	T-15D	T-15D
		합성수지 패드 (C)	PAD-R15	PAD-R15	PAD-R15	PAD-R20
		스크류	LS0904-10	LS0904-10	LS0904-10	LS0905-12
		렌치	H2.5	H2.5	H2.5	H3

D216,D219 | 가이드 패드 D223 | 카트리지 D225

- A+B: 외경 4줄 나사 방식
- A+C: 내경 1줄 나사 방식

TBTA-R 시리즈

TBTA-R 시리즈 구성

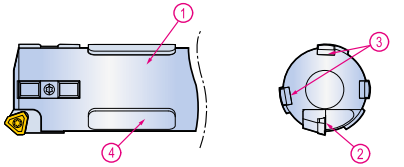

1. 드릴 헤드
2. 카트리지 & 클램핑 스크류
3. 가이드 패드
4. 합성수지 패드 & 클램핑 스크류

부품			직경 (mm)		
			60.00-66.99	67.00-99.99	100.00-122.99
정밀형	카트리지	조정 볼	PERC-P 32R	PERC-P 43R	PERC-P 43R
		조정 스크류	AS0005-10	AS0005-15	AS0005-15
		렌치	H2.5	H2.5	H2.5
		스크류	LS1805RH	LS1806RH	LS1806RH
		렌치	H3	H4	H4
	인서트	인서트	TPMX 1704LG	TPMX 2405LG	TPMX 2405LG
		스크류	CSTB3.5D	CSTB4M	CSTB4M
		렌치	T-8D	T-15D	T-15D
일반형	카트리지	외측	PERC 402-32	PERC 402-43	PERC 402-43
		조정 스크류	AS0005-10	AS0005-15	AS0005-15
		렌치	H2.5	H2.5	H2.5
		스크류	LS1805RH	LS1806RH	LS1806RH
		렌치	H3	H4	H4
	인서트	인서트	TPMX 170408R-G	TPMX 240512R-G	TPMX 240512R-G
		스크류	CSTB3.5D	CSTB4M	CSTB4M
		렌치	T-8D	T-15D	T-15D
패드		가이드 패드 (A)	PAD-GP14-40-250-DC-SB	PAD-GP14-40-250-DC-SB	PAD-GP18-40-300-DC-SB
			PAD-GP14-40-250-DC-SC	PAD-GP14-40-250-DC-SC	PAD-GP18-40-300-DC-SC
		스크류	CSTA5S	CSTA5S	LS1206S
		렌치	T-15D	T-15D	H3
		가이드 패드 프로텍터 (B)	PAD-P14	PAD-P14	PAD-P18
		스크류	CSTA5S	CSTA5S	LS1206S
		렌치	T-15D	T-15D	H3
		합성수지 패드 (C)	PAD-R20	PAD-R35	PAD-R35
		스크류	LS0905-12	LS0906-15	LS0906-15
		렌치	H3	H4	H4








- A+B: 외경 4줄 나사 방식
- A+C: 내경 1줄 나사 방식

TBTA-TR…SE4

싱글 튜브 시스템





• 외경 4줄 나사

규격		DC	치수 (mm)				튜브	
			LF	OAL	DCONMS	PL	규격	직경 (mm)
TBTA-	**TRxx.xxSE4-14**	16.00-16.70	55.0	57.2	12.6	2.2	BTSI 014	14
	TRxx.xxSE4-15	16.71-17.70	55.0	57.2	13.6	2.2	BTSI 015	15
	TRxx.xxSE4-16	17.71-18.90	56.0	59.0	14.5	3.0	BTSI 016	16
	TRxx.xxSE4-17	18.91-20.00	56.0	59.0	15.5	3.0	BTSI 017	17
	TRxx.xxSE4-18	20.01-21.80	60.0	63.2	16.0	3.2	BTSI 018	18
	TRxx.xxSE4-20	21.81-21.99	63.5	66.7	18.0	3.2	BTSI 020	20
	TRxx.xxSE4-20	22.00-24.10	65.5	68.9	18.0	3.4	BTSI 020	20
	TRxx.xxSE4-22	24.11-26.40	65.5	69.1	19.5	3.6	BTSI 022	22
	TRxx.xxSE4-24	26.41-28.00	65.6	69.1	21.0	3.6	BTSI 024	24
	TRxx.xxSE4-24	28.01-28.70	70.0	74.6	21.0	4.6	BTSI 024	24
	TRxx.xxSE4-26	28.71-29.99	75.0	79.6	23.5	4.6	BTSI 026	26
	TRxx.xxSE4-26	30.00-31.00	75.0	79.6	23.5	4.6	BTSI 026	26
	TRxx.xxSE4-28	31.01-32.00	75.0	79.6	25.5	4.6	BTSI 028	28
	TRxx.xxSE4-28	32.01-33.30	74.5	79.9	25.5	5.4	BTSI 028	28
	TRxx.xxSE4-30	33.31-36.20	79.5	84.9	28.0	5.4	BTSI 030	30
	TRxx.xxSE4-33	36.21-39.00	89.5	94.9	30.0	5.4	BTSI 033	33
	TRxx.xxSE4-33	39.01-39.60	89.5	94.9	30.0	5.4	BTSI 033	33
	TRxx.xxSE4-36	39.61-40.00	94.5	99.9	33.0	5.4	BTSI 036	36


어셈블리 D165 | 튜브 D170 | 추천절삭조건 D260

▸ 인서트와 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다

TBTA-TR…SI1

싱글 튜브 시스템



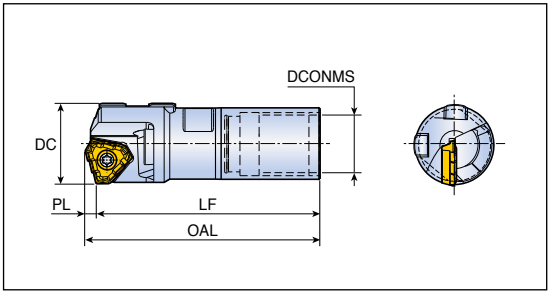

• 내경 1줄 나사

규격		DC	치수 (mm)				튜브	
			LF	OAL	DCONMS	PL	규격	직경 (mm)
TBTA-	**TR16.00SI1-13A**	16.00	53.5	55.7	10.8	2.2	BTSE 013A	13
	TRxx.xxSI1-13B	16.01-16.50	53.5	55.7	11.1	2.2	BTSE 013B	13
	TRxx.xxSI1-14A	16.51-17.25	53.5	55.7	11.8	2.2	BTSE 014A	14
	TRxx.xxSI1-14B	17.26-18.00	53.5	55.7	12.1	2.2	BTSE 014B	14
	TRxx.xxSI1-15	18.01-19.00	53.5	56.5	12.8	3.0	BTSE 015	15
	TRxx.xxSI1-16.5	19.01-19.99	53.5	56.7	13.8	3.2	BTSE 016.5	16.5
	TRxx.xxSI1-18	20.00-21.99	58.0	61.2	14.5	3.2	BTSE 018	18
	TRxx.xxSI1-20	22.00-24.99	60.0	63.4	16.0	3.4	BTSE 020	20
	TRxx.xxSI1-22	25.00	60.0	63.5	17.0	3.5	BTSE 022	22
	TRxx.xxSI1-22	25.01-26.99	65.0	68.5	17.0	3.5	BTSE 022	22
	TRxx.xxSI1-24	27.00-28.00	65.0	68.5	19.0	3.5	BTSE 024	24
	TRxx.xxSI1-24	28.01-29.99	70.0	74.6	22.0	4.6	BTSE 024	24
	TRxx.xxSI1-26	30.00-31.99	75.0	79.6	24.0	4.6	BTSE 026	26
	TRxx.xxSI1-28	32.00	75.0	79.6	26.0	4.6	BTSE 028	28
	TRxx.xxSI1-28	32.01-33.99	74.5	79.9	26.0	5.4	BTSE 028	28
	TRxx.xxSI1-30	34.00-36.99	89.5	94.9	27.0	5.4	BTSE 030	30
	TRxx.xxSI1-33	37.00-39.00	94.5	99.9	30.0	5.4	BTSE 033	33
	TRxx.xxSI1-33	39.01-39.99	94.5	99.9	30.0	5.4	BTSE 033	33
	TRxx.xxSI1-36	40.00	99.5	104.9	33.0	5.4	BTSE 036	36


어셈블리 D165 | 튜브 D172 | 추천절삭조건 D260

▸ 인서트와 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다

TBTA-TR…DE4

더블 튜브 시스템



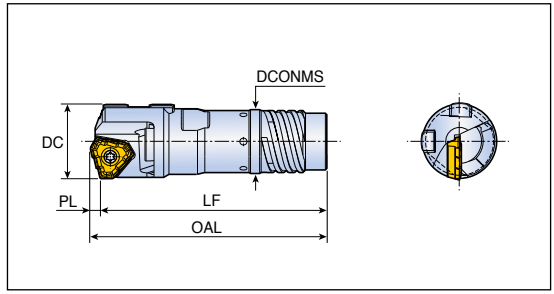

• 외경 4줄 나사


규격		DC	치수 (mm)				튜브	
			LF	OAL	DCONMS	PL	규격	직경 (mm)
TBTA-	**TRxx.xxDE4-18**	18.40-20.00	59.0	62.0	16.0	3.0	BTDO 018	18
	TRxx.xxDE4-19.5	20.01-21.80	63.5	66.7	18.0	3.2	BTDO 019.5	19.5
	TRxx.xxDE4-21.5	21.81-21.99	63.5	66.7	19.5	3.2	BTDO 021.5	21.5
	TRxx.xxDE4-21.5	22.00-24.10	65.5	68.9	19.5	3.4	BTDO 021.5	21.5
	TRxx.xxDE4-23.5	24.11-25.00	65.5	68.9	21.0	3.4	BTDO 023.5	23.5
	TRxx.xxDE4-23.5	25.01-26.40	65.5	71.1	21.0	3.6	BTDO 023.5	23.5
	TRxx.xxDE4-26	26.41-28.00	70.5	74.1	23.5	3.6	BTDO 026	26
	TRxx.xxDE4-26	28.01-28.70	75.0	79.6	23.5	4.6	BTDO 026	26
	TRxx.xxDE4-28	28.71-29.99	75.0	79.6	25.5	4.6	BTDO 026	28
	TRxx.xxDE4-28	30.00-31.00	75.0	79.6	25.5	4.6	BTDO 028	28
	TRxx.xxDE4-30.5	31.01-32.00	80.0	84.6	28.0	4.6	BTDO 030.5	30.5
	TRxx.xxDE4-30.5	32.01-33.30	79.5	84.9	28.0	5.4	BTDO 030.5	30.5
	TRxx.xxDE4-33	33.31-36.20	89.5	94.9	30.0	5.4	BTDO 033	33
	TRxx.xxDE4-35.5	36.21-39.00	94.5	99.9	33.0	5.4	BTDO 035.5	35.5
	TRxx.xxDE4-35.5	39.01-39.60	94.5	99.9	33.0	5.4	BTDO 035.5	35.5
	TRxx.xxDE4-39	39.61-40.00	99.5	104.9	36.0	5.4	BTDO 039	39

어셈블리 D165 | 튜브 D174 | 추천절삭조건 D260

▸ 인서트와 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다

TBTA-TR 시리즈

TBTA–TR 시리즈 구성

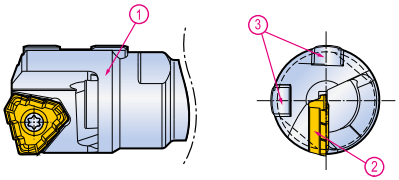

1. 드릴 헤드
2. 인서트
3. 가이드 패드

부품		직경 (mm)		
		16.00-18.00	18.01-20.00	20.01-21.00
인서트	인서트	TOGT 080305 RS	TOGT 090305 RS	TOGT 100305 RS
인서트	스크류	CSTB2.5S	CSTB2.5S*	CSTB3S*
인서트	렌치	T-8F	T-8F	T-9F
가이드 패드	가이드 패드	PAD-GP06-20-075-DC-SB	PAD-GP06-20-085-DC-SB	PAD-GP06-20-085-DC-SB
가이드 패드		PAD-GP06-20-075-DC-SC	PAD-GP06-20-085-DC-SC	PAD-GP06-20-085-DC-SC
가이드 패드	스크류	CSTB2.2S	CSTB2.2S*	CSTB2.2S*
가이드 패드	렌치	T-7F	T-7F	T-7F

부품		직경 (mm)		
		21.01-21.99	22.00-25.00	25.01-28.00
인서트	인서트	TOGT 100305 RS	TOGT 110405 RS	TOGT 120405 RS
인서트	스크류	CSTB3S*	SR14-571/S	CSTB4S
인서트	렌치	T-9F	T-10/5	T-15F
가이드 패드	가이드 패드	PAD-GP06-20-100-DC-SB	PAD-GP06-20-100-DC-SB	PAD-GP06-20-120-DC-SB
가이드 패드		PAD-GP06-20-100-DC-SC	PAD-GP06-20-100-DC-SC	PAD-GP06-20-120-DC-SC
가이드 패드	스크류	CSTB2.2S*	CSTB2.2S*	CSTB2.2S*
가이드 패드	렌치	T-7F	T-7F	T-7F

부품		직경 (mm)			
		28.01-29.99	30.00-32.00	32.01-39.00	39.01-40.00
인서트	인서트	TOGT 130408 RS	TOGT 130408 RS	TOGT 140510 RS	TOGT 140510 RS
인서트	스크류	SR 16-212/L10	SR 16-212/L10	SR 16-212/L10	SR 16-212/L10
인서트	렌치	T-20/5	T-20/5	T-20/5	T-20/5
가이드 패드	가이드 패드	PAD-GP06-20-120-DC-SB	PAD-GP07-20-120-DC-SB	PAD-GP07-20-120-DC-SB	PAD-GP08-25-155-DC-SB
가이드 패드		PAD-GP06-20-120-DC-SC	PAD-GP07-20-120-DC-SC	PAD-GP07-20-120-DC-SC	PAD-GP08-25-155-DC-SC
가이드 패드	스크류	CSTB2.2	CSTB3S	CSTB3S	CSTB3S
가이드 패드	렌치	T-7F	T-9F	T-9F	T-9F






▸ 인서트와 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다

BTA...SE2/SE4

싱글 튜브 시스템



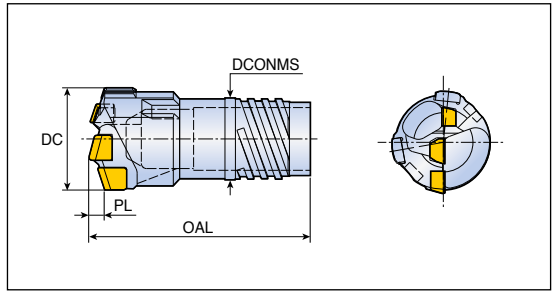

• 외경 4줄 나사

규격	DC	치수 (mm)			튜브	
		OAL	PL	DCONMS	규격	직경 (mm)
BTA xxx.xx SE2-11*	12.60-13.10	43.0	1.1	9.6	BTSI011	11
xxx.xx SE2-11*	13.11-13.60	43.0	1.1	9.6	BTSI011	11
xxx.xx SE2-12*	13.61-14.10	43.0	1.2	10.6	BTSI012	12
xxx.xx SE2-12*	14.11-14.60	43.0	1.2	10.6	BTSI012	12
xxx.xx SE2-13*	14.61-15.10	43.0	1.3	11.6	BTSI013	13
xxx.xx SE2-13*	15.11-15.59	43.0	1.3	11.6	BTSI013	13
xxx.xx SE4-14	15.60-16.20	43.0	2.7	12.6	BTSI014	14
xxx.xx SE4-14	16.21-16.70	43.0	2.7	12.6	BTSI014	14
xxx.xx SE4-15	16.71-17.20	43.0	2.7	13.6	BTSI015	15
xxx.xx SE4-15	17.21-17.70	43.0	2.7	13.6	BTSI015	15
xxx.xx SE4-16	17.71-18.40	47.0	2.8	14.5	BTSI016	16
xxx.xx SE4-16	18.41-18.90	47.0	2.9	14.5	BTSI016	16
xxx.xx SE4-17	18.91-19.20	47.0	2.9	15.5	BTSI017	17
xxx.xx SE4-17	19.21-20.00	47.0	2.9	15.5	BTSI017	17
xxx.xx SE4-18	20.01-20.90	52.5	3.2	16.0	BTSI018	18
xxx.xx SE4-18	20.91-21.80	52.5	3.2	16.0	BTSI018	18
xxx.xx SE4-20	21.81-22.90	56.0	3.2	18.0	BTSI020	20
xxx.xx SE4-20	22.91-24.10	56.0	3.2	18.0	BTSI020	20
xxx.xx SE4-22	24.11-25.20	57.5	3.5	19.5	BTSI022	22
xxx.xx SE4-22	25.21-26.40	57.5	3.5	19.5	BTSI022	22
xxx.xx SE4-24	26.41-27.50	57.5	3.7	21.0	BTSI024	24
xxx.xx SE4-24	27.51-28.70	57.5	3.7	21.0	BTSI024	24
xxx.xx SE4-26	28.71-29.80	63.5	4.0	23.5	BTSI026	26
xxx.xx SE4-26	29.81-31.00	63.5	4.0	23.5	BTSI026	26
xxx.xx SE4-28	31.01-32.10	63.5	4.3	25.5	BTSI028	28
xxx.xx SE4-28	32.11-33.30	63.5	4.3	25.5	BTSI028	28
xxx.xx SE4-30	33.31-34.80	63.5	4.5	28.0	BTSI030	30
xxx.xx SE4-30	34.81-36.20	63.5	4.5	28.0	BTSI030	30
xxx.xx SE4-33	36.21-37.30	73.5	4.8	30.0	BTSI033	33
xxx.xx SE4-33	37.31-38.40	73.5	4.8	30.0	BTSI033	33
xxx.xx SE4-33	38.41-39.60	73.5	4.8	30.0	BTSI033	33
xxx.xx SE4-36	39.61-40.60	73.5	5.6	33.0	BTSI036	36
xxx.xx SE4-36	40.61-41.80	73.5	5.6	33.0	BTSI036	36
xxx.xx SE4-36	41.81-43.00	73.5	5.6	33.0	BTSI036	36
xxx.xx SE4-39	43.01-44.30	75.0	5.4	36.0	BTSI039	39


튜브 D170 | 추천절삭조건 D256

▸ *: 2날 헤드, 외경 2줄 나사형

BTA...SE4

싱글 튜브 시스템



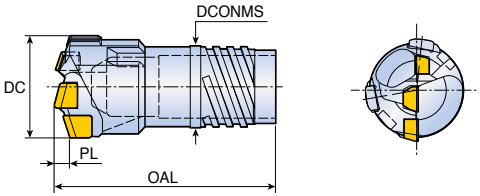

• 외경 4줄 나사


규격	DC	치수 (mm)			튜브	
		OAL	PL	DCONMS	규격	직경 (mm)
BTA xxx.xx SE4-39	44.31-45.60	75.0	5.4	36.0	BTSI039	39
xxx.xx SE4-39	45.61-47.00	75.0	5.4	36.0	BTSI039	39
xxx.xx SE4-43	47.01-48.50	75.0	6.1	39.0	BTSI043	43
xxx.xx SE4-43	48.51-50.10	75.0	6.1	39.0	BTSI043	43
xxx.xx SE4-43	50.11-51.70	75.0	6.1	39.0	BTSI043	43
xxx.xx SE4-47	51.71-53.20	82.0	6.5	43.0	BTSI047	47
xxx.xx SE4-47	53.21-54.70	82.0	6.5	43.0	BTSI047	47
xxx.xx SE4-47	54.71-56.20	82.0	6.5	43.0	BTSI047	47
xxx.xx SE4-51	56.21-58.40	84.0	6.6	47.0	BTSI051	51
xxx.xx SE4-51	58.41-60.60	84.0	6.6	47.0	BTSI051	51
xxx.xx SE4-51	60.61-62.80	84.0	7.0	47.0	BTSI051	51
xxx.xx SE4-51	62.81-65.00	84.0	7.0	47.0	BTSI051	51
xxx.xx SE4-56	60.61-62.80	84.0	7.0	51.0	BTSI056	56
xxx.xx SE4-56	62.81-65.00	84.0	7.0	51.0	BTSI056	56

튜브 D170
추천절삭조건 D256

BTA...DE4

더블 튜브 시스템





• 외경 4줄 나사

규격	DC	치수 (mm)			튜브		
		OAL	PL	DCONMS	외경 튜브	내경 튜브	직경 (mm)
BTA xxx.xx DE4-18	18.41-19.20	50.0	2.9	16.0	BTDO018	BTDI012	18.0
xxx.xx DE4-18	19.21-20.00	50.0	2.9	16.0	BTDO018	BTDI012	18.0
xxx.xx DE4-19.5	20.01-20.90	56.0	3.2	18.0	BTDO019.5	BTDI014	19.5
xxx.xx DE4-19.5	20.91-21.80	56.0	3.2	18.0	BTDO019.5	BTDI014	19.5
xxx.xx DE4-21.5	21.81-22.90	56.0	3.2	19.5	BTDO021.5	BTDI015	21.5
xxx.xx DE4-21.5	22.91-24.10	56.0	3.2	19.5	BTDO021.5	BTDI015	21.5
xxx.xx DE4-23.5	24.11-25.20	57.5	3.5	21.0	BTDO023.5	BTDI016	23.5
xxx.xx DE4-23.5	25.21-26.40	57.5	3.5	21.0	BTDO023.5	BTDI016	23.5
xxx.xx DE4-26	26.41-27.50	60.5	3.7	23.5	BTDO026	BTDI018	26.0
xxx.xx DE4-26	27.51-28.70	60.5	3.7	23.5	BTDO026	BTDI018	26.0
xxx.xx DE4-28	28.71-29.80	63.5	4.0	25.5	BTDO028	BTDI020	28.0
xxx.xx DE4-28	29.81-31.00	63.5	4.0	25.5	BTDO028	BTDI020	28.0
xxx.xx DE4-30.5	31.01-32.10	63.5	4.1	28.0	BTDO030.5	BTDI022	30.5
xxx.xx DE4-30.5	32.11-33.30	63.5	4.1	28.0	BTDO030.5	BTDI022	30.5
xxx.xx DE4-33	33.31-34.80	70.5	4.5	30.0	BTDO033.0	BTDI024	33.0
xxx.xx DE4-33	34.81-36.20	70.5	4.5	30.0	BTDO033.0	BTDI024	33.0
xxx.xx DE4-35.5	36.21-37.30	73.5	4.8	33.0	BTDO035.5	BTDI026	35.5
xxx.xx DE4-35.5	37.31-38.40	73.5	4.8	33.0	BTDO035.5	BTDI026	35.5
xxx.xx DE4-35.5	38.41-39.60	73.5	4.8	33.0	BTDO035.5	BTDI026	35.5
xxx.xx DE4-39	39.61-40.60	73.5	5.3	36.0	BTDO039	BTDI029	39.0
xxx.xx DE4-39	40.61-41.80	73.5	5.3	36.0	BTDO039	BTDI029	39.0
xxx.xx DE4-39	41.81-43.00	73.5	5.3	36.0	BTDO039	BTDI029	39.0
xxx.xx DE4-42.5	43.01-44.30	75.0	5.5	39.0	BTDO042.5	BTDI032	42.5
xxx.xx DE4-42.5	44.31-45.60	75.0	5.5	39.0	BTDO042.5	BTDI032	42.5
xxx.xx DE4-42.5	45.61-47.00	75.0	5.5	39.0	BTDO042.5	BTDI032	42.5
xxx.xx DE4-46.5	47.01-48.50	79.0	6.1	43.0	BTDO046.5	BTDI035	46.5
xxx.xx DE4-46.5	48.51-50.10	79.0	6.1	43.0	BTDO046.5	BTDI035	46.5
xxx.xx DE4-46.5	50.11-51.70	79.0	6.1	43.0	BTDO046.5	BTDI035	46.5
xxx.xx DE4-51	51.71-53.20	82.0	6.5	47.0	BTDO051	BTDI039	51.0
xxx.xx DE4-51	53.21-54.70	82.0	6.5	47.0	BTDO051	BTDI039	51.0
xxx.xx DE4-51	54.71-56.20	82.0	6.5	47.0	BTDO051	BTDI039	51.0
xxx.xx DE4-55.5	56.21-58.40	84.0	6.6	51.0	BTDO055.5	BTDI043A	55.5
xxx.xx DE4-55.5	58.41-60.60	84.0	6.6	51.0	BTDO055.5	BTDI043A	55.5
xxx.xx DE4-55.5	60.61-62.80	84.0	6.6	51.0	BTDO055.5	BTDI043A	55.5
xxx.xx DE4-55.5	62.81-65.00	84.0	6.6	51.0	BTDO055.5	BTDI043A	55.5


튜브 D174
추천절삭조건 D256

BTS...SE1

싱글 튜브 시스템



• 외경 1줄 나사

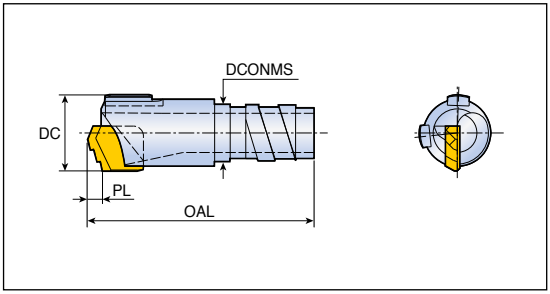


규격	DC	치수 (mm)			튜브	
		OAL	PL	DCONMS	규격	직경 (mm)
BTS xxx.xx SE1-7.1	8.00-8.99	34	2.0	6.0	BTSO071	7.1
xxx.xx SE1-8.3	9.00-9.99	34	2.0	7.2	BTSO083	8.3
xxx.xx SE1-9	10.00-10.99	34	2.2	7.6	BTSO090	9.0
xxx.xx SE1-10	11.00-11.99	34	2.2	8.6	BTSO100	10.0
xxx.xx SE1-11	12.00-13.49	34	2.3	9.1	BTSO110	11.0
xxx.xx SE1-12	13.50-14.79	34	2.4	10.8	BTSO120	12.0

BTS...SE2/SE4

싱글 튜브 시스템



• 외경 4줄 나사

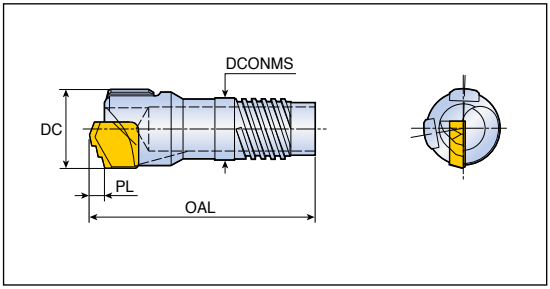

규격	DC	치수 (mm)			튜브	
		OAL	PL	DCONMS	규격	직경 (mm)
BTS xxx.xx SE2-11*	12.60-13.60	40	2.3	9.6	BTSI011	11
xxx.xx SE2-12*	13.61-14.60	40	2.4	10.6	BTSI012	12
xxx.xx SE2-13*	14.61-15.59	40	3.0	11.6	BTSI013	13
xxx.xx SE4-14	15.60-16.70	40	2.4	12.6	BTSI014	14
xxx.xx SE4-15	16.71-17.70	40	3.0	13.6	BTSI015	15
xxx.xx SE4-16	17.71-18.90	40	3.3	14.5	BTSI016	16
xxx.xx SE4-17	18.91-20.00	40	3.3	15.5	BTSI017	17


튜브 D170,D173 | 추천절삭조건 D256

▸ *: 외경 2줄 나사형

BTSI

싱글 튜브



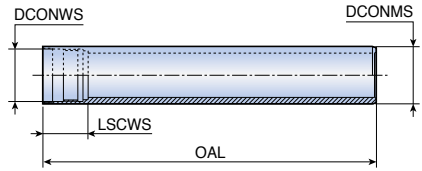

• 내경 4줄 나사

규격		DC	치수 (mm)		
			DCONMS	DCONWS	LSCWS
BTSI	**011 ***	12.60-13.60	11.0	9.6	22
	012 *	13.61-14.60	12.0	10.6	22
	013 *	14.61-15.59	13.0	11.6	22
	014	15.60-16.70	14.0	12.6	21
	015	16.71-17.70	15.0	13.6	21
	016	17.71-18.90	16.0	14.5	22
	017	18.91-20.00	17.0	15.5	22
	018	20.01-21.80	18.0	16.0	27.5
	020	21.81-24.10	20.0	18.0	30
	022	24.11-26.40	22.0	19.5	30
	024	26.41-28.70	24.0	21.0	30
	026	28.71-31.00	26.0	23.5	33
	028	31.01-33.30	28.0	25.5	33
	030	33.31-36.20	30.0	28.0	33
	033	36.21-39.60	33.0	30.0	40
	036	39.61-43.00	36.0	33.0	40
	039	43.01-47.00	39.0	36.0	40
	043	47.01-51.70	43.0	39.0	40
	047	51.71-56.20	47.0	43.0	44


▸ 주문 시 튜브 전장 길이를 (OAL) 명기해 주시기 바랍니다.

▸ *: 표시된 튜브는 내경 2줄 나사 타입 입니다.

BTSI

싱글 튜브



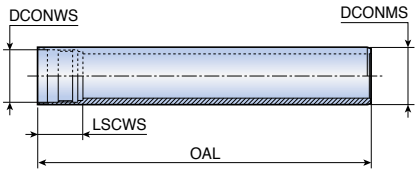

• 내경 4줄 나사


규격		DC	치수 (mm)		
			DCONMS	DCONWS	LSCWS
BTSI	**051**	56.21-60.60	51.0	47.0	44
	056A	60.61-65.00	56.0	51.0	44
	056B	65.00-66.99	56.0	52.0	75
	062	67.00-72.99	62.0	58.0	75
	068	73.00-79.99	68.0	63.0	75
	075	80.00-86.99	75.0	70.0	97
	082	87.00-99.99	82.0	77.0	97
	094	100.00-111.99	94.0	89.0	97
	106	112.00-123.99	106.0	101.0	118
	118	124.00-135.99	118.0	113.0	118
	130	136.00-147.99	130.0	125.0	118
	142	148.00-159.99	142.0	137.0	139
	154	160.00-171.99	154.0	149.0	139
	166	172.00-183.99	166.0	161.0	139
	178	184.00-195.99	178.0	173.0	144
	190	196.00-207.99	190.0	185.0	144
	202	208.00-219.99	202.0	197.0	144
	214	220.00-231.99	214.0	208.0	164
	226	232.00-243.99	226.0	220.0	164
	238	244.00-255.99	238.0	232.0	164
	250	256.00-267.99	250.0	244.0	184
	262	268.00-279.99	262.0	256.0	184
	274	280.00-291.99	274.0	268.0	184

▸ 주문 시 튜브 전장 길이를 (OAL) 명기해 주시기 바랍니다.

BTSE

싱글 튜브



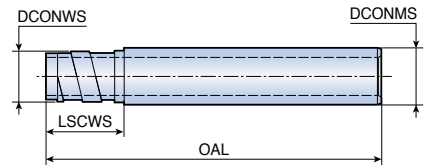


• 외경 1줄 나사

규격	DC	치수 (mm)		
		DCONMS	DCONWS	LSCWS
BTSE 012A	14.50-15.00	12.0	11.5	23
012B	15.01-15.50	12.0	11.8	23
013A	15.51-16.00	13.0	12.4	23
013B	16.01-16.50	13.0	12.7	23
014A	16.51-17.25	14.0	13.4	23
014B	17.26-18.00	14.0	13.7	23
015	18.01-19.00	15.0	14.4	23
016.5	19.01-19.99	16.5	15.4	23
018	20.00-21.99	18.0	16.5	26
020	22.00-24.99	20.0	19.0	26
022	25.00-26.99	22.0	20.0	26
024	27.00-29.99	24.0	22.0	26
026	30.00-31.99	26.0	24.0	26
028	32.00-33.99	28.0	26.0	26
030	34.00-36.99	30.0	27.0	41
033	37.00-39.99	33.0	30.0	41
036	40.00-43.99	36.0	33.0	41
039	44.00-46.99	39.0	37.0	41
043	47.00-51.99	43.0	41.0	41


▸ 주문 시 튜브 전장 길이를 (OAL) 명기해 주시기 바랍니다.

BTSE / BTSO

싱글 튜브

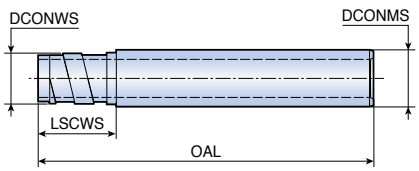

BTSE
외경 1줄 나사

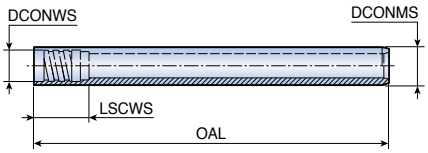


BTSO
내경 1줄 나사

규격		DC	치수 (mm)			
			DCONMS	DCONWS		LSCWS
BTSE	**047**	52.00-56.99	47.0	44	-	41
	051	57.00-60.99	51.0	49	-	41
	056	61.00-67.99	56.0	53	-	41
	062	68.00-74.99	62.0	59	-	41
	068	75.00-80.99	68.0	65	-	71
	075	81.00-90.99	75.0	71	-	71
	082	91.00-98.99	82.0	79	-	71
	094	99.00-110.99	94.0	90	-	71
	106	111.00-122.99	106.0	102	-	71
	118	123.00-134.99	118.0	114	-	71
	130	135.00-148.99	130.0	126	-	71
	142	149.00-161.99	142.0	139	-	71
	154	162.00-173.99	154.0	151	-	86
	166	174.00-185.99	166.0	163	-	86
	178	186.00-197.99	178.0	175	-	86
	190	198.00-209.99	190.0	187	-	86
	202	210.00-221.99	202.0	199	-	86
	214	222.00-233.99	214.0	211	-	86
	226	234.00-245.99	226.0	223	-	86
	238	246.00-257.99	238.0	235	-	86
	250	258.00-269.99	250.0	247	-	121
	262	270.00-281.99	262.0	259	-	121
	274	282.00-293.99	274.0	271	-	121
BTSO	**071**	8.00-8.99	7.1	-	6.0	13.5
	083	9.00-9.99	8.3	-	7.2	13.5
	090	10.00-10.99	9.0	-	7.6	13.5
	100	11.00-11.99	10.0	-	8.6	13.5
	110	12.00-13.49	11.0	-	9.1	13.5
	120	13.50-14.79	12.0	-	10.8	13.5

▸ 주문 시 튜브 전장 길이를 (OAL) 명기해 주시기 바랍니다.


더블 튜브

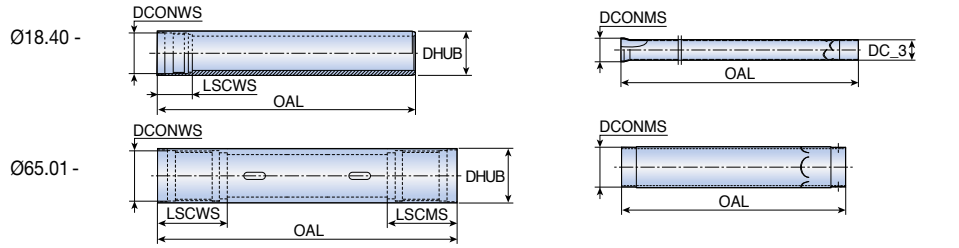

DC	외측 튜브	치수 (mm)			내측 튜브	치수 (mm)	
		DHUB	DCONWS	LSCWS		DCONMS	DC_3
18.40-20.00	**BTDO 018**	18.0	16	27.5	**BTDI 012**	12	10
20.01-21.80	**019.5**	19.5	18	30	**014**	14	12
21.81-24.10	**021.5**	21.5	19.5	30	**015**	15	13
24.11-26.40	**023.5**	23.5	21	30	**016**	16	14
26.41-28.70	**026**	26.0	23.5	33	**018**	18	16
28.71-31.00	**028**	28.0	25.5	33	**020**	20	18
31.01-33.30	**030.5**	30.5	28	33	**022**	22	20
33.31-36.20	**033**	33.0	30	40	**024**	24	22
36.21-39.60	**035.5**	35.5	33	40	**026**	26	24
39.61-43.00	**039**	39.0	36	40	**029**	29	27
43.01-47.00	**042.5**	42.5	39	40	**032**	32	30
47.01-51.70	**046.5**	46.5	43	44	**035**	35	32
51.71-56.20	**051**	51.0	47	44	**039**	39	36
56.21-65.00	**055.5**	55.5	51	44	**043A**	43	40
65.01-69.99	**056**	56.0	52	75	**043B**	40	-
70.00-72.99	**062**	62.0	58	75	**048**	44	-
73.00-79.99	**068**	68.0	63	75	**053**	48	-
80.00-86.99	**075**	75.0	70	97	**059**	54	-
87.00-99.99	**082**	82.0	77	97	**066**	60	-
100.00-111.99	**094**	94.0	89	97	**078**	70	-
112.00-123.99	**106**	106.0	101	118	**090**	80	-
124.00-135.99	**118**	118.0	113	118	**092**	80	-
136.00-147.99	**130**	130.0	125	118	**104**	95	-
148.00-159.99	**142**	142.0	137	139	**116**	100	-
160.00-171.99	**154**	154.0	149	139	**128**	120	-
172.00-183.99	**166**	166.0	161	139	**138**	130	-

▸ 주문 시 튜브 전장 길이를 (OAL) 명기해 주시기 바랍니다.
- 드릴경 18.40-65.00mm (BTDO 055.5)의 경우, 내측 튜브는 외측 튜브 보다 30mm 이상 더 길어야 합니다.
- 드릴경 65.01-123.99mm (BTDO 056-BTDO 106)의 경우, 내측 튜브는 외측 튜브 보다 190mm 이상 더 길어야 합니다.
- 드릴경 124.00-183.99mm (BTDO 118-BTDO 166)의 경우, 내측 튜브는 외측 튜브 보다 220mm 이상 더 길어야 합니다.

더블 튜브 방식 어셈블리

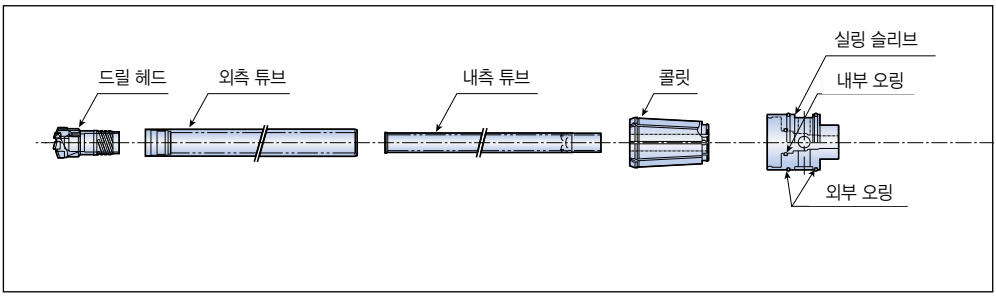


규격		드릴 직경	콜릿
BTDO 018	**BTDI 012**	18.40-19.20	COLLET 4-18
018	**012**	19.21-20.00	COLLET 4-18
019.5	**014**	20.01-20.90	COLLET 4-19.5
019.5	**014**	20.91-21.80	COLLET 4-19.5
021.5	**015**	21.81-22.90	COLLET 4-21.5
021.5	**015**	22.91-24.10	COLLET 4-21.5
023.5	**016**	24.11-25.20	COLLET 4-23.5
023.5	**016**	25.21-26.40	COLLET 4-23.5
026	**018**	26.41-27.50	COLLET 4-26
026	**018**	27.51-28.70	COLLET 4-26
028	**020**	28.71-29.80	COLLET 4-28
028	**020**	29.81-31.00	COLLET 4-28
030.5	**022**	31.01-32.10	COLLET 4-30.5
030.5	**022**	32.11-33.30	COLLET 4-30.5
033	**024**	33.31-34.80	COLLET 4-33
033	**024**	34.81-36.20	COLLET 4-33
035.5	**026**	36.21-37.30	COLLET 4-35.5
035.5	**026**	37.31-38.40	COLLET 4-35.5
035.5	**026**	38.41-39.60	COLLET 4-35.5
039	**029**	39.61-40.60	COLLET 4-39
039	**029**	40.61-41.80	COLLET 4-39
039	**029**	41.81-43.00	COLLET 4-39
042.5	**032**	43.01-44.30	COLLET 4-42.5
042.5	**032**	44.31-45.60	COLLET 4-42.5
042.5	**032**	45.61-47.00	COLLET 4-42.5
046.5	**035**	47.01-48.50	COLLET 4-46.5
046.5	**035**	48.51-50.10	COLLET 4-46.5
046.5	**035**	50.11-51.70	COLLET 4-46.5
051	**039**	51.71-53.20	COLLET 4-51
051	**039**	53.21-54.70	COLLET 4-51
051	**039**	54.71-56.20	COLLET 4-51
055.5	**043A**	56.21-58.40	COLLET 4-55.5
055.5	**043A**	58.41-60.60	COLLET 4-55.5
055.5	**043A**	60.61-62.80	COLLET 4-55.5
055.5	**043A**	62.81-65.00	COLLET 4-55.5

▸ 내측 튜브는 외측 튜브 보다 길어야 합니다. D174 페이지를 참조하십시오.

더블 튜브 방식 어셈블리


커넥터

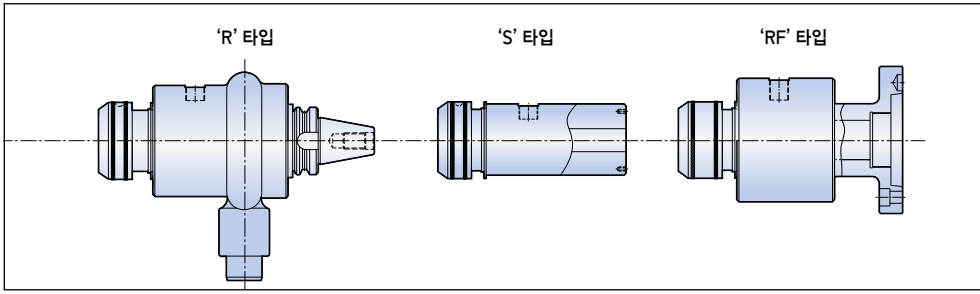

실링 슬리브	외부 오링	내부 오링	커넥터
SEALING SLEEVE 4R-18	OOR 25.24	IOR18	DTC-4S/4R/4RF
SEALING SLEEVE 4R-18		IOR18	
SEALING SLEEVE 4R-19.5		IOR19.5	
SEALING SLEEVE 4R-19.5		IOR19.5	
SEALING SLEEVE 4R-21.5		IOR21.5	
SEALING SLEEVE 4R-21.5		IOR21.5	
SEALING SLEEVE 4R-23.5		IOR23.5	
SEALING SLEEVE 4R-23.5		IOR23.5	
SEALING SLEEVE 4R-26		IOR26	
SEALING SLEEVE 4R-26		IOR26	
SEALING SLEEVE 4R-28		IOR28	
SEALING SLEEVE 4R-28		IOR28	
SEALING SLEEVE 4R-30.5		IOR30.5	
SEALING SLEEVE 4R-30.5		IOR30.5	
SEALING SLEEVE 4R-33		IOR33	
SEALING SLEEVE 4R-33		IOR33	
SEALING SLEEVE 4R-35.5	OOR65	IOR35.5	
SEALING SLEEVE 4R-35.5		IOR35.5	
SEALING SLEEVE 4R-35.5		IOR35.5	
SEALING SLEEVE 4R-39		IOR39	
SEALING SLEEVE 4R-39		IOR39	
SEALING SLEEVE 4R-39		IOR39	
SEALING SLEEVE 4R-42.5		IOR42.5	
SEALING SLEEVE 4R-42.5		IOR42.5	
SEALING SLEEVE 4R-42.5		IOR42.5	
SEALING SLEEVE 4R-46.5		IOR46.5	
SEALING SLEEVE 4R-46.5		IOR46.5	
SEALING SLEEVE 4R-46.5		IOR46.5	
SEALING SLEEVE 4R-51		IOR51	
SEALING SLEEVE 4R-51		IOR51	
SEALING SLEEVE 4R-51		IOR51	
SEALING SLEEVE 4R-55.5		IOR55.5	
SEALING SLEEVE 4R-55.5		IOR55.5	
SEALING SLEEVE 4R-55.5		IOR55.5	
SEALING SLEEVE 4R-55.5		IOR55.5	

DTC-S


'S' 타입 커넥터

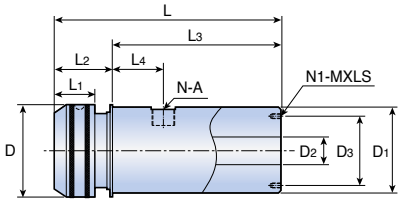

규격	드릴 직경	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L4	N-A	N1-MXLS
DTC 4S	18.4-65.0	115	100	45	80	310	50	60	250	68	2-PT3/4"	4-M8x15
5S	65.0-123.9	164	140	81	120	415	47	115	300		2-PT1"	6-M8x20

DTC-R


'R' 타입 커넥터

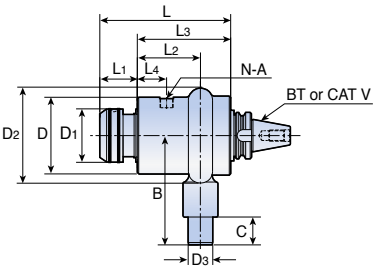

규격	드릴 직경	D	D1	D2	D3	B	C	L	L1	L2	L3	L4	N-A
DTC 4R	18.4-65.0	165	115	206	53	186.5	60	319.7	59.2	152	228	75	2-PT1"
5R	65.0-123.9	225	164	312	100	310	100	382	62	201	320	95	2-PT1 1/4"
6R	124.0-183.9	350	244	445	152.4	412	120	487	75	250	412	118	4-PT1-1/4"


DTC-RF

'RF' 타입 커넥터

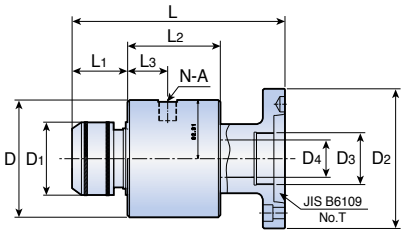


규격	드릴 직경	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	N-A
DTC 4RF	18.4-65.0	160	115	210	M62x2	46	291.5	64.5	150	75	2-PT1"

콜릿/실링 슬리브



콜릿



실링 슬리브

규격	드릴 직경	DCONWS	규격	드릴 직경	DCONWS	Dy	외부 오링	내부 오링
COLLET 4-18	18.40-20.00	18.0	**SEALING SLEEVE 4-18**	18.40-20.00	18.0	10	OOR 65	IOR 18
4-19.5	20.01-21.80	19.5	**4-19.5**	20.01-21.80	19.5	12		IOR 19.5
4-21.5	21.81-24.10	21.5	**4-21.5**	21.81-24.10	21.5	13		IOR 21.5
4-23.5	24.11-26.40	23.5	**4-23.5**	24.11-26.40	23.5	14		IOR 23.5
4-26	26.41-28.70	26.0	**4-26**	26.41-28.70	26.0	16		IOR 26
4-28	28.71-31.00	28.0	**4-28**	28.71-31.00	28.0	18		IOR 28
4-30.5	31.01-33.30	30.5	**4-30.5**	31.01-33.30	30.5	20		IOR 30.5
4-33	33.31-36.20	33.0	**4-33**	33.31-36.20	33.0	22		IOR 33
4-35.5	36.21-39.60	35.5	**4-35.5**	36.21-39.60	35.5	24		IOR 35.5
4-39	39.61-43.00	39.0	**4-39**	39.61-43.00	39.0	27		IOR 39
4-42.5	43.01-47.00	42.5	**4-42.5**	43.01-47.00	42.5	30		IOR 42.5
4-46.5	47.01-51.70	46.5	**4-46.5**	47.01-51.70	46.5	32		IOR 46.5
4-51	51.71-56.20	51.0	**4-51**	51.71-56.20	51.0	36		IOR 51
4-55.5	56.21-65.00	55.5	**4-55.5**	56.21-65.00	55.5	40		IOR 55.5


드릴용
헤드 & 인서트



SOMT...DP

TOPDRILL

범용 인서트



규격	치수 (mm)		
	IC	S	RE
04	4.4	2.38	0.4
05	4.9	2.38	0.4
06	5.7	2.38	0.4
07	6.8	2.80	0.6
08	7.9	3.97	0.6
09	9.2	3.97	0.8
11	11.0	3.97	0.8
13	12.8	4.40	0.8
15	15.0	4.80	1.0

인서트	규격	코팅								비코팅			
		TT9080	TT8020	TT9300	TT9030	TT6030	TT7400			K10			
	**SOMT 040204 DP**	●	●	●									
	050204 DP	●	●	●									
	060204 DP	●	●	●									
	070306 DP	●	●	●									
	08T306 DP	●	●	●									
	09T308 DP	●	●	●									
	11T308 DP	●	●	●									
	130408 DP	●	●	●									
	150510 DP	●	●	●									

D18-D33


- TT9080: 모든 재질에 적용 가능한 다목적 재종
- TT8020: 장비 및 치구의 강성이 부족한 경우, 적용 가능한 고인성 재종
- TT9300: 강 고속 가공용 (외측날 전용)

●: 표준 제품

SOMT...DL

TOPDRILL

저탄소강 및 연강용 인서트



규격	치수 (mm)		
	IC	S	RE
05	4.9	2.38	0.4
06	5.7	2.38	0.4
07	6.8	2.80	0.6
08	7.9	3.97	0.6
09	9.2	3.97	0.8
11	11.0	3.97	0.8
13	12.8	4.40	0.8
15	15.0	4.80	1.0

인서트	규격	코팅								비코팅			
		TT9080	TT9030	TT8020	TT6030	TT9300	TT7400			K10			
	**SOMT 050204 DL**	●											
	060204 DL	●											
	070306 DL	●											
	08T306 DL	●											
	09T308 DL	●											
	11T308 DL	●											
	130408 DL	●											
	150510 DL	●											

D18-D33


- TT9080: 모든 재질에 적용 가능한 다목적 재종

●: 표준 제품

SOMT...DK

TOPDRILL

주철 가공용 인서트



규격	치수 (mm)		
	IC	S	RE
05	4.9	2.38	0.4
06	5.7	2.38	0.4
07	6.8	2.80	0.6
08	7.9	3.97	0.6
09	9.2	3.97	0.8
11	11.0	3.97	0.8
13	12.8	4.40	0.8
15	15.0	4.80	1.0

인서트	규격	코팅							비코팅			
		TT9080	TT8020	TT9300	TT9030	TT6030	TT6080	TT7400	K10			
	**SOMT 050204 DK**						●					
	060204 DK						●					
	070306 DK						●					
	08T306 DK						●					
	09T308 DK						●					
	11T308 DK						●					
	130408 DK						●					
	150510 DK						●					


D18-D33

●: 표준 제품

SOMT...DA

TOPDRILL

알루미늄 가공용 인서트



규격	치수 (mm)		
	IC	S	RE
05	4.9	2.38	0.4
06	5.7	2.38	0.4
07	6.8	2.80	0.6
08	7.9	3.97	0.6
09	9.2	3.97	0.8
11	11.0	3.97	0.8
13	12.8	4.40	0.8
15	15.0	4.80	1.0


인서트	규격	코팅							비코팅			
		TT9080	TT8020	TT9300	TT9030	TT6030	TT6080	TT7400	K10			
	**SOMT 050204 DA**								●			
	060204 DA								●			
	070306 DA								●			
	08T306 DA								●			
	09T308 DA								●			
	11T308 DA								●			
	130408 DA								●			
	150510 DA								●			

D18-D33

●: 표준 제품

SPMG...DG

범용 인서트

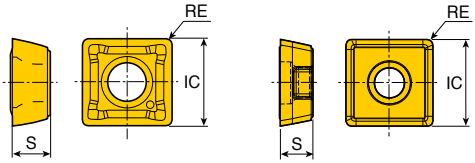

SPMG 120408 DG

규격	치수 (mm)		
	IC	S	RE
05	5.00	2.38	0.4
06	6.00	2.38	0.4
07	7.94	3.97	0.8
09	9.80	4.30	0.8
11	11.50	4.80	0.8
12	12.70	4.76	0.8
14	14.30	5.20	1.2

인서트	규격	코팅						비코팅			
		TT9080	TT9030	TT8020	TT6030	TT9300	TT7400	K10			
	**SPMG 050204 DG**		●	●			●				
	060204 DG		●	●			●				
	07T308 DG		●	●			●				
	090408 DG		●	●			●				
	110408 DG		●	●			●				
	120408 DG		●								
	140512 DG		●	●			●				


D34-D49

- TT9030: 모든 재질에 적용 가능한 다목적 재종
- TT8020: 장비 및 치구의 강성이 부족한 경우, 적용 가능한 고인성 재종
- TT7400: 강 고속 가공용, 외측날 전용 재종

●: 표준 제품

SPMG...DK

주철 가공용 인서트



규격	치수 (mm)		
	IC	S	RE
05	5.00	2.38	0.4
06	6.00	2.38	0.4
07	7.94	3.97	0.8
09	9.80	4.30	0.8
11	11.50	4.80	0.8
14	14.30	5.20	1.2


인서트	규격	코팅						비코팅			
		TT9080	TT9030	TT8020	TT6030	TT9300	TT7400	K10			
	**SPMG 050204 DK**				●						
	060204 DK				●						
	07T308 DK				●						
	090408 DK				●						
	110408 DK				●						
	140512 DK				●						

D34-D49

●: 표준 제품

SPGG...DA

알루미늄 가공용 인서트



규격	치수 (mm)		
	IC	S	RE
05	5.00	2.38	0.4
06	6.00	2.38	0.4
07	7.94	3.97	0.8
09	9.80	4.30	0.8
11	11.50	4.80	0.8
14	14.30	5.20	1.2

인서트	규격	코팅						비코팅
		TT9080	TT9030	TT8020	TT6030	TT9300	TT7400	K10
	**SPGG 050204 DA**							●
	060204 DA							●
	07T308 DA							●
	090408 DA							●
	110408 DA							●
	140512 DA							●


●: 표준 제품

D34-D49

3ED...-P+

3 플루트 드릴 헤드



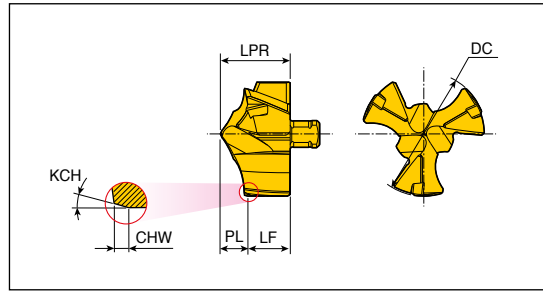

규격	치수 (mm)							재종
	DC	LPR	PL	LF	CHW	KCH	SSC	TT5130
3ED- 120-P+	12.0	6.7	2.74	3.96	0.4	15	12	●
121-P+	12.1	6.7	2.74	3.96	0.4	15	12	●
122-P+	12.2	6.7	2.74	3.96	0.4	15	12	●
123-P+	12.3	6.7	2.74	3.96	0.4	15	12	●
124-P+	12.4	6.7	2.74	3.96	0.4	15	12	●
125-P+	12.5	6.7	2.76	3.94	0.4	15	12	●
126-P+	12.6	6.7	2.76	3.94	0.4	15	12	●
127-P+	12.7	6.7	2.76	3.94	0.4	15	12	●
128-P+	12.8	6.7	2.76	3.94	0.4	15	12	●
129-P+	12.9	6.7	2.76	3.94	0.4	15	12	●
130-P+	13.0	7.3	2.91	4.39	0.4	15	13	●
131-P+	13.1	7.3	2.91	4.39	0.4	15	13	●
132-P+	13.2	7.3	2.91	4.39	0.4	15	13	●
133-P+	13.3	7.3	2.91	4.39	0.4	15	13	●
134-P+	13.4	7.3	2.91	4.39	0.4	15	13	●
135-P+	13.5	7.3	2.93	4.37	0.4	15	13	●
136-P+	13.6	7.3	2.93	4.37	0.4	15	13	●
137-P+	13.7	7.3	2.93	4.37	0.4	15	13	●
138-P+	13.8	7.3	2.93	4.37	0.4	15	13	●
139-P+	13.9	7.3	2.93	4.37	0.4	15	13	●
140-P+	14.0	7.9	3.17	4.73	0.4	15	14	●
141-P+	14.1	7.9	3.17	4.73	0.4	15	14	●
142-P+	14.2	7.9	3.17	4.73	0.4	15	14	●
143-P+	14.3	7.9	3.17	4.73	0.4	15	14	●
144-P+	14.4	7.9	3.17	4.73	0.4	15	14	●
145-P+	14.5	7.9	3.19	4.71	0.4	15	14	●
146-P+	14.6	7.9	3.19	4.71	0.4	15	14	●
147-P+	14.7	7.9	3.19	4.71	0.4	15	14	●
148-P+	14.8	7.9	3.19	4.71	0.4	15	14	●
149-P+	14.9	7.9	3.19	4.71	0.4	15	14	●
150-P+	15.0	8.4	3.31	5.09	0.5	30	15	●
151-P+	15.1	8.4	3.31	5.09	0.5	30	15	●
152-P+	15.2	8.4	3.31	5.09	0.5	30	15	●
153-P+	15.3	8.4	3.31	5.09	0.5	30	15	●
154-P+	15.4	8.4	3.31	5.09	0.5	30	15	●

▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)


●: 표준 제품

D55-D57

3ED...-P+

3 플루트 드릴 헤드



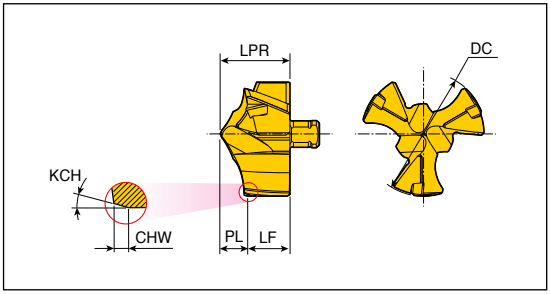

규격	치수 (mm)							재종
	DC	LPR	PL	LF	CHW	KCH	SSC	TT5130
3ED-155-P+	15.5	8.4	3.32	5.08	0.5	30	15	●
156-P+	15.6	8.4	3.32	5.08	0.5	30	15	●
157-P+	15.7	8.4	3.32	5.08	0.5	30	15	●
158-P+	15.8	8.4	3.32	5.08	0.5	30	15	●
159-P+	15.9	8.4	3.32	5.08	0.5	30	15	●
160-P+	16.0	9.0	3.70	5.30	0.7	30	16	●
161-P+	16.1	9.0	3.70	5.30	0.7	30	16	●
162-P+	16.2	9.0	3.70	5.30	0.7	30	16	●
163-P+	16.3	9.0	3.70	5.30	0.7	30	16	●
164-P+	16.4	9.0	3.70	5.30	0.7	30	16	●
165-P+	16.5	9.0	3.71	5.29	0.7	30	16	●
166-P+	16.6	9.0	3.71	5.29	0.7	30	16	●
167-P+	16.7	9.0	3.71	5.29	0.7	30	16	●
168-P+	16.8	9.0	3.71	5.29	0.7	30	16	●
169-P+	16.9	9.0	3.71	5.29	0.7	30	16	●
170-P+	17.0	9.5	3.88	5.62	0.7	30	17	●
171-P+	17.1	9.5	3.88	5.62	0.7	30	17	●
172-P+	17.2	9.5	3.88	5.62	0.7	30	17	●
173-P+	17.3	9.5	3.88	5.62	0.7	30	17	●
174-P+	17.4	9.5	3.88	5.62	0.7	30	17	●
175-P+	17.5	9.5	3.89	5.61	0.7	30	17	●
176-P+	17.6	9.5	3.89	5.61	0.7	30	17	●
177-P+	17.7	9.5	3.89	5.61	0.7	30	17	●
178-P+	17.8	9.5	3.89	5.61	0.7	30	17	●
179-P+	17.9	9.5	3.89	5.61	0.7	30	17	●
180-P+	18.0	10.1	4.07	6.03	0.7	30	18	●
181-P+	18.1	10.1	4.07	6.03	0.7	30	18	●
182-P+	18.2	10.1	4.07	6.03	0.7	30	18	●
183-P+	18.3	10.1	4.07	6.03	0.7	30	18	●
184-P+	18.4	10.1	4.07	6.03	0.7	30	18	●
185-P+	18.5	10.1	4.08	6.02	0.7	30	18	●
186-P+	18.6	10.1	4.08	6.02	0.7	30	18	●
187-P+	18.7	10.1	4.08	6.02	0.7	30	18	●
188-P+	18.8	10.1	4.08	6.02	0.7	30	18	●
189-P+	18.9	10.1	4.08	6.02	0.7	30	18	●

D55-D57


▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품

3ED...-P+

3 플루트 드릴 헤드



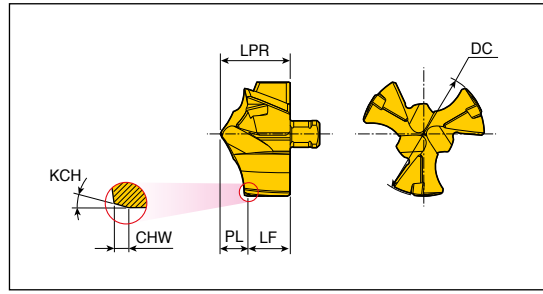

규격	치수 (mm)							재종
	DC	LPR	PL	LF	CHW	KCH	SSC	TT5130
3ED- 190-P+	19.0	10.7	4.26	6.44	0.7	30	19	●
191-P+	19.1	10.7	4.26	6.44	0.7	30	19	●
192-P+	19.2	10.7	4.26	6.44	0.7	30	19	●
193-P+	19.3	10.7	4.26	6.44	0.7	30	19	●
194-P+	19.4	10.7	4.26	6.44	0.7	30	19	●
195-P+	19.5	10.7	4.27	6.43	0.7	30	19	●
196-P+	19.6	10.7	4.27	6.43	0.7	30	19	●
197-P+	19.7	10.7	4.27	6.43	0.7	30	19	●
198-P+	19.8	10.7	4.27	6.43	0.7	30	19	●
199-P+	19.9	10.7	4.27	6.43	0.7	30	19	●
200-P+	20.0	11.3	4.44	6.86	0.7	30	20	●
201-P+	20.1	11.3	4.44	6.86	0.7	30	20	●
202-P+	20.2	11.3	4.44	6.86	0.7	30	20	●
203-P+	20.3	11.3	4.44	6.86	0.7	30	20	●
204-P+	20.4	11.3	4.44	6.86	0.7	30	20	●
205-P+	20.5	11.3	4.45	6.85	0.7	30	20	●
206-P+	20.6	11.3	4.45	6.85	0.7	30	20	●
207-P+	20.7	11.3	4.45	6.85	0.7	30	20	●
208-P+	20.8	11.3	4.45	6.85	0.7	30	20	●
209-P+	20.9	11.3	4.45	6.85	0.7	30	20	●
210-P+	21.0	11.8	4.62	7.18	0.4	15	21	●
215-P+	21.5	11.8	4.64	7.16	0.4	15	21	●
220-P+	22.0	12.4	4.78	7.62	0.4	15	22	●
225-P+	22.5	12.4	4.80	7.60	0.4	15	22	●
230-P+	23.0	12.8	5.02	7.78	0.4	15	23	●
235-P+	23.5	12.8	5.04	7.76	0.4	15	23	●
240-P+	24.0	13.4	5.18	8.22	0.4	15	24	●
245-P+	24.5	13.4	5.20	8.20	0.4	15	24	●
250-P+	25.0	14.0	5.29	8.71	0.4	15	25	●
255-P+	25.5	14.0	5.31	8.69	0.4	15	25	●

D55-D57


▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품

3ED...-F

평평한 바닥 가공용 3 플루트 드릴 헤드



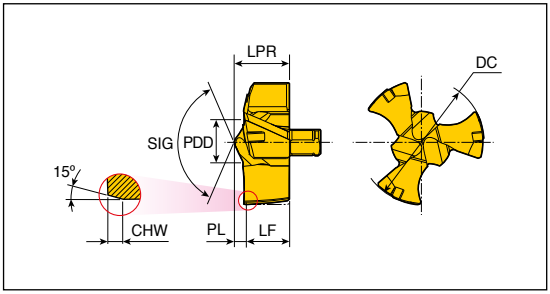

규격	치수 (mm)								재종
	DC	LPR	PL	LF	PDD	SIG	CHW	SSC	TT5130
3ED- 120-F	12.0	5.14	1.18	3.96	3.38	133	0.4	12	●
125-F	12.5	5.14	1.20	3.94	3.38	133	0.4	12	●
130-F	13.0	5.61	1.22	4.39	3.58	132	0.4	13	●
135-F	13.5	5.61	1.24	4.37	3.58	132	0.4	13	●
140-F	14.0	6.01	1.28	4.73	4.01	133	0.4	14	●
145-F	14.5	6.01	1.30	4.71	4.01	133	0.4	14	●
150-F	15.0	6.38	1.32	5.06	4.16	133	0.4	15	●
155-F	15.5	6.38	1.34	5.04	4.16	133	0.4	15	●
160-F	16.0	6.86	1.38	5.48	4.52	134	0.4	16	●
165-F	16.5	6.86	1.40	5.46	4.52	134	0.4	16	●
170-F	17.0	7.22	1.45	5.77	4.79	134	0.4	17	●
175-F	17.5	7.22	1.47	5.75	4.79	134	0.4	17	●
180-F	18.0	7.93	1.75	6.18	5.96	133	0.4	18	●
185-F	18.5	7.93	1.77	6.16	5.96	133	0.4	18	●
190-F	19.0	8.41	1.83	6.58	6.32	133	0.4	19	●
195-F	19.5	8.41	1.85	6.56	6.32	133	0.4	19	●
200-F	20.0	8.89	1.90	6.99	6.61	133	0.4	20	●
205-F	20.5	8.89	1.92	6.97	6.61	133	0.4	20	●
210-F	21.0	9.17	1.99	7.18	7.01	133	0.4	21	●
215-F	21.5	9.17	2.01	7.16	7.01	133	0.4	21	●
220-F	22.0	9.72	2.10	7.62	7.30	133	0.4	22	●
225-F	22.5	9.72	2.12	7.60	7.30	133	0.4	22	●
230-F	23.0	9.96	2.18	7.78	7.49	132	0.4	23	●
235-F	23.5	9.96	2.20	7.76	7.49	132	0.4	23	●
240-F	24.0	10.46	2.24	8.22	7.81	132	0.4	24	●
245-F	24.5	10.46	2.26	8.20	7.81	132	0.4	24	●
250-F	25.0	11.03	2.31	8.72	8.16	132	0.4	25	●
255-F	25.5	11.03	2.33	8.70	8.16	132	0.4	25	●

D55-D57


▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품

TCD...-P

드릴 헤드



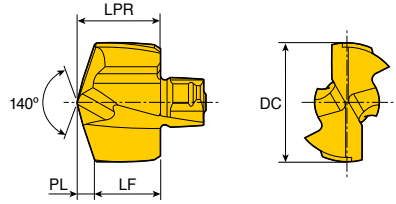

규격	치수 (mm)					재종
	DC	LPR	PL	LF	SSC	TT9080
TCD - 040-P	4.0	3.10	0.62	2.48	4	●
041-P	4.1	3.10	0.64	2.46	4	●
042-P	4.2	3.10	0.66	2.44	4	●
043-P	4.3	3.10	0.67	2.43	4	●
044-P	4.4	3.10	0.69	2.41	4	●
045-P	4.5	3.55	0.66	2.89	4.5	●
046-P	4.6	3.55	0.68	2.87	4.5	●
047-P	4.7	3.55	0.70	2.85	4.5	●
048-P	4.8	3.55	0.71	2.84	4.5	●
049-P	4.9	3.55	0.73	2.82	4.5	●
050-P	5.0	3.70	0.73	2.97	5	●
051-P	5.1	3.70	0.75	2.95	5	●
052-P	5.2	3.70	0.77	2.93	5	●
053-P	5.3	3.70	0.78	2.92	5	●
054-P	5.4	3.70	0.80	2.90	5	●
055-P	5.5	3.85	0.80	3.05	5.5	●
056-P	5.6	3.85	0.82	3.03	5.5	●
057-P	5.7	3.85	0.84	3.01	5.5	●
058-P	5.8	3.85	0.85	3.00	5.5	●
059-P	5.9	3.85	0.87	2.98	5.5	●

●: 표준 제품


P 강

TCD...P/M/K


DRILLRUSH

드릴 헤드



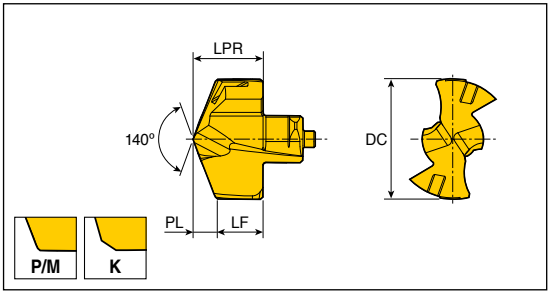

규격	치수 (mm)					재종
	DC	LPR	PL	LF	SSC	TT9080
TCD-060-P/M/K	6.0	4.0	0.96	3.04	6	●
061-P/M/K	6.1	4.0	0.98	3.02	6	●
062-P/M/K	6.2	4.0	1.00	3.00	6	●
063-P/M/K	6.3	4.0	1.01	2.99	6	●
064-P/M/K	6.4	4.0	1.03	2.97	6	●
065-P/M/K	6.5	4.3	1.18	3.12	6.5	●
066-P/M/K	6.6	4.3	1.20	3.10	6.5	●
067-P/M/K	6.7	4.3	1.22	3.08	6.5	●
068-P/M/K	6.8	4.3	1.23	3.07	6.5	●
069-P/M/K	6.9	4.3	1.25	3.05	6.5	●
070-P/M/K	7.0	4.6	1.01	3.59	7	●
071-P/M/K	7.1	4.6	1.03	3.57	7	●
072-P/M/K	7.2	4.6	1.05	3.55	7	●
073-P/M/K	7.3	4.6	1.06	3.54	7	●
074-P/M/K	7.4	4.6	1.08	3.52	7	●
075-P/M/K	7.5	4.6	1.10	3.50	7	●
076-P/M/K	7.6	4.6	1.12	3.48	7	●
077-P/M/K	7.7	4.6	1.14	3.46	7	●
078-P/M/K	7.8	4.6	1.16	3.44	7	●
079-P/M/K	7.9	4.6	1.17	3.43	7	●
080-P/M/K	8.0	5.4	1.20	4.20	8	●
081-P/M/K	8.1	5.4	1.22	4.18	8	●
082-P/M/K	8.2	5.4	1.24	4.16	8	●
083-P/M/K	8.3	5.4	1.25	4.15	8	●
084-P/M/K	8.4	5.4	1.27	4.13	8	●
085-P/M/K	8.5	5.4	1.29	4.11	8	●
086-P/M/K	8.6	5.4	1.31	4.09	8	●
087-P/M/K	8.7	5.4	1.33	4.07	8	●
088-P/M/K	8.8	5.4	1.35	4.05	8	●
089-P/M/K	8.9	5.4	1.36	4.04	8	●
090-P/M/K	9.0	5.8	1.35	4.45	9	●
091-P/M/K	9.1	5.8	1.37	4.43	9	●
092-P/M/K	9.2	5.8	1.39	4.41	9	●
093-P/M/K	9.3	5.8	1.40	4.40	9	●
094-P/M/K	9.4	5.8	1.42	4.38	9	●



▸ 가공 소재에 따른 드릴 헤드 주문
주문 예) 강 가공을 위한 직경 10.0mm 드릴 헤드: TCD-100-P TT9080

●: 표준 제품


P 강 M 스테인리스강 K 주철

TCD...P/M/K


DRILLRUSH

드릴 헤드



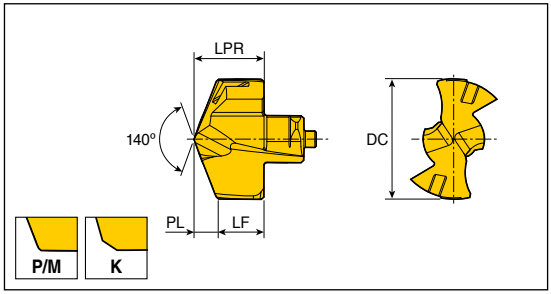

규격	치수 (mm)					재종
	DC	LPR	PL	LF	SSC	TT9080
TCD - 095-P/M/K	9.5	5.8	1.44	4.36	9	●
096-P/M/K	9.6	5.8	1.46	4.34	9	●
097-P/M/K	9.7	5.8	1.48	4.32	9	●
098-P/M/K	9.8	5.8	1.50	4.30	9	●
099-P/M/K	9.9	5.8	1.51	4.29	9	●
100-P/M/K	10.0	6.2	1.50	4.70	10	●
101-P/M/K	10.1	6.2	1.52	4.68	10	●
102-P/M/K	10.2	6.2	1.54	4.66	10	●
103-P/M/K	10.3	6.2	1.55	4.65	10	●
104-P/M/K	10.4	6.2	1.57	4.63	10	●
105-P/M/K	10.5	6.2	1.59	4.61	10	●
106-P/M/K	10.6	6.2	1.61	4.59	10	●
107-P/M/K	10.7	6.2	1.63	4.57	10	●
108-P/M/K	10.8	6.2	1.65	4.55	10	●
109-P/M/K	10.9	6.2	1.66	4.54	10	●
110-P/M/K	11.0	6.6	1.67	4.93	11	●
111-P/M/K	11.1	6.6	1.69	4.91	11	●
112-P/M/K	11.2	6.6	1.71	4.89	11	●
113-P/M/K	11.3	6.6	1.72	4.88	11	●
114-P/M/K	11.4	6.6	1.74	4.86	11	●
115-P/M/K	11.5	6.6	1.76	4.84	11	●
116-P/M/K	11.6	6.6	1.78	4.82	11	●
117-P/M/K	11.7	6.6	1.80	4.80	11	●
118-P/M/K	11.8	6.6	1.82	4.78	11	●
119-P/M/K	11.9	6.6	1.83	4.77	11	●
120-P/M/K	12.0	7.0	1.82	5.18	12	●
121-P/M/K	12.1	7.0	1.84	5.16	12	●
122-P/M/K	12.2	7.0	1.86	5.14	12	●
123-P/M/K	12.3	7.0	1.87	5.13	12	●
124-P/M/K	12.4	7.0	1.89	5.11	12	●
125-P/M/K	12.5	7.0	1.91	5.09	12	●
126-P/M/K	12.6	7.0	1.93	5.07	12	●
127-P/M/K	12.7	7.0	1.95	5.05	12	●
128-P/M/K	12.8	7.0	1.97	5.03	12	●
129-P/M/K	12.9	7.0	1.98	5.02	12	●



▸ 가공 소재에 따른 드릴 헤드 주문
주문 예) 강 가공을 위한 직경 10.0mm 드릴 헤드: TCD-100-P TT9080

●: 표준 제품


P 강 M 스테인리스강 K 주철

TCD...P/M/K

DRILLRUSH

드릴 헤드



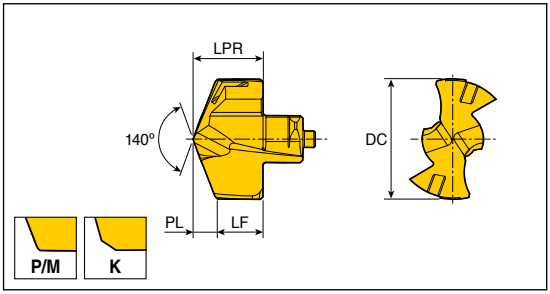

규격	치수 (mm)					재종
	DC	LPR	PL	LF	SSC	TT9080
TCD - 130-P/M/K	13.0	7.6	1.96	5.64	13	●
131-P/M/K	13.1	7.6	1.98	5.62	13	●
132-P/M/K	13.2	7.6	2.00	5.60	13	●
133-P/M/K	13.3	7.6	2.01	5.59	13	●
134-P/M/K	13.4	7.6	2.03	5.57	13	●
135-P/M/K	13.5	7.6	2.05	5.55	13	●
136-P/M/K	13.6	7.6	2.07	5.53	13	●
137-P/M/K	13.7	7.6	2.09	5.51	13	●
138-P/M/K	13.8	7.6	2.11	5.49	13	●
139-P/M/K	13.9	7.6	2.12	5.48	13	●
140-P/M/K	14.0	8.1	2.12	5.98	14	●
141-P/M/K	14.1	8.1	2.14	5.96	14	●
142-P/M/K	14.2	8.1	2.16	5.94	14	●
143-P/M/K	14.3	8.1	2.17	5.93	14	●
144-P/M/K	14.4	8.1	2.19	5.91	14	●
145-P/M/K	14.5	8.1	2.21	5.89	14	●
146-P/M/K	14.6	8.1	2.23	5.87	14	●
147-P/M/K	14.7	8.1	2.25	5.85	14	●
148-P/M/K	14.8	8.1	2.27	5.83	14	●
149-P/M/K	14.9	8.1	2.28	5.82	14	●
150-P/M/K	15.0	8.7	2.27	6.43	15	●
151-P/M/K	15.1	8.7	2.29	6.41	15	●
152-P/M/K	15.2	8.7	2.31	6.39	15	●
153-P/M/K	15.3	8.7	2.32	6.38	15	●
154-P/M/K	15.4	8.7	2.34	6.36	15	●
155-P/M/K	15.5	8.7	2.36	6.34	15	●
156-P/M/K	15.6	8.7	2.38	6.32	15	●
157-P/M/K	15.7	8.7	2.40	6.30	15	●
158-P/M/K	15.8	8.7	2.42	6.28	15	●
159-P/M/K	15.9	8.7	2.43	6.27	15	●
160-P/M/K	16.0	9.3	2.42	6.88	16	●
161-P/M/K	16.1	9.3	2.44	6.86	16	●
162-P/M/K	16.2	9.3	2.46	6.84	16	●
163-P/M/K	16.3	9.3	2.47	6.83	16	●
164-P/M/K	16.4	9.3	2.49	6.81	16	●



▸ 가공 소재에 따른 드릴 헤드 주문
주문 예) 강 가공을 위한 직경 10.0mm
드릴 헤드: TCD-100-P TT9080

●: 표준 제품


P 강 M 스테인리스강 K 주철

TCD...P/M/K


DRILLRUSH

드릴 헤드



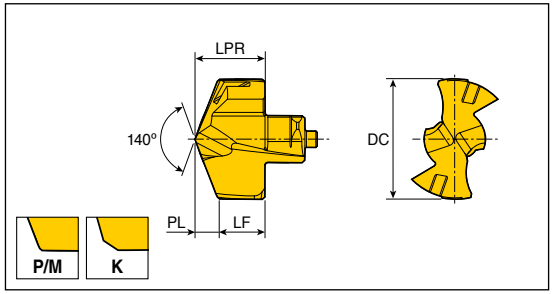

규격	치수 (mm)					재종
	DC	LPR	PL	LF	SSC	TT9080
TCD - 165-P/M/K	16.5	9.3	2.51	6.79	16	●
166-P/M/K	16.6	9.3	2.53	6.77	16	●
167-P/M/K	16.7	9.3	2.55	6.75	16	●
168-P/M/K	16.8	9.3	2.57	6.73	16	●
169-P/M/K	16.9	9.3	2.58	6.72	16	●
170-P/M/K	17.0	9.9	2.59	7.31	17	●
171-P/M/K	17.1	9.9	2.61	7.29	17	●
172-P/M/K	17.2	9.9	2.63	7.27	17	●
173-P/M/K	17.3	9.9	2.64	7.26	17	●
174-P/M/K	17.4	9.9	2.66	7.24	17	●
175-P/M/K	17.5	9.9	2.68	7.22	17	●
176-P/M/K	17.6	9.9	2.70	7.20	17	●
177-P/M/K	17.7	9.9	2.72	7.18	17	●
178-P/M/K	17.8	9.9	2.74	7.16	17	●
179-P/M/K	17.9	9.9	2.75	7.15	17	●
180-P/M/K	18.0	10.5	2.73	7.77	18	●
181-P/M/K	18.1	10.5	2.75	7.75	18	●
182-P/M/K	18.2	10.5	2.77	7.73	18	●
183-P/M/K	18.3	10.5	2.78	7.72	18	●
184-P/M/K	18.4	10.5	2.80	7.70	18	●
185-P/M/K	18.5	10.5	2.82	7.68	18	●
186-P/M/K	18.6	10.5	2.84	7.66	18	●
187-P/M/K	18.7	10.5	2.86	7.64	18	●
188-P/M/K	18.8	10.5	2.88	7.62	18	●
189-P/M/K	18.9	10.5	2.89	7.61	18	●
190-P/M/K	19.0	11.0	2.88	8.12	19	●
191-P/M/K	19.1	11.0	2.90	8.10	19	●
192-P/M/K	19.2	11.0	2.92	8.08	19	●
193-P/M/K	19.3	11.0	2.93	8.07	19	●
194-P/M/K	19.4	11.0	2.95	8.05	19	●
195-P/M/K	19.5	11.0	2.97	8.03	19	●
196-P/M/K	19.6	11.0	2.99	8.01	19	●
197-P/M/K	19.7	11.0	3.01	7.99	19	●
198-P/M/K	19.8	11.0	3.03	7.97	19	●
199-P/M/K	19.9	11.0	3.04	7.96	19	●



▸ 가공 소재에 따른 드릴 헤드 주문
주문 예) 강 가공을 위한 직경 10.0mm 드릴 헤드: TCD-100-P TT9080

●: 표준 제품


P 강 M 스테인리스강 K 주철

TCD...P/M/K


DRILLRUSH

드릴 헤드



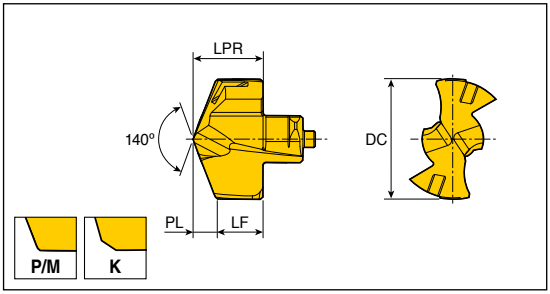

규격	치수 (mm)					재종
	DC	LPR	PL	LF	SSC	TT9080
TCD - 200-P/M/K	20.0	11.6	3.02	8.58	20	●
201-P/M/K	20.1	11.6	3.04	8.56	20	●
202-P/M/K	20.2	11.6	3.06	8.54	20	●
203-P/M/K	20.3	11.6	3.07	8.53	20	●
204-P/M/K	20.4	11.6	3.09	8.51	20	●
205-P/M/K	20.5	11.6	3.11	8.49	20	●
206-P/M/K	20.6	11.6	3.13	8.47	20	●
207-P/M/K	20.7	11.6	3.15	8.45	20	●
208-P/M/K	20.8	11.6	3.17	8.43	20	●
209-P/M/K	20.9	11.6	3.18	8.42	20	●
210-P/M/K	21.0	12.1	3.18	8.92	21	●
211-P/M/K	21.1	12.1	3.20	8.90	21	●
212-P/M/K	21.2	12.1	3.22	8.88	21	●
213-P/M/K	21.3	12.1	3.23	8.87	21	●
214-P/M/K	21.4	12.1	3.25	8.85	21	●
215-P/M/K	21.5	12.1	3.27	8.83	21	●
216-P/M/K	21.6	12.1	3.29	8.81	21	●
217-P/M/K	21.7	12.1	3.31	8.79	21	●
218-P/M/K	21.8	12.1	3.33	8.77	21	●
219-P/M/K	21.9	12.1	3.34	8.76	21	●
220-P/M/K	22.0	12.7	3.24	9.46	22	●
221-P/M/K	22.1	12.7	3.26	9.44	22	●
222-P/M/K	22.2	12.7	3.28	9.42	22	●
223-P/M/K	22.3	12.7	3.29	9.41	22	●
224-P/M/K	22.4	12.7	3.31	9.39	22	●
225-P/M/K	22.5	12.7	3.33	9.37	22	●
226-P/M/K	22.6	12.7	3.35	9.35	22	●
227-P/M/K	22.7	12.7	3.37	9.33	22	●
228-P/M/K	22.8	12.7	3.39	9.31	22	●
229-P/M/K	22.9	12.7	3.40	9.30	22	●
230-P/M/K	23.0	13.3	3.46	9.84	23	●
231-P/M/K	23.1	13.3	3.48	9.82	23	●
232-P/M/K	23.2	13.3	3.50	9.80	23	●
233-P/M/K	23.3	13.3	3.51	9.79	23	●
234-P/M/K	23.4	13.3	3.53	9.77	23	●



▸ 가공 소재에 따른 드릴 헤드 주문
주문 예) 강 가공을 위한 직경 10.0mm 드릴 헤드: TCD-100-P TT9080

●: 표준 제품

P 강 M 스테인리스강 K 주철


TaeguTec

TCD...P/M/K


DRILLRUSH

드릴 헤드



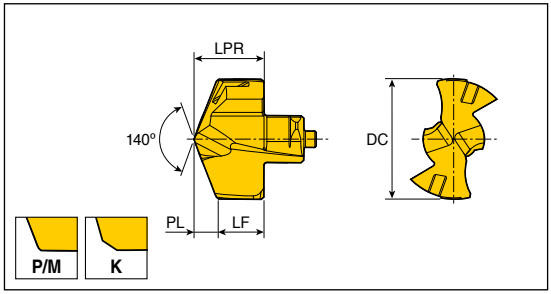

규격	치수 (mm)					재종
	DC	LPR	PL	LF	SSC	TT9080
TCD - 235-P/M/K	23.5	13.3	3.55	9.75	23	●
236-P/M/K	23.6	13.3	3.57	9.73	23	●
237-P/M/K	23.7	13.3	3.59	9.71	23	●
238-P/M/K	23.8	13.3	3.61	9.69	23	●
239-P/M/K	23.9	13.3	3.62	9.68	23	●
240-P/M/K	24.0	13.9	3.62	10.28	24	●
241-P/M/K	24.1	13.9	3.64	10.26	24	●
242-P/M/K	24.2	13.9	3.66	10.24	24	●
243-P/M/K	24.3	13.9	3.67	10.23	24	●
244-P/M/K	24.4	13.9	3.69	10.21	24	●
245-P/M/K	24.5	13.9	3.71	10.19	24	●
246-P/M/K	24.6	13.9	3.73	10.17	24	●
247-P/M/K	24.7	13.9	3.75	10.15	24	●
248-P/M/K	24.8	13.9	3.77	10.13	24	●
249-P/M/K	24.9	13.9	3.78	10.12	24	●
250-P/M/K	25.0	14.5	3.80	10.70	25	●
251-P/M/K	25.1	14.5	3.82	10.68	25	●
252-P/M/K	25.2	14.5	3.84	10.66	25	●
253-P/M/K	25.3	14.5	3.85	10.65	25	●
254-P/M/K	25.4	14.5	3.87	10.63	25	●
255-P/M/K	25.5	14.5	3.89	10.61	25	●
256-P/M/K	25.6	14.5	3.91	10.59	25	●
257-P/M/K	25.7	14.5	3.93	10.57	25	●
258-P/M/K	25.8	14.5	3.95	10.55	25	●
259-P/M/K	25.9	14.5	3.96	10.54	25	●



▸ 가공 소재에 따른 드릴 헤드 주문
주문 예) 강 가공을 위한 직경 10.0mm
드릴 헤드: TCD-100-P TT9080


●: 표준 제품

P 강 M 스테인리스강 K 주철

TCD...N

알루미늄 가공용 드릴 헤드



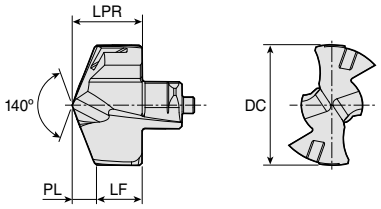

규격	치수 (mm)					재종
	DC	LPR	PL	LF	SSC	UF10
TCD - 060-N	6.0	4.00	0.96	3.04	6	●
065-N	6.5	4.30	1.18	3.12	6.5	●
070-N	7.0	4.60	1.01	3.59	7	●
075-N	7.5	4.60	1.10	3.50	7	●
080-N	8.0	5.40	1.20	4.20	8	●
085-N	8.5	5.40	1.29	4.11	8	●
090-N	9.0	5.80	1.35	4.45	9	●
095-N	9.5	5.80	1.44	4.36	9	●
100-N	10.0	6.20	1.50	4.70	10	●
105-N	10.5	6.20	1.59	4.61	10	●
110-N	11.0	6.60	1.67	4.93	11	●
115-N	11.5	6.60	1.76	4.84	11	●
120-N	12.0	7.00	1.82	5.18	12	●
125-N	12.5	7.00	1.91	5.09	12	●
130-N	13.0	7.60	1.96	5.64	13	●
135-N	13.5	7.60	2.05	5.55	13	●
140-N	14.0	8.15	2.12	6.03	14	●
145-N	14.5	8.15	2.21	5.94	14	●
150-N	15.0	8.73	2.27	6.46	15	●
155-N	15.5	8.73	2.36	6.37	15	●
160-N	16.0	9.30	2.42	6.88	16	●
165-N	16.5	9.30	2.51	6.79	16	●
170-N	17.0	9.90	2.59	7.31	17	●
175-N	17.5	9.90	2.68	7.22	17	●
180-N	18.0	10.50	2.73	7.77	18	●
185-N	18.5	10.50	2.82	7.68	18	●
190-N	19.0	11.00	2.88	8.12	19	●
195-N	19.5	11.00	2.97	8.03	19	●





▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품


비철금속

TCD-P+


DRILLRUSH

셀프 센터링 드릴 헤드



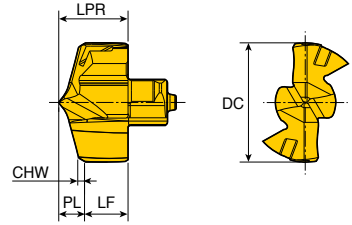

규격	치수 (mm)						재종
	DC	LPR	PL	LF	CHW	SSC	TT9080
TCD-060-P+	6.0	4.00	1.46	2.54	0.5	6	●
065-P+	6.5	4.30	1.55	2.75	0.5	6.5	●
068-P+	6.8	4.30	1.59	2.71	0.5	6.5	●
070-P+	7.0	4.60	1.64	2.96	0.5	7	●
072-P+	7.2	4.60	1.67	2.93	0.5	7	●
075-P+	7.5	4.60	1.71	2.89	0.5	7	●
080-P+	8.0	5.40	1.81	3.59	0.5	8	●
081-P+	8.1	5.40	1.82	3.58	0.5	8	●
082-P+	8.2	5.40	1.84	3.56	0.5	8	●
083-P+	8.3	5.40	1.85	3.55	0.5	8	●
085-P+	8.5	5.40	1.88	3.52	0.5	8	●
086-P+	8.6	5.40	1.89	3.51	0.5	8	●
087-P+	8.7	5.40	1.90	3.50	0.5	8	●
088-P+	8.8	5.40	1.92	3.48	0.5	8	●
089-P+	8.9	5.40	1.93	3.47	0.5	8	●
090-P+	9.0	5.80	1.98	3.82	0.5	9	●
093-P+	9.3	5.80	2.02	3.78	0.5	9	●
095-P+	9.5	5.80	2.05	3.75	0.5	9	●
096-P+	9.6	5.80	2.06	3.74	0.5	9	●
097-P+	9.7	5.80	2.07	3.73	0.5	9	●
098-P+	9.8	5.80	2.09	3.71	0.5	9	●
099-P+	9.9	5.80	2.10	3.70	0.5	9	●
100-P+	10.0	6.20	2.33	3.87	0.7	10	●
101-P+	10.1	6.20	2.34	3.86	0.7	10	●
102-P+	10.2	6.20	2.36	3.84	0.7	10	●
103-P+	10.3	6.20	2.37	3.83	0.7	10	●
105-P+	10.5	6.20	2.40	3.80	0.7	10	●
106-P+	10.6	6.20	2.41	3.79	0.7	10	●
107-P+	10.7	6.20	2.42	3.78	0.7	10	●
108-P+	10.8	6.20	2.44	3.76	0.7	10	●
109-P+	10.9	6.20	2.45	3.75	0.7	10	●
110-P+	11.0	6.60	2.50	4.10	0.7	11	●
111-P+	11.1	6.60	2.51	4.09	0.7	11	●
112-P+	11.2	6.60	2.53	4.07	0.7	11	●
113-P+	11.3	6.60	2.54	4.06	0.7	11	●



▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)


●: 표준 제품

ADVANCE CUTTING
TaeguTec

TCD-P+

셀프 센터링 드릴 헤드



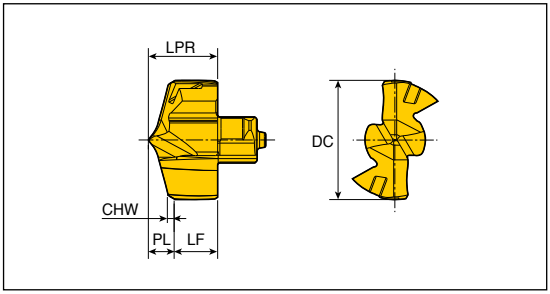

규격	치수 (mm)						재종
	DC	LPR	PL	LF	CHW	SSC	TT9080
TCD-114-P+	11.4	6.60	2.55	4.05	0.7	11	●
115-P+	11.5	6.60	2.57	4.03	0.7	11	●
116-P+	11.6	6.60	2.58	4.02	0.7	11	●
117-P+	11.7	6.60	2.59	4.01	0.7	11	●
118-P+	11.8	6.60	2.61	3.99	0.7	11	●
119-P+	11.9	6.60	2.62	3.98	0.7	11	●
120-P+	12.0	7.00	2.67	4.33	0.7	12	●
121-P+	12.1	7.00	2.68	4.32	0.7	12	●
122-P+	12.2	7.00	2.70	4.30	0.7	12	●
123-P+	12.3	7.00	2.71	4.29	0.7	12	●
124-P+	12.4	7.00	2.72	4.28	0.7	12	●
125-P+	12.5	7.00	2.74	4.26	0.7	12	●
126-P+	12.6	7.00	2.75	4.25	0.7	12	●
127-P+	12.7	7.00	2.76	4.24	0.7	12	●
128-P+	12.8	7.00	2.78	4.22	0.7	12	●
130-P+	13.0	7.60	2.85	4.75	0.7	13	●
131-P+	13.1	7.60	2.86	4.74	0.7	13	●
132-P+	13.2	7.60	2.88	4.72	0.7	13	●
133-P+	13.3	7.60	2.89	4.71	0.7	13	●
134-P+	13.4	7.60	2.90	4.70	0.7	13	●
135-P+	13.5	7.60	2.92	4.68	0.7	13	●
136-P+	13.6	7.60	2.93	4.67	0.7	13	●
137-P+	13.7	7.60	2.94	4.66	0.7	13	●
138-P+	13.8	7.60	2.96	4.64	0.7	13	●
139-P+	13.9	7.60	2.97	4.63	0.7	13	●
140-P+	14.0	8.15	3.02	5.13	0.7	14	●
141-P+	14.1	8.15	3.03	5.12	0.7	14	●
142-P+	14.2	8.15	3.05	5.10	0.7	14	●
143-P+	14.3	8.15	3.06	5.09	0.7	14	●
144-P+	14.4	8.15	3.07	5.08	0.7	14	●
145-P+	14.5	8.15	3.09	5.06	0.7	14	●
146-P+	14.6	8.15	3.10	5.05	0.7	14	●
147-P+	14.7	8.15	3.11	5.04	0.7	14	●
148-P+	14.8	8.15	3.13	5.02	0.7	14	●
150-P+	15.0	8.73	3.19	5.54	0.7	15	●




▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품


TCD-P+

셀프 센터링 드릴 헤드



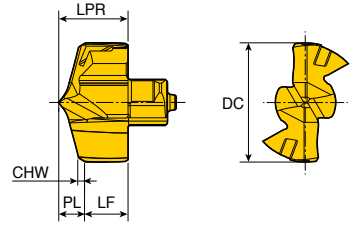

규격	치수 (mm)						재종
	DC	LPR	PL	LF	CHW	SSC	TT9080
TCD-151-P+	15.1	8.73	3.20	5.53	0.7	15	●
152-P+	15.2	8.73	3.22	5.51	0.7	15	●
153-P+	15.3	8.73	3.23	5.50	0.7	15	●
154-P+	15.4	8.73	3.24	5.49	0.7	15	●
155-P+	15.5	8.73	3.26	5.47	0.7	15	●
156-P+	15.6	8.73	3.27	5.46	0.7	15	●
157-P+	15.7	8.73	3.28	5.45	0.7	15	●
158-P+	15.8	8.73	3.30	5.43	0.7	15	●
159-P+	15.9	8.73	3.31	5.42	0.7	15	●
160-P+	16.0	9.30	3.46	5.84	0.81	16	●
161-P+	16.1	9.30	3.47	5.83	0.81	16	●
162-P+	16.2	9.30	3.49	5.81	0.81	16	●
163-P+	16.3	9.30	3.50	5.80	0.81	16	●
164-P+	16.4	9.30	3.51	5.79	0.81	16	●
165-P+	16.5	9.30	3.53	5.77	0.81	16	●
166-P+	16.6	9.30	3.54	5.76	0.81	16	●
167-P+	16.7	9.30	3.55	5.75	0.81	16	●
168-P+	16.8	9.30	3.57	5.73	0.81	16	●
170-P+	17.0	9.90	3.63	6.27	0.81	17	●
171-P+	17.1	9.90	3.64	6.26	0.81	17	●
172-P+	17.2	9.90	3.66	6.24	0.81	17	●
173-P+	17.3	9.90	3.67	6.23	0.81	17	●
174-P+	17.4	9.90	3.68	6.22	0.81	17	●
175-P+	17.5	9.90	3.70	6.20	0.81	17	●
176-P+	17.6	9.90	3.71	6.19	0.81	17	●
177-P+	17.7	9.90	3.72	6.18	0.81	17	●
178-P+	17.8	9.90	3.74	6.16	0.81	17	●
179-P+	17.9	9.90	3.75	6.15	0.81	17	●
180-P+	18.0	10.50	3.81	6.69	0.81	18	●
181-P+	18.1	10.50	3.82	6.68	0.81	18	●
182-P+	18.2	10.50	3.84	6.66	0.81	18	●
183-P+	18.3	10.50	3.85	6.65	0.81	18	●
185-P+	18.5	10.50	3.88	6.62	0.81	18	●
186-P+	18.6	10.50	3.89	6.61	0.81	18	●
187-P+	18.7	10.50	3.90	6.60	0.81	18	●




▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품

TCD-P+

셀프 센터링 드릴 헤드



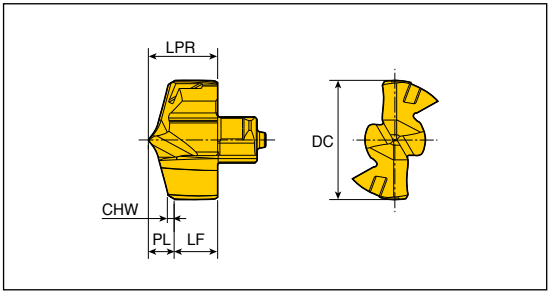

규격	치수 (mm)						재종
	DC	LPR	PL	LF	CHW	SSC	TT9080
TCD-188-P+	18.8	10.50	3.92	6.58	0.81	18	●
190-P+	19.0	11.00	3.98	7.02	0.81	19	●
191-P+	19.1	11.00	3.99	7.01	0.81	19	●
192-P+	19.2	11.00	4.01	6.99	0.81	19	●
193-P+	19.3	11.00	4.02	6.98	0.81	19	●
194-P+	19.4	11.00	4.03	6.97	0.81	19	●
195-P+	19.5	11.00	4.05	6.95	0.81	19	●
196-P+	19.6	11.00	4.06	6.94	0.81	19	●
197-P+	19.7	11.00	4.07	6.93	0.81	19	●
198-P+	19.8	11.00	4.09	6.91	0.81	19	●
199-P+	19.9	11.00	4.10	6.90	0.81	19	●
200-P+	20.0	11.60	4.15	7.45	0.81	20	●
201-P+	20.1	11.60	4.16	7.44	0.81	20	●
202-P+	20.2	11.60	4.18	7.42	0.81	20	●
205-P+	20.5	11.60	4.22	7.38	0.81	20	●
206-P+	20.6	11.60	4.23	7.37	0.81	20	●
207-P+	20.7	11.60	4.24	7.36	0.81	20	●
210-P+	21.0	12.18	4.32	7.86	0.81	21	●
212-P+	21.2	12.18	4.35	7.83	0.81	21	●
213-P+	21.3	12.18	4.36	7.82	0.81	21	●
214-P+	21.4	12.18	4.37	7.81	0.81	21	●
215-P+	21.5	12.18	4.39	7.79	0.81	21	●
218-P+	21.8	12.18	4.43	7.75	0.81	21	●
220-P+	22.0	12.76	4.50	8.26	0.81	22	●
225-P+	22.5	12.76	4.57	8.19	0.81	22	●
229-P+	22.9	12.76	4.62	8.14	0.81	22	●
230-P+	23.0	13.33	4.67	8.66	0.81	23	●
235-P+	23.5	13.33	4.74	8.59	0.81	23	●
240-P+	24.0	13.90	4.84	9.06	0.81	24	●
245-P+	24.5	13.90	4.91	8.99	0.81	24	●
250-P+	25.0	14.50	5.01	9.49	0.81	25	●
254-P+	25.4	14.50	5.06	9.44	0.81	25	●
255-P+	25.5	14.50	5.08	9.42	0.81	25	●
256-P+	25.6	14.50	5.09	9.41	0.81	25	●
257-P+	25.7	14.50	5.10	9.40	0.81	25	●




▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품


TCD-P+

셀프 센터링 드릴 헤드



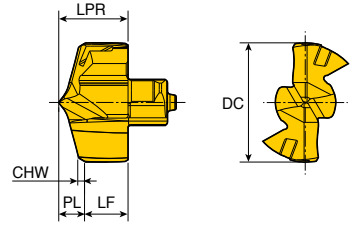

규격	치수 (mm)						재종
	DC	LPR	PL	LF	CHW	SSC	TT9080
TCD-258-P+	25.8	14.50	5.12	9.38	0.81	25	●
259-P+	25.9	14.50	5.13	9.37	0.81	25	●




▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품

TCD...F

평평한 바닥 가공용 드릴 헤드



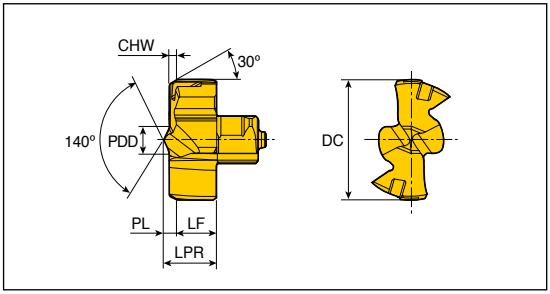

규격	치수 (mm)							재종
	DC	PDD	LPR	PL	LF	CHW	SSC	TT9080
TCD - 080-F	8.0	2.33	4.4	1.09	3.3	0.7	8	●
085-F	8.5	2.33	4.4	1.09	3.3	0.7	8	●
090-F	9.0	2.29	4.6	1.11	3.5	0.7	9	●
095-F	9.5	2.29	4.6	1.11	3.5	0.7	9	●
100-F	10.0	2.44	4.9	1.17	3.7	0.7	10	●
105-F	10.5	2.44	4.9	1.17	3.7	0.7	10	●
110-F	11.0	3.09	5.1	1.25	3.8	0.7	11	●
115-F	11.5	3.09	5.1	1.25	3.8	0.7	11	●
120-F	12.0	2.95	5.4	1.26	4.1	0.7	12	●
125-F	12.5	2.95	5.4	1.26	4.1	0.7	12	●
130-F	13.0	3.04	5.7	1.30	4.4	0.7	13	●
135-F	13.5	3.04	5.7	1.30	4.4	0.7	13	●
140-F	14.0	3.30	6.1	1.31	4.8	0.7	14	●
145-F	14.5	3.30	6.1	1.31	4.8	0.7	14	●
150-F	15.0	3.54	6.6	1.35	5.23	0.7	15	●
155-F	15.5	3.54	6.6	1.35	5.23	0.7	15	●
160-F	16.0	3.74	7.0	1.39	5.6	0.7	16	●
165-F	16.5	3.74	7.0	1.39	5.6	0.7	16	●
170-F	17.0	3.75	7.3	1.40	5.9	0.7	17	●
175-F	17.5	3.75	7.3	1.40	5.9	0.7	17	●
180-F	18.0	3.85	7.6	1.42	6.18	0.7	18	●
185-F	18.5	3.85	7.6	1.42	6.18	0.7	18	●
190-F	19.0	3.86	7.9	1.44	6.5	0.7	19	●
195-F	19.5	3.86	7.9	1.44	6.5	0.7	19	●
200-F	20.0	6.76	9.3	1.77	7.5	0.7	20	●
205-F	20.5	6.76	9.3	1.77	7.5	0.7	20	●
210-F	21.0	6.98	9.7	1.79	7.9	0.7	21	●
215-F	21.5	6.98	9.7	1.79	7.9	0.7	21	●
220-F	22.0	7.42	10.0	1.81	8.2	0.7	22	●
225-F	22.5	7.42	10.0	1.81	8.2	0.7	22	●
230-F	23.0	7.60	10.4	1.83	8.6	0.7	23	●
235-F	23.5	7.60	10.4	1.83	8.6	0.7	23	●
240-F	24.0	8.13	10.9	1.86	9.0	0.7	24	●
245-F	24.5	8.13	10.9	1.86	9.0	0.7	24	●
250-F	25.0	8.16	11.3	1.89	9.4	0.7	25	●



▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)


●: 표준 제품

TCD...F

DRILLRUSH

평평한 바닥 가공용 드릴 헤드



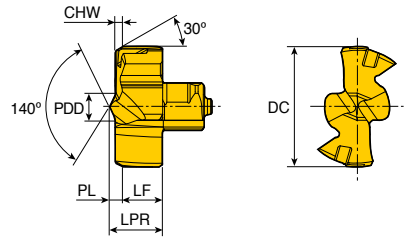

규격	치수 (mm)							재종
	DC	PDD	LPR	PL	LF	CHW	SSC	TT9080
TCD - 254-F	25.4	8.16	11.3	1.89	9.4	0.7	25	●
255-F	25.5	8.16	11.3	1.89	9.4	0.7	25	●




▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품

ADVANCE CUTTING TaeguTec

AOMT

챔퍼링 인서트 (탭 기초 홀 가공용)

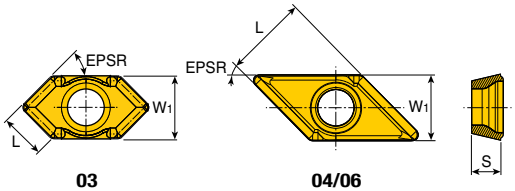

규격	치수 (mm)			
	W1	L	S	EPSR
03-C30	4.0	4.00	1.59	30
03-C45	4.0	2.80	1.59	45
04-C45	3.6	5.20	1.80	45
06-C45	4.5	5.66	1.96	45


인서트	규격	코팅							비코팅			
		TT9080	TT9030	TT8020	TT6030	TT9300	TT7400		K10			
	**AOMT 030204-C30**	●										
	030204-C45	●										
	**AOMT 040204-C45**	●										
	060204-C45	●										

●: 표준 제품

D68

CRNG 0802-45CD

챔퍼링 인서트 (챔퍼링 링용)



규격	치수 (mm)			
	W1	INSL	S	APMX
08	7.5	14.80	3.65	3.3

인서트	규격	코팅							비코팅			
		TT9080	TT9030	TT8020	TT6030	TT9300	TT7400		K10			
	**CRNG 0802-45CD**	●										


●: 표준 제품

D69

TCD...P-CO+

드릴 헤드





인서트	치수 (mm)						재종
	DC	LPR	PL	LF	CHW	SSC	TT9080
TCD-159-P-CO+	15.9	8.73	3.17	5.56	0.7	15	●
169-P-CO+	16.9	9.30	3.34	5.96	0.81	16	●
179-P-CO+	17.9	9.90	3.50	6.40	0.81	17	●
189-P-CO+	18.9	10.50	3.66	6.84	0.81	18	●
199-P-CO+	19.9	11.00	3.82	7.18	0.81	19	●
209-P-CO+	20.9	11.60	3.98	7.62	0.81	20	●
219-P-CO+	21.9	12.18	4.15	8.03	0.81	21	●
229-P-CO+	22.9	12.76	4.31	8.45	0.81	22	●
239-P-CO+	23.9	13.33	4.48	8.85	0.81	23	●
249-P-CO+	24.9	13.90	4.64	9.26	0.81	24	●
259-P-CO+	25.9	14.50	4.81	9.69	0.81	25	●


D75-D76

▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품

SPGX...DW

인서트



규격	치수 (mm)			
	IC	S	RE	
06	6.07	2.38	0.4	
07	8.02	3.97	0.8	
09	9.91	4.30	0.8	
11	11.62	4.80	0.8	
14	14.41	5.20	1.2	

인서트	규격	코팅								비코팅			
		TT9080	TT8020	TT9300	TT9030	TT6030	TT7400			K10			
	**SPGX 060204 DW**	●											
	07T308 DW	●											
	090408 DW	●											
	110408 DW	●											
	140512 DW	●											

●: 표준 제품


D75-D76

LCD...-P

SPADERUSH

드릴 헤드





규격	치수 (mm)				재종
	DC	PL	LF	SSC	TT9080
LCD- 200-P	20.0	3.11	6.54	20	●
205-P	20.5	3.20	6.45	20	●
210-P	21.0	3.29	6.36	21	●
215-P	21.5	3.38	6.27	21	●
220-P	22.0	3.42	7.12	22	●
225-P	22.5	3.51	7.03	22	●
230-P	23.0	3.60	6.94	23	●
235-P	23.5	3.69	6.85	23	●
240-P	24.0	3.73	7.03	24	●
245-P	24.5	3.82	6.94	24	●
250-P	25.0	3.91	6.85	25	●
255-P	25.5	4.00	6.76	25	●
260-P	26.0	4.04	7.51	26	●
265-P	26.5	4.13	7.42	26	●
270-P	27.0	4.22	7.33	27	●
275-P	27.5	4.31	7.24	27	●
280-P	28.0	4.35	7.39	28	●
285-P	28.5	4.44	7.30	28	●
290-P	29.0	4.53	7.21	29	●
295-P	29.5	4.62	7.12	29	●
300-P	30.0	4.67	9.47	30	●
305-P	30.5	4.76	9.38	30	●
310-P	31.0	4.85	9.29	31	●
315-P	31.5	4.94	9.20	31	●
320-P	32.0	4.98	9.55	32	●
325-P	32.5	5.07	9.46	32	●
330-P	33.0	5.16	9.37	33	●
335-P	33.5	5.25	9.28	33	●
340-P	34.0	5.34	9.19	34	●
345-P	34.5	5.44	9.10	34	●
350-P	35.0	5.44	11.12	35	●
355-P	35.5	5.53	11.03	35	●
360-P	36.0	5.62	10.94	36	●
365-P	36.5	5.71	10.85	36	●
370-P	37.0	5.80	10.76	37	●




▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품

LCD...-P

드릴 헤드



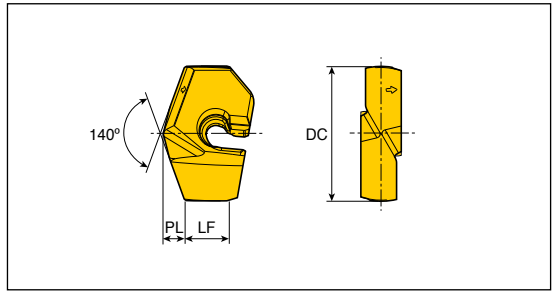

규격	치수 (mm)				재종
	DC	PL	LF	SSC	TT9080
LCD- 375-P	37.5	5.90	10.67	37	●
380-P	38.0	5.91	11.09	38	●
385-P	38.5	6.00	11.00	38	●
390-P	39.0	6.09	10.91	39	●
395-P	39.5	6.18	10.82	39	●
400-P	40.0	6.27	10.73	40	●
405-P	40.5	6.37	10.64	40	●
410-P	41.0	6.46	10.54	40	●

▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품


D80-D82

LCD...-P+

SPADERUSH

센터링 드릴 헤드





규격	치수 (mm)					재종
	DC	PL	LF	CHW	SSC	TT9080
LCD- 200-P+	20.0	4.55	5.83	0.86	20	●
205-P+	20.5	4.58	5.60	0.86	20	●
210-P+	21.0	4.60	5.36	0.86	21	●
215-P+	21.5	4.63	5.13	0.86	21	●
220-P+	22.0	4.92	6.21	0.86	22	●
225-P+	22.5	4.95	5.98	0.86	22	●
230-P+	23.0	4.97	5.74	0.86	23	●
235-P+	23.5	5.00	5.51	0.86	23	●
240-P+	24.0	5.30	5.93	0.86	24	●
245-P+	24.5	5.33	5.70	0.86	24	●
250-P+	25.0	5.35	5.46	0.86	25	●
255-P+	25.5	5.38	5.23	0.86	25	●
260-P+	26.0	5.67	7.39	0.86	26	●
265-P+	26.5	5.70	7.16	0.86	26	●
270-P+	27.0	5.72	6.92	0.86	27	●
275-P+	27.5	5.75	6.69	0.86	27	●
280-P+	28.0	5.73	7.26	0.86	28	●
285-P+	28.5	5.76	7.03	0.86	28	●
290-P+	29.0	5.78	6.79	0.86	29	●
295-P+	29.5	5.81	6.56	0.86	29	●
300-P+	30.0	6.08	9.17	0.86	30	●
305-P+	30.5	6.11	8.94	0.86	30	●
310-P+	31.0	6.13	8.70	0.86	31	●
315-P+	31.5	6.16	8.47	0.86	31	●
320-P+	32.0	6.43	9.18	0.86	32	●
325-P+	32.5	6.46	8.95	0.86	32	●
330-P+	33.0	6.48	8.71	0.86	33	●
335-P+	33.5	6.51	8.48	0.86	33	●
340-P+	34.0	6.53	8.24	0.86	34	●
345-P+	34.5	6.56	8.01	0.86	34	●




●: 표준 제품

LCD...-F

SPADERUSH

평평한 바닥 가공용 드릴 헤드



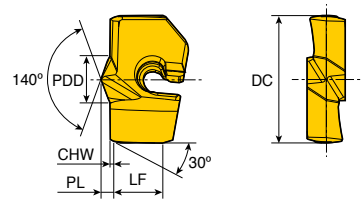

규격	치수 (mm)						재종
	DC	PL	LF	CHW	SSC	PDD	TT9080
LCD - 200-F	20.0	2.18	7.63	0.7	20	8.3	●
205-F	20.5	2.18	7.63	0.7	20	8.3	●
210-F	21.0	2.18	7.63	0.7	21	8.3	●
215-F	21.5	2.18	7.63	0.7	21	8.3	●
220-F	22.0	2.38	8.17	0.7	22	9.0	●
225-F	22.5	2.38	8.17	0.7	22	9.0	●
230-F	23.0	2.38	8.17	0.7	23	9.0	●
235-F	23.5	2.38	8.17	0.7	23	9.0	●
240-F	24.0	2.52	8.10	0.7	24	10.0	●
245-F	24.5	2.52	8.10	0.7	24	10.0	●
250-F	25.0	2.52	8.10	0.7	25	10.0	●
255-F	25.5	2.52	8.10	0.7	25	10.0	●
260-F	26.0	2.48	9.84	0.7	26	10.5	●
265-F	26.5	2.48	9.84	0.7	26	10.5	●
270-F	27.0	2.48	9.84	0.7	27	10.5	●
275-F	27.5	2.48	9.84	0.7	27	10.5	●
280-F	28.0	2.72	9.50	0.7	28	11.6	●
285-F	28.5	2.72	9.50	0.7	28	11.6	●
290-F	29.0	2.72	9.50	0.7	29	11.6	●
295-F	29.5	2.72	9.50	0.7	29	11.6	●
300-F	30.0	2.80	11.63	0.7	30	12.4	●
305-F	30.5	2.80	11.63	0.7	30	12.4	●
310-F	31.0	2.80	11.63	0.7	31	12.4	●
315-F	31.5	2.80	11.63	0.7	31	12.4	●
320-F	32.0	3.13	11.59	0.7	32	13.6	●
325-F	32.5	3.13	11.59	0.7	32	13.6	●
330-F	33.0	3.13	11.59	0.7	33	13.6	●
335-F	33.5	3.13	11.59	0.7	33	13.6	●
340-F	34.0	3.13	11.59	0.7	34	13.6	●
345-F	34.5	3.13	11.59	0.7	34	13.6	●
350-F	35.0	3.31	13.20	0.7	35	14.6	●
355-F	35.5	3.31	13.20	0.7	35	14.6	●
360-F	36.0	3.31	13.20	0.7	36	14.6	●
365-F	36.5	3.31	13.20	0.7	36	14.6	●
370-F	37.0	3.31	13.20	0.7	37	14.6	●



▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)


●: 표준 제품

LCD...-F

SPADERUSH

평평한 바닥 가공용 드릴 헤드





규격	치수 (mm)						재종
	DC	PL	LF	CHW	SSC	PDD	TT9080
LCD - 375-F	37.5	3.31	13.20	0.7	37	14.6	●
380-F	38.0	3.49	13.32	0.7	38	15.9	●
385-F	38.5	3.49	13.32	0.7	38	15.9	●
390-F	39.0	3.49	13.32	0.7	39	15.9	●
395-F	39.5	3.49	13.32	0.7	39	15.9	●
400-F	40.0	3.49	13.32	0.7	40	15.9	●
405-F	40.5	3.49	13.32	0.7	40	15.9	●
410-F	41.0	3.49	13.32	0.7	40	15.9	●

D80-D82


▸ SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품


XCGT ...-C

T-CHAMFER

챔퍼링 인서트 (T- CHAMFER용)



-C30



규격	치수 (mm)			
	W1	INSL	S	APMX
06-C30	6.18	12.3	2.8	3.49
09-C30	8.50	16.0	3.3	4.43
06-C45	6.18	12.3	2.8	5.89
09-C45	8.50	16.0	3.3	8.07
06-C60	6.18	12.3	2.8	3.43
09-C60	8.50	16.0	3.3	4.78


인서트	규격	코팅						비코팅
		TT9080	TT9030	TT8020	TT6030	TT9300	TT7400	K10
	**XCGT 0603-C30**	●						
	0903-C30	●						
	**XCGT 0603-C45**	●						
	0903-C45	●						
	**XCGT 0603-C60**	●						
	0903-C60	●						


●: 표준 제품

XCGT...TA

TOPCAP

인서트





XCGT 0401

규격	치수 (mm)			
	IC	L	S	RE
04	4.4	6.4	1.70	0.4
05	5.6	5.6	2.10	0.4
06	6.4	6.4	2.38	0.4
07	7.5	7.5	3.18	0.4
08	8.4	8.4	3.18	0.4
10	10.5	10.5	3.97	0.4
13	13.4	13.4	4.76	0.4
17	17.5	17.5	5.56	0.8

• 알루미늄 가공용

인서트	규격	터닝		드릴링	코팅						비코팅
		절삭 깊이 (mm)	이송 (mm/rev)	이송 (mm/rev)	TT9080	TT8020	TT9300	TT9030	TT6030	TT7400	K10
 우승수 타입 (XCGT 0401) 	**XCGT 040104R TA**	0.2-1.8	0.02-0.15	0.02-0.09							●
	040104L TA	0.2-1.8	0.02-0.15	0.02-0.09							●
	050204 TA	0.2-2.2	0.03-0.18	0.02-0.11							●
	060204 TA	0.3-2.5	0.03-0.20	0.03-0.12							●
	070304 TA	0.4-2.8	0.05-0.22	0.03-0.13							●
	080304 TA	0.4-3.2	0.06-0.25	0.03-0.13							●
	10T304 TA	0.5-3.5	0.06-0.30	0.03-0.13							●
	130404 TA	0.6-4.3	0.08-0.33	0.03-0.13							●
	170508 TA	0.7-5.3	0.10-0.38	0.03-0.13							●



D51-D52

●: 표준 제품

XCMT..R-GV

TOPCAP

인서트



규격	치수 (mm)			
	CW	CDX	S	RE
05	2.0	1.8	2.27	0.2
06	2.0	2.0	2.62	0.2
07	2.5	2.0	3.42	0.2
08	2.5	2.5	3.50	0.2
10	3.0	3.0	4.37	0.3
13	3.5	3.5	5.24	0.3
17	4.0	4.0	6.06	0.4

• 홈 가공용

인서트	규격	코팅								비코팅
		TT9080	TT8020	TT9300	TT9030	TT6030	TT7400			K10
	**XCMT 05R-200020GV**	●	●							
	06R-200020GV	●	●							
	07R-250020GV	●	●							
	08R-250020GV	●	●							
	10R-300030GV	●	●							
	13R-350030GV	●	●							
	17R-400040GV	●	●							


D51-D52


▸ 우승수 제품만 공급 가능

●: 표준 제품

XCMT...TC

TOPCAP

인서트

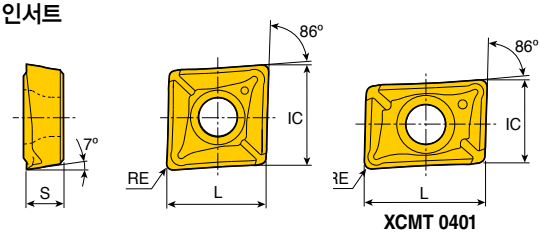

XCMT 0401

규격	치수 (mm)			
	IC	L	S	RE
04	4.4	6.4	1.70	0.4
05	5.6	5.6	2.10	0.4
06	6.4	6.4	2.38	0.4
07	7.5	7.5	3.18	0.4
08	8.4	8.4	3.18	0.4
10	10.5	10.5	3.97	0.4/0.8
13	13.4	13.4	4.76	0.4/0.8
17	17.4	17.4	5.56	0.8

• 드릴링, 보링, 터닝 가공용


인서트	규격	터닝		드릴링	코팅						비코팅
		절삭 깊이 (mm)	이송 (mm/rev)	이송 (mm/rev)	TT9080	TT8020	TT9300	TT9030	TT6030	TT7400	K10
 우승수 타입 (XCMT 0401) 	**XCMT 040104R TC**	0.2-1.8	0.02-0.15	0.02-0.09	●	●		●			
	040104L TC	0.2-1.8	0.02-0.15	0.02-0.09	●	●		●			
	050204 TC	0.2-2.2	0.03-0.18	0.02-0.11	●	●		●			
	060204 TC	0.3-2.5	0.03-0.20	0.03-0.12	●	●		●			
	070304 TC	0.4-2.8	0.05-0.22	0.03-0.13	●	●		●			
	080304 TC	0.4-3.2	0.06-0.25	0.03-0.13	●	●		●			
	10T304 TC	0.5-3.5	0.06-0.30	0.03-0.13	●	●		●			
	10T308 TC	0.5-3.5	0.06-0.30	0.03-0.13	●	●		●			
	130404 TC	0.6-4.3	0.08-0.33	0.03-0.13	●	●		●			
	130408 TC	0.6-4.3	0.08-0.33	0.03-0.13	●	●		●			
	170508 TC	0.7-5.3	0.10-0.38	0.03-0.13	●	●		●			

●: 표준 제품

D51-D53

NPHT...R-G-P/R-HF-P

TBTA-FB & TRGD 용 인서트



규격	치수 (mm)			
	W1	INSL	S	RE
06	6.0	8	3.0	0.4/0.8
08	7.5	10	4.0	0.4/0.8
09	9.0	10	4.0	0.4/0.8
11	11.0	10	4.0	0.4/0.8
13	13.0	10	4.0	0.4/0.8


인서트	규격	포켓			코팅							비코팅
		중심	내측	외측	TT9030	TT9130	TT8125	TT7200	TT6130	TT6020	TT5100	TT5030	K10
	**NPHT 060304R-G-P**			●	●				●			●	
	060308R-G-P			●	●	●			●			●	
	060308R-HF-P			●	●	●			●			●	
	080404R-G-P			●	●				●			●	
	080408R-G-P			●	●	●			●			●	
	080408R-HF-P			●	●	●			●			●	
	090404R-G-P			●	●				●			●	
	090408R-G-P			●	●	●			●			●	
	090408R-HF-P			●	●	●			●			●	
	110404R-G-P			●	●				●			●	
	110408R-G-P			●	●	●			●			●	
	110408R-HF-P			●	●	●			●			●	
	130404R-G-P			●	●				●			●	
	130408R-G-P			●	●	●			●			●	
	130404R-HF-P			●	●	●			●			●	



●: 표준 제품


NPMT...L-G-C/L-HF-C

TBTA-FB & TRGD 용 인서트

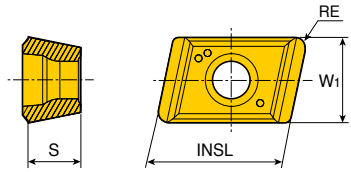

규격	치수 (mm)			
	W1	INSL	S	RE
06	5.5	8	3.0	0.8
07	6.5	10	4.0	0.8
08	8.0	10	4.0	0.8
10	10.0	10	4.0	0.8
13	12.5	10	4.0	0.8

인서트	규격	포켓			코팅							비코팅
		중심	내측	외측	TT9030	TT9130	TT8125	TT7200	TT6130	TT6020	TT5100	TT5030	K10
	**NPMT 060308L-G-C**	●			●	●	●		●			●	
	060308L-HF-C	●			●	●	●		●			●	
	070408L-G-C	●			●	●	●		●			●	
	070408L-HF-C	●			●	●	●		●			●	
	080408L-G-C	●			●	●	●		●			●	
	080408L-HF-C	●			●	●	●		●			●	
	100408L-G-C	●			●	●	●		●			●	
	100408L-HF-C	●			●	●	●		●			●	
	130408L-G-C	●			●	●	●		●			●	
	130408L-HF-C	●			●	●	●		●			●	




●: 표준 제품

ADVANCE CUTTING
TaeguTec

NPMT...R-G-I/R-HF-I

TBTA-FB & TRGD 용 인서트



규격	치수 (mm)			
	W1	INSL	S	RE
06	5.5	8	3.0	0.4
07	6.5	10	4.0	0.4
08	8.0	10	4.0	0.4
10	10.0	10	4.0	0.4
13	12.5	10	4.0	0.4


인서트	규격	포켓			코팅							비코팅
		중심	내측	외측	TT9030	TT9130	TT8125	TT7200	TT6130	TT6020	TT5100	TT5030	K10
	**NPMT 060304R-G-I**		●		●	●	●		●			●	
	060304R-HF-I		●		●	●	●		●			●	
	070404R-G-I		●		●	●	●		●			●	
	070404R-HF-I		●		●	●	●		●			●	
	080404R-G-I		●		●	●	●		●			●	
	080404R-HF-I		●		●	●	●		●			●	
	100404R-G-I		●		●	●	●		●			●	
	100404R-HF-I		●		●	●	●		●			●	
	130404R-G-I		●		●	●	●		●			●	
	130404R-HF-I		●		●	●	●		●			●	




●: 표준 제품

NPMX...R-B/R-G

TBTA...3/5/7/9 용 인서트



R-B



R-G

규격	치수 (mm)			
	IC	L	S	RE
08	8.0	8.36	3.18	0.8


인서트	규격	포켓			코팅							비코팅	
		중심	내측	외측	TT9030	TT8125	TT7200	TT6130	TT6020	TT5100	TT5030	K10	
	**NPMX 080308R-B**	●	●	●	●	●		●					
	080308R-G	●	●	●	●	●			●	●			

●: 표준 제품


D134-D149

TPMX...R-B/R-G

TBTA...3/5/7/9 & TBTA–R 용 인서트



R-B



R-G

규격	치수 (mm)			
	IC	S	RE	
140304 R-B	8.45	3.5	0.4	
140308 R-B/R-G	8.45	3.5	0.8	
170404 R-B	10.30	4.0	0.4	
170408 R-B/R-G	10.30	4.0	0.8	
240504 R-B	14.20	5.5	0.4	
240512 R-B/R-G	14.20	5.5	1.2	
280708 R-B	17.00	7.5	0.8	
280716 R-B/R-G	17.00	7.5	1.6	


인서트	규격	포켓			코팅								비코팅	
		중심	내측	외측	TT9030	TT9130	TT8125	TT7200	TT6130	TT6020	TT5100	TT5030	K10	
	**TPMX 140304R-B**	●	●	●	●		●		●					
	140308R-B	●	●	●		●						●		
	140308R-G	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
	170404R-B	●	●	●	●		●		●					
	170408R-B	●	●	●		●						●		
	170408R-G	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
	240504R-B	●	●	●	●		●		●					
	240512R-B	●	●	●		●						●		
	240512R-G	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
	280708R-B	●	●	●	●		●		●					
	280716R-B	●	●	●		●						●		
	280716R-G	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		

●: 표준 제품

D134-D149

ZSGT

TRGD용 인서트



규격	치수 (mm)			
	W1	RE	PL	S
06	6.00	0.40	1.80	1.50


인서트	규격	코팅							비코팅		
		TT9030	TT9130	TT8125	TT7200	TT6130	TT6020	TT5100	TT5030	K10	
	**ZSGT 060204R-RS**		●								

●: 표준 제품

D127-D129

LOGT

TRGD / TRGDL용 인서트



규격	치수 (mm)			
	IC	RE	PL	S
06	7.00	0.40	1.80	2.00

인서트	규격	코팅							비코팅		
		TT9030	TT9130	TT8125	TT7200	TT6130	TT6020	TT5100	TT5030	K10	
	**LOGT 060204R-RS**		●	●							

●: 표준 제품

D127,D131

TOGT...RS/GF

TBTA-TR & TRGD 용 인서트




Fig.1




Fig.2

규격	치수 (mm)			
	IC	PL	S	RE
07	7.69	2.0	2.3	0.4
08	8.32	2.2	2.8	0.5
09	8.55	3.0	3.0	0.5
10	9.23	3.2	3.3	0.5
11	10.40	3.4	3.8	0.5
12	11.59	3.7	4.3	0.5
13	12.85	4.6	4.8	0.8
14	16.85	5.4	5.3	1.0

인서트	규격	Fig.	코팅						비코팅	
			TT9030	TT8125	TT7200	TT6130	TT6020	TT5100	TT5030	K10	
	**TOGT 070304 RS**	1	●								
	070304 GF	1	●								
	080305 RS	1	●								
	080305 GF	1	●								
	090305 RS	2	●								
	090305 GF	2	●								
	100305 RS	2	●								
	100305 GF	2	●								
	110405 RS	2	●								
	110405 GF	2	●								
	120405 RS	2	●								
	120405 GF	2	●								
	130408 RS	2	●								
	130408 GF	2	●								
	140510 RS	2	●								


D162-D165 D127-D133

▸ RS: 범용 제 1 추천
▸ GF: 난삭재 가공용

●: 표준 제품

TPMX...LG

TBTA-R 용 인서트



규격	치수 (mm)			
	IC	S	RE	
14	8.45	3.5	0.8	
17	10.30	4.0	0.8	
24	14.20	5.5	1.2	


인서트	규격	포켓			코팅								비코팅		
		중심	내측	외측	TT9030	TT9130	TT8125	TT7200	TT6130	TT6020	TT5100	TT5030	K10		
	**TPMX 140308 LG**			●	●							●			
	170408 LG			●	●	●				●		●			
	240512 LG			●	●	●				●		●			

D156-D161

●: 표준 제품

XPMT...-45

TBTA-R 용 인서트




규격	치수 (mm)			
	W1	S		
16	9.5	2.70		

인서트	규격	포켓			코팅							비코팅		
		중심	내측	외측	TT9030	TT8125	TT7100	TT3500	TT6020	TT9300	TT7400	K10		
	**XPMT 16002-45**			●	●									


D156-D161

●: 표준 제품


TBTA 3.../5.../7.../9...용 패드



가이드 패드



가이드 패드 프로텍터




서브 가이드 패드

규격		치수 (mm)				스크류
		W1	S	INSL	RE	
가이드 패드	**PAD - GP08-25-155-DC-SB**	8	4.5	25	15.5	CSTB3S
	GP08-25-155-DC-SC	8	4.5	25	15.5	CSTB3S
	GP10-35-200-DC-SB	10	6.0	35	20.0	CSTB4S
	GP10-35-200-DC-SC	10	6.0	35	20.0	CSTB4S
	GP14-40-250-DC-SB/SC	14	7.5	40	25.0	CSTA5S
	GP18-40-300-DC-SB/SC	18	9.0	40	30.0	LS1206S
가이드 패드 프로텍터	**PAD - P08**	8	4.5	8	17.5	CSTB3S
	P10	10	6.0	10	20.0	CSTB4S
	P14	14	7.5	14	25.0	CSTA5S
	P18	18	9.0	18	30.0	LS1206S
서브 가이드 패드	**PAD - S08**	8	4.5	10	17.5	CSTB3S
	S10	10	5.0	10	29.0	CSTB3S
	S14	14	7.0	20	45.0	CCSTA5S

D134-D149

TBTA 3.../5.../7.../9...용 플러스 가이드 패드






• 플러스 카트리지와 함께 사용되어야 합니다.

규격								
DC	PAD-GC08	S	PAD-GC10	S	PAD-GC14	S	PAD-GC18	S
DC+1mm	**PAD-GC08-DC+1**	5.0	**PAD-GC10-DC+1**	6.5	**PAD-GC14-DC+1**	8.0	**PAD-GC18-DC+1**	9.5
DC+2mm	**PAD-GC08-DC+2**	5.5	**PAD-GC10-DC+2**	7.0	**PAD-GC14-DC+2**	8.5	**PAD-GC18-DC+2**	10.0
DC+3mm	**PAD-GC08-DC+3**	6.0	**PAD-GC10-DC+3**	7.5	**PAD-GC14-DC+3**	9.0	**PAD-GC18-DC+3**	10.5
DC+4mm	-	-	**PAD-GC10-DC+4**	8.0	**PAD-GC14-DC+4**	9.5	**PAD-GC18-DC+4**	11.0
DC+5mm	-	-	-	-	**PAD-GC14-DC+5**	10.0	**PAD-GC18-DC+5**	11.5

D134-D149

TBTA-FB 용 패드






가이드 패드

규격		치수 (mm)				스크류
		W1	S	INSL	RE	
가이드 패드	PAD - GP06-20-120-DC-SB	6	3.0	20	12.0	CSTB2.2S
	GP06-20-120-DC-SC	6	3.0	20	12.0	CSTB2.2S
	GP07-20-120-DC-SB	7	3.5	20	12.0	CSTB3S
	GP07-20-120-DC-SC	7	3.5	20	12.0	CSTB3S
	GP08-25-155-DC-SB	8	4.5	25	15.5	CSTB3S
	GP08-25-155-DC-SC	8	4.5	25	15.5	CSTB3S
	GP10-30-200-DC-SB	10	4.5	30	20.0	CSTB3.5
	GP10-30-200-DC-SC	10	4.5	30	20.0	CSTB3.5
	GP12-35-250-DC-SB	12	5.5	35	25.0	CSTB3.5
	GP12-35-250-DC-SC	12	5.5	35	25.0	CSTB3.5

D150-D155

TBTA-TR & TRGD 용 패드

초경 가이드 패드




규격		치수 (mm)				스크류
		W1	S	INSL	RE	
가이드 패드	PAD - GP04-16-045-DC-SB	4	1.8	16	4.5	CSTB-2
	GP04-16-050-DC-SB	4	1.8	16	5.0	CSTB-2
	GP04-16-055-DC-SB	4	2.0	16	5.5	TS 20043I/HG-P
	GP04-16-055-DC-SC	4	2.0	16	5.5	TS 20043I/HG-P
	GP05-18-060-DC-SB	5	2.5	18	6.0	SR34-508
	GP05-18-060-DC-SC	5	2.5	18	6.0	SR34-508
	GP05-18-075-DC-SB	5	2.5	18	7.5	SR34-508
	GP05-18-075-DC-SC	5	2.5	18	7.5	SR34-508
	GP06-20-085-DC-SB	6	3.0	20	8.5	CSTB2.2S* / SR34-508
	GP06-20-085-DC-SC	6	3.0	20	8.5	CSTB2.2S* / SR34-508
	GP06-20-100-DC-SB	6	3.0	20	10.0	CSTB2.2S* / SR34-508
	GP06-20-100-DC-SC	6	3.0	20	10.0	CSTB2.2S* / SR34-508
	GP06-20-120-DC-SB	6	3.0	20	12.0	CSTB2.2S* / SR34-508
	GP06-20-120-DC-SC	6	3.0	20	12.0	CSTB2.2S* / SR34-508


D162-D165 D127-D133

▸ 'SB' 타입 가이드 패드는 일반적인 사용에 첫 번째 추천 재종이며
오일 타입의 절삭유 사용시 "SC" 타입의 가이드 패드를 추천

TBTA-R 용 패드



가이드 패드




합성수지 패드

규격		치수 (mm)				스크류
		W1	S	INSL	RE	
가이드 패드	**PAD - GP08-25-155-DC-SB**	8	4.5	25	15.5	CSTB3S
	GP08-25-155-DC-SC	8	4.5	25	15.5	CSTB3S
	GP10-35-200-DC-SB	10	6.0	35	20.0	CSTB4S
	GP10-35-200-DC-SC	10	6.0	35	20.0	CSTB4S
	GP14-40-250-DC-SB	14	7.5	40	25.0	CSTA5S
	GP14-40-250-DC-SC	14	7.5	40	25.0	CSTA5S
	GP18-40-300-DC-SB	18	9.0	40	30.0	LS1206S
	GP18-40-300-DC-SC	18	9.0	40	30.0	LS1206S
합성수지 패드	**PAD - R10**	10	4.0	40	-	LS0902.5-6
	R12	12	5.0	45	-	LS0903-8
	R15	15	5.8	50	-	LS0904-10
	R20	20	7.5	70	-	LS0905-12
	R30	30	12.5	80	-	LS0906-15
	R35	35	15.5	100	-	LS0906-15

D156-D161

TBTA 3.../5.../7.../9 용 카트리지

외측





내측 & 중심

규격			조정 스크류	렌치	클램핑 스크류	렌치	인서트
외측	**PERC**	**05R**	AS0003-5	H1.5	LS1803RH	H2	NPMX0803..
		402-04	AS0004-8	H2	LS1803.5RH	H2.5	TPMX1403..
		402-32	AS0005-10	H2.5	LS1805RH	H3	TPMX1704..
		402-43	AS0005-15	H2.5	L1806RH	H4	TPMX2405..
		402-63	AS0006-15	H3	L1806RH	H4	TPMX2807..
내측 & 중심	**CENC**	**05R**	-	-	CSTB3	T9	NPMX0803..
		402-04	-	-	CSTB3.5	T15	TPMX1403..
		402-32	-	-	CSTA5	T15	TPMX1704..
		402-43	-	-	LS1206	H3	TPMX2405..
		402-63	-	-	LS1206	H3	TPMX2807..

D134-D149

TBTA 3.../5.../7.../9 용 플러스 카트리지





• 플러스 가이드 패드와 함께 사용되어야 합니다.


규격					
DC	DC+1mm	DC+2mm	DC+3mm	DC+4mm	DC+5mm
PERC 05R	**PERC 05R+1**	**PERC 05R+2**	**-**	**-**	**-**
PERC 402-04	**PERC 402-04+1**	**PERC 402-04+2**	**PERC 402-04+3**	**-**	**-**
PERC 402-32	**PERC 402-32+1**	**PERC 402-32+2**	**PERC 402-32+3**	**PERC 402-32+4**	**-**
PERC 402-43	**PERC 402-43+1**	**PERC 402-43+2**	**PERC 402-43+3**	**PERC 402-43+4**	**PERC 402-43+5**
PERC 402-63	**PERC 402-63+1**	**PERC 402-63+2**	**PERC 402-63+3**	**PERC 402-63+4**	**PERC 402-63+5**

D134-D149

TBTA-R 용 카트리지



정밀급 홀 가공




일반 홀 가공

규격		WF (mm)	조정 스크류	렌치	클램핑 스크류	렌치	인서트
정밀급 홀 가공	**PERC P04R**	5	AS0004-8	H2	LS1803.5RH	H2.5	TPMX1403..LG
	P32R	6	AS0005-10	H2.5	LS1805RH	H3	TPMX1704..LG
	P43R	8	AS0005-15	H2.5	LS1806RH	H4	TPMX2405..LG
일반 홀 가공	**PERC 402-04**	8	AS0004-8	H2	LS1803.5RH	H2.5	TPMX1403..RG
	402-32	9	AS0005-10	H2.5	LS1805RH	H3	TPMX1704..RG
	402-43	13	AS0005-15	H2.5	LS1806RH	H4	TPMX2405..RG

D156-D161

▸ 동일한 포켓에서 'PERC-P'타입과 'PERC 402-□□'타입은 호환 가능 합니다.

TNDH-TP 용 가이드 패드



규격	치수 (mm)				스크류	재종
	W1	S	INSL	RE		TT9030
PAD-G04-08	4	2.5	8	9	TS 20043I/HG-P	●

D75-D76

▸ 가이드 패드는 별도 구매가 필요합니다.

●: 표준 제품

추천 절삭 조건

TOP DRILL

절삭 가공 조건 – TOP-DRILL 2,3,4xD

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	220-350
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	180-280
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	140-240
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	140-240
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	140-240
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	140-240
			담금질 및 뜨임	930	275	7	100-180
				1000	300	8	100-180
				1200	350	9	100-180
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	140-200
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	100-160
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	150-250
			마르텐사이트계	820	240	13	150-250
			오스테나이트계	600	180	14	150-250
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	160-260
			펄라이트		250	16	160-260
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	160-260
			펄라이트		260	18	160-260
	가단주철		페라이트		130	19	120-220
			펄라이트		230	20	120-220
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	200-350
			시효경화처리		100	22	200-350
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	200-350
			시효경화처리		90	24	200-350
		>12% Si	고온 열처리		130	25	200-350
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	150-250
			황동		90	27	150-250
			전해구리		100	28	150-250
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	150-250
			경화고무		55 Shore D	30	150-250
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	30-60
			시효경화처리		280	32	30-60
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	30-60
			시효경화처리		350	34	30-60
			주조		320	35	30-60
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	50-80
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	50-80
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	30-60
			열경화처리		60HRC	39	30-60
	칠드주철		주조		400	40	30-60
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	30-60

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – TOP-DRILL 2,3,4xD

드릴 직경별 이송(mm/rev) 가공 깊이 2,3,4xD								
SOMT 04 Ø12 - Ø13.5	SOMT 05 Ø14 - Ø16	SOMT 06 Ø17 - Ø19	SOMT 07 Ø20 - Ø22	SOMT 08 Ø23 - Ø26	SOMT 09 Ø27 - Ø31	SOMT 11 Ø32 - Ø36	SOMT 13 Ø37 - Ø43	SOMT 15 Ø44 - Ø50
0.04-0.06	0.04-0.06	0.04-0.06	0.04-0.08	0.04-0.08	0.06-0.10	0.06-0.10	0.08-0.12	0.08-0.12
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.14	0.08-0.14	0.08-0.16	0.10-0.16
0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.16	0.10-0.16	0.10-0.18	0.10-0.18
0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.16	0.10-0.16	0.10-0.18	0.10-0.18
0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.16	0.10-0.16	0.10-0.18	0.10-0.18
0.06-0.16	0.06-0.16	0.06-0.16	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.24
0.06-0.16	0.06-0.16	0.06-0.16	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22
0.06-0.16	0.06-0.16	0.06-0.16	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22
0.06-0.16	0.06-0.16	0.06-0.16	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22
0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.18	0.08-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20
0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.18	0.08-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20
0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.16	0.06-0.16	0.08-0.18	0.08-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20
0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.16	0.06-0.16	0.08-0.18	0.08-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20
0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.16	0.06-0.16	0.08-0.18	0.08-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.22	0.10-0.22
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.22	0.10-0.22
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.22	0.10-0.22
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.22	0.10-0.22
0.08-0.14	0.08-0.14	0.08-0.14	0.10-0.16	0.10-0.16	0.10-0.16	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.08-0.14	0.08-0.14	0.08-0.14	0.10-0.16	0.10-0.16	0.10-0.16	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.18	0.08-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.18	0.08-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.18	0.08-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.18	0.08-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.18	0.08-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.17	0.10-0.18	0.10-0.18
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.17	0.10-0.18	0.10-0.18
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.17	0.10-0.18	0.10-0.18
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.17	0.10-0.17	0.10-0.18	0.10-0.18
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.17	0.10-0.17	0.10-0.18	0.10-0.18
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.12	0.06-0.12
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.12	0.06-0.12
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.12	0.06-0.12
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.12	0.06-0.12
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.12	0.06-0.12
0.06-0.09	0.06-0.09	0.06-0.09	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.06-0.09	0.06-0.09	0.06-0.09	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10

추천 절삭 조건

TOP DRILL

절삭 가공 조건 – TOP-DRILL 5xD

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	220-350
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	180-280
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	140-240
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	140-240
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	140-240
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	140-240
			담금질 및 뜨임	930	275	7	100-180
				1000	300	8	100-180
				1200	350	9	100-180
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	140-200
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	100-160
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	150-250
			마르텐사이트계	820	240	13	150-250
			오스테나이트계	600	180	14	150-250
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	160-260
			펄라이트		250	16	160-260
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	160-260
			펄라이트		260	18	160-260
	가단주철		페라이트		130	19	120-220
			펄라이트		230	20	120-220
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	200-350
			시효경화처리		100	22	200-350
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	200-350
			시효경화처리		90	24	200-350
		>12% Si	고온 열처리		130	25	200-350
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	150-250
			황동		90	27	150-250
			전해구리		100	28	150-250
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	150-250
			경화고무		55 Shore D	30	150-250
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	30-60
			시효경화처리		280	32	30-60
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	30-60
			시효경화처리		350	34	30-60
			주조		320	35	30-60
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	50-80
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	50-80
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	30-60
			열경화처리		60HRC	39	30-60
	칠드주철		주조		400	40	30-60
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	30-60

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 **스테인리스강** **주철** **비철금속** **내열합금** **고경도강**

추천 절삭 조건

TOPDRILL

절삭 가공 조건 – TOP-DRILL 5xD

드릴 직경별 이송(mm/rev) 가공 깊이 5xD								
SOMT 04 Ø12 - Ø13.5	SOMT 05 Ø14 - Ø16	SOMT 06 Ø17 - Ø19	SOMT 07 Ø20 - Ø22	SOMT 08 Ø23 - Ø26	SOMT 09 Ø27 - Ø31	SOMT 11 Ø32 - Ø36	SOMT 13 Ø37 - Ø43	SOMT 15 Ø44 - Ø50
0.04-0.05	0.04-0.05	0.04-0.05	0.04-0.05	0.04-0.06	0.06-0.08	0.06-0.08	0.08-0.10	0.08-0.10
0.06-0.08	0.06-0.08	0.06-0.08	0.06-0.10	0.06-0.10	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.12	0.06-0.12	0.10-0.15	0.10-0.15	0.10-0.17	0.10-0.17
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.12	0.06-0.12	0.10-0.15	0.10-0.15	0.10-0.17	0.10-0.17
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.12	0.06-0.12	0.10-0.15	0.10-0.15	0.10-0.17	0.10-0.17
0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.18	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.22
0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.18	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.22
0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.18	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.22
0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.18	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.22
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.16	0.08-0.18	0.10-0.18	0.10-0.20
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.16	0.08-0.18	0.10-0.18	0.10-0.20
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.16	0.08-0.18	0.10-0.18	0.10-0.20
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.16	0.08-0.18	0.10-0.18	0.10-0.20
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.16	0.08-0.18	0.10-0.18	0.10-0.20
0.08-0.14	0.08-0.14	0.08-0.14	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.20	0.10-0.20
0.08-0.14	0.08-0.14	0.08-0.14	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.20	0.10-0.20
0.08-0.14	0.08-0.14	0.08-0.14	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.20	0.10-0.20
0.08-0.14	0.08-0.14	0.08-0.14	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.20	0.10-0.20
0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.14	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.16	0.10-0.16	0.10-0.16	0.10-0.16
0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.14	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.16	0.10-0.16	0.10-0.16	0.10-0.16
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.17	0.10-0.17
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.17	0.10-0.17
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.17	0.10-0.17
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.17	0.10-0.17
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.17	0.10-0.17
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.15	0.08-0.16	0.10-0.17	0.10-0.17
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.15	0.08-0.16	0.10-0.17	0.10-0.17
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.15	0.08-0.16	0.10-0.17	0.10-0.17
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.16	0.10-0.16	0.10-0.17	0.10-0.17
0.06-0.15	0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.16	0.08-0.16	0.10-0.16	0.10-0.16	0.10-0.17	0.10-0.17
0.05-0.07	0.05-0.07	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.06-0.09	0.06-0.09	0.06-0.10	0.06-0.10
0.05-0.07	0.05-0.07	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.06-0.09	0.06-0.09	0.06-0.10	0.06-0.10
0.05-0.07	0.05-0.07	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.06-0.09	0.06-0.09	0.06-0.10	0.06-0.10
0.05-0.07	0.05-0.07	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.06-0.09	0.06-0.09	0.06-0.10	0.06-0.10
0.05-0.07	0.05-0.07	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.06-0.09	0.06-0.09	0.06-0.10	0.06-0.10
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.06-0.09	0.06-0.09	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.06-0.09	0.06-0.09	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10

추천 절삭 조건

TOP DRILL

절삭 가공 조건 – TOP-DRILL 카트리지

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	250-350
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	160-250
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	140-240
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	140-240
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	140-240
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	140-240
			담금질 및 뜨임	930	275	7	100-180
				1000	300	8	100-180
				1200	350	9	100-180
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	140-200
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	100-160
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	150-250
			마르텐사이트계	820	240	13	150-250
			오스테나이트계	600	180	14	150-250
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	160-260
			펄라이트		250	16	160-260
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	160-260
			펄라이트		260	18	160-260
	가단주철		페라이트		130	19	120-220
			펄라이트		230	20	120-220
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	200-350
			시효경화처리		100	22	200-350
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	200-350
			시효경화처리		90	24	200-350
		>12% Si	고온 열처리		130	25	200-350
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	150-250
			황동		90	27	150-250
			전해구리		100	28	150-250
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	150-250
			경화고무		55 Shore D	30	150-250
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	30-60
			시효경화처리		280	32	30-60
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	30-60
			시효경화처리		350	34	30-60
			주조		320	35	30-60
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	50-80
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	50-80
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	30-60
			열경화처리		60HRC	39	30-60
	칠드주철		주조		400	40	30-60
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	30-60

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – TOP-DRILL 카트리지

드릴 직경별 이송(mm/rev) 가공 깊이 2,3,4xD					
SOMT 09 Ø51 - Ø55	SOMT 11 Ø56 - Ø60	SOMT 11 Ø61 - Ø65	SOMT 11 Ø66 - Ø70	SOMT 13 Ø71 - Ø75	SOMT 13 Ø76 - Ø80
0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12
0.06-0.16	0.06-0.16	0.06-0.16	0.06-0.16	0.06-0.16	0.06-0.16
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20
0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20
0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20
0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20
0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20	0.08-0.20
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22
0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22
0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22
0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22	0.10-0.22
0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18
0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18
0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18
0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18
0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18
0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10

추천 절삭 조건

T-DRILL

절삭 가공 조건 – T-DRILL 2,3,4xD

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	250-350
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	180-250
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	160-220
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	160-220
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	160-220
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	150-220
			담금질 및 뜨임	930	275	7	120-160
				1000	300	8	120-160
				1200	350	9	120-160
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	140-180
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	130-180
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	170-240
			마르텐사이트계	820	240	13	170-240
			오스테나이트계	600	180	14	170-240
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	180-250
			펄라이트		250	16	180-250
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	180-250
			펄라이트		260	18	180-250
	가단주철		페라이트		130	19	130-200
			펄라이트		230	20	130-200
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	330-380
			시효경화처리		100	22	330-380
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	330-380
			시효경화처리		90	24	330-380
		>12% Si	고온 열처리		130	25	330-380
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	150-230
			황동		90	27	150-230
			전해구리		100	28	150-230
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	150-230
			경화고무		55 Shore D	30	150-230
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	30-60
			시효경화처리		280	32	30-60
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	30-60
			시효경화처리		350	34	30-60
			주조		320	35	30-60
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	30-60
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	30-60
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	30-60
			열경화처리		60HRC	39	30-60
	칠드주철		주조		400	40	30-60
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	30-60

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – T-DRILL 2,3,4xD

드릴 직경별 이송(mm/rev) 가공 깊이 2,3,4xD					
SPMG 05 Ø12.5 - Ø15	SPMG 06 Ø16 - Ø21	SPMG 07 Ø22 - Ø27	SPMG 09 Ø28 - Ø33	SPMG 11 Ø34 - Ø41	SPMG 14 Ø42 - Ø50
0.04-0.06	0.04-0.06	0.04-0.08	0.04-0.08	0.06-0.10	0.06-0.12
0.05-0.08	0.06-0.10	0.06-0.12	0.07-0.13	0.08-0.15	0.08-0.16
0.06-0.12	0.08-0.15	0.10-0.18	0.12-0.22	0.12-0.24	0.13-0.25
0.06-0.12	0.08-0.15	0.10-0.18	0.12-0.22	0.12-0.24	0.13-0.25
0.06-0.12	0.08-0.15	0.10-0.18	0.12-0.22	0.12-0.24	0.13-0.25
0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.18	0.12-0.20	0.12-0.20	0.13-0.20
0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.06-0.15	0.06-0.15	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.06-0.10	0.06-0.10	0.08-0.12	0.08-0.14	0.08-0.14	0.08-0.14
0.06-0.10	0.08-0.12	0.10-0.15	0.12-0.15	0.12-0.18	0.13-0.18
0.05-0.10	0.06-0.12	0.08-0.15	0.09-0.16	0.10-0.17	0.11-0.18
0.05-0.10	0.06-0.12	0.08-0.15	0.09-0.16	0.10-0.17	0.11-0.18
0.05-0.10	0.06-0.12	0.08-0.15	0.09-0.16	0.10-0.17	0.11-0.18
0.06-0.12	0.08-0.16	0.12-0.20	0.15-0.25	0.16-0.28	0.18-0.30
0.06-0.12	0.08-0.16	0.12-0.20	0.15-0.25	0.16-0.28	0.18-0.30
0.06-0.12	0.08-0.16	0.12-0.20	0.15-0.25	0.16-0.28	0.18-0.30
0.06-0.12	0.08-0.16	0.12-0.20	0.15-0.25	0.16-0.28	0.18-0.30
0.06-0.10	0.08-0.15	0.10-0.18	0.12-0.20	0.15-0.23	0.16-0.25
0.06-0.10	0.08-0.15	0.10-0.18	0.12-0.20	0.15-0.23	0.16-0.25
0.06-0.14	0.08-0.15	0.10-0.20	0.12-0.22	0.14-0.23	0.15-0.26
0.06-0.14	0.08-0.15	0.10-0.20	0.12-0.22	0.14-0.23	0.15-0.26
0.06-0.14	0.08-0.15	0.10-0.20	0.12-0.22	0.14-0.23	0.15-0.26
0.06-0.14	0.08-0.15	0.10-0.20	0.12-0.22	0.14-0.23	0.15-0.26
0.06-0.14	0.08-0.15	0.10-0.20	0.12-0.22	0.14-0.23	0.15-0.26
0.06-0.13	0.06-0.13	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15
0.06-0.13	0.06-0.13	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15
0.06-0.13	0.06-0.13	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15
0.06-0.13	0.06-0.13	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15
0.06-0.13	0.06-0.13	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09
0.05-0.10	0.06-0.14	0.08-0.18	0.10-0.22	0.14-0.23	0.15-0.24
0.05-0.10	0.06-0.14	0.08-0.18	0.10-0.22	0.14-0.23	0.15-0.24
0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – T-DRILL 5xD

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	250-350
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	180-250
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	160-220
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	160-220
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	160-220
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	150-220
			담금질 및 뜨임	930	275	7	120-160
				1000	300	8	120-160
				1200	350	9	120-160
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	140-180
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	130-180
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	170-240
			마르텐사이트계	820	240	13	170-240
			오스테나이트계	600	180	14	170-240
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	180-250
			펄라이트		250	16	180-250
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	180-250
			펄라이트		260	18	180-250
	가단주철		페라이트		130	19	130-200
			펄라이트		230	20	130-200
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	330-380
			시효경화처리		100	22	330-380
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	330-380
			시효경화처리		90	24	330-380
		>12% Si	고온 열처리		130	25	330-380
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	150-230
			황동		90	27	150-230
			전해구리		100	28	150-230
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	150-230
			경화고무		55 Shore D	30	150-230
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	30-60
			시효경화처리		280	32	30-60
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	30-60
			시효경화처리		350	34	30-60
			주조		320	35	30-60
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	30-60
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	30-60
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	30-60
			열경화처리		60HRC	39	30-60
	칠드주철		주조		400	40	30-60
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	30-60

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – T-DRILL 5xD

드릴 직경별 이송(mm/rev) 가공 깊이 5xD					
SPMG 05 Ø12.5 - Ø15	SPMG 06 Ø16 - Ø21	SPMG 07 Ø22 - Ø27	SPMG 09 Ø28 - Ø33	SPMG 11 Ø34 - Ø41	SPMG 14 Ø42 - Ø50
0.04-0.05	0.04-0.05	0.04-0.06	0.04-0.07	0.06-0.08	0.06-0.10
0.06-0.08	0.06-0.08	0.06-0.10	0.07-0.12	0.08-0.13	0.08-0.14
0.06-0.10	0.08-0.13	0.10-0.16	0.12-0.20	0.12-0.22	0.13-0.23
0.06-0.10	0.08-0.13	0.10-0.16	0.12-0.20	0.12-0.22	0.13-0.23
0.06-0.10	0.08-0.13	0.10-0.16	0.12-0.20	0.12-0.22	0.13-0.23
0.06-0.10	0.08-0.12	0.10-0.16	0.12-0.18	0.12-0.18	0.13-0.18
0.06-0.12	0.06-0.13	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.17	0.08-0.17
0.06-0.12	0.06-0.13	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.17	0.08-0.17
0.06-0.12	0.06-0.13	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.17	0.08-0.17
0.06-0.08	0.06-0.08	0.08-0.10	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12
0.06-0.09	0.08-0.10	0.10-0.13	0.12-0.13	0.12-0.15	0.12-0.16
0.05-0.09	0.06-0.10	0.08-0.13	0.09-0.15	0.10-0.15	0.10-0.17
0.05-0.09	0.06-0.10	0.08-0.13	0.09-0.15	0.10-0.15	0.10-0.17
0.05-0.09	0.06-0.10	0.08-0.13	0.09-0.15	0.10-0.15	0.10-0.17
0.06-0.10	0.08-0.15	0.12-0.18	0.15-0.22	0.16-0.25	0.18-0.28
0.06-0.10	0.08-0.15	0.12-0.18	0.15-0.22	0.16-0.25	0.18-0.28
0.06-0.10	0.08-0.15	0.12-0.18	0.15-0.22	0.16-0.25	0.18-0.28
0.06-0.10	0.08-0.15	0.12-0.18	0.15-0.22	0.16-0.25	0.18-0.28
0.06-0.08	0.08-0.12	0.10-0.16	0.12-0.18	0.15-0.22	0.16-0.23
0.06-0.08	0.08-0.12	0.10-0.16	0.12-0.18	0.15-0.22	0.16-0.23
0.06-0.12	0.08-0.15	0.10-0.13	0.12-0.18	0.14-0.20	0.14-0.24
0.06-0.12	0.08-0.15	0.10-0.13	0.12-0.18	0.14-0.20	0.14-0.24
0.06-0.12	0.08-0.15	0.10-0.13	0.12-0.18	0.14-0.20	0.14-0.24
0.06-0.12	0.08-0.15	0.10-0.13	0.12-0.18	0.14-0.20	0.14-0.24
0.06-0.12	0.08-0.15	0.10-0.13	0.12-0.18	0.14-0.20	0.14-0.24
0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.13	0.08-0.13	0.08-0.14	0.08-0.14
0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.13	0.08-0.13	0.08-0.14	0.08-0.14
0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.13	0.08-0.13	0.08-0.14	0.08-0.14
0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.13	0.08-0.13	0.08-0.14	0.08-0.14
0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.13	0.08-0.13	0.08-0.14	0.08-0.14
0.05-0.07	0.05-0.07	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08
0.05-0.07	0.05-0.07	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08
0.05-0.07	0.05-0.07	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08
0.05-0.07	0.05-0.07	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08
0.05-0.07	0.05-0.07	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08
0.05-0.09	0.08-0.13	0.08-0.17	0.10-0.20	0.14-0.22	0.14-0.24
0.05-0.09	0.08-0.13	0.08-0.17	0.10-0.20	0.14-0.22	0.14-0.24
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09
0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – T-DRILL 카트리지

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	250-350
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	180-250
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	160-220
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	160-220
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	160-220
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	150-220
			담금질 및 뜨임	930	275	7	120-160
				1000	300	8	120-160
				1200	350	9	120-160
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	140-180
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	130-180
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	170-240
			마르텐사이트계	820	240	13	170-240
			오스테나이트계	600	180	14	170-240
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	180-250
			펄라이트		250	16	180-250
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	180-250
			펄라이트		260	18	180-250
	가단주철		페라이트		130	19	130-200
			펄라이트		230	20	130-200
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	330-380
			시효경화처리		100	22	330-380
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	330-380
			시효경화처리		90	24	330-380
		>12% Si	고온 열처리		130	25	330-380
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	150-230
			황동		90	27	150-230
			전해구리		100	28	150-230
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	150-230
			경화고무		55 Shore D	30	150-230
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	30-60
			시효경화처리		280	32	30-60
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	30-60
			시효경화처리		350	34	30-60
			주조		320	35	30-60
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	30-60
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	30-60
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	30-60
			열경화처리		60HRC	39	30-60
	칠드주철		주조		400	40	30-60
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	30-60

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – T-DRILL 카트리지

드릴 직경별 이송(mm/rev) 가공 깊이 5xD					
SPMG 07 Ø51 - Ø53	SPMG 07 Ø54 - Ø56	SPMG 09 Ø57 - Ø62	SPMG 09 Ø63- Ø66	SPMG 11 Ø67 - Ø73	SPMG 12 Ø74 - Ø80
0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12	0.06-0.12
0.06-0.16	0.06-0.12	0.06-0.16	0.06-0.16	0.06-0.16	0.06-0.16
0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.18	0.08-0.18
0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.18	0.08-0.18
0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.18	0.08-0.18
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18	0.08-0.18
0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16	0.08-0.16
0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15
0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15
0.06-0.12	0.06-0.12	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15
0.12-0.20	0.12-0.20	0.12-0.20	0.12-0.20	0.15-0.22	0.15-0.22
0.12-0.20	0.12-0.20	0.12-0.20	0.12-0.20	0.15-0.22	0.15-0.22
0.12-0.20	0.12-0.20	0.12-0.20	0.12-0.20	0.15-0.22	0.15-0.22
0.12-0.20	0.12-0.20	0.12-0.20	0.12-0.20	0.15-0.22	0.15-0.22
0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.12-0.20	0.12-0.20
0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.12-0.20	0.12-0.20
0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18
0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18
0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18
0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18
0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18	0.06-0.18
0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.18
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10	0.06-0.10
0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10
0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10

추천 절삭 조건

TOPCAP

절삭 가공 조건 – TOP-CAP

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1
		>=0.25%C	풀림	650	190	2
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3
		>=0.55%C	풀림	750	220	4
			담금질 및 뜨임	1000	300	5
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6
			담금질 및 뜨임	930	275	7
				1000	300	8
				1200	350	9
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10
			담금질 및 뜨임	1100	325	11
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12
			마르텐사이트계	820	240	13
			오스테나이트계	600	180	14
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15
			펄라이트		250	16
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17
			펄라이트		260	18
	가단주철		페라이트		130	19
			펄라이트		230	20
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21
			시효경화처리		100	22
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23
			시효경화처리		90	24
		>12% Si	고온 열처리		130	25
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26
			황동		90	27
			전해구리		100	28
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29
			경화고무		55 Shore D	30
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31
			시효경화처리		280	32
		Ni or Co 함유	풀림		250	33
			시효경화처리		350	34
			주조		320	35
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38
			열경화처리		60HRC	39
	칠드주철		주조		400	40
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – TOP-CAP

드릴링		터닝 & 보링		홈 가공	
절삭 속도 Vc (m/min)	이송 (mm/rev)	절삭 속도 Vc (m/min)	이송 (mm/rev)	절삭 속도 Vc (m/min)	이송 (mm/rev)
120-260	0.05-0.06	140-280	0.04-0.14	120-250	0.04-0.25
80-190	0.05-0.15	90-200	0.04-0.12	80-180	0.04-0.25
100-280	0.06-0.18	100-200	0.04-0.15	80-180	0.04-0.25
100-280	0.06-0.18	100-200	0.04-0.15	80-180	0.04-0.25
100-280	0.06-0.18	100-200	0.04-0.15	80-180	0.04-0.25
100-280	0.06-0.18	100-200	0.04-0.15	80-180	0.04-0.25
60-180	0.04-0.15	80-180	0.07-0.12	60-160	0.04-0.25
60-180	0.04-0.15	80-180	0.07-0.12	60-160	0.04-0.25
60-180	0.04-0.15	80-180	0.07-0.12	60-160	0.04-0.25
80-190	0.05-0.15	80-200	0.04-0.12	80-160	0.04-0.25
50-150	0.04-0.14	60-150	0.04-0.12	50-120	0.04-0.25
50-210	0.04-0.15	60-230	0.07-0.12	50-200	0.04-0.25
50-210	0.04-0.15	60-230	0.07-0.12	50-200	0.04-0.25
50-210	0.04-0.15	60-230	0.07-0.12	50-200	0.04-0.25
100-300	0.06-0.23	120-230	0.07-0.2	100-200	0.04-0.25
100-300	0.06-0.23	120-230	0.07-0.2	100-200	0.04-0.25
100-300	0.06-0.23	120-230	0.07-0.2	100-200	0.04-0.25
100-300	0.06-0.23	120-230	0.07-0.2	100-200	0.04-0.25
100-200	0.06-0.15	120-230	0.04-0.13	100-200	0.04-0.25
100-200	0.06-0.15	120-230	0.04-0.13	100-200	0.04-0.25
120-500	0.05-0.3	120-700	0.04-0.25	100-700	0.04-0.25
120-500	0.05-0.3	120-700	0.04-0.25	100-700	0.04-0.25
120-500	0.05-0.3	120-700	0.04-0.25	100-700	0.04-0.25
120-500	0.05-0.3	120-700	0.04-0.25	100-700	0.04-0.25
120-500	0.05-0.3	120-700	0.04-0.25	100-700	0.04-0.25
80-380	0.05-0.23	80-500	0.04-0.2	80-350	0.04-0.25
80-380	0.05-0.23	80-500	0.04-0.2	80-350	0.04-0.25
80-380	0.05-0.23	80-500	0.04-0.2	80-350	0.04-0.25
50-140	0.04-0.14	50-160	0.04-0.12	50-140	0.04-0.25
50-140	0.04-0.14	50-160	0.04-0.12	50-140	0.04-0.25
20-50	0.04-0.05	20-80	0.04-0.05	20-50	0.04-0.05
20-50	0.04-0.05	20-80	0.04-0.05	20-50	0.04-0.05
20-50	0.04-0.05	20-80	0.04-0.05	20-50	0.04-0.05
20-50	0.04-0.05	20-80	0.04-0.05	20-50	0.04-0.05
20-50	0.04-0.05	20-80	0.04-0.05	20-50	0.04-0.05
30-60	0.04-0.05	30-100	0.04-0.05	30-80	0.04-0.05
30-60	0.04-0.05	30-100	0.04-0.05	30-80	0.04-0.05
20-40	0.04-0.05	20-70	0.04-0.05	20-50	0.04-0.05
20-40	0.04-0.05	20-70	0.04-0.05	20-50	0.04-0.05
20-40	0.04-0.05	20-70	0.04-0.05	20-50	0.04-0.05
20-40	0.04-0.05	20-70	0.04-0.05	20-50	0.04-0.05

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – DRILL-SFEED 3,5,8xD

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1
		>=0.25%C	풀림	650	190	2
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3
		>=0.55%C	풀림	750	220	4
			담금질 및 뜨임	1000	300	5
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6
			담금질 및 뜨임	930	275	7
				1000	300	8
				1200	350	9
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10
			담금질 및 뜨임	1100	325	11
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12
			마르텐사이트계	820	240	13
			오스테나이트계	600	180	14
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15
			펄라이트		250	16
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17
			펄라이트		260	18
	가단주철		페라이트		130	19
			펄라이트		230	20
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21
			시효경화처리		100	22
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23
			시효경화처리		90	24
		>12% Si	고온 열처리		130	25
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26
			황동		90	27
			전해구리		100	28
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29
			경화고무		55 Shore D	30
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31
			시효경화처리		280	32
		Ni or Co 함유	풀림		250	33
			시효경화처리		350	34
			주조		320	35
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38
			열경화처리		60HRC	39
	칠드주철		주조		400	40
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – DRILL-SFEED 3,5,8xD

절삭 속도 Vc (m/min)	드릴 직경별 이송 (mm/rev)			
	Ø12 - Ø13.9	Ø14 - Ø15.9	Ø16 - Ø19.9	Ø20 - Ø25.9
80-140	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.55	0.40-0.60
80-130	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.55	0.40-0.60
80-120	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.55	0.40-0.60
70-110	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.55	0.40-0.60
50-90	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.55	0.40-0.60
80-120	0.20-0.40	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.55
70-110	0.20-0.40	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.55
50-90	0.20-0.40	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.55
40-70	0.20-0.40	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.55
50-90	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.50
40-80	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.50
90-160	0.35-0.50	0.40-0.60	0.45-0.65	0.50-0.70
80-140	0.35-0.50	0.40-0.60	0.45-0.65	0.50-0.70
90-180	0.30-0.45	0.35-0.55	0.40-0.60	0.45-0.65
80-140	0.30-0.45	0.35-0.55	0.40-0.60	0.45-0.65
90-160	0.30-0.45	0.35-0.55	0.40-0.60	0.45-0.65
80-140	0.30-0.45	0.35-0.55	0.40-0.60	0.45-0.65

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – DRILL-RUSH

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	80-140
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	80-130
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	80-120
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	70-110
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	50-90
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	70-120
			담금질 및 뜨임	930	275	7	70-110
				1000	300	8	50-90
				1200	350	9	40-70
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	50-90
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	40-80
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	40-70
			마르텐사이트계	820	240	13	40-70
			오스테나이트계	600	180	14	30-70
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	90-160
			펄라이트		250	16	80-140
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	90-180
			펄라이트		260	18	80-140
	가단주철		페라이트		130	19	90-160
			펄라이트		230	20	80-140
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	90-220
			시효경화처리		100	22	90-220
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	90-220
			시효경화처리		90	24	90-220
		>12% Si	고온 열처리		130	25	80-160
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	90-220
			황동		90	27	90-220
			전해구리		100	28	90-220
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	
			경화고무		55 Shore D	30	
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	30-60
			시효경화처리		280	32	20-50
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	20-50
			시효경화처리		350	34	20-50
			주조		320	35	20-50
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	20-50
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	20-50
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	20-50
			열경화처리		60HRC	39	20-50
	칠드주철		주조		400	40	
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – DRILL-RUSH

드릴 직경별 이송 (mm/rev)								
Ø4 - Ø4.9	Ø5 - Ø5.9	Ø6 - Ø7.9	Ø8 - Ø9.9	Ø10 - Ø11.9	Ø12 - Ø13.9	Ø14 - Ø15.9	Ø16 - Ø19.9	Ø20 - Ø25.9
0.04-0.08	0.07-0.11	0.09-0.13	0.12-0.22	0.15-0.28	0.18-0.30	0.20-0.35	0.25-0.45	0.25-0.45
0.04-0.08	0.07-0.11	0.09-0.13	0.12-0.22	0.15-0.28	0.18-0.30	0.20-0.35	0.25-0.45	0.25-0.45
0.04-0.08	0.07-0.11	0.09-0.13	0.12-0.22	0.15-0.28	0.18-0.30	0.20-0.35	0.25-0.45	0.25-0.45
0.04-0.08	0.07-0.11	0.09-0.13	0.12-0.22	0.15-0.28	0.18-0.30	0.20-0.35	0.25-0.45	0.25-0.45
0.04-0.08	0.07-0.11	0.09-0.13	0.12-0.22	0.15-0.28	0.18-0.30	0.20-0.35	0.25-0.45	0.25-0.45
0.04-0.08	0.07-0.13	0.09-0.15	0.12-0.25	0.14-0.28	0.16-0.32	0.18-0.35	0.23-0.40	0.25-0.45
0.04-0.08	0.07-0.13	0.09-0.15	0.12-0.25	0.14-0.28	0.16-0.32	0.18-0.35	0.23-0.40	0.25-0.45
0.04-0.08	0.07-0.13	0.09-0.15	0.12-0.25	0.14-0.28	0.16-0.32	0.18-0.35	0.23-0.40	0.25-0.45
0.04-0.08	0.07-0.13	0.09-0.15	0.12-0.25	0.14-0.28	0.16-0.32	0.18-0.35	0.23-0.40	0.25-0.45
0.06-0.08	0.07-0.11	0.09-0.12	0.12-0.20	0.12-0.22	0.15-0.25	0.18-0.28	0.20-0.30	0.22-0.33
0.06-0.08	0.07-0.11	0.09-0.12	0.12-0.20	0.12-0.22	0.15-0.25	0.18-0.28	0.20-0.30	0.22-0.33
0.05-0.07	0.06-0.08	0.08-0.10	0.10-0.15	0.12-0.18	0.14-0.20	0.16-0.24	0.16-0.26	0.18-0.30
0.05-0.07	0.06-0.08	0.08-0.10	0.10-0.15	0.12-0.18	0.14-0.20	0.16-0.24	0.16-0.26	0.18-0.30
0.05-0.07	0.06-0.08	0.08-0.10	0.10-0.15	0.12-0.18	0.14-0.20	0.16-0.24	0.16-0.26	0.18-0.30
0.04-0.08	0.10-0.15	0.12-0.18	0.15-0.30	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.55	0.35-0.60
0.04-0.08	0.10-0.15	0.12-0.18	0.15-0.30	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.55	0.35-0.60
0.04-0.08	0.10-0.15	0.12-0.18	0.15-0.30	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.55	0.35-0.60
0.04-0.08	0.10-0.15	0.12-0.18	0.15-0.30	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.55	0.35-0.60
0.04-0.08	0.10-0.15	0.12-0.18	0.15-0.30	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.55	0.35-0.60
0.04-0.08	0.10-0.15	0.12-0.18	0.15-0.30	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.55	0.35-0.60
			0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.50	0.40-0.60	0.45-0.70
			0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.50	0.40-0.60	0.45-0.70
			0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.50	0.40-0.60	0.45-0.70
			0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.50	0.40-0.60	0.45-0.70
			0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.50	0.40-0.60	0.45-0.70
			0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.50	0.40-0.60	0.45-0.70
			0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.50	0.40-0.60	0.45-0.70
			0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45	0.35-0.50	0.40-0.60	0.45-0.70
		0.05-0.07	0.06-0.11	0.08-0.13	0.10-0.15	0.12-0.18	0.12-0.20	0.14-0.22
		0.05-0.07	0.06-0.11	0.08-0.13	0.10-0.15	0.12-0.18	0.12-0.20	0.14-0.22
		0.05-0.07	0.06-0.11	0.08-0.13	0.10-0.15	0.12-0.18	0.12-0.20	0.14-0.22
		0.05-0.07	0.06-0.11	0.08-0.13	0.10-0.15	0.12-0.18	0.12-0.20	0.14-0.22
		0.05-0.07	0.06-0.11	0.08-0.13	0.10-0.15	0.12-0.18	0.12-0.20	0.14-0.22
		0.05-0.07	0.06-0.12	0.08-0.15	0.10-0.18	0.12-0.20	0.14-0.22	0.16-0.25
		0.05-0.07	0.06-0.12	0.08-0.15	0.10-0.18	0.12-0.20	0.14-0.22	0.16-0.25
		0.05-0.07	0.06-0.12	0.08-0.15	0.10-0.18	0.12-0.20	0.14-0.22	0.16-0.25
		0.05-0.07	0.06-0.12	0.08-0.15	0.10-0.18	0.12-0.20	0.14-0.22	0.16-0.25

추천 절삭 조건

MODU-R-DRILL

절삭 가공 조건 – MODU-R-DRILL

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	120-200
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	120-200
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	130-190
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	130-190
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	130-190
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	100-200
			담금질 및 뜨임	930	275	7	100-200
				1000	300	8	100-200
				1200	350	9	100-200
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	100-160
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	100-160
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	80-140
			마르텐사이트계	820	240	13	80-140
			오스테나이트계	600	180	14	80-140
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	100-250
			펄라이트		250	16	100-250
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	100-250
			펄라이트		260	18	100-250
	가단주철		페라이트		130	19	100-250
			펄라이트		230	20	100-250
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	160-260
			시효경화처리		100	22	160-260
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	160-260
			시효경화처리		90	24	160-260
		>12% Si	고온 열처리		130	25	160-260
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	160-260
			황동		90	27	160-260
			전해구리		100	28	160-260
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	
			경화고무		55 Shore D	30	
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	30-60
			시효경화처리		280	32	30-80
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	30-80
			시효경화처리		350	34	30-80
			주조		320	35	30-80
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	30-80
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	30-80
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	20-50
			열경화처리		60HRC	39	20-50
	칠드주철		주조		400	40	
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – MODU-R-DRILL

드릴 직경별 이송 (mm/rev)					
SPGX 06 Ø26 - Ø28	SPGX 07 Ø29 - Ø32	SPGX 09 Ø33 - Ø36	SPGX 11 Ø37 - Ø43	SPGX 11 Ø44 - Ø45	SPGX 14 Ø46 - Ø50
0.20-0.35	0.25-0.35	0.2-0.4	0.25-0.4	0.28-0.45	0.28-0.45
0.20-0.35	0.25-0.35	0.2-0.4	0.25-0.4	0.28-0.45	0.28-0.45
0.20-0.35	0.25-0.35	0.2-0.4	0.25-0.4	0.28-0.45	0.28-0.45
0.20-0.35	0.25-0.35	0.2-0.4	0.25-0.4	0.28-0.45	0.28-0.45
0.20-0.35	0.25-0.35	0.2-0.4	0.25-0.4	0.28-0.45	0.28-0.45
0.20-0.33	0.25-0.33	0.25-0.36	0.25-0.36	0.25-0.40	0.25-0.40
0.20-0.33	0.25-0.33	0.25-0.36	0.25-0.36	0.25-0.40	0.25-0.40
0.20-0.33	0.25-0.33	0.25-0.36	0.25-0.36	0.25-0.40	0.25-0.40
0.20-0.33	0.25-0.33	0.25-0.36	0.25-0.36	0.25-0.40	0.25-0.40
0.20-0.33	0.25-0.33	0.25-0.36	0.25-0.36	0.25-0.40	0.25-0.40
0.20-0.33	0.25-0.33	0.25-0.36	0.25-0.36	0.25-0.40	0.25-0.40
0.12-0.24	0.15-0.24	0.16-0.25	0.18-0.28	0.18-0.30	0.18-0.30
0.12-0.24	0.15-0.24	0.16-0.25	0.18-0.28	0.18-0.30	0.18-0.30
0.12-0.24	0.15-0.24	0.16-0.25	0.18-0.28	0.18-0.30	0.18-0.30
0.25-0.45	0.25-0.45	0.3-0.5	0.3-0.5	0.35-0.55	0.35-0.55
0.25-0.45	0.25-0.45	0.3-0.5	0.3-0.5	0.35-0.55	0.35-0.55
0.25-0.45	0.25-0.45	0.3-0.5	0.3-0.5	0.35-0.55	0.35-0.55
0.25-0.45	0.25-0.45	0.3-0.5	0.3-0.5	0.35-0.55	0.35-0.55
0.25-0.45	0.25-0.45	0.3-0.5	0.3-0.5	0.35-0.55	0.35-0.55
0.25-0.45	0.25-0.45	0.3-0.5	0.3-0.5	0.35-0.55	0.35-0.55
0.3-0.5	0.3-0.5	0.35-0.55	0.35-0.55	0.4-0.6	0.4-0.6
0.3-0.5	0.3-0.5	0.35-0.55	0.35-0.55	0.4-0.6	0.4-0.6
0.3-0.5	0.3-0.5	0.35-0.55	0.35-0.55	0.4-0.6	0.4-0.6
0.3-0.5	0.3-0.5	0.35-0.55	0.35-0.55	0.4-0.6	0.4-0.6
0.3-0.5	0.3-0.5	0.35-0.55	0.35-0.55	0.4-0.6	0.4-0.6
0.3-0.5	0.3-0.5	0.35-0.55	0.35-0.55	0.4-0.6	0.4-0.6
0.3-0.5	0.3-0.5	0.35-0.55	0.35-0.55	0.4-0.6	0.4-0.6
0.3-0.5	0.3-0.5	0.35-0.55	0.35-0.55	0.4-0.6	0.4-0.6
0.1-0.16	0.10-0.18	0.15-0.20	0.15-0.22	0.16-0.24	0.16-0.24
0.1-0.16	0.10-0.18	0.15-0.20	0.15-0.22	0.16-0.24	0.16-0.24
0.1-0.16	0.10-0.18	0.15-0.20	0.15-0.22	0.16-0.24	0.16-0.24
0.1-0.16	0.10-0.18	0.15-0.20	0.15-0.22	0.16-0.24	0.16-0.24
0.1-0.16	0.10-0.18	0.15-0.20	0.15-0.22	0.16-0.24	0.16-0.24
0.1-0.16	0.10-0.18	0.15-0.20	0.15-0.22	0.16-0.24	0.16-0.24
0.1-0.16	0.10-0.18	0.15-0.20	0.15-0.22	0.16-0.24	0.16-0.24
0.1-0.16	0.12-0.18	0.14-0.20	0.14-0.20	0.16-0.22	0.16-0.22
0.1-0.16	0.12-0.18	0.14-0.20	0.14-0.20	0.16-0.22	0.16-0.22

추천 절삭 조건

SPADE RUSH

절삭 가공 조건 – SPADE-RUSH

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	80-140
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	80-130
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	80-120
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	70-110
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	50-90
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	80-120
			담금질 및 뜨임	930	275	7	70-110
				1000	300	8	50-90
				1200	350	9	40-70
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	50-90
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	40-80
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	40-70
			마르텐사이트계	820	240	13	40-70
			오스테나이트계	600	180	14	30-70
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	90-180
			펄라이트		250	16	80-140
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	90-165
			펄라이트		260	18	80-140
	가단주철		페라이트		130	19	90-160
			펄라이트		230	20	80-140
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	90-220
			시효경화처리		100	22	90-220
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	90-220
			시효경화처리		90	24	90-220
		>12% Si	고온 열처리		130	25	80-160
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	90-220
			황동		90	27	90-220
			전해구리		100	28	90-220
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	
			경화고무		55 Shore D	30	
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	30-60
			시효경화처리		280	32	20-50
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	20-50
			시효경화처리		350	34	20-50
			주조		320	35	20-50
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	20-50
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	20-50
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	20-50
			열경화처리		60HRC	39	20-50
	칠드주철		주조		400	40	
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

SPADERUSH

절삭 가공 조건 – SPADE-RUSH

드릴 직경별 이송 (mm/rev)						
Ø20 - Ø25.9		Ø26 - Ø29.9		Ø30 - Ø34.9		Ø35 - Ø41
LCD...-P	LCD...-P+	LCD...-P	LCD...-P+	LCD...-P	LCD...-P+	
0.30-0.50	0.25-0.45	0.30-0.50	0.30-0.50	0.30-0.50	0.30-0.50	0.35-0.55
0.30-0.50	0.25-0.45	0.30-0.50	0.30-0.50	0.30-0.50	0.30-0.50	0.35-0.55
0.30-0.50	0.25-0.45	0.30-0.50	0.30-0.50	0.30-0.50	0.30-0.50	0.35-0.55
0.30-0.50	0.25-0.45	0.30-0.50	0.30-0.50	0.30-0.50	0.30-0.50	0.35-0.55
0.30-0.50	0.25-0.45	0.30-0.50	0.30-0.50	0.30-0.50	0.30-0.50	0.35-0.55
0.25-0.45	0.20-0.40	0.25-0.45	0.25-0.45	0.25-0.45	0.25-0.45	0.30-0.50
0.25-0.45	0.20-0.40	0.25-0.45	0.25-0.45	0.25-0.45	0.25-0.45	0.30-0.50
0.25-0.45	0.20-0.40	0.25-0.45	0.25-0.45	0.25-0.45	0.25-0.45	0.30-0.50
0.25-0.45	0.20-0.40	0.25-0.45	0.25-0.45	0.25-0.45	0.25-0.45	0.30-0.50
0.25-0.35	0.20-0.30	0.25-0.35	0.25-0.35	0.25-0.35	0.25-0.35	0.30-0.40
0.25-0.35	0.20-0.30	0.25-0.35	0.25-0.35	0.25-0.35	0.25-0.35	0.30-0.40
0.15-0.30		0.15-0.30		0.15-0.30		0.20-0.35
0.15-0.30		0.15-0.30		0.15-0.30		0.20-0.35
0.15-0.30		0.15-0.30		0.15-0.30		0.20-0.35
0.35-0.55	0.30-0.50	0.35-0.55	0.35-0.55	0.35-0.55	0.35-0.55	0.40-0.60
0.35-0.55	0.30-0.50	0.35-0.55	0.35-0.55	0.35-0.55	0.35-0.55	0.40-0.60
0.35-0.55	0.30-0.50	0.35-0.55	0.35-0.55	0.35-0.55	0.35-0.55	0.40-0.60
0.35-0.55	0.30-0.50	0.35-0.55	0.35-0.55	0.35-0.55	0.35-0.55	0.40-0.60
0.35-0.55	0.30-0.50	0.35-0.55	0.35-0.55	0.35-0.55	0.35-0.55	0.40-0.60
0.35-0.55	0.30-0.50	0.35-0.55	0.35-0.55	0.35-0.55	0.35-0.55	0.40-0.60
0.40-0.60		0.40-0.60		0.40-0.60		0.50-0.70
0.40-0.60		0.40-0.60		0.40-0.60		0.50-0.70
0.40-0.60		0.40-0.60		0.40-0.60		0.50-0.70
0.40-0.60		0.40-0.60		0.40-0.60		0.50-0.70
0.40-0.60		0.40-0.60		0.40-0.60		0.50-0.70
0.40-0.60		0.40-0.60		0.40-0.60		0.50-0.70
0.40-0.60		0.40-0.60		0.40-0.60		0.50-0.70
0.40-0.60		0.40-0.60		0.40-0.60		0.50-0.70
0.10-0.20		0.10-0.20		0.15-0.25		0.15-0.25
0.10-0.20		0.10-0.20		0.15-0.25		0.15-0.25
0.10-0.20		0.10-0.20		0.15-0.25		0.15-0.25
0.10-0.20		0.10-0.20		0.15-0.25		0.15-0.25
0.10-0.20		0.10-0.20		0.15-0.25		0.15-0.25
0.10-0.20		0.10-0.20		0.15-0.25		0.15-0.25
0.10-0.20		0.10-0.20		0.15-0.25		0.15-0.25
0.10-0.20		0.10-0.20		0.15-0.25		0.15-0.25
0.10-0.20		0.10-0.20		0.15-0.25		0.15-0.25

추천 절삭 조건

SOLID-3-DRILL

절삭 가공 조건 – SOLID-3-DRILL

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	80-140
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	80-130
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	80-120
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	70-110
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	50-90
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	80-120
			담금질 및 뜨임	930	275	7	70-110
				1000	300	8	50-90
				1200	350	9	40-70
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	50-90
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	40-80
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	
			마르텐사이트계	820	240	13	
			오스테나이트계	600	180	14	
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	80-140
			펄라이트		250	16	70-120
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	80-120
			펄라이트		260	18	70-110
	가단주철		페라이트		130	19	80-120
			펄라이트		230	20	70-110
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	
			시효경화처리		100	22	
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	
			시효경화처리		90	24	
		>12% Si	고온 열처리		130	25	
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	
			황동		90	27	
			전해구리		100	28	
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	
			경화고무		55 Shore D	30	
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	
			시효경화처리		280	32	
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	
			시효경화처리		350	34	
			주조		320	35	
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	
			열경화처리		60HRC	39	
	칠드주철		주조		400	40	
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – SOLID-3-DRILL

드릴 직경별 이송 (mm/rev) 3,5,8xD					드릴 직경별 이송 (mm/rev) 12xD			
Ø4 - Ø5	Ø5.1 - Ø6	Ø6.1 - Ø8	Ø8.1 - Ø10	Ø10.1 - Ø12	Ø6	Ø6.1 - Ø8	Ø8.1 - Ø10	Ø10.1 - Ø12
0.15-0.25	0.20-0.35	0.25-0.45	0.30-0.55	0.35-0.60	0.15-0.30	0.20-0.40	0.25-0.45	0.30-0.50
0.15-0.25	0.20-0.35	0.25-0.45	0.30-0.55	0.35-0.60	0.15-0.30	0.20-0.40	0.25-0.45	0.30-0.50
0.15-0.25	0.20-0.35	0.25-0.45	0.30-0.55	0.35-0.60	0.15-0.30	0.20-0.40	0.25-0.45	0.30-0.50
0.15-0.25	0.20-0.35	0.25-0.45	0.30-0.55	0.35-0.60	0.15-0.30	0.20-0.40	0.25-0.45	0.30-0.50
0.15-0.25	0.20-0.35	0.25-0.45	0.30-0.55	0.35-0.60	0.15-0.30	0.20-0.40	0.25-0.45	0.30-0.50
0.15-0.25	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.50	0.35-0.55	0.15-0.30	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45
0.15-0.25	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.50	0.35-0.55	0.15-0.30	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45
0.15-0.25	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.50	0.35-0.55	0.15-0.30	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45
0.15-0.25	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.50	0.35-0.55	0.15-0.30	0.20-0.35	0.25-0.40	0.30-0.45
0.15-0.20	0.20-0.30	0.25-0.35	0.30-0.45	0.35-0.50	0.15-0.25	0.20-0.30	0.25-0.35	0.30-0.40
0.15-0.20	0.20-0.30	0.25-0.35	0.30-0.45	0.35-0.50	0.15-0.25	0.20-0.30	0.25-0.35	0.30-0.40
0.20-0.30	0.25-0.45	0.35-0.55	0.40-0.60	0.45-0.65	0.20-0.40	0.30-0.50	0.35-0.55	0.40-0.60
0.20-0.30	0.25-0.45	0.35-0.55	0.40-0.60	0.45-0.65	0.20-0.40	0.30-0.50	0.35-0.55	0.40-0.60
0.20-0.30	0.20-0.40	0.30-0.50	0.35-0.55	0.40-0.60	0.15-0.35	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.55
0.20-0.30	0.20-0.40	0.30-0.50	0.35-0.55	0.40-0.60	0.15-0.35	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.55
0.20-0.30	0.20-0.40	0.30-0.50	0.35-0.55	0.40-0.60	0.15-0.35	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.55
0.20-0.30	0.20-0.40	0.30-0.50	0.35-0.55	0.40-0.60	0.15-0.35	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.55

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – H-DRILL

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	80-120
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	80-110
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	70-100
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	70-100
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	70-100
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	70-90
			담금질 및 뜨임	930	275	7	70-90
				1000	300	8	50-80
				1200	350	9	40-70
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	50-80
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	40-70
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	30-60
			마르텐사이트계	820	240	13	30-60
			오스테나이트계	600	180	14	30-60
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	65-80
			펄라이트		250	16	65-80
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	85-105
			펄라이트		260	18	75-90
	가단주철		페라이트		130	19	65-80
			펄라이트		230	20	65-80
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	70-200
			시효경화처리		100	22	70-200
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	70-200
			시효경화처리		90	24	70-200
		>12% Si	고온 열처리		130	25	70-150
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	70-200
			황동		90	27	70-200
			전해구리		100	28	70-200
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	
			경화고무		55 Shore D	30	
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	15-40
			시효경화처리		280	32	15-40
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	15-40
			시효경화처리		350	34	15-40
			주조		320	35	15-40
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	10-40
			열경화처리		60HRC	39	10-40
	칠드주철		주조		400	40	
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 **스테인리스강** **주철** **비철금속** **내열합금** **고경도강**

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – H-DRILL

드릴 직경별 이송 (mm/rev)		
Ø3 - Ø5	Ø5.1 - Ø8	Ø8.1 - Ø12
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.08-0.18	0.10-0.20	0.15-0.25
0.08-0.18	0.10-0.20	0.15-0.25
0.06-0.12	0.10-0.15	0.12-0.18
0.06-0.12	0.10-0.15	0.12-0.18
0.06-0.12	0.10-0.15	0.12-0.18
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.10-0.20	0.15-0.25	0.20-0.30
0.10-0.25	0.15-0.35	0.25-0.45
0.10-0.25	0.15-0.35	0.25-0.45
0.10-0.25	0.15-0.35	0.25-0.45
0.10-0.25	0.15-0.35	0.25-0.45
0.10-0.25	0.15-0.35	0.25-0.45
0.08-0.18	0.15-0.25	0.20-0.35
0.08-0.18	0.15-0.25	0.20-0.35
0.08-0.18	0.15-0.25	0.20-0.35
0.02-0.08	0.04-0.10	0.06-0.12
0.02-0.08	0.04-0.10	0.06-0.12
0.02-0.08	0.04-0.10	0.06-0.12
0.02-0.08	0.04-0.10	0.06-0.12
0.02-0.08	0.04-0.10	0.06-0.12
0.02-0.08	0.04-0.10	0.06-0.12
0.02-0.08	0.04-0.10	0.06-0.12

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – TBTA 3/5/7/9 & TBTA-R

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	60-120
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	60-120
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	60-120
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	60-120
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	50-100
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	50-100
			담금질 및 뜨임	930	275	7	50-100
				1000	300	8	50-100
				1200	350	9	50-100
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	60-120
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	60-120
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	60-110
			마르텐사이트계	820	240	13	60-110
			오스테나이트계	600	180	14	60-110
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	60-100
			펄라이트		250	16	60-100
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	60-100
			펄라이트		260	18	60-100
	가단주철		페라이트		130	19	60-100
			펄라이트		230	20	60-100
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	60-130
			시효경화처리		100	22	60-130
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	60-130
			시효경화처리		90	24	60-130
		>12% Si	고온 열처리		130	25	60-130
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	60-130
			황동		90	27	60-130
			전해구리		100	28	60-130
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	
			경화고무		55 Shore D	30	
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	20-65
			시효경화처리		280	32	20-65
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	20-65
			시효경화처리		350	34	20-65
			주조		320	35	20-65
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	30-100
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	30-100
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	
			열경화처리		60HRC	39	
	칠드주철		주조		400	40	
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – TBTA 3/5/7/9 & TBTA-R

드릴 직경별 이송 (mm/rev)				
Ø38.00 - Ø39.99	Ø40.00 - Ø51.99	Ø52.00 - Ø63.99	Ø64.00 - Ø84.99	Ø85.00 -
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.13	0.10-0.15	0.13-0.18	0.15-0.20	0.18-0.23
0.08-0.13	0.10-0.15	0.13-0.18	0.15-0.20	0.18-0.23
0.08-0.13	0.10-0.15	0.13-0.18	0.15-0.20	0.18-0.23
0.08-0.13	0.10-0.15	0.13-0.18	0.15-0.20	0.18-0.23
0.08-0.13	0.10-0.15	0.13-0.18	0.15-0.20	0.18-0.23
0.08-0.13	0.10-0.15	0.13-0.18	0.15-0.20	0.18-0.23
0.08-0.20	0.10-0.25	0.13-0.28	0.15-0.30	0.18-0.33
0.08-0.20	0.10-0.25	0.13-0.28	0.15-0.30	0.18-0.33
0.08-0.20	0.10-0.25	0.13-0.28	0.15-0.30	0.18-0.33
0.08-0.20	0.10-0.25	0.13-0.28	0.15-0.30	0.18-0.33
0.08-0.20	0.10-0.25	0.13-0.28	0.15-0.30	0.18-0.33
0.08-0.20	0.10-0.25	0.13-0.28	0.15-0.30	0.18-0.33
0.08-0.20	0.10-0.25	0.13-0.28	0.15-0.30	0.18-0.33
0.08-0.20	0.10-0.25	0.13-0.28	0.15-0.30	0.18-0.33
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30
0.08-0.15	0.10-0.20	0.13-0.23	0.15-0.25	0.18-0.30

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – TBTA–FB

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	70-130
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	70-130
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	70-130
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	70-130
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	70-130
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	70-120
			담금질 및 뜨임	930	275	7	60-120
				1000	300	8	60-120
				1200	350	9	60-120
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	70-130
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	70-130
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	70-130
			마르텐사이트계	820	240	13	70-130
			오스테나이트계	600	180	14	70-130
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	60-110
			펄라이트		250	16	60-110
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	50-110
			펄라이트		260	18	50-110
	가단주철		페라이트		130	19	70-110
			펄라이트		230	20	70-110
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	65-130
			시효경화처리		100	22	65-130
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	65-130
			시효경화처리		90	24	65-130
		>12% Si	고온 열처리		130	25	65-130
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	65-130
			황동		90	27	65-130
			전해구리		100	28	65-130
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	
			경화고무		55 Shore D	30	
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	20-50
			시효경화처리		280	32	20-50
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	20-50
			시효경화처리		350	34	20-50
			주조		320	35	20-50
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	30-60
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	30-60
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	
			열경화처리		60HRC	39	
	칠드주철		주조		400	40	
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – TBTA–FB

드릴 직경별 이송 (mm/rev)			
Ø25.00 - Ø43.00	Ø43.01 - Ø65.00		
0.10-0.30	0.12-0.35		
0.10-0.30	0.12-0.35		
0.10-0.30	0.12-0.35		
0.10-0.30	0.12-0.35		
0.10-0.30	0.12-0.35		
0.10-0.30	0.12-0.35		
0.10-0.30	0.12-0.35		
0.10-0.30	0.12-0.35		
0.10-0.30	0.12-0.35		
0.10-0.30	0.12-0.35		
0.10-0.30	0.12-0.35		
0.10-0.30	0.12-0.35		
0.10-0.30	0.12-0.35		
0.10-0.30	0.12-0.35		
0.10-0.25	0.12-0.35		
0.10-0.25	0.12-0.35		
0.10-0.25	0.12-0.35		
0.10-0.25	0.12-0.35		
0.10-0.25	0.12-0.35		
0.10-0.25	0.12-0.35		
0.10-0.25	0.12-0.35		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		
0.08-0.23	0.12-0.27		

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – BTA & BTS

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	70-120
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	70-120
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	40-70
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	70-120
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	55-100
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	70-100
			담금질 및 뜨임	930	275	7	55-100
				1000	300	8	55-100
				1200	350	9	55-100
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	50-85
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	55-100
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	60-100
			마르텐사이트계	820	240	13	60-100
			오스테나이트계	600	180	14	60-100
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	60-100
			펄라이트		250	16	60-100
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	80-100
			펄라이트		260	18	80-100
	가단주철		페라이트		130	19	50-100
			펄라이트		230	20	50-100
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	65-130
			시효경화처리		100	22	65-100
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	65-130
			시효경화처리		90	24	65-130
		>12% Si	고온 열처리		130	25	65-130
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	65-130
			황동		90	27	65-130
			전해구리		100	28	65-130
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	
			경화고무		55 Shore D	30	
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	10-50
			시효경화처리		280	32	10-50
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	10-50
			시효경화처리		350	34	10-50
			주조		320	35	10-50
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	30-50
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	30-50
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	
			열경화처리		60HRC	39	
	칠드주철		주조		400	40	
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – BTA & BTS

드릴 직경별 이송 (mm/rev)				
Ø8.00 - Ø20.00	Ø15.60 - Ø20.00	Ø20.01 - Ø31.00	Ø31.01 - Ø43.00	Ø43.01 - Ø65.00
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.17	0.13-0.20	0.16-0.30
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.17	0.13-0.20	0.16-0.30
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.17	0.13-0.20	0.16-0.30
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.17	0.13-0.20	0.16-0.30
0.05-0.10	0.08-0.12	0.10-0.15	0.13-0.17	0.15-0.28
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.17	0.13-0.20	0.16-0.30
0.05-0.10	0.08-0.12	0.10-0.15	0.13-0.17	0.15-0.28
0.05-0.10	0.08-0.12	0.10-0.15	0.13-0.17	0.15-0.28
0.05-0.10	0.08-0.12	0.10-0.15	0.13-0.17	0.15-0.28
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.17	0.13-0.20	0.16-0.30
0.05-0.10	0.08-0.12	0.10-0.15	0.13-0.17	0.15-0.28
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.28	0.13-0.30	0.16-0.35
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.28	0.13-0.30	0.16-0.35
0.05-0.12	0.05-0.12	0.08-0.25	0.10-0.28	0.15-0.33
0.05-0.13	0.06-0.13	0.08-0.18	0.10-0.20	0.15-0.25
0.05-0.13	0.06-0.13	0.08-0.18	0.10-0.20	0.15-0.25
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.17	0.13-0.20	0.16-0.30
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.17	0.13-0.20	0.16-0.30
0.05-0.13	0.06-0.13	0.08-0.18	0.10-0.20	0.15-0.25
0.05-0.13	0.06-0.13	0.08-0.18	0.10-0.20	0.15-0.25
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.20	0.15-0.25	0.16-0.30
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.20	0.15-0.25	0.16-0.30
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.20	0.15-0.25	0.16-0.30
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.20	0.15-0.25	0.16-0.30
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.20	0.15-0.25	0.16-0.30
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.20	0.15-0.25	0.16-0.30
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.20	0.15-0.25	0.16-0.30
0.05-0.13	0.08-0.15	0.10-0.20	0.15-0.25	0.16-0.30
0.05-0.12	0.06-0.12	0.08-0.15	0.12-0.18	0.15-0.25
0.05-0.12	0.06-0.12	0.08-0.15	0.12-0.18	0.15-0.25
0.05-0.12	0.06-0.12	0.08-0.15	0.12-0.18	0.15-0.25
0.05-0.12	0.06-0.12	0.08-0.15	0.12-0.18	0.15-0.25
0.05-0.12	0.06-0.12	0.08-0.15	0.12-0.18	0.15-0.25
0.05-0.10	0.05-0.10	0.08-0.12	0.10-0.15	0.12-0.20
0.05-0.10	0.05-0.10	0.08-0.12	0.10-0.15	0.12-0.20

추천 절삭 조건


절삭 가공 조건 – WIN-GUN

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm²)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	80-110-140
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	80-105-130
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	80-100-120
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	70-90-110
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	50-70-90
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	80-100-120
			담금질 및 뜨임	930	275	7	70-90-110
				1000	300	8	50-70-90
				1200	350	9	40-55-70
	High alloy steel, cast steel and tool steel		풀림	680	200	10	50-70-90
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	40-60-80
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	40-55-70
			마르텐사이트계	820	240	13	
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	90-125-160
			펄라이트		250	16	80-110-140
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	90-135-180
			펄라이트		260	18	80-110-140
	가단주철		페라이트		130	19	90-125-160
			펄라이트		230	20	80-110-140
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	90-155-220
			시효경화처리		100	22	
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	
			시효경화처리		90	24	
		>12% Si	고온 열처리		130	25	80-120-160

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 **스테인리스강** **주철** **비철금속** **내열합금** **고경도강**

WIN-GUN 직경에 따른 냉각수 압력과 유량 관계

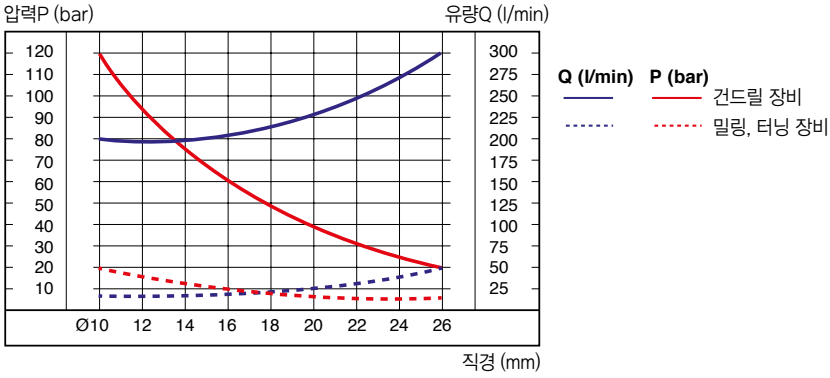

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – WIN-GUN

드릴 직경별 이송 (mm/rev)				
Ø10 - Ø11.9	Ø12 - Ø13.9	Ø14 - Ø15.9	Ø16 - Ø19.9	Ø20 - Ø25.9
0.15 0.18 0.21	0.18 0.21 0.24	0.20 0.23 0.27	0.25 0.30 0.35	0.25 0.30 0.35
0.14 0.17 0.21	0.16 0.20 0.24	0.18 0.22 0.26	0.23 0.27 0.31	0.25 0.30 0.35
0.12 0.14 0.17	0.15 0.17 0.20	0.18 0.20 0.23	0.20 0.22 0.25	0.22 0.24 0.27
0.12 0.13 0.15	0.14 0.15 0.17	0.16 0.18 0.20	0.16 0.19 0.21	0.18 0.21 0.24
0.20 0.23 0.27	0.25 0.28 0.32	0.30 0.33 0.37	0.35 0.40 0.45	0.35 0.42 0.47
0.25 0.28 0.32	0.30 0.33 0.37	0.35 0.38 0.42	0.40 0.45 0.50	0.45 0.50 0.57

- 빨간 숫자: 제1순위 추천 조건
- 가공 시 절삭유 반드시 사용할 것
- 가공 깊이 400mm의 툴 사용시 절삭 속도를 20% 낮출 것

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – TRGD/TRGD3/TRGDL/TBTA-TR

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm²)	경도 (HB)	소재 그룹
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1
		>=0.25%C	풀림	650	190	2
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3
		>=0.55%C	풀림	750	220	4
			담금질 및 뜨임	1000	300	5
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6
			담금질 및 뜨임	930	275	7
				1000	300	8
				1200	350	9
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10
			담금질 및 뜨임	1100	325	11
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12
			마르텐사이트계	820	240	13
			오스테나이트계	600	180	14
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15
			펄라이트		250	16
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17
			펄라이트		260	18
	가단주철		페라이트		130	19
			펄라이트		230	20
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21
			시효경화처리		100	22
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23
			시효경화처리		90	24
		>12% Si	고온 열처리		130	25
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26
			황동		90	27
			전해구리		100	28
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29
			경화고무		55 Shore D	30
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31
			시효경화처리		280	32
		Ni or Co 함유	풀림		250	33
			시효경화처리		350	34
			주조		320	35
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37
H	고경도강		열경화처리		55 HRC	38
			열경화처리		60 HRC	39
	칠드주철		주조		400	40
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55 HRC	41

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – TRGD / TRGD3 / TRGDL / TBTA-TR

드릴 직경별 이송 (mm/rev)							
TRGD / TRGD3 / TRGDL						TBTA-TR	
절삭 속도 Vc (m/min)	Ø10.00-Ø11.80	Ø12.00-Ø13.99	Ø14.00-Ø15.99	Ø16.00-Ø28.00	Ø28.01-Ø40.00	절삭 속도 Vc (m/min)	Ø16.00-Ø28.00
80-140	0.05-0.08	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.15	90-130	0.15-0.20
80-140	0.05-0.14	0.05-0.16	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.15	90-130	0.15-0.20
80-140	0.05-0.14	0.05-0.16	0.05-0.16	0.05-0.20	0.05-0.20	90-130	0.15-0.20
80-140	0.05-0.14	0.05-0.16	0.05-0.16	0.05-0.20	0.05-0.20	70-130	0.10-0.25
80-140	0.05-0.14	0.05-0.16	0.05-0.16	0.05-0.20	0.05-0.20	70-130	0.10-0.25
80-140	0.05-0.14	0.05-0.16	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.15	70-120	0.10-0.25
80-120	0.05-0.14	0.05-0.16	0.05-0.16	0.05-0.20	0.05-0.20	60-120	0.10-0.25
80-120			0.05-0.16	0.05-0.20	0.05-0.20	60-120	0.10-0.25
80-120			0.05-0.16	0.05-0.20	0.05-0.20	60-120	0.10-0.25
80-140			0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.15	70-130	0.10-0.25
80-120			0.05-0.16	0.05-0.20	0.05-0.20	70-130	0.10-0.25
60-100	0.05-0.08	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.15	80-130	0.06-0.10
60-100	0.05-0.08	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.15	80-130	0.06-0.10
60-100	0.05-0.08	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.15	80-130	0.06-0.10
80-140	0.05-0.20	0.05-0.25	0.05-0.25	0.05-0.30	0.05-0.30	50-110	0.10-0.20
80-140	0.05-0.20	0.05-0.25	0.05-0.25	0.05-0.30	0.05-0.30	50-110	0.10-0.20
80-140	0.05-0.20	0.05-0.25	0.05-0.25	0.05-0.30	0.05-0.30	60-110	0.10-0.20
80-140	0.05-0.20	0.05-0.25	0.05-0.25	0.05-0.30	0.05-0.30	60-110	0.10-0.20
80-140			0.05-0.25	0.05-0.30	0.05-0.30	70-110	0.10-0.20
80-140			0.05-0.25	0.05-0.30	0.05-0.30	70-110	0.10-0.20
100-200	0.05-0.18	0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.25	65-130	0.08-0.18
100-200	0.05-0.18	0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.25	65-130	0.08-0.18
100-200	0.05-0.18	0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.25	65-130	0.08-0.18
100-200	0.05-0.18	0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.25	65-130	0.08-0.18
						65-130	0.08-0.18
						65-130	0.08-0.18
						65-130	0.08-0.18
						65-130	0.08-0.18
						65-130	0.08-0.18
						65-130	0.08-0.18
20-50	0.04-0.06	0.04-0.08	0.04-0.08	0.04-0.10	0.04-0.13	20-50	0.08-0.18
20-50	0.04-0.06	0.04-0.08	0.04-0.08	0.04-0.10	0.04-0.13	20-50	0.08-0.18
20-50	0.04-0.06	0.04-0.08	0.04-0.08	0.04-0.10	0.04-0.13	20-50	0.08-0.18
20-50	0.04-0.06	0.04-0.08	0.04-0.08	0.04-0.10	0.04-0.13	20-50	0.08-0.18
20-50	0.04-0.06	0.04-0.08	0.04-0.08	0.04-0.10	0.04-0.13	20-50	0.08-0.18
30-60	0.04-0.10	0.05-0.13	0.05-0.13	0.05-0.15	0.05-0.18	30-60	0.08-0.18
30-60	0.04-0.10	0.05-0.13	0.05-0.13	0.05-0.15	0.05-0.18	30-60	0.08-0.18
50-100	0.04-0.06	0.04-0.08	0.04-0.08	0.04-0.10	0.04-0.13		
50-100	0.04-0.06	0.04-0.08	0.04-0.08	0.04-0.10	0.04-0.13		
50-100	0.04-0.06	0.04-0.08	0.04-0.08	0.04-0.10	0.04-0.13		
50-100	0.04-0.06	0.04-0.08	0.04-0.08	0.04-0.10	0.04-0.13		

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – CDF 드릴

피삭재 재질	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	절삭 속도 Vc (m/min)	드릴 직경별 이송 (mm/rev)			
				Ø3.0 - Ø6.0	Ø6.1- Ø8.0	Ø8.1- Ø10.0	Ø10.1- Ø12.7
CFRP	420	125	50-150	0.02-0.07	0.03-0.08	0.03-0.08	0.04-0.10
GFRP	650	190	40-120	0.02-0.07	0.03-0.08	0.03-0.08	0.04-0.10

추천 절삭 조건

XM-REAM

절삭 가공 조건 – XM-REAM

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)	리머 직경별 이송 (mm/rev)		
								Ø8-9.99	Ø10-11.99	Ø12-12.99
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	50-150	0.25-0.50	0.30-0.60	0.35-0.80
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	50-150	0.25-0.50	0.30-0.60	0.35-0.80
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3	50-150	0.25-0.50	0.30-0.60	0.35-0.80
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	50-150	0.25-0.50	0.30-0.60	0.35-0.80
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	50-150	0.25-0.50	0.30-0.60	0.35-0.80
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	50-150	0.25-0.50	0.30-0.60	0.35-0.80
			담금질 및 뜨임	930	275	7	50-150	0.25-0.50	0.30-0.60	0.35-0.80
				1000	300	8	50-150	0.25-0.50	0.30-0.60	0.35-0.80
				1200	350	9	50-150	0.25-0.50	0.30-0.60	0.35-0.80
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	20-60	0.20-0.30	0.25-0.40	0.30-0.50
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	20-60	0.20-0.30	0.25-0.40	0.30-0.50
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	20-40	0.20-0.30	0.25-0.40	0.30-0.50
			마르텐사이트계	820	240	13	20-40	0.20-0.30	0.25-0.40	0.30-0.50
			오스테나이트계	600	180	14	20-40	0.20-0.30	0.25-0.40	0.30-0.50
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	50-200	0.30-0.60	0.35-0.80	0.40-1.00
			펄라이트		250	16	50-200	0.30-0.60	0.35-0.80	0.40-1.00
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	50-200	0.30-0.60	0.35-0.80	0.40-1.00
			펄라이트		260	18	50-200	0.30-0.60	0.35-0.80	0.40-1.00
	가단주철		페라이트		130	19	50-200	0.30-0.60	0.35-0.80	0.40-1.00
			펄라이트		230	20	50-200	0.30-0.60	0.35-0.80	0.40-1.00
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	100-250	0.30-0.60	0.35-0.80	0.40-1.00
			시효경화처리		100	22	100-250	0.30-0.60	0.35-0.80	0.40-1.00
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	100-250	0.30-0.60	0.35-0.80	0.40-1.00
			시효경화처리		90	24	100-250	0.30-0.60	0.35-0.80	0.40-1.00
		>12% Si	고온 열처리		130	25	100-250	0.30-0.60	0.35-0.80	0.40-1.00
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	100-250	0.30-0.60	0.35-0.80	0.40-1.00
			황동		90	27	100-250	0.30-0.60	0.35-0.80	0.40-1.00
			전해구리		100	28	100-250	0.30-0.60	0.35-0.80	0.40-1.00
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29				
			경화고무		55 Shore D	30				
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31				
			시효경화처리		280	32				
		Ni or Co 함유	풀림		250	33				
			시효경화처리		350	34				
			주조		320	35				
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36				
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37				
H	고경도강		열경화처리		55 HRC	38				
			열경화처리		60 HRC	39				
	칠드주철		주조		400	40				
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55 HRC	41				

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

TM-REAM

절삭 가공 조건 – TM-REAM (관통홀)

ISO	피삭재 재질		조건	소재 그룹	관통홀		간섭 – 관통홀	
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	1	TT9030	BL	TT9030	BL
		>=0.25%C	풀림	2	Vc = 80 - 200		Vc = 60 - 120	
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	3	B4 - B6	fz = 0.08 - 0.21	B4 - B6	fz = 0.08 - 0.21
		>=0.55%C	풀림	4				
			담금질 및 뜨임	5	B7 - B9	fz = 0.12 - 0.27	B7 - B9	fz = 0.09 - 0.21
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	6	TT9030	BL	TT9030	BL
			담금질 및 뜨임	7	Vc = 80 - 200		Vc = 60 - 120	
				8	B4 - B6	fz = 0.08 - 0.21	B4 - B6	fz = 0.08 - 0.21
				9	B7 - B9	fz = 0.12 - 0.27	B7 - B9	fz = 0.09 - 0.21
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	10	TT9030	BL	TT9030	BL
					Vc = 20 - 60		Vc = 20 - 60	
			담금질 및 뜨임	11	B4 - B6	fz = 0.05 - 0.13	B4 - B6	fz = 0.04 - 0.11
					B7 - B9	fz = 0.07 - 0.17	B7 - B9	fz = 0.05 - 0.14
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	12	TT9030	BL	TT9030	BL
					Vc = 20 - 40		Vc = 20 - 40	
			마르텐사이트계	13	B4 - B6	fz = 0.05 - 0.13	B4 - B6	fz = 0.04 - 0.11
			오스테나이트계	14	B7 - B9	fz = 0.07 - 0.17	B7 - B9	fz = 0.05 - 0.14
K	회주철 (GG)		페라이트	15	TT9030	BL	TT9030	BL
					Vc = 120 - 220		Vc = 80 - 200	
			펄라이트	16	B4 - B6	fz = 0.08 - 0.18	B4 - B6	fz = 0.05 - 0.13
					B7 - B9	fz = 0.10 - 0.24	B7 - B9	fz = 0.07 - 0.17
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트	17	TT9030	AS or BL	TT9030	BL
					Vc = 160 - 280		Vc = 150 - 250	
			펄라이트	18	B4 - B6	fz = 0.11 - 0.20	B4 - B6	fz = 0.06 - 0.15
					B7 - B9	fz = 0.11 - 0.24	B7 - B9	fz = 0.08 - 0.19
	가단주철		페라이트	19	TT9030	AS or BL	TT9030	BL
					Vc = 100 - 220		Vc = 100 - 220	
			펄라이트	20	B4 - B6	fz = 0.11 - 0.20	B4 - B6	fz = 0.06 - 0.15
					B7 - B9	fz = 0.11 - 0.24	B7 - B9	fz = 0.08 - 0.20

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

TM-REAM

절삭 가공 조건 – TM-REAM (관통홀)

	피삭재 재질		조건	소재 그룹	관통홀		간섭 – 관통홀	
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨	21	B7 - B9	BL or GS	UF10	BL
			시효경화처리	22	Vc = 150 - 400		Vc = 150 - 400	
	알루미늄 – 주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨	23	B4 - B6	fz = 0.08 - 0.16	B4 - B6	fz = 0.08 - 0.16
			시효경화처리	24				
		>12% Si	고온 열처리	25	B7 - B9	fz = 0.10 - 0.20	B7 - B9	fz = 0.10 - 0.20
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금	26	TT9030	BL	TT9030	BL
					Vc = 50 - 200		Vc = 50 - 200	
			황동	27	B4 - B6	fz = 0.08 - 0.18	B4 - B6	fz = 0.05 - 0.13
			전해구리	28	B7 - B9	fz = 0.10 - 0.23	B7 - B9	fz = 0.07 - 0.16
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유	29	TT9030	AS	TT9030	AS
					Vc = 25 - 80		Vc = 25 - 80	
			경화고무	30	B4 - B6	fz = 0.05 - 0.10	B4 - B6	fz = 0.05 - 0.10
					B7 - B9	fz = 0.10 - 0.20	B7 - B9	fz = 0.10 - 0.20
S	내열합금강	Fe 함유	풀림	31	TT9030	L *	TT9030	L *
			시효경화처리	32	Vc = 15 - 50		Vc = 15 - 50	
		Ni or Co 함유	풀림	33				
			시효경화처리	34	B4 - B6	fz = 0.04 - 0.10	B4 - B6	fz = 0.03 - 0.08
			주조	35				
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	36	B7 - B9	fz = 0.05 - 0.13	B4 - B6	fz = 0.04 - 0.11
			Alpha+beta 시효경화처리	37				
H	고경도강		열경화처리	38	TT9030	BL	TT9030	BL
			열경화처리	39	Vc = 25 - 50		Vc = 25 - 50	
	칠드주철		주조	40	B4 - B6	fz = 0.06 - 0.15	B4 - B6	fz = 0.06 - 0.15
	고경도 구상흑연주철		열경화처리	41	B7 - B9	fz = 0.10 - 0.20	B7 - B9	fz = 0.10 - 0.20

* 표준 인선 형상으로는 티타늄 합금강, 고합금강에는 적당하지 않습니다.
적용 전 문의 바랍니다.

- 상기 절삭조건은 3xD 홀더 기준이며, 3xD 이상 홀더 사용시에는 상황에 맞게 절삭조건을 낮추어 적용 해야 합니다.
- 상대적으로 큰 리드각을 가진 스풋페이싱용 헤드의 경우 피드를 30%까지 낮추어 적용 해야 합니다.
- 모든 절삭조건은 절삭유의 내부급유조건 입니다.

도표설명:

재종 → TT9030 | BL ← 인선 형상

절삭속도 (m/min) → Vc = 10 - 20

TM-리머 헤드 사이즈 → B4-B6 | fz = 0.04 - 0.15

B7-B9 | fz = 0.05 - 0.20 ← 이송 (mm/tooth)

추천 절삭 조건

TM-REAM

절삭 가공 조건 – TM-REAM (막힌홀)

ISO	피삭재 재질		조건	소재 그룹	막힌홀		간섭 – 막힌홀	
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	1	TT9030	AS	TT9030	AS
		>=0.25%C	풀림	2	Vc = 60-160		Vc = 60 - 120	
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	3	B4 - B6	fz = 0.06 - 0.18	B4 - B6	fz = 0.05 - 0.15
		>=0.55%C	풀림	4				
			담금질 및 뜨임	5	B7 - B9	fz = 0.08 - 0.20	B7 - B9	fz = 0.07 - 0.16
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	6	TT9030	AS	TT9030	AS
			담금질 및 뜨임	7	Vc = 60-160		Vc = 60 - 120	
				8	B4 - B6	fz = 0.06 - 0.18	B4 - B6	fz = 0.05 - 0.15
				9	B7 - B9	fz = 0.08 - 0.20	B7 - B9	fz = 0.07 - 0.16
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	10	TT9030	AS	TT9030	AS
					Vc = 20 - 60		Vc = 20 - 60	
			담금질 및 뜨임	11	B4 - B6	fz = 0.04 - 0.10	B4 - B6	fz = 0.03 - 0.08
					B7 - B9	fz = 0.05 - 0.13	B7 - B9	fz = 0.04 - 0.10
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	12	TT9030	AS	TT9030	AS
					Vc = 20 - 40		Vc = 20 - 40	
			마르텐사이트계	13	B4 - B6	fz = 0.04 - 0.10	B4 - B6	fz = 0.03 - 0.08
			오스테나이트계	14	B7 - B9	fz = 0.05 - 0.13	B7 - B9	fz = 0.05 - 0.10
K	회주철 (GG)		페라이트	15	TT9030	AS	TT9030	AS
					Vc = 80 - 200		Vc = 60 - 120	
			펄라이트	16	B4 - B6	fz = 0.06 - 0.18	B4 - B6	fz = 0.05 - 0.13
					B7 - B9	fz = 0.08 - 0.23	B7 - B9	fz = 0.08 - 0.18
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트	17	TT9030	AS	TT9030	AS
					Vc = 160 - 280		Vc = 160 - 240	
			펄라이트	18	B4 - B6	fz = 0.06 - 0.18	B4 - B6	fz = 0.06 - 0.16
					B7 - B9	fz = 0.08 - 0.23	B7 - B9	fz = 0.08 - 0.18
	가단주철		페라이트	19	TT9030	AS	TT9030	AS
					Vc = 100 - 220		Vc = 100 - 220	
			펄라이트	20	B4 - B6	fz = 0.06 - 0.18	B4 - B6	fz = 0.05 - 0.15
					B7 - B9	fz = 0.08 - 0.23	B7 - B9	fz = 0.08 - 0.20

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 **스테인리스강** **주철** **비철금속** **내열합금** **고경도강**

추천 절삭 조건

TM-REAM

절삭 가공 조건 – TM-REAM (막힌홀)

ISO	피삭재 재질		조건	소재 그룹	막힌홀		간섭 – 막힌홀	
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨	21	UF10	GS or AS	UF10	GS or AS
			시효경화처리	22	Vc = 150 - 400		Vc = 150 - 300	
	알루미늄 – 주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨	23	B4 - B6	fz = 0.08 - 0.16	B4 - B6	fz = 0.07 - 0.15
			시효경화처리	24				
		>12% Si	고온 열처리	25	B7 - B9	fz = 0.11 - 0.20	B7 - B9	fz = 0.11 - 0.20
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금	26	TT9030	AS	TT9030	AS
					Vc = 50 - 200		Vc = 50 - 200	
			황동	27	B4 - B6	fz = 0.08 - 0.16	B4 - B6	fz = 0.08 - 0.16
			전해구리	28	B7 - B9	fz = 0.10 - 0.20	B7 - B9	fz = 0.10 - 0.20
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유	29	TT9030	AS	TT9030	AS
					Vc = 25 - 80		Vc = 25 - 80	
			경화고무	30	B4 - B6	fz = 0.05 - 0.10	B4 - B6	fz = 0.05 - 0.10
					B7 - B9	fz = 0.10 - 0.20	B7 - B9	fz = 0.10 - 0.20
S	내열합금강	Fe 함유	풀림	31	TT9030	L *	TT9030	L *
			시효경화처리	32	Vc = 15 - 50		Vc = 15 - 50	
		Ni or Co 함유	풀림	33				
			시효경화처리	34	B4 - B6	fz = 0.03 - 0.08	B4 - B6	fz = 0.03 - 0.08
			주조	35				
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	36	B7 - B9	fz = 0.04 - 0.11	B7 - B9	fz = 0.04 - 0.11
			Alpha+beta 시효경화처리	37				
H	고경도강		열경화처리	38	TT9030	AS	TT9030	AS
			열경화처리	39	Vc = 25 - 50		Vc = 25 - 50	
	칠드주철		주조	40	B4 - B6	fz = 0.05 - 0.13	B4 - B6	fz = 0.05 - 0.13
	고경도 구상흑연주철		열경화처리	41	B7 - B9	fz = 0.10 - 0.20	B7 - B9	fz = 0.10 - 0.20

* 표준 인선 형상으로는 티타늄 합금강, 고합금강에는 적당하지 않습니다.
적용 전 문의 바랍니다.

- 상기 절삭조건은 3xD 홀더 기준이며, 3xD 이상 홀더 사용시에는 상황에 맞게 절삭조건을 낮추어 적용 해야 합니다.
- 상대적으로 큰 리드각을 가진 스풋페이싱용 헤드의 경우 피드를 30%까지 낮추어 적용 해야 합니다.
- 모든 절삭조건은 절삭유의 내부급유조건 입니다.

도표설명:

재종 → | TT9030 | BL |
|---|---|
| Vc = 10 - 20 | |
| B4-B6 | fz = 0.04 - 0.15 |
| B7-B9 | fz = 0.05 - 0.20 |

← 인선 형상

← 이송 (mm/tooth)

절삭속도 (m/min) →

TM-리머 헤드 사이즈 →

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – TB-REAM

			리드 A (15°/3°) (리밍 허용치: 0.1 ~ 0.3)						
			이송 (mm/rev)	레이크 각도 (°)	절삭 속도 Vc (m/min)				
ISO	피삭재 재질	피삭재 No.			초경	초경 코팅	서멧	PCD	CBN
P	탄소강, 쾌삭강, 주강	1 - 5	0.1-0.4	6	40-60	60-80	110-160		
P	연강, 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)	6 - 9	0.1-0.4	6	20-40	40-60	110-160		
P	고합금강, 주강, 공구강	10 - 11	0.1-0.4	6	20-40	20-60	20-60		
M	스테인리스강, 주강	12 - 14	0.1-0.3	12	20-40	40-60	20-60		
K	회주철 (GG)	15 - 16	0.1-0.3	0 / 6	40-60	60-100			권장하지 않음
K	구상흑연주철 (GGG)	17 - 18	0.1-0.3	0 / 6	40-60	60-100			
K	가단주철	19 - 20	0.1-0.3	0 / 6	40-60	60-100			
N	알루미늄–단조합금	21 - 22						권장하지 않음	
N	알루미늄–주조합금	23 - 25							
N	구리합금	26 - 28							
N	비철금속	29 - 30							

			리드 C (75°) (리밍 허용치: 0.2 ~ 0.4)						
			이송 (mm/rev)	레이크 각도 (°)	절삭 속도 Vc (m/min)				
ISO	피삭재 재질	피삭재 No.			초경	초경 코팅	서멧	PCD	CBN
P	탄소강, 쾌삭강, 주강	1 - 5							
P	연강, 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)	6 - 9							
P	고합금강, 주강, 공구강	10 - 11							
M	스테인리스강, 주강	12 - 14							
K	회주철 (GG)	15 - 16							권장하지 않음
K	구상흑연주철 (GGG)	17 - 18							
K	가단주철	19 - 20							
N	알루미늄–단조합금	21 - 22	0.15-0.3	12	150-250			권장하지 않음	
N	알루미늄–주조합금	23 - 25	0.15-0.3	12	150-250				
N	구리합금	26 - 28							
N	비철금속	29 - 30							

▸ 하기 가공 조건은 첫 적용 시에 사용해야 합니다.
구체적인 최적의 가공 조건은 테스트에 따른 결과 값 비교와 장비의 조건 변화에 따라 찾을 수 있습니다.

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 **스테인리스강** **주철** **비철금속**

추천 절삭 조건

TBREAM

절삭 가공 조건 – TB-REAM

			리드 B (30°/3°) (리밍 허용치: 0.1 ~ 0.3)						
			이송 (mm/rev)	레이크 각도 (°)	절삭 속도 Vc (m/min)				
ISO	피삭재 재질	피삭재 No.			초경	초경 코팅	서멧	PCD	CBN
P	탄소강, 쾌삭강, 주강	1 - 5	0.1-0.4	6	60-80	80-120	110-160		
P	연강, 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)	6 - 9	0.1-0.4	6	60-80	80-120	110-160		
P	고합금강, 주강, 공구강	10 - 11	0.1-0.4	6	40-60	40-80	40-80		
M	스테인리스강, 주강	12 - 14	0.1-0.3	12	40-60	60-80	60-80		
K	회주철 (GG)	15 - 16	0.1-0.3	0 / 6	60-80	80-120			권장하지 않음
K	구상흑연주철 (GGG)	17 - 18	0.1-0.3	0 / 6	60-80	80-120			
K	가단주철	19 - 20	0.1-0.3	0 / 6	60-80	80-120			
N	알루미늄-단조합금	21 - 22		12	160-200			권장하지 않음	
N	알루미늄-주조합금	23 - 25		12	160-200				
N	구리합금	26 - 28		0	80-100				
N	비철금속	29 - 30		0	10-70				

			리드 D (30°/3°) (리밍 허용치: 0.1 ~ 0.2)						
			이송 (mm/rev)	레이크 각도 (°)	절삭 속도 Vc (m/min)				
ISO	피삭재 재질	피삭재 No.			초경	초경 코팅	서멧	PCD	CBN
P	탄소강, 쾌삭강, 주강	1 - 5	0.1-0.4	6	60-80	80-120	110-160		
P	연강, 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)	6 - 9	0.1-0.4	6	60-80	80-120	110-160		
P	고합금강, 주강, 공구강	10 - 11	0.1-0.4	6	40-60	40-80	40-80		
M	스테인리스강, 주강	12 - 14	0.1-0.3	12	40-60	60-80	60-80		
K	회주철 (GG)	15 - 16	0.1-0.3	0 / 6	60-80	80-120			권장하지 않음
K	구상흑연주철 (GGG)	17 - 18	0.1-0.3	0 / 6	60-80	80-120			
K	가단주철	19 - 20	0.1-0.3	0 / 6	60-80	80-120			
N	알루미늄-단조합금	21 - 22		12	110-200			권장하지 않음	
N	알루미늄-주조합금	23 - 25		12	160-200				
N	구리합금	26 - 28		0	80-100				
N	비철금속	29 - 30							

▸ 하기 가공 조건은 첫 적용 시에 사용해야 합니다.
구체적인 최적의 가공 조건은 테스트에 따른 결과 값 비교와 장비의 조건 변화에 따라 찾을 수 있습니다.

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 **스테인리스강** **주철** **비철금속**

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – TS-REAM

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹	절삭 속도 Vc (m/min)
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1	120-250
		>=0.25%C	풀림	650	190	2	120-250
		<0.55%C	담금 질 및 뜨임	850	250	3	120-250
		>=0.55%C	풀림	750	220	4	
			담금질 및 뜨임	1000	300	5	
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6	120-250
			담금질 및 뜨임	930	275	7	120-250
				1000	300	8	120-250
				1200	350	9	120-250
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10	120-250
			담금질 및 뜨임	1100	325	11	120-250
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12	60-120
			마르텐사이트계	820	240	13	60-120
			오스테나이트계	600	180	14	60-120
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15	60-120
			펄라이트		250	16	60-120
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17	60-120
			펄라이트		260	18	60-120
	가단주철		페라이트		130	19	60-120
			펄라이트		230	20	60-120
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	250-500
			시효경화처리		100	22	250-500
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	250-500
			시효경화처리		90	24	250-500
		>12% Si	고온 열처리		130	25	
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	
			황동		90	27	
			전해구리		100	28	
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	
			경화고무		55 Shore D	30	
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31	
			시효경화처리		280	32	
		Ni or Co 함유	풀림		250	33	25-50
			시효경화처리		350	34	25-50
			주조		320	35	
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36	30-80
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37	30-80
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38	25-60
			열경화처리		60HRC	39	
	칠드주철		주조		400	40	
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41	

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.


강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – TS-REAM

리머 직경별 이송 (mm/rev)			
Ø3.0 - Ø5.0	Ø6.0 - Ø7.0	Ø8.0 - Ø10.0	Ø10.5 - Ø12.0
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60
0.10-0.40	0.15-0.70	0.50-1.40	0.80-1.60


▶ 챔퍼링 링 규격: DRILL-RUSH 적용시

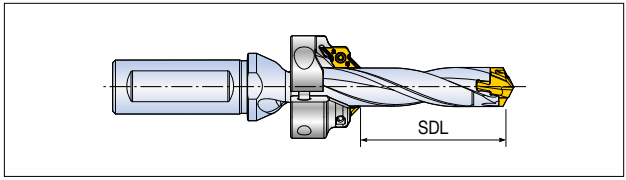


	드릴 규격	CFR 규격	SDL	
			최소	최대
3D	TCD 130-134-16T3/S0-3D	CFR D130-A45	19	19
	135-139-16T3/S0-3D	CFR D135-A45	19	20
	140-144-16T3/S0-3D	CFR D140-A45	21	22
	145-149-16T3/S0-3D	CFR D145-A45	22	23
	150-159-20T3/S0-3D	CFR D150-A45	23	23
	160-169-20T3/S0-3D	CFR D160-A45	24	25
	170-179-20T3/S0-3D	CFR D170-A45	26	28
	180-189-25T2/S0-3D	CFR D180-A45	27	30
	190-199-25T2/S0-3D	CFR D190-A45	29	33
	200-209-25T2/S0-3D	CFR D200-A45	30	36
	210-219-25T2/S0-3D	CFR D210-A45	32	39
	220-229-25T2/S0-3D	CFR D220-A45	33	42
	230-239-32T2/S0-3D	CFR D230-A45	35	45
	240-249-32T2/S0-3D	CFR D240-A45	36	48
	250-259-32T2/S0-3D	CFR D250-A45	38	51
5D	TCD 100-104-16T3/S0-5D	CFR D100-A45	28	28
	105-109-16T3/S0-5D	CFR D105-A45	29	30
	110-114-16T3/S0-5D	CFR D110-A45	31	33
	115-119-16T3/S0-5D	CFR D115-A45	32	35
	120-124-16T3/S0-5D	CFR D120-A45	33	45
	125-129-16T3/S0-5D	CFR D125-A45	34	40
	130-134-16T3/S0-5D	CFR D130-A45	36	43
	135-139-16T3/S0-5D	CFR D135-A45	37	43
	140-144-16T3/S0-5D	CFR D140-A45	38	48
	145-149-16T3/S0-5D	CFR D145-A45	39	48
	150-159-20T3/S0-5D	CFR D150-A45	41	53
	160-169-20T3/S0-5D	CFR D160-A45	43	58
	170-179-20T3/S0-5D	CFR D170-A45	46	63
	180-189-25T2/S0-5D	CFR D180-A45	48	68
	190-199-25T2/S0-5D	CFR D190-A45	51	73
	200-209-25T2/S0-5D	CFR D200-A45	53	78
	210-219-25T2/S0-5D	CFR D210-A45	56	79
	220-229-25T2/S0-5D	CFR D220-A45	58	84
	230-239-32T2/S0-5D	CFR D230-A45	61	89
	240-249-32T2/S0-5D	CFR D240-A45	63	94
	250-259-32T2/S0-5D	CFR D250-A45	66	99




▶ 챔퍼링 링 규격: DRILL-RUSH 적용시

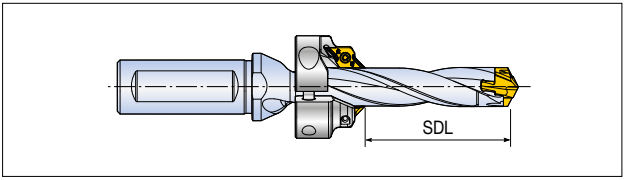


	드릴 규격	CFR 규격	SDL	
			최소	최대
8D	TCD 100-104-16T3/S0-8D	CFR D100-A45	45	58
	105-109-16T3/S0-8D	CFR D105-A45	49	62
	110-114-16T3/S0-8D	CFR D110-A45	49	66
	115-119-16T3/S0-8D	CFR D115-A45	53	70
	120-124-16T3/S0-8D	CFR D120-A45	53	74
	125-129-16T3/S0-8D	CFR D125-A45	57	78
	130-134-16T3/S0-8D	CFR D130-A45	57	82
	135-139-16T3/S0-8D	CFR D135-A45	61	84
	140-144-16T3/S0-8D	CFR D140-A45	61	88
	145-149-16T3/S0-8D	CFR D145-A45	65	92
	150-159-20T3/S0-8D	CFR D150-A45	65	96
	160-169-20T3/S0-8D	CFR D160-A45	69	103
	170-179-20T3/S0-8D	CFR D170-A45	73	111
	180-189-25T2/S0-8D	CFR D180-A45	77	118
	190-199-25T2/S0-8D	CFR D190-A45	81	126
	200-209-25T2/S0-8D	CFR D200-A45	85	134
	210-219-25T2/S0-8D	CFR D210-A45	89	142
	220-229-25T2/S0-8D	CFR D220-A45	93	150
	230-239-32T2/S0-8D	CFR D230-A45	97	158
	240-249-32T2/S0-8D	CFR D240-A45	101	166
	250-259-32T2/S0-8D	CFR D250-A45	105	174
12D	TCD 120-124-16S0-12D	CFR D120-A45	87	121
	125-129-16S0-12D	CFR D125-A45	90	127
	130-134-16S0-12D	CFR D130-A45	93	133
	135-139-16S0-12D	CFR D135-A45	96	137
	140-144-16S0-12D	CFR D140-A45	99	143
	145-149-16S0-12D	CFR D145-A45	102	149
	150-159-20S0-12D	CFR D150-A45	105	155
	160-169-20S0-12D	CFR D160-A45	111	166
	170-179-20S0-12D	CFR D170-A45	117	178
	180-189-25S0-12D	CFR D180-A45	123	189
	190-199-25S0-12D	CFR D190-A45	129	201
	200-209-25S0-12D	CFR D200-A45	135	213
	210-219-25S0-12D	CFR D210-A45	141	225
	220-229-25S0-12D	CFR D220-A45	147	237

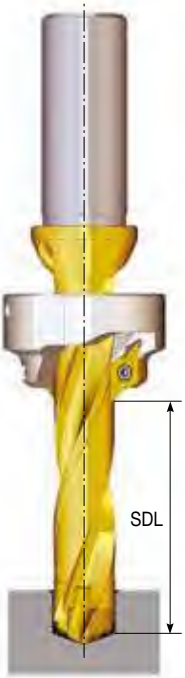


▶ 챔퍼링 링 규격: TOP-DRILL 및 T-DRILL 적용시

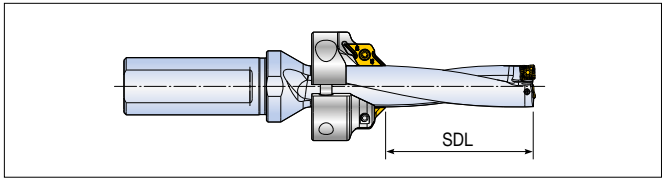

	TOP-DRILL		T-DRILL		CFR 규격	SDL	
						최소	최대
3D	TOP	-	TDR	3125-20T2-05	CFR D125-A45	16	16
		-		3130-20T2-05	CFR D130-A45	16	16
		-		3135-20T2-05	CFR D135-A45	17	18
		3140-20T2-05		3140-20T2-05	CFR D140-A45	17	18
		3145-20T2-05		3145-20T2-05	CFR D145-A45	18	19
		3150-20T2-05		3150-20T2-05	CFR D150-A45	18	19
		3155-20T2-05		3155-25T2-06	CFR D160-A45	19	21
		3160-20T2-05		3160-25T2-06	CFR D160-A45	19	21
		3165-25T2-06		3165-25T2-06	CFR D170-A45	21	24
		3170-25T2-06		3170-25T2-06	CFR D170-A45	22	24
		3175-25T2-06		3175-25T2-06	CFR D180-A45	23	27
		3180-25T2-06		3180-25T2-06	CFR D180-A45	23	26
		3185-25T2-06		3185-25T2-06	CFR D180-A45	24	29
		3190-25T2-06		3190-25T2-06	CFR D190-A45	25	29
		3195-25T2-07		3195-25T2-06	CFR D190-A45	25	32
		3200-25T2-07		3200-25T2-06	CFR D200-A45	26	32
		3205-25T2-07		3205-25T2-06	CFR D200-A45	27	35
		3210-25T2-07		3210-25T2-06	CFR D210-A45	27	35
		3215-25T2-07		3215-25T2-07	CFR D210-A45	28	38
		3220-25T2-07		3220-25T2-07	CFR D220-A45	29	38
		3225-25T2-08		3225-25T2-07	CFR D220-A45	29	41
		3230-25T2-08		3230-25T2-07	CFR D230-A45	30	41
		3235-25T2-08		3235-25T2-07	CFR D230-A45	31	44
		3240-25T2-08		3240-25T2-07	CFR D240-A45	31	44
		3245-25T2-08		3245-25T2-07	CFR D240-A45	32	47
		3250-25T2-08		3250-25T2-07	CFR D250-A45	33	47

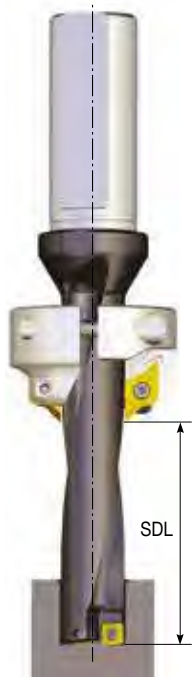

▶ 챔퍼링 링 규격: TOP-DRILL 및 T-DRILL 적용시

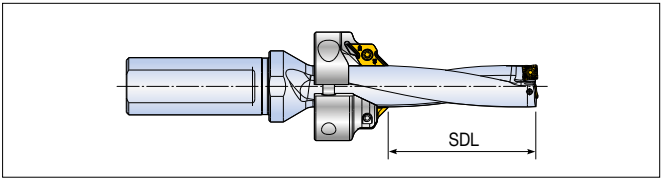

	TOP-DRILL		T-DRILL		CFR 규격	SDL	
						최소	최대
4D	TOP	-	TDR	4125-20T2-05	CFR D125-A45	25	26
		-		4130-20T2-05	CFR D130-A45	25	26
		-		4135-20T2-05	CFR D135-A45	27	30
		4140-20T2-05		4140-20T2-05	CFR D140-A45	28	30
		4145-20T2-05		4145-20T2-05	CFR D145-A45	29	34
		4150-20T2-05		4150-20T2-05	CFR D150-A45	30	34
		4155-20T2-05		4155-25T2-06	CFR D160-A45	31	37
		4160-20T2-05		4160-25T2-06	CFR D160-A45	32	37
		4165-25T2-06		4165-25T2-06	CFR D170-A45	33	41
		4170-25T2-06		4170-25T2-06	CFR D170-A45	34	41
		4175-25T2-06		4175-25T2-06	CFR D180-A45	35	45
		4180-25T2-06		4180-25T2-06	CFR D180-A45	36	44
		4185-25T2-06		4185-25T2-06	CFR D180-A45	37	48
		4190-25T2-06		4190-25T2-06	CFR D190-A45	38	48
		4195-25T2-07		4195-25T2-06	CFR D190-A45	39	52
		4200-25T2-07		4200-25T2-06	CFR D200-A45	40	52
		4205-25T2-07		4205-25T2-06	CFR D200-A45	41	56
		4210-25T2-07		4210-25T2-06	CFR D210-A45	42	56
		4215-25T2-07		4215-25T2-07	CFR D210-A45	43	60
		4220-25T2-07		4220-25T2-07	CFR D220-A45	44	60
		4225-25T2-08		4225-25T2-07	CFR D220-A45	45	64
		4230-25T2-08		4230-25T2-07	CFR D230-A45	46	64
		4235-25T2-08		4235-25T2-07	CFR D230-A45	47	68
		4240-25T2-08		4240-25T2-07	CFR D240-A45	48	68
		4245-25T2-08		4245-25T2-07	CFR D240-A45	49	72
		4250-25T2-08		4250-25T2-07	CFR D250-A45	50	72



▶ 모듈러 헤드 교체 방법 및 순서

1. 양쪽의 외측 인서트 분리 후, 센터부 드릴 헤드를 분리합니다. (클램핑 시는 센터부 드릴 헤드 먼저 체결 후 양측 인서트 체결)



2. 렌치를 사용하여 체결용 스크류를 반시계 방향으로 돌려, 모듈러 헤드를 분리합니다.



3. 분리된 모듈러 헤드의 하단부에 세팅 게이지를 삽입합니다.



4. 체결용 스크류를 돌려 세팅 게이지와 높이를 동일하게 맞춥니다.





세팅 게이지

드릴 직경	규격
D26-D29	SG TNDH D26-29-TP
D30-D35	SG TNDH D30-35-TP
D36-D39	SG TNDH D36-39-TP
D40-D43	SG TNDH D40-43-TP
D44-D50	SG TNDH D44-50-TP

5. 높이를 맞춘 모듈러 헤드를 세팅 게이지 분리 후 바디에 장착하여 체결합니다.



▶ 센터 드릴이 손상된 경우 모듈러 헤드 분리 방법

센터 드릴의 파손 때문에 모듈러 헤드를 분리할 수 없는 경우, 샹크 뒤쪽에 렌치를 삽입해서 반시계 방향으로 회전시키면 모듈러 헤드를 분리할 수 있습니다.






센터 드릴 손상



▸ 분리용 렌치와 핸들은 모듈러 드릴 홀더에 포함되어 있습니다. (MDB Dxx/xx…)


▶ XM-REAM 사용 가이드

직경 측정 방법



❶도트 방향 인선과
❷반대 방향 인선을 측정하세요.

리머 추천 가공량



피삭재	직경별 추천 가공량	
	< Ø10	Ø10-12
강 & 주철	0.07-0.10	0.07-0.15
알루미늄 & 황동	0.07-0.10	0.10-0.15

* 직경 기준

예시) 주철 소재의 Ø10H7 리머 작업을 위해
Ø9.85-9.93 mm의 기초 홀 작업을 권장합니다.

헤드 체결 시 유의 사항

- 올바른 절삭유 공급을 위해 홀더의 급유홀과 헤드의 플루트가 일치하도록 조립합니다.

O



헤드와 홀더의 방향 일치



6개의 쿨런트 홀이
플루트 사이로 일부 보임



쿨런트 공급 원활

X



헤드와 홀더의 방향 불일치



쿨런트 홀이
플루트에 가려짐




쿨런트 공급 차단

▶ 스크류별 추천 체결 토크


SPADE-RUSH 용

규격	나사 규격	길이	렌치 사이즈	추천 체결 토크
TS 30138D33	M3	13.8	Torx 10	2.0 Nm
TS 40178D25	M4	17.8	Torx 20	4.5 Nm
TS 40198D28	M4	19.8	Torx 20	4.5 Nm
TS 40210D3	M4	21	Torx 20	5.0 Nm
TS 50230D3	M5	23	Torx 20	5.0 Nm
TS 50250D35	M5	25	Torx 25	5.5 Nm
TS 60265D4	M6	26.5	Torx 25	6.0 Nm
TS 60285D42	M6	28.5	Torx 25	6.0 Nm
TS 60320D5	M6	31	Torx 25	6.0 Nm
TS 80340D6	M8	34	Torx 25	7.0 Nm




MODU-R-DRILL 용

규격	나사 규격	길이	렌치 사이즈	추천 체결 토크
TDPS 0512-T7	M5	12	Torx 7	1.0 Nm
TDPS 0618-T8	M6	18	Torx 8	2.0 Nm



MODU-R-DRILL 용

규격	나사 규격	길이	렌치 사이즈	추천 체결 토크
TDPS 0722-W3.0	M7	22	Hexa 3.0 mm	5.0 Nm




▶ 홀 공차


직경 D(mm)		공차 (μm)														
>D	≤D	B10	C9	C10	D8	D9	D10	E7	E8	E9	F6	F7	F8	G6	G7	H6	H7
–	3	+180 +140	+85 +60	+100 +60	+34 +20	+45 +20	+60 +20	+24 +14	+28 +14	+39 +14	+12 +6	+16 +6	+20 +6	+8 +2	+12 +2	+6 0	+10 0
3	6	+180 +140	+100 +70	+118 +70	+48 +30	+60 +30	+78 +30	+32 +20	+38 +20	+50 +20	+18 +10	+22 +10	+28 +10	+12 +4	+16 +4	+8 0	+12 0
6	10	+208 +150	+116 +80	+138 +80	+62 +40	+76 +40	+98 +40	+40 +25	+47 +25	+61 +25	+22 +13	+28 +13	+35 +13	+14 +5	+20 +5	+9 0	+15 0
10	14	+220 +150	+138 +95	+165 +95	+77 +50	+93 +50	+120 +50	+50 +32	+59 +32	+75 +32	+27 +16	+34 +16	+43 +16	+17 +6	+24 +6	+11 0	+18 0
14	18																
18	24	+244 +160	+162 +110	+194 +110	+98 +65	+117 +65	+149 +65	+61 +40	+73 +40	+92 +40	+33 +20	+41 +20	+53 +20	+20 +7	+28 +7	+13 0	+21 0
24	30																
30	40	+270 +170	+182 +120	+220 +120	+119 +80	+142 +80	+180 +80	+75 +50	+89 +50	+112 +50	+41 +25	+50 +25	+64 +25	+25 +9	+34 +9	+16 0	+25 0
40	50	+280 +180	+192 +130	+230 +130													
50	65	+310 +190	+214 +140	+260 +140	+146 +100	+174 +100	+220 +146	+90 +60	+106 +60	+134 +60	+49 +30	+60 +30	+76 +30	+29 +10	+40 +10	+19 0	+30 0
65	80	+320 +200	+224 +150	+270 +150													

▶ 홀 공차


공차 (μm)																
H8	H9	H10	JS6	JS7	K6	K7	M6	M7	N6	N7	P6	P7	R7	S7	T7	U7	X7
+14 0	+25 0	+40 0	±3	±5	0 -6	0 -10	-2 -8	-2 -12	-4 -10	-4 -14	-6 -12	-6 -16	-10 -20	-14 -24	–	-18 -28	-20 -30
+18 0	+30 0	+48 0	±4	±6	+2 -6	+3 -9	-1 -9	0 -12	-5 -13	-4 -16	-9 -17	-8 -20	-11 -23	-15 -27	–	-19 -31	-24 -36
+22 0	+36 0	+58 0	±4.5	±7.5	+2 -7	+5 -10	-3 -12	0 -15	-7 -16	-4 -19	-12 -21	-9 -24	-13 -28	-17 -32	–	-22 -37	-28 -43
+27 0	+43 0	+70 0	±5.5	±9	+2 -9	+6 -12	-4 -15	0 -18	-9 -20	-5 -23	-15 -26	-11 -29	-16 -34	-21 -39	–	-26 -44	-33 -51 -38 -56
+33 0	+52 0	+84 0	±6.5	±10.5	+2 -11	+6 -15	-4 -17	0 -21	-11 -24	-7 -28	-18 -31	-14 -35	-20 -41	-27 -48	– -33 -54	-33 -54 -40 -61	-46 -67 -56 -77
+39 0	+62 0	+100 0	±8	±12.5	+3 -13	+7 -18	-4 -20	0 -25	-12 -28	-8 -33	-21 -37	-17 -42	-25 -50	-34 -59	-39 -64 -45 -70	-51 -76 -61 -86	–
+46 0	+74 0	+120 0	±9.5	±15	+4 -15	+9 -21	-5 -24	0 -30	-14 -33	-9 -39	-26 -45	-21 -51	-30 -60 -32 -62	-42 -72 -48 -78	-55 -85 -64 -94	-76 -106 -91 -121	–


▶ 세부 상세 치수







관통홀 ☐ 막힌홀 ☐
ØD1 L1
α1 S
•홀 공차 _____



관통홀 ☐ 막힌홀 ☐
ØD1 ØD2
L1 L2
α1
•홀 공차 _____






관통홀 ☐ 막힌홀 ☐
ØD1 ØD2
L1 L2
α1 α2
S
•홀 공차 _____

특이 사항

드릴 타입

•TOP-DRILL _____ ☐
•T-DRILL _____ ☐

기술 정보


•장비 타입
머시닝 센터 ☐ 선반 ☐
수직형 ☐ 수평형 ☐
장비 이름 _____
장비 동력 _____ kW

•절삭유 공급 방식
내부 급유 ☐ 외부 급유 ☐
절삭유 압력 _____ bar
절삭유 종류 _____


가공제품(피삭재)

•부품명: _____
•재질: _____
•경도: _____

샹크 타입

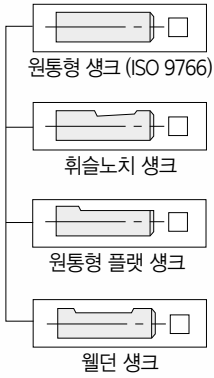

▶ 세부 상세 치수

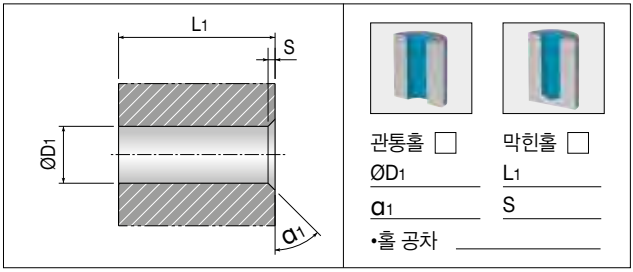


관통홀 ☐ 막힌홀 ☐

ØD1 _____ L1 _____

α1 _____ S _____

•홀 공차 _____

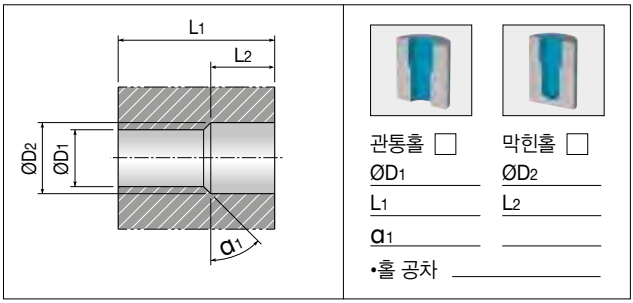


관통홀 ☐ 막힌홀 ☐

ØD1 _____ ØD2 _____

L1 _____ L2 _____

α1 _____

•홀 공차 _____

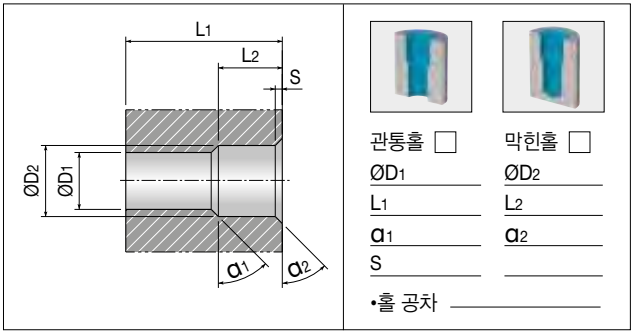

관통홀 ☐ 막힌홀 ☐

ØD1 _____ ØD2 _____

L1 _____ L2 _____

α1 _____ α2 _____

S _____

•홀 공차 _____

특이 사항

기술 정보

•장비 타입

M머시닝 센터 ☐ 선반 ☐

수직형 ☐ 수평형 ☐

장비 이름 _____

장비 동력 _____ kW

•절삭유 공급 방식

내부 급유 ☐ 외부 급유 ☐

절삭유 압력 _____ bar

절삭유 종류 _____


가공제품(피삭재)

•부품명: _____

•재질: _____


•경도: _____


샹크 타입


원통형 샹크 (ISO 9766)


휘슬노치 샹크


원통형 플랫 샹크



웰던 샹크



•샹크 직경: _____

•샹크 길이: _____

▶ 세부 상세 치수

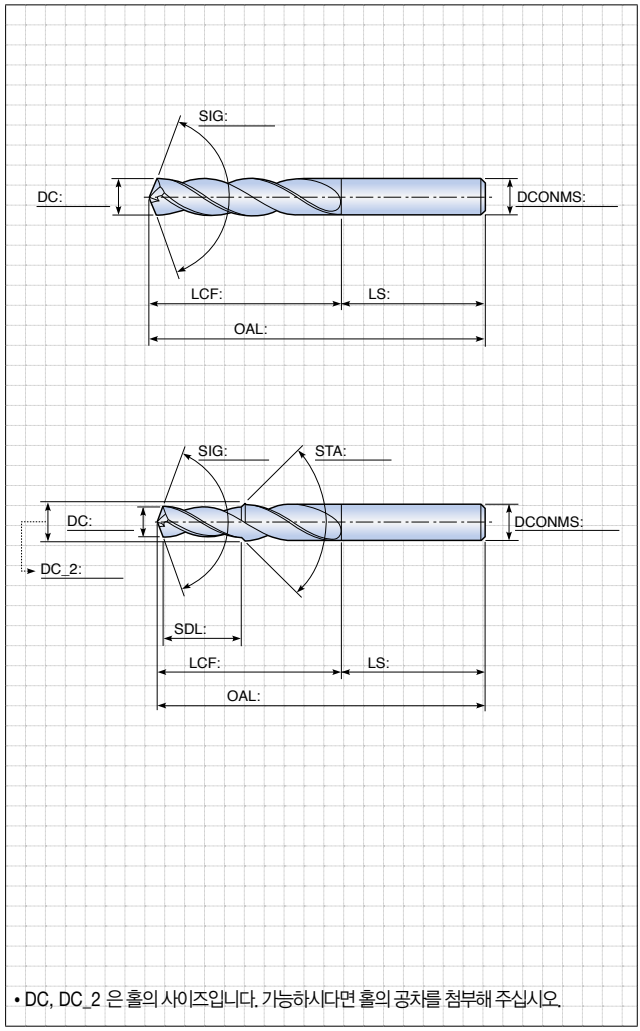

• DC, DC_2 은 홀의 사이즈입니다. 가능하시다면 홀의 공차를 첨부해 주십시오.

기술 정보

•장비 타입
머시닝 센터 ☐ 선반 ☐
수직형 ☐ 수평형 ☐
장비 이름 _____
장비 동력 _____ kW

•절삭유 공급 방식
내부 급유 ☐ 외부 급유 ☐
절삭유 압력 _____ bar
절삭유 종류 _____

가공제품(피삭재)

•부품명: _____
•재질: _____
•경도: _____


홀 타입

•막힌 홀 _____ ☐
•관통 홀 _____ ☐

코팅

•TiAlN _____ ☐
•비코팅 _____ ☐

생크 타입



특이 사항

▶ BTA 드릴 주문 양식

★: 필수 입력 항목

회사명:	의뢰 번호:
주소:	의뢰 날짜:
담당자:	고객 번호:

피삭재 (가능하다면 도면을 첨부해 주시기 바랍니다.)	
피삭재명	
홀 직경(Ø)	(mm)
가공 깊이	(mm)
홀 개수	
홀 공차	
표면 조도(Rz, Ra...)	
홀 편차(mm/100)	
진직도(mm/100)	
재질	
재질(DIN, AISI, JIS...)	
경도(HB, HS, HRC...)	
처리 방법★	☐ 풀림 ☐ 담금질 ☐ 뜨임
	☐ 주물 ☐ 단조
	☐ 기타 ☐

장비	
장비 제조 회사	
모델명	
장비 정도	☐ 좋음 ☐ 보통 ☐ 나쁨
제조 일자	
장비 타입	☐ NC선반 ☐ 머시닝센터 ☐ 기타
공구 및 피삭재 회전(TR/WR)	☐ 공구 및 피삭재
피삭재 회전(WR)	☐
홀 회전(TR)	☐
자동 알람 장치	
모터 파워	(kW)

절삭유	
절삭유 제조사	
수용성	☐ 솔루불 ☐ 에멀젼 %
지용성	☐
절삭유 압력	(bar)
절삭 유량	(L/min)

▶ BTA 드릴 주문 양식

★: 필수 입력 항목


툴 (드릴 헤드)			
홀 직경(Ø)	(mm)		
나사	☐ 내경	☐ Outer	
브레이징 타입	☐		
인덱서블 타입	☐ 드릴경 조정형	☐ 직접 체결형	☐
코팅	☐ 코팅	☐ 비코팅	
코팅 종류	☐ TiN	☐ TiAlN	☐ 기타
• 막힌 홀 가공	☐		
• 카운터 보링	☐		
절입각(브레이징 타입)★	☐ 20°	☐ 45°	
인덱서블 타입	☐ 일반형 카트리지	☐ 정밀형 카트리지	
기초 홀 사이즈	(mm)		
바닥면 형상★	☐ 구형	☐ 평평한 바닥면	☐ 코너부 R
	☐ 기타		
• 트레파닝	☐		
코어 사이즈(Ø)	(mm)		☐
튜브 내경(Ø)	(mm)		
튜브 외경(Ø)	(mm)		
튜브			
외경 사이즈(Ø)	(mm)		
전장 길이(L)	(mm)		
내경 나사	☐		
외경 나사	☐ 4줄나사	☐ 2줄나사	☐ 1줄나사
튜브 나사부	☐ 한쪽	☐ 양쪽	
내측 튜브 길이	(mm)		
내측 튜브 홈	☐ 한쪽	☐ 양쪽	

드릴링 시스템		
싱글 튜브 시스템	☐	STS
더블 튜브 시스템	☐	DTS

가공 방법	
관통 홀 가공	☐
막힌 홀 가공	☐
교차 홀 가공★	☐

★ 가공 관련 스케치가공 관련 스케치

▶ 스페셜 건드릴 주문 양식

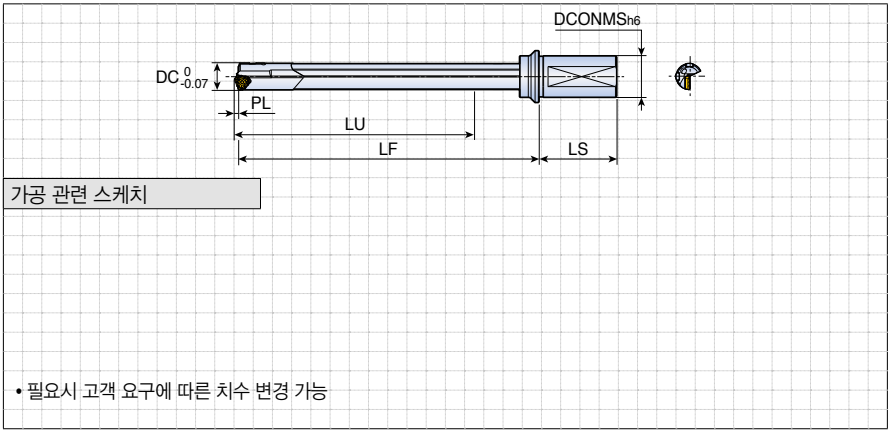

가공 관련 스케치

• 필요시 고객 요구에 따른 치수 변경 가능

공구	
수량	
직경 및 공차	
- 상기의 그림에 치수를 기입하여 주세요.	
드라이버	
드라이버 코드 번호	

- 표준 드라이버의 경우 다음 페이지의 코드를 참고하시고 스페셜 드라이버의 경우는 스케치를 그려서 치수를 넣어주세요.




피삭재 (가능하면 도면을 첨부해 주십시오.)				
피삭재질 피삭재질 규격 (DIN 재질 번호 혹은 여타의 다른				
경도와 특질				
홀 타입		☐ 막힌 홀	☐ 관통 홀	☐ 기초홀 작업 후 가공
		☐ 경사진 입구	☐ 초경 홀 가공	☐ 보링
		☐ 경사진 출구		
홀 깊이		mm		
홀 공차				
어플리케이션	피삭재	☐ 고정	☐ 회전	
	공구	☐ 고정	☐ 회전	

장비					
장비 타입					
장비 동력		kW			
절삭 데이터	절삭 속도(Vc)	m/min			
	회전 속도	**N**min :	RPM	**N**max :	RPM
	회전당 이송	**F**min :	mm/rev	**F**min :	mm/rev
	이송량(VF)	mm/min			
절삭유	절삭유 타입	☐ 오일	☐ 녹는 오일	☐ 그 외	
	절삭유 압력	Bar			
	절삭 유량	liter/min			












▶ 머시닝 센터, 터닝 장비용의 표준 건드릴 드라이버

드라이버

특정한 직경과 길이에 따른 전용 장비 및 CNC 장비용 드라이버들이 있습니다.
아래의 드라이버 코드와 기술 데이터를 참고하십시오.

드라이버 타입	도면	DCONMS x LS	드라이버 코드
원통형 DIN1835A DIN6535HA		20x50	10
		25x56	11
		32x60	12
		40x70	13
		.75x2.03"	95
		1.00x2.28"	96
		1.25x2.28"	97
웰던 DIN1835B DIN6535HB		20x50	22
		25x56	23
		32x60	24
		40x70	25
		.75x2.03"	99
		1.00x2.28"	100
		1.25x2.28"	101
휘슬 노치 DIN1835E		20x50	34
		25x56	35
		32x60	36
		40x70	37

▶ 건드릴 장비용 표준 드라이버

드라이버 타입	도면	DCONMS x LS	드라이버 코드
DIN228AK		CM2	46
		CM3	47
		CM4	48
DIN228BK		CM2	50
		CM3	51
		CM4	52
센터 체결 (15˚)		.750x2.75”	56
		25x70	57
		1.00x2.75”	58
		1.25x2.75”	59
		1.50x2.75”	60
전면 체결 (15˚)		16x50	61
원통형 (나사 체결)		25x100 M16x1.5	66
		36x120 M24x1.5	67
VDI 형상		25x112 M16x1.5	70
		36x135 M24x1.5	71
육각형 센터 체결		25x70	72
		32x70	73
테이퍼 센터 체결		.75x2.75”	76
		20x70	77
전면 체결 (2˚)		1.00x2.75”	80
		1.00x3.94”	81
		1.25x2.75”	82
		1.25x3.94”	83
		1.50x2.75”	84
		1.50x3.94”	85
트레파즈 나사 체결		28x126 Tr 28x2	88
		36x162 Tr 36x2	89
오일 미스트 드라이버		25x50	91
		35x60	92

▶ 리머 주문 양식

★: 필수 입력 항목

날짜: 대리점:

고객★: 요청기한:

담당자:

주소:

요청 사유	
신규 ☐ 가공성 문제 ☐	
품질불만	
생산성	
타메이커 적용	
기타	

기존 사용 공구	
메이커	
공구 형상	
절삭 조건	
수명	
날수	
절삭유 공급 타입	

장비		
모델명		
스핀들 타입★	수직	☐
	수평	☐
	멀티 스핀들	☐
스핀들 테이퍼★		
최대 RPM		
출력		
스핀들 정도		
급유 타입		

피삭재	
규격★	
경도★	
기초 홀 사이즈★	(홀 공차 :)
가공 깊이★	
홀 형상	
치구 상태	

절삭유	
비수용성(오일)	☐
MQL	☐
수용성(에멀전)	☐
농도	
절삭유 압력	

요구 공차	
홀 공차★	
표면 조도(Ra)★	
진원도	
진직도	
원통도	
동심도	

공구				
타입★	TM(헤드 교환형) ☐	TB(싱글 블레이드) ☐	TS(솔리드) ☐	기타 ☐ ( )
직경★				
가공 깊이★				
절삭유★	내부급유 ☐	외부급유 ☐		
샹크 타입★				
리머 타입	콜릿 ☐	유압 ☐	기타 ☐	
조정형 어댑터	예 ☐	아니오 ☐		

밀링



밀링

목차

공구 선정 가이드	
페이스밀 커터	E4
엔드밀 커터 및 모듈러 헤드	E13
고이송 엔드밀 커터 및 모듈러 헤드	E19
긴날 커터	E21
슬롯팅 커터	E24
밀링 인서트	E27
슬롯팅 인서트	E37
주문 제작 인서트	E38
재종	E39
밀링 커터	
페이스밀 커터	E44
고이송 페이스밀 커터	E102
엔드밀 커터 및 모듈러 헤드	E113
고이송 엔드밀 커터 및 모듈러 헤드	E181
긴날 커터	E201
슬롯팅 커터	E219
MAXI-SFEED 초경 커터	E238

아이콘 설명



➤ 절입각


➤ 경사진 스크류 체결형


➤ 인서트 페이지



➤ 추천 절삭 조건 페이지



➤ 램핑 데이터 페이지



➤ 아버 방식 페이지



➤ 기술 자료 페이지



➤ 토크 페이지


➤ 커터 페이지



밀링 인서트

인서트 규격 선정법	E246
인서트	E248
주문 제작 인서트	E310
추천 절삭 조건	E312
장착부 상세 치수	E316
기술 자료	E318
램핑 데이터	E329

공구 선정 가이드

페이스밀 커터

시리즈			TANGSPEED	MILLRUSH	MILL2RUSH	MILL2RUSH	WinMILL
			4T-TF90	3P TF90	6N TF90	SCRM90TN	TFM90AV
							
관련 페이지			E44	E45-E47	E48-E50	E51-E52	E53
절입각			90°	90°	90°	90°	90°
최대 절삭 깊이 (mm)			8.3-12.5	4.7-15	4.1-9.2	13-15	10
직경 범위 (mm)			Ø40-Ø200	Ø32-Ø250	Ø40-Ø250	Ø50-Ø250	Ø40-Ø63
인서트			LPK(H)U 0904 LPKU 1407	3PK(H)T 0603 3PK(H)T 1004 3PK(H)T 1505 3PK(H)T 1906	6NKU 0403 6NGU 0604 6NGU 0905	TNMX 1806 TNM(G)X 2207	AVKT 1004 AVCT 1004-AL
가공 형태	평면 가공		●	●	●	●	●
	고이송 가공						○
	직각 가공		●	●	●	●	●
	홈가공		●	●	●	●	●
	직선 램핑		●	●			●
	헬리컬 램핑		●	●			●
	측면 홈 가공						
	프로파일 가공						○
	스텝 다운						●
	카운트보링						

공구 선정 가이드

페이스밀 커터

CHASE MILL	CHASE 2 MILL	CHASE 4 MILL	CHASE 8 MILL	CHASE ALU	CHASE 4 FINISH
TFM90AX **2S-TFM90AP** **TFM90AP**	**TFM90AN**	**4N TF90**	**8D-TF90**	**TFM90XEV**	정삭용 **4W-TF90**
					
E54 -E57	E58-E59	E60-E61	E62-E64	E65	E66
90°	90°	90°	90°	90°	-
5.5-17.9	11-15	3.5-13.8	5.0-8.5	16-21	0.5
Ø32-Ø200	Ø40-Ø200	Ø32-Ø100	Ø32-Ø160	Ø40-Ø200	Ø50-Ø160
AXM(C)T 0602 APK(C)T 09T3 APK(C)T 1204 APK(C)T 1705 APKT1907	ANM(H)X 1106 ANM(H)X 1607	4NK(H)T 0402 4NK(H)T 0603 4NK(H)T 0904 4NKT 1106 4NKT 1407	SQKU 0703 SQK(H)U 1004 SQK(H)U 1206	XEVT 1605 XEVT 2206	4WHU 1207
●	●	●	●	●	●
○		○			
●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	
●	●	●		●	
●	●	●		●	
○		○			
		●		●	

● 추천, ○ 적용가능

TaeguTec Member IMC Group

공구 선정 가이드

페이스밀 커터

시리즈			CHASE 2 QUAD	CHASE 2 QUAD	LION MILL	LION MILL	CHASE 2 QUAD
			정삭용 **TFM90SNS**	정삭용 **TQ90SNS**	**LM90TP**	**LM90SE**	**TFM90SN** **TFM88SN**
							
관련 페이지			E67	E68	E69	E70	E71-E72
절입각			90°	90°	90°	90°	90°, 88°
최대 절삭 깊이 (mm)			1.0	1.0	17.6	17.0	12.0
직경 범위 (mm)			Ø50-Ø250	Ø250-Ø400	Ø80-Ø315	Ø125-Ø315	Ø50-Ø200
인서트			SNEX 1204 SNET 1205	SNEX 1204 SNET 1205	TPKN 2204	SEKX 2107	SNGX 1306 SNGX 1306 ZN
가공 형태	평면 가공		●	●	●	●	●
	고이송 가공						
	직각 가공				●	●	●
	홈가공						
	직선 램핑						
	헬리컬 램핑						
	측면 홈 가공						
	프로파일 가공						
	스텝 다운						
	카운트보링						

공구 선정 가이드

페이스밀 커터

CHASE2QUAD	LIONMILL	CHASEMILL	CHASE10MILL	LIONMILL	CHASE8SPEED
TFM75SN	**LM75SP**	**TFM75AP**	**TFM65PT**	**LM60SC**	**8D-TF45**
					
E73	E74	E75	E76	E77-E78	E79-E80
75°	75°	75°	65°	60°	45°
9.5	9.5-12.5	3.9	3.3-6.5	13.0-18.0	4.2-6
Ø50-Ø250	Ø80-Ø315	Ø80-Ø125	Ø40-Ø125	Ø125-Ø315	Ø40-Ø200
SNM(G)X 1306 EN SNMX 1306 XTN	SPKN 1203 SPKN 1504	APKT 1705 PER-M APKT 1705 PER-EM	PTKU 0503 PTKU 1006	SCKN 2107 SCKN 2708	SQKU 1105 SQKU 1406
●	●	●	●	●	●

● 추천, ○ 적용가능

공구 선정 가이드

페이스밀 커터

시리즈			CHASE MILL 12D-TF45	CHASE HEPTA 14D-F45XN	CHASE HEPTA 14D-F45XNH	CHASE HEPTA 14D-F45XNW	CHASE HEPTA 7S-F45
							
관련 페이지			E81-E82	E83-E84	E85	E86	E87
절입각			45°	45°	45°	45°	45°
최대 절삭 깊이 (mm)			3.0-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0	5.0	3.2
직경 범위 (mm)			Ø50-Ø250	Ø50-Ø250	Ø63-Ø125	Ø80-Ø315	Ø32-Ø125
인서트			HXK(H)U 0605 HXK(H)U 1007	XNM(H)U 0605 XNM(H)U 0906	XNM(H)U 0605 XNM(H)U 0906	XNHU 0906	7EMT 0604
가공 형태	평면 가공		●	●	●	●	●
	고이송 가공						
	직각 가공						
	홈가공						
	직선 램핑						●
	헬리컬 램핑						●
	측면 홈 가공						
	프로파일 가공						
	스텝 다운						
	카운트보링						

공구 선정 가이드

페이스밀 커터

CHASE 2 QUAD	CHASE 2 QUAD	CHASE 2 QUAD	CHASE 2 QUAD	CHASE 2 MILL	LION MILL
TFM45SN	**TFM45SNS**	**TFM45SNS-CA**	**TFM45SNW TQ45SNW**	**TFM45AN**	**LM45SD**
					
E88	E89	E90	E91	E92	E93
45°	45°	45°	45°	45°	45°
7.0	8.8	8.8	8.8	8.4	6.5-8.7
Ø40-Ø250	Ø63-Ø250	Ø125-Ø315	Ø80-Ø355	Ø50-Ø160	Ø80-Ø315
SNM(G)X 1306 AN SNMX 1306 XTN	SNMX 1607 SNHX 1606	SNMX 1607 SNHX 1606	SNHX 1606	ANHX 1607 ANR-M	SDKN 1203 SDKN 1504
●	●	●	●	●	●

● 추천, ○ 적용가능

공구 선정 가이드

페이스밀 커터

시리즈			LIONMILL	CHASE2MOLD	CHASEMOLD	CHASESPEED	CHASESPEED
			LM45SE	TFMRNS	TFMRY	TFMRN	TFMRP
							
관련 페이지			E94	E95-E96	E97-E99	E100	E101
절입각			45°	-	-	-	-
최대 절삭 깊이 (mm)			6.5-8.7	5.0-8.0	4.0-10.0	6.3	6.3
직경 범위 (mm)			Ø80-Ø250	Ø32-Ø200	Ø32-Ø250	Ø50-Ø80	Ø50
인서트			SEKN 1203 SEKN 1504	RNMU 1004 RNMU 1205 RNMU 1606	RYM(H)X 0803 RYM(H)X 1004 RYM(H)X 1205 RYM(H)X 1606 RYMX 2007	RNGN 1207 FL	RPGN 1204 FL
가공 형태	평면 가공		●	●	●	●	●
	고이송 가공						
	직각 가공						
	홈가공						
	직선 램핑			●	●	●	●
	헬리컬 램핑			●	●	●	●
	측면 홈 가공						
	프로파일 가공			●	●	●	●
	스텝 다운						
	카운트보링						

공구 선정 가이드

페이스밀 커터

CERAMIC SPEED	CERAMIC SPEED	CHASE MILL	CHASE SPEED	WIN4FEED	CHASE 4FEED
TFMBN-09CH	**TFMBN-12**	**TFMPT**	**8D-TF20**	**TFMBLV**	**TFMBL**
					
E102	E103	E104	E105	E106	E107-E108
-	-	25°	20°	-	-
1.5	2.5	1.5-3.0	1.8-2.5	1.0	1.0-2.0
Ø40-Ø50	Ø50-Ø80	Ø40-Ø200	Ø50-Ø125	Ø32-Ø63	Ø32-Ø200
BNGX 0904	BNGX 1207	PTKU 0503 PTKU 1006	SQKU 1105	BLMV 0603	BLMP 0603 BLMP 0904 BLMP 1105
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●		●	●
●	●	●		●	●
●	●	●		●	●
				●	

● 추천, ○ 적용가능

공구 선정 가이드

페이스밀 커터

시리즈			CHASE2FEED TFMBL-13 	CHASEFEED TFMSB 			
관련 페이지			E109-E110	E111-E112			
절입각			-	-			
최대 절삭 깊이 (mm)			2.0	1.0-2.0			
직경 범위 (mm)			Ø40-Ø250	Ø32-Ø250			
인서트			BLMP 1306	SBMT 0603 SBMT 0904 SBMT 1306			
가공 형태	평면 가공		●	●			
	고이송 가공		●	●			
	직각 가공						
	홈가공						
	직선 램핑		●	●			
	헬리컬 램핑		●	●			
	측면 홈 가공						
	프로파일 가공		●	●			
	스텝 다운						
	카운트보링						

공구 선정 가이드

엔드밀 커터 및 모듈러 헤드

시리즈			WinMill	TangSpeed	TangSpeed	MillRush	Mill2Rush
			2S-TE90CV	4T-MTE90	4T-TE90	3P-TE90	6N TE90
							
관련 페이지			E113-E114	E115-E116	E117-E118	E119-E124	E125-E126
절입각			90°	90°	90°	90°	90°
최대 절삭 깊이 (mm)			5.0	4.6	4.6-8.3	3.5-15.0	4.1-9.2
직경 범위 (mm)			Ø6-Ø20	Ø10-Ø30	Ø10-Ø40	Ø8-Ø50	Ø20-Ø40
인서트			CVK(H)T 0502	LPHU 05	LPK(H)U 0502 LPK(H)U 0904	3PKT 0402 3PK(H)T 0603 3PK(H)T 1004 3PK(H)T 1505 3PK(H)T 1906	6NKU 0403 6NGU 0604 6NGU 0905
가공 형태	평면 가공		●	●	●	●	●
	고이송 가공		○				
	직각 가공		●	●	●	●	●
	홈가공		●	●	●	●	●
	직선 램핑		●	●	●	●	
	헬리컬 램핑		●	●	●	●	
	챔퍼 및 세레이션 가공						
	프로파일 가공		○				
	플런징 가공						
	스텝 다운						
	카운트보링						

● 추천, ○ 적용가능

공구 선정 가이드

엔드밀 커터 및 모듈러 헤드

시리즈			MILL2RUSH	WinMILL	CHASEMILL	CHASEMILL	CHASE2MILL
			SCRM90TN	TE90AV	MTE90AX-06-L	TE90AX 2S-TE90AP TE90AP	TE90AN
							
관련 페이지			E127	E128-E129	E130	E131-E139	E140-E141
절입각			90°	90°	90°	90°	90°
최대 절삭 깊이 (mm)			13.0	10.0	5.5	5.5-17.9	11.0-15.0
직경 범위 (mm)			Ø35-Ø40	Ø16-Ø32	Ø8-Ø30	Ø8-Ø42	Ø25-Ø50
인서트			TNMX 1806	AVKT 1004 AVCT 1004-AL	AXCT 06-L	AXM(C)T 0602 APK(C)T 09T3 APK(C)T 1204 APK(C)T 1705 APKT 1907	ANM(H)X 1106 ANM(H)X 1607
가공 형태	평면 가공		●	●	●	●	●
	고이송 가공			○		○	
	직각 가공		●	●	●	●	●
	홈가공		●	●	●	●	●
	직선 램핑			●		●	●
	헬리컬 램핑			●		●	●
	챔퍼 및 세레이션 가공						
	프로파일 가공			○		○	
	플런징 가공			●			
	스텝 다운			●			
	카운트보링						
	드릴 밀						

공구 선정 가이드

엔드밀 커터 및 모듈러 헤드

CHASE4MILL	CHASE2MILL	CHASEALU	CHASEALU	MILLRUSH	CHASEQUAD
4N TE90 	**8D-TE90** 	**TE90XEV-HSK63A** 	**TE90XEV** 	**3P-TCF** 	**TSF** 
E142-E147	E148-E151	E152	E153	E154-E155	E156
90°	90°	90°	90°	30°-60°	90°
3.5-13.8	5.0	16	16-21	-	5.6-13.4
Ø8-Ø40	Ø16-Ø40	Ø25-Ø50	Ø25-Ø40	Ø3.3-Ø31	Ø12-Ø50
4NKT 0402 4NK(H)T 0603 4NK(H)T 0904 4NKT 1106 4NKT 1407	SQKU 0703 SQK(H)U 1004	XEVT 1605	XEVT 1605 XEVT 2206	3PKT 0402 3PK(H)T 0603 3PK(H)T 1004	XOMT 0602 SPMG(T) 0904 SPMG(T) 1104 SPMG(T) 1405
●	●	●	●		●
○					
●	●	●	●		●
●	●	●	●		●
●		●	●		
●		●	●		
				●	
○					
					●
●		●	●		
					●

● 추천, ○ 적용가능

TaeguTec Member IMC Group

공구 선정 가이드

엔드밀 커터 및 모듈러 헤드

시리즈			CHASEQUAD TDM	CHASEQUAD TCF	CHASEHEPTA 7S-E45	SPEEDBARREL TBR	CHASE2MOLD TERNS
							
관련 페이지			E157	E158	E159	E160-E162	E163-E164
절입각			90°	45°-75°	45°	37°-90°	-
최대 절삭 깊이 (mm)			12-40	-	3.2	6.3-12.0	5.0-8.0
직경 범위 (mm)			Ø12-Ø50	Ø8.3-Ø38.9	Ø32-Ø50	Ø12-Ø32	Ø25-Ø50
인서트			XOMT 0602 SPMG(T) 0904 SPMG(T) 1104 SPMG(T) 1405	SPMG(T) 1104	7EMT 0604	BRHU 06R2 BRHU 12R3	RNMU 1004 RNMU 1205 RNMU 1606
가공 형태	평면 가공		●		●		●
	고이송 가공						
	직각 가공		●				
	홈가공		●				
	직선 램핑		●		●		●
	헬리컬 램핑		●		●		●
	챔퍼 및 세레이션 가공			●	●		
	프로파일 가공					●	●
	플런징 가공		●				
	스텝 다운		●				
	카운트보링		●				
	드릴 밀		●				

공구 선정 가이드

엔드밀 커터 및 모듈러 헤드

CHASEMOLD	FINEBALL	FINEBALL	CHASESPEED	DUETBALL	TRIOBALL
TERY	**TNF**	**TNFR**	**TERP**	**2F**	**3F**
					
E165-E167	E168-E170	E171-E173	E174-E175	E176-E177	E178
-	-	-	-	-	-
4.0-10.0	-	-	4.7-6.3	11.8-55.3	39-94
Ø16-Ø50	Ø6-Ø32	Ø6-Ø32	Ø20-Ø40	Ø16-Ø32	Ø32-Ø50
RYM(H)X 0803 RYM(H)X 1004 RYM(H)X 1205 RYM(H)X 1606 RYM(H)X 2007	NFB(NFR) NFLB NFCB	NFR	RPGN 0903 FL RPGN 1204 FL	2FB APKT 09T3 APKT 1204	3FB CNHX 1311 CNHX 1606
●		●	●		
		●			
		●			
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
	○	○			
	○	○			

● 추천, ○ 적용가능

TaeguTec

공구 선정 가이드

엔드밀 커터 및 모듈러 헤드

시리즈			CHASE BALL TDB50X 	CHASE BALL TDB50X-WT 			
관련 페이지			E179	E180			
절입각			-	-			
최대 절삭 깊이 (mm)			59-69	59-69			
직경 범위 (mm)			Ø50	Ø50			
인서트			6RBE 50-M	6RBE 50-M			
가공 형태	평면 가공						
	고이송 가공						
	직각 가공						
	홈가공						
	직선 램핑		●	●			
	헬리컬 램핑		●	●			
	프로파일 가공		●	●			
	플런징 가공						
	스텝 다운						
	카운트보링						
	드릴 밀						

공구 선정 가이드

고이송 엔드밀 커터 및 모듈러 헤드

시리즈			NANRUSH	CERAMICSPEED	CHASE10MILL	WIN4FEED	CHASE4FEED
			THFN	TEBN	TEPT	TEBLV	TEBL
							
관련 페이지			E181-E182	E183-E184	E185	E186-E188	E189-E196
절입각			20°	-	25°	-	-
최대 절삭 깊이 (mm)			0.3-0.5	1.0-1.5	1.5-3.0	0.7-1.0	0.5-2.0
직경 범위 (mm)			Ø6-Ø8	Ø16-Ø40	Ø20-Ø40	Ø16-Ø40	Ø8-Ø42
인서트			HFN 060 HFN 080	BNGX 0603 BNGX 0904	PTKU 0503 PTKU 1006	BLMV 0603	BLMP 0402 BLMP 0603 BLMP 0904 BLMP 1105
가공 형태	평면 가공		●	●	●	●	●
	고이송 가공		●	●	●	●	●
	직각 가공		○	○	○	○	○
	홈가공						
	직선 램핑		●	●	●	●	●
	헬리컬 램핑		●	●	●	●	●
	프로파일 가공		●	●	●	●	●
	플런징 가공					●	
	스텝 다운					●	
	카운트보링						
	드릴 밀						

● 추천, ○ 적용가능

공구 선정 가이드

고이송 엔드밀 커터 및 모듈러 헤드

시리즈			CHASEFEED	CHASEFEED			
			TEBL-13 	**TESB** 			
관련 페이지			E197	E198-E200			
절입각			-	-			
최대 절삭 깊이 (mm)			2.0	1.0-2.0			
직경 범위 (mm)			Ø32-Ø42	Ø16-Ø42			
인서트			BLMP 1306	SBMT 0603 SBMT 0904 SBMT 1306			
가공 형태	평면 가공		●	●			
	고이송 가공		●	●			
	직각 가공		○	○			
	홈가공						
	직선 램핑		●	●			
	헬리컬 램핑		●	●			
	프로파일 가공		●	●			
	플런징 가공						
	스텝 다운						
	카운트보링						
	드릴 밀						

공구 선정 가이드

긴날 커터

시리즈			TANGSPEED	TANGSPEED	CHASEVQUAD	CHASEVQUAD	MILLRUSH
			4T-TEF	4T-TES	4S-TEF 4S-TES	4S-TFP 4S-TEF-B 4S-TES-B	3P TEF 3P TES
							
관련 페이지			E201	E202	E203-E204	E205-E207	E208-E209
절입각			90°	90°	90°	90°	90°
최대 절삭 깊이 (mm)			15-51	34-56	52-77.9	34-76	20-83
직경 범위 (mm)			Ø16-Ø40	Ø50-Ø100	Ø32-Ø80	Ø40-Ø80	Ø20-Ø100
인서트			LPK(H)U 0502 LPK(H)U 0904	LPKU 1407	SVKT 0938 SVK(H)T 1145	SVKT 0938 SVK(H)T 1145	3PK(H)T 0603 3PK(H)T 1004 3PK(H)T 1505 3PK(H)T 1906
가공 형태	평면 가공						
	고이송 가공						
	직각 가공		●	●	●	●	●
	홈가공						
	트로코이달 밀링		●	●	●	●	
	직선 램핑						
	헬리컬 램핑						
	프로파일 가공						
	플런징 가공						
	스텝 다운						
	카운트보링						

● 추천, ○ 적용가능

공구 선정 가이드

긴날 커터

시리즈			MILL2RUSH	CHASE2MILL	WinMILL	CHASEMILL	CHASEMILL
			TEF-TN TES-TN	TEF-AN TES-AN	TEF-AV10 TES-AV10	TEF-AX 2S-TEF-AP TEF-AP	TES-AP
							
관련 페이지			E210-E211	E212-E213	E214-E215	E216	E217
절입각			90°	90°	90°	90°	90°
최대 절삭 깊이 (mm)			48-71	40-69	27-44	16-45	45-88
직경 범위 (mm)			Ø50-Ø100	Ø32-Ø100	Ø25-Ø50	Ø16-Ø40	Ø50-Ø100
인서트			TNMX 1806	ANM(H)X 1106 ANM(H)X 1607	AVKT 1004 AVCT 1004-AL	AXM(C)T 0602 APK(C)T 09T3 APK(C)T 1204 APK(C)T 1705	APK(C)T 1204 APK(C)T 1705
가공 형태	평면 가공						
	고이송 가공						
	직각 가공		●	●	●	●	●
	홈가공						
	트로코이달 밀링					●	●
	직선 램핑						
	헬리컬 램핑						
	프로파일 가공						
	플런징 가공						
	스텝 다운						
	카운트보링						

공구 선정 가이드

긴날 커터

CHASEQUAD					
TEF **TES** 					
E218					
90°					
23.8-48.4					
Ø32-Ø80					
SPMG(T) 0904 SPMG(T) 1104 SPMG(T) 1405					
●					

● 추천, ○ 적용가능

공구 선정 가이드

슬롯팅 커터

시리즈			TOPSLOT TSM-TS16	TOPSLOT TSM-SL	TOPSLOT TSM-FD-Z	TOPSLOT TSM-FD-ZN	TOPSLOT TSM-FD-S/W-ZN
							
관련 페이지			E219-E220	E221-E222	E223-E224	E225	E226-E228
절입각			-	-	-	-	-
최대 절삭 폭 (mm)			1.2-6.0	3-6	3-10	10-20	10-26
직경 범위 (mm)			Ø32.2-Ø80	Ø25-Ø63	Ø63-Ø250	Ø80-Ø125	Ø100-Ø315
인서트			TS16	SLOT	ZNHT	ZNHU 080 ZNHU 110	ZNHU 080 ZNHU 110 ZNHU 140
가공 형태	평면 가공		●				
	직각 가공						
	홈가공						
	T 홈가공		●	●			
	측면 홈 가공		●	●	●	●	●
	내경 홈 가공		●	●			
	하부 측면 가공		●	●	●	●	●
	절단 가공				●	●	●

공구 선정 가이드

슬롯팅 커터

TOPSLOT	TOPSLOT	TOPSLOT	TSC 슬롯팅 커터	TANGSPEED	MAXITANG
TSM-FF-Z	TSM-FF-ZN	TSM-FF-S/W-ZN	TSC	4T-TSM-W	4T-TSM-TR
					
E229	E230	E231-E233	E234	E235	E236
-	-	-	-	-	-
3-10	10-20	10-26	1.6-4.52	7	7
Ø80-Ø160	Ø63-Ø125	Ø100-Ø315	Ø75-Ø160	Ø16-Ø40	Ø23-Ø40
ZNHT	ZNHU 080 ZNHU 110	ZNHU 080 ZNHU 110 ZNHU 140	TIMC TIMJ TIPV	LXHU 0502	LXHU 0502
●	●	●		●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●		●	●
			●		

● 추천, ○ 적용가능

공구 선정 가이드

슬롯팅 커터

시리즈			MAXITANG	MAXISPEED	MAXISPEED	MAXISPEED	
			4T-TE90-TR	TR-S	TR-F	TR-T-W55 TR-T-M60	
							
관련 페이지			E237	E238	E239	E240	
절입각			-	-	-	-	
최대 절삭 폭 (mm)			4.6	3-10	8-10	7.7-9.5	
직경 범위 (mm)			Ø25-Ø40	Ø24.7-Ø39.7	Ø24.25-Ø39.25	Ø24.7-Ø39.7	
인서트			LPK(H)U 0502	-	-	-	
가공 형태	평면 가공		●		●		
	직각 가공		●		●		
	홈가공						
	T 홈가공			●			
	측면 홈 가공			●			
	내경 홈 가공						
	하부 측면 가공			●			
	절단 가공						
	외경 나사 가공					●	
	내경 나사 가공					●	

공구 선정 가이드

밀링 인서트

시리즈			WinMill	MaxiTang	TangSpeed	MillRush	MillRush
			CVK(H)T 0502	LXHU 05-04	LPK(H)U 0502 LPK(H)U 0904 LPKU 1407	3PKT 0402 3PK(H)T 0603 3PK(H)T 1004 3PK(H)T 1505 3PK(H)T 1906	6NKU 0403 6NGU 0604 6NGU 0905
							
피삭재			P M N S	P M K S H	P M K S H	P M K N S H	P M K N S H
관련 페이지			E273	E277	E276	E250-E251	E254-E255
절입각			90°	90°	90°	90°	90°
최대 절삭 깊이 (mm)			0.5-5	*	4.6-12.5	3.5-15	4.1-9.2
가공 형태	평면 가공		●		●	●	●
	고이송 가공		○				
	직각 가공		●		●	●	●
	홈가공		●		●	●	●
	직선 램핑		●		●	●	
	헬리컬 램핑		●		●	●	
	스텝 다운						
	프로파일 가공		○				
	T홈 가공			●			
	측면 홈 가공			●			
	밑단 직각 가공			●			

▸ '*': CDX값, 커터페이지 참조

● 추천, ○ 적용가능

TaeguTec Member IMC Group

공구 선정 가이드

밀링 인서트

시리즈			MILL2RUSH	WinMILL	CHASEMILL	CHASEMILL	CHASEMILL
			TNMX 1806 TNM(G)X 2207	AVK(C)T 1004	AXCT 0602-L	AXM(C)T 0602 APK(C)T 09T3 APK(C)T 1204 APK(C)T 1705 APKT 1907	APCT 12-PCD35
							
피삭재			P M K S H	P M K N S H	P M S	P M K N S H	N
관련 페이지			E302	E267	E266	E259-E267	E260
절입각			90°	90°	90°	90°	90°
최대 절삭 깊이 (mm)			13-15	1.0-10	5.5	0.5-17.9	3.5
가공 형태	평면 가공		●	●	●	●	●
	고이송 가공			○		○	
	직각 가공		●	●	●	●	●
	홈가공		●	●	●	●	●
	직선 램핑			●		●	
	헬리컬 램핑			●		●	
	챔퍼 및 세레이션 가공						
	프로파일 가공			○		○	
	플런징 가공						
	스텝 다운						
	카운트 보링						

공구 선정 가이드

밀링 인서트

CHASE2MILL	CHASE4MILL	CHASE8MILL	CHASE6SPEED	CHASEALU	CHASE4FINISH
ANM(H)X 1106 ANM(H)X 1607	4NKT 0402 4NK(H)T 0603 4NK(H)T 0904 4NKT 1106 4NKT 1407	SQKU 0703 SQK(H)U 1004 SQK(H)U 1206	SQKU 1105 SQKU 1406	XEVT 1605 XEVT 2206	4WHU 1207
					
P M K N S H	P M K N S H	P M K S H	P M K S H	N	P M K N S H
E258	E252-E253	E297	E298	E305	E254
90°	90°	90°	20°,45°	90°	90°
11-15	0.5-13.8	5.0-8.5	1.8-6.0	14-21	0.5
●	●	●	●	●	●
	○				
●	●	●		●	
●	●	●		●	
●	●			●	
●	●			●	
			●		
	○				
	●			●	

● 추천, ○ 적용가능

공구 선정 가이드

밀링 인서트

시리즈			CHASE2QUAD	LIONMILL	LIONMILL	CHASEVQUAD	CHASE2QUAD
			SNEX 1204 SNET 1205	TPKN 2204	SEKX 2107	SVK(H)T 1145	SNGX 1306... SNGX 1306 ZN
							
피삭재			P K	P M K	P K	P M K S H	P M K
관련 페이지			E291	E303	E289	E299	E291
절입각			75°	75°	65°	60°	45°
최대 절삭 깊이 (mm)			9.5-12.5	3.9	3.3-6.5	13-18	3.0-5.0
가공 형태	평면 가공		●	●	●		●
	고이송 가공						
	직각 가공			●	●	●	●
	홈가공			●		●	
	직선 램핑						
	헬리컬 램핑						
	챔퍼 및 세레이션 가공						
	프로파일 가공						
	플런징 가공						
	스텝 다운						
	카운트 보링						

공구 선정 가이드

밀링 인서트

CHASE2QUAD	LIONMILL	CHASEMILL	CHASE10MILL	LIONMILL	CHASE12MILL
SNM(G)X 1306 EN... SNMX 1306 XTN	SPKN 1203 SPKN 1504	APKT 1705	PTKU 0503 PTKU 1006	SCKN 2107 SCKN 2708	HXK(H)U 0605 HXK(H)U 1007
					
P M K	P M K	P M K N S H	P M K	P K	P K
E292	E296	E262	E282	E288	E275
75°	75°	75°	65°	60°	45°
9.5	9.5-12.5	3.9	3.3-6.5	13-18	3.0-5.0
●	●	●	●	●	●
●	●		●	●	●

● 추천, ○ 적용가능

공구 선정 가이드

밀링 인서트

시리즈			CHASE HEPTA	CHASE HEPTA	CHASE QUAD	CHASE QUAD	CHASE MILL
			XNM(H)U 0605 XNM(H)U 0906	7EMT 0604	SNM(G)X 1306 AN... SNMX 1306 XTN	SNMX 1607 SNHX 1606	ANHX 1607
							
피삭재			P M K	P M K	P M K N	P M K	P M K N S
관련 페이지			E306-E307	E257	E292	E294	E258
절입각			45°	45°	45°	45°	45°
최대 절삭 깊이 (mm)			1.0-5.0	3.2	6-7	8.8	8.4
가공 형태	평면 가공		●	●	●	●	●
	고이송 가공						
	직각 가공						
	홈가공						
	직선 램핑			●			
	헬리컬 램핑			●			
	챔퍼 및 세레이션 가공		●	●	●	●	
	프로파일 가공						
	플런징 가공						
	스텝 다운						
	카운트 보링						

공구 선정 가이드

밀링 인서트

LIONMILL	SPEEDBARREL	CHASEMOLD	CHASEMOLD	CHASESPEED	CERAMICSPEED
SDKN 1203 SDKN 1504 SEKN 1203 SEKN 1504	BRHU 06R2 BRHU 12R3	RNMU 1004 RNMU 1205 RNMU 1606	RYM(H)X 0803 RYM(H)X 1004 RYM(H)X 1205 RYM(H)X 1606 RYMX 2007	RNGN 1207 FL RPGN 0903 FL RPGN 1204 FL	BNGX 0603 BNGX 0904
					
P	P M K S H	P M K S H	P M K S H	S	S
E288-E289	E272	E284	E285-E286	E283	E271
45°	90°,75°,45°	-	-	-	-
6.5-8.7	4.2-12.0	5-8	4-10	4.7-6.3	1.5
●		●	●	●	●
					●
					○
		●	●	●	●
		●	●	●	●
●					
	●	●	●	●	●

● 추천, ○ 적용가능

TaeguTec

공구 선정 가이드

밀링 인서트

시리즈			CERAMIC SPEED	CHASE 10 MILL	WIN 4 FEED	CHASE 4 FEED	CHASE 2 FEED
			BNGX 1207	PTKU 0503 PTKU 1006	BLMV 0603	BLMP 0402 BLMP 0603 BLMP 0904 BLMP 1105	BLMP 1306
							
피삭재			S	P M K	P M K S H	P M K S H	P M K S H
관련 페이지			E271	E282	E270	E268	E269
절입각			-	25°		-	-
최대 절삭 깊이 (mm)			2.5	1.5-3.0	0.7-1.0	0.5-2.0	2.0
가공 형태	평면 가공		●	●	●	●	●
	고이송 가공		●	●	●	●	●
	직각 가공		○	○	○	○	○
	홈가공						
	직선 램핑		●	●	●	●	●
	헬리컬 램핑		●	●	●	●	●
	챔퍼 및 세레이션 가공						
	프로파일 가공		●	●	●	●	●
	플런징 가공				●		
	스텝 다운				●		
	카운트 보링						
	드릴 밀						

공구 선정 가이드

밀링 인서트

CHASEFEED	MILLRUSH	CHASEQUAD	NANRUSH	FINEBARREL	FINEBARREL
SBMT 0603 SBMT 0904 SBMT 1306	3PKT 0402 3PK(H)T 0603 3PK(H)T 1004	SPMG(T) 0904 SPMG(T) 1104 SPMG(T) 1405 XOMT 0602	HFN 060 HFN 080	NFLB	NFCB
					
P M K S H	P M K N S H	P M K	P M K S H	P M K S H	P M K S H
E287	E250	E295	E274	E279	E279
-	30°-60°	15°-45°, 90°	20°	-	-
1.0-2.0	-	-	0.3-0.5	-	-
●		●	●		
●			●		
○		●	○		
		●			
●		●	●		
●		●	●		
	●	●			
●			●	●	●
		●			
		●			
		●			
		●			

● 추천, ○ 적용가능

공구 선정 가이드

밀링 인서트

시리즈			FINEBALL NFB	FINEBALL NFR	DUETBALL 2FB	TRIOBALL 3FB	CHASE2BALL 6RBE
							
피삭재			P M K S H	P M K S H	P M K S H	P M K S H	P M K S H
관련 페이지			E278	E280-E281	E248/	E249	E256
절입각			-	-	-	-	-
최대 절삭 깊이 (mm)			-	-	11.8-44.7	39-94	59-69
가공 형태	평면 가공			●			
	고이송 가공			●			
	직각 가공			●			
	홈가공			●	●	●	●
	직선 램핑		●	●	●	●	●
	헬리컬 램핑		●				
	챔퍼 및 세레이션 가공			○	●	●	●
	프로파일 가공		●	●			
	플런징 가공		○	○			
	스텝 다운						
	카운트 보링		○	○			
	드릴 밀						

공구 선정 가이드

슬롯팅 인서트

시리즈			TOPSLOT TS16	TOPSLOT SLOT	TOPSLOT ZNHT	TOPSLOT ZNHU	TSC 슬롯팅 커터 TIMC TIMJ TIPV
							
피삭재			P M K S H	P M K	P M K N	P M K	P M K N
관련 페이지			E304	E290	E308	E309	E300-E301
절입각			-	-	-	-	-
최대 절삭 깊이 (mm)			4.8	*	*	*	
가공 형태	평면 가공		●				
	직각 가공						
	홈가공						
	T 홈가공						
	측면 홈 가공		●	●	●	●	●
	내경 홈 가공						
	하부 측면 가공						
	절단 가공				●	●	●

▸ *: CDX값, 커터 페이지 참조

● 추천, ○ 적용가능

공구 선정 가이드

주문 제작 인서트


시리즈			주문 제작 인서트 LNC PMIN SNA SNB 				
피삭재			P M K N S H				
관련 페이지			E310-E311				
절입각			-				
최대 절삭 깊이 (mm)			-				
가공 형태	평면 가공		●				
	직각 가공		●				
	홈가공		●				
	T 홈가공						
	측면 홈 가공		●				
	내경 홈 가공						
	하부 측면 가공						
	절단 가공						

● 추천, ○ 적용가능


재종

밀링 재종 선정 가이드


강 가공용

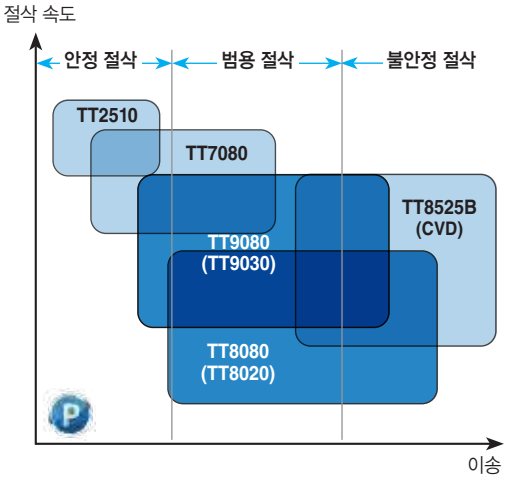


스테인리스강 및 내열합금 가공용

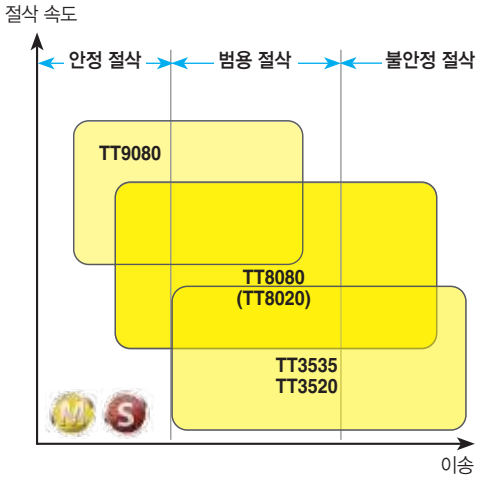

주철 가공용

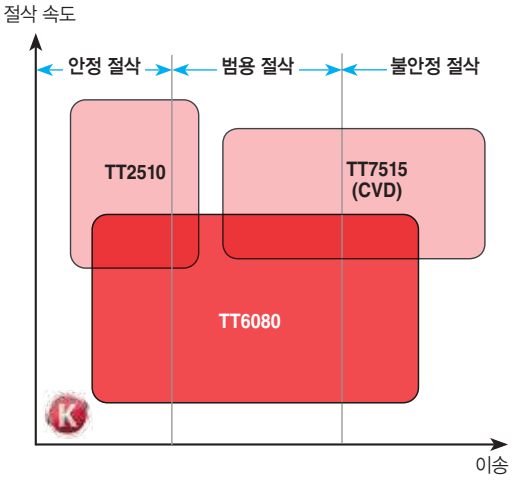

고경도강 가공용

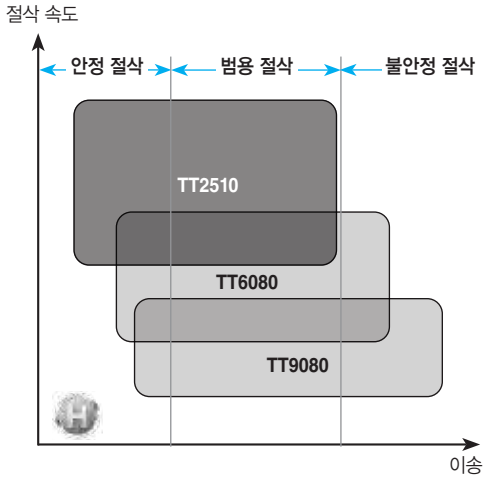

재종

밀링용 초경 재종

재종	ISO	특징 및 용도
K10 비코팅	K05 – K15 N05 – N15 S05 – S15	• 주철의 일반 가공, 알루미늄, 비철금속 내열합금의 일반 가공
TT2510 PVD 코팅	P05 – P25 H05 – H25	• 프리하든강 및 고경도강의 고속 밀링
TT3535 PVD 코팅	M30 – M50 S30 – S50	• 스테인리스강의 단속 및 황삭 가공 • 티타늄 합금강, 내열 합금의 저속 및 단속 가공
TT3520 CVD 코팅	M30 – M50 S30 – S50	• 스테인리스강의 단속 및 황삭 가공 • 티타늄 합금강, 내열 합금의 저속 및 단속 가공
TT6080 PVD 코팅	K05 – K25 H05 – H25	• 회주철, 덕타일 주철의 일반 가공 • 고경도강의 정삭 및 중삭 가공
TT7080 PVD 코팅	P05 – P25 K05 – K25	• 강의 일반 밀링 • 주철의 급단속 밀링
TT9080 PVD 코팅	P20 – P40 M20 – M40 S20 – S40	• 강, 스테인리스강, 내열합금의 일반 가공
TT9030 PVD 코팅	P20 – P40 M20 – M40 S20 – S40	• 강, 스테인리스강, 내열합금의 일반 가공
TT8080 PVD 코팅	P30 – P50 M30 – M50 S30 – S50	• 강, 스테인리스강의 단속 및 황삭 가공 • 내열 합금의 저속 및 단속 가공
TT8020 PVD 코팅	P30 – P50 M30 – M50 S30 – S50	• 강, 스테인리스강의 단속 및 황삭 가공 • 내열 합금의 저속 및 단속 가공
TT5515 PVD 코팅	P10 – P30 M10 – M30 K10 – K30 S10 – S30 H10 – H30	• 강, 고경도강의 고속 밀링 • 스테인리스강, 주철, 내열합금의 일반 밀링
TT5525 PVD 코팅	P20 – P40 M20 – M40 S20 – S40	• 강, 스테인리스강, 내열합금의 일반 가공
TT7515 CVD 코팅	K05 – K25 H05 – H25	• 회주철, 덕타일 주철의 일반 가공 • 고경도강의 정삭 및 중삭 가공
TT8525B CVD 코팅	P30 – P45 M30 – M45	• 탄소강, 합금강의 황삭 밀링 • 스테인리스강의 중속 밀링

재종

밀링용 서멧, 세라믹, CBN재종

재종	ISO	특징 및 용도
CT7000 서멧	P15 – P25 M15 – M25	• 강, 스테인리스강의 정삭 밀링
AS10 세라믹	K20 – K30	• 주철의 일반 가공
TC3030 세라믹	S25 – S35	• 내열합금의 고속 밀링 • SiAlON 세라믹 재종
TB7015 CBN	H25 – H35 K10 – K20	• 고경도강의 가공 • 주철의 고속 가공

밀링 커터




4T-TF90-09/14

TANGSFEED

페이스밀



90°

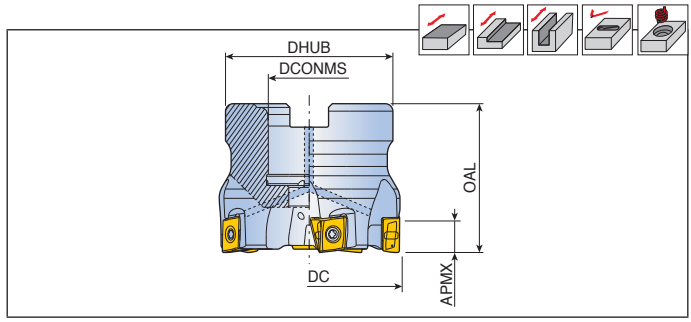

규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
4T-TF90-640-16R-09	6	40	16	38	40	8.3	●	A	0.3	SH M8x30	LPK(H)U 0904... E276
550-22R-09	5	50	22	45	40	8.3	●	A	0.4	SH M10x30	
750-22R-09	7	50	22	45	40	8.3	●	A	0.4	SH M10x30	
663-22R-09	6	63	22	47	40	8.3	●	A	0.5	SH M10x30	
1063-22R-09	10	63	22	47	40	8.3	●	A	0.5	SH M10x30	
4T-TF90-440-16R-14	4	40	16	38	40	12.5	●	A	0.3	SH M8x30	LPKU 1407... E276
450-22R-14	4	50	22	45	40	12.5	●	A	0.3	SH M10x30	
650-22R-14	6	50	22	45	40	12.5	●	A	0.3	SH M10x30	
563-22R-14	5	63	22	47	40	12.5	●	A	0.5	SH M10x30	
863-22R-14	8	63	22	47	40	12.5	●	A	0.5	SH M10x30	
780-27R-14	7	80	27	58	50	12.5	●	A	1.0	SH M12x35	
1080-27R-14	10	80	27	58	50	12.5	●	A	1.2	SH M12x35	
8100-32R-14	8	100	32	85	50	12.5	●	A	2.0	SH M16x35	
12100-32R-14	12	100	32	85	50	12.5	●	A	2.1	SH M16x35	
10125-40R-14	10	125	40	85	63	12.5	●	A	3.1	SH M20x40	
14125-40R-14	14	125	40	85	63	12.5	●	A	3.3	SH M20x40	
12160-40R-14	12	160	40	110	63	12.5	x	C	4.1	-	
16160-40R-14	16	160	40	110	63	12.5	x	C	4.3	-	
14200-60R-14	14	200	60	130	63	12.5	x	C	5.7	-	
18200-60R-14	18	200	60	130	63	12.5	x	C	5.8	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
4T-TF90-09	TS 30D082-P	TBLD T08P-W4	THND 4W	-	
4T-TF90-14	TS 40G110I	TBLD T15-W6	-	SW6-T	


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
램핑 데이터 E333-E334


3P TF90-06/10/15

MILLRUSH

페이스밀





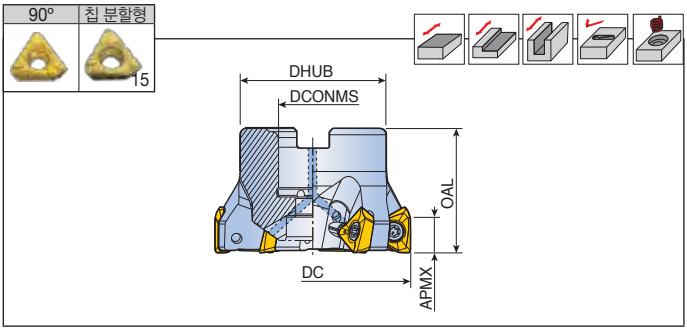

규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
3P TF90-	632-16R-06	6	32	16	30	32	4.7	●	A	0.1	SH M8x30	3PK(H)T 0603... E250
	732-16R-06	7	32	16	30	32	4.7	●	A	0.1	SH M8x30	
	735-16R-06	7	35	16	30	35	4.7	●	A	0.1	SH M8x30	
	840-16R-06	8	40	16	38	40	4.7	●	A	0.2	SH M8x30	
	840-22R-06	8	40	22	38	40	4.7	●	A	0.2	SH M10x30	
3P TF90-	540-16R-10	5	40	16	38	40	7	●	A	0.3	SH M8x30	3PK(H)T 1004... E250
	640-16R-10	6	40	16	38	40	7	●	A	0.3	SH M8x30	
	650-22R-10	6	50	22	45	40	7	●	A	0.4	SH M10x30	
	750-22R-10	7	50	22	45	40	7	●	A	0.4	SH M10x30	
	663-22R-10	6	63	22	45	40	7	●	A	0.5	SH M10x30	
	863-22R-10	8	63	22	47	40	7	●	A	0.5	SH M10x30	
	963-22R-10	9	63	22	47	40	7	●	A	0.5	SH M10x30	
3P TF90-	450-22R-15	4	50	22	45	40	11	●	A	0.3	SH M10x30	3PK(H)T 1505... E250-251
	550-22R-15	5	50	22	45	40	11	●	A	0.3	SH M10x30	
	463-22R-15-B	4	63	22	47	40	11	●	A	0.5	SH M10x30	
	463-27R-15-B	4	63	27	47	50	11	●	A	0.5	SH M12x35	
	663-22R-15	6	63	22	47	40	11	●	A	0.5	SH M10x30	
	480-27R-15-B	4	80	27	58	50	11	●	A	1.0	SH M12x35	
	780-27R-15	7	80	27	58	50	11	●	A	1.0	SH M12x35	
	880-27R-15	8	80	27	58	50	11	●	A	1.0	SH M12x35	
	6100-32R-15-B	6	100	32	85	50	11	●	A	1.8	LH M16x35	
	8100-32R-15	8	100	32	85	50	11	●	A	1.9	LH M16x35	
	10100-32R-15	10	100	32	85	50	11	●	A	1.9	LH M16x35	
	7125-40R-15-B	7	125	40	85	63	11	●	A	3.0	SH M20x40	
	8125-40R-15	8	125	40	85	63	11	●	A	3.0	SH M20x40	
	10125-40R-15	10	125	40	85	63	11	●	A	3.1	SH M20x40	
	12125-40R-15	12	125	40	85	63	11	●	A	3.1	SH M20x40	
	8160-40R-15	8	160	40	85	63	11	x	C	4.4	-	
	12160-40R-15	12	160	40	110	63	11	x	C	4.4	-	
	15160-40R-15	15	160	40	110	63	11	x	C	4.4	-	
	15200-60R-15	15	200	60	130	63	11	x	C	6.0	-	
	18200-60R-15	18	200	60	130	63	11	x	C	5.8	-	


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
램핑 데이터 E335-E337


▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.
(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

3P TF90-19

페이스밀





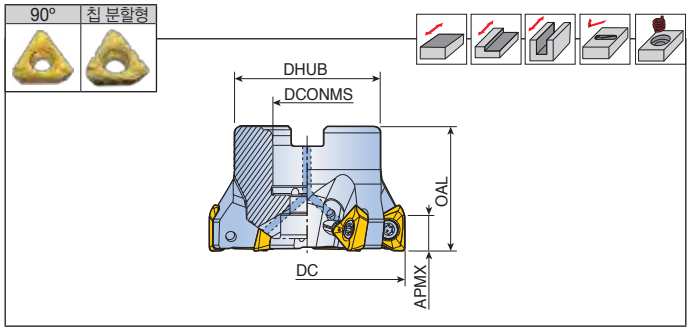

규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
3P TF90-463-22R-19	4	63	22	47	40	15	●	A	0.4	SH M10x30	3PK(H)T 1906...
663-22R-19	6	63	22	47	40	15	●	A	0.9	SH M10x30	E250-251
480-27R-19	4	80	27	58	50	15	●	A	0.9	SH M12x35	
780-27R-19	7	80	27	58	50	15	●	A	1.0	SH M12x35	
6100-32R-19	6	100	32	85	50	15	●	A	1.8	LH M16x35	
8100-32R-19	8	100	32	85	50	15	●	A	2.6	LH M16x35	
6125-40R-19	6	125	40	85	63	15	●	A	3.0	SH M20x40	
8125-40R-19	8	125	40	85	63	15	●	A	3.0	SH M20x40	
10125-40R-19	10	125	40	85	63	15	●	A	3.1	SH M20x40	
8160-40R-19	8	160	40	110	63	15	x	C	4.2	-	
12160-40R-19	12	160	40	110	63	15	x	C	4.3	-	
10200-60R-19	10	200	60	130	63	15	x	C	6.0	-	
14200-60R-19	14	200	60	130	63	15	x	C	6.0	-	
12250-60R-19	12	250	60	160	63	15	x	C	10.5	-	
16250-60R-19	16	250	60	160	63	15	x	C	10.5	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
3P TF90-06	TS 20043I/HG-P	TD 6P	-		
3P TF90-10	TS 25C065I/HG	TD 8	-		
3P TF90-15	TS 40B100I	TD 15	-		
3P TF90-19	TS 45120I	-	T-T20		


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E336-E337


3P TF90-15/19

MILLRUSH

페이스밀(인치형)





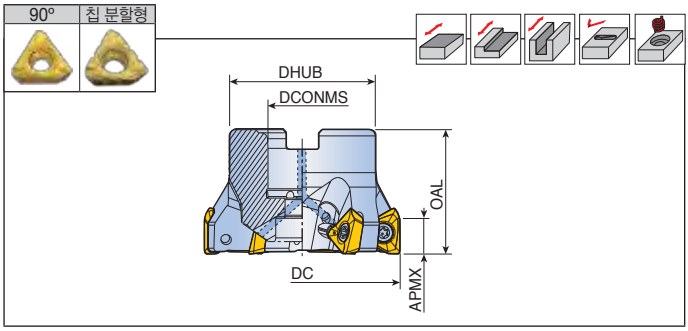

규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
3P TF90-	**480-25.4R-15-B**	4	80	25.4	70	50	11	●	A	1.2	SH M12x35	3PK(H)T 1505...
	780-25.4R-15	7	80	25.4	70	50	11	●	A	1.0	SH M12x35	E250-251
	880-25.4R-15	8	80	25.4	70	50	11	●	A	1.0	SH M12x35	
	6100-31.75R-15-B	6	100	31.75	80	50	11	●	B	1.5	-	
	8100-31.75R-15	8	100	31.75	80	50	11	x	B	1.9	-	
	10100-31.75R-15	10	100	31.75	80	50	11	x	B	1.9	-	
	7125-38.1R-15-B	7	125	38.1	80	63	11	x	B	2.4	-	
	10125-38.1R-15	10	125	38.1	80	63	11	x	B	3.1	-	
	12125-38.1R-15	12	125	38.1	80	63	11	x	B	3.1	-	
	8160-50.8R-15	8	160	50.8	100	63	11	x	B	2.6	-	
	12160-50.8R-15	12	160	50.8	100	63	11	x	B	4.4	-	
	15160-50.8R-15	15	160	50.8	100	63	11	x	B	4.4	-	
	15200-47.625R-15	15	200	47.625	130	63	11	x	C	6.0	-	
3P TF90-	**480-25.4R-19**	4	80	25.4	70	50	15	●	A	0.9	SH M12x35	3PK(H)T 1906...
	780-25.4R-19	7	80	25.4	70	50	15	●	A	1.0	SH M12x35	E250-251
	6100-31.75R-19	6	100	31.75	80	50	15	x	B	1.8	-	
	8100-31.75R-19	8	100	31.75	80	50	15	x	B	2.6	-	
	6125-38.1R-19	6	125	38.1	80	63	15	x	B	4.4	-	
	8125-38.1R-19	8	125	38.1	80	63	15	x	B	3.0	-	
	10125-38.1R-19	10	125	38.1	80	63	15	x	B	3.1	-	
	8160-50.8R-19	8	160	50.8	100	63	15	x	B	4.2	-	
	12160-50.8R-19	12	160	50.8	100	63	15	x	B	4.3	-	
	10200-47.625R-19	10	200	47.625	130	63	15	x	C	6.0	-	
	14200-47.625R-19	14	200	47.625	130	63	15	x	C	6.0	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
3P TF90-15	TS 40B100I	TD 15	-		
3P TF90-19	TS 45120I	-	T-T20		

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E336-E337


6N TF90-04

MILL2RUSH

페이스밀



90°

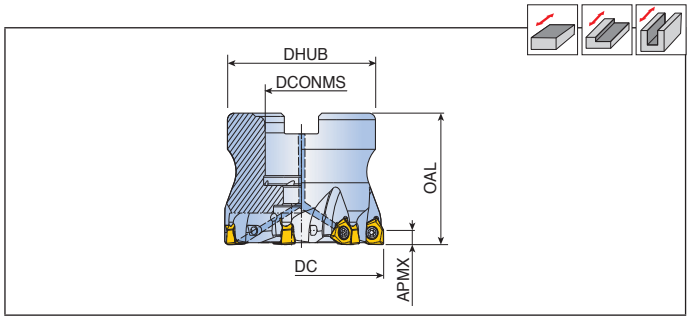

규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
6N TF90-540-16R-04	5	40	16	38	40	4.1	●	A	0.2	SH M8x30	6NKU 0403...
740-16R-04	7	40	16	38	40	4.1	●	A	0.2	SH M8x30	E254
750-22R-04	7	50	22	45	40	4.1	●	A	0.3	LH M10x25	
950-22R-04	9	50	22	45	40	4.1	●	A	0.3	LH M10x25	
863-22R-04	8	63	22	47	40	4.1	●	A	0.5	LH M10x25	
1063-22R-04	10	63	22	47	40	4.1	●	A	0.5	LH M10x25	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
6N TF90-04	TS 25064I	TD 8			

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec

6N TF90-06/09

MILL2RUSH

페이스밀





90°

규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
6N TF90-440-16R-06	4	40	16	38	40	6.2	●	A	0.3	SH M8x30	6NGU 0604... E254
450-22R-06	4	50	22	45	40	6.2	●	A	0.4	LH M10x25	
650-22R-06	6	50	22	45	40	6.2	●	A	0.4	LH M10x25	
463-22R-06	4	63	22	47	40	6.2	●	A	0.5	LH M10x25	
663-22R-06	6	63	22	47	40	6.2	●	A	0.5	LH M10x25	
763-22R-06	7	63	22	47	40	6.2	●	A	0.5	LH M10x25	
580-27R-06	5	80	27	58	50	6.2	●	A	1.0	SH M12x35	
680-27R-06	6	80	27	58	50	6.2	●	A	1.0	SH M12x35	
780-27R-06	7	80	27	58	50	6.2	●	A	1.0	SH M12x35	
980-27R-06	9	80	27	58	50	6.2	●	A	1.0	SH M12x35	
6100-32R-06	6	100	32	85	50	6.2	●	A	1.9	SH M16x35	
8100-32R-06	8	100	32	85	50	6.2	●	A	1.9	SH M16x35	
11100-32R-06	11	100	32	85	50	6.2	●	A	1.9	SH M16x35	
7125-40R-06	7	125	40	85	63	6.2	●	A	3.2	SH M20x40	
11125-40R-06	11	125	40	85	63	6.2	●	A	3.2	SH M20x40	
6N TF90-450-22R-09	4	50	22	45	40	9.2	●	A	0.3	LH M10x25	6NGU 0905... E254
550-22R-09	5	50	22	45	40	9.2	●	A	0.4	LH M10x25	
463-22R-09	4	63	22	47	40	9.2	●	A	0.5	LH M10x25	
663-22R-09	6	63	22	47	40	9.2	●	A	0.5	LH M10x25	
763-22R-09	7	63	22	47	40	9.2	●	A	0.5	LH M10x25	
580-27R-09	5	80	27	58	50	9.2	●	A	1.0	SH M12x35	
780-27R-09	7	80	27	58	50	9.2	●	A	1.1	SH M12x35	
880-27R-09	8	80	27	58	50	9.2	●	A	1.1	SH M12x35	
980-27R-09	9	80	27	58	50	9.2	●	A	1.1	SH M12x35	
6100-32R-09	6	100	32	85	50	9.2	●	A	1.9	LH M16x35	
8100-32R-09	8	100	32	85	50	9.2	●	A	1.8	LH M16x35	
11100-32R-09	11	100	32	85	50	9.2	●	A	1.9	LH M16x35	
7125-40R-09	7	125	40	85	63	9.2	●	A	3.1	SH M20x40	
8125-40R-09	8	125	40	85	63	9.2	●	A	3.1	SH M20x40	
11125-40R-09	11	125	40	85	63	9.2	●	A	3.1	SH M20x40	
14125-40R-09	14	125	40	85	63	9.2	●	A	3.2	SH M20x40	
12160-40R-09	12	160	40	110	63	9.2	x	C	4.3	-	
16160-40R-09	16	160	40	110	63	9.2	x	C	4.3	-	
14200-60R-09	14	200	60	130	63	9.2	x	C	5.9	-	
18200-60R-09	18	200	60	130	63	9.2	x	C	5.9	-	
18250-60R-09	18	250	60	160	63	9.2	x	C	10.7	-	
22250-60R-09	22	250	60	160	63	9.2	x	C	10.8	-	

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318


▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.
(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

6N TF90-06/09

MILL2RUSH

페이스밀(인치형)



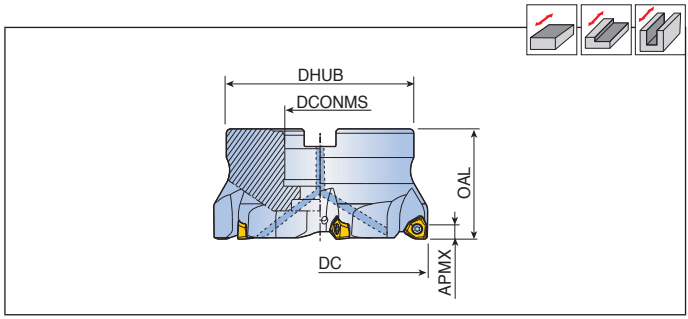

90°

규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
6N TF90-580-25.4R-06	5	80	25.4	70	50	6.2	●	A	1.0	SH M12x35	6NGU 0604...
780-25.4R-06	7	80	25.4	70	50	6.2	●	A	1.0	SH M12x35	E254
980-25.4R-06	9	80	25.4	70	50	6.2	●	A	1.0	SH M12x35	
6100-31.75R-06	6	100	31.75	80	50	6.2	x	B	1.9	-	
8100-31.75R-06	8	100	31.75	80	50	6.2	x	B	1.9	-	
11100-31.75R-06	11	100	31.75	80	50	6.2	x	B	1.9	-	
7125-38.1R-06	7	125	38.1	80	63	6.2	x	B	3.2	-	
6N TF90-580-25.4R-09	5	80	25.4	58	50	9.2	●	A	1.0	SH M12x35	6NGU 0905...
780-25.4R-09	7	80	25.4	58	50	9.2	●	A	1.1	SH M12x35	E254
980-25.4R-09	9	80	25.4	58	50	9.2	●	A	1.1	SH M12x35	
6100-31.75R-09	6	100	31.75	80	50	9.2	x	B	1.9	-	
8100-31.75R-09	8	100	31.75	80	50	9.2	x	B	1.8	-	
11100-31.75R-09	11	100	31.75	80	50	9.2	x	B	1.9	-	
7125-38.1R-09	7	125	38.1	80	63	9.2	x	B	3.1	-	
11125-38.1R-09	11	125	38.1	80	63	9.2	x	B	3.1	-	
14125-38.1R-09	14	125	38.1	80	63	9.2	x	B	3.2	-	
12160-50.8R-09	12	160	50.8	100	63	9.2	x	B	4.3	-	
16160-50.8R-09	16	160	50.8	100	63	9.2	x	B	4.3	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
6N TF90-06	TS 30085I/HG	TD 9	-		
6N TF90-09	TS 40B100I	-	T-T15		


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318


SCRM90TN-18/22

MILL2RUSH

페이스밀





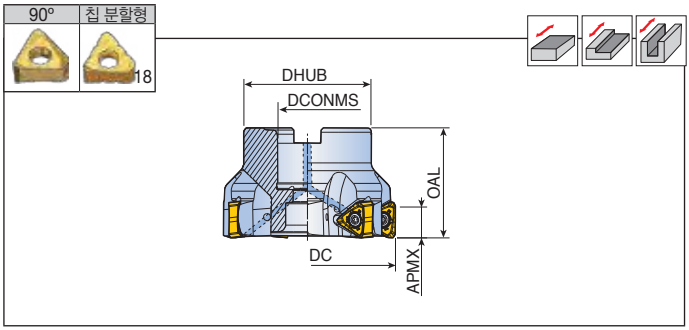

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
SCRM90TN	**450-16R-18**	4	50	16	38	40	13	●	A	0.3	SH M8x30	TNMX 1806...
	563-22R-18	5	63	22	47	40	13	●	A	0.5	SH M10x30	E302
	580-27R-18	5	80	27	58	50	13	●	A	1.1	SH M12x35	
	780-27R-18	7	80	27	58	50	13	●	A	1.1	SH M12x35	
	6100-32R-18-B	6	100	32	85	50	13	●	A	2.0	SH M16x35	
	8100-32R-18	8	100	32	85	50	13	●	A	2.0	SH M16x35	
	7125-40R-18-B	7	125	40	85	63	13	●	A	3.4	SH M20x40	
	10125-40R-18	10	125	40	85	63	13	●	A	3.3	SH M20x40	
	10160-40R-18	10	160	40	110	63	13	x	C	4.5	-	
	14160-40R-18	14	160	40	110	63	13	x	C	4.5	-	
	16200-60R-18	16	200	60	130	63	13	x	C	6.2	-	
SCRM90TN	**350-16R-22**	3	50	16	38	40	15	●	A	0.3	SH M8x30	TNM(G)X
	463-22R-22	4	63	22	47	40	15	●	A	0.4	SH M10x30	2207...
	580-27R-22	5	80	27	58	50	15	●	A	0.9	SH M12x35	E302
	6100-32R-22	6	100	32	85	50	15	●	A	1.8	SH M16x35	
	8125-40R-22	8	125	40	85	63	15	●	A	3.0	SH M20x40	
	10160-40R-22	10	160	40	110	63	15	x	C	4.2	-	
	12200-60R-22	12	200	60	130	63	15	x	C	6	-	
	14250-60R-22	14	250	60	160	63	15	x	C	10.6	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
					
SCRM90TN-18	TS 40B100I	T-T15			
SCRM90TN-22	TS 45I20I	T-T20			

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

SCRM90TN


MILL2RUSH

페이스밀(인치형)



90°

90°	칩 분할형
	18



규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
SCRM90TN	**580-25.4R-18**	5	80	25.4	70	50	13	●	A	1.1	SH M12x35	TNMX 1806...
	780-25.4R-18	7	80	25.4	70	50	13	●	A	1.1	SH M12x35	E302
	6100-31.75R-18-B	6	100	31.75	80	50	13	x	B	2.0	-	
	8100-31.75R-18	8	100	31.75	80	50	13	x	B	2.0	-	
	7125-38.1R-18-B	7	125	38.1	80	63	13	x	B	3.4	-	
	10125-38.1R-18	10	125	38.1	80	63	13	x	B	3.3	-	
	10160-50.8R-18	10	160	50.8	100	63	13	x	B	4.5	-	
	14160-50.8R-18	14	160	50.8	100	63	13	x	B	4.5	-	
	16200-47.625R-18	16	200	47.625	130	63	13	x	C	6.2	-	
SCRM90TN	**580-25.4R-22**	5	80	25.4	70	50	15	●	A	0.9	SH M12x35	TNM(G)X 2207...
	6100-31.75R-22	6	100	31.75	80	50	15	x	B	1.8	-	E302
	8125-38.1R-22	8	125	38.1	80	63	15	x	B	3.0	-	
	10160-50.8R-22	10	160	50.8	100	63	15	x	B	4.3	-	
	12200-47.625R-22	12	200	47.625	130	63	15	x	C	6.0	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
SCRM90TN-18	TS 40B100I	T-T15			
SCRM90TN-22	TS 45I20I	T-T20			


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

TFM90AV-10

WINMILL

페이스밀



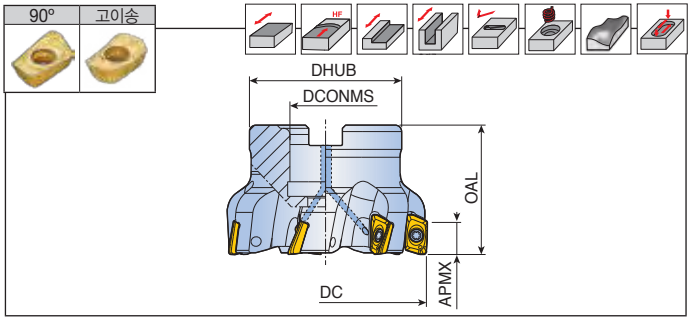



규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFM90AV-540-16R-10	5	40	16	38	40	10	●	A	0.2	SH M8x30	AVKT 10-M/EL AVKT 10-HF AVCT 10-AL E267
550-22R-10	5	50	22	45	40	10	●	A	0.3	SH M10x30	
750-22R-10	7	50	22	45	40	10	●	A	0.3	SH M10x30	
763-22R-10	7	63	22	47	40	10	●	A	0.5	SH M10x30	

▸ "AVKT 1004R-HF" 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 3.0 mm로 수정 요망
▸ 코너 반경이 2.0 mm 이상인 "AVKT 10"인서트를 사용할 경우 커터 바디는 코너 반경 "R" + 0.2 mm로 조정 요망
▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
TFM90AV-10	TS 30B062/HG-P	TD 8P			

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
램핑 데이터 E329-E330

TFM90AX-06/2S-TFM90AP-09


CHASEMILL


페이스밀



90°

90°	고이송
	





규격			치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFM90AX	**832-16R-06**	8	32	16	30	32	5.5	●	A	0.1	SH M8x25	AXM(C)T 0602...
	1040-16R-06	10	40	16	38	40	5.5	●	A	0.2	SH M8x25	E264-E266
	1040-22R-06	10	40	22	38	40	5.5	●	A	0.2	SH M10x30	
2S-TFM90AP	**540-16R-09**	5	40	16	38	40	8.8	●	A	0.3	SH M8x30	APK(C)T 09T3...
	640-16R-09	6	40	16	38	40	8.8	●	A	0.2	SH M8x30	E259,E264
	550-22R-09-B	5	50	22	45	40	8.8	●	A	0.3	SH M10x30	
	650-22R-09	6	50	22	45	40	8.8	●	A	0.3	SH M10x30	
	750-22R-09	7	50	22	45	40	8.8	●	A	0.3	SH M10x30	
	863-22R-09	8	63	22	47	40	8.8	●	A	0.5	SH M10x30	
	1080-27R-09	10	80	27	58	50	8.8	●	A	1.1	SH M12x35	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)
▸ 코너 반경이 1.0 mm 이상인 'AXMT 06'인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 "RE"-0.1mm 로 수정 요망
▸ 코너 반경이 2.4 mm 이상인 'APKT 09'인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 "RE"-0.2mm 로 수정 요망

부품

규격	스크류	렌치			
					
TFM90AX	TS 18041I/HG	TD 6P			
2S-TFM90AP	TS 25075I/HG	TD 8			

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E360-E366


TFM90AP-12/17

CHASEMILL

페이스밀



90°

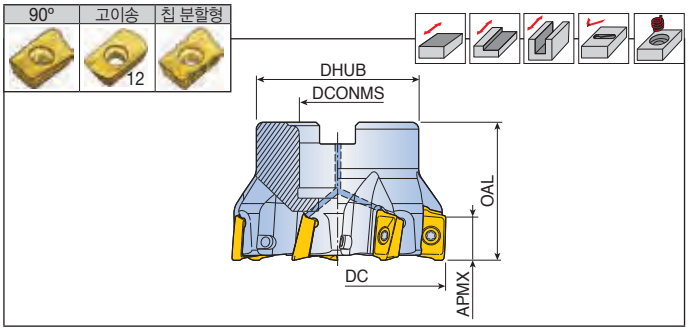

규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFM90AP	**440-16R-12**	4	40	16	38	40	12	●	A	0.2	SH M8x25	APK(C)T 1204...
	540-16R-12	5	40	16	38	40	12	●	A	0.2	SH M8x25	E260,E264
	550-22R-12	5	50	22	45	40	12	●	A	0.3	SH M10x30	
	650-22R-12	6	50	22	45	40	12	●	A	0.3	SH M10x30	
	563-22R-12	5	63	22	47	40	12	●	A	0.5	SH M10x30	
	663-22R-12	6	63	22	47	40	12	●	A	0.5	SH M10x30	
	763-22R-12	7	63	22	47	40	12	●	A	0.5	SH M10x30	
	680-27R-12	6	80	27	58	50	12	●	A	1.0	SH M10x25	
	880-27R-12	8	80	27	58	50	12	●	A	1.0	SH M10x25	
TFM90AP	**440-16R-17**	4	40	16	38	40	16.1	●	A	0.3	SH M8x30	APK(C)T 1705...
	350-22R-17-B	3	50	22	45	40	16.1	●	A	0.4	SH M10x30	E261-E262
	450-22R-17-B	4	50	22	45	40	16.1	●	A	0.3	SH M10x30	
	550-22R-17	5	50	22	45	40	16.1	●	A	0.4	SH M10x30	
	463-22R-17-B	4	63	22	47	40	16.1	●	A	0.5	SH M10x30	
	663-22R-17	6	63	22	47	50	16.1	●	A	0.5	SH M10x30	
	480-27R-17-B	4	80	27	58	50	16.1	●	A	0.8	SH M12x35	
	680-27R-17	6	80	27	58	50	16.1	●	A	0.9	SH M12x35	
	780-27R-17	7	80	27	58	50	16.1	●	A	0.9	SH M12x35	
	6100-32R-17-B	6	100	32	85	50	16.1	●	A	1.3	LH M16x35	
	8100-32R-17	8	100	32	85	50	16.1	●	A	1.5	LH M16x35	
	7125-40R-17-B	7	125	40	85	63	16.1	●	A	2.9	SH M20x40	
	8125-40R-17	8	125	40	85	63	16.1	●	A	3.0	SH M20x40	
	9125-40R-17	9	125	40	85	63	16.1	●	A	3.1	SH M20x40	
	8160-40R-17-B	8	160	40	110	63	16.1	x	C	4.1	-	
	10160-40R-17	10	160	40	110	63	16.1	x	C	4.2	-	
	12200-60R-17	12	200	60	130	63	16.1	x	C	6.1	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)
▸ 코너 반경이 1.6 mm 이상인 'APKT 12' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 "RE"-0.5mm 로 수정 요망
▸ 코너 반경이 1.6 mm 이상인 'APKT 17' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 "RE"-0.8mm 로 수정 요망

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
램핑 데이터 E360-E366

TFM90AP-12/17


CHASEMILL


페이스밀(인치형)



90°

90°	고이송	칩 분할형
	 12	





규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX						
TFM90AP	**880-25.4R-12**	8	80	25.4	70	50	12	●	A	1.0	SH M12x30	APK(C)T 1204... E260,E264
TFM90AP	**663-25.4R-17**	6	63	25.4	45	40	16.1	●	A	0.5	LM M12x30	APK(C) T 1705... E261-E262
	780-25.4R-17	7	80	25.4	70	50	16.1	●	A	0.9	SH M12x35	
	8100-31.75R-17	8	100	31.75	80	50	16.1	x	B	1.5	-	
	9125-38.1R-17	9	125	38.1	80	63	16.1	x	B	3.1	-	
	10160-50.8R-17	10	160	50.8	100	63	16.1	x	B	4.2	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)
▸ 코너 반경이 1.6 mm 이상인 'APKT 12' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 "RE"-0.5mm 로 수정 요망
▸ 코너 반경이 1.6 mm 이상인 'APKT 17' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 "RE"-0.8mm 로 수정 요망

부품

규격	스크류	렌치			
					
TFM90AP-12	TS 35A088I/HG	TD 10P	-		
TFM90AP-17 (Ø40-Ø63)	TS 40093I/HG	-	T-T15		
TFM90AP-17 (Ø80-)	TS 40120I/HG	-	T-T15		


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E360-E366


2S-TFM90AP-19

CHASEMILL

페이스밀









규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
2S-TFM90AP350-22R-19	3	50	22	45	45	17.9	●	A	0.3	LH M10x35	APKT 1907...
463-22R-19	4	63	22	47	40	17.9	●	A	0.7	SH M10x30	E263
463-27R-19	4	63	27	58	50	17.9	●	A	0.7	SH M12x35	
680-27R-19	6	80	27	58	50	17.9	●	A	1.1	SH M12x35	
7100-32R-19	7	100	32	85	50	17.9	●	A	1.9	SH M16x35	
6125-40R-19	6	125	40	85	63	17.9	●	A	3.0	SH M20x40	
8125-40R-19	8	125	40	85	63	17.9	●	A	3.0	SH M20x40	
10160-40R-19	10	160	40	110	63	17.9	x	C	4.2	-	
12200-60R-19	12	200	60	130	63	17.9	x	C	6.0	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
					
2S-TFM90AP-19	TS 50115I	T-T20			

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
램핑 데이터 E360-E366

TFM90AN-11/16


CHASE2MILL


페이스밀



90°

90°	칩 분할형
	





규격			치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFM90AN	**440-16R-11**	4	40	16	38	40	11	●	A	0.2	SH M8x30	ANM(H)X 1106...
	450-22R-11	4	50	22	45	40	11	●	A	0.3	SH M10x30	E258
	650-22R-11	6	50	22	45	40	11	●	A	0.3	SH M10x30	
	563-22R-11	5	63	22	47	40	11	●	A	0.6	SH M10x30	
	763-22R-11	7	63	22	47	40	11	●	A	0.6	SH M10x30	
	880-27R-11	8	80	27	58	50	11	●	A	1.1	SH M12x35	
	1080-27R-11	10	80	27	58	50	11	●	A	1.1	SH M12x35	
	9100-32R-11	9	100	32	85	50	11	●	A	2.0	SH M16x35	
	12100-32R-11	12	100	32	85	50	11	●	A	2.0	SH M16x35	
	10125-40R-11	10	125	40	85	63	11	●	A	3.3	SH M20x40	
	14125-40R-11	14	125	40	85	63	11	●	A	3.4	SH M20x40	
TFM90AN	**350-22R-16**	3	50	22	45	40	15	●	A	0.4	SH M10x30	ANM(H)X 1607...
	450-22R-16	4	50	22	45	40	15	●	A	0.4	SH M10x30	E258
	463-22R-16	4	63	22	47	40	15	●	A	0.5	SH M10x30	
	663-22R-16	6	63	22	47	40	15	●	A	0.5	SH M10x30	
	580-27R-16	5	80	27	58	50	15	●	A	0.8	SH M12x35	
	680-27R-16	6	80	27	58	50	15	●	A	1.2	SH M12x35	
	780-27R-16	7	80	27	58	50	15	●	A	0.9	SH M12x35	
	5100-32R-16	5	100	32	85	50	15	●	A	1.3	SH M16x35	
	8100-32R-16	8	100	32	85	50	15	●	A	1.5	SH M16x35	
	7125-40R-16	7	125	40	85	63	15	●	A	3.9	SH M20x40	
	10125-40R-16	10	125	40	85	63	15	●	A	3.7	SH M20x40	
	8160-40R-16	8	160	40	110	63	15	x	C	5.0	-	
	12160-40R-16	12	160	40	110	63	15	x	C	5.3	-	
	14200-60R-16	14	200	60	130	63	15	x	C	7.0	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
					
TFM90AN-11	TS 35A088I/HG	TD 10P	-		
TFM90AN-16	TS 40120I	-	T-T15		

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E367

TFM90AN-11/16


CHASE2MILL


페이스밀(인치형)



90°

90°	칩 분할형
	





규격			치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFM90AN	**880-25.4R-11**	8	80	25.4	70	50	11	●	A	1.1	SH M12x35	ANM(H)X 1106... E258
TFM90AN	**580-25.4R-16**	5	80	25.4	70	50	15	●	A	0.8	SH M12x35	ANM(H)X 1607... E258
	780-25.4R-16	7	80	25.4	70	50	15	●	A	0.9	SH M12x35	
	5100-31.75R-16	5	100	31.75	80	50	15	x	B	1.3	-	
	8100-31.75R-16	8	100	31.75	80	50	15	x	B	1.5	-	
	7125-38.1R-16	7	125	38.1	80	63	15	x	B	3.9	-	
	7125-50.8R-16	7	125	50.8	100	63	15	x	B	3.0	-	
	10125-38.1R-16	10	125	38.1	80	63	15	x	B	3.7	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
					
TFM90AN-11	TS 35A088I/HG	TD 10P	-		
TFM90AN-16	TS 40120I	-	T-T15		

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
램핑 데이터 E367


4N TF90-04/06/09

CHASE4MILL

페이스밀



90°

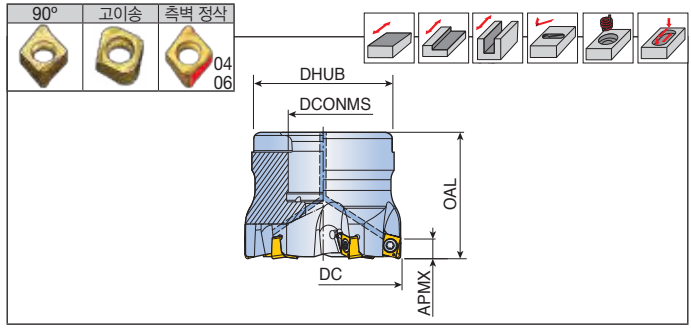

규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
4N TF90-832-16R-04	8	32	16	30	32	3.5	●	A	0.1	SH M8x25	4NK(H)T 0402....
1040-16R-04	10	40	16	38	40	3.5	●	A	0.2	SH M8x25	E252-E253
4N TF90-432-16R-06	4	32	16	30	32	6.0	●	A	0.1	SH M8x25	4NK(H)T 0603....
532-16R-06	5	32	16	30	32	6.0	●	A	0.1	SH M8x25	E252-E253
540-16R-06	5	40	16	38	40	6.0	●	A	0.3	SH M8x25	
640-16R-06	6	40	16	38	40	6.0	●	A	0.3	SH M8x25	
650-22R-06	6	50	22	45	40	6.0	●	A	0.4	SH M10x30	
750-22R-06	7	50	22	47	40	6.0	●	A	0.4	SH M10x30	
752-22R-06	7	52	22	47	40	6.0	●	A	0.4	SH M10x30	
763-22R-06	7	63	22	47	40	6.0	●	A	0.6	SH M10x30	
863-22R-06	8	63	22	47	40	6.0	●	A	0.6	SH M10x30	
866-27R-06	8	66	27	58	50	6.0	●	A	0.8	SH M10x30	
4N TF90-540-16R-09	5	40	16	38	40	8.0	●	A	0.3	SH M8x25	4NK(H)T 0904...
650-22R-09	6	50	22	45	40	8.0	●	A	0.3	LH M10x25	E252-E253
563-22R-09	5	63	22	47	40	8.0	●	A	0.5	LH M10x25	
763-22R-09	7	63	22	47	40	8.0	●	A	0.5	LH M10x25	
780-27R-09	7	80	27	58	50	8.0	●	A	1.0	SH M12x35	
980-27R-09	9	80	27	58	50	8.0	●	A	1.1	SH M12x35	

- '4NKT 040212R-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 1.2 mm로 수정 요망
- '4NKT 060320R-HF' 인서트 및 '4NHT 060320R-F' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 2.0 mm로 수정 요망
- '4NKT 090432R-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 3.2 mm로 수정 요망
- 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치		렌치 핸들	
4N TF90-04	TS 18041I/HG	TD 6P	-	-	
4N TF90-06	TS 30B068I/HG	TD 8	-	-	
4N TF90-09	TS 35A088I/HG	-	TBLD T10P-W6	THND 6W	

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E338-E359

ADVANCE CUTTING TaeguTec


4N TF90-11/14

CHASE4MILL

페이스밀



90°

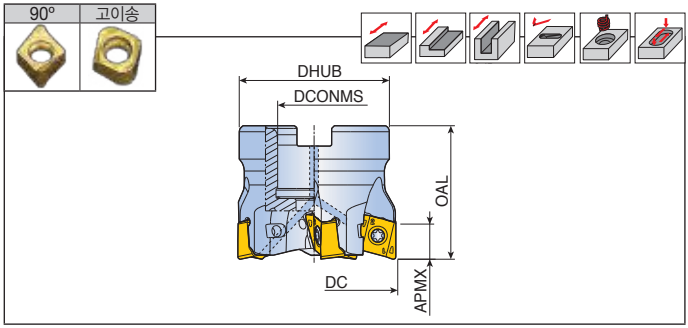

규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
4N TF90-	**440-16R-11**	4	40	16	38	40	10.5	●	A	0.2	SH M8x30	4NKT 1106...
	450-22R-11	4	50	22	45	40	10.5	●	A	0.3	LH M10x25	E252-E253
	550-22R-11	5	50	22	45	40	10.5	●	A	0.3	LH M10x25	
	463-22R-11	4	63	22	47	40	10.5	●	A	0.6	LH M10x25	
	663-22R-11	6	63	22	47	40	10.5	●	A	0.5	LH M10x25	
	480-27R-11	4	80	27	58	50	10.5	●	A	1.1	SH M12x35	
	480-25.4R-11	4	80	25.4	70	50	10.5	●	A	1.3	SH M12x35	
	680-27R-11	6	80	27	58	50	10.5	●	A	1.0	SH M12x35	
	880-27R-11	8	80	27	58	50	10.5	●	A	1.0	SH M12x35	
	9100-32R-11	9	100	32	85	50	10.5	●	A	1.9	SH M16x35	
4N TF90-	**450-22R-14**	4	50	22	45	45	13.8	●	A	0.4	SH M10x25	4NKT 1407...
	463-22R-14	4	63	22	47	45	13.8	●	A	0.6	SH M10x25	E252-E253
	663-22R-14	6	63	22	47	45	13.8	●	A	0.6	SH M10x25	
	580-27R-14	5	80	27	58	50	13.8	●	A	1.0	SH M12x35	
	580-25.4R-14	5	80	25.4	70	50	13.8	●	A	1.2	SH M12x35	
	780-27R-14	7	80	27	58	50	13.8	●	A	1.0	SH M12x35	
	8100-32R-14	8	100	32	85	50	13.8	●	A	1.9	SH M16x35	
	8100-31.75R-14	8	100	31.75	80	50	13.8	●	B	1.7	-	

▸ '4NKT 110640R-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 4.0 mm로 수정 요망
▸ '4NKT 140750R-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 5.0 mm로 수정 요망
▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
4N TF90-11	TS 40093I/HG	TBLD T15-W6	SW6-T		
4N TF90-14	TS 50A121I/HG	TBLD T20-W6	SW6-T		


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
랭핑 데이터 E338-E359

8D-TF90-07

CHASE MILL

페이스밀






-M / -ML

90°

규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
8D-TF90-432-16R-07	4	32	16	30	32	5.0	●	A	0.1	SH M8x25	SQKU 0703...
640-16R-07	6	40	16	38	40	5.0	●	A	0.3	SH M8x25	E297
650-22R-07	6	50	22	45	40	5.0	●	A	0.4	SH M10x30	
850-22R-07	8	50	22	45	40	5.0	●	A	0.4	SH M10x30	
763-22R-07	7	63	22	47	40	5.0	●	A	0.5	SH M10x30	
963-22R-07	9	63	22	47	40	5.0	●	A	0.6	SH M10x30	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
8D-TF90-07	TS 25D060/HG-P	TD 7P			


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318

8D-TF90-10

CHASE MILL

페이스밀



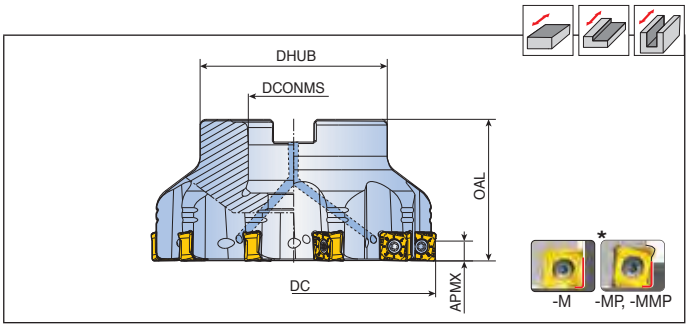

90°

규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
8D-TF90-440-16R-10	4	40	16	38	40	7.0**	●	A	0.2	SH M8x25	SQK(H)U 1004... E297
550-22R-10	5	50	22	45	40	7.0**	●	A	0.3	SH M10x30	
663-22R-10	6	63	22	47	40	7.0**	●	A	0.5	SH M10x30	
863-22R-10	8	63	22	47	40	7.0**	●	A	0.5	SH M10x30	
880-27R-10	8	80	27	58	50	7.0**	●	A	1.1	SH M12x35	
1080-27R-10	10	80	27	58	50	7.0**	●	A	1.1	SH M12x35	
10100-32R-10	10	100	32	66	50	7.0**	●	A	1.6	SH M16x35	
14100-32R-10	14	100	32	66	50	7.0**	●	A	1.7	SH M16x35	
12125-40R-10	12	125	40	85	63	7.0**	●	A	3.4	SH M20x40	
16125-40R-10	16	125	40	85	63	7.0**	●	A	3.5	SH M20x40	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

▸ *:최대가공깊이(APMX)를 초과하는 멀티스텝 가공은 추천하지 않음 ▸ **:SQHU 인서트 적용 시 APMX는 6.5 mm.

부품

규격	스크류	렌치			
					
8D-TF90-10	TS 35A088I/HG	TD 10P			


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

8D-TF90-12

CHASE MILL

페이스밀







*
-MP, -MMP

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
8D-TF90-340-16R-12	3	40	41.3	16	38	40	8.5**	●	E	0.3	KTB 32B	SQK(H)U 1206... E297
440-16R-12	4	40	41.3	16	38	40	8.5**	●	E	0.3	KTB 32B	
450-22R-12	4	50	51.3	22	45	40	8.5**	●	A	0.3	SH M10x30	
650-22R-12	6	50	51.3	22	45	40	8.5**	●	A	0.4	SH M10x30	
563-22R-12	5	63	64.3	22	47	40	8.5**	●	A	0.5	SH M10x30	
863-22R-12	8	63	64.3	22	47	40	8.5**	●	A	0.6	SH M10x30	
680-27R-12	6	80	81.3	27	58	50	8.5**	●	A	1.1	SH M12x35	
680-25.4R-12	6	80	81.3	25.4	70	50	8.5**	●	A	1.3	SH M12x35	
980-27R-12	9	80	81.3	27	58	50	8.5**	●	A	1.2	SH M12x35	
1180-27R-12	11	80	81.3	27	58	50	8.5**	●	A	1.2	SH M12x35	
8100-32R-12	8	100	101.3	32	66	50	8.5**	●	A	1.6	SH M16x35	
8100-31.75R-12	8	100	101.3	31.75	80	50	8.5**	x	B	1.8	-	
11100-32R-12	11	100	101.3	32	66	50	8.5**	●	A	1.7	SH M16x35	
14100-32R-12	14	100	101.3	32	66	50	8.5**	●	A	1.7	SH M16x35	
10125-40R-12	10	125	126.3	40	85	63	8.5**	●	A	3.4	SH M20x40	
10125-38.1R-12	10	125	126.3	38.1	80	63	8.5**	x	B	3.0	-	
18125-40R-12	18	125	126.3	40	85	63	8.5**	●	A	3.5	SH M20x40	
12160-40R-12	12	160	161.3	40	110	63	8.5**	x	C	4.7	-	
12160-50.8R-12	12	160	161.3	50.8	100	63	8.5**	x	B	4.9	-	
22160-40R-12	22	160	161.3	40	110	63	8.5**	x	C	4.9	-	

▶ DC: 절삭 직경 ▶ DCX: 최대 절삭 직경
▶ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)
▶ *:최대가공깊이(APMX)를 초과하는 멀티스텝 가공은 추천하지 않음 ▶ **:SQHU 인서트 적용 시 APMX는 8.0 mm.

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
8D-TF90-12	TS 40M100/HG	TBLD T15-W6	SW6-T		

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318

ADVANCE CUTTING TaeguTec


TFM90XEV-16/22

CHASEALU

페이스밀



90°

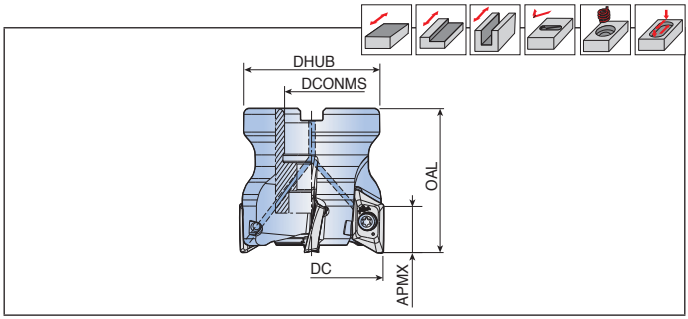

규격		치수 (mm)					내부 급유	아버 방식	최대 RPM	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX						
TFM90XEV	**340-16R-16**	3	40	16	38	50	16	●	A	41,200	0.2	SH M8x35-C	XEVT 1605... E305
	350-22R-16	3	50	22	47	50	16	●	A	41,200	0.3	SH M8x35-C	
	363-22R-16	3	63	22	47	50	16	●	A	41,200	0.5	SH M8x35-C	
	450-22R-16	4	50	22	45	50	16	●	A	36,800	0.3	SH M10x30-C	
	563-22R-16	5	63	22	47	50	16	●	A	32,700	0.5	SH M10x30-C	
	480-27R-16	4	80	27	58	50	16	●	A	29,000	0.9	LH M12x30-C	
	580-27R-16	5	80	27	58	50	16	●	A	29,000	0.9	LH M12x30-C	
	680-27R-16	6	80	27	58	50	16	●	A	29,000	0.8	LH M12x30-C	
	6100-32R-16	6	100	32	66	63	16	●	A	26,000	1.6	SH M16x35-C	
	7125-40R-16	7	125	40	85	63	16	●	A	23,200	2.5	SH M20x40-C	
	8160-40R-16	8	160	40	110	63	16	x	C	20,000	3.8	-	
TFM90XEV	**350-22R-22**	3	50	22	45	55	21	●	A	31,400	0.4	SH M10x30-C	XEVT 2206... E305
	463-22R-22	4	63	22	47	55	21	●	A	28,000	0.6	SH M10x30-C	
	580-27R-22	5	80	27	58	55	21	●	A	24,800	1.0	LH M12x30-C	
	6100-32R-22	6	100	32	85	63	21	●	A	22,200	2.1	SH M16x35-C	
	7125-40R-22	7	125	40	85	63	21	●	A	19,900	2.8	SH M20x40-C	

▶ 코너 반경 3.2mm이상 'XEVT 16' 인서트, 3.0mm이상 'XEVT 22' 인서트 사용시 커터 바디 코너 반경은 인서트 "R"–0.3mm로 수정 요망

부품


규격	스크류	렌치			
TFM90XEV-16	TS 40093I/HG	T-T15			
TFM90XEV-22	TS 50115I	T-T20			

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 랜핑 데이터 E368-E372

4W-TF90-12

페이스밀: 정삭용



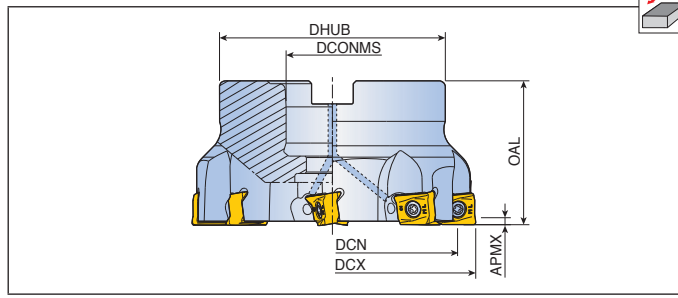

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DCX	DCN	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
4W-TF90-550-22R-12	5	50	38.9	22	45	40	0.5	●	A	0.4	SH M10x30-C	4WHU 1207... E254
663-22R-12	6	63	50.9	22	47	40	0.5	●	A	0.5	SH M10x30-C	
880-27R-12	8	80	66.9	27	58	50	0.5	●	A	1.1	SH M12x35-C	
8100-32R-12	8	100	86.9	32	66	50	0.5	●	A	1.6	SH M16x35-C	
10125-40R-12	10	125	110.9	40	85	63	0.5	●	A	3.1	SH M20x40-C	
10160-40R-12	10	160	145.9	40	110	63	0.5	x	C	4.1	-	

▸ DCN: 최소 절삭 직경
▸ DCX: 최대 절삭 직경

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
4W-TF90-12	TS 40A115I	TBLD T15-W6	SW6-T		

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318

TFM90SNS-12


CHASE2QUAD

페이스밀: 정삭용







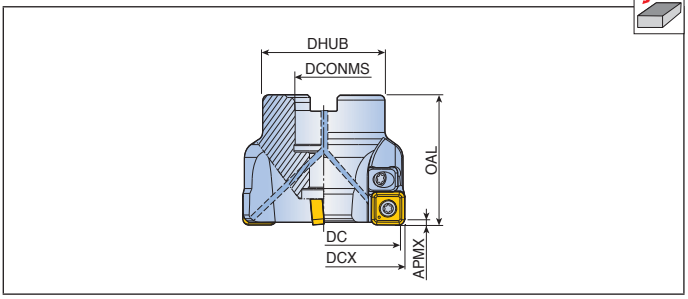

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFM90SNS 350-22R-12	3	50	43.35	22	45	50	1.0	●	A	0.5	SH M10x40	SNEX 1204... SNET 1205... E291
463-22R-12	4	63	56.35	22	47	50	1.0	●	A	0.7	SH M10x40	
680-27R-12	6	80	73.35	27	58	50	1.0	●	A	1.0	SH M12x35	
8100-32R-12	8	100	93.35	32	66	63	1.0	●	A	2.0	SH M16x30	
12100-32R-12	12	100	93.35	32	66	63	1.0	●	A	2.0	SH M16x30	
10125-40R-12	10	125	118.35	40	85	63	1.0	x	B	2.9	-	
16125-40R-12	16	125	118.35	40	85	63	1.0	x	B	2.9	-	
12160-40R-12	12	160	153.35	40	110	63	1.0	x	C	4.4	-	
20160-40R-12	20	160	153.35	40	110	63	1.0	x	C	4.4	-	
16200-60R-12	16	200	193.35	60	130	63	1.0	x	C	6.0	-	
24200-60R-12	24	200	193.35	60	130	63	1.0	x	C	6.0	-	
30250-60R-12	30	250	243.35	60	160	63	1.0	x	C	10.8	-	

▸ 주철 및 강의 매우 안정적인 가공 조건에 추천

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	조정 웻지	조정 스크류	렌치	
TFM90SNS-12	TS 35C110I	AJS 1010R	AWS 0620	T-T15	


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
기술자료 E322-E323

TQ90SNS-12

CHASE2QUAD

쿼체인지 타입 페이스밀: 정삭용



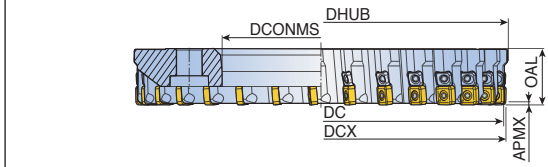

90°

규격			치수 (mm)							어댑터	인서트
			DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	Kg		
TQ90SNS	**20250R-12**	20	250	243.35	133.35	253	38	1.0	7.5	QA 10 K/M	SNEX 1204...
	30250R-12	30	250	243.35	133.35	253	38	1.0	7.5	QA 10 K/M	SNET 1205...
	36315R-12	36	315	308.35	146.05	317	38	1.0	14.0	QA 12 K/M	E291
	32400R-12	32	400	393.35	254	402	38	1.0	16.0	QA 16 K/M	

▸ 주철 및 강의 매우 안정적인 가공 조건에 추천

부품

규격	스크류	조정 웻지	조정 스크류	렌치	
TQ90SNS-12	TS 35C110I	AJS 1010R	AWS 0620	T-T15	


추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 기술자료 E319 | 기술자료 E322-E323

LM90TP-22

LIONMILL

페이스밀(인치형)



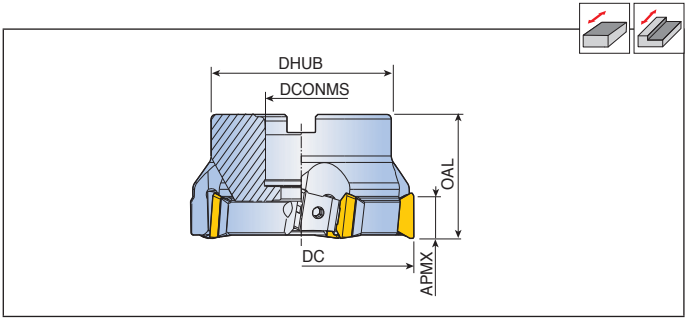

90°

규격		치수 (mm)					아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX				
LM90TP	**480-25.4R-22**	4	80	25.4	70	50	17.6	A	1.2	SH M12x35	TPKN 2204...
	5100-31.75R-22	5	100	31.75	80	55	17.6	A	2.2	SH M16x35	E303
	6125-38.1R-22	6	125	38.1	80	63	17.6	B	3.0	-	
	8160-50.8R-22	8	160	50.8	100	63	17.6	B	4.7	-	
	10200-47.625R-22	10	200	47.625	130	63	17.6	C	6.4	-	
	12250-47.625R-22	12	250	47.625	160	63	17.6	C	10.7	-	
	14315-47.625R-22	14	315	47.625	220	63	17.6	D	16.7	-	

▸ 미터형 커터는 요청시 공급 가능

부품

규격	심	심 스크류	웻지	웻지 스크류	웻지 스크류 렌치	심 스크류 렌치
LM90TP-22 (Ø80)	TSTP 22N	WPA 8	TS 40B100I	TS 80160W	T-W 4	T-T15
LM90TP-22 (Ø100-)	TSTP 22N	WPA 8	TS 40B100I	TS 80200W	T-W 4	T-T15

▸ 심 스크류 렌치 T-T15(1)는 별도 주문

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318


LM90SE-21

LIONMILL

페이스밀



90°



규격		치수 (mm)					아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX				
LM90SE6125-40R-21	6	125	40	85	63	17.0	A	3.4	SH M20x40	SEKX 2107...
8160-40R-21	8	160	40	110	63	17.0	C	5.3	-	E289
10200-60R-21	10	200	60	130	80	17.0	C	9.6	-	
12200-60R-21	12	200	60	130	80	17.0	C	9.5	-	
12250-60R-21	12	250	60	160	80	17.0	C	16.4	-	
14250-60R-21	14	250	60	160	80	17.0	C	16.4	-	
12315-60R-21	12	315	60	220	80	17.0	D	21.0	-	
LM90SE6125-38.1R-21	6	125	38.1	85	63	17.0	B	3.4	-	
8160-50.8R-21	8	160	50.8	110	63	17.0	B	5.3	-	
10200-47.625R-21	10	200	47.625	130	80	17.0	C	9.6	-	

부품

규격	심	심 스크류	웻지	웻지 스크류	웻지 스크류 렌치	심 스크류 렌치
LM90SE-21(-Ø200)	TSSE 21N-ST	TS 50C130I/HG	WPA 8-SE16	TS 80160W	T-W 4	T-T20
LM90SE-21(Ø250-)	TSSE 21N-ST	TS 50C130I/HG	WPA 8-SE16	TS 80200W	T-W 4	T-T20

▸ 심 스크류 렌치 T-T20(1)은 별도 주문


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

TFM90SN/TFM88SN-13

CHASE2QUAD

페이스밀



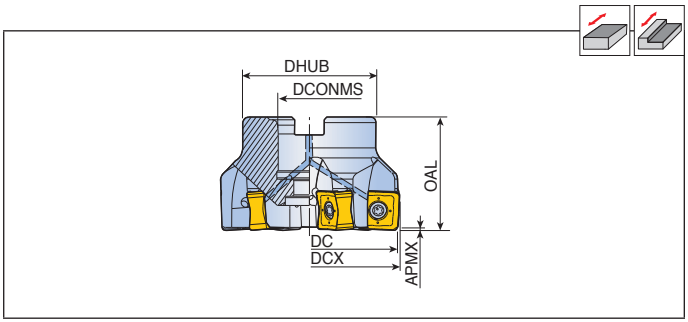

90° 88°

규격			치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFM90SN	**550-22R-13**	5	50	50.7	22	45	40	12.0	●	A	0.3	SH M10x30	SNGX 1306 ... E293
	663-22R-13	6	63	63.7	22	47	40	12.0	●	A	0.5	SH M10x30	
	780-27R-13	7	80	80.7	27	70	50	12.0	●	A	1.2	SH M12x35	
	980-27R-13*	9	80	80.7	27	70	50	12.0	●	A	1.2	SH M12x35	
	8100-32R-13	8	100	100.8	32	85	50	12.0	●	A	1.9	SH M16x30	
	13100-32R-13*	13	100	100.8	32	85	50	12.0	●	A	1.9	SH M16x30	
	10125-40R-13	10	125	125.8	40	85	63	12.0	x	B	2.8	-	
	16125-40R-13*	16	125	125.8	40	85	63	12.0	x	B	2.8	-	
TFM88SN	**550-22R-13**	5	50	51.2	22	45	40	12.0	●	A	0.3	SH M10x30	SNGX 1306 ZN... E293
	663-22R-13	6	63	64.2	22	47	40	12.0	●	A	0.5	SH M10x30	
	780-27R-13	7	80	81.2	27	70	50	12.0	●	A	1.2	SH M12x35	
	980-27R-13*	9	80	81.2	27	70	50	12.0	●	A	1.2	SH M12x35	
	8100-32R-13	8	100	101.2	32	85	50	12.0	●	A	1.9	SH M16x30	
	11100-32R-13*	11	100	101.2	32	85	50	12.0	●	A	1.9	SH M16x30	
	10125-40R-13	10	125	126.1	40	85	63	12.0	x	B	2.8	-	
	14125-40R-13*	14	125	126.1	40	85	63	12.0	x	B	2.8	-	
	12160-40R-13	12	160	161.1	40	110	63	12.0	x	C	4.2	-	
	18160-40R-13*	18	160	161.1	40	110	63	12.0	x	C	4.2	-	
	14200-60R-13	14	200	201.1	60	130	63	12.0	x	C	6.0	-	
	22200-60R-13*	22	200	201.1	60	130	63	12.0	x	C	6.0	-	

▸ *: 주철용 날수 많은 커터

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
TFM90SN	TS 40B100I	T-T15			
TFM88SN	TS 40B100I	T-T15			

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318


TaeguTec Member IMC Group


TFM90SN/TFM88SN-13

CHASE2QUAD

페이스밀(인치형)



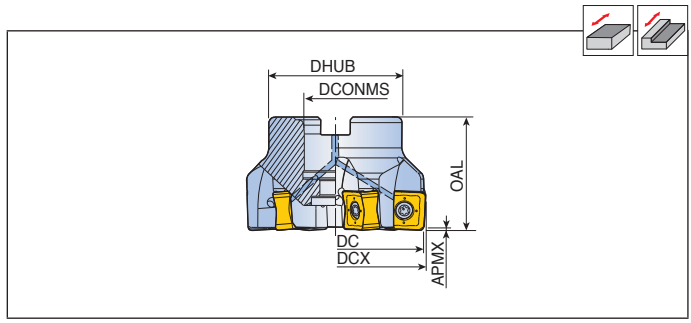



규격			치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFM90SN	**780-25.4R-13**	7	80	80.7	25.4	70	50	12.0	●	A	1.2	SH M12x35	SNGX 1306 ... E293
	8100-31.75R-13	8	100	100.8	31.75	80	50	12.0	x	B	1.9	-	
	10125-38.1R-13	10	125	125.8	38.1	80	63	12.0	x	B	2.8	-	
TFM88SN	**780-25.4R-13**	7	80	81.2	25.4	70	50	12.0	●	A	1.2	SH M12x35	SNGX 1306 ZN... E293
	980-25.4R-13*	9	80	81.2	25.4	70	50	12.0	●	A	1.2	SH M12x35	
	8100-31.75R-13	8	100	101.2	31.75	80	50	12.0	x	B	1.9	-	
	11100-31.75R-13*	11	100	101.2	31.75	80	50	12.0	x	B	1.9	-	
	10125-38.1R-13	10	125	126.1	38.1	80	63	12.0	x	B	2.8	-	
	12160-50.8R-13	12	160	161.1	50.8	100	63	12.0	x	B	4.2	-	

▸ *: 주철용 날수 많은 커터

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
TFM90SN	TS 40B100I	T-T15			
TFM88SN	TS 40B100I	T-T15			

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318

TFM75SN-13


CHASE2QUAD

페이스밀









규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFM75SN	**450-22R-13**	50	55.4	22	45	40	9.5	●	A	0.4	LH M10x25	SNM(G)X 1306 EN... SNMX 1306 XTN... E292
	650-22R-13	50	55.4	22	45	40	9.5	●	A	0.4	LH M10x25	
	663-22R-13	63	68.4	22	47	40	9.5	●	A	0.6	LH M10x25	
	863-22R-13	63	68.4	22	47	40	9.5	●	A	0.6	LH M10x25	
	780-27R-13	80	85.4	27	70	50	9.5	●	A	1.3	LH M12x30	
	1080-27R-13	80	85.4	27	70	50	9.5	●	A	1.3	LH M12x30	
	8100-32R-13	100	105.4	32	85	50	9.5	●	A	1.9	LH M16x35	
	12100-32R-13	100	105.4	32	85	50	9.5	●	A	2.0	LH M16x35	
	10125-40R-13	125	130.3	40	85	63	9.5	●	A	3.2	SH M20x40	
	16125-40R-13	125	130.4	40	85	63	9.5	●	A	3.3	SH M20x40	
	12160-40R-13	160	165.3	40	110	63	9.5	x	C	4.7	-	
	20160-40R-13	160	165.4	40	110	63	9.5	x	C	4.8	-	
	16200-60R-13	200	205.3	60	130	63	9.5	x	C	6.4	-	
	22200-60R-13	200	205.4	60	130	63	9.5	x	C	6.4	-	
	20250-60R-13	250	255.3	60	160	63	9.5	x	C	11.7	-	
TFM75SN	**580-25.4R-13B**	80	85.4	25.4	70	50	9.5	●	A	1.3	LH M12x30	
	1080-25.4R-13	80	85.4	25.4	70	50	9.5	●	A	1.5	LH M12x30	
	6100-31.75R-13B	100	105.4	31.75	80	50	9.5	x	B	1.9	-	
	8125-38.1R-13B	125	130.3	38.1	80	63	9.5	x	B	3.2	-	
	12160-50.8R-13B	160	165.3	50.8	100	63	9.5	x	B	4.7	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
TFM75SN	TS 40B100I	T-T15			


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318

LM75SP-12/15

LIONMILL

페이스밀



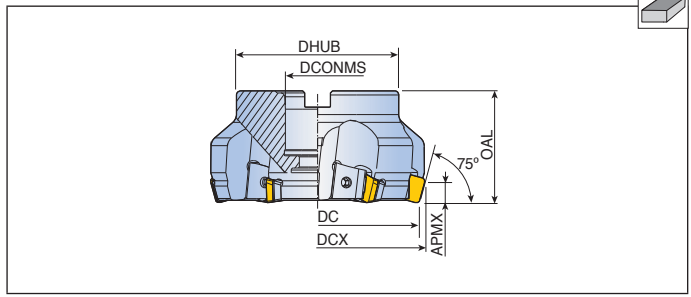

75°

규격		치수 (mm)						아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX				
LM75SP	**580-25.4 R-12**	5	80	85.4	25.4	70	50	9.5	A	1.5	SH M12x35	SPKN 1203...
	6100-31.75R-12	6	100	105.4	31.75	80	55	9.5	A	2.4	LH M16x35	E296
	8125-38.1R-12	8	125	130.4	38.1	80	63	9.5	B	3.2	-	
	10160-50.8R-12	10	160	165.4	50.8	100	63	9.5	B	5.0	-	
	12200-47.625R-12	12	200	205.4	47.625	130	63	9.5	C	7.4	-	
	16250-47.625R-12	16	250	255.4	47.625	160	63	9.5	C	10.8	-	
LM75SP	**580-25.4R-15**	5	80	86.97	25.4	70	55	12.5	A	1.5	SH M12x35	SPKN 1504...
	5100-31.75R-15	5	100	106.96	31.75	80	55	12.5	A	2.4	LH M16x35	E296
	8125-38.1R-15	8	125	131.95	38.1	80	63	12.5	B	3.1	-	
	10160-50.8R-15	10	160	166.94	50.8	100	63	12.5	B	5.0	-	
	12200-47.625R-15	12	200	206.94	47.625	130	63	12.5	C	6.9	-	
	16250-47.625R-15	16	250	256.93	47.625	160	63	12.5	C	10.8	-	
	20315-47.625R-15	20	315	321.93	47.625	220	63	12.5	D	17.4	-	

▸ 미터형 커터는 요청시 공급 가능

부품

규격	초경심	웻지	심 스크류	웻지 스크류	렌치	
LM75SP-12 (Ø80)	TSSP 12N	WPA 8	TS 40B100I	TS 80160W	T-W 4	T-T15
LM75SP-12 (Ø100-)	TSSP 12N	WPA 8	TS 40B100I	TS 80200W	T-W 4	T-T15
LM75SP-15	TSSP 15N	WPA 8	TS 40B100I	TS 80200W	T-W 4	T-T15

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318

▸ 심 스크류 렌치 T-T15(1)는 별도 주문


ADVANCE CUTTING TaeguTec

TFM75AP-17

CHASEMILL

페이스밀



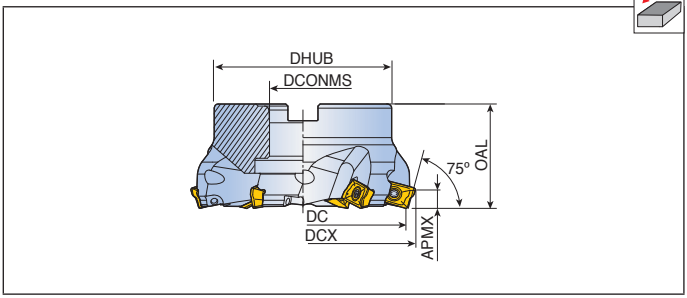

75°

규격			치수 (mm)						아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX				
TFM75AP	**580-27R-17**	5	80	87.82	27	58	50	3.9	A	0.8	SH M12x35	APKT 1705 PER-M APKT 1705 PER-EM E262
	6100-32R-17	6	100	107.82	32	85	50	3.9	B	1.3	-	
	7125-40R-17	7	125	132.82	40	85	63	3.9	B	3.5	-	
TFM75AP	**580-25.4R-17**	5	80	87.82	25.4	70	50	3.9	A	0.8	SH M12x35	
	6100-31.75R-17	6	100	107.82	31.75	80	50	3.9	B	1.3	-	
	7125-38.1R-17	7	125	132.82	38.1	80	63	3.9	B	3.5	-	

▸ APKT 다른 코너를 사용하는 범용 커터

부품

규격	스크류	렌치			
TFM75AP-17	TS 40120I/HG	T-T15			


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

TFM65PT-05/10

CHASE10MILL

페이스밀



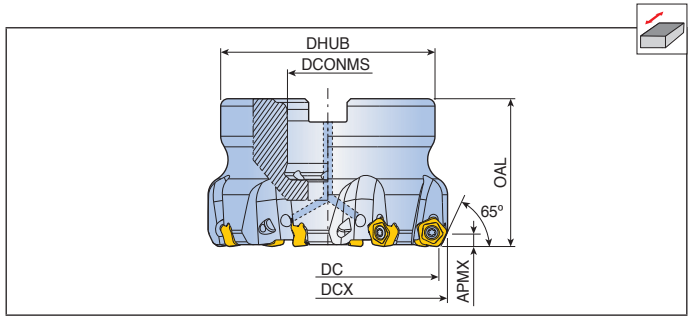

65°

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFM65PT	640-16R-05	40	43.7	16	38	40	3.3	●	A	0.3	SH M8x25	PTKU 0503...
	750-22R-05	50	53.7	22	45	40	3.3	●	A	0.4	SH M10x30	E282
	863-22R-05	63	66.7	22	58	40	3.3	●	A	0.7	SH M10x30	
TFM65PT	680-27R-10	80	87.4	27	70	50	6.5	●	A	1.2	LH M12x30	PTKU 1006...
	8100-32R-10	100	107.4	32	85	50	6.5	●	A	1.9	LH M16x35	E282
	9125-40R-10	125	132.4	40	85	63	6.5	●	A	3.2	SH M20x40	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치		렌치 핸들	
TFM65PT-05	TS 25D060/HG-P	TD 7P	-		
TFM65PT-10	TS 50D130/HG-P	-	TBLD T20P-W6	SW6-T	

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec

LM60SC-21

LIONMILL

페이스밀



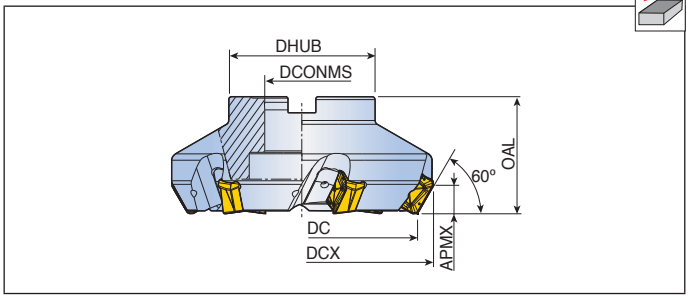

60°

규격			치수 (mm)						아버 방식	Kg	인서트
			DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX			
LM60SC	**5125-40R-21**	5	125	141.2	40	85	63	13.0	B	4.1	SCKN 2107...
	8160-40R-21	8	160	176.1	40	110	63	13.0	C	6.5	E288
	10160-40R-21	10	160	176.1	40	110	63	13.0	C	6.4	
	10200-60R-21	10	200	216.1	60	130	80	13.0	C	11.8	
	12200-60R-21	12	200	216.1	60	130	80	13.0	C	11.8	
	12250-60R-21	12	250	266	60	160	80	13.0	C	19.2	
	14250-60R-21	14	250	266	60	160	80	13.0	C	19.1	
	16250-60R-21	16	250	266	60	160	80	13.0	C	19.1	
	12315-60R-21	12	315	331	60	220	80	13.0	D	25.0	
	16315-60R-21	16	315	331	60	220	80	13.0	D	25.0	
LM60SC	**5125-38.1R-21**	5	125	141.2	38.1	80	63	13.0	B	4.1	
	10160-50.8R-21	10	160	176.1	50.8	100	63	13.0	B	6.4	
	10200-47.625R-21	10	200	216.1	47.625	130	80	13.0	C	11.8	
	12250-47.625R-21	12	250	266	47.625	160	80	13.0	C	19.2	
	16250-47.625R-21	16	250	266	47.625	160	80	13.0	C	19.1	

부품

규격	심	심 스크류	웻지	웻지 스크류	렌치	
LM60SC-21	TSSC 21R-ST	TS 50C130I/HG	WSC 8R-21	TS 80200W	T-W 4	T-T20

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318

▸ 심 스크류 렌치 T-T20(1)은 별도 주문


TaeguTec

LM60SC-27

LIONMILL

페이스밀



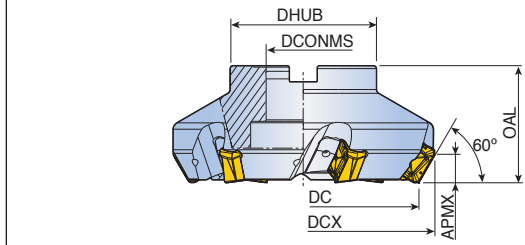

60°

규격		치수 (mm)						아버 방식	Kg	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX			
LM60SC 5125-40R-27	5	125	146	40	85	63	18.0	B	4.6	SCKN 2708...
6160-40R-27	6	160	181	40	110	80	18.0	C	8.7	E288
8160-40R-27	8	160	181	40	110	80	18.0	C	8.4	
8200-60R-27	8	200	220.9	60	130	80	18.0	C	12.4	
10200-60R-27	10	200	220.9	60	130	80	18.0	C	12.3	
10250-60R-27	10	250	270.8	60	160	80	18.0	C	19.9	
12250-60R-27	12	250	270.8	60	160	80	18.0	C	19.8	
12315-60R-27	12	315	335.8	60	220	80	18.0	D	26.0	
15315-60R-27	15	315	335.8	60	220	80	18.0	D	25.9	
LM60SC 12250-47.625R-27	12	250	270.8	47.625	160	80	18.0	C	19.8	
12315-47.625R-27	12	315	335.8	47.625	220	80	18.0	D	26.0	

부품

규격	심	심 스크류	웻지	웻지 스크류	렌치		렌치 핸들
						(1)	(2)
LM60SC-27	TSSC 27R-ST	TS 60A130I	WSC 8R	TS 80200W	T-W 4	BLD T25	SW6-T

▸ 렌치 BLD T25(1)와 렌치 핸들 SW6-T(2)는 별도 주문

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec

8D-TF45-11

CHASE SPEED

페이스밀



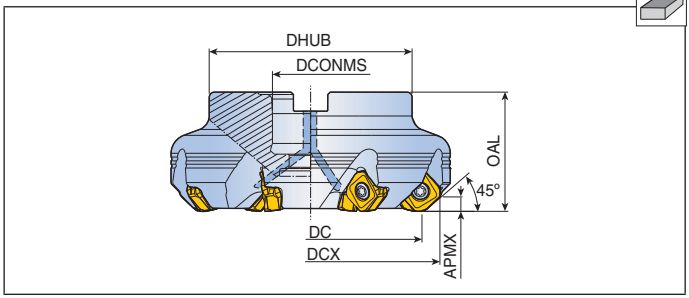

45°

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
8D-TF45-440-16R-11	4	40	51	16	38	40	4.2	●	A	0.4	SH M8x25	SQKU 1105
640-16R-11	6	40	51	16	38	40	4.2	●	A	0.4	SH M8x25	
650-22R-11	6	50	61	22	45	40	4.2	●	A	0.5	LH M10x25	
850-22R-11	8	50	61	22	45	40	4.2	●	A	0.5	LH M10x25	E298
763-22R-11	7	63	74	22	47	50	4.2	●	A	1.0	SH M10x30	
1063-22R-11	10	63	74	22	47	50	4.2	●	A	1.0	SH M10x30	
880-27R-11	8	80	91	27	70	50	4.2	●	A	1.6	LH M12x30	
1280-27R-11	12	80	91	27	70	50	4.2	●	A	1.6	LH M12x30	
9100-32R-11	9	100	111	32	85	50	4.2	●	A	2.4	LH M16x35	
14100-32R-11	14	100	111	32	85	50	4.2	●	A	2.5	LH M16x35	
8125-40R-11	8	125	136	40	85	63	4.2	●	A	4.1	SH M20x40	
12125-40R-11	12	125	136	40	85	63	4.2	●	A	4.0	SH M20x40	
18125-40R-11	18	125	136	40	85	63	4.2	●	A	4.1	SH M20x40	
10160-40R-11	10	160	171	40	110	63	4.2	x	C	5.7	-	
16160-40R-11	16	160	171	40	110	63	4.2	x	C	5.6	-	
24160-40R-11	24	160	171	40	110	63	4.2	x	C	5.6	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
8D-TF45-11	TS 40A115I	TBLD T15-W6	SW6-T		


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318

8D-TF45-14

CHASE8SPEED

페이스밀



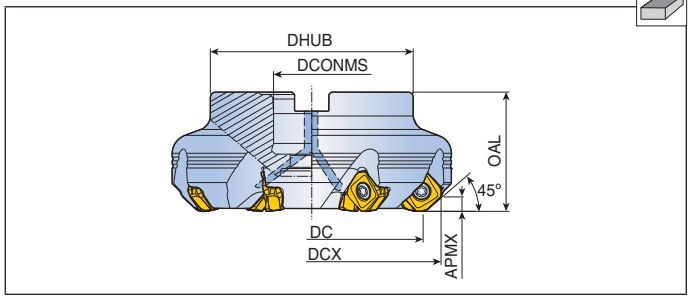

45°

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
8D-TF45-450-22R-14	4	50	65.5	22	45	40	6	●	A	0.6	LH M10x25	SQKU 1406
650-22R-14	6	50	65.5	22	45	40	6	●	A	0.6	LH M10x25	
663-22R-14	6	63	78.5	22	47	50	6	●	A	1.1	SH M10x30	
863-22R-14	8	63	78.5	22	47	50	6	●	A	1.0	SH M10x30	E298
780-27R-14	7	80	95.5	27	70	50	6	●	A	1.7	LH M12x30	
1080-27R-14	10	80	95.5	27	70	50	6	●	A	1.7	LH M12x30	
8100-32R-14	8	100	115.5	32	85	50	6	●	A	2.6	LH M16x35	
12100-32R-14	12	100	115.5	32	85	50	6	●	A	2.5	LH M16x35	
6125-40R-14	6	125	140.5	40	85	63	6	●	A	4.1	SH M20x40	
10125-40R-14	10	125	140.5	40	85	63	6	●	A	4.4	SH M20x40	
16125-40R-14	16	125	140.5	40	85	63	6	●	A	4.3	SH M20x40	
7160-40R-14	7	160	175.5	40	110	63	6	x	C	5.6	-	
12160-40R-14	12	160	175.5	40	110	63	6	x	C	5.9	-	
20160-40R-14	20	160	175.5	40	110	63	6	x	C	5.9	-	
8200-60R-14	8	200	215.5	60	130	63	6	x	C	8.0	-	
18200-60R-14	18	200	215.5	60	130	63	6	x	C	8.4	-	
26200-60R-14	26	200	215.5	60	130	63	6	x	C	8.3	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
8D-TF45-14	TS 50C130I/HG	TBLD T20-W6	SW6-T		

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec

12D-TF45-06

CHASE MILL

페이스밀



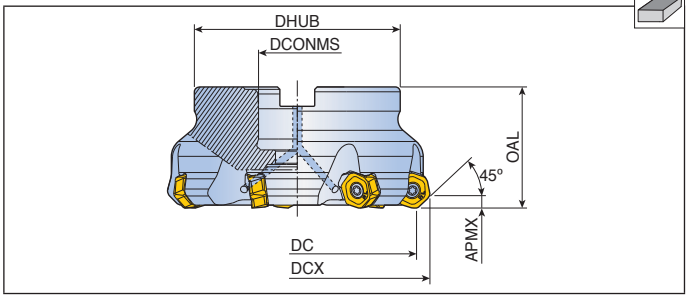



규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
12D-TF45-450-22R-06	4	50	60.8	22	45	40	3.0	●	A	0.5	LH M10x25	HXK(H)U 0605... E275
650-22R-06	6	50	60.8	22	45	40	3.0	●	A	0.5	LH M10x25	
563-22R-06	5	63	73.8	22	47	40	3.0	●	A	0.7	LH M10x25	
763-22R-06	7	63	73.8	22	47	40	3.0	●	A	0.7	LH M10x25	
680-27R-06	6	80	90.8	27	70	50	3.0	●	A	1.5	SH M12x35	
1080-27R-06	10	80	90.8	27	70	50	3.0	●	A	1.5	SH M12x35	
7100-32R-06	7	100	110.8	32	85	50	3.0	●	A	2.2	LH M16x35	
12100-32R-06	12	100	110.8	32	85	50	3.0	●	A	2.2	LH M16x35	
10125-40R-06	10	125	135.8	40	85	63	3.0	●	A	3.6	SH M20x40	
16125-40R-06	16	125	135.8	40	85	63	3.0	●	A	3.6	SH M20x40	
12160-40R-06	12	160	170.8	40	110	63	3.0	x	C	4.9	-	
20160-40R-06	20	160	170.8	40	110	63	3.0	x	C	4.9	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
12D-TF45-06	TS 40B100I	TBLD T15-W6	SW6-T		

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318

12D-TF45-10


CHASE MILL

페이스밀







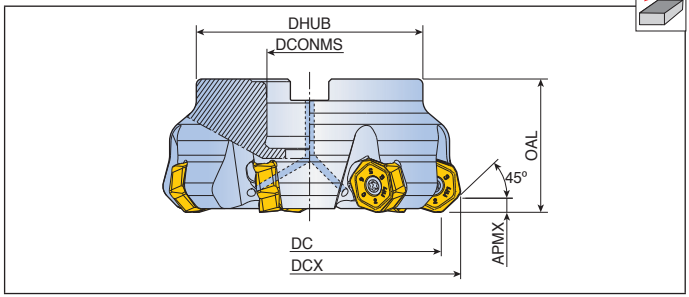

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
12D-TF45-563-22R-10	5	63	77.5	22	47	50	5.0	●	A	0.9	SH M10x30	HXK(H)U 1007...
763-22R-10	7	63	77.5	22	47	50	5.0	●	A	0.9	SH M10x30	
680-27R-10	6	80	94.5	27	70	50	5.0	●	A	1.6	SH M12x35	
980-27R-10	9	80	94.5	27	70	50	5.0	●	A	1.6	SH M12x35	E275
7100-32R-10	7	100	114.5	32	85	50	5.0	●	A	2.4	LH M16x35	
11100-32R-10	11	100	114.5	32	85	50	5.0	●	A	2.4	LH M16x35	
8125-40R-10	8	125	139.5	40	85	63	5.0	●	A	4.1	SH M20x40	
10125-40R-10	10	125	139.5	40	85	63	5.0	●	A	4.0	SH M20x40	
14125-40R-10	14	125	139.5	40	85	63	5.0	●	A	4.0	SH M20x40	
10160-40R-10	10	160	174.5	40	110	63	5.0	x	C	5.6	-	
16160-40R-10	16	160	174.5	40	110	63	5.0	x	C	5.6	-	
14200-60R-10	14	200	214.5	60	130	63	5.0	x	C	7.9	-	
21200-60R-10	21	200	214.5	60	130	63	5.0	x	C	7.9	-	
16250-60R-10	16	250	264.5	60	160	63	5.0	x	C	12.4	-	
26250-60R-10	26	250	264.5	60	160	63	5.0	x	C	12.4	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
12D-TF45-10	TS 50C130I/HG	TBLD T20-W6	SW6-T		

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec


14D-F45XN-06

CHASE2HEPTA

페이스밀



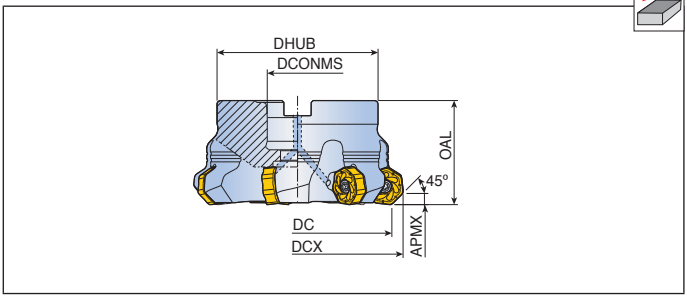



규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
14D-F45XN550-22R-06	5	50	59.1	22	45	40	3.5	●	A	0.4	LH M10x25	XNM(H)U 0605... E306
563-22R-06	5	63	72.1	22	47	50	3.5	●	A	0.8	SH M10x35	
763-22R-06	7	63	72.1	22	47	50	3.5	●	A	0.8	SH M10x35	
680-27R-06	6	80	89.1	27	70	50	3.5	●	A	1.4	SH M12x35	
980-27R-06	9	80	89.1	27	70	50	3.5	●	A	1.4	SH M12x35	
7100-32R-06	7	100	109.1	32	85	50	3.5	●	A	2.1	SH M16x35	
11100-32R-06	11	100	109.1	32	85	50	3.5	●	A	2.1	SH M16x35	
10125-40R-06	10	125	134.1	40	85	63	3.5	●	A	3.6	SH M20x40	
14125-40R-06	14	125	134.1	40	85	63	3.5	●	A	3.6	SH M20x40	
12160-40R-06	12	160	169.1	40	110	63	3.5	x	C	4.7	-	
16160-40R-06	16	160	169.1	40	110	63	3.5	x	C	4.9	-	
18160-40R-06	18	160	169.1	40	110	63	3.5	x	C	5.0	-	
14D-F45XN763-25.4R-06	7	63	72.1	25.4	47	50	3.5	●	A	0.8	SH M12x30	
980-25.4R-06	9	80	89.1	25.4	70	50	3.5	●	A	1.4	SH M12x35	
11100-31.75R-06	11	100	109.1	31.75	80	50	3.5	●	A	1.9	LH M16x35	
14125-38.1R-06	14	125	134.1	38.1	80	63	3.5	x	B	3.9	-	
											-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
					
14D-F45XN-06	TS 40B100I	T-T15			

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

14D-F45XN-09


CHASE2HEPTA

페이스밀







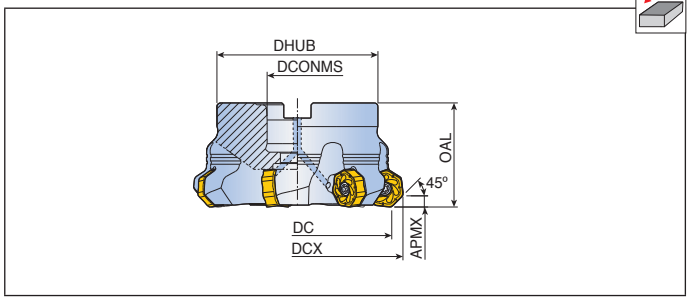

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
14D-F45XN	**563-22R-09**	5	63	74.9	22	47	50	5.0	●	A	0.9	SH M10x35	XNM(H)U 0906... E307
	663-22R-09	6	63	74.9	22	47	50	5.0	●	A	0.9	SH M10x35	
	680-27R-09	6	80	91.9	27	70	50	5.0	●	A	1.4	SH M12x35	
	780-27R-09	7	80	91.9	27	70	50	5.0	●	A	1.5	SH M12x35	
	7100-32R-09	7	100	112	32	85	55	5.0	●	A	2.4	SH M16x35	
	9100-32R-09	9	100	112	32	85	55	5.0	●	A	2.5	SH M16x35	
	8125-40R-09	8	125	137	40	85	63	5.0	●	A	3.5	SH M20x40	
	10125-40R-09	10	125	137	40	85	63	5.0	●	A	3.6	SH M20x40	
	12125-40R-09	12	125	137	40	85	63	5.0	●	A	3.4	SH M20x40	
	10160-40R-09	10	160	172	40	110	63	5.0	x	C	4.8	-	
	12160-40R-09	12	160	172	40	110	63	5.0	x	C	4.8	-	
	14160-40R-09	14	160	172	40	110	63	5.0	x	C	4.8	-	
	12200-60R-09	12	200	212	60	130	63	5.0	x	C	6.8	-	
	16200-60R-09	16	200	212	60	130	63	5.0	x	C	6.9	-	
	16250-60R-09	16	250	262	60	160	63	5.0	x	C	11.5	-	
	20250-60R-09	20	250	262	60	160	63	5.0	x	C	11.5	-	
14D-F45XN	**680-25.4R-09**	6	80	91.9	25.4	70	50	5.0	●	A	1.4	SH M12x35	
	7100-31.75R-09	7	100	112	31.75	80	55	5.0	●	A	2.4	SH M16x35	
	8125-38.1R-09	8	125	137	38.1	80	63	5.0	x	B	3.5	-	
	10160-50.8R-09	10	160	172	50.8	100	63	5.0	x	B	4.8	-	
	12200-47.625R-09	12	200	212	47.625	130	63	5.0	x	C	6.8	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
14D-F45XN-09	TS 50C130I/HG	T-T20			

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec

14D-F45XNH-06/09

CHASE2HEPTA

심타입 페이스밀



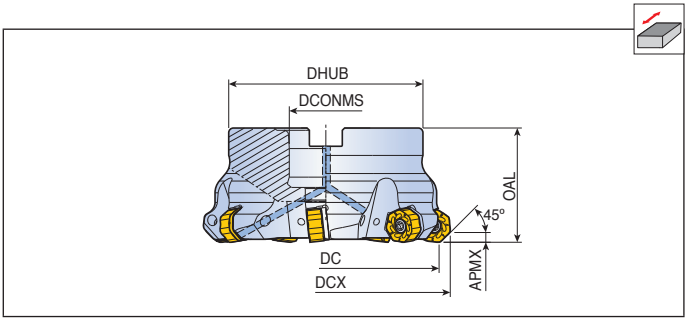

45°

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
14D-F45XNH 763-22R-06	7	63	72.2	22	47	40	3.5	●	A	0.7	SH M10x25	XNM(H)U 0605... E306
780-27R-06	7	80	89.2	27	70	50	3.5	●	A	1.5	SH M12x35	
880-27R-06	8	80	89.2	27	70	50	3.5	●	A	1.5	SH M12x35	
7100-32R-06	7	100	109.2	32	85	50	3.5	●	A	2.2	SH M16x35	
8100-32R-06	8	100	109.2	32	85	50	3.5	●	A	2.2	SH M16x35	
11125-40R-06	11	125	134.2	40	85	63	3.5	●	A	3.5	SH M20x40	
14D-F45XNH 563-22R-09	5	63	75.1	22	47	40	5.0	●	A	0.6	SH M10x35	XNM(H)U 0906... E307
680-27R-09	6	80	92.1	27	70	50	5.0	●	A	1.5	SH M12x35	
7100-32R-09	7	100	112.1	32	85	50	5.0	●	A	2.2	SH M16x35	
9125-40R-09	9	125	137.0	40	85	63	5.0	●	A	3.6	SH M20x40	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	초경 심	심 스크류	렌치	렌치 핸들
14D-F45XNH-06	TS 35C110I	TSXN 06N	TS 5035062S-B	TBLD T15-W6	SW6-T
14D-F45XNH-09	TS 50C130I/HG	TSXN 09N	TS 8050110S	TBLD T20-W6	SW6-T


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318

14D-F45XNW-09

CHASE2HEPTA

페이스밀



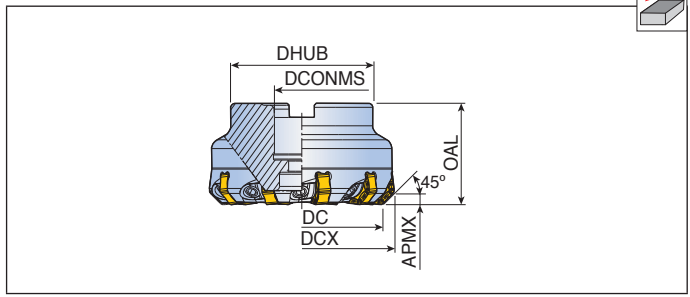

45°

규격		치수 (mm)						아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX				
14D-F45XNW 1080-27R-09	10	80	91.9	27	70	50	5.0	A	1.5	SH M12x35	XNHU 0906... E307
14100-32R-09	14	100	112	32	85	55	5.0	A	2.9	SH M16x35	
18125-40R-09	18	125	137	40	85	63	5.0	B	3.8	-	
18160-40R-09	18	160	172	40	110	63	5.0	C	5.6	-	
22160-40R-09	22	160	172	40	110	63	5.0	C	5.6	-	
28200-60R-09	28	200	212	60	130	63	5.0	C	7.9	-	
36250-60R-09	36	250	262	60	160	63	5.0	C	12.7	-	
44315-60R-09	44	315	327	60	220	63	5.0	D	19.9	-	

▸ 주철과 강의 매우 안정적인 가공 조건에 추천

부품

규격	웻지	웻지 스크류	렌치		
14D-F45XNW-09	WFZ 8H	WS 8	T-W 4		

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec

7S-F45-06

CHASE HEPTA

페이스밀





45°

규격			치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
7S-F45	332-16R-06	3	32	40.4	16	38	40	3.2	●	E	0.2	KTB 32B	7EMT 0604... E257
	440-16R-06	4	40	48.5	16	38	40	3.2	●	A	0.3	SH M8x30	
	550-22R-06	5	50	58.5	22	45	40	3.2	●	A	0.4	LH M10x25	
	663-22R-06	6	63	71.5	22	47	40	3.2	●	A	0.5	LH M10x25	
	780-27R-06	7	80	88.5	27	70	50	3.2	●	A	1.3	LH M12x30	
	8100-32R-06	8	100	108.5	32	85	50	3.2	●	A	1.9	LH M16x35	
	9125-40R-06	9	125	133.5	40	85	63	3.2	●	A	3.3	SH M20x40	
7S-F45	780-25.4R-06	7	80	88.5	25.4	70	50	3.2	●	A	1.3	LH M12x30	
	8100-31.75R-06	8	100	108.5	31.75	80	50	3.2	●	A	1.8	LH M16x35	
	9125-38.1R-06	9	125	133.5	38.1	80	63	3.2	x	B	2.8	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
7S-F45-06	TS 40093I/HG	T-T15			

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 램핑 데이터 E373 | 토크 E318

TFM45SN-13


CHASE2QUAD

페이스밀







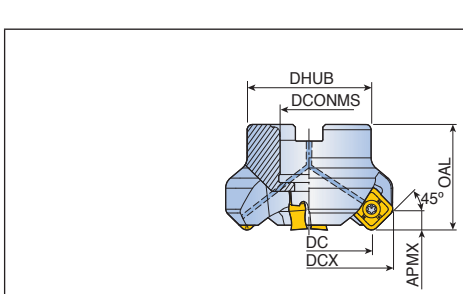

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFM45SN	440-16R-13	4	40	54.7	16	38	40	7.0	●	A	0.3	LH M10x25	SNM(G)X 1306 AN... SNMX 1306 XTN E292
	450-22R-13	4	50	64.7	22	45	40	7.0	●	A	0.5	LH M10x25	
	650-22R-13	6	50	64.7	22	45	40	7.0	●	A	0.5	LH M10x25	
	663-22R-13	6	63	77.7	22	47	40	7.0	●	A	0.7	LH M10x25	
	863-22R-13	8	63	77.7	22	47	40	7.0	●	A	0.7	LH M10x25	
	480-27R-13B	4	80	94.8	27	70	50	7.0	●	A	1.4	LH M12x30	
	780-27R-13	7	80	94.8	27	70	50	7.0	●	A	1.5	LH M12x30	
	1080-27R-13	10	80	94.8	27	70	50	7.0	●	A	1.5	LH M12x30	
	5100-32R-13B	5	100	114.8	32	85	50	7.0	●	A	2.1	LH M16x35	
	8100-32R-13	8	100	114.8	32	85	50	7.0	●	A	2.2	LH M16x35	
	12100-32R-13	12	100	114.8	32	85	50	7.0	●	A	2.2	LH M16x35	
	6125-40R-13B	6	125	139.8	40	85	63	7.0	●	A	3.8	SH M20x40	
	10125-40R-13	10	125	139.8	40	85	63	7.0	●	A	3.8	SH M20x40	
	16125-40R-13	16	125	139.6	40	85	63	7.0	●	A	3.8	SH M20x40	
	8160-40R-13B	8	160	174.8	40	110	63	7.0	x	C	4.9	-	
	12160-40R-13	12	160	174.8	40	110	63	7.0	x	C	4.9	-	
	20160-40R-13	20	160	174.5	40	110	63	7.0	x	C	5.0	-	
	10200-60R-13B	10	200	214.8	60	130	63	7.0	x	C	6.5	-	
	18200-60R-13	18	200	214.8	60	130	63	7.0	x	C	6.6	-	
	26200-60R-13	26	200	214.3	60	130	63	7.0	x	C	7.0	-	
	20250-60R-13	20	250	264.8	60	160	63	7.0	x	C	12.9	-	
TFM45SN	480-25.4R-13B	4	80	94.8	25.4	70	50	7.0	●	A	1.4	LH M12x30	
	5100-31.75R-13B	5	100	114.8	31.75	80	50	7.0	x	B	2.1	-	
	6125-38.1R-13B	6	125	139.8	38.1	80	63	7.0	x	B	3.8	-	
	10125-38.1R-13	10	125	139.8	38.1	80	63	7.0	x	B	3.4	-	
	8160-50.8R-13B	8	160	174.8	50.8	100	63	7.0	x	B	4.9	-	
	12160-50.8R-13	12	160	174.8	50.8	100	63	7.0	x	B	5.0	-	
	10200-47.625R-13B	10	200	214.8	47.625	130	63	7.0	x	C	6.5	-	
	12250-47.625R-13B	12	250	264.8	47.625	160	63	7.0	x	C	12.9	-	

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.
(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

TFM45SNS-16


CHASE2QUAD

페이스밀







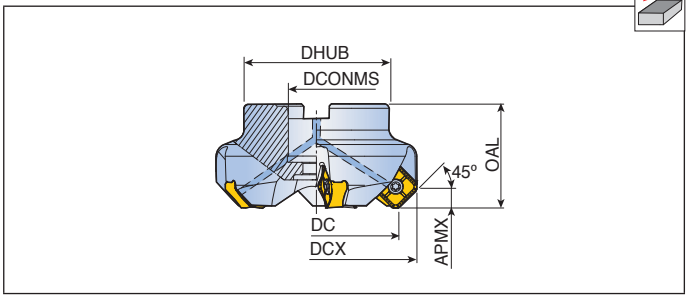

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFM45SNS 463-22R-16	4	63	81.1	22	47	50	8.8	●	A	1.0	LH M10x25	SNMX 1607... SNHX 1606... E294
580-27R-16	5	80	98.2	27	70	50	8.8	●	A	1.5	LH M12x30	
7100-32R-16	7	100	118.2	32	85	50	8.8	●	A	2.3	LH M16x35	
8125-40R-16	8	125	143.2	40	85	63	8.8	●	A	4.0	SH M20x40	
10125-40R-16	10	125	143.2	40	85	63	8.8	●	A	4.0	SH M20x40	
10160-40R-16	10	160	178.2	40	110	63	8.8	x	C	5.4	-	
12160-40R-16	12	160	178.2	40	110	63	8.8	x	C	5.4	-	
12200-60R-16	12	200	218.2	60	130	63	8.8	x	C	7.5	-	
14250-60R-16	14	250	268.2	60	160	63	8.8	x	C	13	-	
TFM45SNS 580-25.4R-16	5	80	98.2	25.4	70	50	8.8	●	A	1.5	LH M12x30	
7100-31.75R-16	7	100	118.2	31.75	80	50	8.8	x	B	2.3	-	
8125-38.1R-16	8	125	143.2	38.1	80	63	8.8	x	B	4.0	-	
10160-50.8R-16	10	160	178.2	50.8	100	63	8.8	x	B	5.4	-	
12200-47.625R-16	12	200	218.2	47.625	130	63	8.8	x	C	7.5	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
					
TFM45SN-13	TS 40B100I	T-T15			
TFM45SNS-16	TS 45120I	T-T20			

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

TFM45SNS-16B-CA


CHASE2QUAD

페이스밀







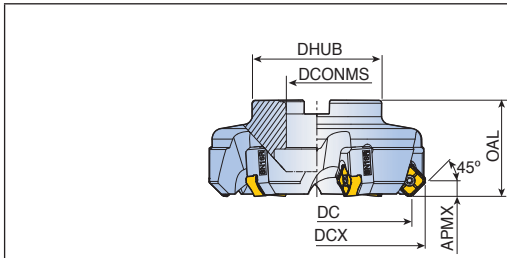

규격			치수 (mm)						아버 방식	Kg	인서트
			DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX			
TFM45SNS	**6125-40R-16B-CA**	6	125	143.2	40	85	63	8.8	B	4.0	SNMX 1607...
	8160-40R-16B-CA	8	160	178.2	40	110	63	8.8	C	5.9	SNHX 1606...
	10200-60R-16B-CA	10	200	218.2	60	130	63	8.8	C	8.1	E294
	14250-60R-16-CA	14	250	268.2	60	160	63	8.8	C	13.3	
	14315-60R-16B-CA	14	315	333.2	60	220	80	8.8	D	24.0	

부품

규격	스크류	카트리지	카트리지 스크류	렌치	
TFM45SNS-16B-CA	TS 45120I	TCT23-SN16R	TS 60170I	T-T20	

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

TFM45SNW-16/TQ45SNW-16

CHASE2QUAD

페이스밀



45°




Fig.1

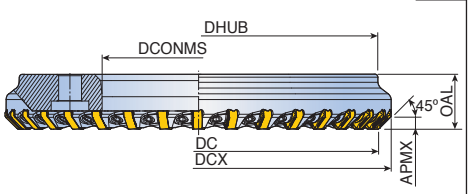


Fig.2

규격			치수 (mm)						Fig.	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFM45SNW	**1080-27R-16**	10	80	98.2	27	70	55	8.8	1	A	1.9	LH M12x30	SNHX 1606...
	14100-32R-16	14	100	118.2	32	85	63	8.8	1	A	3.2	SH M16x35	E294
	18125-40R-16	18	125	143.2	40	85	63	8.8	1	B	3.9	-	
	22160-40R-16	22	160	178.2	40	110	63	8.8	1	C	5.7	-	
	26200-60R-16	26	200	218.2	60	130	63	8.8	1	C	7.8	-	
	32250-60R-16	32	250	268.2	60	160	63	8.8	1	C	13.5	-	

규격			치수 (mm)						Fig.	Kg	어댑터	인서트
			DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX				
TQ45SNW	**26200R-16**	26	200	218.2	63.5	200	38	8.8	2	6.3	QA 08 K/M	SNHX 1606...
	34250R-16	34	250	268.2	133.35	248	38	8.8	2	7.9	QA 10 K/M	E294
	44315R-16	44	315	333.2	146.05	313	38	8.8	2	13.2	QA 12 K/M	
	50355R-16	50	355	373.2	215.90	353	38	8.8	2	13.0	QA 14 K/M	

▸ 주철과 강의 매우 안정적인 가공 조건에 추천

부품

규격	웻지	웻지 스크류	렌치		
TFM45SNW	WFZ 8H-SN	WS 8	T-W 4		
TQ45SNW	WFZ 8H-SN	WS 8	T-W 4		


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 기술자료 E319

TFM45AN-16

CHASE2MILL

페이스밀



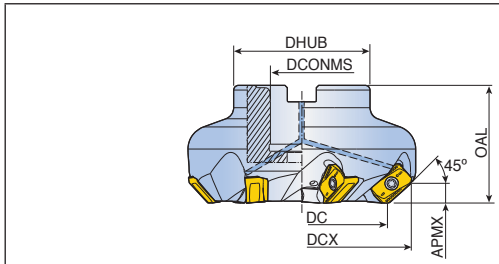

45°

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFM45AN	**450-22R-16**	4	50	67.8	22	45	40	8.4	●	A	0.6	LH M10x25	ANHX 1607
	663-22R-16	6	63	80.6	22	47	40	8.4	●	A	0.9	LH M10x25	ANR-M
	780-27R-16	7	80	97.5	27	58	50	8.4	●	A	1.6	SH M12x35	E257
	8100-32R-16	8	100	117.5	32	85	50	8.4	●	A	2.5	LH M16x35	
	9125-40R-16	9	125	142.6	40	85	63	8.4	●	A	4.3	SH M20x40	
	10160-40R-16	10	160	177.7	40	110	63	8.4	x	C	5.8	-	

▸ 90°용 인서트 체결 사용 금지

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
TFM45AN	TS 40120I	T-T15			


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

LM45SD-12/15

LIONMILL

페이스밀(인치형)



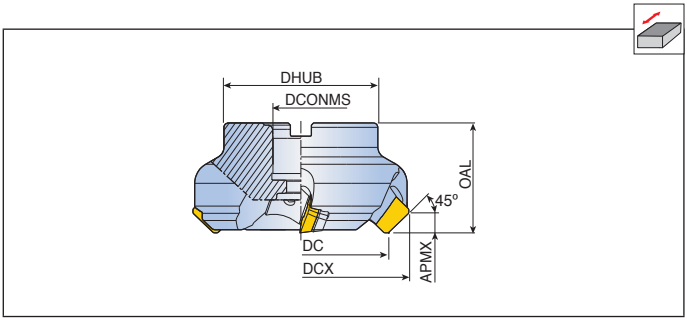

45°

규격		치수 (mm)						아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX				
LM45SD	**480-25.4R-12**	4	80	93.8	25.4	70	50	6.5	A	1.6	LH M12x30	SDKN 1203...
	5100-31.75R-12	5	100	113.8	31.75	80	60	6.5	A	2.8	LH M16x35	E288
	6125-38.1R-12	6	125	138.8	38.1	80	63	6.5	B	3.5	-	
	8160-50.8R-12	8	160	173.9	50.8	100	63	6.5	B	5.5	-	
	10200-47.625R-12	10	200	213.9	47.625	130	63	6.5	C	7.6	-	
	12250-47.625R-12	12	250	263.9	47.625	160	63	6.5	C	12.6	-	
LM45SD	**6125-38.1R/L-15**	6	125	143.6	38.1	80	63	8.7	B	3.5	-	SDKN 1504...
	8160-50.8R/L-15	8	160	178.6	50.8	100	63	8.7	B	5.5	-	E288
	10200-47.625R-15	10	200	218.6	47.625	130	63	8.7	C	7.6	-	
	12250-47.625R/L-15	12	250	268.6	47.625	160	63	8.7	C	12.6	-	
	14315-47.625R/L-15	14	315	333.54	47.625	220	63	6.7	D	18.7	-	

▸ 미터형 커터는 요청시 공급 가능

부품

규격	초경 심	웻지	심 스크류	웻지 스크류	렌치	
						(1)
LM45SD-12 (Ø80)	TSSDSE 12N	WPA 8	TS 40B100I	TS 80160W	T-W 4	T-T15
LM45SD-15 (Ø100-)	TSSDSE 15N	WPA 8	TS 40B100I	TS 80200W	T-W 4	T-T15

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318


▸ 심 스크류 렌치 T-T15(1)는 별도 주문

LM45SE-12/15

LIONMILL

페이스밀(인치형)



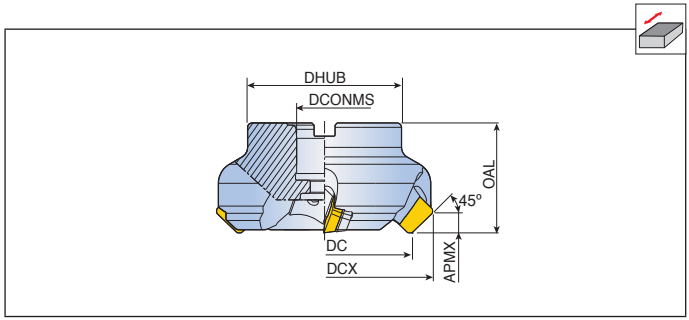

45°

규격		치수 (mm)						아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX				
LM45SE	**480-25.4R-12**	4	80	93.7	25.4	70	55	6.5	A	1.8	LH M12x30	SEKN 1203...
	5100-31.75R-12	5	100	113.6	31.75	80	60	6.5	A	2.8	LH M16x35	E289
	6125-38.1R-12	6	125	138.6	38.1	80	63	6.5	B	3.4	-	
	8160-50.8R-12	8	160	173.6	50.8	100	63	6.5	B	5.0	-	
	10200-47.625R-12	10	200	213.6	47.625	130	63	6.5	C	7.5	-	
	12250-47.625R-12	12	250	263.6	47.625	160	63	6.5	C	12.2	-	
LM45SE	**480-25.4R-15**	4	80	97.8	25.4	70	55	8.7	A	1.8	LH M12x30	SEKN 1504...
	5100-31.75R-15	5	100	118	31.75	80	60	8.7	A	2.8	LH M16x35	E289
	6125-38.1R-15	6	125	143	38.1	80	63	8.7	B	3.5	-	
	8160-50.8R-15	8	160	178	50.8	100	63	8.7	B	5.7	-	
	10200-47.625R-15	10	200	218	47.625	130	63	8.7	C	7.8	-	
	12250-47.625R-15	12	250	268	47.625	160	63	8.7	C	12.8	-	

▸ 미터형 커터는 요청시 공급 가능

부품

규격	초경 심	웻지	심 스크류	웻지 스크류	렌치	
				(1)		(2)
LM45SE-12	TSSDSE 12N	WPA 8	TS 40B100I	TS 80200W TS 80160W(1)	T-W 4	T-T15
LM45SE-15	TSSDSE 15N	WPA 8	TS 40B100I		T-W 4	T-T15

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318

▸ (1)TS 80160W스크류는 D80커터용

▸ 심 스크류 렌치 T-T15(2)는 별도 주문


ADVANCE CUTTING TaeguTec

TFMRNS-10/12

CHASE2MOLD

페이스밀



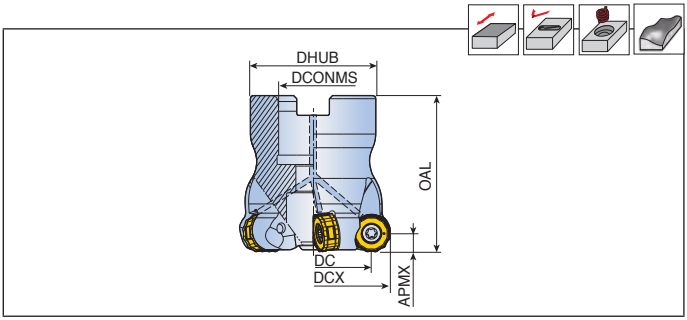

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMRNS 432-16R-10	4	32	22	16	30	40	5.0	●	E	0.1	KTB 32B	RNMU 1004... E284
433-16R-10	4	33	23	16	30	40	5.0	●	E	0.1	KTB 32B	
540-16R-10	5	40	30	16	38	40	5.0	●	A	0.2	SH M8x30	
650-22R-10	6	50	40	22	45	50	5.0	●	A	0.4	SH M10x30	
652-22R-10	6	52	42	22	45	50	5.0	●	A	0.4	SH M10x30	
TFMRNS 440-16R-12	4	40	28	16	38	40	6.0	●	A	0.2	SH M8x30	RNMU 1205... E284
450-22R-12	4	50	38	22	45	50	6.0	●	A	0.3	SH M10x30	
550-22R-12	5	50	40	22	45	50	6.0	●	A	0.3	SH M10x30	
552-22R-12	5	52	40	22	45	50	6.0	●	A	0.4	SH M10x30	
563-22R-12	5	63	51	22	47	50	6.0	●	A	0.6	SH M10x30	
663-22R-12	6	63	51	22	47	50	6.0	●	A	0.6	SH M10x30	
666-27R-12	6	66	54	27	58	50	6.0	●	A	0.6	SH M12x35	
680-27R-12	6	80	68	27	58	50	6.0	●	A	1.1	SH M12x35	
780-27R-12	7	80	68	27	58	50	6.0	●	A	1.0	SH M12x35	
7100-32R-12	7	100	88	32	66	50	6.0	●	A	1.5	LH M16x35	
8100-32R-12	8	100	88	32	66	50	6.0	●	A	1.5	LH M16x35	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
TFMRNS-10	TS 35085I/HG	T-T15			
TFMRNS-12	TS 40G110I	T-T15			


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 랭핑 데이터 E386-E387

TFMRNS-16

CHASE2MOLD

페이스밀



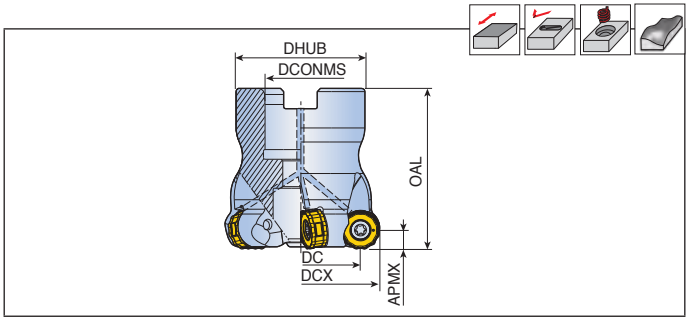

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMRNS 350-16R-16	3	50	34	16	38	50	8.0	●	A	0.2	SH M8x30	RNMU 1606... E284
450-16R-16	4	50	34	16	38	50	8.0	●	A	0.2	SH M8x30	
452-22R-16	4	52	36	22	45	50	8.0	●	A	0.3	SH M10x30	
463-22R-16	4	63	47	22	47	50	8.0	●	A	0.5	SH M10x30	
566-27R-16	5	66	50	27	58	50	8.0	●	A	0.6	LH M12x30	
580-27R-16	5	80	64	27	58	50	8.0	●	A	0.9	LH M12x30	
680-27R-16	6	80	64	27	58	50	8.0	●	A	0.8	LH M12x30	
6100-32R-16	6	100	84	32	66	50	8.0	●	A	1.7	LH M16x35	
7125-40R-16	7	125	109	40	85	63	8.0	●	A	3.0	SH M20x40	
8125-40R-16	8	125	109	40	85	63	8.0	●	A	2.9	SH M20x40	
9160-40R-16	9	160	144	40	110	63	8.0	x	C	3.8	-	
10200-60R-16	10	200	184	60	130	63	8.0	x	C	5.6	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
TFMRNS-16	TS 50A121I/HG	T-T20			


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E386-E387

TFMRY-08/10/12

CHASEMOLD

페이스밀



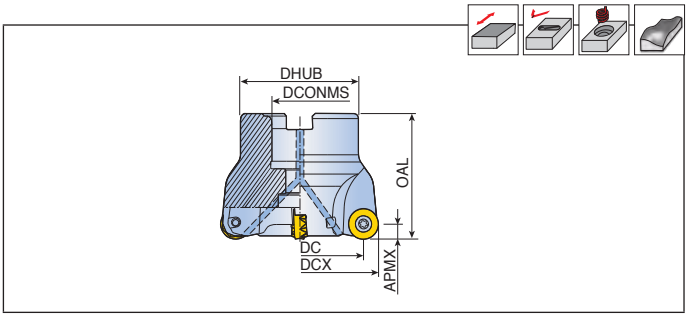

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMRY	532-16R-08	5	32	24	16	30	40	4.0	●	A	0.12	SH M8x30	RYM(H)X 0803...
	640-16R-08	6	40	32	16	38	40	4.0	●	A	0.22	SH M8x30	E285-E286
TFMRY	432-16R-10	4	32	22	16	30	40	5.0	●	A	0.12	SH M8x30	RYM(H)X 1004...
	540-16R-10	5	40	30	16	38	40	5.0	●	A	0.22	SH M8x30	E285-E286
	640-16R-10	6	40	30	16	38	40	5.0	●	A	0.23	SH M8x30	
	650-22R-10	6	50	40	22	45	50	5.0	●	A	0.33	SH M10x30	
	652-22R-10	6	52	42	22	45	50	5.0	●	A	0.36	SH M10x30	
	763-22R-10	7	63	53	22	47	50	5.0	●	A	0.57	SH M10x30	
	766-27R-10	7	66	56	27	58	50	5.0	●	A	0.68	LH M12x30	
TFMRY	332-16R-12	3	32	20	16	30	50	6.0	●	E	0.12	KTB 32B	RYM(H)X 1205...
	440-16R-12	4	40	28	16	38	40	6.0	●	A	0.15	SH M8x30	E285-E286
	442-16R-12	4	42	30	16	38	40	6.0	●	A	0.21	SH M8x30	
	450-22R-12	4	50	38	22	45	50	6.0	●	A	0.33	SH M10x30	
	550-22R-12	5	50	38	22	45	50	6.0	●	A	0.33	SH M10x30	
	552-22R-12	5	52	40	22	45	50	6.0	●	A	0.34	SH M10x30	
	463-22R-12	4	63	51	22	47	50	6.0	●	A	0.57	SH M10x30	
	563-22R-12	5	63	51	22	47	50	6.0	●	A	0.58	SH M10x30	
	663-22R-12	6	63	51	22	47	50	6.0	●	A	0.58	SH M10x30	
	763-22R-12	7	63	51	22	47	50	6.0	●	A	0.71	SH M10x30	
	666-27R-12	6	66	54	27	58	50	6.0	●	A	0.62	LH M12x30	
	766-27R-12	7	66	54	27	58	50	6.0	●	A	0.62	LH M12x30	
	680-27R-12	6	80	68	27	58	50	6.0	●	A	0.90	LH M12x30	
	780-27R-12	7	80	68	27	58	50	6.0	●	A	0.92	LH M12x30	
	880-27R-12	8	80	68	27	58	50	6.0	●	A	0.98	LH M12x30	
	7100-32R-12	7	100	88	32	66	50	6.0	●	A	1.29	LH M16x35	
	8100-32R-12	8	100	88	32	66	50	6.0	●	A	1.37	LH M16x35	
	8125-40R-12	8	125	113	40	85	63	6.0	●	A	3.00	SH M20x40	
	9125-40R-12	9	125	113	40	85	63	6.0	●	A	2.99	SH M20x40	

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
램핑 데이터 E388-E390


▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.
(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

TFMRY-16

CHASEMOLD

페이스밀



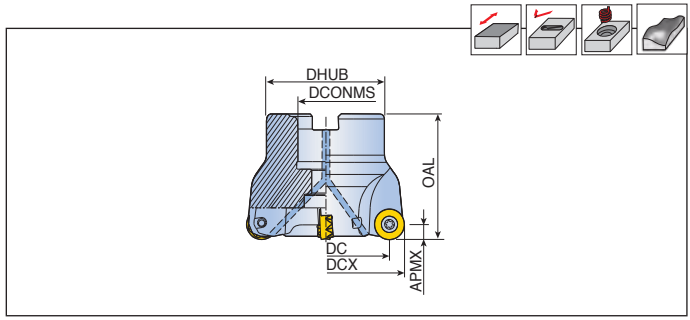

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMRY	350-16R-16	3	50	34	16	38	50	8.0	●	A	0.3	SH M8x35	RYM(H)X 1606... E285-E286
	450-16R-16	4	50	34	16	38	50	8.0	●	A	0.3	SH M8x35	
	450-22R-16	4	50	34	22	45	50	8.0	●	A	0.3	SH M10x30	
	452-22R-16	4	52	36	22	45	50	8.0	●	A	0.3	SH M10x30	
	463-22R-16	4	63	47	22	47	50	8.0	●	A	0.5	SH M10x30	
	463H-22R-16*	4	63	47	22	47	50	8.0	●	A	0.5	SH M10x30	
	566-27R-16	5	66	50	27	58	50	8.0	●	A	0.6	LH M12x30	
	580-27R-16	5	80	64	27	58	50	8.0	●	A	0.8	LH M12x30	
	580H-27R-16*	5	80	64	27	58	50	8.0	●	A	0.8	LH M12x30	
	680-27R-16	6	80	64	27	58	50	8.0	●	A	0.8	LH M12x30	
	6100-32R-16	6	100	84	32	66	50	8.0	●	A	1.2	LH M16x35	
	6100H-32R-16*	6	100	84	32	66	50	8.0	●	A	1.2	LH M16x35	
	7125-40R-16	7	125	109	40	85	63	8.0	●	A	2.7	SH M20x40	
	7125H-40R-16*	7	125	109	40	85	63	8.0	●	A	2.6	SH M20x40	
	8125-40R-16	8	125	109	40	85	63	8.0	●	A	2.7	SH M20x40	
	8160H-40R-16*	8	160	144	40	110	63	8.0	x	C	3.3	-	
TFMRY	580-25.4R-16	5	80	64	25.4	70	50	8.0	●	A	1.0	SH M12x35	

▸ *: 초경 심 타입

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	심	심 스크류	스크류	렌치	
					
TFMRY-08	-	-	TS 30A60I/HG	TD 9	-
TFMRY-10	-	-	TS 35085/HG	-	T-T15
TFMRY-12	-	-	TS 40093I	-	T-T15
TFMRY-16	-	-	TS 50115I	-	T-T20
TFMRY...H-16	TSRY 16NS	TS 8050088S	TS 50A140I	-	T-T20


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E388-E390


TFMRY-20

CHASEMOLD

페이스밀







규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMRY 463-22R-20	4	63	43	22	47	50	10.0	●	A	0.5	SH M10x30	RYMX 2007...
580-27R-20	5	80	60	27	58	50	10.0	●	A	0.8	LH M12x30	
5100H-32R-20*	5	100	80	32	66	50	10.0	●	A	1.1	LH M16x35	E285-E286
6100-32R-20	6	100	80	32	66	50	10.0	●	A	1.2	LH M16x35	
5125H-40R-20*	5	125	105	40	85	63	10.0	●	A	2.7	SH M20x40	
7125-40R-20	7	125	105	40	85	63	10.0	●	A	2.5	SH M20x40	
6160H-40R-20*	6	160	140	40	110	63	10.0	x	C	2.7	-	
8160-40R-20	8	160	140	40	110	63	10.0	x	C	3.8	-	
8200H-60R-20*	8	200	180	60	130	63	10.0	x	C	5.3	-	
9250H-60R-20*	9	250	230	60	160	63	10.0	x	C	9.3	-	

▸ *: 초경 심 타입

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	심	심 스크류	스크류	렌치	렌치 핸들
TFMRY-20	-	-	TS 60A130I	BLD T25/M7	SW6-T
TFMRY...H-20	TSRY 20NS	TS 9060011S	TS 60A165I	BLD T25/M7	SW6-T


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E388-E390

TFMRN-12

CHASESPEED

페이스밀



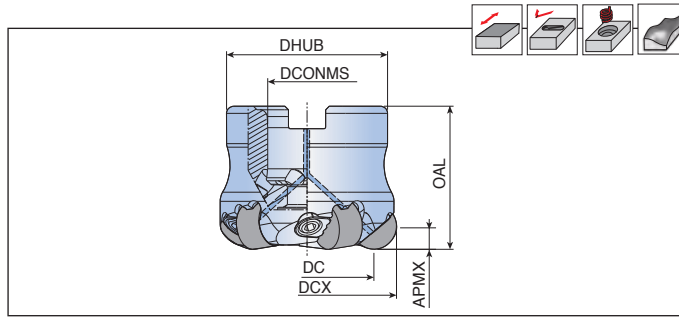

규격			치수 (mm)						에어 홀 (1)	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMRN	**450-22R-1207**	4	50	37.3	22	45	40	6.3	●	A	0.4	SH M10x30	RNGN 1207
	550-22R-1207	5	50	37.3	22	45	40	6.3	●	A	0.4	SH M10x30	FL...
	463-22R-1207	4	63	50.3	22	47	40	6.3	●	A	0.6	SH M10x30	E283
	663-22R-1207	6	63	50.3	22	47	40	6.3	●	A	0.6	SH M10x30	
	763-22R-1207	7	63	50.3	22	47	40	6.3	●	A	0.6	SH M10x30	
	580-27R-1207	5	80	67.3	27	58	50	6.3	●	A	1.1	SH M12x35	
	780-27R-1207	7	80	67.3	27	58	50	6.3	●	A	1.1	SH M12x35	
	880-27R-1207	8	80	67.3	27	58	50	6.3	●	A	1.1	SH M12x35	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)
▸ (1) 에어만 사용 (절삭유 사용 금지)

부품

규격	웻지	스크류	렌치		
TFMRN-12	WFZ 6-C	WS 6	T-W 3		


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

TFMRP-12

CHASESPEED

페이스밀



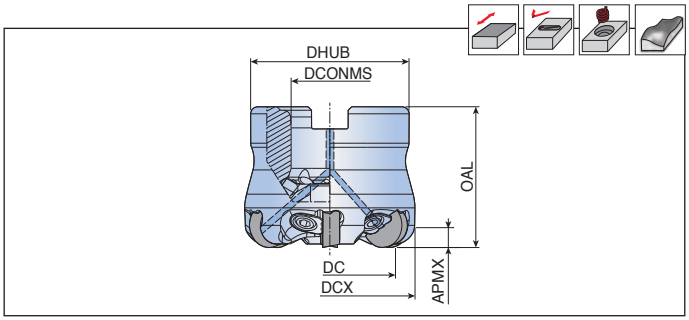

규격			치수 (mm)						에어 홀 (1)	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMRP	**450-22R-12**	4	50	37.3	22	45	40	6.3	●	A	0.3	LH M10x25	RPGN 1204
	650-22R-12	6	50	37.3	22	45	40	6.3	●	A	0.3	LH M10x25	FL...
													E283

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)
▸ (1) 에어만 사용 (절삭유 사용 금지)

부품

규격	웻지	스크류	렌치		
TFMRP-12	WFZ 6-C	WS 6	T-W 3		


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

TFMBN-09CH

CERAMICSPEED

고이송 페이스밀



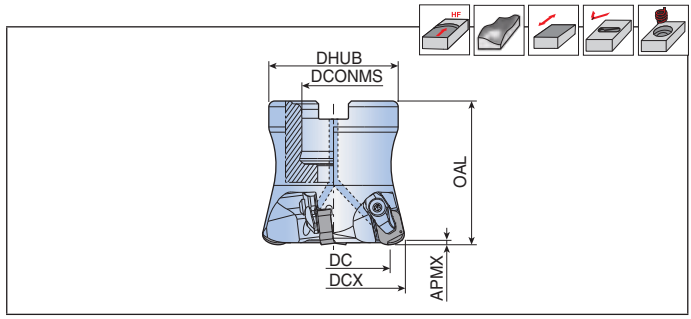

규격		치수 (mm)						에어 홀 (1)	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMBN 440-16R-09CH	4	40	29.4	16	38	40	1.5	●	A	0.2	SH M8x30	BNGX 0904... E271
350-22R-09CH	3	50	39.4	22	45	40	1.5	●	A	0.5	SH M10x30	
550-22R-09CH	5	50	39.4	22	45	40	1.5	●	A	0.4	SH M10x30	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)
▸ (1) 에어만 사용 (절삭유 사용 금지)

부품

규격	클램프	스크류	스냅 링	렌치	
TFMBN-09CH	CCL-3S	CLS-35A120/HG	CSR 1.25	L-W 2	


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E391-E392

TFMBN-12

CERAMICSPEED

고이송 페이스밀



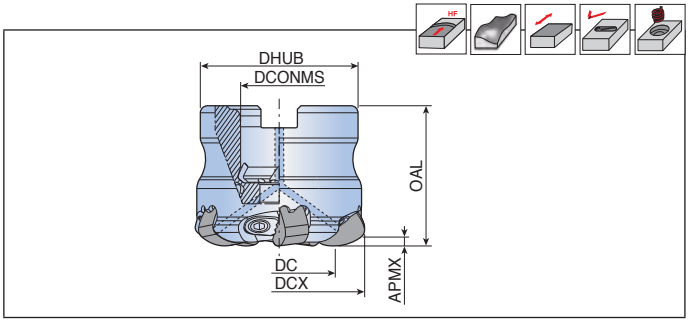

규격		치수 (mm)						에어 홀 (1)	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMBN 450-22R-12	4	50	32.8	22	45	40	2.5	●	A	0.3	SH M10x30	BNGX 1207... E271
550-22R-12	5	50	32.8	22	45	40	2.5	●	A	0.3	SH M10x30	
663-22R-12	6	63	45.7	22	47	40	2.5	●	A	0.4	SH M10x30	
763-22R-12	7	63	45.7	22	47	40	2.5	●	A	0.4	SH M10x30	
780-27R-12	7	80	62.6	27	70	50	2.5	●	A	1.2	SH M12x35	
880-27R-12	8	80	62.6	27	70	50	2.5	●	A	1.2	SH M12x35	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)
▸ (1) 에어만 사용 (절삭유 사용 금지)

부품

규격	웻지	웻지 스크류	렌치		
TFMBN-12	WFZ 6-C	WS 6	T-W 3		


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E391-E392

TFMPT-05/10

CHASE10MILL

고이송 페이스밀



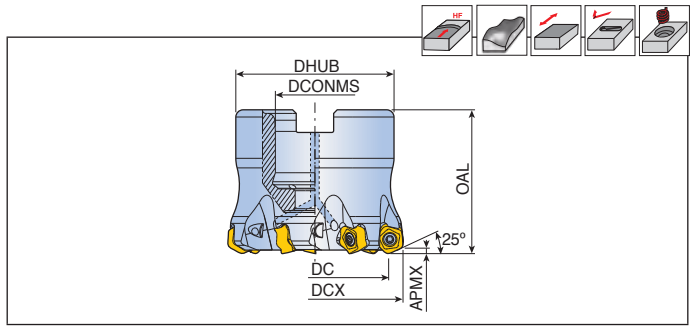

25°

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMPT	640-16R-05	6	40	31.8	16	38	40	1.5	●	A	0.3	SH M8x25	PTKU 0503...
	750-22R-05	7	50	41.8	22	45	40	1.5	●	A	0.4	LH M10x25	E282
	752-22R-05	7	52	43.8	22	45	40	1.5	●	A	0.3	LH M10x25	
	863-22R-05	8	63	54.8	22	58	50	1.5	●	A	0.8	SH M10x30	
	866-27R-05	8	66	57.8	27	58	50	1.5	●	A	0.7	SH M12x35	
TFMPT	450-22R-10	4	50	33.4	22	45	40	3.0	●	E	0.3	TCS10-40	PTKU 1006...
	563-22R-10	5	63	46.4	22	58	50	3.0	●	A	0.8	SH M10x30	E282
	566-22R-10	5	66	49.4	22	58	50	3.0	●	A	0.8	SH M10x30	
	680-27R-10	6	80	63.4	27	70	60	3.0	●	A	1.4	SH M12x30	
	8100-32R-10	8	100	83.4	32	85	60	3.0	●	A	2.3	SH M16x35	
	9125-32R-10	9	125	108.4	32	85	60	3.0	●	A	3.1	SH M16x35	
	10160-40R-10	10	160	143.4	40	110	60	3.0	x	C	4.1	-	
	12200-60R-10	12	200	183.4	60	130	60	3.0	x	C	5.7	-	
TFMPT	680-25.4R-10	6	80	63.4	25.4	70	60	3.0	●	A	1.5	SH M12x35	
	8100-31.75R-10	8	100	83.4	31.75	80	60	3.0	x	B	2.0	-	
	9125-38.1R-10	9	125	108.4	38.1	80	60	3.0	x	B	2.6	-	
	10160-50.8R-10	10	160	143.4	50.8	100	60	3.0	x	B	4.2	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치		렌치 핸들	
TFMPT-05	TS 25D060/HG-P	TD7P	-	-	
TFMPT-10	TS 50D130/HG-P	-	TBLD T20P-W6	SW6-T	


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
램핑 데이터 E374-E375

8D-TF20-11/14

CHASE & SPEED

고이송 페이스밀



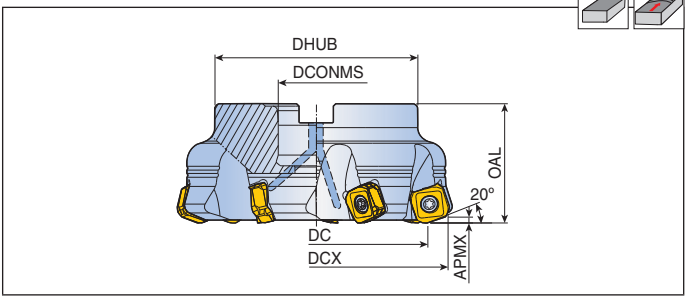

20°

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
8D-TF20-450-22R-11	4	50	63.5	22	45	40	1.8	●	A	0.5	SH M10X30	SQKU
563-22R-11	5	63	76.5	22	47	50	1.8	●	A	0.9	SH M10X30	1105
680-27R-11	6	80	93.5	27	70	50	1.8	●	A	1.5	SH M12X35	
8100-32R-11	8	100	113.5	32	85	50	1.8	●	A	2.2	LH M16X35	E298
8D-TF20-563-22R-14	5	63	80.6	22	47	50	2.5	●	A	1.0	SH M10X30	SQKU
680-27R-14	6	80	97.6	27	70	50	2.5	●	A	1.7	SH M12X35	1406
7100-32R-14	7	100	117.5	32	85	50	2.5	●	A	2.5	LH M16X35	
8125-40R-14	8	125	142.5	40	85	63	2.5	●	A	4.3	SH M20X40	E298

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
8D-TF20-11	TS 40A115I	TBLD T15-W6	SW6-T		
8D-TF20-14	TS 50C130I/HG	TBLD T20-W6	SW6-T		


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

TFMBLV-06

WIN4FEED

고이송 페이스밀



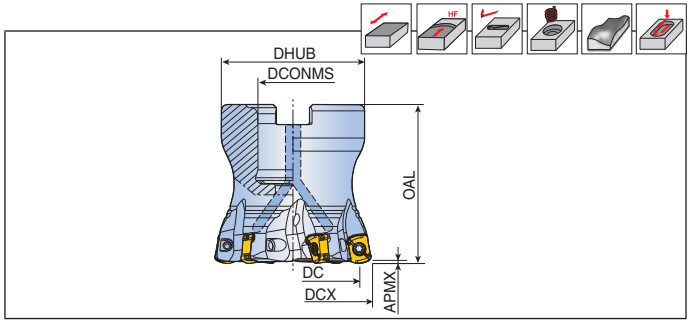

V형상 바닥

규격			치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMBLV	**432-16R-06**	4	32	24	16	30	40	1.0	●	A	0.1	SH M8x25	BLMV 0603... E270
	532-16R-06	5	32	24	16	30	40	1.0	●	A	0.1	SH M8x26	
	640-16R-06	6	40	32	16	38	40	1.0	●	A	0.2	SH M8x25	
	640-22R-06	6	40	32	22	38	40	1.0	●	A	0.2	SH M10x30	
	650-22R-06	6	50	42	22	45	50	1.0	●	A	0.4	SH M10x30	
	750-22R-06	7	50	42	22	45	50	1.0	●	A	0.4	SH M10x30	
	850-22R-06	8	50	42	22	45	50	1.0	●	A	0.4	SH M10x30	
	752-22R-06	7	52	44	22	45	40	1.0	●	A	0.4	SH M10x30	
	852-22R-06	8	52	44	22	45	40	1.0	●	A	0.4	SH M10x30	
	763-22R-06	7	63	55	22	48	50	1.0	●	A	0.6	SH M10x30	
	863-22R-06	8	63	55	22	48	50	1.0	●	A	0.6	SH M10x30	
	963-22R-06	9	63	55	22	48	50	1.0	●	A	0.6	SH M10x30	
	966-27R-06	9	66	58	27	58	50	1.0	●	A	0.7	SH M12x30	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
TEBLV/TFMBLV-06	TS 25064I/HG-P	TD 8P			

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E377


ADVANCE CUTTING TaeguTec

TFMBL-06/09

CHASE4FEED HIGH FEED MILL

고이송 페이스밀



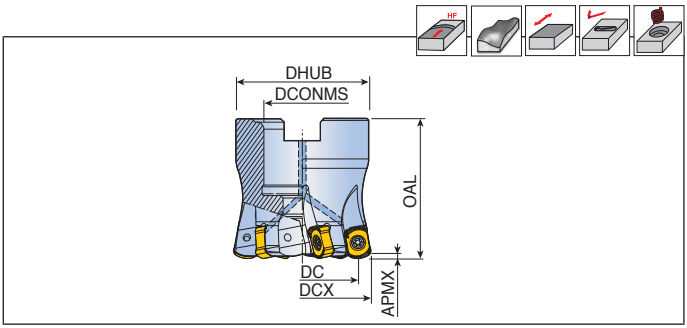

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMBL	432-16R-06	4	32	24.3	16	30	40	1.0	●	A	0.1	SH M8x25	BLMP 0603...
	532-16R-06	5	32	24.3	16	30	40	1.0	●	A	0.1	SH M8x25	E268
	640-16R-06	6	40	32.2	16	38	40	1.0	●	A	0.2	SH M8x25	
	640-22R-06	6	40	32.2	22	38	40	1.0	●	A	0.2	SH M10x30	
	650-22R-06	6	50	42.2	22	45	50	1.0	●	A	0.4	SH M10x30	
	750-22R-06	7	50	42.2	22	45	50	1.0	●	A	0.4	SH M10x30	
	850-22R-06	8	50	42.2	22	45	50	1.0	●	A	0.4	SH M10x30	
	752-22R-06	7	52	44.2	22	45	40	1.0	●	A	0.4	SH M10x30	
	852-22R-06	8	52	44.2	22	45	40	1.0	●	A	0.4	SH M10x30	
	763-22R-06	7	63	55.5	22	47	50	1.0	●	A	0.6	SH M10x30	
	863-22R-06	8	63	55.5	22	47	50	1.0	●	A	0.6	SH M10x30	
	963-22R-06	9	63	55.5	22	47	50	1.0	●	A	0.6	SH M10x30	
	966-27R-06	9	66	58.5	27	58	50	1.0	●	A	0.7	SH M12x35	
TFMBL	432-16R-09	4	32	21.6	16	30	40	1.5	●	E	0.1	KTB 32B	BLMP 0904...
	440-16R-09	4	40	29.6	16	38	40	1.5	●	A	0.2	SH M8x25	E268
	540-16R-09	5	40	29.6	16	38	40	1.5	●	A	0.2	SH M8x25	
	550-22R-09	5	50	39.6	22	45	50	1.5	●	A	0.4	SH M10x30	
	650-22R-09	6	50	39.6	22	45	50	1.5	●	A	0.4	SH M10x30	
	750-22R-09	7	50	39.6	22	45	50	1.5	●	A	0.4	SH M10x30	
	652-22R-09	6	52	41.6	22	45	40	1.5	●	A	0.4	SH M10x30	
	752-22R-09	7	52	41.6	22	45	40	1.5	●	A	0.4	SH M10x30	
	663-22R-09	6	63	52.6	22	47	50	1.5	●	A	0.6	SH M10x30	
	763-22R-09	7	63	52.6	22	47	50	1.5	●	A	0.6	SH M10x30	
	863-22R-09	8	63	52.6	22	47	50	1.5	●	A	0.6	SH M10x30	
	766-27R-09	7	66	55.6	27	58	50	1.5	●	A	0.7	SH M12x35	
	866-27R-09	8	66	55.6	27	58	50	1.5	●	A	0.8	SH M12x35	
	780-27R-09	7	80	69.6	27	70	50	1.5	●	A	1.2	SH M12x35	
	880-27R-09	8	80	69.6	27	70	50	1.5	●	A	1.2	SH M12x35	
	980-27R-09	9	80	69.6	27	70	50	1.5	●	A	1.2	SH M12x35	
	1080-27R-09	10	80	69.6	27	70	50	1.5	●	A	1.2	SH M12x35	
	8100-32R-09	8	100	89.6	32	85	60	1.5	●	A	2.3	SH M16x35	
	9100-32R-09	9	100	89.6	32	85	60	1.5	●	A	2.3	SH M16x35	
	10100-32R-09	10	100	89.6	32	85	60	1.5	●	A	2.3	SH M16x35	
	11100-32R-09	11	100	89.6	32	85	60	1.5	●	A	2.3	SH M16x35	
	12100-32R-09	12	100	89.6	32	85	60	1.5	●	A	2.3	SH M16x35	
	12125-40R-09	12	125	114.6	40	85	60	1.5	●	A	2.7	SH M20x40	
	14125-40R-09	14	125	114.6	40	85	60	1.5	●	A	2.7	SH M20x40	


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
램핑 데이터 E379-E381

TFMBL-11

CHASE4FEED HIGH FEED MILL

고이송 페이스밀



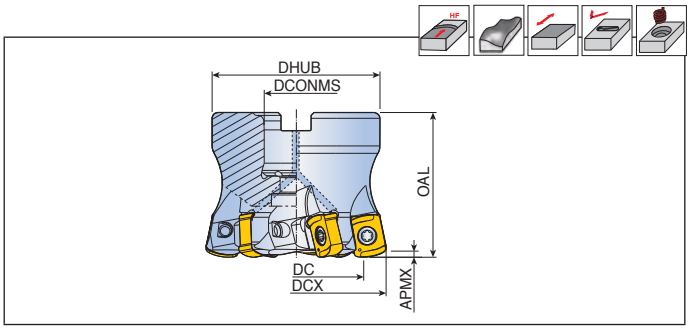

규격			치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMBL	**440-16R-11**	4	40	24.4	16	30	40	2.0	●	E	0.2	KTB 32B	BLMP 1105... E268
	450-22R-11	4	50	34.4	22	45	40	2.0	●	A	0.3	LH M10x25	
	550-22R-11	5	50	34.4	22	45	40	2.0	●	A	0.3	LH M10x25	
	552-22R-11	5	52	36.4	22	45	40	2.0	●	A	0.3	LH M10x25	
	563-22R-11	5	63	48.4	22	58	50	2.0	●	A	0.7	SH M10x30	
	663-22R-11	6	63	48.4	22	58	50	2.0	●	A	0.7	SH M10x30	
	666-22R-11	6	66	50.3	22	58	50	2.0	●	A	0.8	SH M10x30	
	666-27R-11	6	66	50.3	27	58	50	2.0	●	A	0.7	SH M12x35	
	680-27R-11	6	80	64.3	27	70	60	2.0	●	A	1.4	SH M12x30	
	780-27R-11	7	80	64.3	27	70	60	2.0	●	A	1.4	SH M12x30	
	6100-32R-11	6	100	84.3	32	85	60	2.0	●	A	2.2	SH M16x35	
	7100-32R-11	7	100	84.3	32	85	60	2.0	●	A	2.2	SH M16x35	
	8125-32R-11	8	125	109.3	32	85	60	2.0	●	A	2.5	SH M20x40	
	10125-40R-11	10	125	109.3	40	85	60	2.0	●	A	2.7	SH M20x40	
	10160-40R-11	10	160	144.3	40	110	60	2.0	x	C	3.9	-	
	12200-60R-11	12	200	184.3	60	130	60	2.0	x	C	5.8	-	
TFMBL	**680-25.4R-11**	6	80	64.3	25.4	70	60	2.0	●	A	1.4	SH M12x35	
	6100-31.75R-11	6	100	84.3	31.75	80	60	2.0	x	B	1.8	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치		렌치 핸들	
TFMBL-06	TS 25064I/HG-P	TD 8P	-	-	
TFMBL-09	TS 35A088I/HG	TD 10P	-	-	
TFMBL-11	TS 50A121I/HG	-	TBLD T20-W6	SW6-T	


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E379-E381

TFMBL-13

CHASE2FEED

고이송 페이스밀



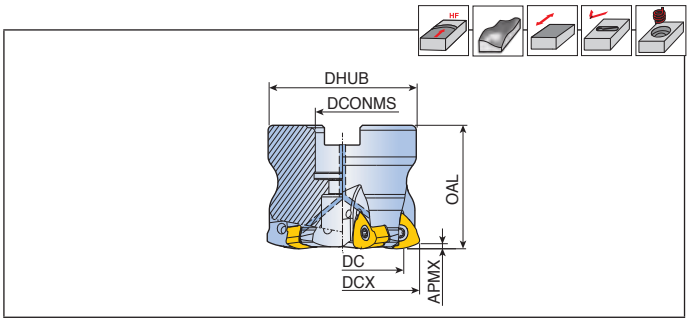

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMBL	340-16R-13	3	40	20.7	16	30	50	2.0	●	A	0.2	KTB 32B	BLMP 1306... E269
	350-22R-13	3	50	31.0	22	45	40	2.0	●	A	0.3	LH M10x25	
	450-22R-13	4	50	31.0	22	45	40	2.0	●	A	0.3	LH M10x25	
	452-22R-13	4	52	32.2	22	45	40	2.0	●	A	0.3	SH M10x30	
	463-22R-13	4	63	45.8	22	60	50	2.0	●	A	0.8	SH M10x30	
	563-22R-13	5	63	45.8	22	60	50	2.0	●	A	0.8	SH M10x30	
	463-27R-13	4	63	45.8	27	58	50	2.0	●	A	0.7	SH M12x30	
	466-22R-13	4	66	45.9	22	60	50	2.0	●	A	0.8	SH M10x30	
	566-22R-13	5	66	45.9	22	60	50	2.0	●	A	0.8	SH M10x30	
	566-27R-13	5	66	45.9	27	58	50	2.0	●	A	0.7	SH M12x30	
	580-27R-13	5	80	59.8	27	70	60	2.0	●	A	1.4	SH M12x30	
	680-27R-13	6	80	59.8	27	70	60	2.0	●	A	1.4	SH M12x30	
	580-32R-13	5	80	59.8	32	76	60	2.0	●	A	1.4	SH M16x35	
	5100-32R-13	5	100	79.7	32	76	60	2.0	●	A	1.9	SH M16x35	
	6100-32R-13	6	100	79.7	32	76	60	2.0	●	A	2.0	SH M16x35	
	7100-32R-13	7	100	79.7	32	76	60	2.0	●	A	2.0	SH M16x35	
	6125-32R-13	6	125	104.5	32	85	60	2.0	●	A	3.0	SH M16x35	
	7125-40R-13	7	125	104.5	40	85	60	2.0	●	A	2.9	SH M20x35	
	7160-40R-13	7	160	139.5	40	110	60	2.0	x	C	3.6	-	
	8160-40R-13	8	160	139.5	40	110	60	2.0	x	C	3.6	-	
	9160-40R-13	9	160	139.5	40	110	60	2.0	x	C	3.8	-	
	8200-60R-13	8	200	179.5	60	130	60	2.0	x	C	5.4	-	
	9200-60R-13	9	200	179.5	60	130	60	2.0	x	C	5.3	-	
	11200-60R-13	11	200	179.5	60	130	60	2.0	x	C	5.5	-	
	9250-60R-13	9	250	229.5	60	160	60	2.0	x	C	10.6	-	
	10250-60R-13	10	250	229.5	60	160	60	2.0	x	C	10.6	-	
	12250-60R-13	12	250	229.5	60	160	60	2.0	x	C	10.7	-	

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 랭핑 데이터 E382


▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.
(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

TFMBL-13

CHASE2FEED

고이송 페이스밀(인치형)



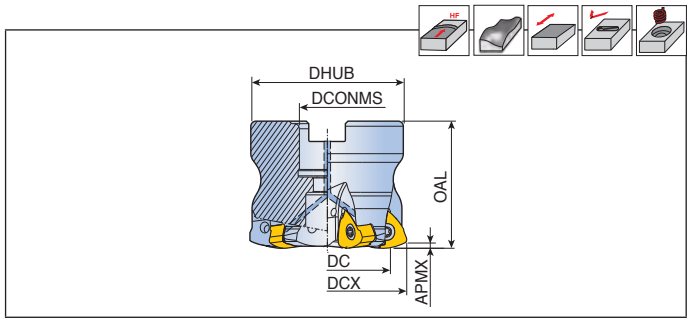

규격			치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMBL	**580-25.4R-13**	5	80	59.8	25.4	70	60	2.0	●	A	1.3	SH M12x30	BLMP 1306...
	580-31.75R-13	5	80	59.8	31.75	76	60	2.0	●	A	1.3	SH M16x35	E269
	6100-31.75R-13	6	100	79.7	31.75	76	60	2.0	●	A	1.9	SH M16x35	
	7125-38.1R-13	7	125	104.5	38.1	80	60	2.0	x	B	3.0	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
TFMBL-13	TS 50B106I/HG	T-T20			


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
램핑 데이터 E382

TFMSB-06/09

CHASEFEED

고이송 페이스밀



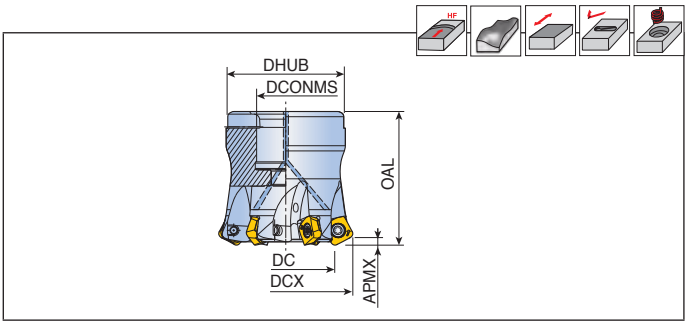

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMSB 532-16R-06	5	32	21.7	16	30	40	1.0	●	A	0.1	SH M8x25	SBMT 0603... E287
640-16R-06	6	40	29.7	16	38	40	1.0	●	A	0.2	SH M8x25	
750-22R-06	7	50	39.7	22	45	50	1.0	●	A	0.4	SH M10x35	
863-22R-06	8	63	52.7	22	47	50	1.0	●	A	0.6	SH M10x35	
TFMSB 432-16R-09	4	32	17.4	16	30	40	1.2	●	E	0.1	KTB 32B	SBMT 0904... E287
440-16R-09	4	40	25.5	16	38	40	1.2	●	A	0.2	SH M8x25	
540-16R-09	5	40	25.5	16	38	40	1.2	●	A	0.2	SH M8x25	
450-22R-09	4	50	35.5	22	45	50	1.2	●	A	0.4	SH M10x30	
550-22R-09	5	50	35.5	22	45	50	1.2	●	A	0.4	SH M10x30	
650-22R-09	6	50	35.5	22	45	50	1.2	●	A	0.4	SH M10x30	
750-22R-09	7	50	35.5	22	45	50	1.2	●	A	0.4	SH M10x30	
652-22R-09	6	52	37.5	22	45	50	1.2	●	A	0.4	SH M10x30	
752-22R-09	7	52	37.5	22	45	50	1.2	●	A	0.4	SH M10x30	
663-22R-09	6	63	48.4	22	58	50	1.2	●	A	0.8	SH M10x30	
763-22R-09	7	63	48.4	22	58	50	1.2	●	A	0.8	SH M10x30	
763-27R-09	7	63	48.4	27	58	50	1.2	●	A	0.7	SH M12x35	
863-22R-09	8	63	48.4	22	58	50	1.2	●	A	0.8	SH M10x30	
866-22R-09	8	66	51.5	22	58	50	1.2	●	A	0.8	SH M10x30	
780-27R-09	7	80	65.8	27	70	60	1.2	●	A	1.4	SH M12x35	
880-27R-09	8	80	65.8	27	70	60	1.2	●	A	1.4	SH M12x35	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
TFMSB-06	TS 25064I/HG-P	TD 8P			
TFMSB-09	TS 35A088I/HG	TD 10P			
TFMSB 750-22R-09	TS 35A070I/HG	TD 10P			
TFMSB 752-22R-09	TS 35A070I/HG	TD 10P			


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318 | 랭핑 데이터 E383-E385

TFMSB-13

CHASEFEED

고이송 페이스밀



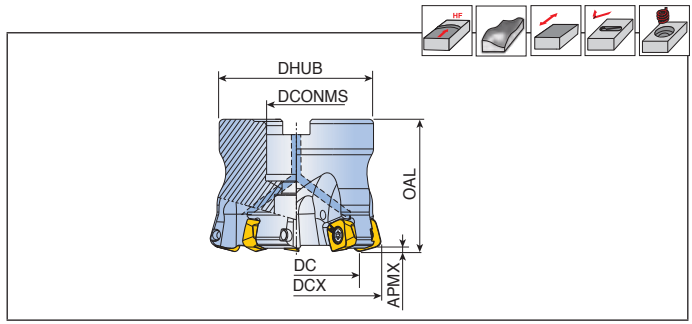

규격		치수 (mm)						내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
		DCX	DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
TFMSB 350-22R-13	3	50	29.3	22	45	40	2.0	●	A	0.3	LH M10x25	SBMT 1306...
450-22R-13	4	50	29.3	22	45	40	2.0	●	A	0.2	LH M10x25	E287
452-22R-13	4	52	31.3	22	45	40	2.0	●	A	0.3	LH M10x25	
552-22R-13	5	52	31.3	22	45	40	2.0	●	A	0.2	LH M10x25	
463-22R-13	4	63	42.4	22	58	50	2.0	●	A	0.6	SH M10x30	
563-22R-13	5	63	42.4	22	58	50	2.0	●	A	0.5	SH M10x30	
463-27R-13	4	63	42.4	27	58	50	2.0	●	A	0.5	SH M12x35	
566-27R-13	5	66	45.3	27	58	50	2.0	●	A	0.6	SH M12x35	
580-27R-13	5	80	59.4	27	70	60	2.0	●	A	1.3	SH M12x35	
680-27R-13	6	80	59.4	27	70	60	2.0	●	A	1.3	SH M12x35	
580-32R-13	5	80	59.4	32	76	60	2.0	●	A	1.3	SH M16x35	
6100-32R-13	6	100	79.4	32	76	60	2.0	●	A	1.9	SH M16x35	
7125-40R-13	7	125	104.7	40	85	60	2.0	●	A	2.5	SH M20x40	
8160-40R-13	8	160	139.4	40	110	60	2.0	x	C	3.5	-	
9200-60R-13	9	200	179.4	60	130	60	2.0	x	C	5.1	-	
10250-60R-13	10	250	229.4	60	160	60	2.0	x	C	9.1	-	
TFMSB 463-25.4R-13	4	63	42.4	25.4	58	50	2.0	●	A	0.5	SH M12x35	
580-25.4R-13	5	80	59.4	25.4	70	60	2.0	●	A	1.3	SH M12x35	
580-31.75R-13	5	80	59.4	31.75	76	60	2.0	●	A	1.3	SH M16x35	
7125-38.1R-13	7	125	104.7	38.1	80	60	2.0	x	B	2.2	-	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
TFMSB-13	TS 50115I	T-T20			

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
램핑 데이터 E383-E385


2S-TE90CV-05


엔드밀



90°

V형상 바닥








Fig.1




Fig.2

규격		치수 (mm)						내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	LU	APMX			
2S-TE90CV-106-06-05	1	6	6	60	12	-	5.0	●	1	CVK(H)T 0502...
106-06-05-L50	1	6	6	50	10	-	5.0	●	1	E273
208-07-05	2	8	7	80	12	-	5.0	●	1	
208-08-05	2	8	8	80	12	-	5.0	●	1	
208-08-05-L50	2	8	8	50	10	-	5.0	●	1	
208-12-05	2	8	12	80	25	18	5.0	●	2	
209-08-05	2	9	8	80	12	-	5.0	●	1	
210-10-05	2	10	10	80	15	-	5.0	●	1	
212-12-05	2	12	12	80	15	-	5.0	●	1	
310-09-05	3	10	9	80	12	-	5.0	●	1	
310-10-05	3	10	10	80	15	-	5.0	●	1	
310-10-05-L55	3	10	10	55	12	-	5.0	●	1	
310-16-05-L90	3	10	16	90	34	22	5.0	●	2	
311-10-05	3	11	10	80	12	-	5.0	●	1	
312-12-05	3	12	12	80	15	-	5.0	●	1	
412-11-05	4	12	11	80	12	-	5.0	●	1	
412-12-05	4	12	12	80	15	-	5.0	●	1	
412-12-05-L60	4	12	12	60	14	-	5.0	●	1	
412-16-05-L100	4	12	16	100	34	26	5.0	●	2	
413-12-05	4	13	12	80	12	-	5.0	●	1	
414-12-05	4	14	12	80	10	-	5.0	●	1	
514-14-05-L90	5	14	14	90	15	-	5.0	●	1	

▸ 고이송 '-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 1.8 mm로 수정 요망

부품

규격	스크류	렌치			
2S-TE90CV-05	TS 18033/HG-P	TD 6P			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E331-E332


2S-TE90CV-M(S)-05

모듈러 헤드









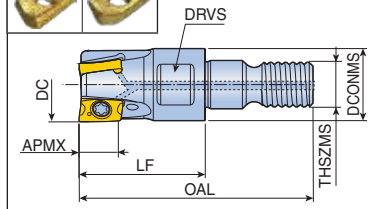


Fig.1




Fig.2

규격		치수 (mm)							내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS			
2S-TE90CV-	**208-M04-05**	8	7.8	10	21.5	M04	5.0	6	●	1	CVK(H)T 0502...
	310-M06-05	10	9.7	17	31.5	M06	5.0	8	●	1	E273
	412-M06-05	12	11	17	31.5	M06	5.0	8	●	1	
	516-M08-05	16	13	23	40.5	M08	5.0	10	●	1	
	620-M10-05	20	18	23	43.0	M10	5.0	15	●	1	
	720-M10-05	20	18	23	43.0	M10	5.0	15	●	1	
2S-TE90CV-	**208-S05-05**	8	7.6	10	16.7	S05	5.0	5.5	●	2	
	310-S06-05	10	9.6	15	21.3	S06	5.0	8	●	2	
	412-S08-05	12	11.5	16	23.5	S08	5.0	10	●	2	

▸ 고이송 '-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 1,8 mm로 수정 요망
▸ Fig.1:T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용, Fig.2:MAXI-RUSH 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
2S-TE90CV-05	TS 18033/HG-P	TD 6P			


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E331-E332

4T-MTE90-05

엔드밀



90°

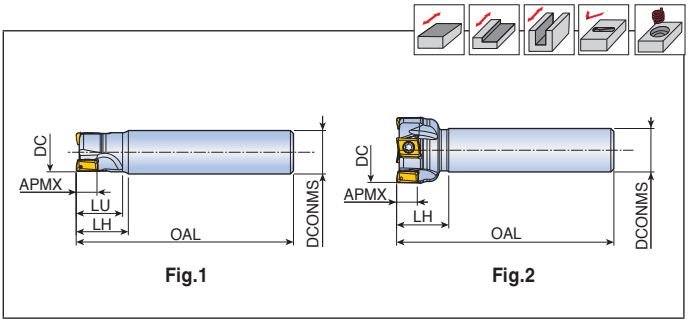

규격		치수 (mm)						Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LU	LH	APMX		
4T-MTE90- 210-10-05	2	10	10	50	10	12	4.6	1	LPHU 0502...
212-10-05	2	12	10	50	-	12	4.6	2	E276
314-10-05	3	14	10	50	-	12	4.6	2	
416-10-05	4	16	10	50	-	12	4.6	2	
420-10-05	4	20	10	50	-	12	4.6	2	
520-12-05	5	20	12	60	-	12	4.6	2	
430-10-05	4	30	10	50	-	12	4.6	2	
630-12-05	6	30	12	60	-	12	4.6	2	

부품

규격	스크류	렌치			
4T-MTE90-05 (Ø10)	TS 18041I/SG-P	TD 6P			
4T-MTE90-05 (Ø12-)	TS 18049/HG-P	TD 6P			


추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E333

4T-MTE90-S-05

모듈러 헤드



90°

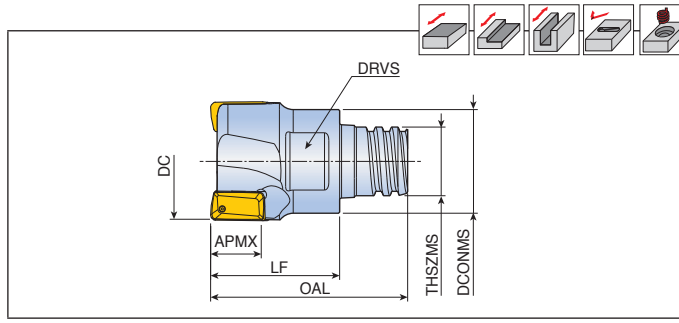

규격		치수 (mm)							인서트
		DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS	
4T-MTE90-210-S06-05	2	10	9.6	11	17.3	S06	4.6	8	LPHU 0502…
212-S06-05	2	12	9.6	12	18.3	S06	4.6	8	E276
314-S06-05	3	14	9.6	13	19.3	S06	4.6	8	
416-S06-05	4	16	9.6	14	20.3	S06	4.6	8	
420-S06-05	4	20	9.6	15	21.3	S06	4.6	8	
430-S06-05	4	30	9.6	16	22.3	S06	4.6	8	
630-S08-05	6	30	11.5	16	23.5	S08	4.6	10	

▸ MAXI-RUSH 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
					
4T-MTE90-S-05 (Ø10)	TS 18041I/SG-P	TD 6P			
4T-MTE90-S-05 (Ø12-)	TS 18049/HG-P	TD 6P			

추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E333

4T-TE90-05/09

엔드밀



90°

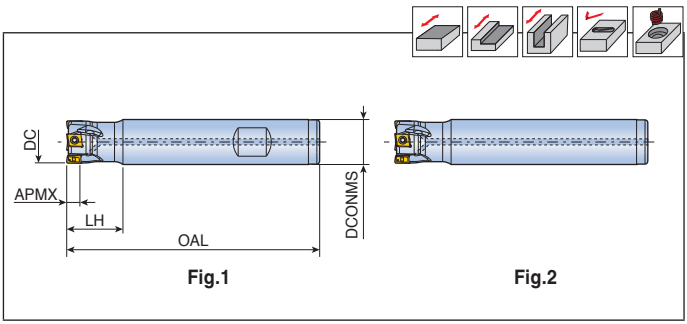


Fig.1 Fig.2

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
4T-TE90-210-10-05	2	10	10	80	15	4.6	●	2	LPK(H)U 0502...
211-10-05	2	11	10	80	15	4.6	●	2	E276
212-12-05	2	12	12	80	15	4.6	●	2	
312-12-05	3	12	12	80	15	4.6	●	2	
313-12-05	3	13	12	80	15	4.6	●	2	
316-W16-05	3	16	16	90	20	4.6	●	1	
416-W16-05	4	16	16	90	20	4.6	●	1	
420-W20-05	4	20	20	100	25	4.6	●	1	
520-W20-05	5	20	20	100	25	4.6	●	1	
625-W25-05	6	25	25	110	30	4.6	●	1	
832-W25-05	8	32	25	110	20	4.6	●	1	
4T-TE90-220-W20-09	2	20	20	100	30	8.3	●	1	LPK(H)U 0904...
220-20-09-L170	2	20	20	170	30	8.3	●	2	E276
320-W20-09	3	20	20	100	30	8.3	●	1	
325-W25-09	3	25	25	100	30	8.3	●	1	
325-25-09-L200	3	25	25	200	30	8.3	●	2	
425-W25-09	4	25	25	100	30	8.3	●	1	
425-25-09-L120	4	25	25	120	30	8.3	●	2	
332-W32-09	3	32	32	110	35	8.3	●	1	
332-32-09-L210	3	32	32	210	35	8.3	●	2	
532-W32-09	5	32	32	110	35	8.3	●	1	
532-32-09-L130	5	32	32	130	35	8.3	●	2	
440-W32-09	4	40	32	115	30	8.3	●	1	
440-32-09-L150	4	40	32	150	30	8.3	●	2	
640-W32-09	6	40	32	115	30	8.3	●	1	

부품

규격	스크류	렌치		렌치 핸들	
4T-TE90-05 (Ø10,Ø11)	TS 18041I/SG-P	TD 6P	-	-	
4T-TE90-05 (Ø12-)	TS 18049/HG-P	TD 6P	-	-	
4T-TE90-09	TS 30D082-P	-	TBLD T08P-W4	THND 4W	

추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E333

4T-TE90-M(S)-05/09

TANGSFEED

모듈러 헤드



90°

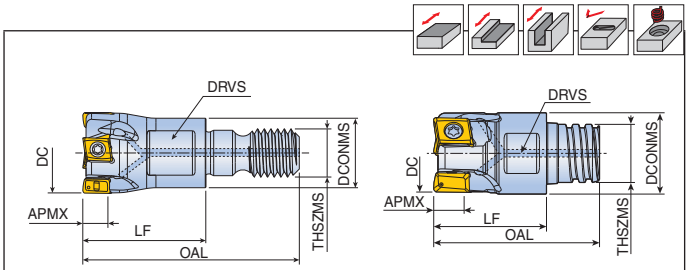


Fig.1 Fig.2

규격		치수 (mm)							내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS			
4T-TE90-210-M06-05	2	10	9.7	17	31.5	M06	4.6	8	●	1	LPK(H)U 0502... E276
312-M06-05	3	12	11	17	31.5	M06	4.6	8	●	1	
416-M08-05	4	16	13	23	40.5	M08	4.6	10	●	1	
520-M10-05	5	20	18	23	43	M10	4.6	15	●	1	
625-M12-05	6	25	21	27	49	M12	4.6	17	●	1	
832-M16-05	8	32	29	27	52	M16	4.6	25	●	1	
4T-TE90-210-S06-05	2	10	9.6	15	21.3	S06	4.6	8	●	2	
312-S08-05	3	12	11.5	16	23.5	S08	4.6	10	●	2	
416-S10-05	4	16	15.2	20	31.3	S10	4.6	13	●	2	
4T-TE90-220-M10-09	2	20	18	30	50	M10	8.3	15	●	1	LPK(H)U 0904... E276
320-M10-09	3	20	18	30	50	M10	8.3	15	●	1	
425-M12-09	4	25	21	35	57	M12	8.3	17	●	1	
532-M16-09	5	32	29	43	68	M16	8.3	25	●	1	
640-M16-09	6	40	29	43	68	M16	8.3	25	●	1	

▸ Fig.1:T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용, Fig.2:MAXI-RUSH 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치		렌치 핸들	
4T-TE90-05 (Ø10,Ø11)	TS 18041I/SG-P	TD 6P	-	-	
4T-TE90-05 (Ø12-)	TS 18049/HG-P	TD 6P	-	-	
4T-TE90-09	TS 30D082-P	-	TBLD T08P-W4	THND 4W	


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E333

3P-TE90-04

엔드밀



90°

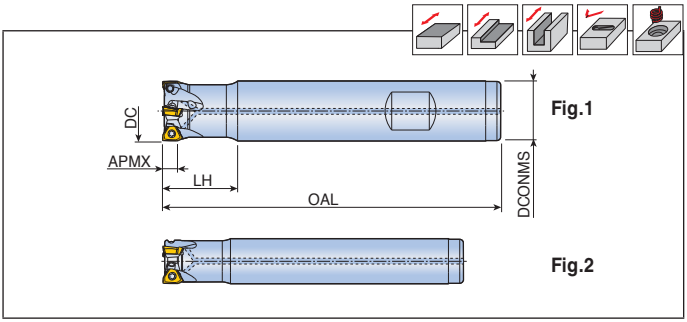

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
3P-TE90-108-08-04	1	8	8	80	17	3.5	●	2	3PKT 0402...
210-10-04	2	10	10	80	17	3.5	●	2	E250
210-09-04-L	2	10	9	120	10	3.5	●	2	
211-10-04	2	11	10	80	11	3.5	●	2	
212-11-04-L	2	12	11	120	11	3.5	●	2	
212-12-04	2	12	12	80	18	3.5	●	2	
212-12-04-L	2	12	12	120	18	3.5	●	2	
312-12-04	3	12	12	80	18	3.5	●	2	
313-12-04	3	13	12	90	11	3.5	●	2	
314-12-04	3	14	12	90	12	3.5	●	2	
316-16-04	3	16	16	110	20	3.5	●	2	
416-W16-04	4	16	16	90	20	3.5	●	1	

부품

규격	스크류	렌치			
3P-TE90-04 (Ø8)	TS 18033/HG-P	TD 6P			
3P-TE90-04 (Ø10-)	TS 18041I/HG	TD 6P			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E335-E337

3P TE90-06

엔드밀



90°




Fig.1



Fig.2

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LU	APMX			
3P TE90-112-12-06-L80	1	12	12	80	20	4.7	●	2	3PK(H)T 0603...
114-12-06-L80	1	14	12	80	20	4.7	●	2	E250
216-W16-06	2	16	16	90	25	4.7	●	1	
216-16-06-L110	2	16	16	110	25	4.7	●	2	
216-16-06-L150	2	16	16	150	25	4.7	●	2	
316-16-06-L110	3	16	16	110	25	4.7	●	2	
217-16-06-L200	2	17	16	200	25	4.7	●	2	
317-16-06-L110	3	17	16	110	25	4.7	●	2	
318-W16-06	3	18	16	90	25	4.7	●	1	
318-16-06-L150	3	18	16	150	25	4.7	●	2	
319-16-06-L150	3	19	16	150	25	4.7	●	2	
320-W20-06	3	20	20	105	25	4.7	●	1	
320-20-06-L160	3	20	20	160	25	4.7	●	2	
420-W20-06	4	20	20	105	25	4.7	●	1	
420-19-06-L160	4	20	19	160	25	4.7	●	2	
421-20-06-L160	4	21	20	160	25	4.7	●	2	
422-W20-06	4	22	20	110	25	4.7	●	1	
425-W20-06	4	25	20	115	25	4.7	●	1	
525-W20-06	5	25	20	115	25	4.7	●	1	
525-W25-06	5	25	25	115	25	4.7	●	1	
630-W25-06	6	30	25	130	30	4.7	●	1	
632-W25-06	6	32	25	130	30	4.7	●	1	
732-W25-06	7	32	25	130	30	4.7	●	1	
840-W32-06	8	40	32	130	30	4.7	●	1	

부품


규격	스크류	렌치			
3P TE90-06	TS 20043I/HG-P	TD 6P			

추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E335-E337

3P TE90-10

엔드밀









Fig.1



Fig.2



규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LU	APMX			
3P TE90-116-16-10-L150	1	16	16	150	25	7.0	●	2	3PK(H)T 1004...
116-W16-10	1	16	16	90	20	7.0	●	1	E250
220-W20-10	2	20	20	90	25	7.0	●	1	
220-19-10-L170	2	20	19	170	30	7.0	●	2	
220-20-10-L170	2	20	20	170	40	7.0	●	2	
221-20-10-L200	2	21	20	200	30	7.0	●	2	
221-20-10-L250-C	2	21	20	250	40	7.0	●	2	
222-W20-10	2	22	20	100	25	7.0	●	1	
225-25-10-L210	2	25	25	210	40	7.0	●	2	
325-W20-10	3	25	20	100	30	7.0	●	1	
325-W25-10	3	25	25	100	30	7.0	●	1	
325-24-10-L210	3	25	24	210	35	7.0	●	2	
325-25-10-L210	3	25	25	210	40	7.0	●	2	
226-25-10-L250	2	26	25	250	30	7.0	●	2	
330-W25-10	3	30	25	110	35	7.0	●	1	
232-W25-10	2	32	25	110	35	7.0	●	1	
332-W25-10	3	32	25	110	35	7.0	●	1	
333-32-10-L250	3	33	32	250	35	7.0	●	2	
333-32-10-L300-C	3	33	32	300	60	7.0	●	2	
432-W32-10	4	32	32	110	40	7.0	●	1	
440-32-10-L200	4	40	32	200	40	7.0	●	2	
532-W32-10	5	32	32	110	40	7.0	●	1	
540-W32-10	5	40	32	115	40	7.0	●	1	
640-W32-10	6	40	32	115	40	7.0	●	1	

부품

규격	스크류	렌치			
					
3P TE90-10	TS 25C065I/HG	TD 8			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E335-E337


3P TE90-15/19

엔드밀



90°

90°	칩 분할형
	






Fig.1



Fig.2

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LU	APMX			
3P TE90-	**232-W32-15**	2	32	32	110	40	11.0	●	1	3PK(H)T 1505...
	232-32-15-L250	2	32	32	250	60	11.0	●	2	E250-E251
	332-W25-15	3	32	25	100	40	11.0	●	1	
	332-W25-15-L155	3	32	25	155	35	11.0	●	2	
	332-W32-15	3	32	32	110	40	11.0	●	1	
	332-32-15-L150	3	32	32	150	40	11.0	●	2	
	332-32-15-L250	3	32	32	250	60	11.0	●	2	
	233-32-15-L200	2	33	32	200	40	11.0	●	2	
	233-32-15-L250	2	33	32	250	40	11.0	●	2	
	335-W32-15	3	35	32	110	40	11.0	●	1	
	340-W32-15	3	40	32	110	40	11.0	●	1	
	340-32-15-L200	3	40	32	200	40	11.0	●	2	
	440-W32-15	4	40	32	110	40	11.0	●	1	
3P TE90-	**240-32-19-L250**	2	40	32	250	45	15.0	●	2	3PK(H)T 1906...
	340-W32-19	3	40	32	115	45	15.0	●	1	E250-E251
	340-32-19-L200	3	40	32	200	45	15.0	●	2	
	450-W32-19	4	50	32	115	45	15.0	●	1	

부품

규격	스크류	렌치			
					
3P TE90-15	TS 40B100I	TD 15	-		
3P TE90-19	TS 45120I	-	T-T20		

추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E335-E337

3P-TE90-M(S)-04/06

모듈러 헤드



90°




Fig.1




Fig.2

규격		치수 (mm)							내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS			
3P-TE90-210-M06-04	2	10	9.7	17	31.5	M06	3.5	8	●	1	3PKT 0402... E250
312-M06-04	3	12	11	17	31.5	M06	3.5	8	●	1	
416-M08-04	4	16	13	23	40.5	M08	3.5	10	●	1	
3P-TE90-210-S06-04	2	10	9.6	15	21.3	S06	3.5	8	●	2	
312-S08-04	3	12	11.5	16	23.5	S08	3.5	10	●	2	
416-S10-04	4	16	15.2	20	31.3	S10	3.5	13	●	2	
3P TE90-216-M08-06	2	16	13	23	40.5	M08	4.7	10	●	1	3PK(H)T 0603... E250
217-M08-06	2	17	13	23	40.5	M08	4.7	10	●	1	
320-M10-06	3	20	18	35	55	M10	4.7	15	●	1	
420-M10-06	4	20	18	35	55	M10	4.7	15	●	1	
425-M12-06	4	25	21	35	57	M12	4.7	17	●	1	
525-M12-06	5	25	21	35	57	M12	4.7	17	●	1	
632-M16-06	6	32	29	43	68	M16	4.7	25	●	1	
732-M16-06	7	32	29	43	68	M16	4.7	25	●	1	
735-M16-06	7	35	29	43	68	M16	4.7	25	●	1	

▸ Fig.1:T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용, Fig.2:MAXI-RUSH 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
					
3P-TE90-04 (Ø8)	TS 18033/HG-P	TD 6P			
3P-TE90-04 (Ø10-)	TS 18041I/HG	TD 6P			
3P TE90-06	TS 20043I/HG-P	TD 6P			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E335-E337


3P TE90-M-10/15/19


MILLRUSH

모듈러 헤드



90°	칩 분할형
	 15,19







90°

규격		치수 (mm)							내부 급유	I인서트
		DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS		
3P TE90-220-M10-10	2	20	18	35	55	M10	7.0	15	●	3PK(H)T 1004...
221-M10-10	2	21	18	35	55	M10	7.0	15	●	E250
325-M12-10	3	25	21	35	57	M12	7.0	17	●	
326-M12-10	3	26	21	35	57	M12	7.0	17	●	
432-M16-10	4	32	29	43	68	M16	7.0	25	●	
532-M16-10	5	32	29	43	68	M16	7.0	25	●	
535-M16-10	5	35	29	43	68	M16	7.0	25	●	
540-M16-10	5	40	29	43	68	M16	7.0	25	●	
640-M16-10	6	40	29	43	68	M16	7.0	25	●	
642-M16-10	6	42	29	43	68	M16	7.0	25	●	
3P TE90-232-M16-15	2	32	29	43	68	M16	11.0	25	●	3PK(H)T 1505...
233-M16-15	2	33	29	43	68	M16	11.0	25	●	E250-E251
332-M16-15	3	32	29	43	68	M16	11.0	25	●	
340-M16-15	3	40	29	43	68	M16	11.0	25	●	
440-M16-15	4	40	29	43	68	M16	11.0	25	●	
3P TE90-340-M16-19	3	40	29	43	68	M16	15.0	25	●	3PK(H)T 1906...
										E250-E251

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
					
3P TE90-10	TS 25C065I/HG	TD 8	-		
3P TE90-15	TS 40B100I	TD 15	-		
3P TE90-19	TS 45120I	-	T-T20		

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E335-E337

6N TE90-04/06/09

MILL2RUSH

엔드밀



90°




Fig.1



Fig.2

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LU	APMX			
6N TE90-320-W20-04	3	20	20	90	30	4.1	●	1	6NKU 0403...
320-20-04-L160	3	20	20	160	30	4.1	●	2	E256
425-25-04-L170	4	25	25	170	30	4.1	●	2	
525-W25-04	5	25	25	100	35	4.1	●	1	
332-W32-04	3	32	32	110	43	4.1	●	1	
532-32-04-L200	5	32	32	200	40	4.1	●	2	
632-W32-04	6	32	32	110	40	4.1	●	1	
440-W32-04	4	40	32	110	43	4.1	●	1	
6N TE90-225-W25-06	2	25	25	100	30	6.2	●	1	6NGU 0604...
225-25-06-L150	2	25	25	150	30	6.2	●	2	E255
232-W32-06	2	32	32	110	40	6.2	●	1	
232-32-06-L160	2	32	32	160	40	6.2	●	2	
332-W32-06	3	32	32	110	40	6.2	●	1	
332-32-06-L160	3	32	32	160	40	6.2	●	2	
332-32-06-L200	3	32	32	200	44	6.2	●	2	
340-W32-06	3	40	32	115	40	6.2	●	1	
340-32-06-L200	3	40	32	200	40	6.2	●	2	
440-W32-06	4	40	32	115	40	6.2	●	1	
6N TE90-232-W32-09	2	32	32	110	40	9.2	●	1	6NGU 0905...
232-32-09-L160	2	32	32	160	60	9.2	●	2	E255
340-W32-09	3	40	32	120	40	9.2	●	1	
340-32-09-L200	3	40	32	200	40	9.2	●	2	
440-W32-09	4	40	32	120	40	9.2	●	1	

부품

규격	스크류	렌치			
6N TE90-04	TS 25064I	TD 8			
6N TE90-06	TS 30085I/HG	TD 9			
6N TE90-09	TS 40B100I	TD15			


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

6N TE90-...-M...-04/06/09

MILL2RUSH

모듈러 헤드



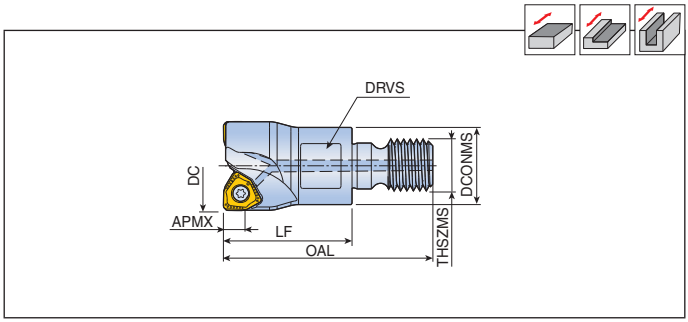

90°

규격		치수 (mm)							내부 급유	인서트
		DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS		
6N TE90-320-M10-04	3	20	18	35	55	M10	4.1	15	●	6NKU 0403... E256
525-M12-04	5	25	21	35	57	M12	4.1	17	●	
632-M16-04	6	32	29	43	68	M16	4.1	25	●	
6N TE90-225-M12-06	2	25	21	35	57	M12	6.2	17	●	6NGU 0604... E255
332-M16-06	3	32	29	43	68	M16	6.2	25	●	
440-M16-06	4	40	29	43	68	M16	6.2	25	●	
6N TE90-232-M16-09	2	32	29	43	68	M16	9.2	25	●	6NGU 0905... E255
340-M16-09	3	40	29	43	68	M16	9.2	25	●	
440-M16-09	4	40	29	43	68	M16	9.2	25	●	

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
6N TE90-04	TS 25064I	TD 8			
6N TE90-06	TS 30085I/HG	TD 9			
6N TE90-09	TS 40B100I	TD15			

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318

SCRM90TN-18/SCRM90TN-M-18

MILL2RUSH

엔드밀 & 모듈러 헤드





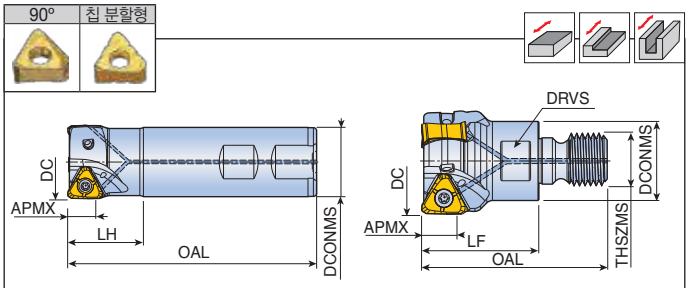


Fig.1 Fig.2

규격		치수 (mm)								내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	LF	THSZMS	APMX	DRVS			
SCRM90TN 235-W32-18	2	35	32	115	35	-	-	13.0	-	●	1	TNMX 1806...
340-W32-18	3	40	32	115	35	-	-	13.0	-	●	1	E302
SCRM90TN 235-M16-18	2	35	29	68	-	43	M16	13.0	25	●	2	
340-M16-18	3	40	29	68	-	43	M16	13.0	25	●	2	

▸ Fig.2:T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용,

부품

규격	스크류	렌치			
					
SCRM90TN-18	TS 40B100I	T-T15			

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318

TaeguTec


TE90AV-10


엔드밀



90°

V형상 바닥





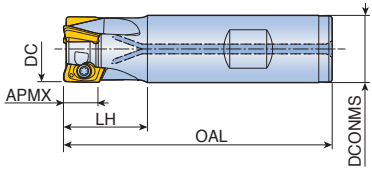


Fig.1




Fig.2

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
TE90AV-216-W16-10	2	16	16	75	20	10	●	1	AVKT 10-M/EL AVKT 10-HF AVCT 10-AL E267
218-W16-10	2	18	16	90	25	10	●	1	
320-20-10-L120	3	20	20	120	40	10	●	2	
320-W20-10	3	20	20	80	25	10	●	1	
325-W25-10	3	25	25	90	30	10	●	1	
425-W25-10	4	25	25	90	30	10	●	1	
532-W32-10	5	32	32	100	35	10	●	1	

▸ 고이송 'AVKT 1004R-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 3.0mm로 수정 요망
▸ 코너 반경 2.0mm이상 "AVKT 10" 인서트 사용시 커터 바디 코너 반경은 인서트 "R"+ 0.2mm로 수정 요망

부품

규격	스크류	렌치			
TE90AV-10	TS 30B062/HG-P	TD 8P			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E329-E330


TE90AV-M-10

모듈러 헤드



90°

V형상 바닥

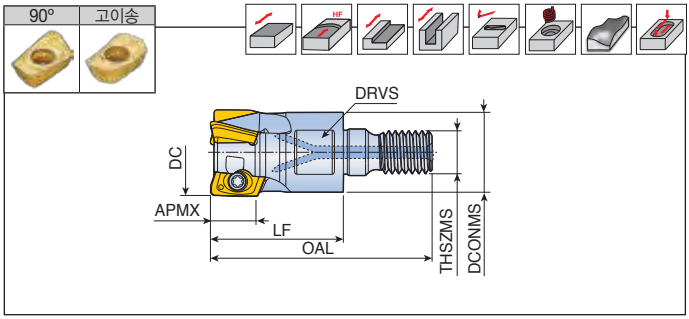

규격		치수 (mm)							내부 급유	인서트
		DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS		
TE90AV-216-M08-10	2	16	13	30	47.5	M08	10	10	●	AVKT 10-M/EL AVKT 10-HF AVCT 10-AL E267
320-M10-10	3	20	18	30	50	M10	10	15	●	
425-M12-12	4	25	21	35	57	M12	10	17	●	
532-M16-16	5	32	29	43	68	M16	10	25	●	

▸ 고이송 'AVKT 1004R-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 3.0mm로 수정 요망
▸ 코너 반경 2.0mm이상 'AVKT 10' 인서트 사용시 커터 바디 코너 반경은 인서트 "R"+ 0.2mm로 수정 요망
▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
TE90AV-M-10	TS 30B062/HG-P	TD 8P			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E329-E330


MTE90AX-06-L

CHASEMILL

엔드밀



90°

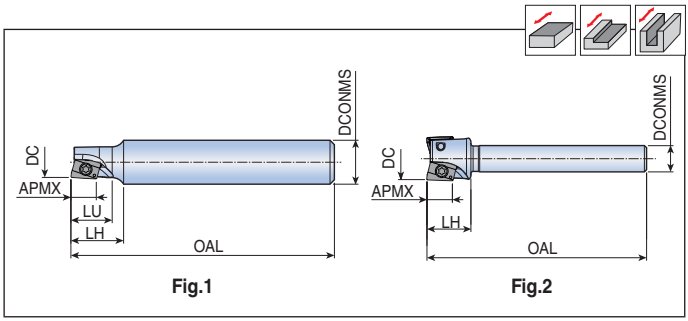

규격		치수 (mm)						Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LU	LH	APMX		
MTE90AX 108-10-06-L60	1	8	10	60	9	12	5.5	1	AXCT 06-L...
210-05-06-L40	2	10	5	40	-	10	5.5	2	E265
210-06-06-L50	2	10	6	50	-	10	5.5	2	
210-07-06-L50	2	10	7	50	-	10	5.5	2	
210-10-06-L50	2	10	10	50	10	12	5.5	1	
212-10-06-L50	2	12	10	50	-	10	5.5	2	
214-10-06-L50	2	14	10	50	-	10	5.5	2	
315-05-06-L40	3	15	5	40	-	10	5.5	2	
316-07-06-L50	3	16	7	50	-	10	5.5	2	
316-10-06-L50	3	16	10	50	-	10	5.5	2	
320-07-06-L50	3	20	7	50	-	10	5.5	2	
320-10-06-L50	3	20	10	50	-	10	5.5	2	
530-10-06-L50	5	30	10	50	-	10	5.5	2	

▸ 코너 반경 1.0mm이상 'AXMT 06' 인서트 사용시 커터 바디 코너 반경은 인서트 "R"– 0.1mm로 수정 요망

부품

규격	스크류	렌치			
MTE90AX-06-L	TS 18041I/HG	TD 6P			

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318

ADVANCE CUTTING TaeguTec

TE90AX-06


CHASEMILL

엔드밀



90°





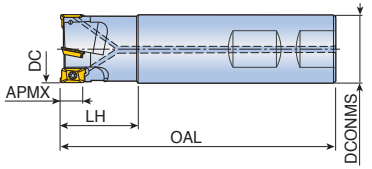


Fig.1




Fig.2

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
TE90AX	**108-08-06-C**	1	8	8	80	17	5.5	●	2	AXM(C)T 0602 ...
	210-09-06-L120	2	10	9	120	17	5.5	x	2	E264-E266
	210-10-06-C	2	10	10	80	17	5.5	●	2	
	211-10-06	2	11	10	80	17	5.5	x	2	
	212-12-06-C	2	12	12	80	18	5.5	●	2	
	212-12-06-L	2	12	12	130	18	5.5	x	2	
	212-11-06-L120	2	12	11	120	20	5.5	x	2	
	312-12-06-C	3	12	12	80	18	5.5	●	2	
	313-12-06-C	3	13	12	90	20	5.5	●	2	
	314-12-06	3	14	12	80	18	5.5	x	2	
	415-12-06	4	15	12	80	18	5.5	x	2	
	316-16-06-C	3	16	16	110	20	5.5	●	2	
	316-16-06-L	3	16	16	150	20	5.5	x	2	
	416-W16-06-C	4	16	16	90	20	5.5	●	1	
	417-16-06	4	17	16	90	20	5.5	x	2	
	418-W16-06-C	4	18	16	90	20	5.5	●	1	
	418-16-06-L	4	18	16	150	20	5.5	x	2	
	419-W16-06	4	19	16	90	20	5.5	x	1	
	420-20-06	4	20	20	160	25	5.5	x	2	
	420-W20-06-C	4	20	20	160	25	5.5	●	1	
	520-19-06-L	5	20	19	160	25	5.5	x	1	
	520-W20-06-C	5	20	20	105	25	5.5	●	1	
	521-20-06	5	21	20	105	25	5.5	x	2	
	725-W20-06-C	7	25	20	115	25	5.5	●	1	
	725-W25-06	7	25	25	120	30	5.5	x	1	
	832-W25-06-C	8	32	25	130	32	5.5	●	1	
	1040-W32-06-C	10	40	32	140	40	5.5	●	1	

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E360-E366


TE90AX-M(S)-06

CHASEMILL

모듈러 헤드



90°

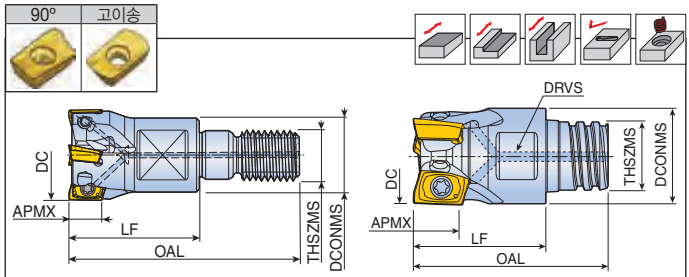

규격		치수 (mm)							내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS			
TE90AX 210-M06-06	2	10	9.7	17	31.5	M06	5.5	8	●	1	AXM(C)T 0602...
312-M06-06	3	12	11	17	31.5	M06	5.5	8	●	1	E264-E266
416-M08-06	4	16	13	23	40.5	M08	5.5	10	●	1	
520-M10-06	5	20	18	23	43	M10	5.5	15	●	1	
725-M12-06	7	25	21	27	49	M12	5.5	17	●	1	
832-M16-06	8	32	29	27	52	M16	5.5	25	●	1	
1040-M16-06	10	40	29	27	52	M16	5.5	25	●	1	
TE90AX 210-S06-06	2	10	9.6	15	21.3	S06	5.5	8	●	2	
312-S08-06	3	12	11.5	16	23.5	S08	5.5	10	●	2	
416-S10-06	4	16	15.2	20	31.3	S10	5.5	13	●	2	

▸ Fig.1:T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용, Fig.2:MAXI-RUSH 홀더에 장착 사용

▸ 코너 반경 1.0mm이상 'AXMT 06' 인서트 사용시 커터 바디 코너 반경은 인서트 "R"- 0.1mm로 수정 요망

부품

규격	스크류	렌치			
TE90AX-06	TS 18041I/HG	TD 6P			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E360-E366

2S-TE90AP-09


CHASEMILL

엔드밀



90°

90°	고이송
	



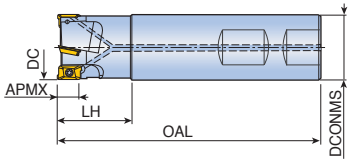


Fig.1




Fig.2

규격			치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
			DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
2S-TE90AP	110-W10-09-C	1	10	10	80	25	8.8	●	1	APK(C)T 09T3...
	112-W12-09	1	12	12	80	25	8.8	x	1	E259,E264
	112-W16-09-C	1	12	16	80	26	8.8	●	1	
	114-W12-09	1	14	12	80	25	8.8	x	1	
	216-15-09-L	2	16	15	170	30	8.8	x	2	
	216-W16-09-C	2	16	16	90	25	8.8	●	1	
	216-16-09-L	2	16	16	145	30	8.8	x	2	
	217-16-09-L	2	17	16	180	25	8.8	x	2	
	218-W16-09-C	2	18	16	90	25	8.8	●	1	
	220-19-09-L	2	20	19	170	25	8.8	x	2	
	220-20-09-L	2	20	20	170	40	8.8	x	2	
	320-W20-09-C	3	20	20	110	30	8.8	●	1	
	221-20-09-L	2	21	20	200	25	8.8	x	2	
	322-W20-09-C	3	22	20	110	30	8.8	●	1	
	225-24-09-L	2	25	24	210	28	8.8	x	2	
	225-25-09-L	2	25	25	210	40	8.8	x	2	
	325-W20-09-C	3	25	20	110	30	8.8	●	1	
	325-W25-09	3	25	25	110	30	8.8	x	1	
	425-W20-09-C	4	25	20	110	30	8.8	●	1	
	226-25-09-L	2	26	25	250	40	8.8	x	2	
	430-W25-09-C	4	30	25	130	32	8.8	●	1	
	232-32-09-L	2	32	32	250	65	8.8	x	2	
	432-W25-09-C	4	32	25	130	32	8.8	●	1	
	532-W25-09-C	5	32	25	130	32	8.8	●	1	
	333-32-09-L	3	33	32	250	40	8.8	x	2	
	240-32-09-L	2	40	32	250	32	8.8	x	2	
	540-W32-09-C	5	40	32	130	32	8.8	●	1	
	640-W32-09	6	40	32	130	32	8.8	x	1	

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E360-E366

2S-TE90AP-M-09


CHASEMILL

모듈러 헤드



90°

90°	고이송
	



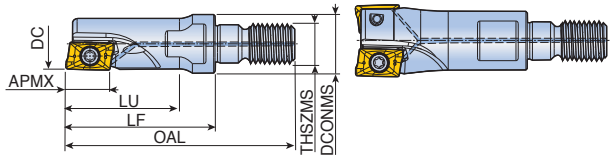


Fig.1 Fig.2

규격		치수 (mm)							내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	LF	OAL	LU	THSZMS	APMX			
2S-TE90AP 110-M06-09	1	10	9.7	33	47.5	19	M06	8.8	●	1	APK(C)T 09T3...
112-M08-09	1	12	13	33	50.5	25	M08	8.8	●	1	E259,E264
216-M08-09	2	16	13	38	50.5	-	M08	8.8	●	2	
320-M10-09	3	20	18	38	58	-	M10	8.8	●	2	
325-M12-09	3	25	21	38	60	-	M12	8.8	●	2	
425-M12-09	4	25	21	38	60	-	M12	8.8	●	2	
432-M16-09	4	32	29	38	63	-	M16	8.8	●	2	
532-M16-09	5	32	29	38	63	-	M16	8.8	●	2	
540-M16-09	5	40	29	43	68	-	M16	8.8	●	2	
640-M16-09	6	40	29	43	68	-	M16	8.8	●	2	

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

▸ 코너 반경 2.4mm이상 'APKT 09' 인서트 사용시 커터 바디 코너 반경은 인서트 "R"- 0.2mm로 수정 요망

부품

규격	스크류	렌치			
					
2S-TE90AP-09	TS 25055I/HG	TD 8			

추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E360-E366

ADVANCE CUTTING TaeguTec

TE90AP-12


CHASEMILL

엔드밀



90°





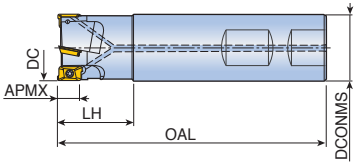


Fig.1




Fig.2

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
TE90AP	**116-W16-12-C**	1	16	16	85	26	12.0	●	1	APK(C)T 1204....
	218-W20-12-C	2	18	20	85	26	12.0	●	1	E260,E264
	220-19-12-L	2	20	19	170	30	12.0	●	2	
	220-W20-12-C	2	20	20	90	30	12.0	●	1	
	220-W20-12-L-C	2	20	20	125	30	12.0	●	1	
	220-20-12-L	2	20	20	170	30	12.0	●	2	
	220-20-12-L200	2	20	20	200	30	12.0	●	2	
	221-20-12-L200	2	21	20	200	30	12.0	●	2	
	221-20-12-L250	2	21	20	250	30	12.0	●	2	
	225-24-12-L	2	25	24	200	40	12.0	●	2	
	225-W25-12-L-C	2	25	25	145	40	12.0	●	1	
	225-25-12-L	2	25	25	210	40	12.0	●	2	
	225-25-12-L200	2	25	25	200	40	12.0	●	2	
	325-W25-12-C	3	25	25	100	40	12.0	●	1	
	226-25-12-L200	2	26	25	200	40	12.0	●	2	
	226-25-12-L250	2	26	25	250	40	12.0	●	2	
	232-25-12-L	2	32	25	250	40	12.0	●	2	
	332-W25-12-L-C	3	32	25	155	35	12.0	●	1	
	332-W32-12-C	3	32	32	110	40	12.0	●	1	
	332-32-12-L	3	32	32	250	40	12.0	●	2	
	332-32-12-L150	3	32	32	150	40	12.0	●	2	
	432-W25-12-C	4	32	25	100	40	12.0	●	1	
	233-32-12-L200	2	33	32	200	40	12.0	●	2	
	233-32-12-L250	2	33	32	250	40	12.0	●	2	
	333-32-12-L200	3	33	32	200	40	12.0	●	2	
	333-32-12-L250	3	33	32	250	40	12.0	●	2	
	435-W25-12	4	35	25	100	40	12.0	●	1	
	440-W32-12-C	4	40	32	115	45	12.0	●	1	
	440-32-12-L	4	40	32	250	40	12.0	●	2	
	540-W32-12-C	5	40	32	115	45	12.0	●	1	

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E360-E366

TE90AP-M-12


CHASEMILL


모듈러 헤드



90°

90°	고이송	칩 분할형
		



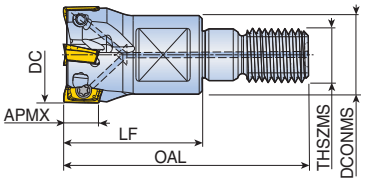

규격			치수 (mm)						내부 급유	인서트
			DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX		
TE90AP	**116-M08-12**	1	16	13	35	52.5	M08	12.0	●	APK(C)T 1204...
	220-M10-12	2	20	18	35	55	M10	12.0	●	E260,E264
	325-M12-12	3	25	21	35	57	M12	12.0	●	
	432-M16-12	4	32	29	43	68	M16	12.0	●	
	540-M16-12	5	40	29	43	68	M16	12.0	●	
	542-M16-12	5	42	29	43	68	M16	12.0	●	

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

▸ 코너 반경 1.6mm이상 'APKT 12' 인서트 사용시 커터 바디 코너 반경은 인서트 "R"- 0.5mm로 수정 요망

부품

규격	스크류	렌치			
					
TE90AP-12 (Ø16-Ø26)	TS 35A070I/HG	TD 10P			
TE90AP-12 (Ø32-)	TS 35A088I/HG	TD 10P			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E360-E366

TE90AP-17


CHASEMILL

엔드밀



90°

90°	칩 분할형
	






Fig.1




Fig.2

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
TE90AP 120-W20-17-C	1	20	20	90	32	16.1	●	1	APK(C)T 1705...
225-24-17-L	2	25	24	210	40	16.1	x	2	E261-E262
225-W25-17-C	2	25	25	100	39	16.1	●	1	
225-25-17-L	2	25	25	210	40	16.1	x	2	
226-25-17-L200	2	26	25	200	40	16.1	●	2	
226-25-17-L250	2	26	25	250	40	16.1	●	2	
232-32-17-L	2	32	32	250	65	16.1	x	2	
233-32-17-L250	2	33	32	250	40	16.1	●	2	
233-32-17-L300	2	33	32	300	40	16.1	●	2	
332-W32-17-C	3	32	32	110	40	16.1	●	1	
332-32-17-L	3	32	32	200	65	16.1	x	2	
333-32-17-L200	3	33	32	200	55	16.1	●	2	
333-32-17-L250	3	33	32	250	55	16.1	●	2	
240-32-17-L	2	40	32	250	57	16.1	x	2	
340-W32-17	3	40	32	110	40	16.1	x	1	
340-32-17-L	3	40	32	200	54	16.1	x	2	
440-W32-17-C	4	40	32	115	45	16.1	●	1	
440-32-17-L	4	40	32	200	57	16.1	x	2	

▸ 코너 반경 1.6mm이상 'APKT 17' 인서트 사용시 커터 바디 코너 반경은 인서트 "R"– 0.8mm로 수정 요망

부품

규격	스크류	렌치			
					
TE90AP-17 (Ø20-Ø25)	TS 40085I/HG	TD 15			
TE90AP-17 (Ø26-Ø63)	TS 40093I/HG	TD 15			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E360-E366

TE90AP-M-17


CHASEMILL


모듈러 헤드



90°

90°	칩 분할형
	





규격			치수 (mm)							내부 급유	인서트
			DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS		
TE90AP	**120-M10-17**	1	20	18	43	63	M10	16.1	15	●	APK(C)T 1705...
	225-M12-17	2	25	21	43	65	M12	16.1	17	●	E261-E262
	232-M16-17	2	32	29	43	68	M16	16.1	25	●	
	332-M16-17	3	32	29	43	68	M16	16.1	25	●	
	340-M16-17	3	40	29	43	68	M16	16.1	25	●	
	440-M16-17	4	40	29	43	68	M16	16.1	25	●	

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

▸ 코너 반경 1.6mm이상 'APKT 17' 인서트 사용시 커터 바디 코너 반경은 인서트 "R"- 0.8mm로 수정 요망

부품


규격	스크류	렌치			
					
TE90AP-17 (Ø20-Ø25)	TS 40085I/HG	TD 15			
TE90AP-17 (Ø26-)	TS 40093I/HG	TD 15			

추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E360-E366

2S-TE90AP-19

엔드밀



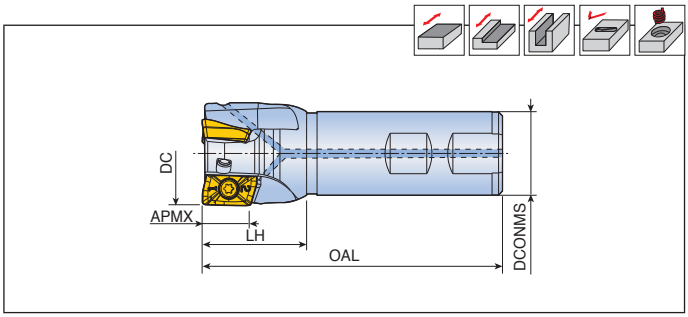

90°

규격		치수 (mm)					내부 급유	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	APMX		
2S-TE90AP 340-W32-19	3	40	32	115	40	17.9	●	APKT 1907... E263

부품

규격	스크류	렌치			
2S-TE90AP-19	TS 50115I	TD 20			

추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E360-E366

TE90AN-11/16


CHASE2MILL

엔드밀



90°

90°	칩 분할형
	



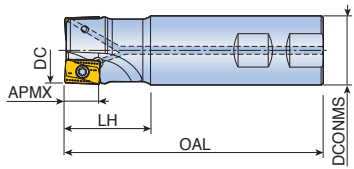


Fig.1




Fig.2

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
TE90AN 225-24-11-L	2	25	24	200	40	11.0	●	2	ANM(H)X 1106...
225-W25-11	2	25	25	100	40	11.0	●	1	E258
225-25-11-L	2	25	25	200	40	11.0	●	2	
226-25-11-L	2	26	25	200	40	11.0	●	2	
332-W32-11	3	32	32	110	40	11.0	●	1	
332-32-11-L	3	32	32	200	40	11.0	●	2	
233-32-11-L	2	33	32	250	40	11.0	●	2	
333-32-11-L	3	33	32	200	40	11.0	●	2	
340-32-11-L	3	40	32	250	40	11.0	●	2	
440-W32-11	4	40	32	115	40	11.0	●	1	
440-32-11-L	4	40	32	200	40	11.0	●	2	
TE90AN 232-W32-16	2	32	32	110	30	15.0	●	1	ANM(H)X 1607...
232-32-16	2	32	32	150	45	15.0	●	2	E258
232-32-16-L250	2	32	32	250	40	15.0	●	2	
233-32-16-L200	2	33	32	200	55	15.0	●	2	
340-W32-16	3	40	32	115	35	15.0	●	1	
340-32-16	3	40	32	150	45	15.0	●	2	
340-32-16-L250	3	40	32	250	45	15.0	●	2	
450-32-16	4	50	32	150	50	15.0	●	2	

부품

규격	스크류	렌치			
					
TE90AN-11	TS 35A088I/HG	TD 10P			
TE90AN-16	TS 40120I	TD 15			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E367

TE90AN-M-11/16


CHASE2MILL


모듈러 헤드



90°

90°	칩 분할형
	





규격		치수 (mm)						내부 급유	인서트
		DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX		
TE90AN 225-M12-11	2	25	21	35	57	M12	11.0	●	ANM(H)X 1106...
332-M16-11	3	32	29	43	68	M16	11.0	●	E258
440-M16-11	4	40	29	43	68	M16	11.0	●	
TE90AN 232-M16-16	2	32	29	43	68	M16	15.0	●	ANM(H)X 1607...
340-M16-16	3	40	29	43	68	M16	15.0	●	E258

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
					
TE90AN-11	TS 35A088I/HG	TD 10P			
TE90AN-16	TS 40120I	TD 15			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E367

4N TE90-04


CHASE4MILL

엔드밀



90°

90°	고이송	측벽 정삭
		



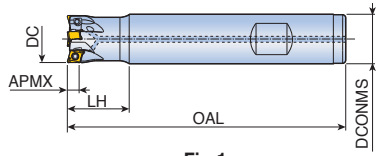


Fig.1



Fig.2

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
4N TE90-108-08-04	1	8	8	80	17	3.5	●	2	4NKT 0402...
210-10-04	2	10	10	80	17	3.5	●	2	E252-E253
210-10-04-L55	2	10	10	55	12	3.5	●	2	
211-10-04	2	11	10	80	17	3.5	●	2	
212-12-04	2	12	12	80	18	3.5	●	2	
312-12-04	3	12	12	80	18	3.5	●	2	
312-12-04-L60	3	12	12	60	14	3.5	●	2	
313-12-04	3	13	12	90	20	3.5	●	2	
316-16-04	3	16	16	90	20	3.5	●	2	
416-W16-04	4	16	16	90	20	3.5	●	1	
416-W16-04-L68	4	16	16	68	18	3.5	●	1	
417-16-04	4	17	16	90	20	3.5	●	2	
420-20-04-L	4	20	20	160	25	3.5	●	2	
520-W20-04	5	20	20	105	25	3.5	●	1	
520-W20-04-L75	5	20	20	75	22	3.5	●	1	
725-W25-04	7	25	25	120	30	3.5	●	1	
832-W25-04	8	32	25	130	35	3.5	●	1	
1040-W32-04	10	40	32	140	40	3.5	●	1	

▸ 고이송 '4NKT 040212R-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 1.2 mm로 수정 요망

부품

규격	스크류	렌치			
					
4N TE90-04	TS 18041I/HG	TD 6P			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E338-E359


4N TE90-M(S)-04

CHASE4MILL

모듈러 헤드



90°

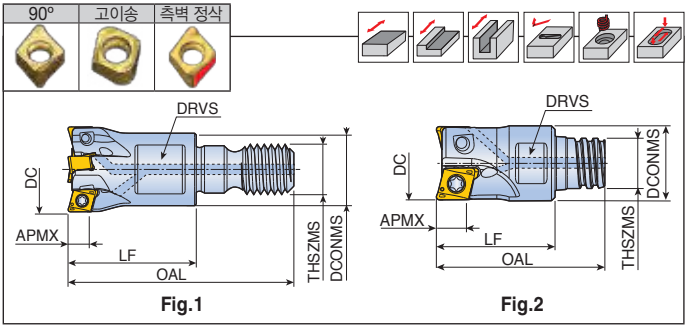

규격		치수 (mm)							내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS			
4N TE90-210-M06-04	2	10	9.7	17	31.5	M06	3.5	8	●	1	4NKT 0402...
211-M06-04	2	11	9.7	17	31.5	M06	3.5	8	●	1	E252-E253
312-M06-04	3	12	11	17	31.5	M06	3.5	8	●	1	
313-M06-04	3	13	11	17	31.5	M06	3.5	8	●	1	
416-M08-04	4	16	13	23	40.5	M08	3.5	10	●	1	
417-M08-04	4	17	13	23	40.5	M08	3.5	10	●	1	
520-M10-04	5	20	18	23	43	M10	3.5	15	●	1	
725-M12-04	7	25	21	27	49	M12	3.5	17	●	1	
4N TE90-210-S06-04	2	10	9.6	15	21.3	S06	3.5	8	●	2	
312-S08-04	3	12	11.5	16	23.5	S08	3.5	10	●	2	
416-S10-04	4	16	15.2	20	31.3	S10	3.5	13	●	2	

▸ 고이송 '4NKT 040212R-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 1.2 mm로 수정 요망
▸ Fig.1 : T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용, Fig.2 : MAXI-RUSH 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
4N TE90-04	TS 18041I/HG	TD 6P			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E338-E359

4N TE90-06


CHASE4MILL

엔드밀



90°








Fig.1




Fig.2

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
4N TE90-216-15-06-L150	2	16	15	150	25	6.0	●	2	4NK(H)T 0603.....
216-W16-06	2	16	16	90	25	6.0	●	1	E252-E253
216-16-06-L100	2	16	16	100	25	6.0	●	2	
216-16-06-L150	2	16	16	150	25	6.0	●	2	
217-16-06	2	17	16	90	25	6.0	●	2	
217-16-06-L200	2	17	16	200	25	6.0	●	2	
218-W16-06	2	18	16	90	25	6.0	●	1	
218-16-06-L150	2	18	16	150	25	6.0	●	2	
220-19-06-L160	2	20	19	160	25	6.0	●	2	
220-W20-06	2	20	20	90	25	6.0	●	1	
220-20-06-L110	2	20	20	110	25	6.0	●	2	
220-20-06-L160	2	20	20	160	25	6.0	●	2	
320-W20-06	3	20	20	90	25	6.0	●	1	
320-20-06-L110	3	20	20	110	25	6.0	●	2	
221-20-06-L200	2	21	20	200	25	6.0	●	2	
325-W25-06	3	25	25	100	30	6.0	●	1	
325-25-06-L120	3	25	25	120	30	6.0	●	2	
325-25-06-L200	3	25	25	200	30	6.0	●	2	
326-25-06-L200	3	26	25	200	30	6.0	●	2	
425-W25-06	4	25	25	100	30	6.0	●	1	
425-25-06-L120	4	25	25	120	30	6.0	●	2	
432-W32-06	4	32	32	110	35	6.0	●	1	
432-32-06-L130	4	32	32	130	35	6.0	●	2	
432-32-06-L210	4	32	32	210	35	6.0	●	2	
433-32-06-L220	4	33	32	220	35	6.0	●	2	
532-W32-06	5	32	32	110	35	6.0	●	1	
532-32-06-L130	5	32	32	130	35	6.0	●	2	
540-W32-06	5	40	32	110	40	6.0	●	1	
540-32-06-L150	5	40	32	150	40	6.0	●	2	
540-32-06-L250	5	40	32	250	40	6.0	●	2	
640-W32-06	6	40	32	110	35	6.0	●	1	
640-32-06-L150	6	40	32	150	35	6.0	●	2	

추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E338-E359

▸ '4NKT 060320R-HF' 인서트 및 '4NHT 060320R-F' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 2.0 mm로 수정 요망

4N TE90-M(S)-06


CHASE4MILL

모듈러 헤드



90°








Fig.1




Fig.2

규격			치수 (mm)							내부 급유	Fig.	인서트
			DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS			
4N TE90-	**216-M08-06**	2	16	13	23	40.5	M08	6.0	10	●	1	4NK(H)T 0603...
	217-M08-06	2	17	13	23	40.5	M08	6.0	10	●	1	E252-E253
	220-M10-06	2	20	18	35	55	M10	6.0	15	●	1	
	320-M10-06	3	20	18	35	55	M10	6.0	15	●	1	
	321-M10-06	3	21	18	35	55	M10	6.0	15	●	1	
	325-M12-06	3	25	21	35	57	M12	6.0	17	●	1	
	425-M12-06	4	25	21	35	57	M12	6.0	17	●	1	
	426-M12-06	4	26	21	35	57	M12	6.0	17	●	1	
	432-M16-06	4	32	29	43	68	M16	6.0	25	●	1	
	532-M16-06	5	32	29	43	68	M16	6.0	25	●	1	
	533-M16-06	5	33	29	43	68	M16	6.0	25	●	1	
	535-M16-06	5	35	29	43	68	M16	6.0	25	●	1	
	540-M16-06	5	40	29	43	68	M16	6.0	25	●	1	
	640-M16-06	6	40	29	43	68	M16	6.0	25	●	1	
	642-M16-06	6	42	29	43	68	M16	6.0	25	●	1	
4N TE90-	**216-S10-06**	2	16	15.2	20	31.3	S10	6.0	8	●	2	

▸ '4NKT 060320R-HF' 인서트 및 '4NHT 060320R-F' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 2.0 mm로 수정 요망
▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
					
4N TE90-06	TS 30B068I/HG	TD 8			

추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E338-E359

TaeguTec Member IMC Group

4N TE90-09/11/14


CHASE4MILL

엔드밀



90°

90°	고이송
	



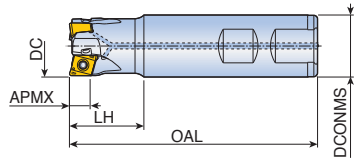


Fig.1



Fig.2

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
4N TE90-220-W20-09	2	20	20	100	30	8.0	●	1	4NK(H)T 0904..
220-20-09-L170	2	20	20	170	30	8.0	●	2	E252-E253
225-W25-09	2	25	25	100	30	8.0	●	1	
225-25-09-L200	2	25	25	200	40	8.0	●	2	
325-W25-09	3	25	25	100	30	8.0	●	1	
325-25-09-L210	3	25	25	210	30	8.0	●	2	
226-25-09-L200	2	26	25	200	40	8.0	●	2	
332-W32-09	3	32	32	110	40	8.0	●	1	
332-32-09-L250	3	32	32	250	40	8.0	●	2	
333-32-09-L250	3	33	32	250	40	8.0	●	2	
432-W25-09	4	32	25	130	35	8.0	●	1	
432-25-09-L200	4	32	25	200	40	8.0	●	2	
432-W32-09	4	32	32	110	40	8.0	●	1	
440-W32-09	4	40	32	115	40	8.0	●	1	
440-32-09-L250	4	40	32	250	40	8.0	●	2	
540-W32-09	5	40	32	115	40	8.0	●	1	
4N TE90-225-W25-11	2	25	25	100	30	10.5	●	1	4NKT 1106...
225-25-11-L200	2	25	25	200	40	10.5	●	2	E252-E253
332-W32-11	3	32	32	110	40	10.5	●	1	
440-W32-11	4	40	32	115	40	10.5	●	1	
440-32-11-L200	4	40	32	200	40	10.5	●	2	
4N TE90-232-W32-14	2	32	32	110	40	13.8	●	1	4NKT 1407...
232-32-14	2	32	32	150	45	13.8	●	2	E252-E253
232-32-14-L250	2	32	32	250	40	13.8	●	2	
340-W32-14	3	40	32	115	40	13.8	●	1	
340-32-14	3	40	32	115	40	13.8	●	2	

추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E338-E359

- '4NKT 090432R-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 3.2mm로 수정 요망
- '4NKT 110640R-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 4.0mm로 수정 요망
- '4NKT 140750R-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 5.0mm로 수정 요망

4N TE90-M-09/11/14


CHASE4MILL


모듈러 헤드



90°

90°	고이송
	



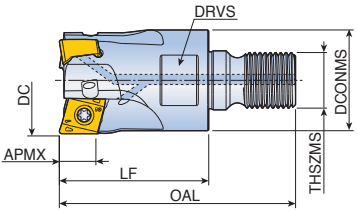

규격		치수 (mm)							내부 급유	인서트
		DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS		
4N TE90- 220-M10-09	2	20	18	30	50	M10	8.0	15	●	4NK(H)T 0904...
325-M12-09	3	25	21	35	57	M12	8.0	17	●	E252-E253
432-M16-09	4	32	29	43	68	M16	8.0	25	●	
540-M16-09	5	40	29	43	68	M16	8.0	25	●	
4N TE90- 225-M12-11	2	25	21	35	57	M12	10.5	17	●	4NKT 1106...
332-M16-11	3	32	29	43	68	M16	10.5	25	●	E252-E253
440-M16-11	4	40	29	43	68	M16	10.5	25	●	
4N TE90- 232-M16-14	2	32	29	43	68	M16	13.8	25	●	4NKT 1407...
340-M16-14	3	40	29	43	68	M16	13.8	25	●	E252-E253

▸ '4NKT 090432R-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 3.2mm로 수정 요망
▸ '4NKT 110640R-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 4.0mm로 수정 요망
▸ '4NKT 140750R-HF' 인서트 사용시 커터 바디는 코너 반경 5.0mm로 수정 요망
▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
					
4N TE90-09	TS 35A088I/HG	TBLD T10P-W6	THND 6W		
4N TE90-11	TS 40093I/HG	TBLD T15-W6	THND 6W		
4N TE90-14	TS 50A121I/HG	TBLD T20-W6	THND 6W		

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E338-E359

8D-TE90-07

CHASE MILL

엔드밀



90°




Fig.1




Fig.2



-M / -ML

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	LH	OAL	APMX			
8D-TE90- 216-W16-07	2	16	16	20	90	5.0	●	1	SQKU 0703...
216-16-07-L110	2	16	16	20	110	5.0	●	2	E297
217-16-07-L110	2	17	16	20	110	5.0	●	2	
220-W20-07	2	20	20	25	90	5.0	●	1	
220-20-07-L160	2	20	20	25	160	5.0	●	2	
320-W20-07	3	20	20	25	90	5.0	●	1	
221-20-07-L160	2	21	20	25	160	5.0	●	2	
325-W25-07	3	25	25	30	100	5.0	●	1	
325-25-07-L160	3	25	25	30	160	5.0	●	2	
425-W25-07	4	25	25	30	100	5.0	●	1	
326-25-07-L160	3	26	25	30	160	5.0	●	2	
432-W32-07	4	32	32	35	110	5.0	●	1	
432-32-07-L200	4	32	32	35	200	5.0	●	2	
632-W32-07	6	32	32	35	110	5.0	●	1	
433-32-07-L200	4	33	32	35	200	5.0	●	2	
540-W32-07	5	40	32	40	110	5.0	●	1	
840-W32-07	8	40	32	40	110	5.0	●	1	

부품

규격	스크류	렌치			
					
8D-TE90-07	TS 25D060/HG-P	TD 7P			

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec

8D-TE90-M-07

CHASE MILL

모듈러 헤드



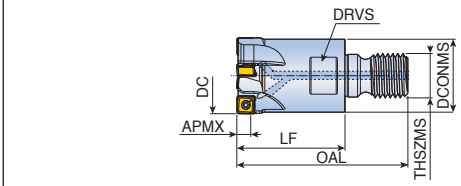


-M / -ML

90°

규격		치수 (mm)							내부 급유	인서트
		DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS		
8D-TE90- 216-M08-07	2	16	14	23	40.5	M08	5.0	10	●	SQKU 0703...
320-M10-07	3	20	18	30	50	M10	5.0	15	●	E297
325-M12-07	3	25	22	35	57	M12	5.0	17	●	
432-M16-07	4	32	29	43	68	M16	5.0	25	●	
540-M16-07	5	40	29	43	68	M16	5.0	25	●	

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
					
8D-TE90-M-07	TS 25D060/HG-P	TD 7P			

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318

8D-TE90-10

엔드밀



90°

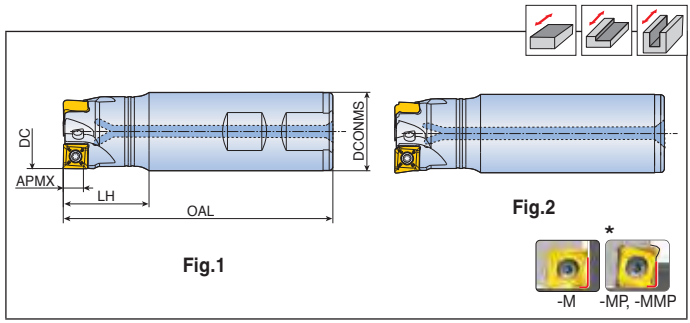


Fig.1

Fig.2

*

-M -MP, -MMP

규격		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
8D-TE90-225-W25-10	2	25	25	100	30	7.0**	●	1	SQK(H)U 1004...
225-25-10-L160	2	25	25	160	30	7.0**	●	2	E297
332-W32-10	3	32	32	110	35	7.0**	●	1	
332-32-07-L200	3	32	32	200	35	7.0**	●	2	
440-W32-10	4	40	32	110	40	7.0**	●	1	

▸ *: 최대가공깊이(APMX)를 초과하는 멀티스텝 가공은 추천하지 않음 ▸ **: SQHU 인서트 적용 시 APMX는 6.5 mm.

부품

규격	스크류	렌치			
8D-TE90-10	TS 35A088I/HG	TD 10P			

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec

8D-TE90-M-10

CHASE&MILL

모듈러 헤드



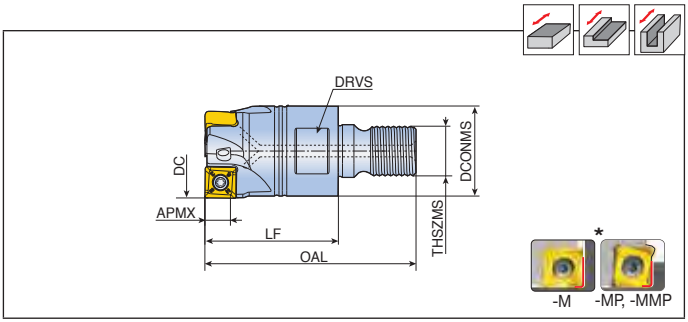

90°

규격		치수 (mm)							내부 급유	인서트
		DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS		
8D-TE90-225-M12-10	2	25	22	35	57	M12	7.0**	17	●	SQK(H)U 1004...
332-M16-10	3	32	29	43	68	M16	7.0**	25	●	E297
440-M16-10	4	40	29	43	68	M16	7.0**	25	●	

▸ *: 최대가공깊이(APMX)를 초과하는 멀티스텝 가공은 추천하지 않음
▸ **: SQHU 인서트 적용 시 APMX는 6.5 mm.
▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
					
8D-TE90-M-10	TS 35A088I/HG	TD 10P			


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

TE90XEV-HSK63A-16

CHASE ALU

HSK 툴 홀더용 엔드밀



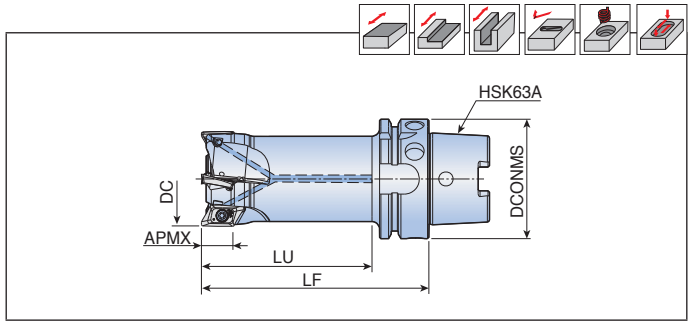

90°

규격		치수 (mm)					내부 급유	최대 RPM	인서트
		DC	DCONMS	LF	LU	APMX			
TE90XEV	**225-100-HSK63A-16**	2	25	63	100	70	16	●	52,000	XEVT 1605...
	232-125-HSK63A-16	2	32	63	125	95	16	●	46,000	E305
	332-90-HSK63A-16	3	32	63	90	60	16	●	46,000	
	340-105-HSK63A-16	3	40	63	105	75	16	●	41,200	
	450-105-HSK63A-16	4	50	63	105	75	16	●	36,800	
	450-120-HSK63A-16	4	50	63	120	90	16	●	36,800	

▸ 코너 반경 3.2mm이상의 인서트 사용시 커터 포켓 R을 다음과 같이 수정 요망.
커터포켓 "R"=인서트 "R"– 0.3mm

부품

규격	스크류	렌치			
TE90XEV-16 (Ø25)	TS 40085I/HG	T-T15			
TE90XEV-16 (Ø32-)	TS 40093I/HG	T-T15			

추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E368-E372


TE90XEV-16/22

CHASEALU

엔드밀 & 모듈러 헤드



90°

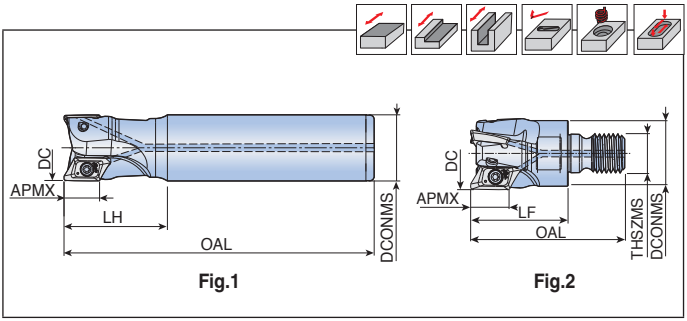

규격			치수 (mm)							내부 급유	Fig.	최대 RPM	인서트
			DC	DCONMS	OAL	THSZMS	LF	LH	APMX				
TE90XEV	**225-25-16**	2	25	25	125	-	-	55	16	●	1	52,000	XEVT 1605...
	225-25-16-L170	2	25	25	170	-	-	70	16	●	1	52,000	305
	232-32-16	2	32	32	150	-	-	50	16	●	1	46,000	
	232-32-16-L200	2	32	32	200	-	-	80	16	●	1	46,000	
	332-32-16	3	32	32	150	-	-	50	16	●	1	46,000	
	332-32-16-L200	3	32	32	200	-	-	80	16	●	1	46,000	
	340-32-16	3	40	32	170	-	-	55	16	●	1	41,200	
	340-32-16-L250	3	40	32	250	-	-	55	16	●	1	41,200	
TE90XEV	**225-M12-16**	2	25	21	65	M12	43	-	16	●	2	52,000	
	232-M16-16	2	32	29	68	M16	43	-	16	●	2	46,000	
	332-M16-16	3	32	29	68	M16	43	-	16	●	2	46,000	
	340-M16-16	3	40	29	68	M16	43	-	16	●	2	41,200	
TE90XEV	**232-32-22**	2	32	32	160	-	-	100	21	●	1	37,500	XEVT 2206...
	340-40-22	3	40	40	160	-	-	80	21	●	1	35,100	E305

▸ Fig.2:T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

▸ 코너 반경 3.2mm이상 'XEVT 16'과 'XEVT 22'인서트 사용시 커터 포켓 R을 다음과 같이 수정 요망.
커터포켓 "R"=인서트 "R"- 0.3mm

부품

규격	스크류	렌치			
TE90XEV-16 (Ø25)	TS 40085I/HG	T-T 15			
TE90XEV-16 (Ø32)	TS 40093I/HG	T-T 15			
TE90XEV-22 (Ø32)	TS 50105I	T-T 20			
TE90XEV-22 (Ø40)	TS 50115I	T-T 20			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E368-E372

3P-TCF-06/10

챔퍼 가공용 엔드밀



30°-60°




Fig.1



Fig.2




Fig.3

규격		치수 (mm)							Fig.	적용 범위 (mm)	인서트
		KAPR	DC	DCX	DCONMS	OAL	LH	APMX			
3P-TCF	45-309-12-06	45°	9	16.7	12	100	17	3.0	2	Ø10.3-Ø14.4	3PK(H)T 0603...
	60-320-W25-10	60°	20	27.3	25	100	25	5.9	1	Ø21.3-Ø26.2	3PK(H)T 1004...
	45-320-W25-10	45°	20	31.2	25	100	25	4.8	1	Ø21.3-Ø28.9	E250
	30-320-W25-10	30°	20	34.5	25	100	25	3.3	1	Ø21.3-Ø31.0	
3P-TCF	45-D2-16-10-L110	45°	2	13.3	16	110	30	4.7	3	Ø3.3-Ø10.6	3PK(H)T 1004... E250

▸ 내부 급유형

부품

규격	스크류	렌치			
3P-TCF-06	TS 20043I/HG-P	TD 6P			
3P-TCF-10	TS 25C065I/HG	TD 8			

추천절삭조건 E312-E315


토크 E318

ADVANCE CUTTING TaeguTec

3P-TCF-S-04

챔퍼 가공용 모듈러 헤드



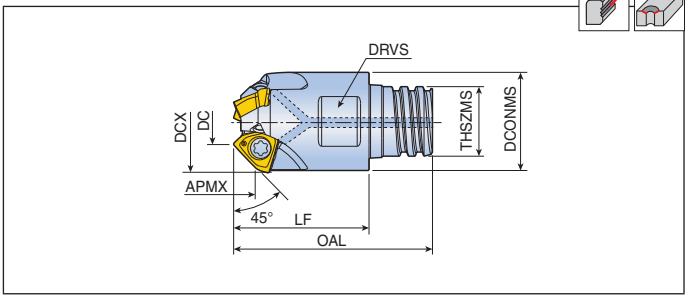

45°

규격		치수 (mm)								적용 범위 (mm)	인서트
		DC	DCX	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS		
3P-TCF45-306-S08-04	3	6	12.3	11.6	16	23.5	S08	2.5	10	Ø7.3-Ø10.5	3PKT 0402... E250

▸ MAXI-RUSH 홀더에 장착 사용
▸ 내부 급유형

부품

규격	스크류	렌치			
3P-TCF-S-04	TS 18033/HG-P	TD 6P			

추천절삭조건 E312-E315


토크 E318

TSF-06/09/11/14

CHASEQUAD

엔드밀



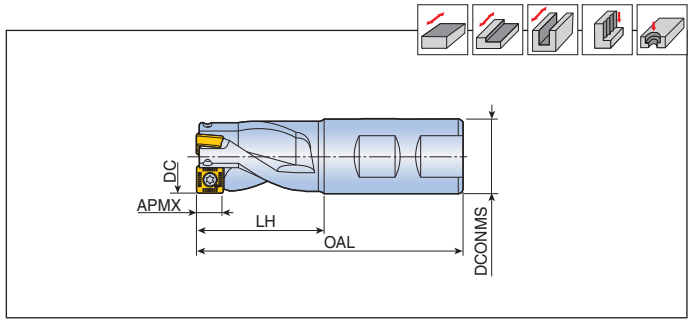

90°

규격		치수 (mm)					인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	APMX	
TSF 112-W16-06	1	12	16	80	27	5.6	XOMT 0602... E295
216-W20-06	2	16	20	90	27	5.6	
320-W20-06	3	20	20	100	25	5.6	
TSF 222-W25-09	2	22	25	100	40	9.0	SPMG(T) 0904... E295
225-W25-09	2	25	25	100	40	9.0	
TSF 332-W32-11	3	32	32	115	55	10.7	SPMG(T) 1104... E295
440-W32-11	4	40	32	125	55	10.7	
TSF 445-W32-14	4	45	32	130	70	13.4	SPMG(T) 1405... E295
450-W32-14	4	50	32	140	80	13.4	

부품

규격	스크류	렌치			
TSF (Ø12)	TS 22046I	TD 7			
TSF (Ø16-Ø20)	TS 22052I/HG	TD 7			
TSF (Ø22-Ø25)	TS 35088I	TD 10			
TSF (Ø32-Ø40)	TS 40093I	TD 15			
TSF (Ø45-Ø50)	TS 50A121I/HG	TD 20			


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

TDM-06/09/11/14

CHASEQUAD

엔드밀



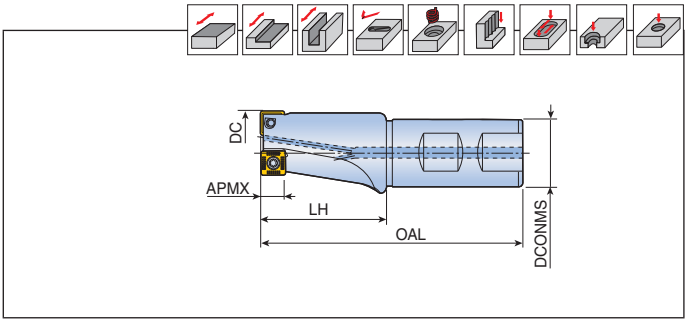

90°

규격		치수 (mm)					내부 급유	최대 드릴링 깊이(mm)	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
TDM 112 W16-06	1	12	16	80	20	5.6	●	12	XOMT 0602... E295
216 W20-06	2	16	20	90	25	5.6	●	16	
218 W20-06	2	18	20	90	25	5.6	●	16	
220 W25-06	2	20	25	100	40	5.6	●	20	
222 W25-06	2	22	25	110	47	5.6	●	25	
TDM 225 W25-09	2	25	25	110	50	9.0	●	30	SPMG(T) 0904...-EM E295
228 W32-09	2	28	32	125	60	9.0	●	38	
TDM 232 W32-11	2	32	32	125	60	10.7	●	38	SPMG(T) 1104...-EM E295
240 W32-11	2	40	32	125	60	10.7	●	38	
TDM 245 W32-14	2	45	32	130	66	13.4	●	40	SPMG(T) 1405...-EM E295
250 W32-14	2	50	32	150	66	13.4	●	40	

부품

규격	스크류	렌치			
TDM (Ø12)	TS 22046I	TD 7			
TDM (Ø16-Ø22)	TS 22052I/HG	TD 7			
TDM (Ø25-Ø28)	TS 35088I	TD 10			
TDM (Ø32-Ø40)	TS 40093I	TD 15			
TDM (Ø45-Ø50)	TS 50A121I/HG	TD 20			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

TCF-11

엔드밀



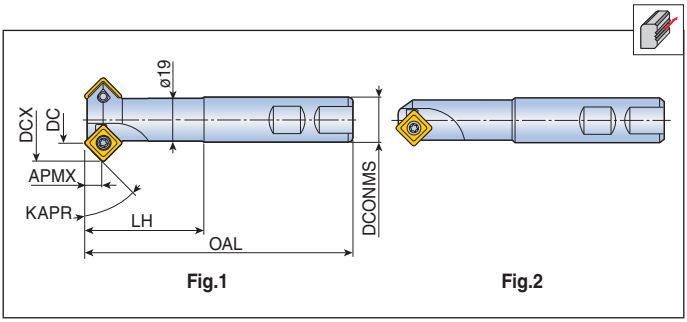


Fig.1 Fig.2

45°

규격		치수 (mm)							Fig.	적용 범위 (mm)	인서트
		KAPR	DCX	DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
TCF 15 D25-11	2	75°	30.5	25	20	120	40	10.1	1	Ø26.3-Ø30.0	SPMT(G) 1104...EM
30 D25-11	2	60°	35.5	25	20	120	40	8.9	1	Ø26.3-Ø34.0	E295
45 D07-11	1	45°	21.5	7	20	120	40	7.2	2	Ø8.3-Ø20.9	
45 D19-11	2	45°	33.4	19	20	120	40	7.2	1	Ø20.3-Ø32.9	
45 D25-11	3	45°	39.4	25	20	120	40	7.2	1	Ø26.3-Ø38.9	

부품

규격	스크류	렌치			
TCF-11	TS 40093I	TD 15			

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec

7S-E45-06

CHASE HEPTA

엔드밀



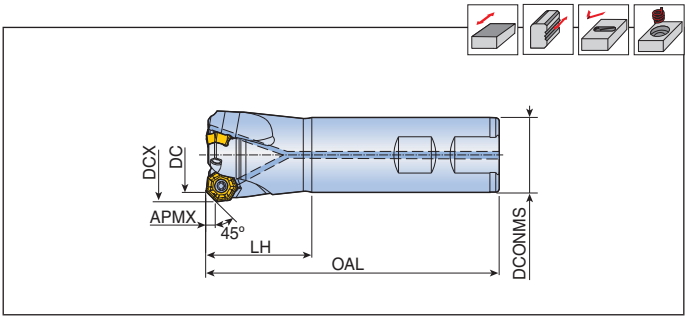

45°

규격		치수 (mm)						내부 급유	인서트
		DCX	DC	DCONMS	OAL	LH	APMX		
7S-E45	**232P-W32-06**	32	23.7	32	125	45	3.2	●	7EMT 0604 ...
	340P-W32-06	40	31.6	32	125	45	3.2	●	E257
	450P-W32-06	50	41.5	32	125	45	3.2	●	

부품

규격	스크류	렌치			
7S-E45-06 (-Ø40)	TS 40085I/HG	TD 15			
7S-E45-06 (Ø50)	TS 40093I/HG	TD 15			


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E373


TBR90-M-06/12

SPEEDBARREL

모듈러 헤드







규격		치수 (mm)									내부 급유	인서트
		DC	DCN	APMX	PRFA	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	DRVS		
TBR90 312-M06-06	3	12	10.95	6.3	80°- 90°	11	17	31.5	M06	8	●	BRHU 06...
416-M08-06	4	16	14.95	6.3	80°- 90°	13	23	40.5	M08	10	●	E272
520-M10-06	5	20	18.95	6.3	80°- 90°	18	23	43	M10	15	●	
725-M12-06	7	25	22.95	6.3	80°- 90°	21	27	49	M12	17	●	
TBR90 320-M10-12	3	20	17.5	12.0	75°- 90°	18	27	47	M10	15	●	BRHU 12...
425-M12-12	4	25	22.8	12.0	75°- 90°	21	35	57	M12	17	●	E272
532-M16-12	5	32	29.8	12.0	75°- 90°	29	38	63	M16	25	●	

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
					
TBR90-M-06	TS 18041I/HG	TD 6P			
TBR90-M-12	TS 30B068I/HG	TD 8			

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec


TBR75-M-06/12

SPEEDBARREL

모듈러 헤드







규격		치수 (mm)									내부 급유	인서트
		DC	DCN	APMX	PRFA	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	DRVS		
TBR75 416-M08-06	4	16	12.75	6.14	69°- 81°	13	23	40.5	M08	10	●	BRHU 06...
520-M10-06	5	20	16.75	6.14	69°- 81°	18	23	43	M10	15	●	E272
625-M12-06	6	25	21.75	6.14	69°- 81°	21	27	49	M12	17	●	
TBR75 220-M10-12	2	20	13.8	11.7	67°- 83°	18	27	47	M10	15	●	BRHU 12...
325-M12-12	3	25	18.8	11.7	67°- 83°	21	35	57	M12	17	●	E272
532-M16-12	5	32	25.8	11.7	67°- 83°	29	38	63	M16	25	●	

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
					
TBR75-M-06	TS 18041I/HG	TD 6P			
TBR75-M-12	TS 30B068I/HG	TD 8			


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318


TBR45-M-06/12

SPEEDBARREL

모듈러 헤드







규격		치수 (mm)									내부 급유	인서트
		DC	DCN	APMX	PRFA	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	DRVS		
TBR45 316-M08-06	3	16	7	4.2	39°- 51°	13	23	40.5	M08	10	●	BRHU 06... E272
420-M10-06	4	20	11	4.2	39°- 51°	18	23	43	M10	15	●	
TBR45 332-M16-12	3	32	15	8.4	37°- 53°	29	38	63	M16	25	●	BRHU 12... E272

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
					
TBR45-M-06	TS 18041I/HG	TD 6P			
TBR45-M-12	TS 30B068I/HG	TD 8			

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318

ADVANCE CUTTING TaeguTec

CHASE2MOLD

엔드밀



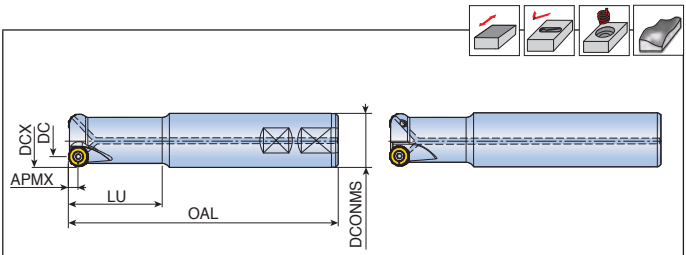


Fig.1 Fig.2


규격		치수 (mm)						내부 급유	Fig.	인서트
		DCX	DC	DCONMS	OAL	LU	APMX			
TERNS	225-25-10-L160	2	25	15	25	160	60	5.0	●	2	RNMU 1004...
	225-32-10-L250	2	25	15	32	250	40	5.0	●	2	E284
	325-25-10-L160	3	25	15	25	160	60	5.0	●	2	
	226-25-10-L200	2	26	16	25	200	80	5.0	●	2	
	332-32-10-L180	3	32	22	32	180	70	5.0	●	2	
	332-32-10-L250	3	32	22	32	250	100	5.0	●	2	
	432-32-10-L180	4	32	22	32	180	70	5.0	●	2	
	432-32-10-L250	4	32	22	32	250	100	5.0	●	2	
	433-32-10-L200	4	33	23	32	200	80	5.0	●	2	
	433-32-10-L250	4	33	23	32	250	100	5.0	●	2	
TERNS	232-32-12-L150	2	32	20	32	150	50	6.0	●	2	RNMU 1205...
	232-32-12-L200	2	32	20	32	200	60	6.0	●	2	E284
	232-32-12-L	2	32	20	32	250	50	6.0	●	2	
	332-W32-12	3	32	20	32	160	60	6.0	●	1	
	332-32-12-L200	3	32	20	32	200	70	6.0	●	2	
	332-32-12-L250	3	32	20	32	250	60	6.0	●	2	
	233-32-12-L200	2	33	21	32	200	50	6.0	●	2	
	233-32-12-L250	2	33	21	32	250	50	6.0	●	2	
	333-32-12-L200	3	33	21	32	200	70	6.0	●	2	
	333-32-12-L250	3	33	21	32	250	60	6.0	●	2	
	340-W32-12	3	40	28	32	160	50	6.0	●	1	
	340-32-12-L250	3	40	28	32	250	50	6.0	●	2	
	440-W32-12	4	40	28	32	160	50	6.0	●	1	
	440-32-12-L250	4	40	28	32	250	60	6.0	●	2	
	450-32-12-L200	4	50	38	32	200	70	6.0	●	2	
	550-32-12-L250	5	50	38	32	250	60	6.0	●	2	
TERNS	240-W32-16-L160	2	40	24	32	160	50	6.0	●	1	RNMU 1606...
	240-32-16-L180	2	40	24	32	180	70	8.0	●	2	E284
	240-32-16-L250	2	40	24	32	250	100	8.0	●	2	
	340-32-16-L180	3	40	24	32	180	70	8.0	●	2	
	340-32-16-L250	3	40	24	32	250	100	8.0	●	2	

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E386-E387

TERNS-M

모듈러 헤드



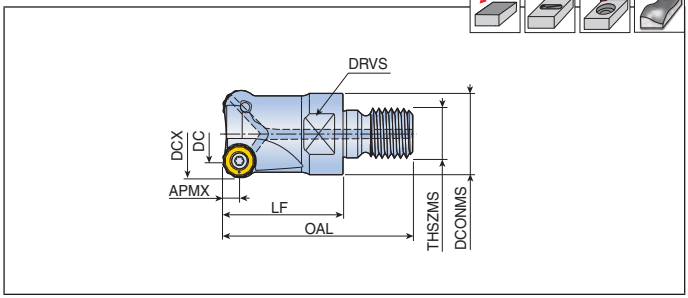

규격			치수 (mm)								내부 급유	인서트
			DCX	DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS		
TERNS	**225-M12-10**	2	25	15	21	35	57	M12	5.0	17	●	RNMU 1004...
	325-M12-10	3	25	15	21	35	57	M12	5.0	17	●	E284
	432-M16-10	4	32	22	29	43	68	M16	5.0	25	●	
	542-M16-10	5	42	32	29	43	68	M16	5.0	25	●	
TERNS	**232-M16-12**	2	32	20	29	43	68	M16	6.0	25	●	RNMU 1205...
	332-M16-12	3	32	20	29	43	68	M16	6.0	25	●	E284
	233-M16-12	2	33	21	29	43	68	M16	6.0	25	●	
	333-M16-12	3	33	21	29	43	68	M16	6.0	25	●	
	340-M16-12	3	40	28	29	43	68	M16	6.0	25	●	
	440-M16-12	4	40	28	29	43	68	M16	6.0	25	●	
TERNS	**240-M16-16**	2	40	24	29	43	68	M16	8.0	25	●	RNMU 1606...
	340-M16-16	3	40	24	29	43	68	M16	8.0	25	●	E284

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
TERNS-10	TS 35085I/HG	TD 15	-		
TERNS-12	TS 40G110I	-	T-T15		
TERNS-16	TS 50A121I/HG	TD 20	-		


추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E386-E387

TERY

CHASEMOLD

엔드밀



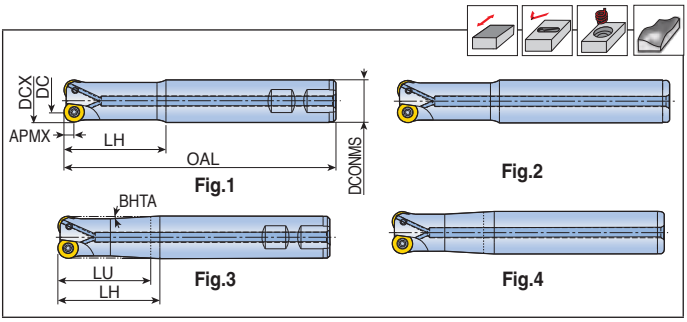

규격		치수 (mm)								내부 급유	Fig.	인서트
		DCX	DC	DCONMS	OAL	LU	LH	BHTA	APMX			
TERY	216-W20-08-L	2	16	8	20	110	45	55	4.1°	4.0	●	3	RYM(H)X 0803...
	217-16-08-L130	2	17	9	16	130	-	30	-	4.0	●	2	E285-E286
	218-16-08-L150	2	18	10	16	150	-	30	-	4.0	●	2	
	320-W20-08	3	20	12	20	150	-	43	-	4.0	●	1	
	320-20-08-L110	3	20	12	20	110	-	60	-	4.0	●	2	
	321-20-08-L150	3	21	13	20	150	-	40	-	4.0	●	2	
	425-W25-08	4	25	17	25	150	-	43	-	4.0	●	1	
	426-25-08-L150	4	26	18	25	150	-	40	-	4.0	●	2	
	532-W32-08	5	32	24	32	160	-	60	-	4.0	●	1	
TERY	220-W20-10	2	20	10	20	160	-	60	-	5.0	●	1	RYM(H)X 1004...
	220-25-10-L	2	20	10	25	250	60	80	3.5°	5.0	●	4	E285-E286
	221-20-10-L200	2	21	11	20	200	-	30	-	5.0	●	2	
	225-32-10-L	2	25	15	32	250	53	80	5.0°	5.0	●	4	
	225-W25-10	2	25	15	25	160	-	60	-	5.0	●	1	
	325-W25-10	3	25	15	25	160	-	60	-	5.0	●	1	
	226-25-10-L200	2	26	16	25	200	-	30	-	5.0	●	2	
	326-25-10-L200	3	26	16	25	200	-	60	-	5.0	●	2	
	432-W32-10	4	32	22	32	160	-	60	-	5.0	●	1	
TERY	225-W25-12	2	25	13	25	160	-	60	-	6.0	●	1	RYM(H)X 1205...
	226-25-12-L200	2	26	14	25	200	-	60	-	6.0	●	2	E285-E286
	232-32-12-L	2	32	20	32	250	-	50	-	6.0	●	2	
	332-W32-12	3	32	20	32	160	-	64	-	6.0	●	1	
	332-W32-12-S	3	32	20	32	105	-	35	-	6.0	●	1	
	233-32-12-L250	2	33	21	32	250	-	40	-	6.0	●	2	
	333-32-12-L200	3	33	21	32	200	-	60	-	6.0	●	2	
	340-W32-12	3	40	28	32	160	-	50	-	6.0	●	1	
	340-W32-12-S	3	40	28	32	105	-	35	-	6.0	●	1	
	340-32-12-L250	3	40	28	32	250	-	50	-	6.0	●	2	
	440-W32-12	4	40	28	32	150	-	35	-	6.0	●	1	
	440-W32-12-S	4	40	28	32	105	-	35	-	6.0	●	1	
TERY	240-W32-16	2	40	24	32	160	-	50	-	8.0	●	1	RYM(H)X 1606...
	340-32-16-L250	3	40	24	32	250	-	50	-	8.0	●	2	E285-E286
TERY	350-32-20	3	50	30	32	160	-	50	-	10.0	●	2	RYM(H)X 2007...
	350-40-20	3	50	30	40	200	-	60	-	10.0	●	2	E285-E286


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E388-E390

TERY-M-08/10

CHASEMOLD

모듈러 헤드



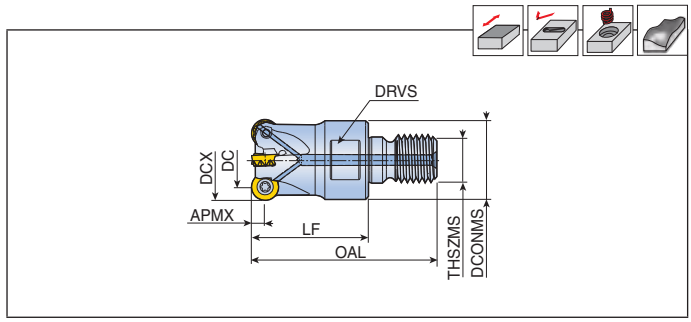

규격		치수 (mm)								내부 급유	인서트
		DCX	DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS		
TERY 216-M08-08	2	16	8	13	23	40.5	M08	4.0	10	●	RYM(H)X 0803...
218-M08-08	2	18	10	13	23	40.5	M08	4.0	10	●	E285-E286
220-M10-08	2	20	12	18	30	50	M10	4.0	15	●	
320-M10-08	3	20	12	18	30	50	M10	4.0	15	●	
425-M12-08	4	25	17	21	35	57	M12	4.0	17	●	
530-M16-08	5	30	22	29	43	68	M16	4.0	25	●	
532-M16-08	5	32	24	29	43	68	M16	4.0	25	●	
540-M16-08	5	40	32	29	43	68	M16	4.0	25	●	
640-M16-08	6	40	32	29	43	68	M16	4.0	25	●	
TERY 220-M10-10	2	20	10	18	30	50	M10	5.0	15	●	RYM(H)X 1004...
225-M12-10	2	25	15	21	35	57	M12	5.0	17	●	E285-E286
325-M12-10	3	25	15	21	35	57	M12	5.0	17	●	
430-M16-10	4	30	20	29	43	68	M16	5.0	25	●	
432-M16-10	4	32	22	29	43	68	M16	5.0	25	●	
435-M16-10	4	35	25	29	43	68	M16	5.0	25	●	
542-M16-10	5	42	32	29	43	68	M16	5.0	25	●	
642-M16-10	6	42	32	29	43	68	M16	5.0	25	●	

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
					
TERY-08	TS 30A060I/HG	TD 9			
TERY-10	TS 35070I/HG(UnderØ21), TS 35085I/HG	TD 15			
TERY-12	TS 40093I	TD 15			
TERY-16	TS 50115I	TD 20			


추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E388-E390

TERY-M-12/16

CHASEMOLD

모듈러 헤드



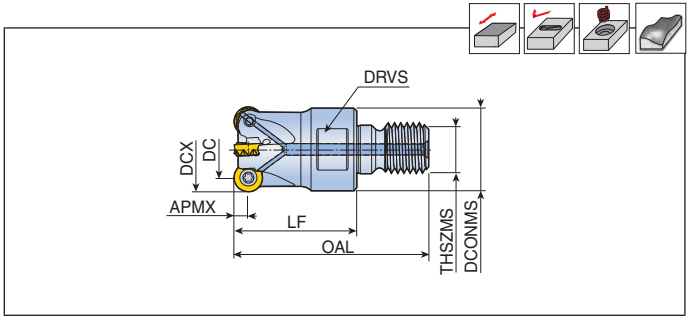

규격		치수 (mm)								내부 급유	인서트
		DCX	DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS		
TERY 225-M12-12	2	25	13	21	35	57	M12	6.0	17	●	RYM(H)X 1205...
232-M16-12	2	32	20	29	43	68	M16	6.0	25	●	E285-E286
332-M16-12	3	32	20	29	43	68	M16	6.0	25	●	
335-M16-12	3	35	23	29	43	68	M16	6.0	25	●	
340-M16-12	3	40	28	29	43	68	M16	6.0	25	●	
440-M16-12	4	40	28	29	43	68	M16	6.0	25	●	
442-M16-12	4	42	30	29	43	68	M16	6.0	25	●	
TERY 232-M16-16	2	32	16	29	43	68	M16	8.0	25	●	RYM(H)X 1606...
240-M16-16	2	40	24	29	43	68	M16	8.0	25	●	E285-E286
342-M16-16	3	42	26	29	43	68	M16	8.0	25	●	

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용


부품

규격	스크류	렌치			
TERY-12	TS 40093I	TD 15			
TERY-16	TS 50115I	TD 20			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E388-E390

엔드밀



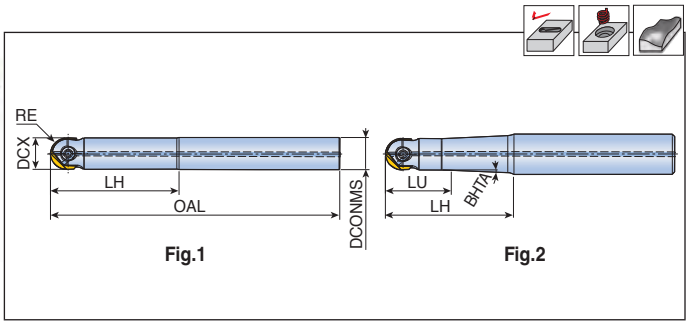

규격	치수 (mm)							내부 급유	Fig.	인서트
	DCX	RE	DCONMS	OAL	LH	LU	BHTA			
TNF 060-10M	6	3	10	80	30	15	7.5°	●	2	NFB 060...
060-30-L80	6	3	10	80	30	-	-	●	1	NFR 060A...
080-08S	8	4	8	90	20	-	-	●	1	NFB 080...
080-12S	8	4	12	100	20	10	9.5°	●	2	NFR 080A...
080-12M	8	4	12	130	50	10	3°	●	2	NFCB 080...
100-10S	10	5	10	90	30	-	-	●	1	NFB 100...
100-12S	10	5	12	110	25	15	5°	●	2	NFR 100A...
100-16M	10	5	16	130	60	15	3.5°	●	2	NFR 110A... NFCB 100...
120-12S	12	6	12	110	30	-	-	●	1	NFB 120...
120-12M	12	6	12	180	60	-	-	●	1	NFR 120A...
120-16M	12	6	16	140	60	25	2.4°	●	2	NFR 130A...
120-20L	12	6	20	180	80	40	5°	●	2	NFL(C)B 120...
160-16M	16	8	16	130	40	-	-	●	1	NFB 160...
160-16L	16	8	16	200	100	-	-	●	1	NFR 160A...
160-20M	16	8	20	160	60	25	2.5°	●	2	NFR 170A...
160-25L	16	8	25	220	100	55	5°	●	2	NFL(C)B 160...
200-20S	20	10	20	110	40	-	-	●	1	NFB 200...
200-20M	20	10	20	150	50	-	-	●	1	NFR 200A...
200-20L	20	10	20	220	70	-	-	●	1	NFR 210A...
200-25M	20	10	25	180	80	40	2.5°	●	2	NFL(C)B 210...
200-25L	20	10	25	220	110	45	1.5°	●	2	
250-25S	25	12.5	25	125	40	-	-	●	1	NFB 250...
250-25M	25	12.5	25	170	70	-	-	●	1	NFR 250A...
250-32M	25	12.5	32	200	90	32	3°	●	2	NFR 260A...
250-32L	25	12.5	32	250	130	40	1.5°	●	2	NFL(C)B 250...
300-32S	30	15	32	140	55	-	-	●	1	NFB 300...
300-32M	30	15	32	190	75	-	-	●	1	NFB 320...
300-32L	30	15	32	250	100	65	1°	●	2	NFR 300A...
300-32XL	30	15	32	300	150	-	-	●	1	NFR 320A...
300-32-L220	30	15	32	220	100	55	1°	●	2	NFL(C)B 300...
320-32L	32	16	32	250	60	-	-	●	1	NFB 320...
										NFR 320A...
										E278-E281


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

TNF-CT-L

FINEBALL

초경 샹크 엔드밀






규격	치수 (mm)					인서트
	DCX	RE	DCONMS	OAL	LH	
TNF 060-06-CT-L60	6	3	6	60	15	NFB 060... NFR 060A...
060-06-CT-L80	6	3	6	80	20	
060-06-CT-L92	6	3	6	92	35	
060-06-CT-L120	6	3	6	120	65	
060-06-CT-L140	6	3	6	140	25	
080-08-CT-L100	8	4	8	100	30	NFB 080... NFR 080A... NFCB 080...
080-10-CT-L140	8	4	10	140	75	
080-08-CT-L160	8	4	8	160	80	
100-10-CT-L100	10	5	10	100	35	NFB 100... NFR 100A... NFR 110A... NFCB 110...
100-10-CT-L140	10	5	10	140	75	
100-10-CT-L200	10	5	10	200	70	
100-10-CT-L220	10	5	10	220	140	
120-12-CT-L120	12	6	12	120	50	NFB 120... NFR 120A... NFR 130A... NFL(C)B 120...
120-12-CT-L160-S	12	6	12	160	30	
120-12-CT-L160	12	6	12	160	90	
120-12-CT-L200	12	6	12	200	70	
120-12-CT-L220	12	6	12	220	150	
160-16-CT-L120	16	8	16	120	60	NFB 160... NFR 160A... NFR 170A... NFL(C)B 160...
160-16-CT-L160-S	16	8	16	160	70	
160-16-CT-L160	16	8	16	160	80	
160-16-CT-L200	16	8	16	200	70	
160-16-CT-L220	16	8	16	220	150	
200-20-CT-L200	20	10	20	200	70	NFB 200... NFR 200A... NFR 210A... NFL(C)B 200...
200-20-CT-L110	20	10	20	110	40	
200-20-CT-L220	20	10	20	220	120	
200-20-CT-L300	20	10	20	300	220	
250-25-CT-L200	25	12.5	25	200	70	NFB 250... NFR 250A... NFR 260A... NFL(C)B 250...
250-25-CT-L220-S	25	12.5	25	220	80	
250-25-CT-L220	25	12.5	25	220	120	
250-25-CT-L300	25	12.5	25	300	220	
300-32-CT-L200	30	15	32	200	70	NFB 300... NFB 320... NFR 300A... NFR 320A... NFL(C)B 300...
300-32-CT-L250-S	30	15	32	250	80	
300-32-CT-L250	30	15	32	250	150	
300-32-CT-L350-S	30	15	32	350	80	
300-32-CT-L350	30	15	32	350	230	E278-E281
320-32-CT-L300	32	16	32	300	220	NFB 320... NFR 320A...

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

TNF-M

모듈러 헤드



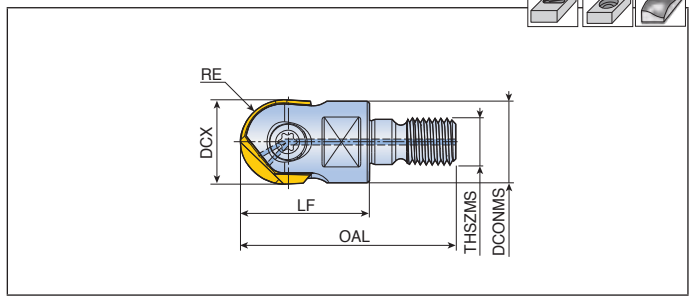

규격		치수 (mm)						내부 급유	인서트
		DCX	RE	DCONMS	OAL	LF	THSZMS		
TNF	**100-M06**	10	5	9.7	34.5	20	M06	●	NFB 100... NFR 100A... NFR 110A... NFCB 100...
	120-M06	12	6	11.5	37.5	23	M06	●	NFB 120... NFR 120A... NFR 130A... NFL(C)B 120...
	120-M08	12	6	13	40.5	23	M08	●	
	160-M08	16	8	13	47.5	30	M08	●	NFB 160... NFR 160A... NFR 170A... NFL(C)B 160...
	200-M10	20	10	19	50	30	M10	●	NFB 200... NFR 200A... NFR 210A... NFL(C)B 200...
	250-M12	25	12.5	24	57	35	M12	●	NFB 250... NFR 250A... NFR 260A... NFL(C)B 250...
	250-M16	25	12.5	29	68	43	M16	●	
	300-M16	30	15	29	68	43	M16	●	NFB 300... NFB 320... NFR 300A...NFR 320A... NFL(C)B 300...
	320-M16	32	16	29.5	68	43	M16	●	NFB 320... NFR 320A... E278-E281

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			렌치 핸들	
TNF 060	TS 20F060A	TD 6	-	-	-	
TNF 080	TS 25F080A	TD 8	-	-	-	
TNF 100	TS 30F100A	TD 10	-	-	-	
TNF 120	TS 40F120A	TD 15	-	-	-	
TNF 160	TS 50F160A	-	T-T20	-	-	
TNF 200	TS 60F200A	-	-	BLD T25/M7	SW6-T	
TNF 250	TS 70F250A	-	-	BLD T25/M7	SW6-T	
TNF 300, TNF 320	TS 80F300A	-	T-T30	-	-	

추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318

TNFR

엔드밀



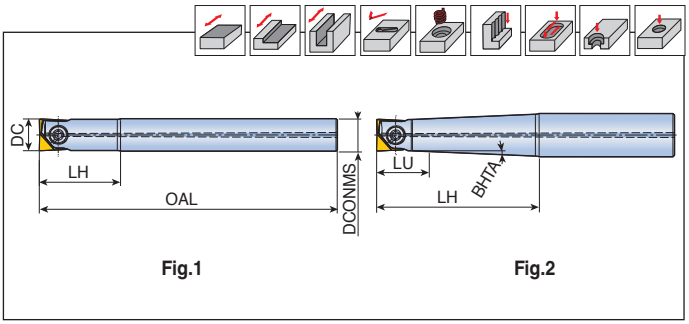


Fig.1 Fig.2

규격	치수 (mm)						내부 급유	Fig.	인서트
	DC	DCONMS	OAL	LH	LU	BHTA			
TNFR 060-10M	6	10	80	30	15	9°	●	2	NFR 060A...
080-12S	8	12	100	22	10	9°	●	2	NFR 080A...
080-12M	8	12	130	50	10	2.8°	●	2	
100-12S	10	12	110	25	15	5°	●	2	NFR 100A...
100-16M	10	16	150	50	15	3.5°	●	2	NFR 110A...
120-12S	12	12	110	30	-	-	●	1	NFR 120A...
120-16M	12	16	160	60	18	2.5°	●	2	NFR 130A...
160-16S	16	16	130	50	-	-	●	1	NFR 160A...
160-16M	16	16	170	70	-	-	●	1	NFR 170A...
160-16L	16	16	200	100	-	-	●	1	
200-20S	20	20	140	60	-	-	●	1	NFR 200A...
200-20M	20	20	180	80	-	-	●	1	NFR 210A...
200-20L	20	20	250	120	-	-	●	1	
250-25S	25	25	150	70	-	-	●	1	NFR 250A...
250-25M	25	25	200	100	-	-	●	1	NFR 260A...
250-25L	25	25	250	120	-	-	●	1	
300-32S	30	32	140	55	-	-	●	1	NFR 300A
300-32M	30	32	190	75	-	-	●	1	NFR 320A
300-32L	30	32	250	100	65	1°	●	2	
320-32L	32	32	250	60	-	-	●	1	NFR 320A
									E280-E281

부품

규격	스크류	렌치			렌치 핸들	
						
TNFR 060	TS 20F060A	TD 6	-	-	-	
TNFR 080	TS 25F080A	TD 8	-	-	-	
TNFR 100	TS 30F100A	TD 10	-	-	-	
TNFR 120	TS 40F120A	TD 15	-	-	-	
TNFR 160	TS 50F160A	-	T-T20	-	-	
TNFR 200	TS 60F200A	-	-	BLD T25/M7	SW6-T	
TNFR 250	TS 70F250A	-	-	BLD T25/M7	SW6-T	
TNFR 300, TNFR 320	TS 80F300A	-	T-T30	-	-	


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

TNFR-CT-L

FINEBALL

초경 생크 엔드밀



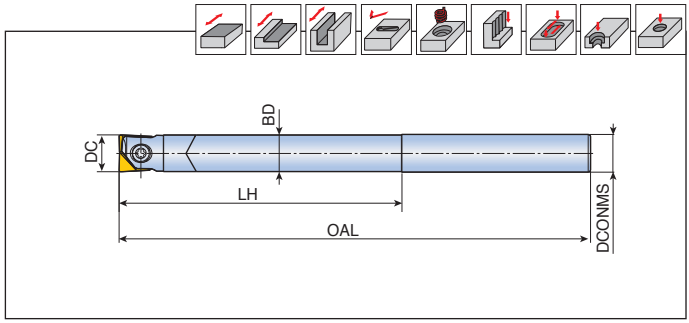

규격	치수 (mm)					인서트
	DC	DCONMS	BD	OAL	LH	
TNFR 060-06-CT-L60	6	6	5.8	60	15	NFR 060A...
060-06-CT-L80	6	6	5.8	80	20	
080-08-CT-L140	8	8	7.8	140	75	NFR 080A...
100-10-CT-L140	10	10	9.7	140	75	NFR 100A...
						NFR 110A...
120-12-CT-L160	12	12	11.7	160	95	NFR 120A...
						NFR 130A...
160-16-CT-L200	16	16	15.5	200	120	NFR 160A...
						NFR 170A...
200-20-CT-L250	20	20	19.5	250	160	NFR 200A...
						NFR 210A...
250-25-CT-L300	25	25	24.5	300	200	NFR 250A...
						NFR 260A...
300-32-CT-L350	30	32	29.5	350	230	NFR 300A...
						NFR 320A...
320-32-CT-L350	32	32	31.5	350	230	NFR 320A...
						E280-E281

부품

규격	스크류	렌치			렌치 핸들	
						
TNFR 060	TS 20F060A	TD 6	-	-	-	
TNFR 080	TS 25F080A	TD 8	-	-	-	
TNFR 100	TS 30F100A	TD 10	-	-	-	
TNFR 120	TS 40F120A	TD 15	-	-	-	
TNFR 160	TS 50F160A	-	T-T20	-	-	
TNFR 200	TS 60F200A	-	-	BLD T25/M7	SW6-T	
TNFR 250	TS 70F250A	-	-	BLD T25/M7	SW6-T	
TNFR 300, TNFR 320	TS 80F300A	-	T-T30	-	-	


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

TNFR-M

FINEBALL

모듈러 헤드



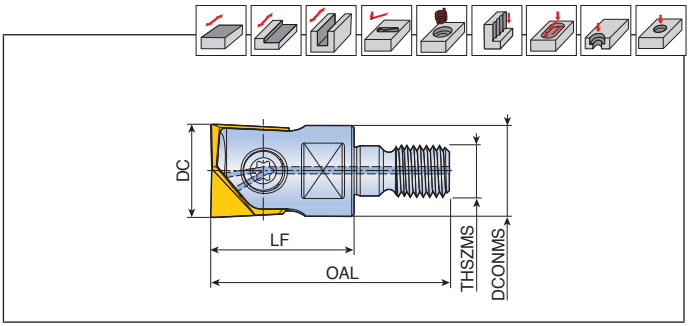

규격	치수 (mm)						내부 급유	인서트
	DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	DRVS		
TNFR 100-M06	10	9.7	20	34.5	M06	8	●	NFR 100A... NFR 110A...
120-M06	12	11.5	23	37.5	M06	8	●	NFR 120A...
120-M08	12	13	23	40.5	M08	10	●	NFR 130A...
160-M08	16	13	30	47.5	M08	10	●	NFR 160A... NFR 170A...
200-M10	20	19	30	50	M10	15	●	NFR 200A... NFR 210A...
250-M12	25	24	35	57	M12	17	●	NFR 250A... NFR 260A...
300-M16	30	29	43	68	M16	25	●	NFR 300A NFR 320A
320-M16	32	29.5	43	68	M16	25	●	NFR 320A E280-E281

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			렌치 핸들	
TNFR 060	TS 20F060A	TD 6	-	-	-	
TNFR 080	TS 25F080A	TD 8	-	-	-	
TNFR 100	TS 30F100A	TD 10	-	-	-	
TNFR 120	TS 40F120A	TD 15	-	-	-	
TNFR 160	TS 50F160A	-	T-T20	-	-	
TNFR 200	TS 60F200A	-	-	BLD T25/M7	SW6-T	
TNFR 250	TS 70F250A	-	-	BLD T25/M7	SW6-T	
TNFR 300, TNFR 320	TS 80F300A	-	T-T30	-	-	


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

TERP-09

CHASESPEED

엔드밀



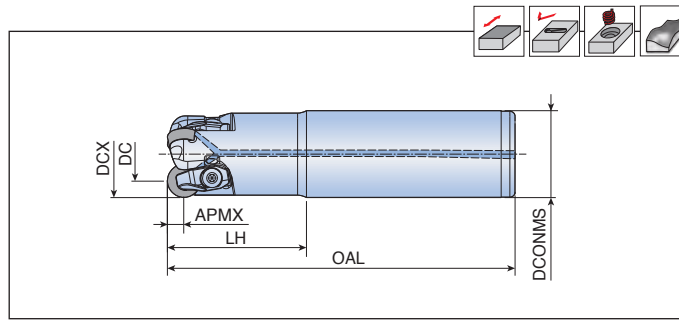

규격			치수 (mm)						에어 홀 (1)	인서트
			DCX	DC	DCONMS	OAL	LH	APMX		
TERP	**220-20-09FL-L80**	2	20	10.6	20	80	30	4.7	x	RPGN 0903 FL...
	325-25-09FL-L100	3	25	15.6	25	100	40	4.7	●	E283
	432-32-09FL-L120	4	32	22.5	32	120	40	4.7	●	

▸ (1) 에어만 사용 (절삭유 사용 금지)

부품

규격	클램프	스크류	스냅 링	렌치	
TERP-09	CCL-3S-F	CLS-35A120	CSR 1.25	L-W 2	

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec

TERP-12

CHASESPEED

엔드밀



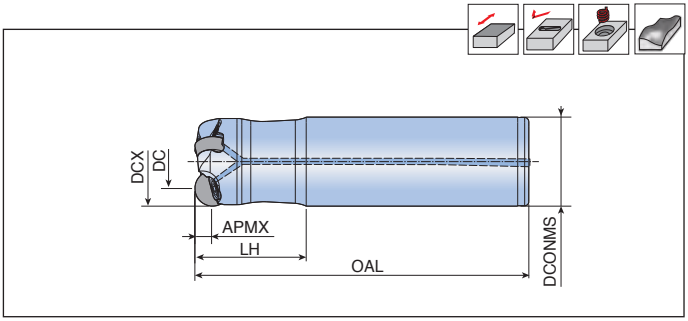

규격			치수 (mm)						에어 홀 (1)	인서트
			DCX	DC	DCONMS	OAL	LH	APMX		
TERP	**332-32-12-L120**	3	32	19.3	32	120	40	6.3	●	RPGN 1204 FL...
	440-32-12-L120	4	40	27.3	32	120	40	6.3	●	E283

▸ (1) 에어만 사용 (절삭유 사용 금지)


부품

규격	클램프	스크류	렌치		
TERP-12	WFZ 6-C	WS 6	T-W 3		

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

엔드밀



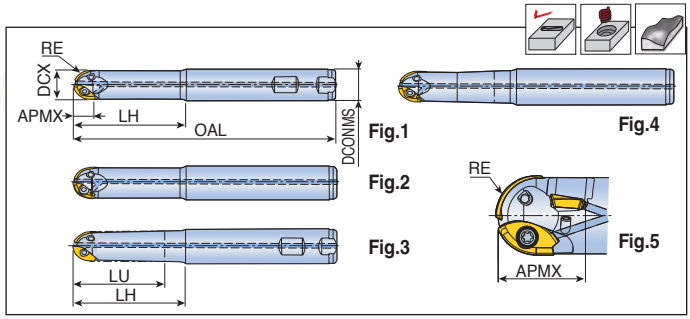

규격	치수 (mm)							내부 급유	Fig.	인서트			
	DCX	RE	DCONMS	OAL	LU	LH	APMX			볼		외부	
2F 16-11-W20-L120	16	8	20	120	35.5	60	11.8	●	3		2	-	-
16-11-20-L130	16	8	20	130	45.9	60	11.8	●	4	2FB160	2	-	-
16-11-20-L200	16	8	20	200	45.9	60	11.8	●	4		2	-	-
16-20-W20-L120-P	16	8	20	120	41.8	60	20.5	X	5	E248	2	APKT 09T3	1
16-20-25-L200-P	16	8	25	200	43.4	65	20.5	X	5		2	E259	1
20-13-W25-L105	20	10	25	105	-	45	13.6	●	1		2	-	-
20-13-W25-L150	20	10	25	150	45.7	65	13.6	●	3		2	-	-
20-13-20-L220	20	10	20	220	-	70	13.6	●	2		2	-	-
20-13-25-L160	20	10	25	160	58.4	75	13.6	●	4	2FB200	2	-	-
20-13-25-L220	20	10	25	220	65.7	85	13.6	●	4		2	-	-
20-22-25-L125-P	20	10	25	125	45.7	65	22.3	●	5	E248	2	APKT 09T3	1
20-22-25-L200-P	20	10	25	200	74.3	90	22.3	●	5		2	E259	1
20-22-32-L250-P	20	10	32	250	72.3	100	22.3	●	5		2		1
25-17-W25-L150	25	12.5	25	150	-	60	17.7	●	1		2	-	-
25-17-32-L150	25	12.5	32	150	55.7	75	17.7	●	4		2	-	-
25-17-32-L200	25	12.5	32	200	61.6	85	17.7	●	4		2	-	-
25-17-32-L300	25	12.5	32	300	80	120	17.7	●	4	2FB250	2	-	-
25-35-25-L200-P	25	12.5	25	200	-	87.5	35.1	●	5		2		2
25-35-32-L200-P	25	12.5	32	200	-	100	35.1	●	5	E248	2	APKT 09T3	2
25-35-32-L250-P	25	12.5	32	250	-	110	35.1	●	5		2	E259	2
25-43-32-L300-P	25	12.5	32	300	-	120	43.7	●	5		2		3
30-20-W32-L180	30	15	32	180	-	86.1	20.0	●	1		2	-	-
30-20-30-L250	30	15	30	250	-	104.6	20.0	●	2		2	-	-
30-20-32-L200	30	15	32	200	-	86.1	20.0	●	2		2	-	-
30-20-32-L300	30	15	32	300	-	126.1	20.0	●	2	2FB300	2	-	-
30-43-32-L160-P	30	15	32	160	-	66	43.7	●	5		2		2
30-43-32-L200-P	30	15	32	200	-	85.6	43.7	●	5	E248	2	APKT 1204	2
30-43-32-L250-P	30	15	32	250	-	125.6	43.7	●	5		2	E260	2
30-51-32-L300-P	30	15	32	300	-	146	55.3	●	5		2		3
32-21-W32-L200	32	16	32	200	-	100	21.4	●	1		2	-	-
32-21-32-L180	32	16	32	180	-	100	21.4	●	2		2	-	-
32-21-32-L300	32	16	32	300	-	130	21.4	●	2	2FB320	2	-	-
32-44-32-L160-P	32	16	32	160	-	66.4	44.7	●	5		2		2
32-44-32-L200-P	32	16	32	200	-	83.7	44.7	●	5	E248	2	APKT 1204	2
32-44-32-L250-P	32	16	32	250	-	123.7	44.7	●	5		2	E260	2
32-44-32-L300-P	32	16	32	300	-	143.7	44.7	●	5		2		2


추천절삭조건 E312-E315

토크 E318

2F-M

모듈러 헤드



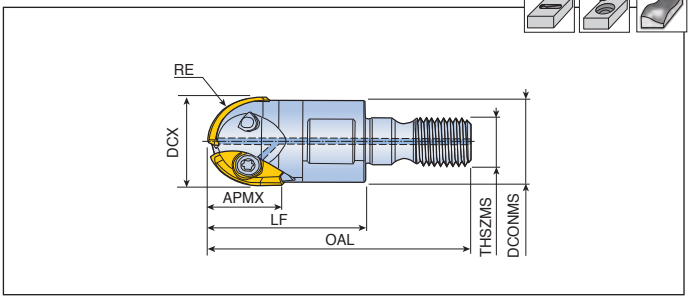

규격		치수 (mm)							내부 급유	인서트
		DCX	RE	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX		
2F 16-11-M08	2	16	8	13	25	42.5	M08	11.8	●	2FB160...
20-13-M10	2	20	10	18	30	50	M10	13.6	●	2FB200...
25-17-M12	2	25	12.5	21	35	57	M12	17.7	●	2FB250...
30-20-M16	2	30	15	29	43	68	M16	20.0	●	2FB300...
32-21-M16	2	32	16	29	43	68	M16	21.4	●	2FB320...
										E248

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용


부품

규격	스크류		렌치		
	볼	외부	볼	외부	
2FB160/APKT 09T3	TS 25064I	TS 25055I/HG	TD 8	TD 8	
2FB200/APKT 09T3	TS 30085I/HG	TS 25055I/HG	TD 9	TD 8	
2FB250/APKT 09T3	TS 35085I/HG	TS 25055I/HG	TD 15	TD 8	
2FB300/APKT 1204	TS 40A100I	TS 35A088I/HG	TD 15	TD 10P	
2FB320/APKT 1204	TS 40A115I	TS 35A088I/HG	TD 15	TD 10P	

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

엔드밀



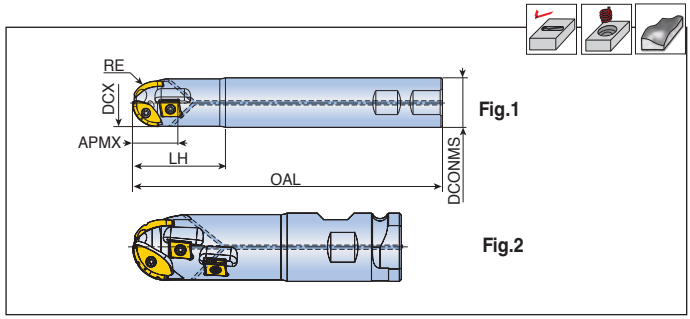

규격	치수 (mm)						Fig.	인서트					
	DCX	RE	DCONMS	OAL	LH	APMX		볼1		볼2		외부	
3F 32-39-W32-150	32	16	32	150	60	39	1	3FB320C-M E249	1	3FB320P-M E249	2	CNHX 131108T E272	2
32-39-W32-200	32	16	32	200	60	39	1		1		2		2
32-39-W32-250	32	16	32	250	60	39	1		1		2		2
50-54-W40-150	50	25	40	150	70	54	1	3FB500C-M E249	1	3FB500P-M E249	2	CNHX 160608T E272	2
50-80-W50-200	50	25	50	200	110	80	1		1		2		4
50-80-W50-250	50	25	50	250	110	80	1		1		2		4
3F 50-68-CN50.8-200	50	25	50.8	200	115	68	2		1		2		3
50-94-CN50.8-250	50	25	50.8	250	165	94	2		1		2		5

▸ 'ap'초과 가공시 유효 날수는 한날로 계산
▸ 내부급유형

부품

규격	스크류	렌치			
3F 32	TS 40093I	TD 15	-		
3F 50	TS 50115I	-	T-T20		

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec

TDB50X-CN/-W

CHASE2BALL

엔드밀



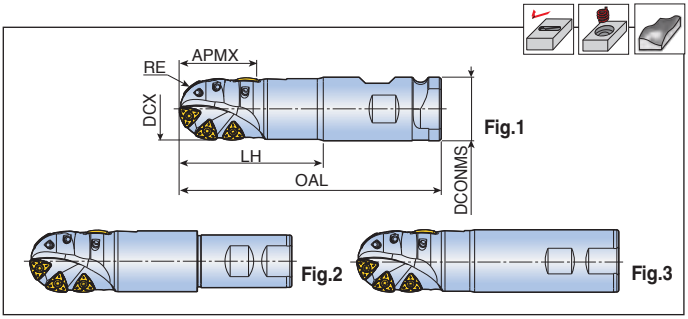

규격		치수 (mm)						Fig.	인서트
		DCX	RE	DCONMS	OAL	LH	APMX		
TDB50X 59-CN50.8-L200	6	50	25	50.8	200	110	59	1	6RBE 50-M...
69-CN50.8-L250	7	50	25	50.8	250	160	69	1	E256
TDB50X 59-W40-L200	6	50	25	40	200	128	59	2	
69-W40-L250	7	50	25	40	250	178	69	2	
59-W42-L200	6	50	25	42	200	128	59	2	
69-W42-L250	7	50	25	42	250	178	69	2	
59-W50-L200	6	50	25	50	200	90	59	3	
69-W50-L250	7	50	25	50	250	140	69	3	

부품

규격	스크류	렌치			
TDB50X	TS50B106I/HG	T-T20			

추천절삭조건 E312-E315


토크 E318

TDB50X-WT

CHASE2BALL

엔드밀



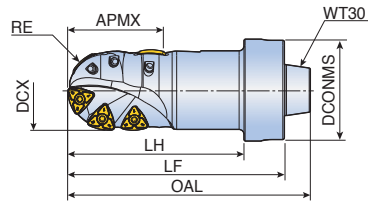

규격		치수 (mm)							인서트
		DCX	RE	DCONMS	OAL	LH	LF	APMX	
TDB50X 59-WT30-L150	6	50	25	63	150	109	134	59	6RBE 50-M...
69-WT30-L200	7	50	25	63	200	159	184	69	E256

부품

규격	스크류	렌치			
TDB50X-WT	TS50B106I/HG	T-T20			

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318

ADVANCE CUTTING TaeguTec

THFN/THFN-CT

고이송 엔드밀



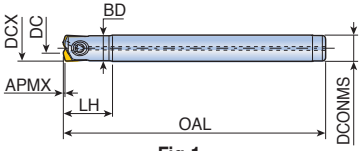


Fig.1




Fig.2




Fig.3

규격		치수 (mm)								내부 급유	Fig.	인서트
		DCX	DC	DCONMS	BD	OAL	LH	LU	APMX			
THFN 060-06-L80	2	6	3	6	5.8	80	13	-	0.3	●	1	HFN 060...
060-10-L120	2	6	3	10	5.8	120	-	13	0.3	●	2	
080-08-L80	2	8	4	8	7.6	80	18	-	0.5	●	1	HFN 080...
080-12-L140	2	8	4	12	7.6	140	-	18	0.5	●	2	
THFN 060-06-CT-L80	2	6	3	6	5.8	80	20	-	0.3	x	3	HFN 060...
060-06-CT-L140	2	6	3	6	5.8	140	25	-	0.3	x	3	
080-08-CT-L80	2	8	4	8	7.6	80	20	-	0.5	x	3	HFN 080...
080-08-CT-L160	2	8	4	8	7.6	160	30	-	0.5	x	3	E274

▸ THFN-CT: 초경 샹크 엔드밀

부품

규격	스크류	렌치		렌치 핸들	
THFN 060	TS 20F060A	TD 6	-	-	
THFN 080	TS 25F080A	-	TBLD T08-W4	THND 4W	

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E376

THFN-S

고이송 모듈러 헤드






Fig.1




Fig.2

규격		치수 (mm)									내부 급유	Fig.	인서트
		DCX	DC	DCONMS	LF	LU	OAL	THSZMS	APMX	DRVS			
THFN 060-S05	2	6	3	7.6	13	7.8	19.7	S05	0.3	5.5	x	2	HFN 060...
THFN 080-S05	2	8	4	7.6	13	-	19.7	S05	0.5	5.5	x	1	HFN 080...
													E274

▸ MAXI-RUSH 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치		렌치 핸들	
THFN 060	TS 20F060A	TD 6	-	-	
THFN 080	TS 25F080A	-	TBLD T08-W4	THND 4W	


추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E376

TEBN-06CH/TEBN-M-06CH

CERAMICSFEED

고이송 엔드밀 & 모듈러 헤드



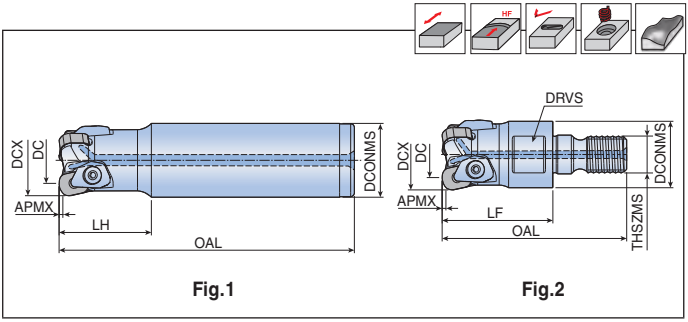

규격		치수 (mm)									에어 홀(1)	Fig.	인서트
		DCX	DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	LH	APMX	DRVS			
TEBN 216-16-06CH-L80	2	16	8.6	16	-	80	-	25	1.0	-	x	1	BNGX 0603...
320-20-06CH-L80	3	20	12.5	20	-	80	-	25	1.0	-	●	1	E271
425-25-06CH-L100	4	25	17.4	25	-	100	-	40	1.0	-	●	1	
532-32-06CH-L120	5	32	24.3	32	-	120	-	40	1.0	-	●	1	
TEBN 216-M08-06CH	2	16	8.6	13	25	42.5	8	-	1.0	10	x	2	
320-M10-06CH	3	20	12.5	18	30	50	10	-	1.0	15	●	2	
425-M12-06CH	4	25	17.4	21	35	57	12	-	1.0	17	●	2	
532-M16-06CH	5	32	24.3	29	43	68	16		1.0	25	●	2	

▸ Fig.2: T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용
▸ (1) 에어만 사용 (절삭유 사용 금지)

부품

규격	클램프	스크류	스냅 링	렌치	
TEBN-06CH	CCL-2S	CLS-25A080	CSR M2.5	L-W 1.5	


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E391-E392

TEBN-09CH

CERAMICSFEED

고이송 엔드밀



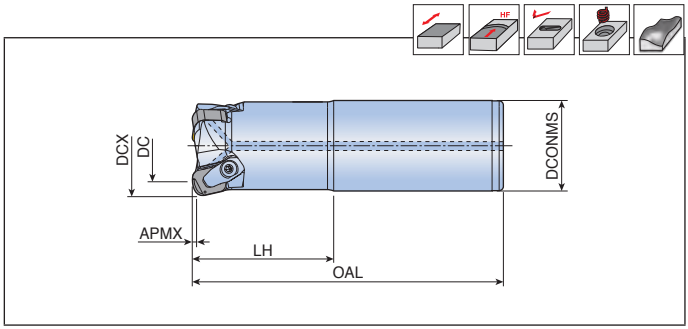

규격		치수 (mm)						에어 홀[1]	인서트
		DCX	DC	DCONMS	OAL	LH	APMX		
TEBN 225-25-09CH-L100	2	25	14.8	25	100	40	1.5	x	BNGX 0904...
325-25-09CH-L100	3	25	14.8	25	100	40	1.5	x	E271
332-32-09CH-L120	3	32	21.5	32	120	40	1.5	●	
440-32-09CH-L120	4	40	29.4	32	120	40	1.5	●	

▸ [1] 에어만 사용 (절삭유 사용 금지)

부품

규격	클램프	스크류	스냅 링	렌치	
TEBN-09CH	CCL-3S	CLS-35A120/HG	CSR 1.25	L-W 2	

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E391-E392

TEPT-05/10

CHASE 10 MILL

고이송 엔드밀 & 모듈러 헤드



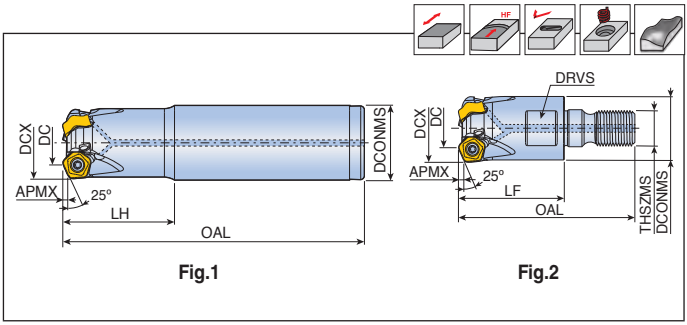


Fig.1 Fig.2

규격		치수 (mm)									내부 급유	Fig.	인서트
		DCX	DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	LH	DRVS	APMX			
TEPT 320-20-05-L150	3	20	11.9	20	-	150	-	50	-	1.5	●	1	PTKU 0503... E282
425-25-05-L150	4	25	16.8	25	-	150	-	50	-	1.5	●	1	
426-25-05-L200	4	26	17.8	25	-	200	-	30	-	1.5	●	1	
532-32-05-L200	5	32	23.8	32	-	200	-	50	-	1.5	●	1	
533-32-05-L200	5	33	24.8	32	-	200	-	30	-	1.5	●	1	
640-32-05-L200	6	40	31.8	32	-	200	-	30	-	1.5	●	1	
TEPT 320-M10-05	3	20	11.9	18	30	50	M10	-	15	1.5	●	2	
425-M12-05	4	25	16.8	21	35	57	M12	-	17	1.5	●	2	
532-M16-05	5	32	23.8	29	43	68	M16	-	25	1.5	●	2	
640-M16-05	6	40	31.8	29	43	68	M16	-	25	1.5	●	2	
TEPT 340-32-10-L200	3	40	23.5	32	-	200	-	40	-	3.0	●	1	PTKU 1006... E282
TEPT 340-M16-10	3	40	23.5	29	43	68	M16	-	25	3.0	●	2	

▸ Fig.2: T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치		렌치 핸들	
TEPT-05	TS 25D060/HG-P	TD 7P	-	-	
TEPT-10	TS 50D130/HG-P	-	TBLD T20P-W6	THND 6W	


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E374-E375

TEBLV-06

WIN4FEED

엔드밀



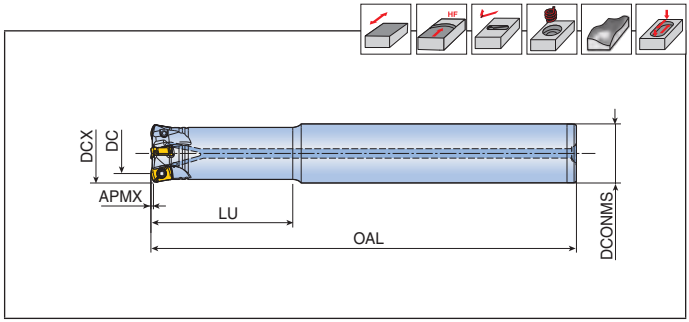

V형상 바닥

규격			치수 (mm)						내부 급유	인서트
			DCX	DC	DCONMS	OAL	LU	APMX		
TEBLV	**216-15-06-L150**	2	16	9.1	15	150	40	0.7	●	BLMV 0603...
	216-16-06-L100	2	16	9.1	16	100	30	0.7	●	E270
	216-16-06-L150	2	16	9.1	16	150	40	0.7	●	
	217-16-06-L100	2	17	10.1	16	100	30	0.7	●	
	217-16-06-L150	2	17	10.1	16	150	40	0.7	●	
	217-16-06-L200	2	17	10.1	16	200	20	0.7	●	
	218-16-06-L150	2	18	11.2	16	150	25	0.7	●	
	220-20-06-L200	2	20	12	20	200	80	1.0	●	
	320-19-06-L180	3	20	12	19	180	80	1.0	●	
	320-20-06-L130	3	20	12	20	130	50	1.0	●	
	320-20-06-L160	3	20	12	20	160	80	1.0	●	
	420-20-06-L130	4	20	12	20	130	50	1.0	●	
	321-20-06-L150	3	21	13	20	150	20	1.0	●	
	321-20-06-L200	3	21	13	20	200	20	1.0	●	
	321-20-06-L250	3	21	13	20	250	20	1.0	●	
	325-25-06-L220	3	25	17	25	220	50	1.0	●	
	425-24-06-L180	4	25	17	24	180	60	1.0	●	
	425-25-06-L140	4	25	17	25	140	60	1.0	●	
	425-25-06-L180	4	25	17	25	180	60	1.0	●	
	425-25-06-L250	4	25	17	25	250	40	1.0	●	
	525-25-06-L140	5	25	17	25	140	60	1.0	●	
	326-25-06-L200	3	26	18	25	200	30	1.0	●	

부품

규격	스크류	렌치			
TEBLV-06	TS 25064I/HG-P	TD 8P			


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E377

TEBLV-06

WIN4FEED

엔드밀



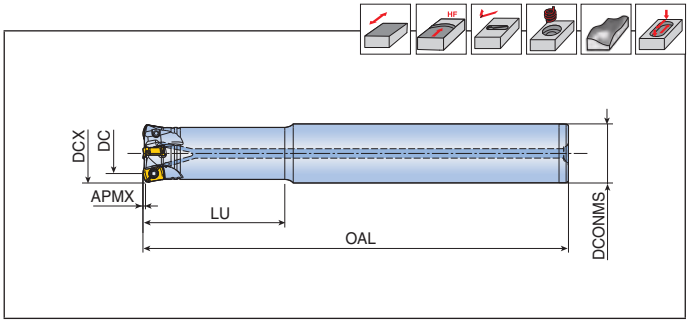

V형상 바닥

규격		치수 (mm)						내부 급유	인서트
		DCX	DC	DCONMS	OAL	LU	APMX		
TEBLV	**326-25-06-L250**	3	26	18	25	250	30	1.0	●	BLMV 0603...
	426-25-06-L150	4	26	18	25	150	30	1.0	●	E270
	426-25-06-L200	4	26	18	25	200	30	1.0	●	
	426-25-06-L250	4	26	18	25	250	30	1.0	●	
	530-32-06-L150	5	30	22	32	150	70	1.0	●	
	530-32-06-L200	5	30	22	32	200	120	1.0	●	
	432-32-06-L150	4	32	24	32	150	70	1.0	●	
	532-32-06-L150	5	32	24	32	150	70	1.0	●	
	532-32-06-L200	5	32	24	32	200	120	1.0	●	
	433-32-06-L220	4	33	25	32	220	40	1.0	●	
	433-32-06-L300	4	33	25	32	300	50	1.0	●	
	533-32-06-L150	5	33	25	32	150	30	1.0	●	
	533-32-06-L200	5	33	25	32	200	40	1.0	●	
	533-32-06-L250	5	33	25	32	250	40	1.0	●	
	435-32-06-L200	4	35	27	32	200	50	1.0	●	
	435-32-06-L300	4	35	27	32	300	50	1.0	●	
	535-32-06-L200	5	35	27	32	200	50	1.0	●	
	535-32-06-L300	5	35	27	32	300	50	1.0	●	
	540-32-06-L220	5	40	32	32	220	40	1.0	●	
	640-32-06-L150	6	40	32	32	150	40	1.0	●	
	640-32-06-L220	6	40	32	32	220	40	1.0	●	
	640-32-06-L250	6	40	32	32	250	40	1.0	●	

부품

규격	스크류	렌치			
TEBLV-06	TS 25064I/HG-P	TD 8P			


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E377

TEBLV-M-06

WIN4FEED

모듈러 헤드



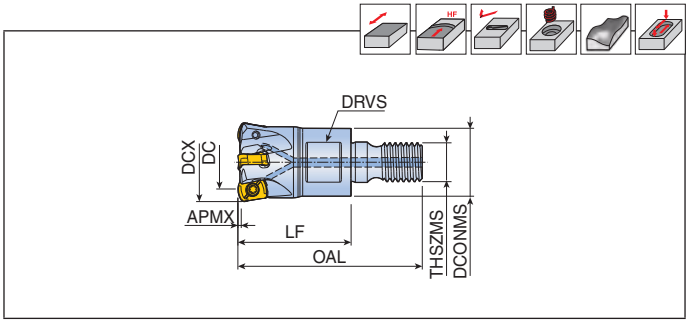

V형상 바닥

규격			치수 (mm)								내부 급유	인서트
			DCX	DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	DRVS	APMX		
TEBLV	**216-M08-06**	2	16	9.1	13	25	42.5	M08	10	0.7	●	BLMV 0603...
	217-M08-06	2	17	10.1	13	25	42.5	M08	10	0.7	●	E270
	218-M08-06	2	18	11.2	13	25	42.5	M08	10	0.7	●	
	220-M10-06	2	20	12	18	30	50	M10	15	1.0	●	
	320-M10-06	3	20	12	18	30	50	M10	15	1.0	●	
	321-M10-06	3	21	13	18	30	50	M10	15	1.0	●	
	322-M10-06	3	22	14	18	30	50	M10	15	1.0	●	
	325-M12-06	3	25	17	21	35	57	M12	17	1.0	●	
	425-M12-06	4	25	17	21	35	57	M12	17	1.0	●	
	326-M12-06	3	26	18	21	35	57	M12	17	1.0	●	
	426-M12-06	4	26	18	21	35	57	M12	17	1.0	●	
	530-M16-06	5	30	22	29	40	65	M16	25	1.0	●	
	432-M16-06	4	32	24	29	40	65	M16	25	1.0	●	
	532-M16-06	5	32	24	29	40	65	M16	25	1.0	●	
	433-M16-06	4	33	25	29	40	65	M16	25	1.0	●	
	533-M16-06	5	33	25	29	40	65	M16	25	1.0	●	
	435-M16-06	4	35	27	29	43	68	M16	25	1.0	●	
	535-M16-06	5	35	27	29	43	68	M16	25	1.0	●	
	640-M16-06	6	40	32	29	43	68	M16	25	1.0	●	
	542-M16-06	5	42	34	29	43	68	M16	25	1.0	●	
	642-M16-06	6	42	34	29	43	68	M16	25	1.0	●	

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
TEBLV-M-06	TS 25064I/HG-P	TD 8P			


추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E377

TEBL-04

CHASE4FEED

고이송 엔드밀



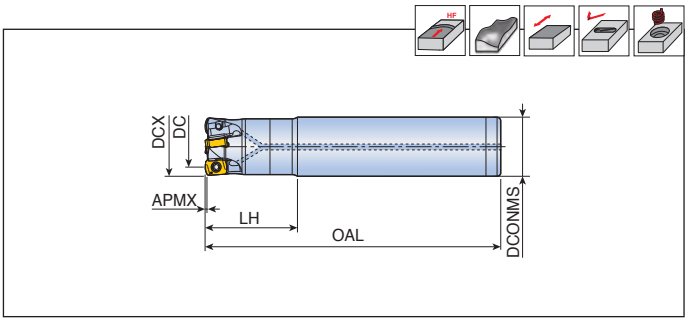

규격		치수 (mm)						내부 급유	인서트
		DCX	DC	DCONMS	OAL	LH	APMX		
TEBL 108-08-04-L80	1	8	3.8	8	80	20	0.5	●	BLMP 0402...
210-10-04-L100	2	10	5.7	10	100	20	0.5	●	E268
211-10-04-L100	2	11	6.6	10	100	20	0.5	●	
312-12-04-L110	3	12	7.6	12	110	20	0.5	●	
313-12-04-L110	3	13	8.6	12	110	20	0.5	●	
416-16-04-L150	4	16	11.6	16	150	25	0.5	●	
417-16-04-L200	4	17	12.6	16	200	25	0.5	●	
520-20-04-L200	5	20	15.5	20	200	25	0.5	●	
521-20-04-L200	5	21	16.5	20	200	25	0.5	●	

부품

규격	스크류	렌치			
TEBL-04	TS 18041I/HG	T 6P			


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E378-E381

TEBL-M(S)-04

CHASE4FEED

고이송 모듈러 헤드



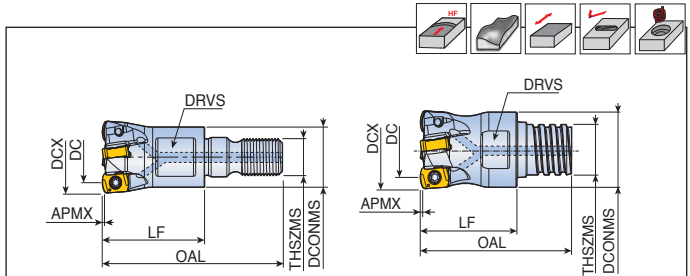

규격		치수 (mm)								내부 급유	Fig.	인서트
		DCX	DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS			
TEBL 210-M06-04	2	10	5.7	9.7	17	31.5	M06	0.5	8	●	1	BLMP 0402...
211-M06-04	2	11	6.6	9.7	17	31.5	M06	0.5	8	●	1	E268
312-M06-04	3	12	7.6	11	17	31.5	M06	0.5	8	●	1	
313-M06-04	3	13	8.6	11	17	31.5	M06	0.5	8	●	1	
416-M08-04	4	16	11.6	13	23	40.5	M08	0.5	10	●	1	
417-M08-04	4	17	12.6	13	23	40.5	M08	0.5	10	●	1	
520-M10-04	5	20	15.5	18	23	43	M10	0.5	15	●	1	
725-M12-04	7	25	20.6	21	27	49	M12	0.5	17	●	1	
832-M16-04	8	32	27.5	29	27	52	M16	0.5	25	●	1	
TEBL 210-S06-04	2	10	5.6	9.6	15	21.3	S06	0.5	8	●	2	
312-S08-04	3	12	7.6	11.5	16	23.5	S08	0.5	10	●	2	
416-S10-04	4	16	11.6	15.2	20	31.3	S10	0.5	13	●	2	

▸ Fig.1:T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용, Fig.2:MAXI-RUSH 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
TEBL-04	TS 18041I/HG	T 6P			


추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E378-E381

TEBL-06

CHASE4FEED

고이송 엔드밀





규격			치수 (mm)						내부 급유	인서트
			DCX	DC	DCONMS	OAL	LU	APMX		
TEBL	216-15-06-L150	2	16	9.4	15	150	40	0.7	●	BLMP 0603...
	216-16-06	2	16	9.4	16	150	40	0.7	●	E268
	216-16-06-S	2	16	9.4	16	100	30	0.7	●	
	217-16-06	2	17	10.1	16	150	40	0.7	●	
	217-16-06-S	2	17	10.1	16	100	30	0.7	●	
	217-16-06-L200	2	17	10.1	16	200	20	0.7	●	
	218-16-06	2	18	11.1	16	150	25	0.7	●	
	220-20-06-L200	2	20	12.4	20	200	80	1.0	●	
	320-19-06-L180	3	20	12.4	19	180	80	1.0	●	
	320-20-06	3	20	12.4	20	160	80	1.0	●	
	320-20-06-S	3	20	12.4	20	130	50	1.0	●	
	420-20-06-S	4	20	12.4	20	130	50	1.0	●	
	321-20-06-S	3	21	13.4	20	150	20	1.0	●	
	321-20-06-L200	3	21	13.4	20	200	20	1.0	●	
	325-25-06-L220	3	25	17.3	25	220	50	1.0	●	
	425-24-06-L180	4	25	17.3	24	180	60	1.0	●	
	425-25-06	4	25	17.3	25	180	60	1.0	●	
	425-25-06-S	4	25	17.3	25	140	60	1.0	●	
	525-25-06-S	5	25	17.3	25	140	60	1.0	●	
	425-25-06-L250	4	25	17.3	25	250	40	1.0	●	
	326-25-06-L200	3	26	18.3	25	200	30	1.0	●	
	326-25-06-L250	3	26	18.3	25	250	30	1.0	●	
	426-25-06-S	4	26	18.3	25	150	30	1.0	●	
	426-25-06-L200	4	26	18.3	25	200	30	1.0	●	
	426-25-06-L250	4	26	18.3	25	250	30	1.0	●	
	530-32-06-S	5	30	22.3	32	150	70	1.0	●	
	530-32-06-L200	5	30	22.3	32	200	120	1.0	●	
	432-32-06-S	4	32	24.3	32	150	70	1.0	●	
	532-32-06-S	5	32	24.3	32	150	70	1.0	●	
	532-32-06-L200	5	32	24.3	32	200	120	1.0	●	
	433-32-06-L220	4	33	25.3	32	220	40	1.0	●	
	433-32-06-L300	4	33	25.3	32	300	50	1.0	●	
	533-32-06-S	5	33	25.3	32	150	30	1.0	●	
	533-32-06-L200	5	33	25.3	32	200	40	1.0	●	
	533-32-06-L250	5	33	25.3	32	250	40	1.0	●	


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E378-E381

TEBL-06

CHASE4FEED

고이송 엔드밀



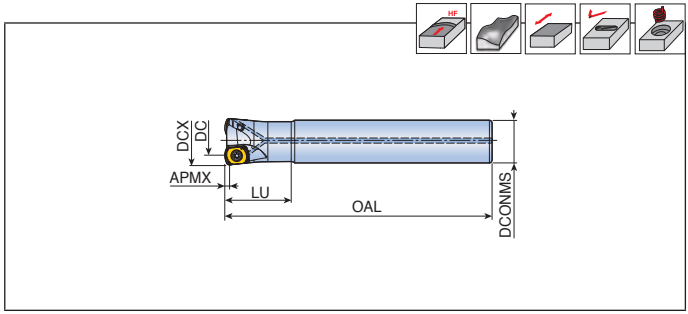

규격		치수 (mm)						내부 급유	인서트
		DCX	DC	DCONMS	OAL	LU	APMX		
TEBL 435-32-06-L200	4	35	27.3	32	200	50	1.0	●	BLMP 0603...
435-32-06-L300	4	35	27.3	32	300	50	1.0	●	E268
535-32-06-L200	5	35	27.3	32	200	50	1.0	●	
535-32-06-L300	5	35	27.3	32	300	50	1.0	●	
540-32-06-L220	5	40	32.2	32	220	40	1.0	●	
640-32-06-S	6	40	32.2	32	150	40	1.0	●	
640-32-06-L220	6	40	32.2	32	220	40	1.0	●	

부품

규격	스크류	렌치			
TEBL-06	TS 25064I/HG-P	TD 8P			


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E378-E381


TEBL-M-06

CHASE4FEED

고이송 모듈러 헤드







규격		치수 (mm)							내부 급유	인서트
		DCX	DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX		
TEBL 216-M08-06	2	16	9.4	13	25	42.5	M08	0.7	●	BLMP 0603...
217-M08-06	2	17	10.1	13	25	42.5	M08	0.7	●	E268
218-M08-06	2	18	11.1	13	25	42.5	M08	0.7	●	
220-M10-06	2	20	12.4	18	30	50	M10	1.0	●	
320-M10-06	3	20	12.4	18	30	50	M10	1.0	●	
321-M10-06	3	21	13.4	18	30	50	M10	1.0	●	
322-M10-06	3	22	14.4	18	30	50	M10	1.0	●	
325-M12-06	3	25	17.3	21	35	57	M12	1.0	●	
425-M12-06	4	25	17.3	21	35	57	M12	1.0	●	
326-M12-06	3	26	18.3	21	35	57	M12	1.0	●	
426-M12-06	4	26	18.3	21	35	57	M12	1.0	●	
530-M16-06	5	30	22.3	29	40	65	M16	1.0	●	
432-M16-06	4	32	24.3	29	40	65	M16	1.0	●	
532-M16-06	5	32	24.3	29	40	65	M16	1.0	●	
433-M16-06	4	33	25.3	29	40	65	M16	1.0	●	
533-M16-06	5	33	25.3	29	40	65	M16	1.0	●	
435-M16-06	4	35	27.3	29	43	68	M16	1.0	●	
535-M16-06	5	35	27.3	29	43	68	M16	1.0	●	
640-M16-06	6	40	32.2	29	43	68	M16	1.0	●	
542-M16-06	5	42	34.2	29	43	68	M16	1.0	●	
642-M16-06	6	42	34.2	29	43	68	M16	1.0	●	

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
					
TEBL-06	TS 25064I/HG-P	TD 8P			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E378-E381

TEBL-09

CHASE4FEED

고이송 엔드밀



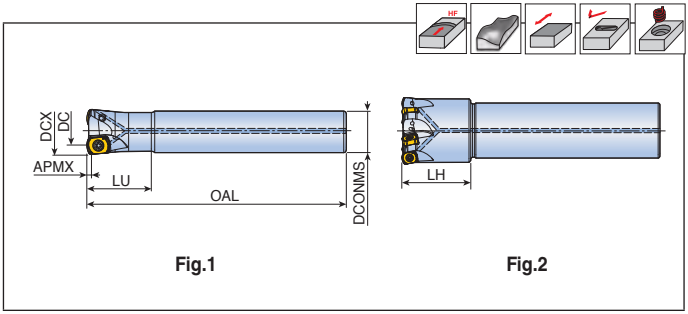


Fig.1 Fig.2

규격		치수 (mm)							내부 급유	Fig.	인서트
		DCX	DC	DCONMS	OAL	LU	LH	APMX			
TEBL	225-25-09-L150	2	25	14.7	25	150	70	-	1.5	●	1	BLMP 0904...
	225-25-09-L200	2	25	14.7	25	200	100	-	1.5	●	1	E268
	325-25-09-L150	3	25	14.7	25	150	70	-	1.5	●	1	
	325-25-09-L200	3	25	14.7	25	200	110	-	1.5	●	1	
	326-25-09-L150	3	26	15.7	25	150	30	-	1.5	●	1	
	326-25-09-L220	3	26	15.7	25	220	30	-	1.5	●	1	
	330-32-09-L160	3	30	19.6	32	160	70	-	1.5	●	1	
	330-32-09-L220	3	30	19.6	32	220	120	-	1.5	●	1	
	332-32-09-L160	3	32	21.6	32	160	70	-	1.5	●	1	
	332-32-09-L220	3	32	21.6	32	220	120	-	1.5	●	1	
	432-32-09-L160	4	32	21.6	32	160	70	-	1.5	●	1	
	432-32-09-L220	4	32	21.6	32	220	120	-	1.5	●	1	
	433-32-09-L180	4	33	22.6	32	180	30	-	1.5	●	1	
	433-32-09-L250	4	33	22.6	32	250	30	-	1.5	●	1	
	440-32-09-L180	4	40	29.6	32	180	-	40	1.5	●	2	
	440-32-09-L250	4	40	29.6	32	250	-	40	1.5	●	2	
	540-32-09-L180	5	40	29.6	32	180	-	40	1.5	●	2	
	540-32-09-L250	5	40	29.6	32	250	-	40	1.5	●	2	

부품

규격	스크류	렌치			
TEBL-09	TS 35A088I/HG	TD 10P			

추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E378-E381


ADVANCE CUTTING TaeguTec

TEBL-M-09

CHASE4FEED

고이송 모듈러 헤드



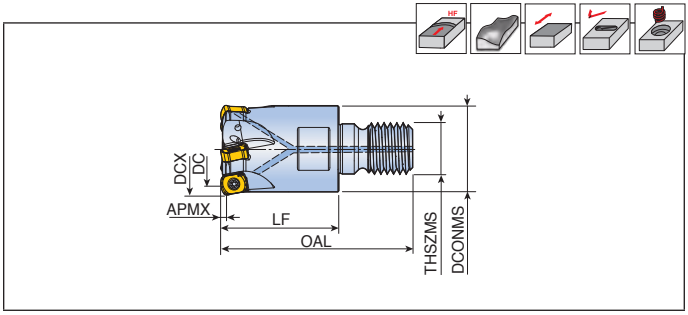

규격			치수 (mm)							내부 급유	인서트
			DCX	DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX		
TEBL	**225-M12-09**	2	25	14.7	21	35	57	M12	1.5	●	BLMP 0904... E268
	325-M12-09	3	25	14.7	21	35	57	M12	1.5	●	
	326-M12-09	3	26	15.7	21	35	57	M12	1.5	●	
	330-M16-09	3	30	19.6	29	43	68	M16	1.5	●	
	332-M16-09	3	32	21.6	29	43	68	M16	1.5	●	
	432-M16-09	4	32	21.6	29	43	68	M16	1.5	●	
	433-M16-09	4	33	22.6	29	43	68	M16	1.5	●	
	335-M16-09	3	35	24.6	29	43	68	M16	1.5	●	
	435-M16-09	4	35	24.6	29	43	68	M16	1.5	●	
	440-M16-09	4	40	29.6	29	43	68	M16	1.5	●	
	540-M16-09	5	40	29.6	29	43	68	M16	1.5	●	
	542-M16-09	5	42	31.6	29	43	68	M16	1.5	●	

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
TEBL-09	TS 35A088I/HG	TD 10P			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E378-E381

TEBL-11

CHASE4FEED

고이송 엔드밀 & 모듈러 헤드



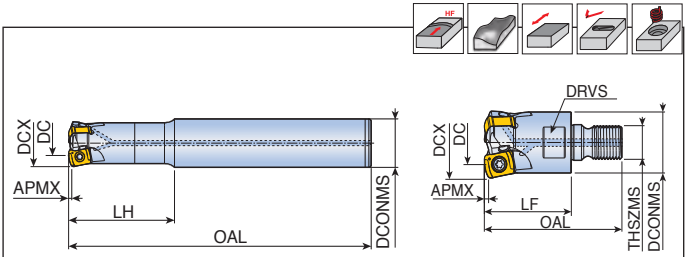


Fig.1 Fig.2

규격		치수 (mm)									내부 급유	Fig.	인서트
		DCX	DC	DCONMS	OAL	THSZMS	LH	LF	APMX	DRVS			
TEBL 230-32-11-L150	2	30	14.7	32	150	-	70	-	2.0	-	●	1	BLMP 1105... E268
232-32-11-L150	2	32	16.6	32	150	-	70	-	2.0	-	●	1	
232-32-11-L200	2	32	16.6	32	200	-	70	-	2.0	-	●	1	
332-32-11-L200	3	32	16.6	32	200	-	70	-	2.0	-	●	1	
233-32-11-L200	2	33	17.6	32	200	-	40	-	2.0	-	●	1	
233-32-11-L250	2	33	17.6	32	250	-	50	-	2.0	-	●	1	
333-32-11-L250	3	33	17.6	32	250	-	50	-	2.0	-	●	1	
335-32-11-L200	3	35	19.5	32	200	-	40	-	2.0	-	●	1	
340-32-11-L150	3	40	24.4	32	150	-	40	-	2.0	-	●	1	
340-32-11-L200	3	40	24.4	32	200	-	40	-	2.0	-	●	1	
440-32-11-L200	4	40	24.4	32	200	-	40	-	2.0	-	●	1	
TEBL 230-M16-11	2	30	14.7	29	68	M16	-	43	2.0	25	●	2	
232-M16-11	2	32	16.6	29	68	M16	-	43	2.0	25	●	2	
233-M16-11	2	33	17.6	29	68	M16	-	43	2.0	25	●	2	
335-M16-11	3	35	19.5	29	68	M16	-	43	2.0	25	●	2	
340-M16-11	3	40	24.4	29	68	M16	-	43	2.0	25	●	2	
342-M16-11	3	42	26.4	29	68	M16	-	43	2.0	25	●	2	

▸ Fig.2: T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
TEBL-11	TS 50A121I/HG	TBLD T20-W6	THND 6W		

추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E378-E381

TEBL-13

CHASE2FEED

고이송 엔드밀 & 모듈러 헤드



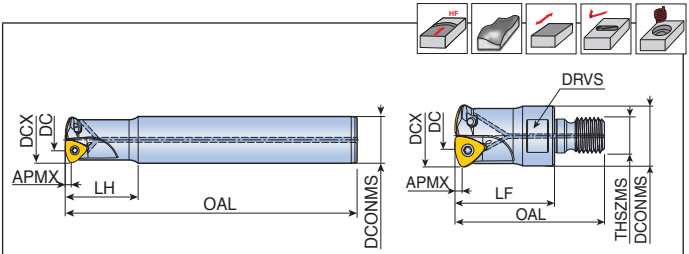


Fig.1 Fig.2

규격		치수 (mm)									내부 급유	Fig.	인서트
		DCX	DC	DCONMS	OAL	THSZMS	LH	LF	APMX	DRVS			
TEBL 232-32-13-L150	2	32	12.9	32	150	-	50	-	2.0	-	●	1	BLMP 1306...
232-32-13-L200	2	32	12.9	32	200	-	80	-	2.0	-	●	1	E269
232-32-13-L	2	32	12.9	32	200	-	120	-	2.0	-	●	1	
233-32-13-L200	2	33	14.3	32	200	-	50	-	2.0	-	●	1	
233-32-13-L250	2	33	14.3	32	250	-	50	-	2.0	-	●	1	
235-32-13-L200	2	35	16.1	32	200	-	30	-	2.0	-	●	1	
240-42-13-XL	2	40	20.7	42	300	-	120	-	2.0	-	●	1	
340-32-13-L150	3	40	20.7	32	150	-	40	-	2.0	-	●	1	
340-32-13-L200	3	40	20.7	32	200	-	70	-	2.0	-	●	1	
340-42-13-S	3	40	20.7	42	150	-	70	-	2.0	-	●	1	
TEBL 232-M16-13	2	32	12.9	30	75	M16	-	50	2.0	25	●	2	
233-M16-13	2	33	14.3	30	75	M16	-	50	2.0	25	●	2	
235-M16-13	2	35	16.1	30	75	M16	-	50	2.0	25	●	2	
340-M16-13	3	40	20.7	30	75	M16	-	50	2.0	25	●	2	
342-M16-13	3	42	22.6	30	75	M16	-	50	2.0	25	●	2	

▸ Fig.2:T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품


규격	스크류	렌치			
					
TEBL-13	TS50B106I/HG	T-T20			


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E382

TESB-06/09

CHASEFEED

고이송 엔드밀



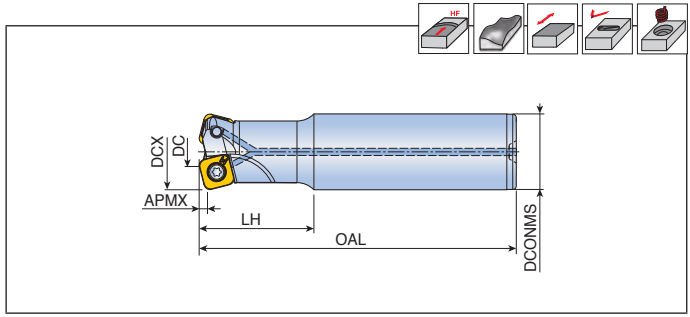


규격		치수 (mm)						내부 급유	인서트
		DCX	DC	DCONMS	OAL	LH	APMX		
TESB	216-16-06-L150	2	16	5.9	16	150	40	1.0	●	SBMT 0603... E287
	217-16-06-L200	2	17	6.8	16	200	20	1.0	●	
	320-20-06-L160	3	20	9.8	20	160	50	1.0	●	
	420-20-06-L130	4	20	9.8	20	130	50	1.0	●	
	321-20-06-L200	3	21	10.7	20	200	20	1.0	●	
	425-25-06-L180	4	25	14.8	25	180	60	1.0	●	
	525-25-06-L140	5	25	14.8	25	140	60	1.0	●	
	532-32-06-L200	5	32	21.8	32	200	80	1.0	●	
TESB	225-25-09-L150	2	25	10.8	25	150	70	1.2	●	SBMT 0904... E287
	225-25-09-L200	2	25	10.8	25	200	70	1.2	●	
	325-25-09-L150	3	25	10.8	25	150	70	1.2	●	
	325-25-09-L200	3	25	10.8	25	200	70	1.2	●	
	226-25-09-L200	2	26	11.7	25	200	30	1.2	●	
	226-25-09-L250	2	26	11.7	25	250	30	1.2	●	
	326-25-09-L150	3	26	11.7	25	150	30	1.2	●	
	326-25-09-L200	3	26	11.7	25	200	30	1.2	●	
	326-25-09-L250	3	26	11.7	25	250	30	1.2	●	
	330-32-09-L200	3	30	15.5	32	200	70	1.2	●	
	332-32-09-L160	3	32	17.4	32	160	70	1.2	●	
	332-32-09-L200	3	32	17.4	32	200	70	1.2	●	
	332-32-09-L300	3	32	17.4	32	300	70	1.2	●	
	432-32-09-L160	4	32	17.4	32	160	70	1.2	●	
	432-32-09-L220	4	32	17.4	32	220	70	1.2	●	
	233-32-09-L250	2	33	18.4	32	250	30	1.2	●	
	333-32-09-L250	3	33	18.4	32	250	30	1.2	●	
	333-32-09-L300	3	33	18.4	32	300	30	1.2	●	
	433-32-09-L180	4	33	18.4	32	180	30	1.2	●	
	433-32-09-L250	4	33	18.4	32	250	30	1.2	●	
	335-32-09-L250	3	35	20.4	32	250	30	1.2	●	
	440-32-09-L250	4	40	25.4	32	250	40	1.2	●	
	440-32-09-L300	4	40	25.4	32	300	40	1.2	●	
	540-32-09-L180	5	40	25.4	32	180	40	1.2	●	
	540-32-09-L250	5	40	25.4	32	250	40	1.2	●	


추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E383-E385

TESB-13

CHASEFEED

고이송 엔드밀



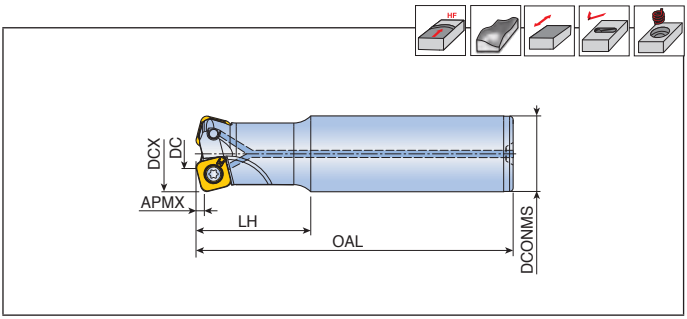

규격		치수 (mm)						내부 급유	인서트
		DCX	DC	DCONMS	OAL	LH	APMX		
TESB 232-32-13-L150	2	32	11.6	32	150	50	2.0	●	SBMT 1306... E287
232-32-13-L200	2	32	11.6	32	200	80	2.0	●	
233-32-13-L200	2	33	12.6	32	200	30	2.0	●	
233-32-13-L250	2	33	12.6	32	250	50	2.0	●	
235-32-13-L200	2	35	14.6	32	200	30	2.0	●	
340-32-13-L150	3	40	19.5	32	150	30	2.0	●	
340-32-13-L200	3	40	19.5	32	200	30	2.0	●	
342-32-13-L200	3	42	21.5	32	200	30	2.0	●	

부품

규격	스크류	렌치			
TESB-06	TS 250648I/HG-P	TD 8P	-		
TESB-09	TS 35A088I/HG	TD 10P	-		
TESB-13	TS 50115I	-	T-T20		


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
램핑 데이터 E383-E385

TESB-M-06/09/13

CHASEFEED

고이송 모듈러 헤드



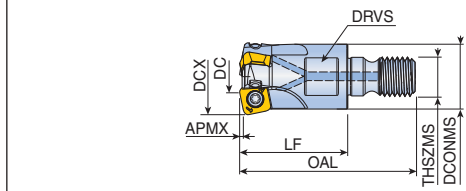

규격		치수 (mm)								내부 급유	인서트
		DCX	DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS		
TESB 216-M08-06	2	16	5.9	13	25	42.5	M08	1.0	10	●	SBMT 0603... E287
320-M10-06	3	20	9.8	18	30	50	M10	1.0	15	●	
425-M12-06	4	25	14.8	21	35	57	M12	1.0	17	●	
532-M16-06	5	32	21.8	29	40	65	M16	1.0	25	●	
TESB 225-M12-09	2	25	10.8	21	35	57	M12	1.2	17	●	SBMT 0904... E287
325-M12-09	3	25	10.8	21	35	57	M12	1.2	17	●	
332-M16-09	3	32	17.4	29	43	68	M16	1.2	25	●	
432-M16-09	4	32	17.4	29	43	68	M16	1.2	25	●	
435-M16-09	4	35	20.4	29	43	68	M16	1.2	25	●	
440-M16-09	4	40	25.4	29	43	68	M16	1.2	25	●	
540-M16-09	5	40	25.4	29	43	68	M16	1.2	25	●	
542-M16-09	5	42	27.4	29	43	68	M16	1.2	25	●	
TESB 232-M16-13	2	32	11.6	29	50	75	M16	2.0	25	●	SBMT 1306... E287
233-M16-13	2	33	12.6	29	50	75	M16	2.0	25	●	
340-M16-13	3	40	19.5	29	50	75	M16	2.0	25	●	
342-M16-13	3	42	21.5	29	50	75	M16	2.0	25	●	

▸ T-FLEXTEC 홀더에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
TESB-06	TS 250648I/HG-P	TD 8P	-		
TESB-09	TS 35A088I/HG	TD 10P	-		
TESB-13	TS 50115I	-	T-T20		


추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 램핑 데이터 E383-E385

4T-TEF-05/09

TANGSFEED

긴날 커터



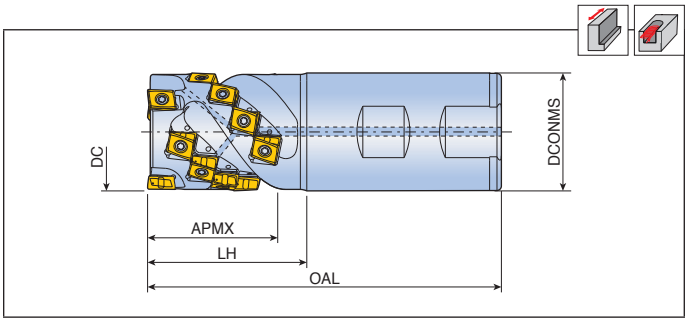

90°

규격		인서트 수량	치수 (mm)					내부 급유	인서트
			DC	DCONMS	OAL	LH	APMX		
4T-TEF	D16-15-W16-05	2	16	16	80	28	15	●	LPK(H)U 0502... E276
	D20-23-W20-05	3	20	20	85	33	23	●	
	D25-27-W25-05	4	25	25	95	35	27	●	
4T-TEF	D25-36-W25-09	2	25	25	100	43	36	●	LPK(H)U 0904... E276
	D32-36-W32-09	3	32	32	105	44	36	●	
	D32-43-W32-09	3	32	32	115	52	43	●	
	D40-43-W40-09	3	40	40	125	54	43	●	
	D40-51-W40-09	3	40	40	135	64	51	●	

부품


규격	스크류	렌치		렌치 핸들	
4T-TEF-05	TS 18049/HG-P	TD 6P	-	-	
4T-TEF-09	TS 30D082-P	-	TBLD T08P-W4	THND 4W	

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318


4T-TES-14

TANGSPEED

긴날 커터



90°

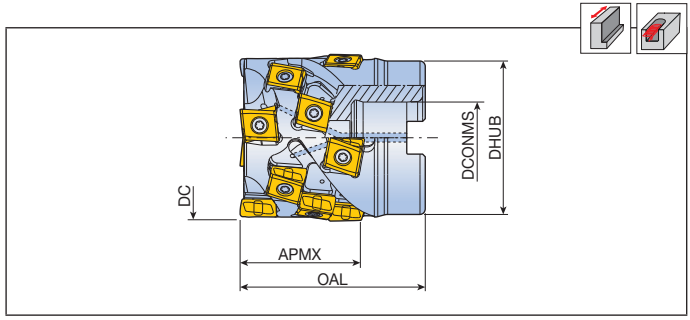

규격		인서트 수량	치수 (mm) DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	내부 급유	Kg	장착부 볼트	인서트
4T-TES	D50-34-22R-14	3	9	50	22	45	55	34	●	0.5	SH M10x40	LPKU 1407... E276
	D50-45-22R-14	3	12	50	22	45	65	45	●	0.6	SH M10x50	
	D63-45-27R-14	4	16	63	27	58	70	45	●	1.1	SH M12x50	
	D63-56-27R-14	4	20	63	27	58	80	56	●	1.3	SH M12x60	
	D80-56-32R-14	5	25	80	32	74	85	56	●	2.3	SH M16x60	
	D100-56-40R-14	6	30	100	40	94	90	56	●	4.1	SH M20x60	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
4T-TES-14	TS 40G110I	TBLD T15-W6	SW6-T		

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec

4S-TEF-09/11V

CHASE V QUAD

긴날 커터



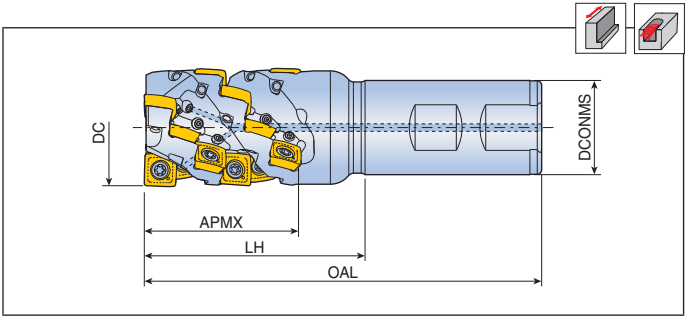

90°

V형상 바닥

규격	인서트 수량	치수 (mm) DC	DCONMS	OAL	LH	APMX	내부 급유	인서트
4S-TEF- D25-21-W25-09V-2F	2	6	25	25	90	30	21	●	SVKT 0938... E299
D32-28-W32-09V-3F	3	12	32	32	105	40	28	●	
D32-42-W32-09V-3F	3	18	32	32	120	55	42	●	
D40-27-W32-09V-4F	4	16	40	32	110	45	27	●	
D40-41-W32-09V-4F	4	24	40	32	125	60	41	●	
4S-TEF- D32-52-W32-11V-2F	2	12	32	32	135	70	52	●	SVK(H)T 1145... E299
D40-52-W32-11V-3F	3	18	40	32	135	75	52	●	
D40-60-W32-11V-3F	3	21	40	32	180	85	60	●	
D50-52-W40-11V-4F	4	24	50	40	145	75	52	●	
D50-77-W40-11V-4F	4	36	50	40	170	100	77.9	●	

부품


규격	스크류	렌치	렌치 핸들	급유 노즐	
4S-TEF-09V(-Ø32)	TS 35A070I/HG	TBLD T10-W6	THND 6W	-	
4S-TEF-09V(Ø40)	TS 35A070I/HG	TBLD T10-W6	THND 6W	SS 3003-06C	
4S-TEF-11V	TS 40093I/HG	TBLD T15-W6	THND 6W	SS 3003-06C	


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

4S-TES-09/11V

CHASE V QUAD

긴날 커터



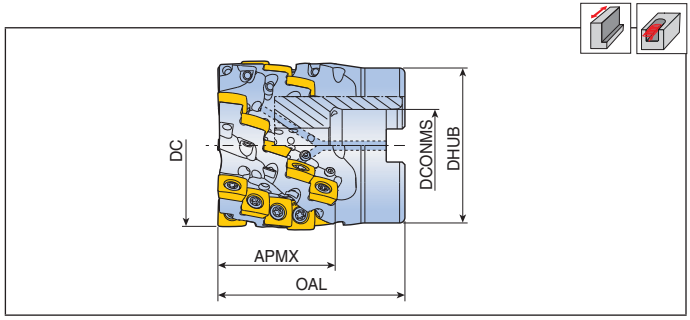

90°

V형상 바닥

규격		인서트 수량	치수 (mm) DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
4S-TES-	D50-34-22R-09V-5F	5	25	50	22	45	55	34	●	A	0.4	SH M10X40	SVKT 0938...
	D50-48-22R-09V-5F	5	35	50	22	45	65	48	●	A	0.5	SH M10X50	
4S-TES-	D40-27-16R-11V-3F	3	9	40	16	38	55	27	●	A	0.3	SH M8x40	SVK(H)T 1145...
	D50-43-22R-11V-4F	4	20	50	22	45	65	43	●	A	0.6	SH M10x50	
	D50-69-22R-11V-4F	4	32	50	22	45	90	69	●	A	0.8	SH M10x80	E299
	D63-60-27R-11V-5F	5	35	63	27	58	85	60	●	A	1.2	SH M12x60	
	D63-69-27R-11V-5F	5	40	63	27	58	93	69	●	A	1.4	SH M12x80	
	D80-76-32R-11V-6F	6	54	80	32	76	100	76	●	A	2.6	SH M16x80	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들	급유 노즐	
4S-TES-09V	TS 35A070I/HG	TBLD T10P-W6	SW6-T	SS 3003-06C	
4S-TES-11V	TS 40093I/HG	TBLD T15-W6	SW6-T	SS 3003-06C	


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

4S-TFP-09V/11V

CHASE VQUAD

모듈러 타입 긴날 커터 헤드



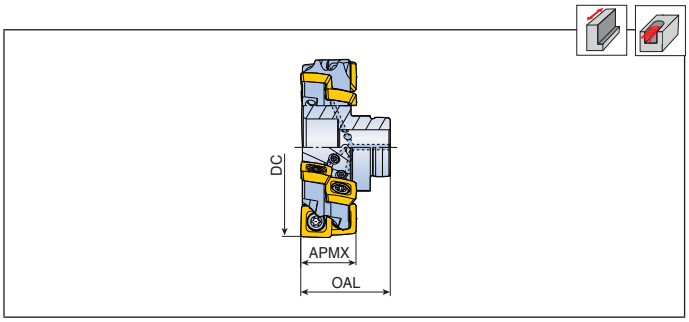

90°

V형상 바닥

규격		인서트 수량	치수 (mm)			내부 급유	Kg	인서트
			DC	OAL	APMX			
4S-TFP-	D40-14-09V-3F	3	6	40	27.8	14.7	●	0.1	SVKT 0938… E299
	D50-14-09V-5F	5	10	50	27.8	14.7	●	0.1	
	D63-14-09V-6F	6	12	63	27.8	14.7	●	0.2	
4S-TFP-	D50-18-11V-4F	4	8	50	31.3	18.5	●	0.2	SVK(H)T 1145… E299
	D63-18-11V-5F	5	10	63	31.3	18.5	●	0.3	
	D80-18-11V-6F	6	12	80	31.3	18.5	●	0.5	

▸ 베이스 유닛은 별도 구매하셔야 합니다.

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들	급유 노즐	
4S-TFP-09V	TS 35A070I/HG	TBLD T10P-W6	SW6-T	SS 3003-06C	
4S-TFP-11V	TS 40093I/HG	TBLD T15-W6	SW6-T	SS 3003-06C	


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

4S-TEF-B-09V

CHASE V QUAD

모듈러 타입 긴날 커터 바디



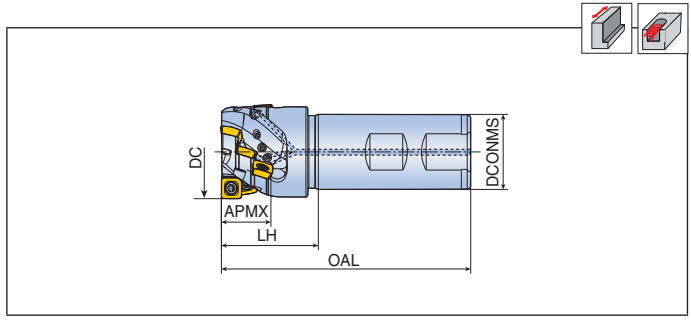

90°

V형상 바닥


규격	인서트 수량	치수 (mm) DC	DCONMS	OAL	LH	APMX	내부 급유	Kg	장착부 볼트	인서트
4S-TEF-D40B-21-W32-09V-3F	3	9	40	32	106.4	41.4	21	●	0.6	SH M8X45-C	SVKT 0938... E299

▸ 헤드의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ 주의: 바닥면 가공을 위해서는 반드시 헤드 조립 후 사용해야 합니다.

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들	급유 노즐	
4S-TEF-09V	TS 35A070I/HG	TBLD T10P-W6	SW6-T	SS 3003-06C	

조립

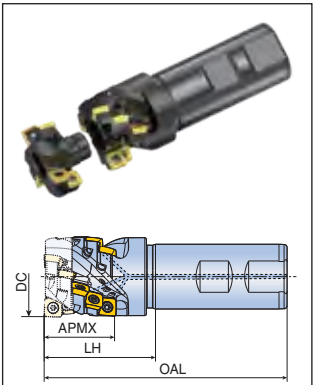

규격	인서트 수량	치수 (mm) DC	OAL	LH	APMX
헤드 **4S-TFP-D40-14-09V-3F**	3	15	40	120	55	34
바디 **4S-TEF-D40B-21-W32-09V-3F**						

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318

ADVANCE CUTTING TaeguTec


4S-TES-B-09V/11V

CHASE VQUAD

모듈러 타입 긴날 커터 바디



90°




규격	인서트 수량	치수 (mm) DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	내부 급유	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
4S-TES-D40B-20-16R-09V-3F	3	40	16	38	41.4	20	●	A	0.2	SH M8X45-C	SVKT
D50B-27-22R-09V-5F	5	50	22	45	49.4	27	●	A	0.4	LH M10X60-C	0938…
D63B-34-27R-09V-6F	6	63	27	58	56.4	34	●	A	0.7	LH M12X70-C	E299
4S-TES-D50B-34-22R-11V-4F	4	50	22	45	57.8	34	●	A	0.5	SH M10X60-C	SVK(H)T
D63B-43-27R-11V-5F	5	63	27	58	67.8	43	●	A	1.0	SH M12X70-C	1145…
D80B-59-32R-11V-6F	6	80	32	76	82.8	59	●	A	2.0	LH M16X80-C	E299

▸ 헤드의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ 주의: 바닥면 가공을 위해서는 반드시 헤드 조립 후 사용해야 합니다.

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들	급유 노즐	
4S-TES-B-09V	TS 35A070I/HG	TBLD T10P-W6	SW6-T	SS 3003-06C	
4S-TES-B-11V	TS 40093I/HG	TBLD T15-W6	SW6-T	SS 3003-06C	

조립

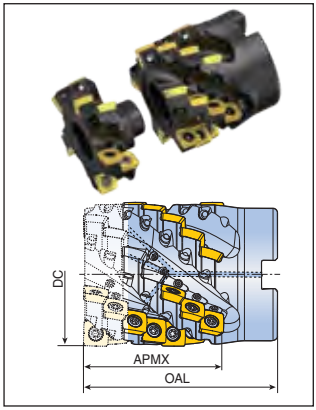

규격		인서트 수량	치수 (mm) DC	OAL	APMX
헤드	**4S-TFP-D40-14-09V-3F**	3	15	40	55	34
바디	**4S-TES-D40B-20-16R-09V-3F**					
헤드	**4S-TFP-D50-14-09V-5F**	5	30	50	63	41
바디	**4S-TES-D50B-27-22R-09V-5F**					
헤드	**4S-TFP-D63-14-09V-6F**	6	42	63	70	48
바디	**4S-TES-D63B-34-27R-09V-6F**					
헤드	**4S-TFP-D50-18-11V-4F**	4	24	50	75	52
바디	**4S-TES-D50B-34-22R-11V-4F**					
헤드	**4S-TFP-D63-18-11V-5F**	5	35	63	85	60
바디	**4S-TES-D63B-43-27R-11V-5F**					
헤드	**4S-TFP-D80-18-11V-6F**	6	54	80	100	76
바디	**4S-TES-D80B-59-32R-11V-6F**					

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

3P TEF-06/10/15/19


MILLRUSH

긴날 커터



90°

90°	칩 분할형
	 15,19

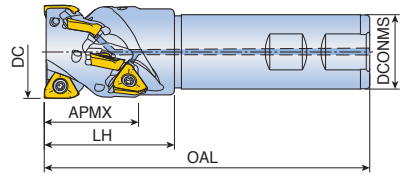

규격		인서트 수량	치수 (mm)					내부 급유	인서트
			DC	DCONMS	OAL	LH	APMX		
3P TEF	D20-20-W20-06	2	10	20	20	85	33	20	x	3PK(H)T 0603...
	D25-24-W25-06	3	18	25	25	95	39	24	●	
	D32-32-W32-06	4	32	32	32	105	43	32	●	
3P TEF	D32-42-W32-10	2	14	32	32	120	56	42	●	3PK(H)T 1004...
	D40-42-W32-10	3	21	40	32	130	56	42	●	
3P TEF	D40-40-W32-15	2	8	40	32	140	56	40	●	3PK(H)T 1505...
3P TEF	D50-55-W40-19	2	8	50	40	150	75	55	●	3PK(H)T 1906... E250-E251

부품

규격	스크류	렌치			
					
3P TEF-06	TS 20043I/HG-P	TD 6P	-		
3P TEF-10	TS 25C065I/HG	TD 8	-		
3P TEF-15	TS 40B100I	TD 15	-		
3P TEF-19	TS 45120I	-	T-T20		

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318

ADVANCE CUTTING TaeguTec

3P TES-10/15/19


긴날 커터



90°

90°	칩 분할형
	 15,19





규격		인서트 수량	치수 (mm) DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	내부 급유	Kg	장착부 볼트	인서트
3P TES	D50-48-22R-10	4	32	50	22	45	65	48	●	0.6	SH M10x50	3PK(H)T 1004...
	D63-54-27R-10	4	36	63	27	58	75	54	●	1.2	SH M12x50	
3P TES	D50-40-22R-15-2F	2	8	50	22	45	65	40	●	0.6	SH M10x50	3PK(H)T 1505...
	D50-40-22R-15	3	12	50	22	45	65	40	●	0.6	SH M10x50	
	D63-50-27R-15	4	20	63	27	58	70	50	●	1.0	SH M12x50	
	D80-60-32R-15	4	24	80	32	77	75	60	●	2.0	SH M16x50	
	D100-78-40R-15-4F	4	32	100	40	96	110	78	●	5.0	SH M20x80	
3P TES	D63-42-27R-19	3	9	63	27	58	70	42	●	1.0	SH M12x50	3PK(H)T 1906... E250-E251
	D63-42-27R-19-4F	4	12	63	27	58	70	42	●	1.0	SH M12x50	
	D80-56-32R-19	4	16	80	32	76	75	56	●	1.7	SH M16x50	
	D100-83-40R-19-4F	4	24	100	40	96	110	83	●	4.4	SH M20x80	
	D100-83-40R-19	5	30	100	40	96	110	83	●	4.5	SH M20x80	
	D100-83-40R-19-6F	6	36	100	40	96	110	83	●	4.6	SH M20x80	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
					
3P TES-10	TS 25C065I/HG	TD 8	-		
3P TES-15	TS 40B100I	TD 15	-		
3P TES-19	TS 45120I	-	T-T20		


추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318


TEF-TN18

MILL2RUSH

긴날 커터





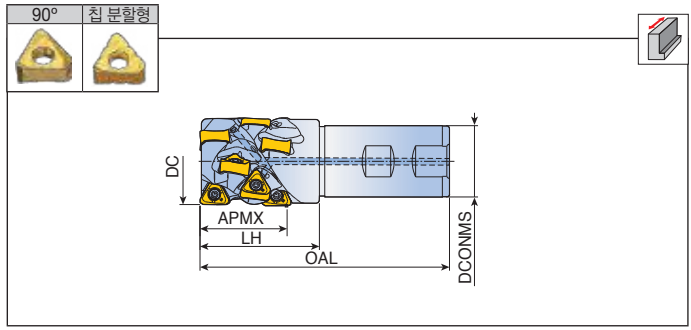

규격		인서트 수량	치수 (mm)					내부 급유	인서트
			DC	DCONMS	OAL	LH	APMX		
TEF	D50-48-W40-TN18-2F	2	50	40	140	67	48	●	TNMX 1806...
	D50-48-W40-TN18	3	50	40	140	67	48	●	E302

부품

규격	스크류	렌치			
TEF-TN18	TS 40B100I	T-T15			

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318

ADVANCE CUTTING TaeguTec

TES-TN18


MILL2RUSH

긴날 커터



90°

90°	칩 분할형
	



규격		인서트 수량	치수 (mm)					내부 급유	Kg	장착부 볼트	인서트
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX				
TES	D63-48-27R-TN18-2F	2	8	63	27	60	70	48	●	1.2	SH M12x50	TNMX 1806...
	D63-48-27R-TN18	3	12	63	27	60	70	48	●	1.1	SH M12x50	E302
	D80-60-32R-TN18	4	20	80	32	76	80	60	●	2.2	SH M16x60	
	D100-71-40R-TN18-4F	4	24	100	40	96	100	71	●	4.5	SH M20x70	
	D100-71-40R-TN18	5	30	100	40	96	100	71	●	4.4	SH M20x70	
	D100-71-40R-TN18-6F	6	36	100	40	96	100	71	●	4.4	SH M20x70	

부품

규격	스크류	렌치			
					
TES-TN18	TS 40B100I	T-T15			

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

TEF-AN11/16


CHASE2MILL

긴날 커터



90°

90°	칩 분할형
	

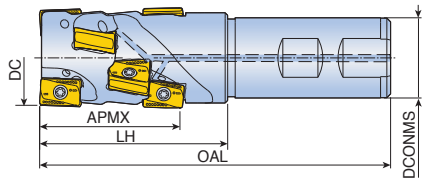

규격		인서트 수량	치수 (mm)					내부 급유	인서트
			DC	DCONMS	OAL	LH	APMX		
TEF	D32-40-W32-AN11	2	32	32	110	48	40	●	ANM(H)X 1106··· E258
	D40-40-W32-AN11-2F	2	40	32	125	50	40	●	
	D40-40-W32-AN11	3	40	32	125	50	40	●	
TEF	D40-42-W32-AN16	2	40	32	120	55	42	●	ANM(H)X 1607··· E258
	D40-56-W32-AN16	2	40	32	140	75	56	●	
	D50-56-W40-AN16-2F	2	50	40	140	70	56	●	
	D50-56-W40-AN16	3	12	50	40	140	70	56	●

부품

규격	스크류	렌치			
TEF-AN11	TS 35A088I/HG	TD 10P	-		
TEF-AN16	TS 40120I/HG	-	T-T15		

추천절삭조건 E312-E315


토크 E318

ADVANCE CUTTING TaeguTec

TES-AN11/16


CHASE2MILL

긴날 커터



90°

90°	칩 분할형
	



규격		인서트 수량	치수 (mm) DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	내부 급유	Kg	장착부 볼트	인서트
TES	D50-40-22R-AN11	3	12	50	22	45	60	40	●	0.6	SH M10x40	ANM(H)X 1106··· E258
	D50-40-22R-AN11-4F	4	16	50	22	45	60	40	●	0.6	SH M10x40	
	D63-60-27R-AN11	4	24	63	27	60	80	60	●	1.3	SH M12x60	
	D80-60-32R-AN11-4F	4	24	80	32	76	80	60	●	2.2	SH M16x60	
	D80-60-32R-AN11	5	30	80	32	76	80	60	●	2.3	SH M16x60	
	D80-60-32R-AN11-6F	6	36	80	32	76	80	60	●	2.4	SH M16x60	
TES	D50-42-22R-AN16	2	6	50	22	47	65	42	●	0.7	SH M10x40	ANM(H)X 1607··· E258
	D63-42-27R-AN16	3	9	63	27	60.5	70	42	●	1.1	SH M12x50	
	D63-42-27R-AN16-4F	4	12	63	27	60.5	70	42	●	1.0	SH M12x50	
	D63-56-27R-AN16-2F	2	8	63	27	60.5	80	56	●	1.2	SH M12x50	
	D63-56-27R-AN16	3	12	63	27	60.5	80	56	●	1.3	SH M12x50	
	D63-56-27R-AN16-4F	4	16	63	27	60.5	80	56	●	1.2	SH M12x50	
	D80-56-32R-AN16	4	16	80	32	76.5	80	56	●	2.2	SH M16x50	
	D100-69-40R-AN16-4F	4	20	100	40	96.4	100	69	●	4.1	SH M20x60	
	D100-69-40R-AN16	5	25	100	40	96.4	100	69	●	4.5	SH M20x60	
	D100-69-40R-AN16-6F	6	30	100	40	96.4	100	69	●	4.0	SH M20x60	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)


부품


규격	스크류	렌치			
					
TES-AN11	TS 35A088I/HG	TD 10P	-		
TES-AN16	TS 40120I/HG	-	T-T15		

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

TEF-AV10

긴날 커터



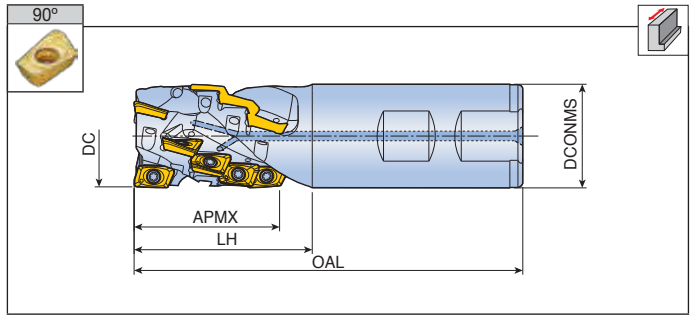

90°

V형상 바닥

규격		인서트 수량	치수 (mm)					내부 급유	Kg	Insert
			DC	DCONMS	OAL	LH	APMX			
TEF	D25-27-W25-AV10-2F	2	6	25	25	95	35	27	●	0.3	AVKT 10-M/EL AVCT 10-AL E267
	D32-44-W32-AV10-3F	3	15	32	32	120	55	44	●	0.6	

부품

규격	스크류	렌치			
TEF-AV10	TS 30B062/HG-P	TD 8P			


추천절삭조건 E312-E315

토크 E318

ADVANCE CUTTING TaeguTec


TES-AV10

긴날 커터



90°

V형상 바닥

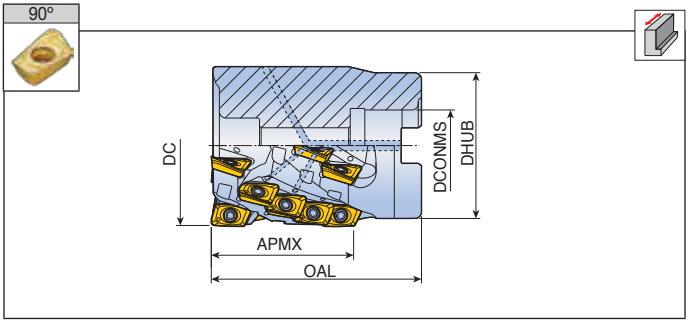

규격	인서트 수량	치수 (mm) DC	DCONMS	OAL	DHUB	APMX	내부 급유	Kg	장착부 볼트	인서트
TES D40-35-16R-AV10-4F	4	16	40	16	55	38	35	●	0.3	SH M8x40	AVKT 10-M/EL
D50-44-22R-AV10-5F	5	25	50	22	65	45	44	●	0.6	SH M10x50	AVCT 10-AL
											E267

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
TES-AV10	TS 30B062/HG-P	TD 8P			

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

TEF-AP(AX)


CHASEMILL

긴날 커터



90°

90°	칩 분할형
	 12,17

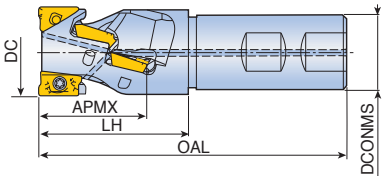

규격		인서트 수량	치수 (mm) DC	DCONMS	OAL	LH	APMX	내부 급유	인서트
TEF	D16-16-W16-AX06	2	6	16	16	80	28	16	x	AXM(C)T 0602...
	D20-21-W20-AX06	3	12	20	20	85	33	21	●	E266
	D25-26-W25-AX06	4	20	25	25	95	38	26	●	
2S-TEF	D20-25-W20-AP09	1	3	20	20	110	38	26	●	APK(C)T 09T3...
	D25-42-W25-AP09	2	10	25	25	115	48	42	●	E259
	D32-42-W32-AP09	2	10	32	32	120	51	42	●	
TEF	D25-34-W25-AP12	2	6	25	25	120	47	34	●	APK(C)T 1204...
	D32-45-W32-AP12	2	8	32	32	120	58	45	●	E260
	D40-45-W32-AP12	3	12	40	32	140	65	45	●	
TEF	D32-30-W32-AP17	2	4	32	32	120	50	30	●	APK(C)T 1705...
	D40-44-W32-AP17	2	6	40	32	140	65	44	●	E261-E262

부품

규격	스크류	렌치			
TEF-AX06	TS 18041 I/HG	TD 6P			
2S-TEF-AP09	TS 25055I/HG	TD 8			
TEF-AP12 (Ø25)	TS 35A070I/HG	TD 10P			
TEF-AP12 (Ø32-)	TS 35A088I/HG	TD 10P			
TEF-AP17	TS 40093I/HG	TD 15			

추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

TES-AP12/17


CHASEMILL


긴날 커터



90°

90°	칩 분할형
	





규격		인서트 수량	치수 (mm) DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	내부 급유	Kg	장착부 볼트	인서트
TES D50-45-22R-AP12	4	16	50	22	47	65	45	●	0.6	SH M10x50	APK(C)T 1204...
D63-56-27R-AP12	5	25	63	27	60	75	56	●	1.2	SH M10x50	E260
TES D50-44-22-AP17	2	6	50	22	48.2	60	44	●	0.5	SH M10x40	APK(C)T 1705...
D63-44-27-AP17	3	9	63	27	60.8	63	44	●	0.9	SH M12x40	E261-E262
D63-44-27-AP17-4F	4	12	63	27	60.8	63	44	●	0.9	SH M12x40	
D80-58-32-AP17	4	16	80	32	78.4	75	58	●	1.9	SH M16x50	
D100-88-40-AP17-4F	4	24	100	40	97.4	110	88	●	4.4	SH M20x80	
D100-88-40-AP17	5	30	100	40	97.4	110	88	●	4.8	SH M20x80	

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
					
TES-AP12	TS 35A088I/HG	TD 10P	-		
TES-AP17	TS 40093I/HG	-	T-T15		

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

긴날 커터



90°




Fig.1




Fig.2

규격		인서트 수량	치수 (mm) DC	DCONMS	DHUB	OAL	LH	APMX	내부 급유	Fig.	장착부 볼트	인서트
TEF	D32-23-W32-09	2	6	32	32	-	120	40	23.8	●	1		SPMG(T) 090408-EM
	D40-38-W32-11	2	8	40	32	-	130	60	38.9	●	1		SPMG(T)110408-EM
	D50-48-W40-11	3	15	50	40	-	140	70	48.4	●	1		E295
	D50-48-W42-11	3	15	50	42	-	140	70	48.4	●	1		
TES	D50-29-22-11	3	9	50	22	47.3	52	-	29.0	●	2	SH M10x30	SPMG(T) 110408-EM
	D63-35-27-11	4	16	63	27	60.5	55	-	35.0	●	2	SH M12x35	
	D80-47-32-14	4	16	80	32	77.2	65	-	47.0	●	2	SH M16x40	SPMG(T)140508-EM
													E295

▸ 내부급유를 위해서는 내부급유 전용 장착부 볼트를 별도 구매하셔야 합니다.(주문 예: SH M10x1.5x30-C)

부품

규격	스크류	렌치			
TEF-SP09 (Ø32)	TS 35088I	TD 10	-		
TEF-SP11 (Ø40-Ø50)	TS 40093I	TD 15	-		
TES-SP11 (Ø50-Ø63)	TS 40093I	TD 15	-		
TES-SP14 (Ø80)	TS 50A121I/HG	-	T-T20		

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318

TSM-W-TS16

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 엔드밀






Fig.1




Fig.2

규격		CW (mm)		치수 (mm)					내부 급유	Fig.	Kg	인서트
				DC	DCONMS	BD	OAL	LH				
TSM	D32-W25-3Z-TS16	1.20-4.0	3	32.2	25	21.7	110	52.3	●	2	0.34	TS16-1.2–4.0
	D32-W25-3Z-B-TS16	4.01-6.0	3	32.2	25	21.7	110	52.3	●	2	0.46	TS16-4.01–6.0
	D40-W25-4Z-TS16	1.20-4.0	4	40.0	25	29.7	110	30.0	●	1	0.44	TS16-1.2–4.0
	D40-W25-4Z-B-TS16	4.01-6.0	4	40.0	25	29.7	110	30.0	●	1	0.53	TS16-4.01–6.0
	D50-W32-6Z-TS16	1.20-4.0	6	50.0	32	39.7	110	30.0	●	1	0.75	TS16-1.2–4.0
												E304

▸ f, CDX 값은 인서트 페이지 참조

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
TSM D32-W25-3Z-TS16	TS 40097I-N3.5	BLD T15/S7	SW6-T		
TSM D32-W25-3Z-B-TS16	TS 40097I	BLD T15/S7	SW6-T		
TSM D40-W25-4Z-TS16	TS 40097I-N3.5	BLD T15/S7	SW6-T		
TSM D40-W25-4Z-B-TS16	TS 40097I	BLD T15/S7	SW6-T		
TSM D50-W32-6Z-TS16	TS 40097I-N3.5	BLD T15/S7	SW6-T		


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

TSM-TS16

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 플랜지 타입



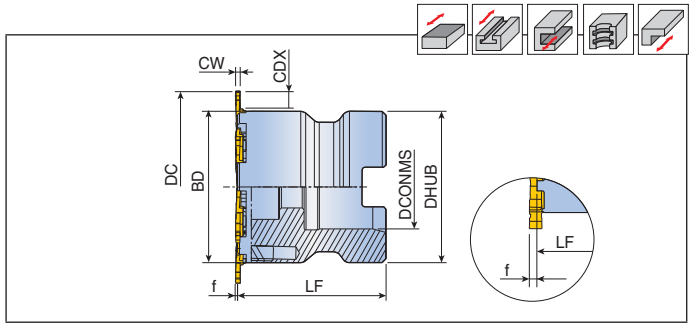

규격		CW (mm)		치수 (mm)					아버 방식	Kg	인서트
				DC	DCONMS	DHUB	BD	LF			
TSM	D50-22R-6Z-TS16	1.20-4.0	6	50	22	39.7	39.7	39	A	0.24	TS16-1.20–4.0
	D50-22R-6Z-B-TS16	4.01-6.0	6	50	22	39.7	39.7	39	A	0.24	TS16-4.01–6.0
	D63-22R-8Z-TS16	1.20-4.0	8	63	22	40.0	52.7	39	A	0.40	TS16-1.20–4.0
	D63-22R-8Z-B-TS16	4.01-6.0	8	63	22	40.0	52.7	39	A	0.27	TS16-4.01–6.0
	D80-27R-11Z-TS16	1.20-4.0	11	80	27	69.7	69.7	49	B	0.40	TS16-1.20–4.0
	D80-27R-11Z-B-TS16	4.01-6.0	11	80	27	69.7	69.7	49	B	0.95	TS16-4.01–6.0
											E304

▸ f, CDX 값은 인서트 페이지 참조

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
TSM D50-22R-6Z-TS16	TS 40097I-N3.5	BLD T15/S7	SW6-T		
TSM D50-22R-6Z-B-TS16	TS 40097I	BLD T15/S7	SW6-T		
TSM D63-22R-8Z-TS16	TS 40097I-N3.5	BLD T15/S7	SW6-T		
TSM D63-22R-8Z-B-TS16	TS 40097I	BLD T15/S7	SW6-T		
TSM D80-27R-11Z-TS16	TS 40097I-N3.5	BLD T15/S7	SW6-T		
TSM D80-27R-11Z-B-TS16	TS 40097I	BLD T15/S7	SW6-T		


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

TSM-W-SL

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 엔드밀



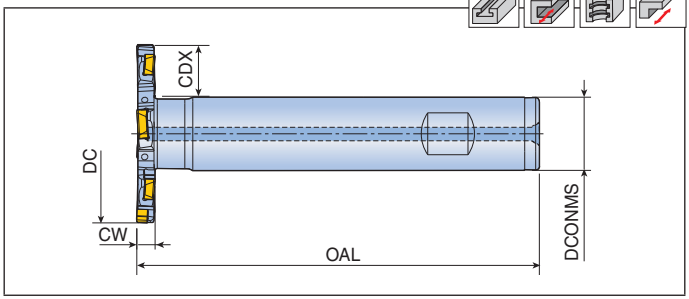

규격	CW (mm)		치수 (mm)				내부 급유	인서트
			DC	DCONMS	OAL	CDX		
TSM D25-03-W12-SL18	3	1+1	25	12	90	6.5	●	SLOT 018... E290
D32-03-W16-SL18	3	2+2	32	16	90	8.0	●	
D40-03-W16-SL18	3	3+3	40	16	105	12.0	●	
D50-03-W20-SL18	3	4+4	50	20	110	15.0	●	
D63-03-W20-SL18	3	5+5	63	20	110	21.5	●	
TSM D25-04-W12-SL23	4	1+1	25	12	90	6.5	●	SLOT 023... E290
D32-04-W16-SL23	4	2+2	32	16	90	8.0	●	
D40-04-W16-SL23	4	3+3	40	16	105	12.0	●	
D50-04-W20-SL23	4	4+4	50	20	110	15.0	●	
D63-04-W20-SL23	4	5+5	63	20	110	21.5	●	
TSM D25-05-W12-SL28	5	1+1	25	12	90	6.5	●	SLOT 028... E290
D32-05-W16-SL28	5	2+2	32	16	90	8.0	●	
D40-05-W16-SL28	5	3+3	40	16	105	12.0	●	
D50-05-W20-SL28	5	4+4	50	20	110	15.0	●	
D63-05-W20-SL28	5	5+5	63	20	110	21.5	●	
TSM D25-06-W12-SL33	6	1+1	25	12	90	6.5	●	SLOT 033... E290
D32-06-W16-SL33	6	2+2	32	16	90	8.0	●	
D40-06-W16-SL33	6	3+3	40	16	105	12.0	●	
D50-06-W20-SL33	6	4+4	50	20	110	15.0	●	
D63-06-W20-SL33	6	5+5	63	20	110	21.5	●	

부품

규격	스크류	렌치			
TSM-03-SL18	TS 25B024I/HG	TD 7P	L-T7P		
TSM-04-SL23	TS 25B031I/HG	TD 7P	L-T7P		
TSM-05-SL28	TS 25B042I/HG	TD 7P	L-T7P		
TSM-06-SL33	TS 25B053I/HG	TD 7P	L-T7P		


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

TSM-M-SL

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 모듈러 헤드



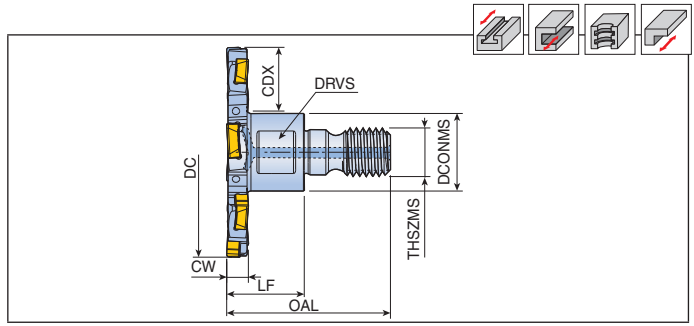

규격	CW (mm)		치수 (mm)							내부 급유	인서트
			DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	CDX	DRVS		
TSM D25-03-M08-SL18	3	1+1	25	13	18	35.5	M08	6	10	●	SLOT 018... E290
D32-03-M08-SL18	3	2+2	32	13	18	35.5	M08	9	10	●	
D40-03-M08-SL18	3	3+3	40	13	18	35.5	M08	13	10	●	
D50-03-M10-SL18	3	4+4	50	18	18	38	M10	15	15	●	
D63-03-M10-SL18	3	5+5	63	18	18	38	M10	22	15	●	
TSM D25-04-M08-SL23	4	1+1	25	13	18	35.5	M08	6	10	●	SLOT 023... E290
D32-04-M08-SL23	4	2+2	32	13	18	35.5	M08	9	10	●	
D40-04-M08-SL23	4	3+3	40	13	18	35.5	M08	13	10	●	
D50-04-M10-SL23	4	4+4	50	18	18	38	M10	15	15	●	
D63-04-M10-SL23	4	5+5	63	18	18	38	M10	22	15	●	
TSM D25-05-M08-SL28	5	1+1	25	13	18	35.5	M08	6	10	●	SLOT 028... E290
D32-05-M08-SL28	5	2+2	32	13	18	35.5	M08	9	10	●	
D40-05-M08-SL28	5	3+3	40	13	18	35.5	M08	13	10	●	
D50-05-M10-SL28	5	4+4	50	18	18	38	M10	15	15	●	
D63-05-M10-SL28	5	5+5	63	18	18	38	M10	22	15	●	
TSM D25-06-M08-SL33	6	1+1	25	13	18	35.5	M08	6	10	●	SLOT 033... E290
D32-06-M08-SL33	6	2+2	32	13	18	35.5	M08	9	10	●	
D40-06-M08-SL33	6	3+3	40	13	18	35.5	M08	13	10	●	
D50-06-M10-SL33	6	4+4	50	18	18	38	M10	15	15	●	
D63-06-M10-SL33	6	5+5	63	18	18	38	M10	22	15	●	

▸ T-FLEXTEC에 장착 사용

부품

규격	스크류	렌치			
TSM-03-SL18	TS 25B024I/HG	TD 7P	L-T7P		
TSM-04-SL23	TS 25B031I/HG	TD 7P	L-T7P		
TSM-05-SL28	TS 25B042I/HG	TD 7P	L-T7P		
TSM-06-SL33	TS 25B053I/HG	TD 7P	L-T7P		

추천절삭조건 E312-E315


토크 E318


TSM FD-N-Z

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 고정형 디스크 타입







규격	CW (mm)		치수 (mm)					Kg	인서트
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	CDX		
TSM 063FD-03-22N-Z018	3	4+4	63	22	34	8	12.0	0.1	ZNHT 018... E308
080FD-03-22N-Z018	3	5+5	80	22	34	8	20.5	0.1	
100FD-03-27N-Z018	3	6+6	100	27	41	12	26.0	0.2	
125FD-03-40N-Z018	3	7+7	125	40	55	12	31.5	0.3	
160FD-03-40N-Z018	3	9+9	160	40	55	12	49.0	0.4	
TSM 063FD-04-22N-Z023	4	4+4	63	22	34	8	12.0	0.1	ZNHT 023... E308
080FD-04-22N-Z023	4	5+5	80	22	34	8	21.0	0.1	
100FD-04-27N-Z023	4	6+6	100	27	41	12	27.0	0.2	
125FD-04-40N-Z023	4	7+7	125	40	55	12	32.0	0.4	
160FD-04-40N-Z023	4	9+9	160	40	55	12	50.0	0.6	
TSM 063FD-05-22N-Z028	5	4+4	63	22	34	8	13.0	0.1	ZNHT 028... E308
080FD-05-22N-Z028	5	5+5	80	22	34	8	21.0	0.2	
100FD-05-27N-Z028	5	6+6	100	27	41	12	27.0	0.3	
125FD-05-40N-Z028	5	7+7	125	40	55	12	33.0	0.4	
160FD-05-40N-Z028	5	9+9	160	40	55	12	50.0	0.7	
TSM 063FD-06-22N-Z033	6	4+4	63	22	34	8	13.0	0.1	ZNHT 033... E308
080FD-06-22N-Z033	6	5+5	80	22	34	8	21.5	0.2	
100FD-06-27N-Z033	6	6+6	100	27	41	12	27.0	0.3	
125FD-06-40N-Z033	6	7+7	125	40	55	12	33.0	0.5	
160FD-06-40N-Z033	6	9+9	160	40	55	12	50.0	0.8	
200FD-06-50N-Z033	6	10+10	200	50	69	12	63.0	1.2	
250FD-06-50N-Z033	6	12+12	250	50	69	12	88.0	2.0	
TSM 080FD-07-22N-Z038	7	4+4	80	22	34	12	20.0	0.2	ZNHT 038... E308
100FD-07-27N-Z038	7	5+5	100	27	41	12	26.5	0.3	
125FD-07-40N-Z038	7	6+6	125	40	55	12	32.0	0.5	
160FD-07-40N-Z038	7	8+8	160	40	55	12	49.5	0.8	
200FD-07-50N-Z038	7	9+9	200	50	69	12	62.5	1.3	
250FD-07-50N-Z038	7	12+12	250	50	69	12	87.5	1.9	

추천절삭조건 E312-E315


토크 E318


TSM FD-N-Z

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 고정형 디스크 타입







규격	CW (mm)		치수 (mm)					Kg	인서트
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	CDX		
TSM 080FD-08-22N-Z043	8	4+4	80	22	34	12	20.5	0.2	ZNHT 043... E308
100FD-08-27N-Z043	8	5+5	100	27	41	12	27.0	0.3	
125FD-08-40N-Z043	8	6+6	125	40	55	12	32.5	0.5	
160FD-08-40N-Z043	8	8+8	160	40	55	12	50.0	0.9	
200FD-08-50N-Z043	8	9+9	200	50	69	12	63.0	1.4	
250FD-08-50N-Z043	8	12+12	250	50	69	12	88.0	2.3	
TSM 100FD-09-27N-Z048	9	5+5	100	27	41	12	27.5	0.4	ZNHT 048... E308
125FD-09-40N-Z048	9	6+6	125	40	55	12	33.0	0.6	
160FD-09-40N-Z048	9	8+8	160	40	55	12	50.5	1.0	
200FD-09-50N-Z048	9	9+9	200	50	69	12	63.5	1.6	
250FD-09-50N-Z048	9	12+12	250	50	69	12	88.5	2.6	
TSM 100FD-10-27N-Z053	10	5+5	100	27	41	12	28.0	0.4	ZNHT 053... E308
125FD-10-40N-Z053	10	6+6	125	40	55	12	33.5	0.6	
160FD-10-40N-Z053	10	8+8	160	40	55	12	51.0	1.3	
200FD-10-50N-Z053	10	9+9	200	50	69	12	64.0	2.0	
250FD-10-50N-Z053	10	12+12	250	50	69	12	89.0	3.2	

▸ 아버: SCA, SEMC

부품

규격	스크류	렌치		규격	스크류	렌치	
TSM-Z018	TS 25B024I/HG	TD 7P	L-T7P	**TSM-Z038**	TS 40K0535I	T-T15	L-T15
TSM-Z023	TS 25B031I/HG	TD 7P	L-T7P	**TSM-Z043**	TS 40K065I	T-T15	L-T15
TSM-Z028	TS 25B042I/HG	TD 7P	L-T7P	**TSM-Z048**	TS 40K075I	T-T15	L-T15
TSM-Z033	TS 25B053I/HG	TD 7P	L-T7P	**TSM-Z053**	TS 40K085I	T-T15	L-T15

추천절삭조건 E312-E315

토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec

TSM FD-N-ZN08/11

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 고정형 디스크 타입



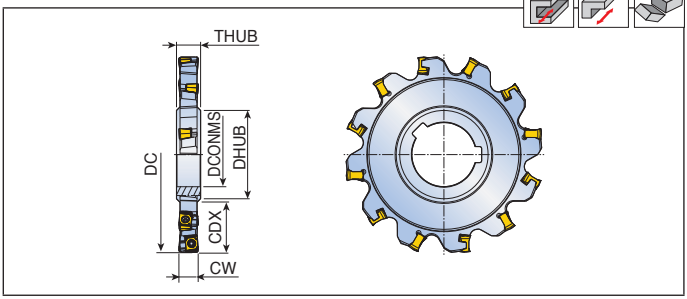

규격	CW (mm)		치수 (mm)						인서트
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	CDX	Kg	
TSM 080FD-10-27N-ZN08	10.0	4+4	80	27	41	15	15.5	0.3	ZNHU 080... E309
100FD-10-27N-ZN08	10.0	5+5	100	27	41	15	25.5	0.5	
125FD-10-40N-ZN08	10.0	6+6	125	40	55	15	31.0	0.7	
080FD-12-27N-ZN08	12.0	4+4	80	27	41	15	16.5	0.3	
100FD-12-27N-ZN08	12.0	5+5	100	27	41	15	26.5	0.5	
125FD-12-40N-ZN08	12.0	6+6	125	40	55	15	32.0	0.8	
TSM 125FD-14-40N-ZN11	14.0	6+6	125	40	55	15	34.5	0.9	ZNHU 110... E309
125FD-17-40N-ZN11	17.0	6+6	125	40	55	18	34.5	1.1	
125FD-20-40N-ZN11	20.0	6+6	125	40	55	20	34.5	1.3	

▸ 아버: SCA, SEMC

부품

규격	스크류	렌치			
TSM FD-ZN08	TS 30085I/HG	TD 9	-		
TSM FD-ZN11	TS 40120I/HG	-	T-T15		


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318


TSM FD-S/W-ZN08

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 조절형 디스크 타입







규격	CW (mm)		치수 (mm)					Kg	인서트
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	CDX		
TSM 100FD-S-27N-ZN08	10-12	4+4	100	27	41	15	26.5	0.4	ZNHU 080...
125FD-S-40N-ZN08	10-12	5+5	125	40	55	15	31.5	0.7	E309
160FD-S-40N-ZN08	10-12	6+6	160	40	55	15	48.5	1.1	
200FD-S-50N-ZN08	10-12	8+8	200	50	69	15	61.5	1.8	
250FD-S-50N-ZN08	10-12	9+9	250	50	69	15	87.5	2.8	
100FD-W-27N-ZN08	12-14	4+4	100	27	41	15	27.0	0.5	
125FD-W-40N-ZN08	12-14	5+5	125	40	55	15	31.5	0.8	
160FD-W-40N-ZN08	12-14	6+6	160	40	55	15	49.5	1.3	
200FD-W-50N-ZN08	12-14	8+8	200	50	69	15	62.5	2.1	
250FD-W-50N-ZN08	12-14	9+9	250	50	69	15	87.5	3.4	

▸ 표준제품은 최소 폭으로 세팅, 별도 요청시 요청된 폭으로 세팅 가능

▸ 아버: SCA, SEMC

부품

규격	우측 카트리지	좌측 카트리지	웻지	미세조정 스크류	인서트 스크류
					
TSM FD-S/W-ZN08	TCT-SR-ZN08 TCT-WR-ZN08	TCT-SL-ZN08 TCT-WL-ZN08	WFZ 5	SA M8-6.0	TS 30085I/HG
	웻지 스크류	렌치	L-렌치	웻지 렌치	
					
	WS 5	TD 9	L-W 3	F-W 2.5	


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
기술자료 E324-E326


TSM FD-S/W-ZN11

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 조절형 디스크 타입







규격	CW (mm)		치수 (mm)					Kg	인서트
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	CDX		
TSM 100FD-S-27N-ZN11	14-17	3+3	100	27	41	18	28.0	0.6	ZNHU 110...
125FD-S-40N-ZN11	14-17	4+4	125	40	55	18	31.0	1.0	E309
160FD-S-40N-ZN11	14-17	6+6	160	40	55	18	48.5	1.6	
200FD-S-50N-ZN11	14-17	7+7	200	50	69	18	61.5	2.6	
250FD-S-50N-ZN11	14-17	9+9	250	50	69	18	86.5	4.2	
100FD-W-27N-ZN11	17-20	3+3	100	27	41	22	28.0	0.8	
125FD-W-40N-ZN11	17-20	4+4	125	40	55	22	31.0	1.2	
160FD-W-40N-ZN11	17-20	6+6	160	40	55	22	48.5	2.0	
200FD-W-50N-ZN11	17-20	7+7	200	50	69	22	61.5	3.2	
250FD-W-50N-ZN11	17-20	9+9	250	50	69	22	86.5	5.2	
315FD-W-60N-ZN11	17-20	12+12	315	60	85	22	110.0	8.5	

▸ 표준제품은 최소 폭으로 세팅, 별도 요청시 요청된 폭으로 세팅 가능

▸ 아버: SCA, SEMC

부품

규격	우측 카트리지	좌측 카트리지	웻지	미세조정 스크류	인서트 스크류
					
TSM FD-S/W-ZN11	TCT-SR-ZN11 TCT-WR-ZN11	TCT-SL-ZN11 TCT-WL-ZN11	WFZ 6	SA M8-9.0	TS 40120I/HG
	웻지 스크류	렌치	L-렌치	웻지 렌치	
					
	WS 6	T-T15	L-W 4	T-W 3	


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
기술자료 E324-E326


TSM FD-S/W-ZN14

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 조절형 디스크 타입







규격		CW (mm)		치수 (mm)					Kg	인서트
				DC	DCONMS	DHUB	OAL	CDX		
TSM	125FD-S-40N-ZN14	20-23	3+3	125	40	55	24.5	32.0	1.4	ZNHU 140...
	160FD-S-40N-ZN14	20-23	5+5	160	40	55	24.5	49.0	2.4	E309
	200FD-S-50N-ZN14	20-23	6+6	200	50	69	24.5	62.5	3.9	
	250FD-S-50N-ZN14	20-23	8+8	250	50	69	24.5	87.0	6.3	
	315FD-S-60N-ZN14	20-23	10+10	315	60	85	24.5	111.5	10.2	
	125FD-W-40N-ZN14	23-26	3+3	125	40	55	27.5	32.0	1.6	
	160FD-W-40N-ZN14	23-26	5+5	160	40	55	27.5	49.0	2.7	
	200FD-W-50N-ZN14	23-26	6+6	200	50	69	27.5	62.5	4.3	
	250FD-W-50N-ZN14	23-26	8+8	250	50	69	27.5	87.0	7.1	
	315FD-W-60N-ZN14	23-26	10+10	315	60	85	27.5	111.5	11.6	

▸ 표준제품은 최소 폭으로 세팅, 별도 요청시 요청된 폭으로 세팅 가능
▸ 아버: SCA, SEMC

부품

규격	우측 카트리지	좌측 카트리지	웻지	미세조정 스크류	인서트 스크류
					
TSM FD-S/W-ZN14	TCT-SR-ZN14	TCT-SL-ZN14	WFZ 6	SA M8-9.0	TS 40120I/HG
	지 스크류	렌치	L-렌치	웻지 렌치	
					
	WS 6	T-T15	L-W 4	T-W 3	


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318
기술자료 E324-E326

TSM FF-Z

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 고정형 플랜지 타입



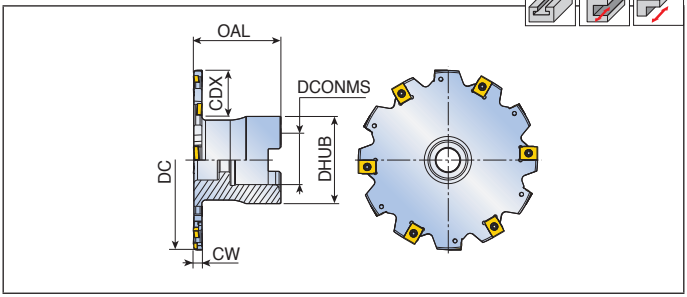

규격	CW (mm)		치수 (mm)					아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	CDX				
TSM 080FF-03-22R-Z018	3	5+5	80	22	40	50	20.0	A	0.4	SH M10x35	ZNHT 018...
100FF-03-27R-Z018	3	6+6	100	27	48	50	26.0	A	0.6	SH M12x35	
080FF-04-22R-Z023	4	5+5	80	22	40	50	20.0	A	0.4	SH M10x35	ZNHT 023...
100FF-04-27R-Z023	4	6+6	100	27	48	50	26.0	A	0.6	SH M12x35	
080FF-05-22R-Z028	5	5+5	80	22	40	50	20.0	A	0.5	SH M10x35	ZNHT 028...
100FF-05-27R-Z028	5	6+6	100	27	48	50	26.0	A	0.7	SH M12x35	
080FF-06-22R-Z033	6	5+5	80	22	40	50	20.0	A	0.5	SH M10x35	ZNHT 033...
100FF-06-27R-Z033	6	6+6	100	27	48	50	26.0	A	0.7	SH M12x35	E308
125FF-06-40R-Z033	6	7+7	125	40	70	50	25.0	B	1.1	-	
160FF-06-40R-Z033	6	9+9	160	40	70	50	43.0	B	1.4	-	
080FF-07-22R-Z038	7	4+4	80	22	40	50	20.0	A	0.5	SH M10x40	ZNHT 038...
100FF-07-27R-Z038	7	5+5	100	27	48	50	25.5	A	0.7	SH M12x35	E308
125FF-07-40R-Z038	7	6+6	125	40	70	50	24.5	B	1.1	-	
160FF-07-40R-Z038	7	8+8	160	40	70	50	42.0	B	1.4	-	
080FF-08-22R-Z043	8	4+4	80	22	40	50	20.0	A	0.5	SH M10x35	ZNHT 043...
100FF-08-27R-Z043	8	5+5	100	27	48	50	25.5	A	0.8	SH M12x35	E308
125FF-08-40R-Z043	8	6+6	125	40	70	50	24.5	B	1.2	-	
160FF-08-40R-Z043	8	8+8	160	40	70	50	42.0	B	1.5	-	
100FF-09-27R-Z048	9	5+5	100	27	48	50	26.0	A	0.7	SH M12x35	ZNHT 048...
125FF-09-40R-Z048	9	6+6	125	40	70	50	24.5	B	1.2	-	E308
160FF-09-40R-Z048	9	8+8	160	40	70	50	42.0	B	1.6	-	
100FF-10-27R-Z053	10	5+5	100	27	48	50	26.0	A	0.8	SH M12x35	ZNHT 053..
125FF-10-40R-Z053	10	6+6	125	40	70	50	24.5	B	1.4	-	E308
160FF-10-40R-Z053	10	8+8	160	40	70	50	42.0	B	1.7	-	

부품

규격	스크류	렌치		규격	스크류	렌치	
TSM-Z018	TS 25B024I/HG	TD 7P	L-T7P	TSM-Z038	TS 40K0535I	T-T15	L-T15
TSM-Z023	TS 25B031I/HG	TD 7P	L-T7P	TSM-Z043	TS 40K065I	T-T15	L-T15
TSM-Z028	TS 25B042I/HG	TD 7P	L-T7P	TSM-Z048	TS 40K075I	T-T15	L-T15
TSM-Z033	TS 25B053I/HG	TD 7P	L-T7P	TSM-Z053	TS 40K085I	T-T15	L-T15


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318

TSM FF-ZN08/11

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 고정형 플랜지 타입



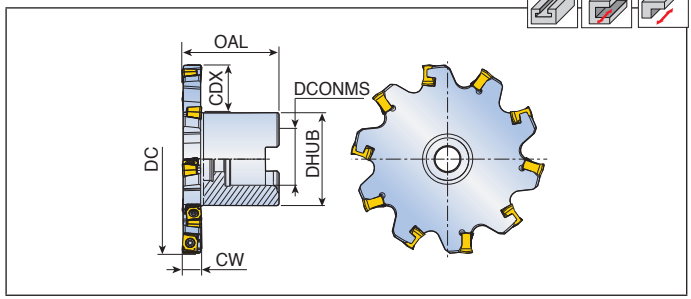

규격	CW (mm)		치수 (mm)					아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	CDX				
TSM 063FF-10-22R-ZN08	10.0	3+3	63	22	40	50	15	A	0.4	SH M10x35	ZNHU 080...
080FF-10-22R-ZN08	10.0	4+4	80	22	40	50	24	A	0.5	SH M10x35	E309
100FF-10-27R-ZN08	10.0	5+5	100	27	48	50	26	A	0.8	SH M12x35	
125FF-10-32R-ZN08	10.0	6+6	125	32	58	50	34	B	1.1	-	
063FF-12-22R-ZN08	12.0	3+3	63	22	40	50	15	A	0.4	SH M10x35	
080FF-12-22R-ZN08	12.0	4+4	80	22	40	50	24	A	0.5	SH M10x35	
100FF-12-27R-ZN08	12.0	5+5	100	27	48	50	26	A	0.9	SH M12x35	
125FF-12-32R-ZN08	12.0	6+6	125	32	58	50	34	B	1.2	-	
TSM 063FF-14-22R-ZN11	14.0	3+3	63	22	40	50	15	A	0.4	SH M10x35	ZNHU 110...
080FF-14-22R-ZN11	14.0	4+4	80	22	40	50	24	A	0.5	SH M10x35	E309
100FF-14-27R-ZN11	14.0	5+5	100	27	48	50	26	A	1.0	SH M12x35	
125FF-14-32R-ZN11	14.0	6+6	125	32	58	50	34	B	1.3	-	
160FF-14-40R-ZN11	14.0	6+6	160	40	70	50	43	B	2.5	-	
080FF-17-22R-ZN11	17.0	4+4	80	22	40	50	24	A	0.6	SH M10x35	
100FF-17-27R-ZN11	17.0	5+5	100	27	48	50	26	A	1.0	SH M12x35	
125FF-17-32R-ZN11	17.0	6+6	125	32	58	50	34	B	1.5	-	
080FF-20-22R-ZN11	20.0	4+4	80	22	40	50	24	A	0.7	SH M10x35	
100FF-20-27R-ZN11	20.0	5+5	100	27	48	50	26	A	1.1	SH M12x35	
125FF-20-32R-ZN11	20.0	6+6	125	32	58	50	34	B	1.6	-	

부품

규격	스크류	렌치			
TSM FF-ZN08	TS 30085I/HG	TD 9	-		
TSM FF-ZN11	TS 40120I/HG	-	T-T15		

추천절삭조건 E312-E315 | 아버 방식 E316-E317 | 토크 E318


ADVANCE CUTTING TaeguTec

TSM FF-S/W-ZN08

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 조절형 플랜지 타입



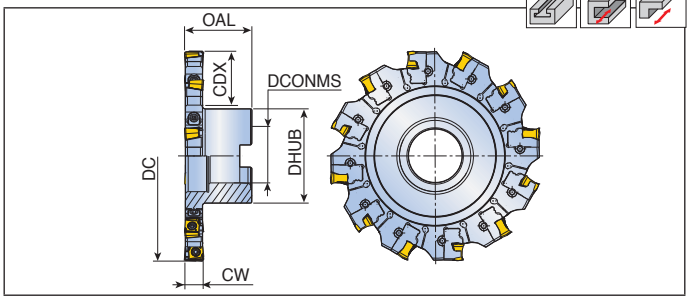

규격	CW (mm)		치수 (mm) DC	DCONMS	DHUB	OAL	CDX	아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
TSM 100FF-S-27R-ZN08	10-12	4+4	100	27	48	50	25	A	0.8	SH M12x35	ZNHU 080...
125FF-S-32R-ZN08	10-12	5+5	125	32	58	50	31.5	B	1.1	-	E309
160FF-S-40R-ZN08	10-12	6+6	160	40	70	50	43	B	1.8	-	
200FF-S-40R-ZN08	10-12	8+8	200	40	90	50	53	C	2.9	-	
100FF-W-27R-ZN08	12-14	4+4	100	27	48	50	25	A	0.9	SH M12x35	
125FF-W-32R-ZN08	12-14	5+5	125	32	58	50	31.5	B	1.2	-	
160FF-W-40R-ZN08	12-14	6+6	160	40	70	50	43	B	2.0	-	
200FF-W-40R-ZN08	12-14	8+8	200	40	90	50	53	C	3.2	-	

▸ 표준제품은 최소 폭으로 세팅, 별도 요청시 요청된 폭으로 세팅 가능

부품

규격	우측 카트리지	좌측 카트리지	웻지	미세조정 스크류	인서트 스크류
					
TSM FF-S/W-ZN08	TCT-SR-ZN08 TCT-WR-ZN08	TCT-SL-ZN08 TCT-WL-ZN08	WFZ 5	SA M8-6.0	TS 30085I/HG
	웻지 스크류	렌치	L-렌치	웻지 렌치	
					
	WS 5	TD 9	L-W 3	F-W 2.5	


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
기술자료 E324-E326

TSM FF-S/W-ZN11

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 조절형 플랜지 타입



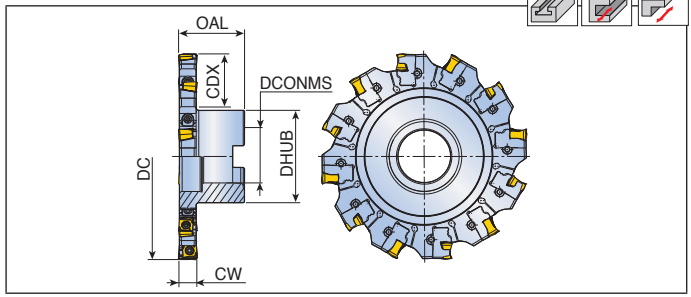

규격	CW (mm)		치수 (mm)					아버 방식	Kg	장착부 볼트	인서트
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	CDX				
TSM 100FF-S-27R-ZN11	14-17	3+3	100	27	48	50	25.0	A	0.9	SH M12x35	ZNHU 110...
125FF-S-32R-ZN11	14-17	4+4	125	32	58	50	31.5	B	1.3	-	E309
160FF-S-40R-ZN11	14-17	6+6	160	40	70	50	43.0	B	2.2	-	
200FF-S-40R-ZN11	14-17	7+7	200	40	90	50	53.0	C	3.9	-	
250FF-S-60R-ZN11	14-17	9+9	250	60	130	50	55.0	C	6.2	-	
315FF-S-60R-ZN11	14-17	12+12	315	60	130	50	90.0	C	8.9	-	
100FF-W-27R-ZN11	17-20	3+3	100	27	48	50	25.0	A	1.0	SH M12x35	
125FF-W-32R-ZN11	17-20	4+4	125	32	58	50	31.5	B	1.5	-	
160FF-W-40R-ZN11	17-20	6+6	160	40	70	50	43.0	B	2.2	-	
200FF-W-40R-ZN11	17-20	7+7	200	40	90	50	53.0	C	4.1	-	
250FF-W-60R-ZN11	17-20	9+9	250	60	130	50	55.0	C	6.9	-	
315FF-W-60R-ZN11	17-20	12+12	315	60	130	50	90.0	C	10.2	-	

▸ 표준제품은 최소 폭으로 세팅, 별도 요청시 요청된 폭으로 세팅 가능

부품

규격	우측 카트리지	좌측 카트리지	웻지	미세조정 스크류	인서트 스크류
					
TSM FD-S/W-ZN11	TCT-SR-ZN11 TCT-WR-ZN11	TCT-SL-ZN11 TCT-WL-ZN11	WFZ 6	SA M8-9.0	TS 40120I/HG
	웻지 스크류	렌치	L-렌치	웻지 렌치	
					
	WS 6	T-T15	L-W 4	T-W 3	


추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
기술자료 E324-E326

TSM FF-S/W-ZN14

TOPSLOT

슬롯팅 커터: 조절형 플랜지 타입



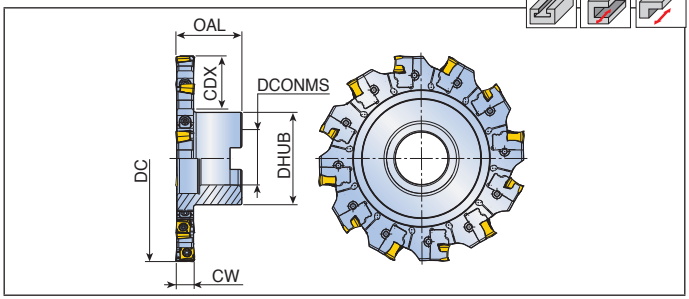

규격	CW (mm)		치수 (mm)					아버 방식	Kg	인서트
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	CDX			
TSM 125FF-S-32R-ZN14	20-23	3+3	125	32	58	50	32.5	B	2.6	ZNHU 140...
160FF-S-40R-ZN14	20-23	5+5	160	40	70	50	43.0	B	2.8	E309
200FF-S-40R-ZN14	20-23	6+6	200	40	90	50	53.0	C	4.6	
250FF-S-60R-ZN14	20-23	8+8	250	60	130	50	58.0	C	7.2	
315FF-S-60R-ZN14	20-23	10+10	315	60	130	50	90.0	C	11.3	
125FF-W-32R-ZN14	23-26	3+3	125	32	58	50	32.5	B	1.8	
160FF-W-40R-ZN14	23-26	5+5	160	40	70	50	43.0	B	3.0	
200FF-W-40R-ZN14	23-26	6+6	200	40	90	50	53.0	C	5.0	
250FF-W-60R-ZN14	23-26	8+8	250	60	130	50	58.0	C	7.5	
315FF-W-60R-ZN14	23-26	10+10	315	60	130	50	90.0	C	12.2	

▸ 표준제품은 최소 폭으로 세팅, 별도 요청시 요청된 폭으로 세팅 가능

부품


규격	우측 카트리지	좌측 카트리지	웻지	미세조정 스크류	인서트 스크류
					
TSM FD-S/W-ZN14	TCT-SR-ZN14	TCT-SL-ZN14	WFZ 6	SA M8-9.0	TS 40120I/HG
	웻지 스크류	렌치	L-렌치	웻지 렌치	
					
	WS 6	T-T15	L-W 4	T-W 3	

추천절삭조건 E312-E315
아버 방식 E316-E317
토크 E318
기술자료 E324-E326

TSC

슬롯팅 커터



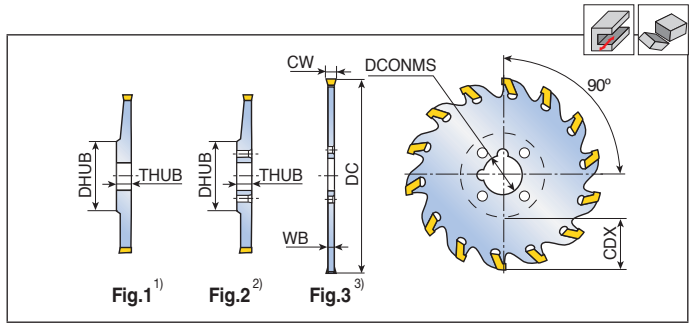

규격	CW (mm)		치수 (mm)						Fig.	인서트 시트 사이즈	인서트
			DC	DCONMS	DHUB	WB	THUB	CDX			
TSC 75 1.6 22A	1.6	8	75	22.0	39	1.24	2.4	17	1	1	TIMC TIMJ TIPV E300-E301
100 1.6 22A	1.6	10	100	22.0	39	1.24	2.4	30	1	1	
125 1.6 27A	1.6	12	125	27.0	64	1.24	2.4	30	1	1	
75 2 22A	2.0-2.3	8	75	22.0	39	1.6	2.4	17	1	2	
100 2 22A	2.0-2.3	10	100	22.0	39	1.6	2.4	30	1	2	
125 2 27A	2.0-2.3	12	125	27.0	64	1.6	2.4	30	1	2	
100 2.4 22K	2.3-2.5	10	100	22.0	46	1.9	2.4	26	2	2	
125 2.4 32K	2.3-2.5	12	125	32.0	55	1.9	2.4	34	2	2	
160 2.4 32K	2.3-2.5	16	160	32.0	55	1.9	2.4	52	2	2	
100 3 22K	2.8-3.58	6	100	22.0	-	2.4	-	26	3	4	
125 3 32K	2.8-3.53	8	125	32.0	-	2.4	-	34	3	4	
160 3 40K	2.8-3.53	10	160	40.0	-	2.4	-	39	3	4	
100 4 22K	3.54-4.52	6	100	22.0	-	3.2	-	27	3	4	
125 4 32K	3.54-4.52	8	125	32.0	-	3.2	-	34	3	4	
160 4 40K	3.54-4.52	10	160	40.0	-	3.2	-	39	3	4	

▸ 1) 아버체결형, 2) 드라이브 샹크, 3) 드라이브 플랜지+드라이브 샹크
▸ 추출기(ESG 0.5 or ESG 1)는 각 커터와 함께 제공됩니다.
▸ 플랜지 세트와 샹크는 별도로 주문해야 합니다.

부품

규격	드라이브 플랜지 세트	드라이브 샹크			
TSC-2.4-22K	-	TW32-40			
TSC-2.4-32K	-	T32-55			
TSC-22K	TR22-46	TW32-40			
TSC-32K	TR32-55	T32-55			
TSC-40K	TR40-80	T40-80			


추천절삭조건 E312-E315
기술자료 E327-E328

4T-TSM-W-05

TANGSFEED

슬롯팅 커터: 엔드밀



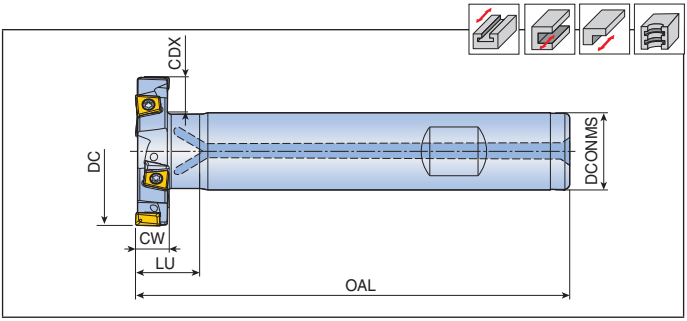

규격	CW (mm)		치수 (mm)					내부 급유	인서트
			DC	DCONMS	OAL	LU	CDX		
4T-TSM-D16-07-W12-05	7	1+1	16	12	90	12	3	●	LXHU 05
D20-07-W12-05	7	2+2	20	12	90	13	4	●	E277
D25-07-W12-05	7	2+2	25	12	90	13	6.5	●	
D32-07-W16-05	7	3+3	32	16	90	13	8	●	
D40-07-W16-05	7	4+4	40	16	105	13	12	●	

부품

규격	스크류	렌치			
4T-TSM-W-05	TS 18049/HG-P	TD 6P			


추천절삭조건 E312-E315
토크 E318

4T-TSM-TR-05

MAXITANG

교체형 슬롯팅 커터



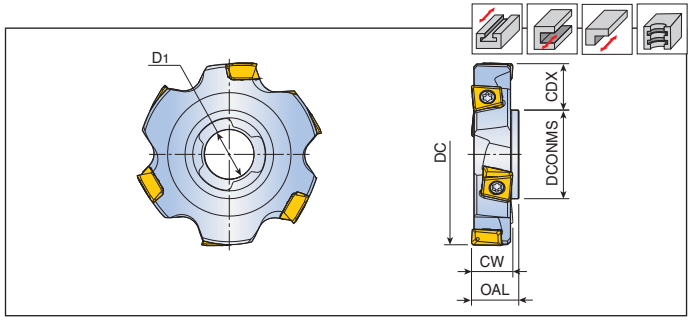

규격	CW (mm)		치수 (mm)					내부 급유	인서트
			DC	DCONMS	D1	CDX	OAL		
4T-TSM-D23-07-TR13-05	7	2+2	23	13	7.5	4.5	8	x	LXHU 05
D25-07-TR13-05	7	2+2	25	13	7.5	5.5	8	x	E277
D32-07-TR15-05	7	3+3	32	15	8.4	8	8	x	
D40-07-TR17-05	7	4+4	40	17	9.8	11	10	x	

부품

규격	스크류	렌치			
4T-TSM	TS 18049/HG-P	TD 6P			


E241, E243 | 추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318 | 기술자료 E324-E326

4T-TE90-TR-05

MAXITANG

교체형 밀링 커터



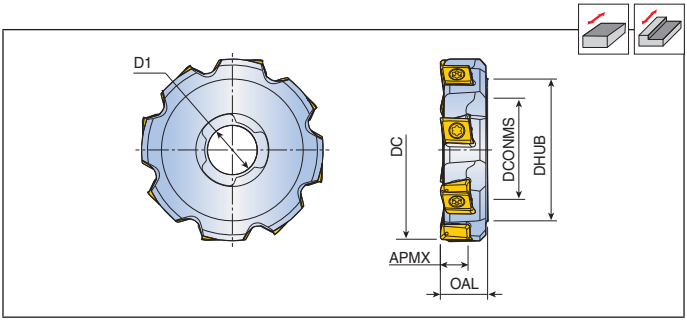

규격		치수 (mm)						내부 급유	인서트
		DC	DCONMS	D1	DHUB	OAL	APMX		
4T-TE90-625-TR15-05	6	25	15	8.4	19	8	4.6	x	LPK(H)U 05
832-TR15-05	8	32	15	8.4	24	8	4.6	x	E276
1040-TR17-05	10	40	17	9.8	31	10	4.6	x	

부품

규격	스크류	렌치			
4T-TE90-TR-05	TS 18049/HG-P	TD 6P			


E242, E243 | 추천절삭조건 E312-E315 | 토크 E318

TR-S

MAXISPEED

홈 가공용 초경 헤드



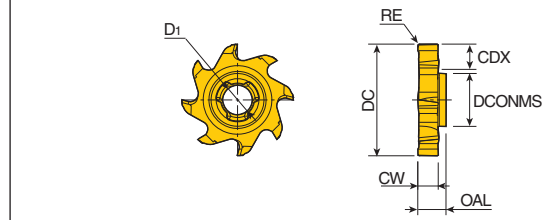

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)								재종
		DC	CW	CDX	NOF	RE	D1	DCONMS	OAL	TT5525
TR13-S-24.7-3.0R0.4	0.02-0.15	24.7	3	5.5	6	0.4	7.5	13	8	●
24.7-4.0R0.4	0.02-0.15	24.7	4	5.5	6	0.4	7.5	13	8	●
24.7-5.0R0.4	0.02-0.15	24.7	5	5.5	6	0.4	7.5	13	8	●
24.7-6.0R0.4	0.02-0.15	24.7	6	5.5	6	0.4	7.5	13	8	●
24.7-7.0R0.4	0.02-0.15	24.7	7	5.5	6	0.4	7.5	13	8	●
24.7-8.0R0.4	0.02-0.15	24.7	8	5.5	6	0.4	7.5	13	8	●
TR15-S-31.7-3.0R0.4	0.022-0.18	31.7	3	8.0	8	0.4	8.4	15	8	●
31.7-4.0R0.4	0.022-0.18	31.7	4	8.0	8	0.4	8.4	15	8	●
31.7-5.0R0.4	0.022-0.18	31.7	5	8.0	8	0.4	8.4	15	8	●
31.7-6.0R0.4	0.022-0.18	31.7	6	8.0	8	0.4	8.4	15	8	●
31.7-7.0R0.4	0.022-0.18	31.7	7	8.0	8	0.4	8.4	15	8	●
31.7-8.0R0.4	0.022-0.18	31.7	8	8.0	8	0.4	8.4	15	8	●
TR17-S-39.7-4.0R0.4	0.025-0.20	39.7	4	11.0	10	0.4	9.8	17	10	●
39.7-5.0R0.4	0.025-0.20	39.7	5	11.0	10	0.4	9.8	17	10	●
39.7-6.0R0.4	0.025-0.20	39.7	6	11.0	10	0.4	9.8	17	10	●
39.7-7.0R0.4	0.025-0.20	39.7	7	11.0	10	0.4	9.8	17	10	●
39.7-8.0R0.4	0.025-0.20	39.7	8	11.0	10	0.4	9.8	17	10	●
39.7-9.0R0.4	0.025-0.20	39.7	9	11.0	10	0.4	9.8	17	10	●
39.7-10.0R0.4	0.025-0.20	39.7	10	11.0	10	0.4	9.8	17	10	●

추천절삭조건
E312-E315
E241, E243


▸ NOF: 날 수

●: 표준 제품

TR-F

평면 가공용 초경 헤드



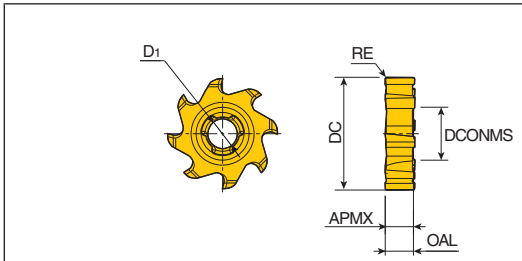

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
		DC	APMX	NOF	RE	D1	DCONMS	OAL	TT5525
TR13-F-25-8.0-R0.4	0.04-0.15	24.25	8	6	0.4	7.5	13	8	●
15-F-32-8.0-R0.4	0.04-0.15	31.25	8	8	0.4	8.4	15	8	●
17-F-40-10.0-R0.4	0.04-0.15	39.25	10	10	0.4	9.8	17	10	●

추천절삭조건 E312-E315

E241, E243

▸ NOF: 날 수


●: 표준 제품

TR-T-W55

MAXISPEED

나사 가공용 초경 헤드 – 55° 부분 형상



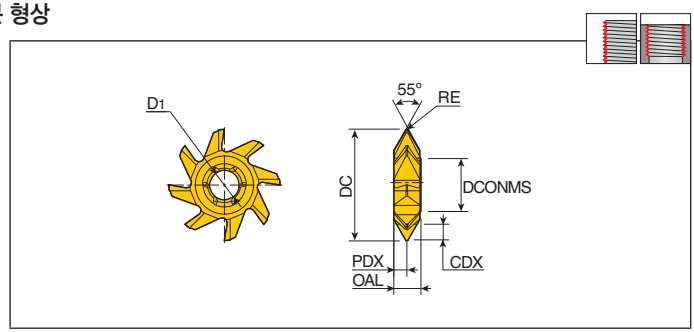

규격	TPI	치수 (mm)									재종
		DC	DMIN	PDX	RE	D1	CDX	OAL	ZEFP	DCONMS	TT5525
TR13-T-24.7-W55-3T	5-3	24.7	36	2.2	0.5	7.5	3.5	7.7	6	13	●
15-T-31.7-W55-4T	6-4	31.7	46	3.7	0.5	8.4	4.7	7.7	8	15	●
17-T-39.7-W55-3T	4-3	39.7	57	4.5	0.8	9.8	6.2	9.5	10	17	●

▸ TPI: 인치당 나사 수
▸ ZEFP: 외측 유효 절삭날 수


●: 표준 제품

TR-T-M60

MAXISPEED

나사 가공용 초경 헤드 – 60° 부분 형상



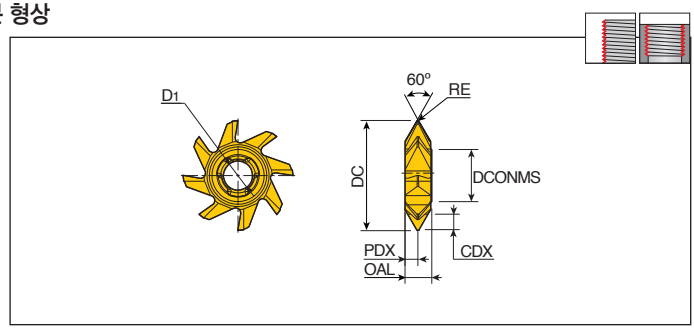

규격	TP (mm)	TPI	치수 (mm)									재종
			DC	DMIN	PDX	RE	D1	CDX	OAL	ZEFP	DCONMS	TT5525
TR13-T-24.7-M60-5P	3-5	5-3	24.7	36	2.2	0.2	7.5	3.5	7.7	6	13	●
15-T-31.7-M60-6P	4-6	6-4	31.7	46	3.7	0.3	8.4	4.7	7.7	8	15	●
17-T-39.7-M60-8P	6-8	4-3	39.7	57	4.5	0.4	9.8	6.2	9.5	10	17	●

추천절삭조건
E312-E315
E241, E243

▸ TP: 나사 피치, TPI: 인치당 나사 수
▸ ZEFP: 외측 유효 절삭날 수

●: 표준 제품

홈 및 나사 가공용 홀더



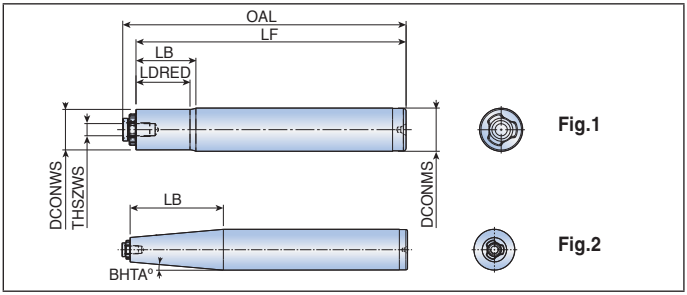


Fig.1

Fig.2

규격	치수 (mm)								내부 급유	Fig.	초경 헤드
	DCONMS	DCONWS	LB	LF	OAL	THSZWS	LDRED	BHTA°			
TR13-16-L100	16	13	16.6	100	104.35	M4x0.5	13.0	-	x	1	TR-S, TR-T, 4T-TSM-TR E236-E240
15-16-L100	16	15	18.2	100	104.90	M5x0.5	16.0	-	x	1	
15-16-L130	16	15	18.2	130	134.90	M5x0.5	16.0	-	x	1	
17-20-L140	20	17	23.8	140	146.00	M6x0.5	20.2	-	x	1	
15-25-TC170	25	15	57.2	170	174.90	M5x0.5	-	5	x	2	

부품


규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
					
TR13	TS 40T098/HG-P	BLD IP15/S7	SW6-T		
TR15	TS 50T110/HG-P	BLD IP20/S7	SW6-T		
TR17	SR M6x0.5-SP1719-IP25-H	BLD IP25/S7	SW6-T		

TR-F-C

MAXISPEED

평면 가공용 홀더



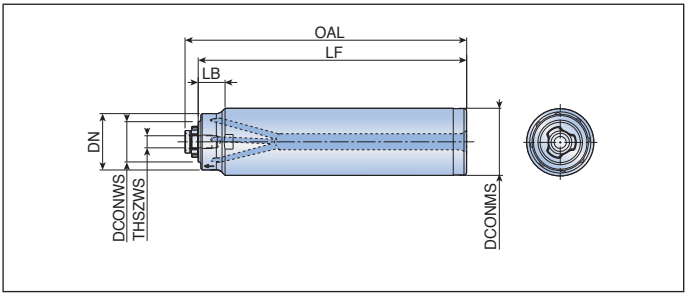

규격	치수 (mm)							내부 급유	초경 헤드
	DCONMS	DCONWS	LB	LF	OAL	THSZWS	DN		
TR13-20-L100-F-C	20	13	10.0	100	104.35	M4x0.5	16	●	TR-F, 4T-TE90-TR E237,E239
13-25-L100-F-C	25	13	12.5	100	104.35	M4x0.5	16	●	
15-25-L100-F-C	25	15	10.0	100	104.90	M5x0.5	21	●	
15-32-L110-F-C	32	15	13.5	110	114.90	M5x0.5	21	●	
17-32-L140-F-C	32	17	10.0	140	146.00	M6x0.5	28	●	
17-42-L140-F-C	42	17	15.0	140	146.00	M6x0.5	28	●	

부품


규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
					
TR13	TS 40T098/HG-P	BLD IP15/S7	SW6-T		
TR15	TS 50T110/HG-P	BLD IP20/S7	SW6-T		
TR17	SR M6x0.5-SP1719-IP25-H	BLD IP20/S7	SW6-T		

TR-ER-C

MAXISPEED

ER 콜릿 어댑터



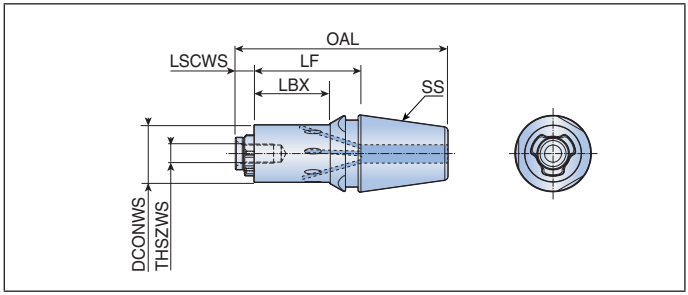

규격	치수 (mm)							내부 급유	헤드
	SS	DCONWS	LBX	LF	OAL	THSZWS	LSCWS		
TR 13 ER20-H20-C	ER20	13	20	28.6	55.4	M4x0.5	4.4	●	TR-S/F/T, 4T-TSM, 4T-TE90-TR E236-E240
15 ER20-H20-C	ER20	15	20	28.6	55.9	M5x0.5	4.9	●	
13 ER25-H20-C	ER25	13	20	29.1	58.4	M4x0.5	4.4	●	
15 ER25-H20-C	ER25	15	20	29.1	58.9	M5x0.5	4.9	●	
17 ER25-H20-C	ER25	17	20	29.1	60.0	M6x0.5	6.0	●	
13 ER32-H20-C	ER32	13	20	30.1	64.4	M4x0.5	4.4	●	
15 ER32-H20-C	ER32	15	20	30.1	64.9	M5x0.5	4.9	●	
17 ER32-H20-C	ER32	17	20	30.1	66.0	M6x0.5	6.0	●	
17 ER40-H20-C	ER40	17	20	32.2	72.0	M6x0.5	6.0	●	

부품

규격	스크류	렌치	렌치 핸들		
					
TR13	TS 40T098/HG-P	BLD IP15/S7	SW6-T		
TR15	TS 50T110/HG-P	BLD IP20/S7	SW6-T		
TR17	SR M6x0.5-SP1719-IP25-H	BLD IP25/S7	SW6-T		

밀링 인서트




인서트 규격 선정법

S	P	K	N
1	2	3	4

1 인서트 형상


											스페셜
A	B	C	H	L	O	P	R	S	T	W	X

2 여유각



B	C	D	E	F	G	N	P
5°	7°	15°	20°	25°	30°	0°	11°

3 공차

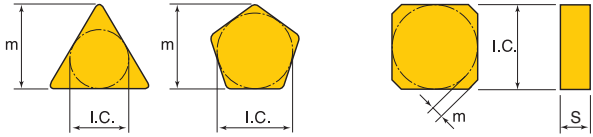

구분	공차 (mm)			I.C. 치수 (mm)					
	m	S	I.C.	6.35	9.52	12.70	15.87	19.05	25.40
A	±0.005	±0.025	±0.025	●	●	●	●	●	●
E	±0.025	±0.025	±0.025	●	●	●	●	●	●
F	±0.005	±0.025	±0.013	●	●	●	●	●	●
G	±0.025	±0.130	±0.025	●	●	●	●	●	●
H	±0.013	±0.025	±0.013	●	●	●	●	●	●
K	±0.013	±0.025	±0.05	●	●				
			±0.08			●			
			±0.10				●	●	
			±0.13						●
M	±0.08	±0.130	±0.05	●	●				
	±0.13		±0.08			●			
	±0.15		±0.10				●	●	
	±0.18		±0.13						●

4 인서트 단면 형태

								스페셜
A	F	G	M	N	R	T	W	X


인서트 규격 선정법

12	03	08 / ED	T	R	-	
5	6	7	8	9		10

5 절삭날의 길이 (mm)

I.C(mm)	C	R,S	T	H	O
5.56			09		
6.35	06	06	11		
7.94	08		13		
9.52	09	09	16		
12.70	12	12	22	05	05
15.87	16	15	27	09	
25.40	25	25			

6 두께 (mm)




01	1.59
02	2.38
03	3.18
T3	3.97
04	4.76
05	5.56
06	6.35
07	7.94
09	9.52

7 코너 반경 (mm)



02R	0.2
04R	0.4
05R	0.5
08R	0.8
10R	1.0
12R	1.2
15R	1.5
16R	1.6
24R	2.4
32R	3.2
40R	4.0

7 절입각 및 와이퍼 여유각



A=45° D=60°
E=75° F=85°
P=90° Z=스페셜


절입각




B= 5° F=25°
C= 7° G=30°
D=15° N= 0°
E=20° P=11°
Z=스페셜

와이퍼 부분 여유각

8 인선 처리



9 절삭 방향




10 옵션 기호


AL	알루미늄용
WC	와이퍼
MR	중황삭
M	중삭
L	정삭
ML	중정삭
E□□	경제형

2FB

인서트



규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX	RE	
160	12.4	6.8	3.7	8.0	8.0	
200	14.9	8.2	4.8	10.0	10.0	
250	18.9	10.2	5.9	12.5	12.5	
300	22.1	11.8	6.8	15.0	15.0	
320	23.9	12.8	7.5	16.0	16.0	




인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**2FB 160-M**	2.0-6.5	0.30-0.07	●		●	●	●				●	
	200-M	3.0-8.0	0.35-0.08	●		●	●	●				●	
	250-M	3.5-10.0	0.35-0.08	●		●	●					●	
	300-M	4.0-12.5	0.40-0.08	●		●	●					●	
	320-M	4.5-13.0	0.40-0.08	●		●	●					●	
	**2FB 160-ML**	2.0-6.5	0.28-0.05	●		●	●						
	200-ML	3.0-8.0	0.32-0.07	●		●	●						
	250-ML	3.5-10.0	0.32-0.07	●		●							

●: 표준 제품

E176-E177

3FB

인서트



규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX	RE	
320C-M	23	12.0	5.2	16	16	
500C-M	36	18.6	7.0	25	25	
320P-M	21	9.9	5.2	16	16	
500P-M	32.9	15.3	7.0	25	25	




인서트	규격		추천절삭조건		코팅								비코팅
			절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**3FB**	**320C-M**	4.5-13.0	0.15-0.08	●		●						●	
		500C-M	7.5-20.0	0.30-0.15	●		●		●				●	
	**3FB**	**320P-M**	4.5-13.0	0.15-0.08	●		●						●	
		500P-M	7.5-20.0	0.30-0.08	●		●						●	




●: 표준 제품

3PK(H)T

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS	RE	
04	3.9	2.1	3.5	0.5-0.7	0.2-0.4	
06	5.3	2.8	4.7	0.6-1.2	0.2-0.8	
10	6.9	4.0	7.0	0.5-1.3	0.4-1.6	
15	10.7	5.0	11.0	0.5-2.0	0.4-2.4	
19	13.5	6.0	15.0	0.5-2.0	0.4-3.2	




인서트	규격		추천절삭조건		서멧	코팅									비코팅
			절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	CT7000	TT9080	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT3535	TT3520	TT2510	K10
	3PKT	040202R-M	0.5-3.0	0.08-0.04		●	●									
		040204R-M	0.5-3.0	0.08-0.04		●	●									
		060302R-M	1.0-4.0	0.10-0.04		●	●	●							●	
		060304R-M	1.0-4.0	0.10-0.04		●	●	●				●			●	
		060308R-M	1.0-4.0	0.10-0.04		●	●	●				●			●	
		100404R-M	2.0-6.0	0.12-0.05		●	●	●		●	●	●			●	
		100408R-M	2.0-6.0	0.12-0.05		●	●	●		●	●	●			●	
		100416R-M	2.0-6.0	0.12-0.05		●									●	
		150508R-M	3.0-9.0	0.17-0.07		●	●	●	●	●	●	●			●	
		150516R-M	3.0-9.0	0.17-0.07		●				●					●	
		150524R-M	3.0-12.0	0.17-0.07		●									●	
		190608R-M	4.5-12.0	0.22-0.09		●	●	●	●	●	●	●			●	
		190616R-M	4.5-12.0	0.22-0.09		●	●	●		●					●	
		190624R-M	4.5-12.0	0.22-0.09		●									●	
		190632R-M	4.5-12.0	0.22-0.09		●									●	
	3PHT	100404R-M	2.0-6.0	0.12-0.05	●	●										
		100408R-M	2.0-6.0	0.12-0.05	●	●										
		150504R-M	3.0-9.0	0.17-0.07		●										
		150508R-M	3.0-9.0	0.17-0.07	●	●							●			
		150516R-M	3.0-9.0	0.17-0.07	●	●										
		190608R-M	4.5-12.0	0.22-0.09	●	●										
	3PKT	100404R-ML	2.0-6.0	0.10-0.04		●	●	●				●	●			
		100408R-ML	2.0-6.0	0.10-0.04		●	●	●					●			
		150508R-ML	3.0-9.0	0.12-0.05		●	●	●				●	●	●		
		190608R-ML	4.5-12.0	0.14-0.06		●	●	●				●				
	3PHT	100408R-ML	2.0-6.0	0.10-0.04		●	●									
		150508R-ML	3.0-9.0	0.12-0.05		●	●									
	3PHT	060304R-AL	1.0-4.0	0.22-0.07												●
		100404R-AL	2.0-6.0	0.40-0.10												●
		100408R-AL	2.0-6.0	0.40-0.10												●
		150504R-AL	3.0-9.0	0.50-0.10												●
		150508R-AL	3.0-9.0	0.50-0.10												●
		190604R-AL	4.5-12.0	0.50-0.15												●
		190608R-AL	4.5-12.0	0.50-0.15												●

●: 표준 제품



3PKT-SM

칩 분할형 인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS	RE	
15	10.7	5.0	11.0	1.6	0.8	
19	13.5	6.0	15.0	2.0	0.8	



인서트	규격	추천절삭조건		서멧	코팅							비코팅	
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	CT7000	TT9080	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**3PKT 150508-SM2**	3.0-9.0	0.17-0.07		●	●		●			●		
	190608-SM2	4.5-12.0	0.22-0.09		●	●		●			●		
	**3PKT 150508-SM3**	3.0-9.0	0.17-0.07		●	●		●			●		
	190608-SM3	4.5-12.0	0.22-0.09		●	●		●			●		








●: 표준 제품


인서트



4NKT M/ML



PNR-M



4NHT ML / AL

규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS	RE	
04	4.0	3.1	3.5	-	0.2-0.8	
06	6.6	4.2-5.0	5.8-6.2	0.6-1.0	0.4-2.0	
09	8.6	5.7-6.3	8.0	0.8-1.2	0.4-1.6	
11	10.7	8.1	9.9-10.5	1.0	0.8	
14	14.0	9.2-9.4	13.5-13.8	1.25	0.8	



인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT3535	TT2510	K10
	4NKT 040202R-M	0.5-3.0	0.08-0.04	●	●								
	040204R-M	1.0-3.0	0.12-0.06	●	●					●			
	040208R-M	1.0-3.0	0.12-0.06	●	●					●			
	060304R-M	0.5-5.0	0.15-0.07	●	●					●			
	060308R-M	1.0-5.0	0.15-0.07	●	●		●			●		●	
	060312R-M	1.0-5.0	0.15-0.07	●	●					●		●	
	060316R-M	2.0-4.5	0.15-0.07	●	●					●		●	
	060320R-M	2.0-4.5	0.15-0.07	●	●					●			
	090408R-M	2.5-7.0	0.15-0.07	●	●		●		●	●		●	
	090416R-M	2.5-7.0	0.15-0.07	●	●					●			
	110608R-M	3.5-10.0	0.18-0.09	●	●		●			●			
	110616R-M	2.5-9.5	0.18-0.09	●									
	110624R-M	2.5-9.5	0.18-0.09	●									
	140708R-M	4.0-12.0	0.18-0.09	●	●		●	●		●			
	4NKT 110608 PNR-M	3.5-10.0	0.18-0.09	●	●		●						
	140708 PNR-M	4.0-12.0	0.18-0.09	●	●		●						
	4NKT 060304R-ML	0.5-5.0	0.12-0.05	●	●					●			
	060308R-ML	1.0-5.0	0.12-0.05	●	●					●	●		
	060312R-ML	1.0-5.0	0.12-0.05	●	●					●			
	060316R-ML	2.0-4.5	0.12-0.05	●	●					●			
	060320R-ML	2.0-4.5	0.12-0.05	●	●					●			
	090408R-ML	2.5-7.0	0.10-0.05	●	●								
	4NHT 060304R-ML	0.5-5.0	0.13-0.05	●	●					●			
	060308R-ML	1.0-5.0	0.13-0.05	●	●					●			
	090404R-ML	2.5-7.0	0.12-0.05	●									
	090408R-ML	2.5-7.0	0.12-0.05	●	●								
	4NHT 060304R-AL	1.0-5.0	0.40-0.10										●
	060308R-AL	1.0-5.0	0.40-0.10										●
	090404R-AL	2.5-7.0	0.50-0.10										●
	090408R-AL	2.5-7.0	0.50-0.10										●
	110608R-AL	3.5-10.0	0.50-0.10										●
	140708R-AL	4.0-12.0	0.50-0.10										●


●: 표준 제품

E60-E61 E142-E147

4NHT-F

CHASE4MILL

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS	RE	
04-05R	4.0	3.1	2.2	1.7	0.5	
04-10R	4.0	3.0	2.0	1.0	1.0	
06-05R	6.6	4.9	2.3	1.8	0.5	
06-10R	6.6	4.7	2.1	1.1	1.0	
06-15R	6.6	4.5	3.3	1.8	1.5	
06-20R	6.6	4.3	3.0	1.1	2.0	



인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10		
	**4NHT 040205R-F**	0.2-2.0	0.30-0.07								●			
	040210R-F	0.2-1.8	0.30-0.07								●			
	060305R-F	0.2-2.0	0.30-0.07	●							●			
	060310R-F	0.2-1.8	0.30-0.07	●							●			
	060315R-F	0.2-3.0	0.30-0.07	●							●			
	060320R-F	0.2-2.7	0.30-0.07	●							●			

●: 표준 제품






4NKT-HF

CHASE4MILL

고이송 인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	RE		
04-HF	4.0	2.65	0.5	1.2		
06-HF	6.6	3.85	1.0	2.0		
09-HF	8.6	4.76	1.5	3.2		
11-HF	10.7	6.56	2.0	4.0		
14-HF	14.0	7.34	3.0	5.0		


인서트	규격	추천절삭조건		코팅							비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT8080	TT8525B	TT7515	TT7080	TT6080	TT2510	K10		
	**4NKT 040212R-HF**	0.2-0.4	0.60-0.10	●		●				●			
	060320R-HF	0.2-0.6	0.80-0.20	●	●	●				●			
	090432R-HF	0.3-0.8	1.00-0.20	●		●				●			
	110640R-HF	0.3-1.2	1.20-0.30	●		●							
	140750R-HF	0.3-1.5	1.50-0.30	●		●							

●: 표준 제품






인서트




ML/AL



PCD / CBN

규격	치수 (mm)					
	L	W1	S	APMX	RE	BSR
12-ML/AL	12	10.5	9.08	0.5	0.8	1000
12-PCD	12	10.5	6.74	0.5	-	1000
12-CBN	12	10.63	6.71	0.5	-	1000



인서트	규격	추천절삭조건		서멧	코팅				비코팅		PCD		CBN	
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	CT7000	TT9080	TT9030	TT6080	TT2510	K10		TD1010		TB7015	
	**4WHU 1207-ML**	0.25-0.5	0.20-0.10		●		●	●						
	**4WHU 1207-ML**	0.25-0.5	0.20-0.10	●										
	**4WHU 1207-AL**	0.25-0.5	0.20-0.10						●					
	**4WHU 1207-PCD**	0.25-0.5	0.20-0.10								●			
	**4WHU 1207-CBN**	0.25-0.5	0.20-0.10										●	


●: 표준 제품



6NGU

MILL2RUSH

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS	RE	
06	9.26	4.76	6.2	1.2-2.4	0.4-1.6	
09	13.05	6.70	9.2	1.2-2.2	0.4-1.6	



인서트	규격		추천절삭조건		코팅									비코팅
			절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT3535	TT2510	K10
	**6NGU**	**060404R-M**	1.5-5.0	0.15-0.08	●	●			●		●		●	
		060405R-M	1.5-5.0	0.15-0.08	●									
		060408R-M	1.5-5.0	0.15-0.08	●	●	●	●	●		●		●	
		060410R-M	1.5-5.0	0.15-0.08	●						●			
		060416R-M	1.5-5.0	0.15-0.08	●	●			●		●		●	
		090504R-M	2.5-7.5	0.20-0.10	●	●			●		●		●	
		090508R-M	2.5-7.5	0.20-0.10	●	●	●	●	●	●	●		●	
		090516R-M	2.5-7.5	0.20-0.10	●	●		●	●	●	●		●	
	**6NGU**	**060404R-ML**	1.5-5.0	0.10-0.05	●	●					●			
		060405R-ML	1.5-5.0	0.10-0.05	●									
		060408R-ML	1.5-5.0	0.10-0.05	●	●	●		●		●	●		
		060416R-ML	1.5-5.0	0.10-0.05	●	●					●			
		090504R-ML	2.5-7.5	0.10-0.05	●	●					●			
		090508R-ML	2.5-7.5	0.10-0.05	●	●	●		●		●			
		090516R-ML	2.5-7.5	0.10-0.05	●	●					●			
	**6NGU**	**060404R-AL**	1.5-5.0	0.40-0.10										●
		060408R-AL	1.5-5.0	0.40-0.10										●
		090504R-AL	2.5-7.5	0.40-0.10										●
		090508R-AL	2.5-7.5	0.40-0.10										●




●: 표준 제품

6NKU 04

MILL2RUSH

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS	RE	
04	7	3.9	4.1	0.85-1.25	0.4-0.8	

M

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510		K10	
	**6NKU 040304R-M**	1.0-3.0	0.10-0.05	●	●					●	●			
	040308R-M	1.0-3.0	0.10-0.05	●	●					●	●			


●: 표준 제품

E48 E125-E126

6RBE

CHASE2BALL

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	INSL			
6RBE 50	13	8	16			

M

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10	
	**6RBE 50-M**	1.0-5.0	0.80-0.10	●		●	●	●			●	●		


●: 표준 제품

E179-E180

7EMT

CHASE HEPTA

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS	RE	
06	12.8	4.2	3.2	1.0	0.8	

M ML

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**7EMT 0604 AETR-M**	1.0-2.5	0.15-0.06	●	●			●		●		
	**7EMT 0604 AETR-ML**	1.0-2.5	0.15-0.06	●	●					●		


E87 E159

●: 표준 제품

ANHX 1607 ANR-M

CHASE 2 MILL

인서트



규격	치수 (mm)					
	L	W1	S	APMX	BS	RE
16	16	11	10.4	8.4	1.6	1.0

M


인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	K10
	**ANHX 1607 ANR-M**	2.5-7.0	0.30-0.15	●		●		●	●		●	

E92

▸ 45° 커터 전용

●: 표준 제품

인서트



규격	치수 (mm)					
	L	W1	S	APMX	BS	RE
11	12	9.2	8.5	11	0.7-1.5	0.4-1.6
16	16	11.0	10.4-10.9	15	0.6-1.7	0.4-2.4



인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**ANMX 110608R-M**	3.0-9.0	0.20-0.10	●		●							
	160708R-M	4.5-12.0	0.20-0.10	●		●							
	ANHX 110604R-M	3.0-9.0	0.15-0.08	●		●					●	●	
	110608R-M	3.0-9.0	0.15-0.08	●		●	●		●	●	●	●	
	110616R-M	3.0-9.0	0.15-0.08	●		●						●	
	160704R-M	4.5-12.0	0.20-0.10	●	●	●			●		●	●	
	160708R-M	4.5-12.0	0.20-0.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	160716R-M	4.5-12.0	0.20-0.10	●		●			●		●	●	
	160720R-M	4.5-12.0	0.20-0.10						●				
	160724R-M	4.5-12.0	0.20-0.10	●		●			●		●	●	
	**ANHX 110608R-ML**	3.0-9.0	0.15-0.08	●		●							
	160708R-ML	4.5-12.0	0.12-0.06			●	●						
	**ANHX 160708R-MR**	4.5-12.0	0.25-0.13			●							
	**ANHX 110604R-AL**	3.0-9.0	0.40-0.10										●
	110608R-AL	3.0-9.0	0.40-0.10										●
	160704R-AL	4.5-12.0	0.40-0.10										●
	160708R-AL	4.5-12.0	0.40-0.10										●
	**ANHX 110608R-SM**	3.0-9.0	0.15-0.08	●		●		●			●		
	160708R-SM	4.5-12.0	0.20-0.10	●		●					●		


●: 표준 제품

E58-E59 E140-E141 E212-E213 E320-E321

APK(C)T 09

CHASEMILL

인서트



규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX	BS	RE
09	9.7-10.6	6.20	3.8	8.8	0.5-1.79	0.4-3.2
09T3 PER	9.8-9.9	6.20	3.8	8.8	0-1.14	0.4




인서트	규격	추천절삭조건		서멧	코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	CT7000	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**APKT 09T3 PER-EM**	2.5-7.5	0.10-0.05	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	09T305R-EM	2.5-7.5	0.10-0.05					●						
	09T308R-EM	2.5-7.5	0.10-0.05		●	●	●	●		●		●	●	
	09T316R-EM	2.5-7.5	0.10-0.05		●	●	●	●		●		●	●	
	09T320R-EM	2.5-7.5	0.10-0.05		●		●						●	
	09T332R-EM	2.5-7.5	0.10-0.05		●		●						●	
	09T3 PER-M	2.5-7.5	0.10-0.05					●		●		●	●	
	**APCT 09T3 PER-ML**	3.0-7.5	0.10-0.05		●		●	●		●		●		
	**APCT 09T3 PER-AL**	2.5-7.5	0.35-0.05											●




●: 표준 제품

APK(C)T 12

인서트

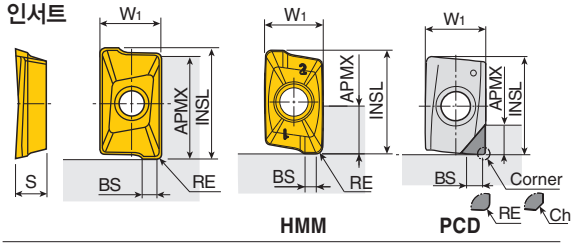

규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX	BS	RE(ch)
12	13.0-14.6	8.3	4.5-4.9	11.8-12.5	0.9-2.1	0.4-4.0
1204 PER	13.4-14.6	8.3	4.5-4.9	11.8-12.5	0.9-2.1	0.8
1204-HMM	14.6	8.3	4.7	6.5	1.6	0.8
12...R-PCD	13.3	8.2	4.5	3.5	2	0.4
12...C-PCD	13.3	8.2	4.5	3.5	2.1	(0.25)



인서트	규격	추천절삭조건		PCD	코팅								비코팅	
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TD1030	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**APKT 1204 PER-EM**	3.5-10.0	0.14-0.07		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	120404R-EM	3.5-10.0	0.14-0.07			●		●		●		●	●	
	120416R-EM	3.5-10.0	0.14-0.07		●	●	●	●	●	●		●	●	
	120424R-EM	3.5-10.0	0.14-0.07			●	●	●					●	
	120430R-EM	3.5-10.0	0.14-0.07		●	●	●	●	●	●		●	●	
	120432R-EM	3.5-10.0	0.14-0.07			●		●				●	●	
	120440R-EM	3.5-10.0	0.14-0.07		●		●						●	
	**APKT 1204 PER-SM**	3.5-10.0	0.14-0.07		●		●		●			●		
	**APKT 1204 PER-SML**	3.5-10.5	0.14-0.06		●		●							
	**APKT 1204 PER-EML**	3.5-10.0	0.08-0.04		●		●							
	**APKT 1204 PER-EL**	3.5-10.0	0.05-0.03		●	●	●	●						
	**APKT 1204 PER-HMM**	3.5-6.5	0.12-0.05		●									
	**APCT 120430R-ML**	3.5-10.0	0.08-0.04		●		●							
	120432R-ML	3.5-10.0	0.08-0.04		●		●							
	120440R-ML	3.5-9.5	0.08-0.04		●		●							
	**APCT 1204 PER-AL**	3.5-10.0	0.50-0.10											●
	120404R-AL	3.5-10.0	0.50-0.10											●
	120416R-AL	3.5-10.0	0.50-0.10											●
 PCD	**APCT 120404R-PCD35**	0.2-3.0	0.30-0.05	●										
	1204C025-PCD35	0.2-3.0	0.30-0.05	●										


●: 표준 제품

E55-E56 E135-E136 E176 E216-E217 E320-E321


APCT 17

CHASEMILL

인서트



규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX	BS	RE
17-ML	18.5	10.8	5.55	16.1	2.07	0.8
17-AL	18.3-18.5	10.8	5.62	16.1	1.55-2.56	0.8-3.0
17-SAL	18.5	10.8	5.62	16.1	2.56	0.8




인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**APCT 1705 PER-ML**	4.5-13.0	0.12-0.06	●		●							
	**APCT 1705 PER-AL**	4.5-13.0	0.50-0.10										●
	170530R-AL	4.5-13.0	0.50-0.10										●
	**APCT 1705 PER-SAL**	4.5-13.0	0.50-0.10										●




●: 표준 제품


인서트



규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX	BS	RE
17	16.8–18.5	10.7	5.56	15-16	0.9-3.17	0.4-6.4
17 PER	18.5-18.9	10.7	5.56-6.5	16	0.9-3.17	0.8



인서트	규격	추천절삭조건		코팅									비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**APKT 1705 PER-EM**	4.5-13.0	0.18-0.09	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	170504R-EM	4.5-13.0	0.18-0.09	●		●	●		●		●	●	
	170510R-EM	4.5-13.0	0.17-0.09	●	●	●		●	●		●	●	
	170516R-EM	4.5-13.0	0.17-0.09	●	●	●	●		●		●	●	
	170524R-EM	4.5-13.0	0.17-0.09	●	●	●	●	●	●		●	●	
	170530R-EM	4.5-13.0	0.17-0.09	●	●	●	●		●			●	
	170532R-EM	4.5-13.0	0.17-0.09	●	●	●	●	●	●		●	●	
	170535R-EM	4.5-13.0	0.17-0.09	●	●						●	●	
	170540R-EM	4.5-13.0	0.20-0.10	●	●		●					●	
	170548R-EM	4.5-13.0	0.17-0.09	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	170550R-EM	4.5-13.0	0.20-0.10		●		●					●	
	170564R-EM	4.5-13.0	0.18-0.09	●	●	●	●		●		●	●	
	**APKT 1705 PER-M**	4.5-13.0	0.18-0.09				●		●		●	●	●
	170516R-M	4.5-13.0	0.20-0.10				●						
	170532R-M	4.5-13.0	0.20-0.10				●		●		●	●	
	170548R-M	4.5-13.0	0.20-0.10				●						
	**APKT 1705 PER-SM**	4.5-13.0	0.17-0.09	●		●		●			●		
	**APKT 1705 PER-SML**	4.5-14.5	0.17-0.06	●		●							
	**APKT 1705 PER-EML**	4.5-13.0	0.14-0.07	●		●			●				
	**APKT 1705 PER-EL**	4.5-13.0	0.10-0.05	●	●	●	●	●					





●: 표준 제품

APKT 19

CHASEMILL

인서트





규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX	BS	RE
19	21	13	7.35	17.9	2.0	1.2




인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**APKT 190712R-M**	5.0-15.0	0.20-0.07	●		●		●	●		●	●	
	**APKT 190712R-MR**	5.0-15.0	0.25-0.10	●		●		●	●			●	
	**APKT 190712R-ML**	5.0-15.0	0.20-0.08	●							●		




●: 표준 제품

APKT/AXMT-HF

고이송 인서트





규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX		
06	6.7	4.04	2.6	0.5		
09	10.7	5.94	3.9	1.0		
12	14.2	8.0	5.0	1.2		

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10	
	**AXMT 0602R-HF**	0.2-0.5	0.70-0.30	●		●						●		
	APKT 09T3R-HF	0.1-1.0	0.80-0.30	●		●						●		
	1204R-HF	0.2-1.0	0.80-0.10	●		●						●		


●: 표준 제품


E54-E56 E131-E136

AXCT 06-L

CHASEMILL

인서트



규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX	BS	RE
06	6.5	4.2	2.6	5.5	0.6-1.0	0-0.4

L

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT5525	K10
	**AXCT 060200R-L**	0.1-5.0	0.08-0.03									●	
	060202R-L	0.2-5.0	0.10-0.03									●	
	060204R-L	0.3-5.0	0.10-0.03									●	


●: 표준 제품

E130


AXMT 06/AXCT 06

CHASEMILL

인서트



규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX	BS	RE
06-EM	6.7	4.15	2.6	5.5	0-0.76	0.2-2.0
06-AL	6.7	4.20	2.6	5.5	0.23-0.83	0.2-0.8




인서트	규격	추천절삭조건		코팅									비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT5525	TT2510	K10		
	**AXMT 0602 PER-EM**	1.5-5.0	0.08-0.04	●	●	●	●						●			
	060204R-EM	1.5-5.0	0.13-0.07	●	●	●	●				●		●			
	060208R-EM	1.5-5.0	0.13-0.07	●	●	●	●				●		●			
	060216R-EM	1.5-5.0	0.13-0.07	●	●	●	●						●			
	060220R-EM	1.5-5.0	0.13-0.07	●		●										
	**AXCT 060202R-AL**	1.5-5.0	0.20-0.10											●		
	060204R-AL	1.5-5.0	0.20-0.10											●		
	060208R-AL	1.5-5.0	0.20-0.10											●		

●: 표준 제품




AVK(C)T 10

인서트

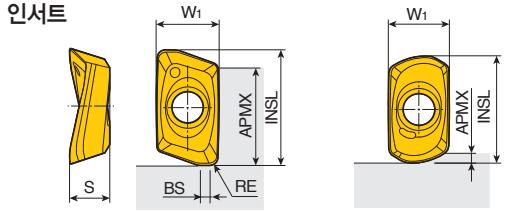

M / EL / AL　　HF (고이송)

규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX	BS	RE
10-M/EL	11.5-12.4	6.8	4.1-4.3	9.6-10	0-1.0	0.8-3.2
10-HF	11.6	6.6	4.4	1.0	-	-
10-AL	11.3-12.5	6.7-6.8	4.0-4.5	9.5-10.1	0-1.2	0.4-3.2




인서트	규격		추천절삭조건		코팅								비코팅
			절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT3535	K10
	**AVKT**	**1004 PER-M**	2.5-8.0	0.12-0.06	●		●			●		●		
		100416R-M	2.5-8.0	0.12-0.06	●									
		100432R-M	2.5-8.0	0.12-0.06	●									
	**AVKT**	**1004 PER-EL**	2.5-8.0	0.06-0.03			●						●	
		100416R-EL	2.5-8.0	0.06-0.03			●						●	
		100432R-EL	2.5-8.0	0.06-0.03			●						●	
	**AVKT**	**1004R-HF**	0.1-1.0	0.80-0.30	●		●						●	
	**AVCT**	**100404R-AL**	2.5-8.0	0.50-0.10										●
		1004 PER-AL	2.5-8.0	0.50-0.10										●
		100416R-AL	2.5-8.0	0.50-0.10										●
		100420R-AL	2.5-8.0	0.50-0.10										●
		100430R-AL	2.5-8.0	0.50-0.10										●
		100432R-AL	2.5-8.0	0.50-0.10										●




●: 표준 제품

BLMP

고이송 인서트





규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX		
04	6.0	4.2	2.5	0.5		
06	9.0	6.39	3.73	1.0		
09	11.9	9.20	4.79	1.5		
11	14.6	11.2	6.54	2.0		



인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**BLMP 0402R-M**	0.1-0.5	1.50-0.20	●	●						●	
	0603R-M	0.1-1.0	2.50-0.30	●	●	●	●			●	●	
	0904R-M	0.1-1.5	3.50-0.30	●	●	●	●		●	●	●	
	1105R-M	0.3-2.0	4.00-0.30	●	●	●	●				●	
	**BLMP 0603R-MM**	0.1-1.0	2.00-0.20	●	●	●					●	
	0904R-MM	0.1-1.5	3.00-0.20	●	●	●					●	
	**BLMP 0402R-ML**	0.1-0.5	0.80-0.10	●	●							
	0603R-ML	0.1-1.0	0.80-0.10	●	●	●						
	0904R-ML	0.1-1.5	0.80-0.30	●	●	●						
	1105R-ML	0.3-2.0	0.40-0.30	●	●							


●: 표준 제품




BLMP 13

CHASE2FEED

고이송 인서트





규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX			
13	12.3	7	2.0			



인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**BLMP 1306R-M**	0.5-2.0	4.50-0.40	●	●	●	●		●	●	●	
	**BLMP 1306R-MM**	0.5-2.0	4.50-0.40	●	●	●	●				●	
	**BLMP 1306R-MR**	0.5-2.0	4.50-0.40	●	●	●	●		●	●	●	




●: 표준 제품


BLMV 06

WIN4FEED

고이송 인서트



규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX		
06	9	6.4	4.43	1.0		




인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT3535	TT3520	TT2510	K10	
	**BLMV 0603R-M**	0.1-1.0	2.50-0.35	●		●		●				●		
	**BLMV 0603R-ML**	0.1-1.0	0.80-0.12	●		●				●	●			
	**BLMV 0603R-MM**	0.1-1.0	2.00-0.25	●		●				●	●	●		

●: 표준 제품



BNGX 06/09

고이송 인서트



규격	치수 (mm)					
	INSL	IC	S	APMX		
06	8	6	3	1.0		
09	12	9	5	1.5		

인서트	규격	추천절삭조건		세라믹		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TC3030	TC3020	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	K10		
	**BNGX 0603 CH-E04**	0.4-0.8	0.30-0.10	●												
	0904 CH-E04	0.5-1.0	0.35-0.15	●												






▸ E04: 호닝 0.04-0.05mm

●: 표준 제품

BNGX 12

고이송 인서트



규격	치수 (mm)					
	INSL	IC	S	APMX		
12	13.6	12	7	2.5		

인서트	규격	추천절삭조건		세라믹		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TC3030	TC3020	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	K10		
	**BNGX 1207-E04**	1.0-2.0	0.35-0.15	●												




▸ E04: 호닝 0.04-0.05mm

●: 표준 제품

BRHU 06/12

SPEED BARREL

인서트



규격	치수 (mm)					
	W1	S	APMX	INSL	RE	PRFRAD
06	4.2	2.8	6.4	6.6	0.2	20
12	7	4.56	12.2	12.4	0.2	30

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT5515	TT2510		K10		
	**BRHU 06R2002-L**	-	0.15-0.08								●					
	12R3002-L	-	0.20-0.08								●					


●: 표준 제품



CNHX

TRIOBALL

인서트




규격	치수 (mm)					
	L	S	W1			
13	12.7	11	5.4			
16	16.0	12	6.4			

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080			K10		
	**CNHX 131108T**	1.2-5.5	0.55-0.17					●								
	160608T	1.2-5.5	0.60-0.20					●								

●: 표준 제품



인서트

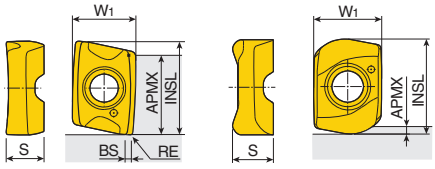

M / L / AL　　HF (고이송)

규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX	BS	RE
05-M	6.2-6.3	4.2	2.6	5.0	0.3	0.2-0.4
05-L/AL	6.3	4.1	2.6	5.0	0.3	0.2
05-HF	5.6	4.1	2.5	0.5	-	-




인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525	TT7080	TT7515	TT6080	TT5525	TT2510	UF10
	**CVKT 0502PNR-M**	0.5-4.0	0.08-0.04	●		●							●	
	050204R-M	0.5-4.0	0.08-0.04	●		●								
	**CVHT 0502PNR-L**	0.5-4.0	0.07-0.03	●		●						●		
	**CVHT 0502PNR-AL**	0.5-4.0	0.20-0.07											●
	**CVKT 0502R-HF**	0.2-0.4	0.70-0.30	●		●							●	

●: 표준 제품

E113-E114

고이송 인서트




규격	치수 (mm)					
	INSL	DC	S	APMX	RE	
06	5.9	6	1.6	0.3	0.5	
08	8.4	8	1.8	0.5	0.6	

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT5515	K10	
	**HFN 060-M**	0.1-0.2	0.50-0.30									●		
	080-M	0.2-0.3	0.50-0.30									●		


●: 표준 제품

E181-E182

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS		
06-MM	14	6.8	3.0	1.3		
06-M/ML	14	6.8	3.0	1.0		
10-MM	19.05	8.3	5.0	1.6		
10-M/HR/ML	19.05	8.3	5.0	1.0		




인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	K10
	**HXHU 0605 ANR-MM**	1.0-3.0	0.25-0.10	●							●	
	1007 ANR-MM	2.0-5.0	0.30-0.10	●							●	
	**HXKU 0605 ANR-M**	1.0-3.0	0.35-0.10	●				●			●	
	1007 ANR-M	2.0-5.0	0.45-0.10	●				●			●	
	**HXKU 1007 ANR-HR**	2.0-5.0	0.60-0.10	●				●		●		
	**HXKU 0605 ANR-ML**	1.0-3.0	0.25-0.10	●		●						
	1007 ANR-ML	2.0-5.0	0.30-0.10	●		●						



E81-E82

●: 표준 제품

인서트



규격	치수 (mm)					
	L	W1	S	APMX	BS	RE
05	5	2.7	5.0-5.2	4.6	-	0.4
09	9	4.5	8.3-8.6	8.3	0.6	0.4-1.6
14	13.5	6.7	13.5	12.5	0.9	0.8




인서트	규격	추천절삭조건		코팅							비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT5525	K10
	**LPKU 050204 PNR-M**	1.0-3.5	0.08-0.04	●		●					●		
	090404 PNR-M	2.5-6.0	0.15-0.06	●		●		●			●		
	090408 PNR-M	2.5-6.0	0.15-0.06	●		●					●		
	090416 PNR-M	3.5-10.0	0.20-0.10	●		●					●		
	140708 PNR-M	3.5-10.0	0.20-0.10	●		●		●			●		
	**LPHU 050200 PNR-ML**	0.1-3.5	0.08-0.03									●	
	050202 PNR-ML	0.2-3.5	0.10-0.03									●	
	050204 PNR-ML	0.3-3.5	0.10-0.03	●		●					●	●	
	**LPHU 090404 PNR-M**	2.5-6.0	0.15-0.06			●					●		

●: 표준 제품



인서트



규격	치수 (mm)					
	L	W1	S	APMX	BS	RE
05	5	2.7	5.0	-	-	0.4

ML


인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT5525	K10
	**LXHU 05-04-ML**	-	0.08-0.04	●		●							

●: 표준 제품

E235-E236

인서트





규격	치수 (mm)					
	DC	S	APMX	RE		
060	6	2.0	4.5-4.8	3.0		
080	8	2.2	6.6-6.9	4.0		
100	10	2.7	8.0-8.2	5.0		
120	12	3.2	9.6-9.7	6.0		
160	16	4.2	12.3-12.7	8.0		
200	20	5.2	14.4-14.7	10.0		
250	25	6.2	16.8-17.4	12.5		
300	30	7.2	18.6-19.2	15.0		
320	32	7.2	18.4-19.2	16.0		

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT8080	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT5525	TT5515	TT2510	K10
 스트레이트 절삭날	**NFB 060-FM**	0.05-0.2	0.15-0.05								●		
	080-FM	0.05-0.3	0.20-0.05							●	●		
	100-FM	0.05-0.3	0.20-0.05							●	●		
	120-FM	0.05-0.5	0.30-0.08							●	●		
	160-FM	0.05-0.5	0.30-0.08							●	●		
	200-FM	0.10-1.0	0.30-0.08							●	●		
	250-FM	0.15-1.0	0.40-0.08							●	●		
	300-FM	0.15-1.0	0.40-0.08							●	●		
	320-FM	0.15-1.0	0.40-0.08							●	●		
 헬리컬 절삭날	**NFB 060-SM**	0.80-2.5	0.20-0.05								●	●	
	080-SM	1.20-3.2	0.25-0.05							●	●	●	
	100-SM	1.50-4.0	0.25-0.05							●	●	●	
	120-SM	1.80-4.8	0.35-0.08							●	●	●	
	160-SM	2.40-6.4	0.35-0.08							●	●	●	
	200-SM	3.00-8.0	0.35-0.08							●	●	●	
	250-SM	3.75-10.0	0.45-0.08							●	●	●	
	300-SM	4.50-12.0	0.45-0.08							●	●	●	
	320-SM	4.80-12.8	0.45-0.08							●	●	●	

●: 표준 제품

E168-E170

NFCB

인서트




규격	치수 (mm)					
	DC	S	APMX	RE	PRFRAD	RE_2
080	8	2.2	4.3	1.0	20	0.6
100	10	2.7	5.4	1.2	25	0.8
120	12	3.2	6.4	1.5	30	1.0
160	16	4.2	8.5	2.0	40	1.3
200	20	5.2	10.7	2.5	50	1.6
250	25	6.2	13.5	3.0	62.5	2.0
300	30	7.2	16.3	3.5	75	2.4

인서트	규격		추천절삭조건		코팅								비코팅
			절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT5515	K10
	**NFCB**	**080-R20**	-	0.12-0.05									●	
		100-R25	-	0.12-0.05									●	
		120-R30	-	0.15-0.08									●	
		160-R40	-	0.15-0.08									●	
		200-R50	-	0.15-0.08									●	
		250-R62.5	-	0.15-0.08									●	
		300-R75	-	0.20-0.08									●	

●: 표준 제품

NFLB

인서트

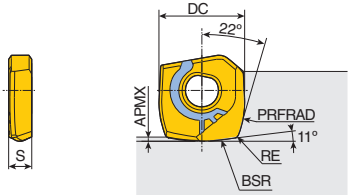


규격	치수 (mm)					
	DC	S	APMX	RE	BSR	PRFRAD
120	12	3.2	0.4	0.7	24	12
160	16	4.2	0.6	0.8	32	16
200	20	5.2	0.7	1	40	20
250	25	6.2	0.9	1.3	50	25
300	30	7.2	1.1	1.5	60	30

인서트	규격		추천절삭조건		코팅								비코팅
			절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT5515	K10
	**NFLB**	**120-L24-B12**	-	0.15-0.08									●	
		160-L32-B16	-	0.15-0.08									●	
		200-L40-B20	-	0.15-0.08									●	
		250-L50-B25	-	0.15-0.08									●	
		300-L60-B30	-	0.20-0.08									●	

●: 표준 제품

E168-E170

인서트




규격	치수 (mm)					
	DC	S	APMX	RE		
060	6	2.0	2.5	0.3-1.0		
080	8	2.2	3.4	0.3-1.0		
100	10	2.7	4.0	0.3-2.0		
110	11	2.7	4.4	0.3-2.0		
120	12	3.2	5.0	0.3-2.0		
130	13	3.2	5.4	0.3-2.0		
160	16	4.2	6.9	0.3-3.0		
170	17	4.2	7.4	1.0-2.0		

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT8080	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT5525	TT5515	TT2510	K10
	**NFR 060A-R03**	0.05-0.15	0.10-0.05								●		
	060A-R05	0.10-0.15	0.10-0.05								●		
	060A-R10	0.10-0.15	0.10-0.05								●		
	080A-R03	0.05-0.2	0.12-0.05							●	●	●	
	080A-R05	0.05-0.2	0.12-0.05							●	●	●	
	080A-R06	0.05-0.2	0.12-0.05							●	●	●	
	080A-R10	0.05-0.2	0.12-0.05							●	●	●	
	100A-R03	0.05-0.3	0.12-0.05							●	●	●	
	100A-R05	0.05-0.3	0.12-0.05							●	●	●	
	100A-R08	0.05-0.3	0.12-0.05							●	●	●	
	100A-R10	0.05-0.3	0.12-0.05							●	●	●	
	100A-R15	0.05-0.3	0.12-0.05							●	●	●	
	100A-R20	0.05-0.3	0.12-0.05								●	●	
	110A-R10	0.05-0.3	0.12-0.05							●	●	●	
	110A-R20	0.05-0.3	0.12-0.05							●	●	●	
	120A-R03	0.07-0.3	0.15-0.08							●	●	●	
	120A-R05	0.07-0.3	0.15-0.08							●	●	●	
	120A-R10	0.07-0.3	0.15-0.08							●	●	●	
	120A-R15	0.07-0.3	0.15-0.08							●	●	●	
	120A-R20	0.07-0.3	0.15-0.08							●	●	●	
	130A-R10	0.07-0.3	0.15-0.08							●	●	●	
	130A-R20	0.07-0.3	0.15-0.08							●		●	
	160A-R03	0.08-0.5	0.15-0.08							●	●	●	
	160A-R05	0.08-0.5	0.15-0.08							●	●	●	
	160A-R10	0.08-0.5	0.15-0.08							●	●	●	
	160A-R13	0.08-0.5	0.15-0.08								●	●	
	160A-R15	0.08-0.5	0.15-0.08							●	●	●	
	160A-R20	0.08-0.5	0.15-0.08							●	●	●	
	160A-R30	0.08-0.5	0.15-0.08							●	●	●	
	170A-R10	0.08-0.5	0.15-0.08								●	●	
	170A-R20	0.08-0.5	0.15-0.08								●		

●: 표준 제품

E168-E173

인서트




규격	치수 (mm)					
	DC	S	APMX	RE		
200	20	5.2	8.7-9.2	0.3-3.0		
210	21	5.2	9.2	1.0-2.0		
250	25	6.2	10.6	0.3-3.0		
260	26	6.2	11	1.0-2.0		
300	30	7.1	12.7	1.0-2.0		
320	32	7.1	13.6	1.0-2.0		

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT8080	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT5525	TT5515	TT2510		K10		
	**NFR 200A-R03**	0.1-0.7	0.15-0.08							●	●	●				
	200A-R05	0.1-0.7	0.15-0.08							●	●	●				
	200A-R10	0.1-0.7	0.15-0.08							●	●	●				
	200A-R15	0.1-0.7	0.15-0.08							●	●	●				
	200A-R16	0.1-0.7	0.15-0.08							●	●	●				
	200A-R20	0.1-0.7	0.15-0.08							●	●	●				
	200A-R30	0.1-0.7	0.15-0.08							●	●	●				
	210A-R10	0.1-0.7	0.15-0.08							●	●	●				
	210A-R20	0.1-0.7	0.15-0.08							●	●	●				
	250A-R03	0.1-1.0	0.15-0.08							●	●	●				
	250A-R05	0.1-1.0	0.15-0.08							●	●	●				
	250A-R10	0.1-1.0	0.15-0.08							●	●	●				
	250A-R15	0.1-1.0	0.15-0.08							●	●	●				
	250A-R20	0.1-1.0	0.15-0.08							●	●	●				
	250A-R30	0.1-1.0	0.15-0.08							●	●	●				
	260A-R10	0.1-1.0	0.15-0.08							●	●	●				
	260A-R20	0.1-1.0	0.15-0.08							●	●	●				
	300A-R05	0.1-1.0	0.20-0.08							●	●	●				
	300A-R10	0.1-1.0	0.20-0.08								●	●				
	300A-R20	0.1-1.0	0.20-0.08								●	●				
	320A-R10	0.1-1.0	0.20-0.08							●	●	●				
	320A-R20	0.1-1.0	0.20-0.08								●	●				


●: 표준 제품

E168-E173

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	RE		
05(HF)	7.1	3.8	1.5	1.5		
05(65°)	7.1	3.8	3.3	1.5		
10(HF)	14.2	7.7	3.0	3.0		
10(65°)	14.2	7.7	6.5	3.0		



인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT3535	TT2510	K10		
	**PTKU 0503R-M** (고이송)	0.2-1.5	1.20-0.20	●		●							●			
	1006R-M (고이송)	0.3-2.0	2.00-0.30	●		●		●					●			
	0503R-M (65°)	1.0-3.0	0.20-0.07	●		●							●			
	1006R-M (65°)	1.5-5.0	0.25-0.10	●		●		●					●			
	**PTKU 0503R-ML** (고이송)	0.2-1.5	1.00-0.20	●		●						●				
	1006R-ML (고이송)	0.3-2.0	1.20-0.30	●		●						●				
	0503R-ML (65°)	1.0-3.0	0.20-0.07	●		●						●				
	1006R-ML (65°)	1.5-5.0	0.25-0.10	●		●						●				


●: 표준 제품



RNGN 12-FL

CHASESPEED

인서트



규격	치수 (mm)					
	RE	IC	S	APMX		
12	6.35	12.7	7.94	6.3		

인서트	규격	추천절삭조건		세라믹		코팅							비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TC3020	TC3030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10		
	**RNGN 1207 FL-E**	0.5-3.0	0.25-0.10	●	●										
	1207 FL-E04	0.5-3.0	0.25-0.10	●	●										
	1207 FL-T6	0.5-3.0	0.25-0.10	●	●										


●: 표준 제품



RPGN 09/12-FL

CHASESPEED

인서트



규격	치수 (mm)					
	RE	IC	S	APMX		
09	4.76	9.52	3.18	4.7		
12	6.35	12.7	4.76	6.3		


인서트	규격	추천절삭조건		세라믹		코팅							비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TC3020	TC3030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10		
	**RPGN 0903 FL-E04**	0.5-1.5	0.15-0.07	●	●										
	1204 FL-E	0.5-2.0	0.20-0.07	●	●										
	1204 FL-E04	0.5-2.0	0.20-0.07	●	●										
	1204 FL-T6	0.5-2.0	0.20-0.07	●	●										

●: 표준 제품






인서트

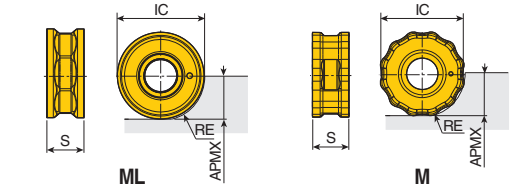

규격	치수 (mm)					
	RE	IC	S	APMX		
10	5	10	4.5	5.0		
12	6	12	5.0	6.0		
16	8	16	6.3	8.0		




인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10		
	**RNMU1004-ML**	1.5-4.0	0.30-0.05	●		●	●	●				●			
	1205-ML	1.5-5.0	0.35-0.05	●		●	●	●				●			
	1606-ML	2.0-6.5	0.40-0.05	●		●	●	●				●			
	**RNMU1004S-M**	1.5-4.0	0.35-0.05	●		●	●	●				●			
	1205S-M	1.5-5.0	0.40-0.05	●		●	●	●				●			
	1606S-M	2.0-6.5	0.45-0.05	●		●	●	●				●			

●: 표준 제품




RYM(H)X

인서트



규격	치수 (mm)					
	RE	IC	S	APMX		
08	4	8	3.2	4.0		
10	5	10	4.0	5.0		
12	6	12	4.8	6.0		
16	8	16	6.1	8.0		
20	10	20	7.0	10.0		




인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**RYMX 0803-M**	1.0-3.5	0.25-0.05	●		●		●	●		●	●	
	1004-M	1.5-4.0	0.30-0.10	●		●	●	●	●		●	●	
	1205-M	1.5-5.0	0.50-0.10	●		●	●	●	●		●	●	
	1205-6M	1.5-5.0	0.50-0.10	●								●	
	1606-M	2.0-6.5	0.50-0.10	●		●	●	●	●		●	●	
	1606-7M	2.0-6.5	0.50-0.10	●				●				●	
	2007-M	3.0-8.0	0.50-0.10	●		●	●	●	●		●	●	
	**RYMX 0803-MM**	1.0-3.5	0.30-0.07	●		●	●						
	1004-MM	1.5-4.0	0.35-0.07	●		●	●						
	1205-MM	1.5-5.0	0.40-0.10	●		●	●	●					
	1205-6MM	1.5-5.0	0.40-0.10	●									
	1606-MM	2.0-6.5	0.45-0.10	●		●	●						
	1606-7MM	2.0-6.5	0.45-0.10	●		●	●						
	RYHX 1205-MM	3.0-8.0	0.40-0.10	●			●						
	**RYMX 0803-ML**	1.0-3.5	0.25-0.05	●		●	●	●					
	1004-ML	1.5-4.0	0.30-0.05	●		●	●	●					
	1205-ML	1.5-5.0	0.35-0.05	●		●	●	●					
	1205-6ML	1.5-5.0	0.35-0.05	●		●							
	1606-ML	2.0-6.5	0.40-0.05	●		●	●	●					
	1606-7ML	2.0-6.5	0.40-0.05	●									
	2007-ML	3.0-8.0	0.50-0.10	●		●	●	●	●				
	RYHX 0803-ML	1.0-3.5	0.25-0.05	●		●	●						
	1004-ML	1.5-4.0	0.30-0.05	●		●	●						
	1205-ML	1.5-5.0	0.35-0.05	●		●	●						
	1606-ML	2.0-6.5	0.40-0.10	●		●							
	**RYMX 0803-MLL**	1.0-3.5	0.25-0.05			●	●						
	1004-MLL	1.5-4.0	0.30-0.05	●		●	●						
	1205-MLL	1.5-5.0	0.35-0.05	●		●	●						
	RYHX 0803-MLL	1.0-3.5	0.25-0.05			●	●						
	1004-MLL	1.5-4.0	0.30-0.05			●							
	1205-MLL	1.5-5.0	0.35-0.05	●		●	●						

●: 표준 제품


E97-E99


E165-E167

인서트



규격	치수 (mm)					
	RE	IC	S	APMX		
08	4	8	3.2	4.0		
10	5	10	4.0	5.0		
12	6	12	4.8	6.0		
16	8	16	6.1	8.0		
20	10	20	7.0	10.0		

MR AL/L

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅	
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10	
	**RYMX 0803-MR**	1.0-3.5	0.30-0.05	●				●	●		●	●		
	1004-MR	1.5-4.0	0.35-0.05	●		●			●			●		
	1205-MR	1.5-5.0	0.35-0.05	●		●			●		●	●		
	1606-MR	2.0-6.5	0.40-0.05	●				●	●		●	●		
	2007-MR	3.0-8.0	0.45-0.10	●				●			●	●		
	RYHX 0803-MR	1.5-4.0	0.30-0.05	●								●		
	1004-MR	1.5-5.0	0.35-0.05	●							●	●		
	1205-MR	2.0-6.5	0.35-0.05	●							●	●		
	**RYHX 0803-AL**	1.0-3.5	0.80-0.10										●	
	1004-AL	1.5-4.0	0.80-0.10										●	
	1205-AL	1.5-5.0	0.80-0.10										●	
	1606-AL	2.0-6.5	0.80-0.10										●	
	**RYHX 0803-L**	1.0-3.5	0.25-0.05			●								
	1004-L	1.5-4.0	0.30-0.05	●		●	●							
	1205-L	1.5-5.0	0.35-0.05	●		●	●							


●: 표준 제품

E97-E99 E165-E167


SBMT

CHASEFEED

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	RE		
06	6.3	3.16	1.0	1.0		
09	9.0	4.0	1.2	1.5		
13	13.1	6.7	2.0	2.5		




인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**SBMT 060310R-M**	0.1-1.0	1.50-0.20	●	●							
	090415R-M	0.1-1.2	2.00-0.20	●	●	●	●	●		●	●	
	130625R-M	0.5-2.0	2.00-0.42	●	●	●	●	●		●	●	
	**SBMT 060310R-ML**	0.1-1.0	1.20-0.10	●	●							
	090415R-ML	0.1-1.2	1.50-0.10	●	●							
	130625R-ML	0.5-2.0	2.00-0.42	●	●							
	**SBMT 090415R-MR**	0.1-1.2	2.50-0.30	●			●				●	
	130625R-MR	0.5-2.0	2.00-0.42	●							●	

●: 표준 제품



SCKN 21/27

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS	RE	
21-HE	20.8	7	13	2	1.5	
27-HE	26.8	8.95	18	2	2	




인서트	규격	추천절삭조건		코팅							비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	K10
	**SCKN 2107 DDTR-HE**	3.5-10.5	0.25-0.13					●	●	●		
	2708 DDTR-HE	5.0-14.5	0.30-0.15					●				

●: 표준 제품



SDKN 12/15

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS		
12	12.7	3.18	6.5	2.00		
15	15.875	4.76	8.7	1.89		


인서트	규격	추천절삭조건		코팅							비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	K10
	**SDKN 1203 MT-HPN**	1.5-6.0	0.25-0.10						●			
	1504 MT-HPN	1.5-8.0	0.25-0.10						●			

●: 표준 제품



SEKN 12/15

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS		
12	12.7	3.18	6.5	2.08		
15	15.875	4.76	8.7	2.06		


인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅	
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080		K10
	**SEKN 1203 AFTN-HPN**	1.5-6.0	0.25-0.10						●				
	1504 AFTN-HPN	1.5-8.0	0.25-0.10						●				



●: 표준 제품

SEKX 21

인서트




규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS	RE	
21	21.85	7	17	2	1.2	

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅	
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080		K10
	**SEKX 2107 PETR-M**	5.5-13.0	0.22-0.10					●			●		



●: 표준 제품

인서트



규격	치수 (mm)					
	S	W1	L	RE		
018	8	6.5	1.8	0.4		
023	8	6.5	2.3	0.4		
028	8	6.5	2.8	0.4		
033	8	6.5	3.3	0.4		

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080			K10
	**SLOT 018-04**	-	0.08-0.05	●		●					●			
	023-04	-	0.08-0.05	●		●					●			
	028-04	-	0.08-0.05	●		●					●			
	033-04	-	0.10-0.06	●		●					●			


●: 표준 제품

E221-E222


SNEX(T) 12

CHASE2QUAD

인서트



P-W



CBN

규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	RE	BSR	Ch
1204 P-W	12.7	4.76	1.0	2.0	450	2.5
1204-W	12.7	4.76	1.0	2.0	800	-
1205-W	12.7	5.56	1.0	2.0	450	2.5
1204R-CBN	12.7	4.76	1.0	0.8	250	1.5



인서트	규격	추천절삭조건		서멧	CBN	코팅					비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	CT3000	TB7015	TT9080	TT9030	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**SNEX 1204 P-W**	0.3-0.8	0.15-0.07						●	●	●
	**SNEX 1204-W**	0.3-0.8	0.15-0.07						●	●	
	**SNET 1205-W**	0.3-0.8	0.15-0.07	●		●			●		
	**SNEX 1204R-CBN**	0.3-0.8	0.12-0.08		●						


●: 표준 제품




SNG(M)X 13

CHASE2QUAD


인서트



ENTN / XTN



AN(T)N / XTN



W

규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS	RE	
13 ENTN-M	13.5	7.0	9.5	2.2	0.4	
13 ANTN-M/ML/AL	13.5	6.8	7.0	2.2	0.4	
13 ANTR-MP	13.5	6.8	6.0	2.2	0.4	
13 ANTN-W	13.5	6.8	7.0	7.5	1.2	
13 XTN(75°)	13.5	6.8	9.6	1.4	0.4	
13 XTN(45°)	13.5	6.8	6.35	1.4	0.4	



인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	SNGX 1306 ENTN-M	2.5-8.0	0.20-0.10	●		●		●		●	●		
	SNMX 1306 ENTN-M	2.5-8.0	0.20-0.10	●		●		●		●	●	●	
	SNGX 1306 ANTN-M	2.0-6.0	0.20-0.10	●		●		●	●		●		
	1306 ANTN-ML	2.0-6.0	0.25-0.13	●		●					●		
	SNMX 1306 ANTN-M	2.0-6.0	0.20-0.10	●		●		●	●	●	●	●	
	SNGX 1306 ANN-AL	2.0-6.0	0.35-0.10										●
	SNMX 1306 ANTR-MP	2.0-6.0	0.20-0.10	●		●		●			●		
	SNMX 1306 XTN	2.5-6.5	0.20-0.10	●		●			●	●	●	●	
	SNGX 1306 ANTN-W	0.2-1.0	0.20-0.10	●							●		


●: 표준 제품

E73,E88


SNGX 13

CHASE2QUAD

인서트

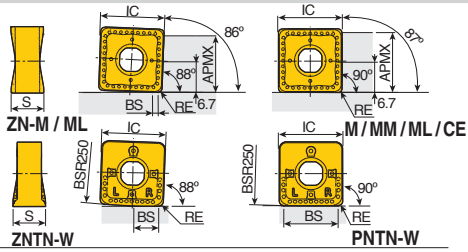

규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS	RE	
13	13.5	6.8-7.0	10-12	1.2-5.3	0.4-1.6	
13-W	13.5	6.8	10-12	11.5	1.0	



인서트	규격	추천절삭조건		세라믹	코팅							비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	AS10	TT9080	TT9030	TT8080	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10	
	**SNGX 1306 ZN-M**	3.5-10.0	0.20-0.10		●		●		●	●	●			
	**SNGX 1306 ZN-ML**	3.5-10.0	0.25-0.13				●				●			
	1306C08 ZN-M	3.5-10.0	0.20-0.10		●				●	●	●			
	130608-MM	3.5-10.0	0.15-0.08				●							
	130612-MM	3.5-10.0	0.15-0.08								●			
	130616-MM	3.5-10.0	0.15-0.08				●		●					
	130608-ML	3.5-10.0	0.25-0.13							●	●			
	130612-ML	3.5-10.0	0.25-0.13							●				
	**SNGX 130608-M**	3.5-10.0	0.20-0.10		●				●	●	●			
	130612-M	3.5-10.0	0.20-0.10		●					●	●			
	130616-M	3.5-10.0	0.20-0.10		●		●	●	●	●	●			
	130620-M	3.5-10.0	0.20-0.10		●				●	●	●			
	**SNGX 130608-CE**	3.5-10.0	0.25-0.13	●										
	**SNGX 1306 ZNTN-W**	0.2-1.0	0.20-0.10		●						●			
	1306 PNTN-W	0.2-1.0	0.20-0.10		●						●			


●: 표준 제품

E71-E72


SNM(H)X 16

CHASE2QUAD

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS	RE	
SNMX 16	16.7	7.8	8.8	2.4	0.8	
SNHX 16	16.7	6.4	8.8	2.4	0.8	




인서트	규격	추천절삭조건		코팅							비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	K10
	**SNMX 1607 ANTN-M**	2.5-7.5	0.25-0.13	●		●		●	●		●	
	**SNHX 1606 ANN-MM**	2.5-7.5	0.20-0.10						●		●	

●: 표준 제품



인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	RE		
06	6.16	2.56	5.6	0.4		
09	9.8	4.3	9.0	0.8		
11	11.5	4.8	10.7	0.8		
14	14.2	5.2	13.4	0.8		

EM


인서트	규격	추천절삭조건		서멧	코팅							비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	CT7000	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	K10		
	**SPMG 090404-EM**	2.5-7.5	0.15-0.08					●							
	090408-EM	2.5-7.5	0.15-0.08		●			●		●		●			
	110408-EM	3.0-8.5	0.16-0.09		●	●	●	●		●		●			
	140508-EM	4.0-11.0	0.18-0.10		●		●	●		●		●			
	**SPMT 090408-EM**	2.5-7.5	0.15-0.08		●	●		●		●		●			
	110408-EM	3.0-8.5	0.16-0.09		●	●	●	●		●		●			
	140508-EM	4.0-11.0	0.18-0.10		●		●	●	●	●		●			
	**XOMT 060204**	1.5-4.5	0.06-0.03			●		●							


●: 표준 제품

E156-E158 E218

SPKN 12/15

인서트






규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS		
12	12.7	3.18	9.5	1.2-1.6		
15	15.875	4.76	12.5	1.4-1.6		

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080		K10	
	**SPKN 1203 EDTR-HPN**	1.5-7.0	0.25-0.10						●					
	1504 EDTR-HPN	1.5-10.0	0.25-0.10						●					
	**SPKN 1203 EDR-HPN**	1.5-7.0	0.25-0.10				●				●			
	1504 EDR-HPN	1.5-10.0	0.25-0.10				●				●			


●: 표준 제품

SQK(H)U

인서트



M / ML



MP / MMP

규격	치수 (mm)				
	IC	S	APMX	BS	RE
07	7	4.16	5.0	0.9	0.8
10-M	10	5.8	7.0	1.1	0.8
10-MP	10	6	7.0	1.1	0.8
10-MMP	10	6	6.5	1.1	0.8
12-MP	12.2	8.06	8.5	1.1	0.8
12-MMP	12.2	8.06	8.0	1.1	0.8




인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**SQKU 070308 PNR-M**	1.0-4.0	0.20-0.10	●		●					●	●	
	100408 PNR-M	1.5-5.5	0.20-0.10	●		●					●	●	
	**SQKU 070308 PNR-ML**	1.0-4.0	0.20-0.10	●		●					●		
	**SQKU 100408 PNR-MP**	1.5-5.5	0.20-0.10	●							●	●	
	120608 PNR-MP	2.0-6.5	0.25-0.15	●				●			●	●	
	**SQHU 100408 PNR-MMP**	1.5-5.5	0.25-0.10	●							●		
	120608 PNR-MMP	2.0-6.5	0.25-0.15	●							●		

●: 표준 제품


E62-E64


E148-E151

인서트

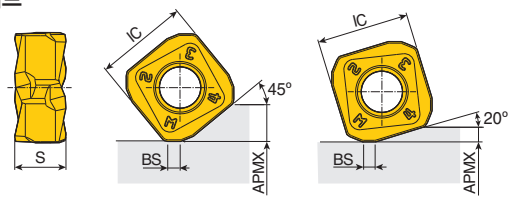

규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS		
11(45º)	11.2	6.3	4.2	1.9		
11(20º)	11.2	6.3	1.8	1		
14(45º)	14.5	7.8	6	2		
14(20º)	14.5	7.8	2.5	1.6		


M

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	K10
	**SQKU 1105 ANR-M(45°)**	1.0-4.0	0.25-0.10	●				●			●	
	1105 ANR-M(20°)	0.2-1.5	1.50-0.30	●				●			●	
	1406 ANR-M(45°)	2.0-6.0	0.30-0.10	●				●			●	
	1406 ANR-M(20°)	0.3-2.0	2.30-0.40	●				●			●	

●: 표준 제품

E79-E80 E105

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	RE		
093808	9	3.75	7.5	0.8		
093816	9	3.75	7	1.6		
114508	11	4.5	10	0.8		
114516	11	4.5	9	1.6		




인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT3535	K10
	**SVKT 093808-M**	7.5	0.15-0.04	●		●							
	114508-M	10.0	0.15-0.04	●		●					●		
	**SVKT 093808-ML**	7.5	0.15-0.04	●		●						●	
	093816-ML	7.0	0.15-0.04	●		●						●	
	114508-ML	10.0	0.15-0.04	●		●						●	
	114516-ML	9.0	0.15-0.04	●		●						●	
	**SVKT 093808-L**	7.5	0.12-0.03	●		●							
	093816-L	7.0	0.12-0.03	●		●							
	114508-L	10.0	0.12-0.03	●		●							
	**SVHT 114508-L**	10.0	0.12-0.03	●		●							

●: 표준 제품

E203-E207

TIMC/J

슬롯팅 인서트




규격	치수 (mm)					
	시트 사이즈	CW	RE			
1.6	1	1.6	0.16			
2	2	2.2	0.20			
2.4	2	2.4	0.20			
3	4	3.1	0.20			
4	4	4.1	0.25			
4.8	4	4.8	0.28			

인서트	규격		추천절삭조건		코팅								비코팅
			절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT7220	TT7080	TT6030	TT5100	K10
	**TIMC**	**1.6**	-	0.12-0.04		●		●	●		●		●
		2	-	0.13-0.05		●		●	●		●		●
		2.4	-	0.15-0.06		●							
		3	-	0.18-0.06		●		●	●		●	●	
		4	-	0.20-0.08		●		●	●				
		4.8	-	0.20-0.08				●				●	
	**TIMJ**	**2**	-	0.12-0.04				●				●	
		2.4	-	0.13-0.05				●			●		●
		3	-	0.15-0.05				●				●	●
		4	-	0.18-0.05				●			●		●
		4.8	-	0.18-0.05				●			●		●

●: 표준 제품

TIPV

슬롯팅 인서트



규격	치수 (mm)		
	시트 사이즈	CW	RE
TIPV...E ...	3, 4	3.0-4.5	0.4-2.0
TIPV 1.85-2.15	2	1.85-2.15	0.1-0.2
TIPV 2.65-4.15	3, 4	2.65-4.15	0.15-0.20


인서트	규격	추천절삭조건		코팅							비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT7220	TT7080	TT6030	TT5100	K10
	**TIPV 3.00E 0.40**	-	0.18-0.06							●	●	
	4.00E 0.40	-	0.20-0.08								●	
	4.50E 0.40	-	0.20-0.08									
	3.00E 1.50	-	0.18-0.06							●	●	
	4.00E 2.00	-	0.20-0.08							●	●	●
	1.85 0.10	-	0.13-0.05							●	●	
	2.00 0.20	-	0.13-0.05							●	●	
	2.15 0.15	-	0.13-0.05							●	●	●
	2.65 0.15	-	0.18-0.06								●	
	3.00 0.20	-	0.18-0.06								●	●
	3.18 0.20	-	0.18-0.06									●
	4.00 0.20	-	0.20-0.08								●	
	4.15 0.15	-	0.20-0.08								●	

●: 표준 제품

E234

TNM(G)X

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS		
18	11.65	8	13	1.4		
22	12.7	8	15	2.2		

SMR M

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10	
	**TNMX 1806 PNTR-M**	1.0-11.0	0.15-0.07	●		●		●	●		●	●		
	**TNMX 1806 PNTR-SMR2**	2.7-11.0	0.20-0.10	●		●		●			●			
	**TNMX 1806 PNTR-SMR3**	2.7-11.0	0.20-0.10	●		●		●			●			
	**TNGX 2207 PNTN**	1.0-13.0	0.20-0.10	●		●		●	●		●			
	TNMX 2207 PNTN	1.0-13.0	0.20-0.10	●		●		●	●		●	●		

●: 표준 제품



E51-E52

E127

E210-E211

TPKN 22

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS		
22	12.7	4.76	17.6	1.7-1.8		

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	K10
	**TPKN 2204 PDTR-HPN**	1.5-13.0	0.25-0.10						●			
	**TPKN 2204 PDR-HPN**	1.5-13.0	0.25-0.10				●				●	


●: 표준 제품

E69

TS16

TOPSLOT

인서트

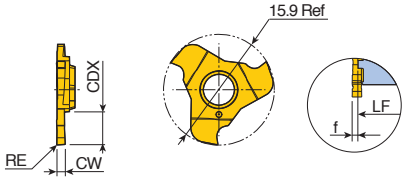

규격	치수 (mm)			규격	치수 (mm)		
	CW	RE	CDX		CW	RE	CDX
1.2	1.2	0.05	4.6	**3.0**	3.0	0.20	4.8
1.4	1.4	0.10	4.8	**3.25**	3.25	0.15	4.8
1.5	1.5	0.10	4.8	**4.0**	4.0	0.20	4.8
1.7	1.7	0.10	4.8	**4.25**	4.25	0.15	4.8
1.95	1.95	0.15	4.8	**5.0**	5.0	0.20	4.8
2.0	2.0	0.20	4.8	**5.25**	5.25	0.15	4.8
2.25	2.25	0.15	4.8	**6.0**	6.0	0.20	4.8
2.75	2.75	0.15	4.8				

인서트	규격	추천절삭조건		f (mm)	코팅								비코팅
		절삭폭 (mm)	이송 (mm/tooth)		TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	K10
	**TS16- 1.2-R0.05**	1.20	0.08-0.02	0.45		●							
	1.4-R0.1	1.40	0.10-0.02	0.45		●							
	1.5-R0.1	1.50	0.12-0.03	0.45		●							
	1.7-R0.1	1.70	0.12-0.03	0.45		●							
	1.95-R0.15	1.95	0.15-0.04	0.45		●							
	2.0-R0.2	2.00	0.15-0.04	0.45		●							
	2.25-R0.15	2.25	0.15-0.04	0.65		●							
	2.75-R0.15	2.75	0.20-0.04	1.35		●							
	3.0-R0.2	3.00	0.20-0.04	1.35		●							
	3.25-R0.15	3.25	0.20-0.04	1.35		●							
	4.0-R0.2	4.00	0.25-0.05	2.36		●							
	4.25-R0.15	4.25	0.25-0.05	0.96		●							
	5.0-R0.2	5.00	0.30-0.05	2.15		●							
	5.25-R0.15	5.25	0.30-0.05	2.15		●							
	6.0-R0.2	6.00	0.30-0.05	3.15		●							


●: 표준 제품



XEVT 16/22-AL

CHASE ALU

인서트



규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX	BS	RE
16	18.3-22.2	11.2	5.1-5.5	14-16	0.6-1.5	0.4-5.0
22	22.4-28	13.6	6.8-7.4	18.5-21	1.2-1.7	0.5-6.4

인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	K10
	**XEVT 160504R-AL**	3.5-12.0	0.4-0.1									●
	160508R-AL	3.5-12.0	0.4-0.1									●
	160512R-AL	3.5-12.0	0.4-0.1									●
	160516R-AL	3.5-12.0	0.4-0.1									●
	160520R-AL	3.5-12.0	0.4-0.1									●
	160524R-AL	3.5-12.0	0.4-0.1									●
	160530R-AL	3.5-12.0	0.4-0.1									●
	160532R-AL	3.5-12.0	0.4-0.1									●
	160540R-AL	3.5-12.0	0.4-0.1									●
	160550R-AL	3.5-12.0	0.4-0.1									●
	220605R-AL	3.5-18.0	0.6-0.1									●
	220608R-AL	3.5-18.0	0.6-0.1									●
	220616R-AL	3.5-18.0	0.6-0.1									●
	220620R-AL	3.5-18.0	0.6-0.1									●
	220630R-AL	3.5-18.0	0.6-0.1									●
	220632R-AL	3.5-18.0	0.6-0.1									●
	220640R-AL	3.5-18.0	0.6-0.1									●
	220650R-AL	3.5-18.0	0.6-0.1									●
	220664R-AL	3.5-18.0	0.6-0.1									●






●: 표준 제품

XNM(H)U 06

인서트



규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS	RE	
06(M, MM, ML)	13.7	6.2	3.5	1.0	1.0	
06-MT	13.7	6.0	4.2	-	0.8	
06-MLW	13.7	6.2	3.5	1.5	0.2	



인서트	규격	추천절삭조건		세라믹	코팅							비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	AS10	TT9080	TT9030	TT8080	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**XNMU 0605 ANR-M**	1.0-3.0	0.20-0.10		●				●		●		
	**XNHU 0605 ANN-MM**	1.0-3.5	0.20-0.10		●					●	●	●	
	**XNHU 0605 ANN-ML**	1.0-3.5	0.20-0.10		●		●				●		
	**XNMU 060508-MT**	1.0-4.2	0.30-0.10				●						
	**XNHU 0605 ANR-MLW**	0.3-1.0	0.15-0.08				●						


●: 표준 제품



XNM(H)U 09

CHASE2HEPTA

인서트

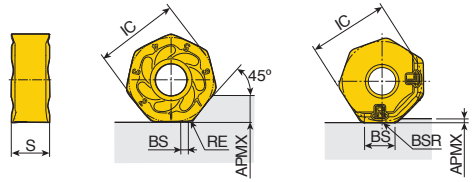

규격	치수 (mm)					
	IC	S	APMX	BS	RE	BSR
09	18.5	6.35-7.4	5.0	1.0	1.0	-
09-W	18.5	6.35	1.0	7.1	-	250




인서트	규격	추천절삭조건		세라믹	코팅						비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	AS10	TT9080	TT8080	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	TT2510	K10
	**XNMU 0906 ANTR-M**	1.5-4.0	0.20-0.10		●	●	●	●	●	●	●	
	**XNMU 0906 ANTN-ML**	1.5-4.0	0.25-0.13		●	●	●	●				
	XNHU 0906 ANTN-ML	1.5-4.0	0.25-0.13		●					●		
	**XNHU 0906 ANTN-MM**	1.5-4.0	0.25-0.13		●		●		●	●	●	
	**XNHU 0906 ANTN-CE**	1.5-4.0	0.25-0.135	●								
	**XNHU 0906 ANTN-W**	0.1-1.0	0.20-0.10							●		

●: 표준 제품

E84-E86

인서트

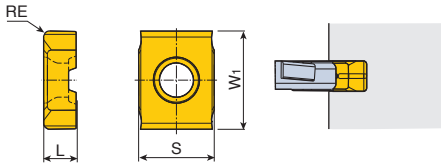

규격	치수 (mm)					
	W1	S	L	RE		
018	10	7.5	1.8	0.2-0.8		
023	10	7.5	2.3	0.2-0.8		
028	10	7.5	2.8	0.2-0.8		
033	10	7.5	3.3	0.2-0.8		
038	13	10	3.8	0.4-0.8		
043	13	10	4.3	0.4-0.8		
048	13	10	4.8	0.4-0.8		
053	13	10	5.3	0.4-0.8		








인서트	규격	추천절삭조건		코팅							비코팅
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	K10
	**ZNHT 018-04**	-	0.08-0.05	●		●					●	
	018-08	-	0.08-0.05	●		●						
	023-04	-	0.08-0.05	●		●					●	
	023-08	-	0.08-0.05	●		●						
	028-04	-	0.10-0.15	●		●					●	
	028-08	-	0.10-0.15	●		●						
	033-04	-	0.12-0.05	●		●					●	
	033-08	-	0.12-0.05	●		●						
	038-04	-	0.12-0.05	●		●					●	
	038-08	-	0.12-0.05	●		●					●	
	043-04	-	0.15-0.05	●		●					●	
	043-08	-	0.15-0.05	●		●					●	
	048-04	-	0.15-0.05	●		●					●	
	048-08	-	0.15-0.05	●		●					●	
	053-04	-	0.15-0.05	●		●					●	
	053-08	-	0.15-0.05	●		●					●	
	**ZNHT 018-04-ML**	-	0.08-0.05			●					●	
	023-04-ML	-	0.08-0.05			●					●	
	028-04-ML	-	0.08-0.05			●					●	
	033-04-ML	-	0.12-0.05			●					●	
	038-04-ML	-	0.12-0.05			●					●	
	043-04-ML	-	0.12-0.05			●					●	
	048-04-ML	-	0.12-0.05			●					●	
	053-04-ML	-	0.12-0.05			●					●	
	**ZNHT 018-02-AL**	-	0.35-0.10									●
	023-02-AL	-	0.35-0.10									●
	028-02-AL	-	0.35-0.10									●
	033-02-AL	-	0.35-0.10									●
	038-04-AL	-	0.35-0.10									●
	043-04-AL	-	0.35-0.10									●
	048-04-AL	-	0.35-0.10									●
	053-04-AL	-	0.35-0.10									●

●: 표준 제품



ZNHU

인서트



규격	치수 (mm)					
	L	W1	S	RE		
080	7.6	10.7	6.36-6.49	0.8		
110	10.6	13.0	8.38-8.42	0.8		
140	14	13.0	9.59-9.65	0.8		

무기호 | ML


인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080		K10	
	**ZNHU 080-08**	-	0.16-0.08	●		●			●		●			
	110-08	-	0.20-0.10	●		●			●		●			
	140-08	-	0.21-0.11	●		●			●		●			
	**ZNHU 080-08-ML**	-	0.010-0.05	●		●					●			
	110-08-ML	-	0.12-0.06	●		●					●			
	140-08-ML	-	0.12-0.06	●		●								

E225-E228 | E230-E233

●: 표준 제품

주문 제작 인서트


탄젠셜 인서트





TTRC
(슬롯팅 커터)

인서트	규격	치수 (mm)			
		L	S	W1	RE
	**LNC 1060-C**	10.0	11.5	6.0	챔퍼
	**LNC 137020-L**	13.6	11.6	6.7	2.0
	**LNCX 136508 PNR-ML**	13.0	10.6	6.5	0.8






TPINM
(인터널 커터)

인서트	규격	치수 (mm)			
		L	S	W1	RE
	**PMIN 120905-M**	12.0	9.7	5.4	2.0
	PMIN 130907-M	13.5	9.7	7.0	2.0
	PMIN 150907-M	15.0	9.9	7.0	2.0
	PMIN 180907-M	18.0	9.7	7.0	2.0

주문 제작 인서트

탄젠셜 인서트

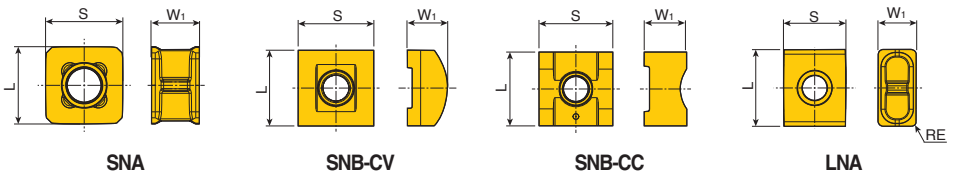


SNA　SNB-CV　SNB-CC　LNA

인서트	규격	치수 (mm)				
		L	S	W1	RE	
	**SNA 1065-M**	10.5	10.5	6.5	-	
	SNA 1370-M	13.0	13.0	7.0	-	
	SNA 1680-M	16.0	16.0	8.0	-	
	**SNB 1375-CV**	13.0	13.0	7.5	-	
	SNB 1685-CV	16.0	16.0	8.5	-	
	**SNB 1375-CC**	13.0	13.0	7.5	-	
	SNB 1685-CC	16.0	16.0	8.5	-	
	**LNA 137008-M**	13.5	10.0	6.7	0.8	
	LNA 168008-M	16.5	14.0	8.0	0.8	

▸ CV: 볼록형 인서트, CC: 오목형 인서트
▸ 다양한 코너 R의 SNB 인서트 공급 가능



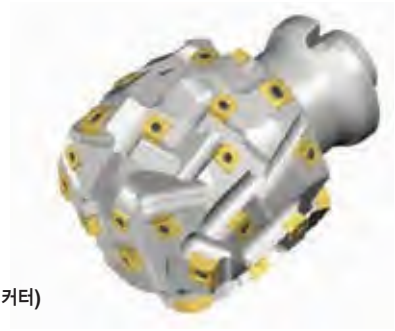

TRMT
(프로파일 가공용 폼 커터)

추천 절삭 조건

MAXI-SFEED 절삭 조건

ISO	피삭재 재질		경도 HB	Vc(m/min)	이송 (mm/tooth)		
	피삭재 재질	AISI/SAE/ASTM			TR13	TR15	TR17
P	비합금강	1020	130-180	120-200	0.04-0.12	0.05-0.15	0.06-0.15
	저합금강	4030	260-300	200-300	0.04-0.12	0.05-0.15	0.06-0.15
	저합금강	3135	HRC 35-40	80-120	0.02-0.06	0.03-0.12	0.04-0.12
	고합금강	H13	200-220	100-150	0.03-0.07	0.04-0.12	0.04-0.12
M	마르텐사이트계 스테인리스강	420	200	100-150	0.02-0.06	0.04-0.12	0.04-0.12
	오스테나이트계 스테인리스강	304L	200	80-120	0.02-0.06	0.03-0.10	0.03-0.12
K	회주철	Class 40	250	150-200	0.04-0.12	0.05-0.20	0.05-0.20
	가단주철	Class 65 45 12	200	130-180	0.04-0.10	0.05-0.18	0.05-0.18
S	고열합금	인코넬 718	HRC 36-40	20-30	0.015-0.10	0.02-0.12	0.02-0.12
		AMS R56400	HRC40-45	30-40	0.015-0.06	0.02-0.12	0.02-0.12

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

CBN 재종별 밀링 절삭 조건

ISO	피삭재 재질	D.O.C. (mm)	재종		
			TB7015		
			절삭속도 Vc(m/min)	이송 (mm/tooth)	인선형상
P	베어링강	< 2	180 - 220	0.05 - 0.25	챔퍼
	철함유 분말 금속	< 2	150 - 300	0.1 - 0.15	챔퍼
K	회주철 HB 200 - 280	< 0.5	500 - 1500	0.1 - 0.3	챔퍼 호닝
		0.5 - 2.0	500 - 1100	0.1 - 0.25	챔퍼
	강화흑연강 (CGI)	< 0.5	400 - 600	0.1 - 0.2	호닝
S	Co 함유 > 35 HRC	0.5 - 2.0	150 - 200	0.05 - 0.15	챔퍼
	Ni 함유 > 35 HRC		120 - 150	0.05 - 0.15	챔퍼
	Fe 함유 > 35 HRC		60 - 120	0.05 - 0.15	챔퍼
	Cr 함유 > 35 HRC		50 - 75	0.05 - 0.15	챔퍼
H	고경도강 > 45 HRC	< 0.5	80 - 180	0.1 - 0.25	챔퍼
	고경도주철	< 2	80 - 200	0.1 - 0.15	챔퍼

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 **스테인리스강** **주철** **비철금속** **내열합금** **고경도강**

추천 절삭 조건

재종별 밀링 절삭 조건

절삭속도: Vc(m/min)

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 (N/mm²)	경도 HB	소재 그룹	비코팅				
							K10	TT9080	TT9030	TT7080	TT8525B
P	탄소강 괘삭강 주강	< 0.25%C	풀림	420	125	1		220-370	190-310	250-410	160-270
		>= 0.25%C	풀림	650	190	2		180-310	160-260	200-380	140-210
		< 0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3		115-195	105-185	140-230	90-160
		>= 0.55%C	풀림	750	220	4		130-210	120-200	160-250	100-170
			담금질 및 뜨임	1000	300	5		115-175	95-160	135-195	80-140
	연강 및 주강 (5%이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6		175-265	160-250	190-290	140-200
			담금질 및 뜨임	930	275	7		130-215	120-200	150-240	90-160
				1000	300	8		105-185	95-175	135-225	70-150
				1200	350	9		95-160	80-150	120-190	60-110
	고합금강 주강, 공구강		풀림	680	200	10		85-155	75-135	100-150	60-90
			담금질 및 뜨임	1100	325	11		75-135	65-120	90-140	50-90
M	스테인리스강 주강		페라이트계/마르텐 사이트계	680	200	12		115-270	100-250		
			마르텐 사이트계	820	240	13		100-230	80-200		
			오스테나이트계	600	180	14		120-275	110-260		
K	회주철 (GG)		페라이트계		160	15		130-300			
			펄라이트계		250	16		120-280			
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트계		180	17		110-220			
			펄라이트계		260	18		100-200			
	가단주철		페라이트계		130	19		150-250			
			펄라이트계		230	20		100-250			
N	알루미늄 합금 -단조합금		시효경화처리 안됨		60	21	550-700				
			시효경화처리		100	22	600-750				
	알루미늄 합금 -주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	800-900				
			시효경화처리		90	24	650-800				
		>12% Si	고온열처리		130	25	250-320				
	구리 합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26	300-400				
			황동		90	27	300-400				
			전해구리		100	28	210-280				
	비철금속		듀로 플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29	150-250				
			흑연								
			경화 고무		55Shore D	30	150-250				
S	내열합금	Fe 함유	풀림		200	31		40-80			
			시효 경화 처리		280	32		30-60			
		Ni or Co 함유	풀림		250	33		35-70			
			시효 경화 처리		350	34		30-60			
			주조		320	35		35-65			
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36		90-130			
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37		35-70			
H	고경도강		열경화 처리		55HRC	38		40-75	40-60		
			열경화 처리		60HRC	39		30-55	30-55		
	칠드 주철		주조		400	40		70-105	60-100		
	고경도 구상흑연주철		열경화 처리		55HRC	41		50-65	40-60		

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건


재종별 밀링 절삭 조건

절삭속도: Vc(m/min)

코팅									다이아몬드 코팅	세라믹				서멧
TT8080	TT8020	TT6080	TT7515	TT3535	TT3525	TT2510	TT5515	TT5525	TTD620	AS10	AS20	TC3020	TC3030	CT7000
170-250	150-210						260-280	150-210						270-510
130-220	120-200						200-230	120-200						230-450
90-170	70-140						160-220	70-140						150-370
100-190	90-150						160-220	90-150						210-430
70-160	60-130						140-180	60-130						150-280
150-220	130-170						160-220	130-170						150-285
110-190	70-150						120-180	70-150						100-190
80-160	60-110						130-180	60-110						90-170
70-120	50-100						140-180	50-100						80-130
70-110	50-80						130-180	60-100						100-170
60-100	40-80						70-120	60-120						80-120
90-200	75-170			130-240	130-240		80-150	75-170						
70-160	60-130			120-240	120-240		60-140	60-130						
100-210	80-180			100-200	100-200		60-120	80-180						
		180-350	200-390			250-430	80-260			400-900				
		140-280	160-300			190-270	130-240			250-600				
		115-230	130-250				150-270			350-800				
		100-200	110-210				90-270			250-600				
		190-310	210-330				150-270			360-540				
		120-260	130-280				140-240			300-440				
									250-350					
									500-900					
30-65				40-70	40-70		20-40	30-55			500-900			
20-45				40-65	40-70		20-30	20-45			500-900			
25-50				30-70	30-70		20-30	25-50			500-900	600-1200	600-1200	
20-40				30-55	30-55		20-30	20-40			500-900	600-1200	600-1200	
20-45				35-70	35-70		30-70	20-45			500-900	600-1200	600-1200	
60-100				70-120	70-120		30-70	50-90			500-900			
25-55				40-75	40-75		30-70	25-55			500-900			
		60-90				70-180								
		50-90				50-130								
		60-100				60-120	60-80							
		60-80				70-95	30-50							

장착부 상세 치수

아버 방식

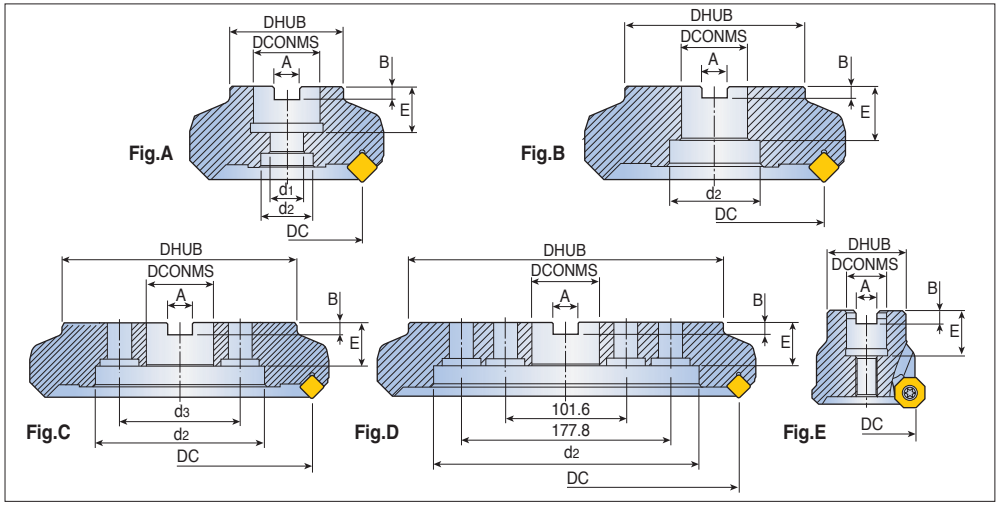

치수 (mm)										Fig.	사용 아버
DC	DCONMS	A	B	E	DHUB		d_1	d_2	d_3		
					금형용	일반용					
32	16	8.4	5.6	20	30	-	-	-	-	E	SEM16
32	16	8.4	5.6	20	30	-	9	13.5	-	A	SEM16
40	16	8.4	5.6	20	38	-	9	13.5	-	A	SEM16
40	22	10.4	6.3	22	38	-	11	17	-	A	SEM22
50	22	10.4	6.3	22	40	45	11	17	-	A	SEM22
63	22	10.4	6.3	22	47	-	11	17	-	A	SEM22
80	25.4	9.526	6	26	-	70	13	20	-	A	FMA25.4
80	27	12.4	7	28	58	70	13	22	-	A	SEM27
100	31.75	12.7	8	32	-	80	18	26	-	A	FMA31.75
100	31.75	12.7	8	32	-	80	-	46	-	B	FMA31.75
100	32	14.4	8	26	66	85	18	26	-	A	SEM32
100	32	14.4	8	26	66	85	-	46	-	B	SEM32
125	38.1	15.875	10	38	80	-	-	56	-	B	FMA38.1
125	40	16.4	9	32	85	-	22	32	-	A	SEM40
125	40	16.4	9	32	85	-	-	56	-	B	SEM40
160	40	16.4	9	32	110	-	-	90	66.7	C	FM40
160	50.8	19.05	11	38	100	-	-	72	-	B	FMA50.8
200	47.625	25.4	14	38	130	-	-	132	101.6	C	FMA47.625
200	60	25.7	14	40	130	-	-	132	101.6	C	FM60
250	47.625	25.4	14	38	160	-	-	150	101.6	C	FMA47.625
250	60	25.7	14	40	160	-	-	150	101.6	C	FM60
315	47.625	25.4	14	38	220	-	-	224	-	D	-
315	60	25.7	14	40	220	-	-	220	-	D	-

▸ 페이스밀 홀더는 G 파트 툴링시스템편을 참조하십시오.


장착부 상세 치수

장착부 볼트


SH 형

규격	치수 (mm)					커터 사이즈
	D	L	L_1	T	E	
SH M8x1.25x25(-C)	13	33	8	8	6	32,40
SH M8x1.25x30(-C)	13	38	8	8	6	32,40
SH M8x1.25x35(-C)	13	43	8	8	6	32,40
SH M10x1.5x30(-C)	16	40	10	10	8	50, 63
SH M12x1.75x35(-C)	18	47	12	12	10	80
SH M16x2x35(-C)	24	51	16	16	14	100
SH M20x2.5x40(-C)	30	60	20	20	17	125

▸ "-C": 내부급유형 홀이 있는 볼트

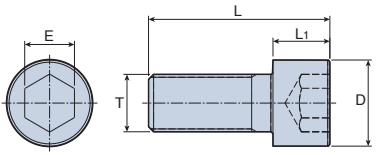

SH




SH-C


LH 형

규격	치수 (mm)					커터 사이즈
	D	L	L_1	T	E	
LH M10x1.5x25(-C)	16	31.5	6.5	10	8	50, 63
LH M12x1.75x30(-C)	18	36.9	6.9	12	8	80
LH M16x2x35(-C)	24	45	10	16	12	100

▸ "-C": 내부급유형 홀이 있는 볼트

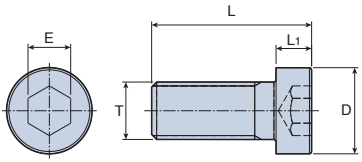


LH



LH-C

KTB, TCS 형

규격	치수 (mm)					
	L	L_1	L_2	T_1	T_2	E
KTB 32B	30	10	10	M8X1.0	M8X1.25	4
TCS10-40	40	10	15	M10X1.25	M10X1.5	5



KTB, TSC

▶ 스크류별 추천 체결 토크




Fig.1

규격	나사 규격	길이	렌치 사이즈	추천 체결 토크	Fig.
TS 18033/HG-P	M1.8	3.3	Torx Plus 6	0.5 Nm	1
TS 18041I/HG	M1.8	4.09	Torx Plus 6	0.5 Nm	1
TS 18041I/SG-P	M1.8	4.09	Torx Plus 6	0.5 Nm	1
TS 20043I/HG-P	M2	4.3	Torx Plus 6	0.6 Nm	1
TS 22046I	M2.2	4.6	Torx 7	0.9 Nm	1
TS 22052I/HG	M2.2	5.2	Torx 7	0.9 Nm	1
TS 25055I/HG	M2.5	5.5	Torx 8	1.2 Nm	1
TS 25075I/HG	M2.5	7.5	Torx 8	1.2 Nm	1
TS 25064I	M2.5	6.4	Torx 8	1.2 Nm	1
TS 25064I/HG-P	M2.5	6.4	Torx Plus 8	1.2 Nm	1
TS 25B024I/HG	M2.5	2.6	Torx Plus 7	0.9 Nm	1
TS 25B031I/HG	M2.5	3.3	Torx Plus 7	0.9 Nm	1
TS 25B042I/HG	M2.5	4.35	Torx Plus 7	0.9 Nm	1
TS 25B053I/HG	M2.5	5.45	Torx Plus 7	0.9 Nm	1
TS 25C065I/HG	M2.5	6.5	Torx 8	1.2 Nm	2
TS 30085I/HG	M3	8.5	Torx 9	2.0 Nm	1
TS 30A060I/HG	M3	6	Torx 9	2.0 Nm	1
TS 30B068I/HG	M3	6.8	Torx 8	1.2 Nm	1
TS 30D082-P	M3	8.2	Torx Plus 8	1.2 Nm	1
TS 35070I/HG	M3.5	7	Torx 15	3.0 Nm	1
TS 35085I/HG	M3.5	8.75	Torx 15	3.0 Nm	1
TS 35088I	M3.5	8.75	Torx 10	2.0 Nm	1
TS 35A070I/HG	M3.5	7	Torx Plus 10	2.0 Nm	1
TS 35A088I/HG	M3.5	8.75	Torx Plus 10	2.0 Nm	1
TS 35C110I	M3.5	11	Torx 15	3.0 Nm	2
TS 40085I/HG	M4	8.5	Torx 15	3.5 Nm	1






Fig.2

규격	나사 규격	길이	렌치 사이즈	추천 체결 토크	Fig.
TS 40093I	M4	9.3	Torx 15	3.5 Nm	1
TS 40093I/HG	M4	9.3	Torx 15	3.5 Nm	1
TS 40097I	M4	9.7	Torx 15	3.5 Nm	1
TS 40120I	M4	12	Torx 15	3.5 Nm	1
TS 40120I/HG	M4	12	Torx 15	3.5 Nm	1
TS 40A100I	M4	10	Torx 15	3.5 Nm	1
TS 40A115I	M4	11.5	Torx 15	3.5 Nm	1
TS 40B100I	M4	10	Torx 15	3.5 Nm	2
TS 40G110I	M4	11	Torx 15	3.5 Nm	1
TS 40M100/HG	M4	10	Torx 15	3.5 Nm	2
TS 40K535I	M4	5.35	Torx 15	3.5 Nm	1
TS 40K065I	M4	6.5	Torx 15	3.5 Nm	1
TS 40K075I	M4	7.5	Torx 15	3.5 Nm	1
TS 40K085I	M4	8.5	Torx 15	3.5 Nm	1
TS 45120I	M4.5	12	Torx 20	5.0 Nm	2
TS 50105I	M5	10.5	Torx 20	5.0 Nm	1
TS 50115I	M5	11.5	Torx 20	5.0 Nm	1
TS 50A140I	M5	14	Torx 20	5.0 Nm	1
TS 50A121I/HG	M5	12.1	Torx 20	5.0 Nm	1
TS 50B106I/HG	M5	10.6	Torx 20	5.0 Nm	1
TS 50C130I/HG	M5	13	Torx 20	5.0 Nm	2
TS 50D130/HG-P	M5	13	Torx Plus 20	5.0 Nm	1
TS 60A130I	M6	13.5	Torx 25	6.0 Nm	2
TS 60A165I	M6	16.5	Torx 25	6.0 Nm	2
TS 60170I	M6	17	Torx 25	6.0 Nm	1




규격	나사 규격	길이	렌치 사이즈	추천 체결 토크
TS 20F060A	M2	5	Torx 6	0.7 Nm
TS 25F080A	M2.5	6.9	Torx 8	1.1 Nm
TS 30F100A	M3	8.3	Torx 10	2.0 Nm
TS 40F120A	M4	10.6	Torx 15	4.0 Nm
TS 50F160A	M5	13.9	Torx 20	5.0 Nm
TS 60F200A	M6	16.7	Torx 25	6.0 Nm
TS 70F250A	M7	21	Torx 25	7.0 Nm
TS 80F300A	M8	25	Torx 30	8.0 Nm



규격	나사 규격	길이	렌치 사이즈	추천 체결 토크
WS 4	M4	12.5	Hexa 2.0mm	1.5 Nm
WS 5	M5	14	Hexa 2.5mm	3.3 Nm
WS 6	M6	15	Hexa 3mm	5 Nm
WS 8	M8	21	Hexa 4mm	7 Nm

▶ 퀵체인지 커터 어댑터







Fig.1






Fig.2

규격	치수 (mm)								중량 (Kg)
	D	d	d_1	d_2	d_3	d_4	M	N	
QA 08 K/M	198	47.625	63.5	101.6	-	114.3	M16x40	4	10
QA 10 K/M	248	60	133.35	101.6	-	177.8	M16x50	4	15
QA 12 K/M	313	60	146.05	101.6	177.8	215.9	M20x50	4	19.7
QA 14 K/M	353	60	215.9	101.6	177.8	260.4	M20x50	6	24
QA 16 K/M	398	60	254.0	101.6	177.8	304.8	M20x50	6	29


▸ K: 드라이브 키를 가진 어댑터 (Fig.1)
M: 드라이브 키가 없는 어댑터 (Fig.2)

▶ 칩 분할형 인서트 특징

■ 하나의 인서트에 3개의 칩 분할형 홈을 지닌 인선 및 반대 코너에 2개를 지닌 고유한 형상 채택




■ 3개의 홈을 지닌 인선의 측면 여유각 부위에 반대쪽과 다른 금속 색깔로 처리하여 올바른 교차 배열에 대한 육안 판단 용이

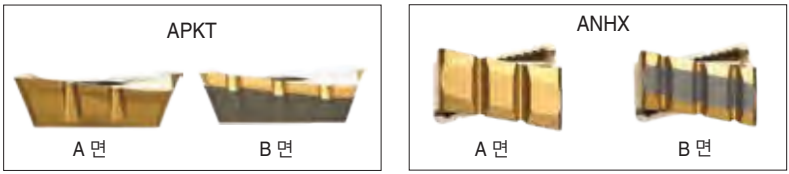


주의: 인서트 체결 시, 커터의 인서트 포켓에 엇갈린 형태로 체결되어야 합니다. 예를 들어서 첫번째 포켓은 2개의 홈 인선을, 두번째 포켓은 3개의 홈 인선이 오도록 체결되어야 하며, 나머지 포켓도 이와 같이 반복적으로 체결 하십시오.

■ 저 절삭 저항을 위해 양쪽 칩 분할형 홈 인선이 칩을 작은 조각으로 분절하고 아래 그림처럼 양쪽 인선이 결합되면서 완벽한 90도 가공 가능

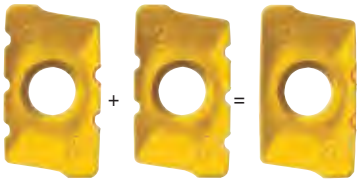

■ 칩 분할 능률을 최대화하기 위해서는 짝수 날수를 가진 커터 사용을 권장합니다. 배열에 대한 육안 판단 용이

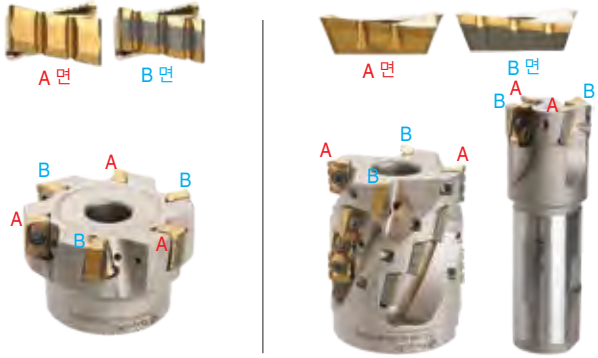

홀수 날 커터에도 사용 가능

■ 칩 분할형 인서트는 축 방향 절입 깊이가 아래의 그림처럼 d_1보다 클 때 효과적임




절입량	APKT 17	APKT 12
d_1	3mm	2.4mm
d_2	6.5mm	5.2mm



절입량t	ANHX 16
d_1	2.5mm
d_2	6mm

▶ CHASE2QUAD 세팅 방법

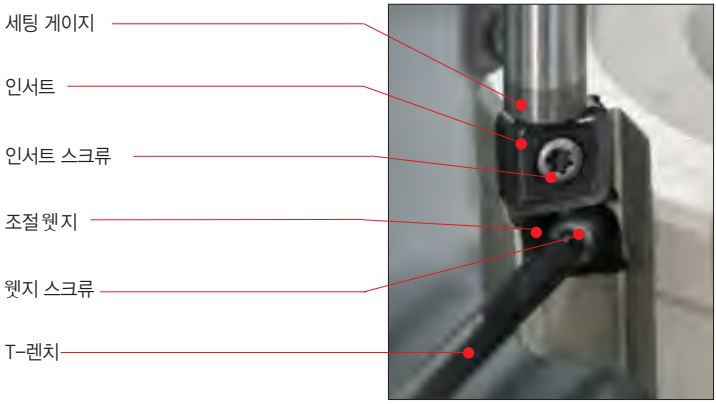

❶ 웻지 스크류를 시계방향으로 회전시켜 웻지를 끝까지 조임



웻지가 포켓 바닥면에 닿을때까지 조이고, 무리한 힘을 가하지 않도록 유의할 것

❷ 인서트를 사용하지 않은 코너를 변경한 후 인서트 체결



인서트 스크류는 조절후 다시 조이지 않아도 되므로 완전히 고정할 것

❸ 인서트 체결이 끝난 커터의 Runout을 측정하여 가장 높은 인서트를 기준 인서트로 선정



게이지 세팅시 인선에 손상이 생기지 않도록 유의할 것

❹ 기준 인서트의 스크류를 반시계 방향으로 회전시켜 인서트의 높이를 올려가면서 커터의 높이를 세팅함



최소 0.01mm이상 조정할 것

❺ 나머지 인서트의 축방향을 -1 기준 인서트와 동일한 방법으로 조정



최대 조절량이 0.1mm가 넘지 않도록 유의할 것

❺ Runout이 0.005mm -2 범위 안에 들어올때까지 렌치를 서서히 회전하며 조정할 것



❺ 허용범위를 초과했을 -3 경우 ❶-❷-❺순으로 다시 세팅할 것




❻ Runout 조정 완료. (인서트 스크류는 처음의 한번 고정으로 더이상 조이지 않아도 됨)




▶ 게이지 사용 방법



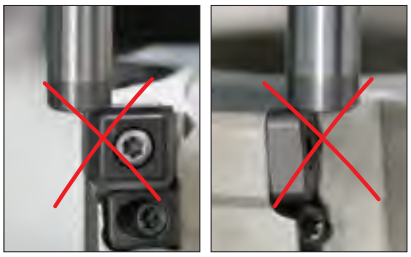

▶ 세팅시 유의 사항

- 인서트 코너 변경시 E322페이지 ❶부터 다시 시작하세요.
- 본 제품은 높은 정밀도를 요구하므로, 인서트 체결전 반드시 인서트와 포켓 안착면의 이물질을 제거하세요.
- 웻지를 완전히 분리하였다가 다시 조립할 경우 ❸과 같이 조립하세요.
  (❶웻지가 바닥면에 닿지 않거나, ❷웻지 스크류가 돌출되지 않게 조립하세요.)

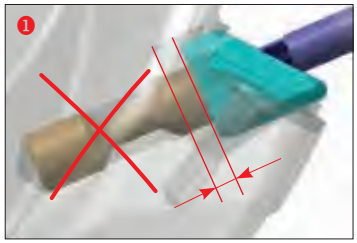






▶ TOP-SLOT 커터의 부품 명칭



▶ TOP-SLOT 조절형 커터의 폭 세팅 방법

■ 디스크형

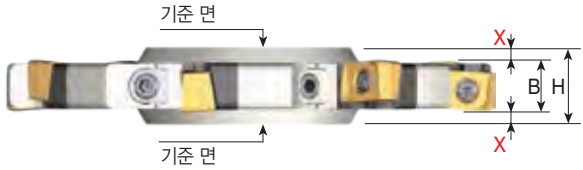

X=(H-B)/2

B=절삭 폭(목표치)
H=커터 바디 폭(기준면)
A=커터 바디 두께
X=조절량

■ 플랜지형



X=(B-A)/2

▶ TOP-SLOT 커터의 세팅 방법

■ 디스크형

❶ 새로운 인서트를 완전히 체결한다.



❷ 웻지 스크류를 반시계 방향으로 한바퀴 회전시켜 푼다.



❸ 웻지스크류를 다시 80% 정도 잠근 뒤, 기준면을 0점 세팅한 후 "X"값만큼 카트리지를 조절한다.



❹ 나머지 카트리지들도 동일한 방법으로 조절한다.

❺ 모든 카트리지를 조절한 후, 2-3회에 걸쳐 순차적으로 웻지를 100% 잠근다.

- 카트리지를 조절 시, "X"값보다 올렸다가 내리면서 세팅할 것.
- 시계방향 회전 ➡ 카트리지 내려옴.
- 반 시계방향 회전 ➡ 카트리지 올라옴.

■ 플랜지형

❶ 커터 하면의 세팅은 디스크형의 ❶~❹의 과정으로 세팅한다.(단, 기준면은 하면임)



❷ 상면 세팅을 위해 상하면이 연삭된 치구를 준비하고 0점 세팅한다.



❸ 커터 하면을 치구위에 올리고 웻지 스크류를 한 바퀴 회전시켜 푼다.



❹ 웻지 스크류를 80%정도 잠근 뒤, 인서트 높이가 (A+X)가 되도록 카트리지를 조절한다.



❺ 모든 카트리지를 조절한 후, 2-3회에 걸쳐 순차적으로 웻지를 100% 잠근다.

- 카트리지를 조절 시, "X"값보다 올렸다가 내리면서 세팅할 것.
- 시계방향 회전 ➡ 카트리지 내려옴.
- 반 시계방향 회전 ➡ 카트리지 올라옴.

▶ 세팅 시 유의 사항

- 평면도가 유지되는 정반 위에서 조절할 것.
- 높은 정밀도 구현을 위하여 인서트 체결 전에 반드시 인서트 및 포켓 접촉면의 이물질을 제거할 것.
- 웻지 및 웻지 스크류 재조립 시, 반드시 윤활제를 마찰면에 도포할 것.(그림 1.)
- Slot폭 조절 시, 커터 상하면의 "X"를 동일하게 세팅할 것.(그림 2.)
- 폭 조절은 커터에 명기된 범위 이내에서만 조절할 것.(그림 3.)
  예) WIDTH 12-13 / WIDTH 20-23
- 카트리지를 조절 시, "X"값보다 올렸다가 내리면서 세팅할 것.



그림 1. 윤활제 도포



그림 2. "X" 세팅



그림 3. WIDTH


▶ TSC 슬롯팅 커터




- 커터 직경:
  75mm, 100mm, 125mm, 160mm, 250mm
- 인서트 폭(W): 1.6mm - 6.35mm
- 인서트 형상: 날카로운 인선
- 적용 영역: 슬롯팅 가공
- 적용 피삭재: 강, 합금강, 스테인리스강, 주철, 알루미늄, 난삭재

■ 슬롯팅 커터의 특징 및 장점
- 최소 1.6mm 얇은 홈가공 가능
- 간편한 인서트 체결방법
- 반복 체결에도 정확한 반복 정밀도
- 안정적인 커터 고정 장치
- 우수한 칩배출
- 절삭력 감소
- 공구 수명 향상


▶ 추천 절삭 조건

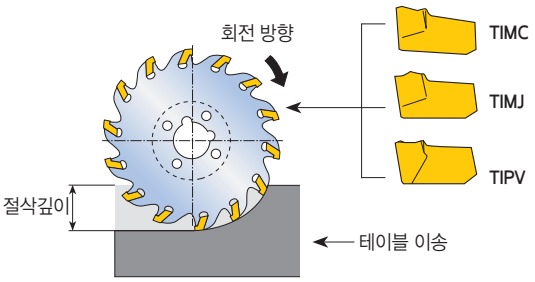




드라이브 플랜지 세트
–형상2의 커터에 추천

▶ 추천 이송 조건

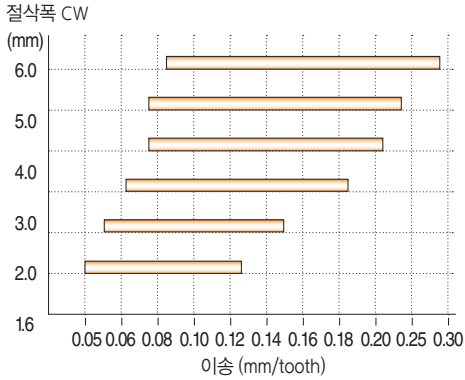



절삭 깊이에 따른 이송 증가량					
절삭 깊이/커터 직경	1/4	1/6	1/8	1/10	1/20
이송 증가율	0%	15%	30%	45%	45%

■ 상 • 하향 절삭

슬롯팅 커터는 상 • 하향 절삭 모두 가능합니다.
하향 절삭시 칩이 두꺼웠다 얇아지므로, 호닝량이 큰 인서트를 추천합니다.
상향 절삭시 칩이 얇았다 두꺼워지므로 날카로운 인선을 지닌 인서트를 추천합니다.
하향 절삭은 모든 절삭에 가능하며 고속도강 커터를 대체할 수 있습니다.
백래쉬 제거를 위해 하향 절삭을 추천합니다.

■ 커터 체결


커터 고정장치는 고이송 절삭시에도 안정적인 절삭을 할 수 있고, 아버와의 체결을 손쉽게 도와줍니다.

■ 인서트 체결


나무 또는 플라스틱 망치로 손쉽게 인서트를 체결할 수 있습니다. 그리고, 인서트 체결시 우수한 반복 정밀도를 가지며 반경 방향 런아웃을 최소화 시킬 수 있습니다. 인서트 체결시에는 포켓부에 이물질을 제거해 주십시오.

램핑 데이터


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운




AVKT 10

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø16	10.9	10	52	20		2.4	1.7
					32	9.7	
Ø18	8.3	10	69	24		2.7	2.2
					36	8.2	
Ø20	6.5	10	88	28		2.9	2.1
					40	7.2	
Ø25	4.3	10	133	38		3.1	2.3
					50	5.9	
Ø32	2.9	10	198	52		3.2	2.0
					64	5.1	
Ø40	2.1	10	273	68		3.2	2.2
					80	4.6	
Ø50	1.6	10	358	88		3.3	2.4
					100	4.4	
Ø63	1.2	10	478	114		3.4	2.1
					126	4.1	

램핑 데이터


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운




AVKT 1004R-HF

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø16	7.6	10	75	20.5		1.9	0.8
					32	6.7	
Ø18	5.5	10	104	24.5		2.0	1.0
					36	5.4	
Ø20	4.2	10	136	28.5		2.0	1.2
					40	4.6	
Ø25	2.6	10	220	38.5		1.9	1.3
					50	3.6	
Ø32	1.7	10	337	52.5		1.9	1.4
					64	3.0	
Ø40	1.2	10	478	68.5		1.9	1.4
					80	2.6	
Ø50	0.9	10	637	88.5		1.9	1.4
					100	2.5	
Ø63	0.7	10	819	114.5		2.0	1.4
					126	2.4	

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
AVKT 1004R-HF	1.7	0	0.49
	1.9	0	0.43
	2.0	0.01	0.40
	2.5	0.13	0.24
	3.0	0.30	0.11


: 추천 프로그램 'R'값

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




CVK(H)T 05: R0.2

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø6	2.5	5.0	112	8		0.2
					12	0.7
Ø8	2.1	5.0	136	12		0.4
					16	0.8
Ø9	1.7	5.0	164	14		0.4
					18	0.7
Ø10	1.7	5.0	169	16		0.5
					20	0.8
Ø11	1.3	5.0	212	18		0.4
					22	0.7
Ø12	1.3	5.0	220	20		0.5
					24	0.7
Ø13	1.1	5.0	249	22		0.5
					26	0.7
Ø14	1.0	5.0	273	24		0.5
					28	0.7
Ø16	0.9	5	302	28		0.5
					32	0.7
Ø20	0.7	5	382	36		0.6
					40	0.7

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




CVKT 05-HF

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø6	0.20	0.5	143	8		0.0
					12	0.1
Ø8	0.45	0.5	64	12		0.1
					16	0.2
Ø9	0.55	0.5	52	14		0.1
					18	0.2
Ø10	0.30	0.5	96	16		0.1
					20	0.1
Ø11	0.35	0.5	82	18		0.1
					22	0.2
Ø12	0.70	0.5	41	20		0.3
					24	0.4
Ø13	0.75	0.5	38	22		0.3
					26	0.5
Ø14	0.85	0.5	34	24		0.4
					28	0.5
Ø16	0.65	0.5	44	28		0.4
					32	0.5
Ø20	0.50	0.5	57	36		0.4
					40	0.5

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
CVKT 05-HF	0.8	0	0.21
	0.9	0	0.18
	1.0	0.02	0.14


: 추천 프로그램 'R'값

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



LPK(H)U 05

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø10	1.8	4.6	142	16.8		0.6
					20	0.9
Ø11	1.6	4.6	160	18.8		0.6
					22	0.8
Ø12	1.5	4.6	176	20.8		0.6
					24	0.8
Ø13	1.3	4.6	195	22.8		0.6
					26	0.8
Ø16	1.0	4.6	251	28.8		0.6
					32	0.8
Ø20	0.8	4.6	330	36.8		0.6
					40	0.7
Ø25	0.6	4.6	439	46.8		0.6
					50	0.7
Ø32	0.4	4.6	586	60.8		0.6
					64	0.7

LPK(H)U 09

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø20	1.4	8.3	328	33		1.0
					40	1.5
Ø25	1.1	8.3	432	43		1.0
					50	1.5
Ø32	0.8	8.3	594	57		1.1
					64	1.4
Ø40	0.6	8.3	793	73		1.0
					80	1.3
Ø50	0.4	8.3	1057	93		1.0
					100	1.2
Ø63	0.3	8.3	1359	119		1.0
					126	1.2

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




LPKU 14

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø40	0.9	12.5	754	69		1.5
					80	2.0
Ø50	0.7	12.5	1023	89		1.5
					100	1.9
Ø63	0.5	12.5	1302	115		1.5
					126	1.9
Ø80	0.4	12.5	1790	149		1.5
					160	1.7
Ø100	0.3	12.5	2387	189		1.4
					200	1.6
Ø125	0.2	12.5	2865	239		1.5
					250	1.7
Ø160	0.2	12.5	3581	309		1.6
					320	1.7
Ø200	0.1	12.5	4775	389		1.5
					400	1.6

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




3PKT 04

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø8	2.1	3.5	95	13.2		0.6
					16	0.9
Ø10	2.2	3.5	91	17.2		0.8
					20	1.2
Ø11	3.6	3.5	56	19.2		1.6
					22	2.1
Ø12	3.3	3.5	61	21.2		1.6
					24	2.1
Ø13	2.5	3.5	80	23.2		1.4
					26	1.7
Ø14	2.2	3.5	91	25.2		1.3
					28	1.6
Ø16	1.6	3.5	125	29.2		1.1
					32	1.4

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



3PK(H)T 06

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø12	3.7	4.7	73	19.5	24	1.3 2.1
Ø14	2.8	4.7	96	23.5	28	1.2 1.8
Ø16	2.3	4.7	117	27.5	32	1.2 1.7
Ø17	2.0	4.7	135	29.5	34	1.2 1.6
Ø18	2.0	4.7	135	31.5	36	1.3 1.7
Ø20	1.6	4.7	168	35.5	40	1.2 1.5
Ø21	1.5	4.7	180	37.5	42	1.2 1.5
Ø22	1.5	4.7	180	39.5	44	1.2 1.5
Ø25	1.5	4.7	180	45.5	50	1.4 1.7
Ø30	1.2	4.7	224	55.5	60	1.4 1.7
Ø32	1.2	4.7	224	59.5	64	1.5 1.8
Ø35	1.0	4.7	269	65.5	70	1.4 1.6
Ø40	0.7	4.7	385	75.5	80	1.2 1.3


3PK(H)T 10

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø16	7.0	7.0	57	24.7	32	2.8 5.2
Ø20	3.3	7.0	121	33.9	40	2.1 3.1
Ø21	3.2	7.0	125	35.9	42	2.2 3.1
Ø22	3.2	7.0	125	37.9	44	2.4 3.3
Ø25	2.8	7.0	143	43.5	50	2.4 3.3
Ø26	2.6	7.0	154	45.9	52	2.4 3.1
Ø30	2.0	7.0	201	53.9	60	2.2 2.8
Ø32	1.8	7.0	223	57.5	64	2.1 2.7
Ø33	1.7	7.0	236	59.9	66	2.1 2.6
Ø40	1.3	7.0	309	73.7	80	2.0 2.4
Ø50	1.0	7.0	401	93.7	100	2.0 2.3
Ø63	0.8	7.0	502	119.7	126	2.1 2.3

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



3PK(H)T 15

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø32	3.2	11.0	197	53.5		3.2
					64	4.8
Ø33	3.1	11.0	203	55.5		3.3
					66	4.8
Ø35	3.1	11.0	203	59.5		3.5
					70	5.1
Ø40	2.0	11.0	315	70.1		2.8
					80	3.7
Ø50	1.5	11.0	420	90.1		2.8
					100	3.5
Ø63	1.1	11.0	573	116.1		2.7
					126	3.2
Ø80	0.8	11.0	788	150.3		2.6
					160	3.0
Ø100	0.6	11.0	1051	190.5		2.5
					200	2.8
Ø125	0.5	11.0	1261	240.3		2.7
					250	2.9
Ø160	0.3	11.0	2102	310.3		2.1
					320	2.2
Ø200	0.2	11.0	3153	390.3		1.8
					400	1.9

3PK(H)T 19


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø40	3.6	15.0	239	66.7		4.5
					80	6.7
Ø50	2.2	15.0	391	87.9		3.9
					100	5.1
Ø63	1.7	15.0	506	113.9		4
					126	5
Ø80	1.3	15.0	661	147.9		4.1
					160	4.8
Ø100	1.0	15.0	860	187.9		4.1
					200	4.7
Ø125	0.8	15.0	1075	237.9		4.2
					250	4.7
Ø160	0.6	15.0	1433	307.9		4.1
					320	4.5
Ø200	0.4	15.0	2150	387.9		3.5
					400	3.7
Ø250	0.3	15.0	2866	487.9		3.3
					500	3.5


램핑 데이터

CHASE4MILL


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NKT 04: R0.2

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø8	4.2	3.5	48	9.9		0.4	0.4
					16	3.1	
Ø10	4.6	3.5	44	13.9		0.8	0.6
					20	2.1	
Ø11	5.2	3.5	38	15.9		1.2	0.7
					22	2.7	
Ø12	4.8	3.5	42	17.9		1.3	0.8
					24	2.7	
Ø13	5.1	3.5	39	19.9		1.6	0.8
					26	3.1	
Ø16	4.4	3.5	46	25.9		2.0	1.0
					32	3.3	
Ø20	3.3	3.5	61	33.9		2.1	1.0
					40	3.1	
Ø25	2.5	3.5	80	43.9		2.2	1.0
					50	2.9	
Ø32	1.9	3.5	106	57.9		2.3	1.0
					64	2.8	
Ø40	1.4	3.5	138	73.9		2.3	1.0
					80	2.7	


4NKT 04: R0.4

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø8	3.7	3.5	54	9.9		0.3	0.4
					16	2.8	
Ø10	4.2	3.5	48	13.9		0.8	0.5
					20	2.0	
Ø11	4.8	3.5	42	15.9		1.1	0.6
					22	2.5	
Ø12	4.5	3.5	44	17.9		1.2	0.7
					24	2.5	
Ø13	4.7	3.5	43	19.9		1.5	0.8
					26	2.9	
Ø16	4.1	3.5	49	25.9		1.9	0.9
					32	3.1	
Ø20	3.1	3.5	65	33.9		2.0	0.9
					40	2.9	
Ø25	2.3	3.5	85	43.9		2.1	0.9
					50	2.7	
Ø32	1.7	3.5	115	57.9		2.1	0.9
					64	2.6	
Ø40	1.3	3.5	149	73.9		2.1	0.9
					80	2.5	

램핑 데이터


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NKT 04: R0.8


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø8	2.2	3.5	91	9.9		0.2	0.2
					16	1.6	
Ø10	3.0	3.5	67	13.9		0.5	0.4
					20	1.4	
Ø11	3.7	3.5	54	15.9		0.8	0.5
					22	1.9	
Ø12	3.5	3.5	57	17.9		1.0	0.5
					24	2.0	
Ø13	3.9	3.5	51	19.9		1.3	0.6
					26	2.4	
Ø16	3.5	3.5	57	25.9		1.6	0.7
					32	2.6	
Ø20	2.6	3.5	77	33.9		1.7	0.7
					40	2.4	
Ø25	1.9	3.5	103	43.9		1.7	0.7
					50	2.3	
Ø32	1.5	3.5	134	57.9		1.8	0.7
					64	2.2	
Ø40	1.1	3.5	174	73.9		1.8	0.7
					80	2.1	


램핑 데이터

CHASE4MILL


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NKT 06: R0.4


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø16	4.3	6.0	80	21.5		1.1	0.9
					32	3.2	
Ø17	4.3	6.0	80	23.5		1.3	1.0
					34	3.4	
Ø18	4.7	6.0	73	25.5		1.6	1.1
					36	3.9	
Ø20	4.9	6.0	70	29.5		2.2	1.3
					40	4.6	
Ø21	5.0	6.0	69	31.5		2.5	1.4
					42	4.9	
Ø25	4.9	6.0	70	39.5		3.3	1.6
					50	5.7	
Ø26	4.6	6.0	75	41.5		3.3	1.6
					52	5.6	
Ø32	3.5	6.0	98	53.5		3.5	1.7
					64	5.2	
Ø33	3.4	6.0	101	55.5		3.6	1.7
					66	5.2	
Ø35	3.1	6.0	111	59.5		3.5	1.7
					70	5.1	
Ø36	3.0	6.0	115	61.5		3.6	1.7
					72	5.0	
Ø38	2.8	6.0	123	65.5		3.6	1.7
					76	5.0	
Ø40	2.6	6.0	130	69.5		3.6	1.7
					80	4.9	
Ø43	2.4	6.0	143	75.5		3.6	1.7
					86	4.8	
Ø50	2.0	6.0	168	89.5		3.8	1.7
					100	4.8	
Ø63	1.6	6.0	215	115.5		3.9	1.7
					126	4.7	


램핑 데이터

CHASE4MILL


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NKT 06: R0.8


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø16	3.7	6.0	93	21.5		0.9	0.8
					32	2.8	
Ø17	3.8	6.0	90	23.5		1.2	0.8
					34	3.0	
Ø18	4.2	6.0	82	25.5		1.5	1.0
					36	3.5	
Ø20	4.4	6.0	78	29.5		2.0	1.1
					40	4.1	
Ø21	4.6	6.0	75	31.5		2.3	1.2
					42	4.5	
Ø25	4.6	6.0	75	39.5		3.1	1.5
					50	5.4	
Ø26	4.3	6.0	80	41.5		3.1	1.5
					52	5.2	
Ø32	3.2	6.0	107	53.5		3.2	1.5
					64	4.8	
Ø33	3.1	6.0	111	55.5		3.3	1.5
					66	4.8	
Ø35	2.8	6.0	121	59.5		3.3	1.5
					70	4.6	
Ø36	2.7	6.0	125	61.5		3.3	1.5
					72	4.6	
Ø38	2.5	6.0	135	65.5		3.3	1.5
					76	4.5	
Ø40	2.4	6.0	140	69.5		3.4	1.5
					80	4.6	
Ø43	2.2	6.0	153	75.5		3.4	1.5
					86	4.5	
Ø50	1.9	6.0	181	89.5		3.5	1.5
					100	4.4	
Ø63	1.4	6.0	237	115.5		3.5	1.6
					126	4.3	


램핑 데이터

CHASE4MILL


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NKT 06: R1.2


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø16	3.0	6.0	115	21.5		0.8	0.5
					32	2.2	
Ø17	3.2	6.0	107	23.5		1.0	0.7
					34	2.5	
Ø18	3.6	6.0	95	25.5		1.3	0.8
					36	3.0	
Ø20	3.9	6.0	88	29.5		1.7	1.0
					40	3.6	
Ø21	4.1	6.0	84	31.5		2.0	1.1
					42	4.0	
Ø25	4.2	6.0	82	39.5		2.8	1.3
					50	4.9	
Ø26	3.9	6.0	88	41.5		2.8	1.3
					52	4.7	
Ø32	2.9	6.0	119	53.5		2.9	1.4
					64	4.3	
Ø33	2.8	6.0	123	55.5		2.9	1.4
					66	4.3	
Ø35	2.6	6.0	132	59.5		3.0	1.4
					70	4.2	
Ø36	2.5	6.0	137	61.5		3.0	1.4
					72	4.2	
Ø38	2.3	6.0	146	65.5		3.0	1.4
					76	4.2	
Ø40	2.2	6.0	156	69.5		3.0	1.4
					80	4.1	
Ø43	2.0	6.0	168	75.5		3.1	1.4
					86	4.1	
Ø50	1.7	6.0	202	89.5		3.1	1.4
					100	4.0	
Ø63	1.3	6.0	265	115.5		3.2	1.4
					126	3.8	


램핑 데이터

CHASE4MILL


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NKT 06: R1.6


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø16	2.2	6.0	156	21.5		0.6	0.4
					32	1.6	
Ø17	2.4	6.0	143	23.5		0.7	0.5
					34	1.9	
Ø18	2.8	6.0	123	25.5		1.0	0.6
					36	2.3	
Ø20	3.2	6.0	107	29.5		1.4	0.8
					40	3.0	
Ø21	3.4	6.0	101	31.5		1.7	0.9
					42	3.3	
Ø25	3.7	6.0	93	39.5		2.5	1.1
					50	4.3	
Ø26	3.4	6.0	101	41.5		2.5	1.1
					52	4.1	
Ø32	2.5	6.0	135	53.5		2.6	1.2
					64	3.8	
Ø33	2.4	6.0	140	55.5		2.6	1.2
					66	3.8	
Ø35	2.3	6.0	149	59.5		2.6	1.2
					70	3.8	
Ø36	2.2	6.0	156	61.5		2.6	1.2
					72	3.7	
Ø38	2.0	6.0	168	65.5		2.6	1.2
					76	3.6	
Ø40	1.9	6.0	176	69.5		2.7	1.2
					80	3.6	
Ø43	1.8	6.0	191	75.5		2.7	1.2
					86	3.6	
Ø50	1.5	6.0	229	89.5		2.8	1.2
					100	3.5	
Ø63	1.1	6.0	299	115.5		2.8	1.2
					126	3.4	


램핑 데이터

CHASE4MILL


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NKT 06: R2.0


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø16	1.6	6.0	215	21.5		0.4	0.3
					32	1.2	
Ø17	1.8	6.0	191	23.5		0.5	0.3
					34	1.4	
Ø18	2.3	6.0	149	25.5		0.8	0.5
					36	1.9	
Ø20	2.7	6.0	125	29.5		1.2	0.6
					40	2.6	
Ø21	3.0	6.0	115	31.5		1.5	0.7
					42	2.9	
Ø25	3.3	6.0	104	39.5		2.2	1.0
					50	3.8	
Ø26	3.1	6.0	111	41.5		2.2	1.0
					52	3.8	
Ø32	2.3	6.0	149	53.5		2.3	1.0
					64	3.4	
Ø33	2.2	6.0	156	55.5		2.3	1.0
					66	3.4	
Ø35	2.0	6.0	168	59.5		2.3	1.0
					70	3.3	
Ø36	2.0	6.0	172	61.5		2.4	1.0
					72	3.4	
Ø38	1.8	6.0	186	65.5		2.4	1.0
					76	3.3	
Ø40	1.7	6.0	196	69.5		2.4	1.0
					80	3.3	
Ø43	1.3	6.0	265	75.5		2.0	1.0
					86	2.6	
Ø50	1.3	6.0	255	89.5		2.5	1.0
					100	3.1	
Ø63	1.0	6.0	328	115.5		2.6	1.0
					126	3.1	


램핑 데이터

CHASE4MILL


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NHT 04: R0.5-F

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø8	3.4	2.2	37	9.9	16	0.3 1.3	0.3
Ø10	4.0	2.2	31	13.9	20	0.7 1.9	0.5
Ø11	4.6	2.2	27	15.9	22	1.1 2.4	0.6
Ø12	4.3	2.2	29	17.9	24	1.2 2.4	0.7
Ø13	4.6	2.2	27	19.9	26	1.5 2.8	0.8
Ø16	3.9	2.2	32	25.9	32	1.8 2.9	0.9
Ø20	2.9	2.2	43	33.9	40	1.9 2.7	0.9
Ø25	2.2	2.2	57	43.9	50	1.9 2.6	0.9
Ø32	1.6	2.2	76	57.9	64	2.0 2.5	0.9
Ø40	1.3	2.2	97	73.9	80	2.1 2.4	0.9

4NHT 04: R1.0-F


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø8	1.5	2.0	74	9.9	16	0.1 0.6	0.1
Ø10	2.5	2.0	45	13.9	20	0.5 1.2	0.3
Ø11	3.3	2.0	35	15.9	22	0.8 1.7	0.4
Ø12	3.1	2.0	37	17.9	24	0.9 1.7	0.5
Ø13	3.5	2.0	33	19.9	26	1.1 2.1	0.5
Ø16	3.0	2.0	38	25.9	32	1.4 2.2	0.6
Ø20	2.2	2.0	51	33.9	40	1.5 2.1	0.7
Ø25	1.7	2.0	65	43.9	50	1.5 2.0	0.7
Ø32	1.3	2.0	88	57.9	64	1.6 1.9	0.7
Ø40	1.0	2.0	115	73.9	80	1.6 1.9	0.7


램핑 데이터

CHASE4MILL


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운




4NHT 06: R0.4

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø16	2.9	6.0	119	21.5		0.7	0.6
					32	2.2	
Ø17	3.0	6.0	115	23.5		0.9	0.6
					34	2.4	
Ø18	3.4	6.0	101	25.5		1.2	0.8
					36	2.9	
Ø20	3.8	6.0	90	29.5		1.7	0.9
					40	3.5	
Ø21	4.0	6.0	86	31.5		2.0	1.0
					42	3.9	
Ø25	4.1	6.0	84	39.5		2.8	1.3
					50	4.8	
Ø26	3.8	6.0	90	41.5		2.7	1.3
					52	4.6	
Ø32	2.8	6.0	123	53.5		2.8	1.3
					64	4.2	
Ø33	2.7	6.0	127	55.5		2.8	1.3
					66	4.2	
Ø35	2.5	6.0	135	59.5		2.9	1.3
					70	4.2	
Ø36	2.4	6.0	140	61.5		2.9	1.3
					72	4.1	
Ø38	2.3	6.0	149	65.5		2.9	1.3
					76	4.1	
Ø40	2.1	6.0	160	69.5		3.0	1.3
					80	4.0	
Ø43	1.9	6.0	176	75.5		3.0	1.3
					86	3.9	
Ø50	1.6	6.0	208	89.5		3.0	1.3
					100	3.8	
Ø63	1.2	6.0	275	115.5		3.1	1.3
					126	3.7	

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NHT 06: R0.8


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø16	2.9	6.0	119	21.5		0.7	0.6
					32	2.2	
Ø17	3.0	6.0	115	23.5		0.9	0.6
					34	2.4	
Ø18	3.5	6.0	98	25.5		1.2	0.8
					36	2.9	
Ø20	3.8	6.0	90	29.5		1.7	0.9
					40	3.5	
Ø21	4.0	6.0	86	31.5		2.0	1.0
					42	3.9	
Ø25	4.1	6.0	84	39.5		2.8	1.3
					50	4.8	
Ø26	3.8	6.0	90	41.5		2.7	1.3
					52	4.6	
Ø32	2.8	6.0	123	53.5		2.8	1.3
					64	4.2	
Ø33	2.7	6.0	127	55.5		2.8	1.3
					66	4.2	
Ø35	2.5	6.0	135	59.5		2.9	1.3
					70	4.2	
Ø36	2.4	6.0	140	61.5		2.9	1.3
					72	4.1	
Ø38	2.3	6.0	149	65.5		2.9	1.3
					76	4.1	
Ø40	2.1	6.0	160	69.5		3.0	1.3
					80	4.0	
Ø43	1.9	6.0	176	75.5		3.0	1.3
					86	3.9	
Ø50	1.6	6.0	208	89.5		3.0	1.3
					100	3.8	
Ø63	1.25	6.0	275	115.5		3.1	1.3
					126	3.7	


램핑 데이터

CHASE4MILL


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운




4NHT 06: R0.5-F

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø16	3.5	2.3	38	21.5		0.9	0.8
					32	2.6	
Ø17	3.6	2.3	37	23.5		1.1	0.8
					34	2.9	
Ø18	4.0	2.3	33	25.5		1.4	1.0
					36	3.4	
Ø20	4.3	2.3	31	29.5		1.9	1.2
					40	4.0	
Ø21	4.4	2.3	30	31.5		2.2	1.2
					42	4.3	
Ø25	4.9	2.3	27	39.5		3.3	1.6
					50	5.7	
Ø26	4.6	2.3	29	41.5		3.3	1.6
					52	5.6	
Ø32	3.5	2.3	38	53.5		3.5	1.6
					64	5.2	
Ø33	3.3	2.3	40	55.5		3.5	1.6
					66	5.1	
Ø35	3.1	2.3	42	59.5		3.5	1.6
					70	5.1	
Ø36	3.0	2.3	44	61.5		3.6	1.6
					72	5.0	
Ø38	2.8	2.3	47	65.5		3.6	1.7
					76	5.0	
Ø40	2.6	2.3	51	69.5		3.6	1.7
					80	4.8	
Ø43	2.4	2.3	55	75.5		3.6	1.7
					86	4.8	
Ø50	2.0	2.3	64	89.5		3.8	1.7
					100	4.8	
Ø63	1.7	2.3	78	115.5		4.2	1.7
					126	5.0	

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NHT 06: R0.8-F


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø16	3.1	1.9	35	21.5		0.8	0.7
					32	2.3	
Ø17	3.2	1.9	34	23.5		1.0	0.7
					34	2.5	
Ø18	3.6	1.9	30	25.5		1.3	0.9
					36	3.0	
Ø20	3.9	1.9	28	29.5		1.7	1.0
					40	3.6	
Ø21	4.1	1.9	27	31.5		2.0	1.1
					42	4.0	
Ø25	4.6	1.9	24	39.5		3.1	1.5
					50	5.4	
Ø26	4.4	1.9	25	41.5		3.2	1.5
					52	5.3	
Ø32	3.3	1.9	33	53.5		3.3	1.5
					64	4.9	
Ø33	3.1	1.9	35	55.5		3.3	1.5
					66	4.8	
Ø35	2.9	1.9	38	59.5		3.3	1.5
					70	4.7	
Ø36	2.8	1.9	39	61.5		3.3	1.5
					72	4.7	
Ø38	2.6	1.9	41	65.5		3.4	1.5
					76	4.7	
Ø40	2.4	1.9	44	69.5		3.4	1.5
					80	4.6	
Ø43	2.2	1.9	48	75.5		3.4	1.5
					86	4.5	
Ø50	1.9	1.9	57	89.5		3.5	1.6
					100	4.4	
Ø63	1.4	1.9	75	115.5		3.5	1.6
					126	4.3	


램핑 데이터

CHASE4MILL


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NHT 06: R1.0-F


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø16	2.7	2.1	44	21.5		0.7	0.6
					32	2.1	
Ø17	2.9	2.1	41	23.5		0.9	0.7
					34	2.3	
Ø18	3.3	2.1	36	25.5		1.2	0.8
					36	2.8	
Ø20	3.6	2.1	33	29.5		1.6	1.0
					40	3.4	
Ø21	3.8	2.1	32	31.5		1.9	1.0
					42	3.7	
Ø25	4.4	2.1	27	39.5		3.0	1.4
					50	5.1	
Ø26	4.2	2.1	29	41.5		3.0	1.4
					52	5.1	
Ø32	3.1	2.1	39	53.5		3.1	1.4
					64	4.6	
Ø33	3.0	2.1	40	55.5		3.1	1.4
					66	4.6	
Ø35	2.8	2.1	43	59.5		3.2	1.4
					70	4.6	
Ø36	2.6	2.1	45	61.5		3.1	1.4
					72	4.4	
Ø38	2.5	2.1	48	65.5		3.2	1.5
					76	4.4	
Ø40	2.3	2.1	51	69.5		3.2	1.5
					80	4.4	
Ø43	2.1	2.1	56	75.5		3.3	1.5
					86	4.3	
Ø50	1.8	2.1	67	89.5		3.3	1.5
					100	4.2	
Ø63	1.4	2.1	86	115.5		3.4	1.5
					126	4.1	


램핑 데이터

CHASE4MILL

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NHT 06: R1.5-F


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø16	1.9	3.3	97	21.5		0.5	0.4
					32	1.5	
Ø17	2.1	3.3	88	23.5		0.7	0.5
					34	1.7	
Ø18	2.6	3.3	73	25.5		0.9	0.6
					36	2.2	
Ø20	3.0	3.3	63	29.5		1.3	0.8
					40	2.8	
Ø21	3.2	3.3	59	31.5		1.6	0.9
					42	3.1	
Ø25	3.9	3.3	48	39.5		2.6	1.2
					50	4.5	
Ø26	3.7	3.3	51	41.5		2.7	1.2
					52	4.5	
Ø32	2.7	3.3	70	53.5		2.7	1.2
					64	4.0	
Ø33	2.6	3.3	71	55.5		2.8	1.2
					66	4.1	
Ø35	2.4	3.3	77	59.5		2.8	1.3
					70	4.0	
Ø36	2.3	3.3	80	61.5		2.8	1.3
					72	3.9	
Ø38	2.2	3.3	86	65.5		2.8	1.3
					76	3.9	
Ø40	2.1	3.3	90	69.5		2.9	1.3
					80	3.9	
Ø43	1.9	3.3	100	75.5		2.9	1.3
					86	3.8	
Ø50	1.6	3.3	118	89.5		2.9	1.3
					100	3.7	
Ø63	1.2	3.3	151	115.5		3.1	1.3
					126	3.7	


램핑 데이터

CHASE4MILL


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NHT 06: R2.0-F


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø16	0.8	2.1	142	21.5		0.2	0.1
					32	0.6	
Ø17	1.1	2.1	109	23.5		0.3	0.2
					34	0.9	
Ø18	1.6	2.1	75	25.5		0.6	0.3
					36	1.3	
Ø20	2.1	2.1	57	29.5		0.9	0.5
					40	2.0	
Ø21	2.3	2.1	51	31.5		1.1	0.6
					42	2.3	
Ø25	3.2	2.1	38	39.5		2.2	0.9
					50	3.7	
Ø26	3.0	2.1	40	41.5		2.2	1.0
					52	3.6	
Ø32	2.2	2.1	53	53.5		2.3	1.0
					64	3.4	
Ø33	2.1	2.1	56	55.5		2.3	1.0
					66	3.3	
Ø35	2.0	2.1	60	59.5		2.3	1.0
					70	3.3	
Ø36	1.9	2.1	62	61.5		2.3	1.0
					72	3.3	
Ø38	1.8	2.1	67	65.5		2.3	1.0
					76	3.2	
Ø40	1.7	2.1	71	69.5		2.3	1.0
					80	3.2	
Ø43	1.5	2.1	78	75.5		2.3	1.0
					86	3.1	
Ø50	1.3	2.1	93	89.5		2.4	1.0
					100	3.0	
Ø63	1.0	2.1	120	115.5		2.4	1.0
					126	2.9	


램핑 데이터

CHASE4MILL

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NKT 09: R0.8

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø20	3.7	8.0	124	25.5		0.9	1.0
					40	3.5	
Ø25	4.9	8.0	93	35.5		2.4	1.6
					50	5.7	
Ø32	4.9	8.0	93	49.5		4.0	2.1
					64	7.3	
Ø40	3.6	8.0	127	65.5		4.3	2.1
					80	6.7	
Ø50	2.7	8.0	170	85.5		4.5	2.1
					100	6.3	
Ø63	2.0	8.0	224	111.5		4.6	2.1
					126	6.0	
Ø80	1.5	8.0	296	145.5		4.7	2.1
					160	5.8	

4NKT 09: R1.6


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø20	2.7	8.0	167	25.5		0.7	0.7
					40	2.6	
Ø25	4.1	8.0	112	35.5		2.0	1.3
					50	4.8	
Ø32	4.4	8.0	104	49.5		3.6	1.8
					64	6.6	
Ø40	3.1	8.0	148	65.5		3.7	1.8
					80	5.8	
Ø50	2.3	8.0	195	85.5		3.9	1.8
					100	5.5	
Ø63	1.8	8.0	255	111.5		4.1	1.8
					126	5.3	
Ø80	1.3	8.0	340	145.5		4.1	1.8
					160	5.0	


램핑 데이터

CHASE4MILL


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NHT 09: R0.4

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø20	2.9	8.0	155	25.5		0.8	0.8
					40	2.7	
Ø25	4.3	8.0	106	35.5		2.1	1.3
					50	5.0	
Ø32	4.5	8.0	102	49.5		3.7	1.8
					64	6.7	
Ø40	3.2	8.0	143	65.5		3.8	1.8
					80	6.0	
Ø50	2.4	8.0	191	85.5		4.0	1.8
					100	5.6	
Ø63	1.8	8.0	255	111.5		4.1	1.8
					126	5.3	
Ø80	1.3	8.0	340	145.5		4.1	1.8
					160	5.0	


4NHT 09: R0.8

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø20	2.9	8.0	155	25.5		0.8	0.8
					40	2.7	
Ø25	4.3	8.0	106	35.5		2.1	1.3
					50	5.0	
Ø32	4.5	8.0	102	49.5		3.7	1.8
					64	6.7	
Ø40	3.2	8.0	143	65.5		3.8	1.8
					80	6.0	
Ø50	2.4	8.0	191	85.5		4.0	1.8
					100	5.6	
Ø63	1.8	8.0	255	111.5		4.1	1.8
					126	5.3	
Ø80	1.3	8.0	340	145.5		4.1	1.8
					160	5.0	

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NKT 11: R0.8

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø25	5.1	10.3	115	31.5		1.5	1.7
					50	6.0	
Ø32	5.3	10.3	111	45.5		3.3	2.4
					64	7.9	
Ø40	5.0	10.3	118	61.5		5.0	2.7
					80	9.3	
Ø50	3.7	10.3	159	81.5		5.4	2.7
					100	8.6	
Ø63	2.7	10.3	219	107.5		5.6	2.7
					126	7.9	
Ø80	2.0	10.3	288	141.5		5.9	2.7
					160	7.6	

4NKT 14: R0.8


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø32	5.2	13.5	148	39.5		1.8	2.3
					64	7.8	
Ø40	5.2	13.5	148	55.5		3.8	3.0
					80	9.7	
Ø50	5.5	13.5	140	75.5		6.6	3.3
					100	12.8	
Ø63	4.0	13.5	193	101.5		7.2	3.3
					126	11.8	
Ø80	2.9	13.5	267	135.5		7.5	3.3
					160	10.8	


램핑 데이터

CHASE4MILL


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



4NKT 11 PNR: R0.8

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø25	4.0	10.3	147	31.5		1.2	1.1
					50	4.7	
Ø32	4.3	10.3	135	45.5		2.7	1.0
					64	6.5	
Ø40	4.5	10.3	131	61.5		4.5	0.9
					80	8.4	
Ø50	3.2	10.3	184	81.5		4.7	0.9
					100	7.5	
Ø63	2.4	10.3	246	107.5		5.0	0.9
					126	7.0	
Ø80	1.8	10.3	328	141.5		5.2	0.9
					160	6.7	

4NKT 14 PNR: R0.8


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø32	4.1	13.5	188	39.5		1.4	1.1
					64	6.1	
Ø40	4.3	13.5	180	55.5		3.1	0.9
					80	8.0	
Ø50	4.7	13.5	163	75.5		5.7	0.9
					100	11.1	
Ø63	3.5	13.5	221	101.5		6.3	0.9
					126	10.3	
Ø80	2.6	13.5	297	135.5		6.7	0.9
					160	9.7	


램핑 데이터

CHASE4MILL

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



4NKT 04-HF: R1.2

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø8	0.1	0.5	191	9.9		0.0
					16	0.1
Ø10	0.8	0.5	34	13.9		0.2
					20	0.4
Ø11	1.6	0.5	18	15.9		0.4
					22	0.5
Ø12	1.6	0.5	18	17.9		0.4
					24	0.5
Ø13	2.0	0.5	14	19.9		0.5
					26	0.5
Ø16	1.9	0.5	15	25.9		0.5
					32	0.5
Ø20	2.3	0.5	12	33.9		0.5
					40	0.5
Ø25	1.7	0.5	16	43.9		0.5
					50	0.5
Ø32	1.3	0.5	22	57.9		0.5
					64	0.5
Ø40	1.0	0.5	29	73.9		0.5
					80	0.5

4NKT 06-HF: R2.0


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø16	0.6	1.0	88	21.4		0.2
					32	0.5
Ø17	0.7	1.0	76	23.4		0.2
					34	0.6
Ø18	1.1	1.0	50	25.4		0.4
					36	1.0
Ø20	1.7	1.0	34	29.4		0.7
					40	1.0
Ø21	1.9	1.0	29	31.4		0.9
					42	1.0
Ø25	2.3	1.0	24	39.4		1.0
					50	1.0
Ø26	3.2	1.0	18	41.4		1.0
					52	1.0
Ø32	2.4	1.0	24	53.4		1.0
					64	1.0
Ø40	1.8	1.0	32	69.4		1.0
					80	1.0
Ø50	1.4	1.0	41	89.4		1.0
					100	1.0
Ø63	1.1	1.0	52	115.4		1.0
					126	1.0


램핑 데이터

CHASE4MILL

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



4NKT 09-HF: R3.2

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø20	0.3	1.5	287	25		0.1
					40	0.3
Ø25	1.2	1.5	69	35		0.6
					50	1.5
Ø32	2.4	1.5	35	49		1.5
					64	1.5
Ø40	2.3	1.5	37	65		1.5
					80	1.5
Ø50	1.7	1.5	49	85		1.5
					100	1.5
Ø63	1.3	1.5	66	111		1.5
					126	1.5
Ø80	1.0	1.5	86	145		1.5
					160	1.5


4NKT 11-HF: R4.0

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø25	0.8	2.0	143	31		0.2
					50	0.9
Ø32	2.0	2.0	57	45		1.2
					64	2.0
Ø40	3.4	2.0	34	61		2.0
					80	2.0
Ø50	2.4	2.0	48	81		2.0
					100	2.0
Ø63	1.8	2.0	64	107		2.0
					126	2.0
Ø80	1.3	2.0	85	141		2.0
					160	2.0

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




4NKT 14-HF: R5.0

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø32	1.0	3.0	172	39		0.3
					64	1.5
Ø40	1.8	3.0	96	55		1.3
					80	3.0
Ø50	3.9	3.0	44	75		3.0
					100	3.0
Ø63	2.7	3.0	64	101		3.0
					126	3.0
Ø80	1.9	3.0	88	135		3.0
					160	3.0

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
4NKT 040212R-HF	1.2	0	0
4NKT 060320R-HF	2.0	0	0
4NKT 090432R-HF	3.2	0	0
4NKT 110640R-HF	4.0	0	0
4NKT 140750R-HF	5.0	0	0


램핑 데이터

CHASEMILL

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



AXMT 06


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø8	1.0	5.0	287	9		0.0
					16	0.4
Ø10	8.0	5.0	36	13		1.1
					20	3.7
Ø11	6.0	5.0	48	15		1.1
					22	3.1
Ø12	6.0	5.0	48	17		1.4
					24	3.4
Ø13	5.5	5.0	52	19		1.5
					26	3.3
Ø14	4.8	5.0	60	21		1.6
					28	3.1
Ø15	4.3	5.0	67	23		1.6
					30	3.0
Ø16	4.0	5.0	72	25		1.7
					32	3.0
Ø17	3.5	5.0	82	27		1.6
					34	2.8
Ø18	5.0	5.0	57	29		2.6
					36	4.2
Ø19	4.8	5.0	60	31		2.7
					38	4.3
Ø20	4.0	5.0	72	33		2.4
					40	3.7
Ø21	3.5	5.0	82	35		2.3
					42	3.4
Ø25	3.0	5.0	95	43		2.5
					50	3.5
Ø32	2.0	5.0	143	57		2.3
					64	3.0
Ø40	1.5	5.0	191	73		2.3
					80	2.8


램핑 데이터

CHASEMILL

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




APKT 09


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø10	7.5	9.0	68	14		1.4
					20	3.5
Ø12	7.3	9.0	70	16		1.4
					24	4.1
Ø14	6.0	9.0	86	18		1.1
					28	3.9
Ø16	4.9	9.0	105	21.08		1.2
					32	3.7
Ø17	4.4	9.0	117	23.08		1.2
					34	3.5
Ø18	4.0	9.0	129	25.08		1.3
					36	3.4
Ø20	3.4	9.0	152	29.08		1.4
					40	3.2
Ø21	3.1	9.0	166	31.08		1.5
					42	3.0
Ø22	2.8	9.0	184	33.08		1.4
					44	2.9
Ø25	1.8	9.0	287	39.08		1.2
					50	2.1
Ø26	2.0	9.0	258	41.08		1.4
					52	2.4
Ø30	2.2	9.0	234	49.08		2.0
					60	3.1
Ø32	2.0	9.0	258	53.08		2.0
					64	3.0
Ø33	1.7	9.0	303	55.08		1.7
					66	2.6
Ø40	1.5	9.0	344	69.08		2.0
					80	2.8
Ø50	1.1	9.0	469	89.08		2.0
					100	2.6
Ø63	0.8	9.0	645	115.08		1.9
					126	2.3
Ø80	0.5	9.0	1032	149.08		1.6
					160	1.9

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



APKT 12


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø16	12.5	12.0	54	17.5		0.5
					32	9.5
Ø18	9.7	12.0	70	20.9		1.3
					36	8.2
Ø20	6.8	12.0	101	24.9		1.6
					40	6.4
Ø21	6.2	12.0	111	26.9		1.7
					42	6.1
Ø25	8.0	12.0	85	34.9		3.7
					50	9.4
Ø26	7.5	12.0	91	36.9		3.8
					52	9.1
Ø32	5.0	12.0	137	48.9		3.9
					64	7.5
Ø33	4.6	12.0	149	50.9		3.8
					66	7.1
Ø40	3.5	12.0	196	64.9		4.1
					80	6.5
Ø50	2.5	12.0	275	84.9		4.8
					100	5.8
Ø63	1.7	12.0	405	110.9		4.5
					126	5.0
Ø80	1.3	12.0	529	144.9		4.6
					160	4.8


램핑 데이터

CHASEMILL

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



APKT 17

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø20	8.0	16.1	115	22		0.7
					40	7.5
Ø25	5.0	16.1	184	30.6		1.3
					50	5.8
Ø26	4.0	16.1	230	32.6		1.2
					52	4.9
Ø32	9.0	16.1	102	44.6		5.3
					64	13.5
Ø33	9.0	16.1	102	46.6		5.7
					66	13.9
Ø40	5.0	16.1	184	60.6		4.8
					80	9.3
Ø50	4.4	16.1	209	80.6		6.3
					100	10.3
Ø63	3.2	16.1	288	106.6		6.5
					126	9.4
Ø80	2.3	16.1	401	140.6		6.5
					160	8.6
Ø100	1.8	16.1	513	180.6		6.8
					200	8.4
Ø125	1.4	16.1	659	230.6		6.9
					250	8.1
Ø160	1.0	16.1	923	300.6		6.5
					320	7.5
Ø200	0.7	16.1	1318	380.6		5.9
					400	6.5


APKT 19

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø40	6.0	17.5	167	56		4.5
					80	11.2
Ø50	4.0	17.5	250	76		4.9
					100	9.3
Ø63	2.9	17.5	346	102		5.3
					126	8.5
Ø80	2.1	17.5	477	136		5.5
					160	7.8
Ø100	1.6	17.5	627	176		5.7
					200	7.5
Ø125	1.2	17.5	736	226		5.6
					250	7.0
Ø160	0.9	17.5	1115	296		5.7
					320	6.7
Ø200	0.7	17.5	1433	376		5.7
					400	6.5

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




AXMT 0602R-HF

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø8	0.3	0.5	96	14		0.1
					16	0.1
Ø10	0.5	0.5	57	14		0.1
					20	0.2
Ø11	1.0	0.5	29	18		0.3
					22	0.5
Ø12	2.3	0.5	12	18		0.5
					24	0.5
Ø13	4.5	0.5	6	18		0.5
					26	0.5
Ø14	3.5	0.5	8	18		0.5
					28	0.5
Ø15	3.0	0.5	10	26		0.5
					30	0.5
Ø16	2.8	0.5	10	26		0.5
					32	0.5
Ø17	2.5	0.5	11	26		0.5
					34	0.5
Ø18	2.3	0.5	12	26		0.5
					36	0.5
Ø19	2.2	0.5	13	26		0.5
					38	0.5
Ø20	1.9	0.5	15	34		0.5
					40	0.5
Ø21	1.7	0.5	17	34		0.5
					42	0.5
Ø25	1.4	0.5	20	44		0.5
					50	0.5
Ø32	1.0	0.5	29	58		0.5
					64	0.5
Ø40	0.7	0.5	41	74		0.5
					80	0.5

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
AXMT 0602R-HF	0.9	0	0.22
	1.0	0.01	0.19
	1.5	0.16	0.05
	2.0	0.35	0
APKT 09T3R-HF	1.5	0	0.47
	1.7	0	0.29
	2.0	0.04	0.3
	2.5	0.18	0.15
	3.0	0.36	0.04
APKT 1204R-HF	2	0	0.57
	2.5	0.07	0.42
	3	0.21	0.28
	3.5	0.39	0.15
	4	0.58	0.06

: 추천 프로그램 'R'값


램핑 데이터

CHASEMILL

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




APKT 09T3R-HF


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø16	3.8	1.0	15	22		1.0
					32	1.0
Ø17	3.5	1.0	16	24		1.0
					34	1.0
Ø18	3.4	1.0	17	26		1.0
					36	1.0
Ø20	3.0	1.0	19	30		1.0
					40	1.0
Ø21	2.3	1.0	25	32		1.0
					42	1.0
Ø22	2.0	1.0	29	34		1.0
					44	1.0
Ø25	2.1	1.0	27	40		1.0
					50	1.0
Ø26	2.0	1.0	29	42		1.0
					52	1.0
Ø30	1.8	1.0	32	50		1.0
					60	1.0
Ø32	1.6	1.0	36	54		1.0
					64	1.0
Ø33	1.5	1.0	38	56		1.0
					66	1.0
Ø40	1.2	1.0	48	70		1.0
					80	1.0
Ø50	0.9	1.0	64	90		1.0
					100	1.0
Ø63	0.5	1.0	115	116		1.0
					126	1.0
Ø80	0.4	1.0	143	150		1.0
					160	1.0

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



APKT 1204R-HF


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø16	3.8	1.2	18	21		0.8
					32	1.2
Ø18	4.0	1.2	17	24		1.1
					36	1.2
Ø20	4.0	1.2	17	27		1.2
					40	1.2
Ø21	3.5	1.2	20	29		1.2
					42	1.2
Ø25	2.5	1.2	27	37		1.2
					50	1.2
Ø26	2.3	1.2	30	39		1.2
					52	1.2
Ø32	1.7	1.2	40	51		1.2
					64	1.2
Ø33	1.7	1.2	40	53		1.2
					66	1.2
Ø40	1.5	1.2	46	67		1.2
					80	1.2
Ø50	1.1	1.2	63	86		1.2
					100	1.2
Ø63	1.0	1.2	69	112		1.2
					126	1.2
Ø80	0.8	1.2	86	146		1.2
					160	1.2


램핑 데이터

CHASE2MILL

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



ANH(M)X 11

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø25	1.5	11.0	420	30		0.3
					50	1.7
Ø26	1.4	11.0	450	32		0.4
					52	1.7
Ø32	1.1	11.0	573	44		0.6
					64	1.6
Ø33	1.0	11.0	631	46		0.6
					66	1.5
Ø40	0.8	11.0	788	60		0.7
					80	1.5
Ø50	0.6	11.0	1051	80		0.8
					100	1.4
Ø63	0.4	11.0	1576	106		0.8
					126	1.2
Ø80	0.3	11.0	2102	140		0.8
					160	1.1
Ø100	0.2	11.0	3153	180		0.7
					200	0.9
Ø125	0.2	11.0	3153	230		1.0
					250	1.2

ANH(M)X 16


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø32	1.2	15.0	716	44		0.7
					64	1.8
Ø33	1.0	15.0	560	46		0.6
					66	1.5
Ø40	0.9	15.0	955	60		0.8
					80	1.7
Ø50	0.8	15.0	1075	80		1.1
					100	1.9
Ø63	0.6	15.0	1433	106		1.2
					126	1.8
Ø80	0.45	15.0	1911	140		1.3
					160	1.7
Ø100	0.35	15.0	2457	180		1.3
					200	1.6
Ø125	0.25	15.0	3439	230		1.2
					250	1.5
Ø160	0.15	15.0	5732	300		1.0
					320	1.1
Ø200	0.1	15.0	8599	380		0.8
					400	0.9


램핑 데이터

CHASEALU


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



XEVT 16: 0.4R-1.6R

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø25	20.5	16	43	29.1		4.1	4
					50	13.6	4
Ø32	17.5	16	51	43.1		9.3	4
					64	13.6	4
Ø40	11.0	16	82	59.1		9.9	4
					80	13.6	4
Ø50	8.5	16	107	79.1		11.6	4
					100	13.6	4
Ø63	5.5	16	166	105.1		10.8	4
					126	13.6	4
Ø80	4.3	16	213	139.1		11.9	4
					160	13.6	4
Ø100	3.3	16	278	179.1		12.2	4
					200	13.6	4
Ø125	2.5	16	367	229.1		12.1	4
					250	13.6	4
Ø160	1.9	16	483	299.1		12.3	4
					320	13.6	4
Ø200	1.5	16	611	379.1		12.5	4
					400	13.6	4

XEVT 16: 2.0R-2.4R


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø25	19.5	15.5	44	29.1		3.9	3.5
					50	13.2	3.5
Ø32	16.5	15.5	52	43.1		8.8	3.5
					64	13.2	3.5
Ø40	10.5	15.5	84	59.1		9.4	3.5
					80	13.2	3.5
Ø50	8.0	15.5	110	79.1		10.9	3.5
					100	13.2	3.5
Ø63	5.0	15.5	177	105.1		9.8	3.5
					126	13.2	3.5
Ø80	3.9	15.5	227	139.1		10.7	3.5
					160	13.2	3.5
Ø100	3.0	15.5	296	179.1		11.1	3.5
					200	13.2	3.5
Ø125	2.3	15.5	386	229.1		11.2	3.5
					250	13.2	3.5
Ø160	1.7	15.5	523	299.1		11.0	3.5
					320	12.7	3.5
Ø200	1.3	15.5	683	379.1		10.8	3.5
					400	12.1	3.5


램핑 데이터

CHASEALU


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



XEVT 16: 3.0R-3.2R

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø25	18.5	14.5	43	29.1		3.7	2.8
					50	12.3	2.8
Ø32	16.0	14.5	51	43.1		8.5	2.8
					64	12.3	2.8
Ø40	9.5	14.5	87	59.1		8.5	2.8
					80	12.3	2.8
Ø50	7.0	14.5	118	79.1		9.5	2.8
					100	12.3	2.8
Ø63	5.0	14.5	166	105.1		9.8	2.8
					126	12.3	2.8
Ø80	3.7	14.5	224	139.1		10.2	2.8
					160	12.3	2.8
Ø100	2.8	14.5	297	179.1		10.3	2.8
					200	12.3	2.8
Ø125	2.1	14.5	396	229.1		10.2	2.8
					250	12.2	2.8
Ø160	1.5	14.5	554	299.1		9.7	2.8
					320	11.2	2.8
Ø200	1.2	14.5	693	379.1		10.0	2.8
					400	11.2	2.8

XEVT 16: 4.0R-5.0R


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø25	17.5	14.5	46	29.1		3.4	2.5
					50	12.3	2.5
Ø32	15.0	14.5	54	43.1		7.9	2.5
					64	12.3	2.5
Ø40	8.5	14.5	97	59.1		7.6	2.5
					80	12.3	2.5
Ø50	6.5	14.5	127	79.1		8.8	2.5
					100	12.3	2.5
Ø63	4.5	14.5	184	105.1		8.8	2.5
					126	12.3	2.5
Ø80	3.3	14.5	252	139.1		9.1	2.5
					160	12.3	2.5
Ø100	2.4	14.5	346	179.1		8.8	2.5
					200	11.2	2.5
Ø125	1.8	14.5	462	229.1		8.7	2.5
					250	10.5	2.5
Ø160	1.4	14.5	594	299.1		9.1	2.5
					320	10.4	2.5
Ø200	1.1	14.5	756	379.1		9.2	2.5
					400	10.2	2.5


램핑 데이터

CHASEALU


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



XEVT 22: 0.5R-0.8R

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø32	21.0	21.2	55	38.5		6.7	5.5
					64	18.0	5.5
Ø40	14.0	21.0	84	54.5		9.6	5.5
					80	17.9	5.5
Ø50	9.5	21.0	126	74.5		10.9	5.5
					100	17.9	5.5
Ø63	7.0	21.0	171	100.5		12.3	5.5
					126	17.9	5.5
Ø80	5.0	20.9	239	134.5		12.7	5.5
					160	17.8	5.5
Ø100	3.7	20.9	323	174.5		12.9	5.5
					200	17.3	5.5
Ø125	2.6	20.9	460	224.5		12.1	5.5
					250	15.1	5.5
Ø200	1.6	20.9	749	374.5		13.0	5.5
					400	14.9	5.5

XEVT 22: 1.6R-2.0R


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø32	20.5	21.0	56	38.5		6.5	5.0
					64	17.9	5.0
Ø40	13.5	20.9	87	54.5		9.3	5.0
					80	17.8	5.0
Ø50	9.5	20.9	125	74.5		10.9	5.0
					100	17.8	5.0
Ø63	6.7	20.9	178	100.5		11.8	5.0
					126	17.8	5.0
Ø80	4.7	20.8	253	134.5		12.0	5.0
					160	17.5	5.0
Ø100	3.5	20.8	340	174.5		12.2	5.0
					200	16.3	5.0
Ø125	2.5	20.8	477	224.5		11.6	5.0
					250	14.6	5.0
Ø200	1.5	20.8	795	374.5		12.2	5.0
					400	14.0	5.0


램핑 데이터

CHASEALU


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운



XEVT 22: 3.0R-4.0R

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø32	20.0	20.0	55	38.5		6.3	4.0
					64	17.0	4.0
Ø40	12.3	19.9	91	54.5		8.4	4.0
					80	16.9	4.0
Ø50	8.5	19.9	133	74.5		9.8	4.0
					100	16.9	4.0
Ø63	5.5	19.9	207	100.5		9.6	4.0
					126	16.2	4.0
Ø80	4.0	19.8	283	134.5		10.2	4.0
					160	14.9	4.0
Ø100	3.0	19.8	378	174.5		10.4	4.0
					200	14.0	4.0
Ø125	2.0	19.8	567	224.5		9.3	4.0
					250	11.6	4.0
Ø200	1.0	19.8	1135	374.5		8.1	4.0
					400	9.3	4.0


XEVT 22: 5.0R

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø32	19.0	19.5	57	38.5		6.0	3.5
					64	16.6	3.5
Ø40	11.4	19.4	96	54.5		7.8	3.5
					80	16.5	3.5
Ø50	7.5	19.4	147	74.5		8.6	3.5
					100	16.5	3.5
Ø63	5.0	19.4	222	100.5		8.8	3.5
					126	14.7	3.5
Ø80	3.5	19.3	316	134.5		8.9	3.5
					160	13.1	3.5
Ø100	2.5	19.3	442	174.5		8.7	3.5
					200	11.6	3.5
Ø125	1.7	19.3	651	224.5		7.9	3.5
					250	9.9	3.5
Ø200	0.8	19.3	1383	374.5		6.5	3.5
					400	7.4	3.5

램핑 데이터


직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



스텝 다운




XEVT 22: 6.4R


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공			스텝 다운
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전	최대 절삭깊이ap
Ø32	18.0	18.8	58	38.5		5.6	3.0
					64	16.0	3.0
Ø40	10.0	18.7	106	54.5		6.8	3.0
					80	15.9	3.0
Ø50	6.5	18.7	164	74.5		7.4	3.0
					100	15.2	3.0
Ø63	4.5	18.7	238	100.5		7.9	3.0
					126	13.2	3.0
Ø80	3.0	18.6	355	134.5		7.6	3.0
					160	11.2	3.0
Ø100	2.0	18.6	533	174.5		6.9	3.0
					200	9.3	3.0
Ø125	1.5	18.6	711	224.5		7.0	3.0
					250	8.7	3.0
Ø200	0.7	18.6	1523	374.5		5.7	3.0
					400	6.5	3.0

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




7EMT 06

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø32	29	3.2	6	45.5		3.2
					64	3.2
Ø40	15.5	3.2	12	61.5		3.2
					80	3.2
Ø50	9.5	3.2	19	81.5		3.2
					100	3.2
Ø63	5.5	3.2	33	107.5		3.2
					126	3.2
Ø80	4.0	3.2	46	141.5		3.2
					160	3.2
Ø100	3.0	3.2	61	181.5		3.2
					200	3.2
Ø125	2.0	2.3	66	231.5		3.2
					250	3.2

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께		B 미가공 두께
		A_1	A_2	B
7EMT 06	3	0	0	1.77
	4.5	0	0	1.51
	5	0.03	0.02	0.94
	6	0.21	0.19	0.53


: 추천 프로그램 'R'값

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




PTKU 05

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø20	1.3	1.5	66	33		0.7
					40	0.9
Ø25	1.1	1.5	78	43		0.8
					50	1.0
Ø26	1.0	1.5	86	45		0.8
					52	0.9
Ø32	1.0	1.5	86	57		1.0
					64	1.1
Ø33	1.0	1.5	86	59		1.0
					66	1.2
Ø40	0.8	1.5	101	73		1.1
					80	1.2
Ø50	0.7	1.5	123	93		1.1
					100	1.2
Ø52	0.7	1.5	123	97		1.2
					104	1.3
Ø63	0.6	1.5	132	119		1.3
					126	1.4
Ø66	0.6	1.5	143	125		1.3
					132	1.4

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
PTKU 05	2.5	0.00	0.83
	2.7	0.00	0.76
	3.0	0.04	0.66


: 추천 프로그램 'R'값

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




PTKU 10

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø40	1.5	3.0	111	63		1.7
					80	2.2
Ø50	1.9	3.0	88	83		2.8
					100	3.0
Ø63	1.7	3.0	101	109		3.0
					126	3.0
Ø66	2.2	3.0	78	115		3.0
					132	3.0
Ø80	1.5	3.0	115	143		3.0
					160	3.0
Ø100	1.1	3.0	150	183		3.0
					200	3.0
Ø125	0.8	3.0	202	233		3.0
					250	3.0
Ø160	0.6	3.0	265	303		3.0
					320	3.0
Ø200	0.5	3.0	344	383		3.0
					400	3.0

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
PTKU 10	5.5	0.00	1.45
	6.0	0.09	1.28
	6.5	0.21	1.11


: 추천 프로그램 'R'값

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




HFN

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø6	2.0	0.3	9	9.6		0.3
					11	0.3
Ø8	2.5	0.5	11	12		0.5
					15	0.5

프로그램시 요령



	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
HFN 060	0.8	0.00	0.21
	1.0	0.03	0.16
HFN 080	0.8	0.00	0.38
	1.0	0.00	0.32
	1.2	0.02	0.27

: 추천 프로그램 'R'값


램핑 데이터

WIN4FEED

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




BLMV 06

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø16	5.1	0.7	8	27		0.7
					32	0.7
Ø17	4.5	0.7	9	29		0.7
					34	0.7
Ø18	4.4	0.7	10	31		0.7
					36	0.7
Ø20	2.5	1.0	23	34		1.0
					40	1.0
Ø21	2.3	1.0	25	35		1.0
					42	1.0
Ø22	2.7	1.0	22	39		1.0
					44	1.0
Ø25	2.5	1.0	23	43		1.0
					50	1.0
Ø26	2.2	1.0	26	45		1.0
					52	1.0
Ø30	1.6	1.0	35	55		1.0
					60	1.0
Ø32	1.4	1.0	40	57		1.0
					64	1.0
Ø33	1.3	1.0	43	59		1.0
					66	1.0
Ø35	1.2	1.0	46	63		1.0
					70	1.0
Ø40	1.0	1.0	55	73		1.0
					80	1.0
Ø42	1.0	1.0	58	79		1.0
					84	1.0
Ø50	0.8	1.0	72	93		1.0
					100	1.0
Ø52	0.8	1.0	77	97		1.0
					104	1.0
Ø63	0.6	1.0	96	119		1.0
					126	1.0
Ø66	0.6	1.0	96	127		1.0
					132	1.0

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
BLMV 06 (Ø16, Ø17)	1.5	0	0.36
	2.0	0.09	0.22
	2.5	0.27	0.10
BLMV 06 (Ø20~)	1.5	0	0.58
	2.0	0	0.41
	2.5	0.12	0.26
	3.0	0.29	0.12

: 추천 프로그램 'R'값


램핑 데이터

CHASE4FEED

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




BLMP 04

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø8	0.4	0.5	72	12.6		0.1
					16	0.1
Ø10	0.6	0.5	44	16.6		0.2
					20	0.2
Ø11	0.7	0.5	38	18.6		0.2
					22	0.3
Ø12	1.0	0.5	29	20.6		0.4
					24	0.4
Ø13	1.1	0.5	25	22.6		0.5
					26	0.5
Ø16	1.0	0.5	29	28.6		0.5
					32	0.5
Ø17	1.1	0.5	26	30.6		0.5
					34	0.5
Ø20	1.0	0.5	27	36.6		0.5
					40	0.5
Ø21	0.7	0.5	38	38.6		0.5
					42	0.5
Ø25	0.7	0.5	38	46.6		0.5
					50	0.5
Ø32	0.6	0.5	48	60.6		0.5
					64	0.5

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
BLMP 04	0.8	0.00	0.28
	0.9	0.00	0.25
	1.0	0.08	0.22

: 추천 프로그램 'R'값


램핑 데이터

CHASE4FEED

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




BLMP 06

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø16	2.0	0.7	13	23		0.7
					32	0.7
Ø17	2.0	0.7	15	25		0.7
					34	0.7
Ø18	2.3	0.7	16	27		0.7
					36	0.7
Ø20	1.5	1.0	38	31		0.8
					40	1.0
Ø21	1.5	1.0	38	33		0.8
					42	1.0
Ø22	1.5	1.0	38	35		1.0
					44	1.0
Ø25	1.3	1.0	41	41		1.0
					50	1.0
Ø26	1.2	1.0	44	43		1.0
					52	1.0
Ø30	1.0	1.0	52	51		1.0
					60	1.0
Ø32	0.9	1.0	57	55		1.0
					64	1.0
Ø33	0.9	1.0	57	57		1.0
					66	1.0
Ø35	0.8	1.0	57	61		1.0
					70	1.0
Ø40	0.7	1.0	64	71		1.0
					80	1.0
Ø42	0.7	1.0	72	75		1.0
					84	1.0
Ø50	0.6	1.0	96	91		1.0
					100	1.0
Ø52	0.6	1.0	96	95		1.0
					104	1.0
Ø63	0.5	1.0	115	117		1.0
					126	1.0
Ø66	0.5	1.0	115	123		1.0
					132	1.0

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
BLMP 06 (Ø16, Ø17, Ø18)	1.5	0	0.35
	2.0	0.1	0.22
	2.5	0.27	0.1
BLMP 06 (Ø20-)	2.0	0	0.42
	2.5	0.12	0.26
	3.0	0.29	0.17

: 추천 프로그램 'R'값


램핑 데이터

CHASE4FEED

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




BLMP 09

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø25	2.2	1.5	39	42		1.5
					50	1.5
Ø26	2.2	1.5	39	44		1.5
					52	1.5
Ø30	2.0	1.5	43	52		1.5
					60	1.5
Ø32	2.0	1.5	43	56		1.5
					64	1.5
Ø33	2.0	1.5	43	58		1.5
					66	1.5
Ø35	2.0	1.5	43	60		1.5
					70	1.5
Ø40	1.5	1.5	57	72		1.5
					80	1.5
Ø42	1.5	1.5	57	76		1.5
					84	1.5
Ø50	1.0	1.5	86	92		1.5
					100	1.5
Ø52	1.0	1.5	86	96		1.5
					104	1.5
Ø63	0.9	1.5	96	118		1.5
					126	1.5
Ø66	0.9	1.5	96	124		1.5
					132	1.5
Ø80	0.8	1.5	107	152		1.5
					160	1.5
Ø100	0.7	1.5	123	192		1.5
					200	1.5
Ø125	0.4	1.5	215	240		1.5
					250	1.5

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
BLMP 09	2.5	0	0.61
	3.0	0.09	0.45
	3.5	0.24	0.30
	4.0	0.41	0.17
	3.0	0.36	0.04

: 추천 프로그램 'R'값


램핑 데이터

CHASE4FEED

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




BLMP 11

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø30	0.50	2.0	229	41		0.3
					60	0.7
Ø32	0.50	2.0	229	45		0.3
					64	0.7
Ø33	0.45	2.0	255	47		0.3
					66	0.7
Ø35	0.50	2.0	229	51		0.4
					70	0.8
Ø40	0.55	2.0	208	61		0.5
					80	1.0
Ø42	0.50	2.0	229	65		0.5
					84	1.0
Ø50	0.50	2.0	229	81		0.7
					100	1.2
Ø52	0.45	2.0	255	85		0.7
					104	1.1
Ø63	0.45	2.0	255	107		0.9
					126	1.3
Ø66	0.40	2.0	287	113		0.9
					132	1.2
Ø80	0.35	2.0	328	141		1.0
					160	1.3
Ø100	0.30	2.0	382	181		1.1
					200	1.4
Ø125	0.25	2.0	459	231		1.2
					250	1.5
Ø160	0.20	2.0	573	301		1.3
					320	1.5
Ø200	0.15	2.0	764	381		1.3
					400	1.4

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
BLMP 11	2.4	0.00	1.09
	3.0	0.00	0.90
	3.2	0.18	0.85

: 추천 프로그램 'R'값


램핑 데이터

CHASE2FEED

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




BLMP 13

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø32	0.8	2.0	143	50		0.7
					64	0.9
Ø33	1.1	2.0	104	52		1.0
					66	1.3
Ø35	1.1	2.0	104	56		1.1
					70	1.3
Ø40	1.2	2.0	96	66		1.4
					80	1.7
Ø42	1.1	2.0	104	70		1.3
					84	1.6
Ø50	0.8	2.0	143	86		1.2
					100	1.4
Ø52	0.8	2.0	143	90		1.3
					104	1.5
Ø63	0.6	2.0	191	112		1.2
					126	1.3
Ø66	0.6	2.0	191	118		1.2
					132	1.4
Ø80	0.5	2.0	229	146		1.3
					160	1.4
Ø100	0.4	2.0	287	186		1.3
					200	1.4
Ø125	0.3	2.0	382	236		1.2
					250	1.3
Ø160	0.3	2.0	382	306		1.6
					320	1.7
Ø200	0.2	2.0	573	386		1.3
					400	1.4
Ø250	0.2	2.0	573	486		1.7
					500	1.7

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
BLMP 13	3.0	0	1.31
	3.5	0	1.17
	4.0	0.04	1.03
	4.5	0.15	0.89
	5.0	0.3	0.76

: 추천 프로그램 'R'값


램핑 데이터

CHASEFEED

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




SBMT 06

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø16	2.2	1.0	25.5	22.8		0.7
					32	1.0
Ø17	2.4	1.0	23.4	24.8		0.9
					34	1.0
Ø20	3.2	1.0	17.9	30.8		1.0
					40	1.0
Ø21	3.1	1.0	18.5	32.8		1.0
					42	1.0
Ø25	2.4	1.0	23.4	40.8		1.0
					50	1.0
Ø32	1.8	1.0	31.8	54.8		1.0
					64	1.0
Ø40	1.3	1.0	42.5	70.8		1.0
					80	1.0
Ø50	1.0	1.0	57.3	90.8		1.0
					100	1.0
Ø63	0.7	1.0	76.4	116.8		1.0
					126	1.0

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
SBMT 06	1.8	0	0.81
	2.0	0	0.77
	2.2	0.01	0.73

: 추천 프로그램 'R'값


램핑 데이터

CHASEFEED

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




SBMT 09

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø25	1.6	1.2	43	36		1
					50	1.2
Ø26	1.7	1.2	40	38		1.1
					52	1.2
Ø30	3.1	1.2	22	46		1.2
					60	1.2
Ø32	3.9	1.2	18	50		1.2
					64	1.2
Ø33	3.7	1.2	19	52		1.2
					66	1.2
Ø35	3.4	1.2	18	56		1.2
					70	1.2
Ø40	2.8	1.2	25	66		1.2
					80	1.2
Ø42	2.6	1.2	26	70		1.2
					84	1.2
Ø50	2.0	1.2	34	86		1.2
					100	1.2
Ø52	1.9	1.2	38	90		1.2
					104	1.2
Ø63	1.5	1.2	43	112		1.2
					126	1.2
Ø66	1.1	1.2	63	118		1.2
					132	1.2
Ø80	1.2	1.2	63	146		1.2
					160	1.2

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
SBMT 09	3.5	0.1	0.81
	3	0	0.9
	2.5	0	0.98
	2	0	1.1

: 추천 프로그램 'R'값


램핑 데이터

CHASEFEED

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




SBMT 13

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø32	7.0	2.0	16	47		2.0
					64	2.0
Ø33	6.9	2.0	17	49		2.0
					66	2.0
Ø35	6.4	2.0	18	53		2.0
					70	2.0
Ø40	5.3	2.0	22	63		2.0
					80	2.0
Ø42	4.4	2.0	26	67		2.0
					84	2.0
Ø50	4.3	2.0	27	83		2.0
					100	2.0
Ø52	4.0	2.0	29	87		2.0
					104	2.0
Ø63	2.9	2.0	40	109		2.0
					126	2.0
Ø80	2.0	2.0	57	143		2.0
					160	2.0
Ø100	1.5	2.0	76	183		2.0
					200	2.0
Ø125	1.1	2.0	104	233		2.0
					250	2.0
Ø160	0.8	2.0	104	303		2.0
					320	2.0
Ø200	0.6	2.0	127	383		2.0
					400	2.0
Ø250	0.5	2.0	164	483		2.0
					500	2.0


프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
SBMT 13	4.0	0	1.62
	4.5	0	1.51
	5.0	0.04	1.4
	5.5	0.14	1.29
	6.0	0.28	1.18

: 추천 프로그램 'R'값

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



RNMU 10

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø25	1.1	5.0	261	33		0.4
					50	1.3
Ø26	1.1	5.0	261	35		0.5
					52	1.3
Ø32	0.9	5.0	318	47		0.6
					64	1.3
Ø33	0.9	5.0	318	49		0.7
					66	1.4
Ø40	0.9	5.0	318	63		1.0
					80	1.7
Ø42	0.9	5.0	318	67		1.0
					84	1.8
Ø50	0.7	5.0	409	83		1.1
					100	1.6
Ø52	0.8	5.0	358	87		1.3
					104	1.9

RNMU 12


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø32	1.4	6.0	246	42		0.7
					64	2.1
Ø33	1.4	6.0	246	44		0.7
					66	2.2
Ø40	1.3	6.0	265	58		1.1
					80	2.4
Ø50	1.0	6.0	344	78		1.3
					100	2.3
Ø52	1.0	6.0	344	82		1.4
					104	2.4
Ø63	1.0	6.0	344	104		1.9
					126	2.9
Ø66	1.0	6.0	344	110		2.0
					132	3.1
Ø80	0.9	6.0	382	138		2.4
					160	3.4
Ø100	0.7	6.0	491	178		2.5
					200	3.3

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



RNMU 16


(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø40	1.4	8.0	328	52		0.8
					80	2.6
Ø42	1.4	8.0	328	56		0.9
					84	2.7
Ø50	1.3	8.0	353	72		1.3
					100	3.0
Ø52	1.0	8.0	459	76		1.1
					104	2.4
Ø63	1.0	8.0	459	98		1.6
					126	2.9
Ø66	1.0	8.0	459	104		1.8
					132	3.1
Ø80	1.0	8.0	459	132		2.4
					160	3.7
Ø100	0.9	8.0	510	172		3.0
					200	4.2
Ø125	0.9	8.0	510	222		4.1
					250	5.2


램핑 데이터

CHASEMOLD

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



RYM(H)X-08

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø16	2.5	4.0	92	18		0.2
					32	1.9
Ø17	2.5	4.0	92	20		0.3
					34	2.0
Ø18	2.5	4.0	92	22		0.5
					36	2.1
Ø20	4.0	4.0	57	26		1.1
					40	3.4
Ø21	4.0	4.0	57	28		1.3
					42	3.4
Ø25	4.0	4.0	57	36		2.1
					50	3.4
Ø26	4.0	4.0	57	38		2.2
					52	3.4
Ø32	4.0	4.0	57	50		3.4
					64	3.4
Ø40	7.0	4.0	33	66		3.4
					80	3.4


RYMX-10

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø20	4.5	5.0	64	22		0.4
					40	4.2
Ø21	4.5	5.0	64	24		0.6
					42	4.4
Ø25	5.0	5.0	57	32		1.6
					50	4.3
Ø26	5.0	5.0	57	34		1.9
					52	4.3
Ø32	5.0	5.0	57	46		3.3
					64	4.3
Ø35	5.0	5.0	57	52		4.0
					70	4.3
Ø40	5.0	5.0	57	62		4.3
					80	4.3
Ø42	5.0	5.0	57	66		4.3
					84	4.3
Ø50	6.5	5.0	44	82		4.3
					100	4.3
Ø52	6.0	5.0	48	86		4.3
					104	4.3
Ø66	4.5	5.0	64	114		4.3
					132	4.3

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




RYMX-12

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø25	6.0	6.0	57	28		0.8
					50	5.1
Ø26	6.0	6.0	57	30		1.1
					52	5.1
Ø32	12.0	6.0	28	42		5.1
					64	5.1
Ø33	12.0	6.0	28	44		5.1
					66	5.1
Ø35	12.0	6.0	28	48		5.1
					70	5.1
Ø40	10.0	6.0	34	58		5.1
					80	5.1
Ø42	12.0	6.0	28	62		5.1
					84	5.1
Ø50	9.0	6.0	38	78		5.1
					100	5.1
Ø52	8.0	6.0	43	82		5.1
					104	5.1
Ø55	8.0	6.0	43	88		5.1
					110	5.1
Ø63	7.0	6.0	49	104		5.1
					126	5.1
Ø66	6.5	6.0	53	110		5.1
					132	5.1
Ø80	4.5	6.0	76	138		5.1
					160	5.1
Ø100	3.5	6.0	98	178		5.1
					200	5.1
Ø125	2.5	6.0	137	228		5.1
					250	5.1

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



RYMX-16

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø32	8.0	8.0	57	34		0.7
					64	6.8
Ø40	9.5	8.0	48	50		4.5
					80	6.8
Ø42	9.0	8.0	51	54		5.1
					84	6.8
Ø50	9.0	8.0	51	70		6.8
					100	6.8
Ø52	9.0	8.0	51	74		6.8
					104	6.8
Ø63	8.5	8.0	54	96		6.8
					126	6.8
Ø66	8.5	8.0	54	102		6.8
					132	6.8
Ø80	6.0	8.0	76	130		6.8
					160	6.8
Ø100	5.0	8.0	91	170		6.8
					200	6.8
Ø125	3.5	8.0	131	220		6.8
					250	6.8
Ø160	3.5	8.0	131	290		6.8
					320	6.8

RYMX-20

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø50	8.0	10.0	71	62		4.5
					100	8.5
Ø63	12.5	10.0	45	88		8.5
					126	8.5
Ø80	8.5	10.0	67	122		8.5
					160	8.5
Ø100	6.5	10.0	88	162		8.5
					200	8.5
Ø125	4.5	10.0	127	212		8.5
					250	8.5
Ø160	4.0	10.0	143	282		8.5
					320	8.5
Ø200	2.5	10.0	229	362		8.5
					400	8.5
Ø250	2.4	10.0	239	462		8.5
					500	8.5

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공



BNGX 06

(단위: mm)


커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø16	0.5	1.0	115	25.6		0.2
					32	0.4
Ø20	0.5	1.0	115	33.4		0.3
					40	0.5
Ø25	0.4	1.0	144	43.4		0.4
					50	0.5
Ø32	0.3	1.0	191	57.3		0.4
					64	0.6

BNGX 09

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø25	1.2	1.5	55	39		0.9
					50	1.1
Ø32	0.6	1.5	132	53		0.6
					64	0.7
Ø40	0.6	1.5	143	69		0.7
					80	0.8
Ø50	0.5	1.5	156	89		0.9
					100	1.0

프로그램시 요령




	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
BNGX 06	1.5	0.00	0.60
	2.0	0.00	0.42
	2.5	0.10	0.27
BNGX 09	3.0	0.00	0.61
	3.4	0.00	0.46
	3.5	0.01	0.43
	4.0	0.12	0.26


: 추천 프로그램 'R'값

램핑 데이터

직선 램핑 가공



헬리컬 램핑 가공




BNGX 12

(단위: mm)

커터 직경 (D)	직선 램핑 가공			헬리컬 램핑 가공		
	최대 경사각 (A°)	최대 절삭깊이	최소 길이 (L)	최소 직경 (HD)	최대 직경 (HD)	최대 피치/회전
Ø50	0.6	2.5	239	84		1.1
					100	1.0
Ø63	0.5	2.5	287	110		1.1
					126	1.1
Ø80	0.4	2.5	318	144		1.3
					160	1.3

프로그램시 요령



	R 프로그램값	A 과가공 두께	B 미가공 두께
BNGX 12	4.0	0.00	1.18
	4.5	0.00	1.00
	5.0	0.03	0.84

: 추천 프로그램 'R'값

초경 엔드밀



초경 엔드밀

목차

초경 엔드밀 라인	
공구 선정 가이드	F4
재종	F14
MAXI-RUSH 라인	
엔드밀 헤드	F17
슬로팅 헤드	F41
홀더	F45
부품	F55
추천 절삭 조건	F56

아이콘 설명



› 날수



› 헬릭스 각도



› 추천 절삭 조건 페이지



› 볼



› 라디우스



› 웨이브 절삭 인선


› 헤드 페이지


› 렌치





솔리드 엔드밀 라인

규격 선정법	F58
솔리드 엔드밀	
HARD-MILL	F60
SLIK-SOLID	F61
APEX-MILL	F63
STAR-MILL	F68
ALU-MILL	F74
CERAMIC-SFEED	F75
DIA-MILL	F77
추천 절삭 조건	F84

공구 선정 가이드

MAXI RUSH

모듈러 타입 초경 엔드밀 헤드

시리즈	MXEE-03	MXEE(D)-04	MXEE-03	MXEE-I04	MXES-R	MXEE-R
						
타입	플랫	라디우스	라디우스	챔퍼/라디우스	라디우스	챔퍼
날수	3	4	3	4	4	4-6
재종	TT5523	TT5523	TT5523	TT5523	TT5523	TT5523
가공 소재	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○
직경 범위 (mm)	Ø8-Ø12	Ø5-Ø20	Ø7.7-Ø19.7	Ø8-Ø25	Ø8-Ø25	Ø8-Ø25
관련 페이지	F17	F18	F20	F20	F21	F22

시리즈	MXEE-R-1.5D	MXEE-C04	MXEE-A02	MXEE-A03	MXEE-RA03	MXEE(D)-06
						
타입	라디우스	챔퍼	라디우스	라디우스	라디우스	라디우스
날수	4-6	4	2	3	3	6
재종	TT5523	TT5523	UF10/TTA101	UF10/TTA101	UF10	TT5523
가공 소재	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ●	P M K N S H ●	P M K N S H ●	P M K N S H ● ○ ● ●
직경 범위 (mm)	Ø8-Ø20	Ø8-Ø25	Ø10-Ø12	Ø8-Ø20	Ø8-Ø20	Ø8-Ø12
관련 페이지	F22	F23	F23	F24	F24	F25

● 추천, ○ 적용 가능

공구 선정 가이드

모듈러 타입 초경 엔드밀 헤드

시리즈	MXED-08/10	MXED-I07/I09-1.5D	MXRB-02	MXRD-06	MXFX-02	MXFX-04/06
						
타입	라디우스	라디우스	라디우스	라디우스	볼	라디우스
날수	8,10	7,9	2	6	2	4,6
재종	TT5523	TT5523	TT5523	TT5523	TT5523	TT5513/TT5523
가공 소재	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○
직경 범위 (mm)	Ø16-Ø25	Ø10-Ø20	Ø20	Ø8-Ø16	Ø10-Ø20	Ø8-Ø25
관련 페이지	F25	F26	F26	F27	F27	F28

시리즈	MXBD-BG-02	MXBD(E)-BG-04	MXBE-BH-04	MXBB-SG-02	MXBE-BGA02	MXCP-02
						
타입	볼	볼	볼	볼(구형)	볼	챔퍼
날수	2	4	4	2	2	2
재종	TT5523	TT5523	TT5513	TT5523	UF10/TTA101	TT5523
가공 소재	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ●	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ●	P M K N S H ● ○ ● ○
직경 범위 (mm)	Ø8-Ø16	Ø6-Ø25	Ø8-Ø20	Ø8-Ø25	Ø8-Ø20	Ø8-Ø16.5
관련 페이지	F28	F29	F29	F30	F30	F31

● 추천, ○ 적용 가능

공구 선정 가이드

MAXI RUSH

모듈러 타입 초경 엔드밀 헤드

시리즈	MXCA-04/06	MXCW-02	MXCR-02	MXCS-04	MXDP-02	MXGC-02
						
타입	챔퍼	챔퍼	오목 형상	챔퍼	센터 드릴	카운더 보링
날수	4,6	2	2	4	2	2
재종	TT5523	TT5523	TT5523	TT5523	TT5523	TT5523
가공 소재	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○
직경 범위 (mm)	Ø10-Ø20	Ø9.8-Ø15.7	Ø8-Ø20	Ø7.7	Ø1.07-Ø6.41	Ø8-Ø16
관련 페이지	F32	F32	F33	F34	F34	F35

시리즈	MXDS-02	MXEG-01	MXDG-04	MXCSL	MXCSO
					
타입	드릴 & 챔퍼	각인	홈	렌즈(Lens) 형상	오발(Oval) 형상
날수	2	1	4	4	4
재종	TT5523	TT5523	TT5523	TT5523	TT5523
가공 소재	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○
직경 범위 (mm)	Ø6-Ø16	Ø6-Ø8	Ø15.5-Ø24.5	Ø8-Ø16	Ø8-Ø16
관련 페이지	F35	F36	F36	F37	F37

● 추천, ○ 적용 가능

공구 선정 가이드

모듈러 타입 초경 엔드밀 헤드

시리즈	MXFM-I06	TTRD-A60	TTRD-W55	TDT-06	
					
타입	평면밀링	나사	나사	백테이퍼	
날수	6	3,4	4	6	
재종	TT5523	TT5543	TT5543	TT5523	
가공 소재	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ● ○ ○	P M K N S H ● ● ○ ○	P M K N S H ● ○ ● ○	
직경 범위 (mm)	Ø10-Ø25	Ø15.7-Ø21.7	Ø21.7	Ø27.7	
관련 페이지	F38	F39	F39	F40	

모듈러 타입 초경 슬롯팅 헤드

시리즈	TST-3	TST-4/6	TST-A45	TTB-04	TTB-06
					
타입	홈	홈	챔퍼 홈	홈	홈
날수	3	4,6	3,4	4	6
재종	TT5543	TT5523/TT5543	TT5523/TT5543	TT5523	TT5523/TT5543
가공 소재	P M K N S H ● ● ○ ○	P M K N S H ● ● ● ○	P M K N S H ● ● ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ○ ● ○
직경 범위 (mm)	Ø15.7-Ø17.7	Ø21.7-Ø27.7	Ø17.7-Ø27.7	Ø7.7	Ø10.5-Ø25
절삭 폭 (mm)	1.5-3.17	0.76-10	3.4-9.8	1-2	1.58-8
관련 페이지	F41	F42	F43	F43	F44

● 추천, ○ 적용 가능

공구 선정 가이드

MAXI-RUSH 헤드용 홀더

시리즈	MXSSD	MXSSD-S	MXSSD-C	MXSSD-W-A	MXTSD-S
					
홀더 타입	강성 보강 원통형	스텝 원통형	스텝 원통형	스텝 원통형	테이퍼 원통형
샹크 재질	강/초경	강	초경	텅스텐	강
내부 급유	X	●/X	●/X	●	X
헤드 체결 규격	S04-S15	S05-S15	S05-S15	S06-S12	S04-S15
샹크 직경 (mm)	Ø6-Ø32	Ø8-Ø25	Ø8-Ø25	Ø10-Ø20	Ø8-Ø32
관련 페이지	F45	F46	F47	F48	F49

시리즈	MXTSD-C	MXTSD-W-A	MXSTD-S	MXSC-C	
					
홀더 타입	테이퍼 원통형	테이퍼 원통형	원통형	원통형	
샹크 재질	초경	텅스텐	강	초경	
내부 급유	X	●	X	●/X	
헤드 체결 규격	S05-S15	S06	S04-S10	S06, S08	
샹크 직경 (mm)	Ø12-Ø32	Ø12-Ø16	Ø6-Ø16	Ø10-Ø12	
관련 페이지	F50	F51	F52	F52	

MAXI-RUSH 헤드용 어댑터

시리즈	MXAD-M 	MXER 				
홀더 타입	T-FLEXTEC	ER 콜릿				
생크 재질	강	강				
내부 급유	X	X				
헤드 체결 규격	S08	S04-S08				
생크 범위	M8-M12	ER11-ER25				
관련 페이지	F53	F54				

공구 선정 가이드

솔리드 엔드밀

시리즈	HARDMILL	SLIKSOLID		APEXMILL	
	HSB 2CBN	UHP 4	UHP 4…R	SCSL	SCSO
					
타입	CBN 볼	플랫	라디우스	렌즈(Lens) 형상	오발(Oval) 형상
날수	2	4	4	4-6	4
길이	롱넥	미디엄(M)	미디엄(M)	미디엄(M)	미디엄(M)
재종	TB7015	TT5520	TT5520	TT5515	TT5515
적용	정삭 가공	범용	정삭 가공	정삭 가공	정삭 가공
가공 소재	P M K N S H ●	P M K N S H ● ●	P M K N S H ● ●	P M K N S H ● ●	P M K N S H ● ●
직경 범위	Ø0.4-Ø4	Ø2-Ø25	Ø3-Ø20	Ø8-Ø12	Ø8-Ø12
관련 페이지	F60	F61	F62	F63	F63

시리즈	APEXMILL				
	SCST	HCEM 5	HFM 2	HFM 4	CFM 4...M
					
타입	오발(Oval) 형상	챔퍼 45°	플랫	플랫	챔퍼
날수	4	5	2	4	4
길이	미디엄(M)	미디엄(M)	미디엄(M)	미디엄(M)	미디엄(M)
재종	TT5515	TT5525	TT5515	TT5515	TT5525
적용	정삭 가공	정삭 가공	고이송 가공	고이송 가공	정삭 가공
가공 소재	P M K N S H ● ●	P M K N S H ● ○ ● ○	P M K N S H ● ● ○	P M K N S H ● ● ○	P M K N S H ● ● ○ ●
직경 범위	Ø8-Ø12	Ø8-Ø16	Ø4-Ø12	Ø6-Ø12	Ø6-Ø25
관련 페이지	F64	F65	F66	F66	F67

● 추천, ○ 적용 가능

공구 선정 가이드

솔리드 엔드밀

시리즈	APEX MILL	STAR MILL			
				SED 4	
	FSM 4...M	SBT 3...U	SBT 4...U	SED 4...U	SED 4...UL
					
타입	챔퍼	볼	볼	플랫	플랫
날수	4	3	4	4	4
길이	미디엄(M)	미디엄(M)	미디엄(M)	미디엄(M)	롱(L)
재종	TT5525	TT5515	TT5515	TT5515	TT5515
적용	황삭 + 정삭 가공	난삭재 가공	난삭재 가공	난삭재 가공	난삭재 가공
가공 소재	P M K N S H ● ○	P M K N S H ○ ● ●	P M K N S H ○ ● ●	P M K N S H ○ ● ●	P M K N S H ○ ● ●
직경 범위	Ø6-Ø25	Ø4-Ø12	Ø4-Ø12	Ø3-Ø20	Ø3-Ø12
관련 페이지	F67	F68	F68	F69	F69

시리즈	STAR MILL				
	SED 4		SED 7		
	SED 4...-R	SED 4...-C	SED 7	SED 7...N	SER
					
타입	라디우스	코너 챔퍼	라디우스	라디우스	칩 분할형
날수	4	4	7	7	3-5
길이	미디엄(M)	미디엄(M)	미디엄(M)	미디엄(M)	미디엄(M)
재종	TT5515	TT5515	TT5515	TT5515	TT5525
적용	난삭재 가공	난삭재 가공	난삭재 가공	난삭재 가공	난삭재 가공
가공 소재	P M K N S H ○ ● ●	P M K N S H ○ ● ●	P M K N S H ○ ● ●	P M K N S H ○ ● ●	P M K N S H ○ ● ●
직경 범위	Ø2-Ø16	Ø4-Ø12	Ø6-Ø20	Ø6-Ø20	Ø3-Ø20
관련 페이지	F70	F71	F71	F72	F73

● 추천, ○ 적용 가능

공구 선정 가이드

솔리드 엔드밀

시리즈	ALUMILL			CERAMICSPEED		
	AWE 3					
	AWE 3	AWE 3...ML	AWE 3...ML-R	CRF 4	CRF 6	CRH 4
						
타입	플랫(웨이브 인선)	플랫(웨이브 인선)	라디우스(웨이브 인선)	라디우스	라디우스	라디우스
날수	3	3	3	4	6	4
길이	미디엄(M)	롱(L)	롱(L)	미디엄(M)	미디엄(M)	미디엄(M)
재종	UF10	UF10	UF10	TC3030	TC3030	TC3030
적용	알루미늄 가공	알루미늄 가공	알루미늄 가공	고속 가공	고속 가공	고속 가공
가공 소재	P M K N S H ●	P M K N S H ●	P M K N S H ●	P M K N S H ●	P M K N S H ●	P M K N S H ●
직경 범위	Ø6-Ø20	Ø6-Ø20	Ø6-Ø12	Ø6-Ø16	Ø6-Ø16	Ø6-Ø16
관련 페이지	F74	F74	F75	F75	F76	F76

● 추천, ○ 적용 가능

시리즈	DIAMILL					
		DEB 2			DER 3	
	DMB 2	DEB 2...S	DEB 2...L	DMR 2	DER 3...S	DER 3...L
						
타입	볼	볼	볼	라디우스	라디우스	라디우스
날수	2	2	3	4	6	4
길이	미니어쳐	숏(S)	롱(L)	미디엄(M)	숏(S)	롱(L)
재종	TTD620	TTD620	TTD620	TTD620	TTD620	TTD620
적용	흑연 가공	흑연 가공	흑연 가공	흑연 가공	흑연 가공	흑연 가공
가공 소재	흑연	흑연	흑연	흑연	흑연	흑연
직경 범위	Ø0.6-Ø2	Ø3-Ø12	Ø3-Ø12	Ø0.6-Ø2	Ø3-Ø12	Ø4-Ø12
관련 페이지	F77	F77	F78	F78	F79	F79

공구 선정 가이드

솔리드 엔드밀

시리즈	DIA MILL				
	RRFE	RCFE	RCME	RCDE	RCOM
					
타입	플랫	플랫	플랫	챔퍼	플랫
날수	6-12				4, 6
길이					
재종	TTD610	TTD610	TTD610	TTD610	TTD610
적용	황삭 가공	황삭 가공	중삭 가공	드릴 가공 + 중삭 가공	정삭 가공
가공 소재	복합 소재	복합 소재	복합 소재	복합 소재	복합 소재
직경 범위	Ø4-Ø12	Ø4-Ø12	Ø4-Ø12	Ø4-Ø12	Ø6-Ø12
관련 페이지	F80	F80	F81	F81	F82

시리즈	DIA MILL				
	RDCF				
					
타입	플랫				
날수	4-8				
길이					
재종	TTD610				
적용	정삭 가공				
가공 소재	복합 소재				
직경 범위	Ø4-Ø12				
관련 페이지	F82				

재종

MAXI-RUSH 재종


재종	ISO	특징 및 용도
TT5513 PVD 코팅	P10 – P30 K10 – K30	• 강초미립 모재와 최적의 인성으로 우수한 내마모성 • 나노결정 구조의 AlTiN 코팅 적용 • 내마모성 및 내결손성이 향상된 PVD 코팅 • 금형강 및 프리하든강 가공에 적합
TT5523 PVD 코팅	P20 – P40 M20 – M40 S20 – S40	• 강, 스테인리스강 및 내열합금강의 고속 가공용
TT5543 PVD 코팅	P30 – P50 M30 – M50 S30 – S50	• 강, 스테인리스강 및 내열합금강의 단속 황삭 가공용
UF10 비코팅	P25 – P35 M25 – M35 N25 – N35	• 강, 알루미늄 합금 및 비철금속의 일반 가공용 • 미립 재종
TTA101 PVD 코팅	P25 – P35 M25 – M35 N25 – N35	• 0.5 μm 미만의 얇은 코팅 두께 • 코팅 후에도 예리한 인선 유지 • 낮은 마찰계수: 구성인선 발생 최소화 및 원활한 칩 배출 • HV 5000 이상의 고경도 코팅 • 고온에서의 우수한 내산화성

재종

솔리드 엔드밀 재종

재종	ISO	특징 및 용도
TT5505 PVD 코팅	P05 – P25 H05 – H25	• 뛰어난 내마모성 및 내산화성 보유로 높은 생산성 • 고경도강, 프리하든강 가공용 (HRC 65 이하) • 고속 가공용
TT5515 PVD 코팅	P10 – P30 M15 – M30 K10 – K30 S10 – S30 H10 – H30	• 모든 ISO 범위를 커버하는 뛰어난 내마모성 보유 • 합금강, 프리하든강, 스테인리스강, 내열 합금강 가공용 (45〈HRC〈55) • 중속 및 고속 가공용
TT5520 PVD 코팅	P10 – P30 K10 – K30	• 내마모성 및 내치핑성 PVD 코팅층 • 기둥 구조의 AlCrN 층 – 초미립 모재 적용으로 우수한 내마모성 – 내마모성 및 내산화성이 우수한 PVD AlCrN 코팅층
TT5525 PVD 코팅	P20 – P40 M20 – M40 S20 – S40	• 내마모성과 고인성 특성의 최적 조합 재종 • 탄소강, 합금강, 스테인리스강 및 내열 합금강의 일반 가공용 (HRC 40 이하) • 저속 및 중속 가공용
TTD620 다이아몬드 코팅	흑연	• 고경도 및 뛰어난 내마모성 보유 • 흑연 가공용
TTD610 다이아몬드 코팅	복합 소재	• 모재와 스페셜 코팅의 조합으로 층간박리 없이 긴 수명과 높은 품질 획득 • 탁월한 내마모성 (경도: Hv 8000) • 복합 소재 가공용
UF10N **UF10** 비코팅	P25 – P35 M25 – M35 N25 – N35	• 강, 알루미늄 합금 및 비철금속의 일반 가공용 • 미립 재종
TC3030 세라믹	S25 – S35	• SiAlON 세라믹 재종 • 니켈계 초내열합금의 고속 가공용

솔리드 엔드밀 재종 선정 가이드

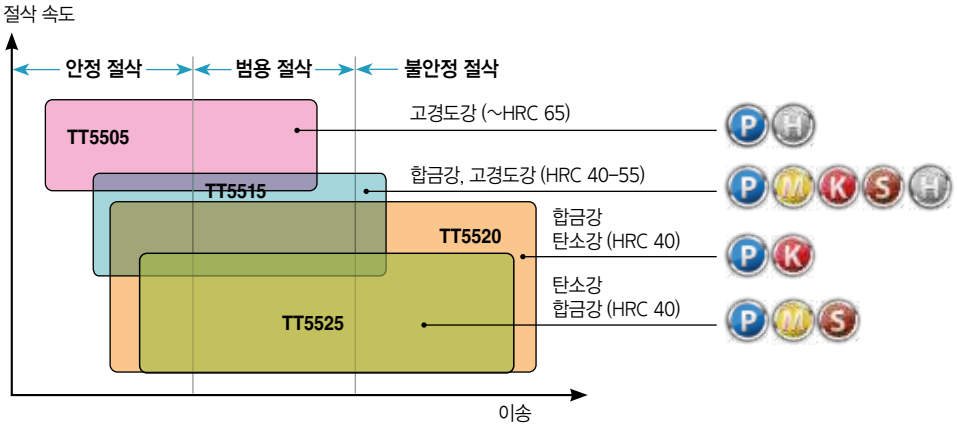

MAXI-RUSH 라인




MXEE-03

MAXI RUSH

3날, 범용 초경 헤드



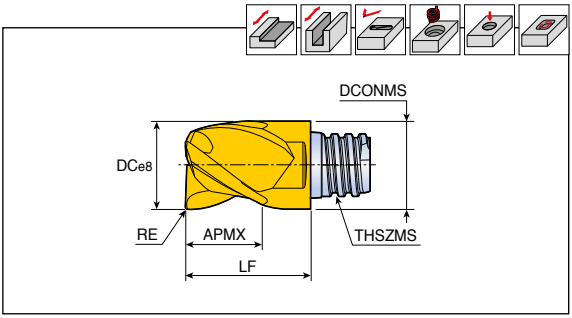



규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
		DC	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXEE 080L05R00-03S05	0.03-0.09	8	-	5	10.0	S05	7.7	●
100L07R00-03S06	0.03-0.10	10	-	7	13.0	S06	9.7	●
120L09R00-03S08	0.04-0.11	12	-	9	16.5	S08	11.7	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.


●: 표준 제품


MXEE(D)-04

MAXI RUSH

4날, 범용 초경 헤드





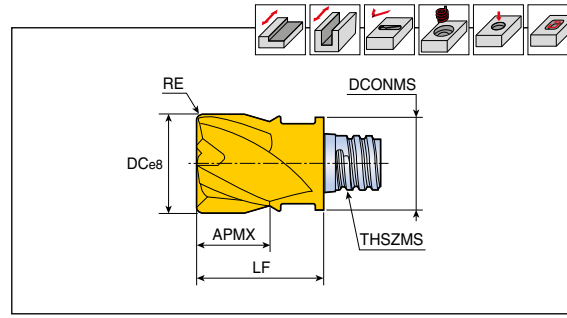

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
		DC	RE	FHA	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXEE 050L04R05-04S04	0.02-0.06	5	0.5	45	4	8.5	S04	6.0	●
MXEE 050L07R00-04S05	0.02-0.06	5	-	45	7	15.0	S05	8.0	●
MXEE 060L04R05-04S04	0.02-0.04	6	0.5	45	4	8.5	S04	5.8	●
MXEE 060L05R00-04S05	0.03-0.04	6	-	45	5	10.0	S05	8.0	●
MXED 080L05R05-04S05	0.03-0.09	8	0.5	30	5	10.0	S05	7.7	●
MXED 080L05R10-04S05	0.03-0.09	8	1.0	30	5	10.0	S05	7.7	●
MXED 080L05R15-04S05	0.03-0.09	8	1.5	30	5	10.0	S05	7.7	●
MXED 080L09R05-04S05	0.03-0.09	8	0.5	30	9	15.0	S05	7.7	●
MXEE 080L05R00-04S05	0.03-0.09	8	-	45	5	10.0	S05	7.7	●
MXEE 080L05R05-04S05	0.03-0.09	8	0.5	45	5	10.0	S05	7.7	●
MXEE 080L05R10-04S05	0.03-0.09	8	1.0	45	5	10.0	S05	7.7	●
MXEE 080L09R00-04S05	0.03-0.09	8	-	45	9	15.0	S05	7.7	●
MXED 100L07R05-04S06	0.03-0.10	10	0.5	30	7	13.0	S06	9.6	●
MXED 100L07R10-04S06	0.03-0.10	10	1.0	30	7	13.0	S06	9.6	●
MXEE 100L07R00-04S06	0.03-0.10	10	-	45	7	13.0	S06	9.6	●
MXEE 100L07R05-04S06	0.03-0.10	10	0.5	45	7	13.0	S06	9.6	●
MXEE 100L07R10-04S06	0.03-0.10	10	1.0	45	7	13.0	S06	9.6	●
MXEE 100L12R00-04S06	0.03-0.10	10	-	45	12	19.0	S06	9.6	●
MXED 120L09R05-04S08	0.04-0.11	12	0.5	30	9	16.5	S08	11.7	●
MXED 120L09R10-04S08	0.04-0.11	12	1.0	30	9	16.5	S08	11.7	●
MXEE 120L09R00-04S08	0.04-0.11	12	-	45	9	16.5	S08	11.7	●
MXEE 120L09R05-04S08	0.04-0.11	12	0.5	45	9	16.5	S08	11.7	●
MXEE 120L09R10-04S08	0.04-0.11	12	1.0	45	9	16.5	S08	11.7	●
MXEE 120L14R00-04S08	0.04-0.11	12	-	45	14	23.0	S08	11.7	●
MXED 160L12R05-04S10	0.05-0.13	16	0.5	30	12	20.5	S10	15.3	●
MXED 160L12R10-04S10	0.05-0.13	16	1.0	30	12	20.5	S10	15.3	●
MXED 160L12R15-04S10	0.05-0.13	16	1.5	30	12	20.5	S10	15.3	●
MXED 160L12R20-04S10	0.05-0.13	16	2.0	30	12	20.5	S10	15.3	●
MXED 160L12R30-04S10	0.05-0.13	16	3.0	30	12	20.5	S10	15.3	●
MXED 160L12R40-04S10	0.05-0.13	16	4.0	30	12	20.5	S10	15.3	●
MXEE 160L12R00-04S10	0.05-0.13	16	-	45	12	20.5	S10	15.3	●
MXEE 160L12R05-04S10	0.05-0.13	16	0.5	45	12	20.5	S10	15.3	●
MXEE 160L12R10-04S10	0.05-0.13	16	1.0	45	12	20.5	S10	15.3	●
MXEE 160L12R15-04S10	0.05-0.13	16	1.5	45	12	20.5	S10	15.3	●
MXEE 160L12R20-04S10	0.05-0.13	16	2.0	45	12	20.5	S10	15.3	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

●: 표준 제품


▸ FHA: 플루트 헬릭스각

MXEE(D)-04

MAXI RUSH

4날, 범용 초경 헤드



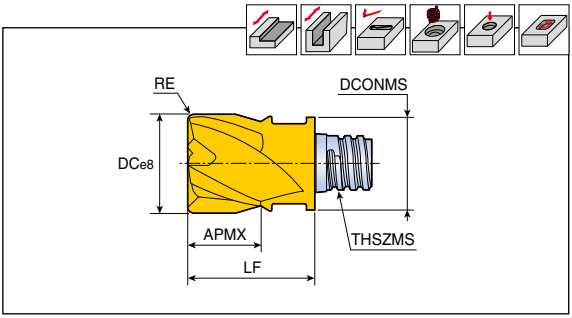

4 | H•A 30° | H•A 45° | 추천절삭조건 F56 | F55

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
		DC	RE	FHA	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXEE 160L12R30-04S10	0.05-0.13	16	3.0	45	12	20.5	S10	15.3	●
MXEE 160L12R40-04S10	0.05-0.13	16	4.0	45	12	20.5	S10	15.3	●
MXED 200L15R05-04S12	0.05-0.13	20	0.5	30	15	25.5	S12	18.3	●
MXED 200L15R10-04S12	0.05-0.13	20	1.0	30	15	25.5	S12	18.3	●
MXED 200L15R20-04S12	0.05-0.13	20	2.0	30	15	25.5	S12	18.3	●
MXED 200L15R30-04S12	0.05-0.13	20	3.0	30	15	25.5	S12	18.3	●
MXEE 200L15R00-04S12	0.05-0.13	20	-	45	15	25.5	S12	18.3	●


▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ FHA: 플루트 헬릭스각

●: 표준 제품

MXEE-03

3날, 키홈 가공용 초경 헤드



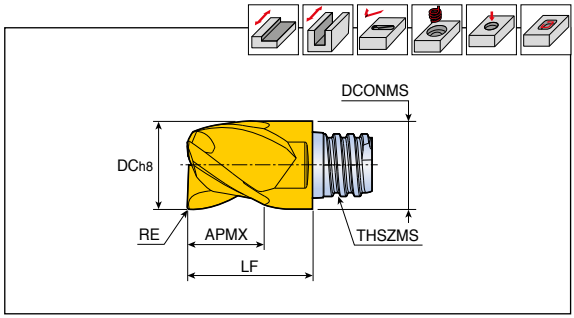



규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
			DC	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXEE	077L04R02-03S05	0.03-0.08	7.7	0.2	4	10.0	S05	7.7	●
	097L05R03-03S06	0.03-0.09	9.7	0.3	5	13.0	S06	9.7	●
	117L07R03-03S08	0.03-0.10	11.7	0.3	7	16.5	S08	11.7	●
	157L08R03-03S10	0.04-0.12	15.7	0.3	8	20.5	S10	15.3	●
	197L12R04-03S12	0.05-0.13	19.7	0.4	12	25.5	S12	18.3	●


▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

●: 표준 제품

MXEE-I04

4날, 부등 분할 방진형 초경 헤드



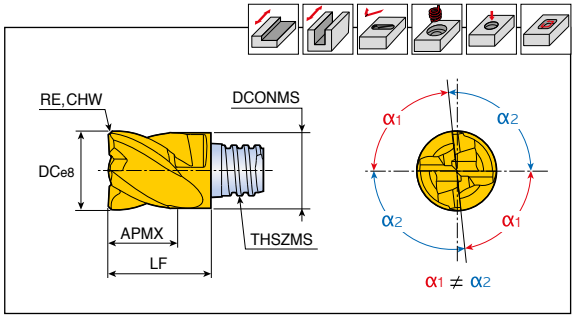



규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
			DC	RE	CHW	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXEE	080L05C30I04S05	0.03-0.09	8	-	0.3	5	10.0	S05	7.7	●
	100L07C40I04S06	0.03-0.10	10	-	0.4	7	13.0	S06	9.7	●
	120L09C50I04S08	0.04-0.11	12	-	0.5	9	16.5	S08	11.7	●
	160L12C60I04S10	0.05-0.13	16	-	0.6	12	20.5	S10	15.3	●
	200L15C60I04S12	0.05-0.17	20	-	0.6	15	25.5	S12	18.3	●
	250L22C60I04S15	0.06-0.17	25	-	0.6	22	37.0	S15	23.9	●
	250L22R00I04S15	0.06-0.17	25	-	-	22	37.0	S15	23.9	●
	250L22R05I04S15	0.06-0.17	25	0.5	-	22	37.0	S15	23.9	●
	250L22R10I04S15	0.06-0.17	25	1.0	-	22	37.0	S15	23.9	●
	250L22R20I04S15	0.06-0.17	25	2.0	-	22	37.0	S15	23.9	●
	250L22R30I04S15	0.06-0.17	25	3.0	-	22	37.0	S15	23.9	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.


●: 표준 제품

MXES-R

MAXI RUSH

4날, 부등 분할 및 최적의 헬릭스 각이 적용된 방진 초경 헤드



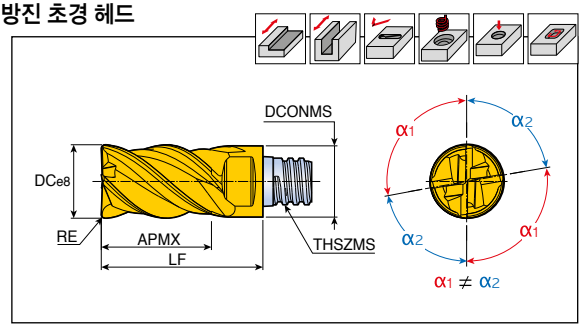

4 | H•A 45° | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
			DC	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXES	080H05R05I04S05	0.03-0.09	8	0.5	5	10.0	S05	7.7	●
	080H12R05I04S05	0.03-0.08	8	0.5	12	18.0	S05	7.7	●
	100H07R05I04S06	0.03-0.10	10	0.5	7	13.0	S06	9.7	●
	100H15R05I04S06	0.03-0.09	10	0.5	15	22.0	S06	9.7	●
	120H09R05I04S08	0.04-0.11	12	0.5	9	16.5	S08	11.7	●
	120H18R05I04S08	0.04-0.10	12	0.5	18	27.0	S08	11.7	●
	160H12R05I04S10	0.05-0.13	16	0.5	12	20.5	S10	15.3	●
	160H24R05I04S10	0.04-0.10	16	0.5	24	33.5	S10	15.3	●
	200H15R05I04S12	0.05-0.17	20	0.5	15	25.5	S12	18.5	●
	200H30R05I04S12	0.05-0.11	20	0.5	30	41.0	S12	18.5	●
	250H22R05I04S15	0.06-0.17	25	0.5	22	37.0	S15	23.9	●
	250H37R05I04S15	0.05-0.12	25	0.5	37	52.5	S15	23.9	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.


●: 표준 제품

TaeguTec

MXEE-R

4–6날, 황삭 가공용 초경 헤드



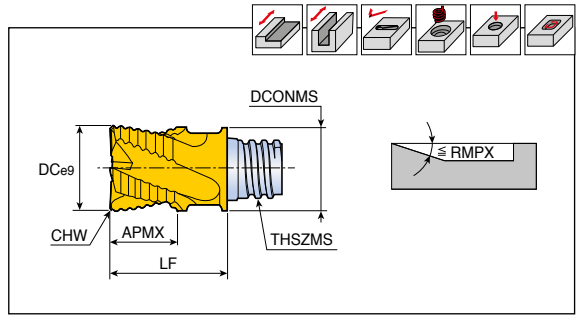

4-6 | H•A 45° | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)								재종
			DC	NOF	CHW	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	RMPX	TT5523
MXEE	080L05C25R04S05	0.03-0.08	8	4	0.25	5	10.0	S05	7.7	5	●
	100L07C30R04S06	0.03-0.09	10	4	0.30	7	13.0	S06	9.7	5	●
	120L09C35R04S08	0.04-0.10	12	4	0.35	9	16.5	S08	11.7	5	●
	160L12C40R05S10	0.04-0.10	16	5	0.40	12	20.5	S10	15.3	5	●
	200L15C40R06S12	0.05-0.11	20	6	0.40	15	25.5	S12	18.3	3	●
	250L22C50R06S15	0.05-0.11	25	6	0.50	22	37.0	S15	23.9	3	●


▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ NOF: 플루트 수
▸ RMPX: 최대 램핑 각도

●: 표준 제품

MXEE-R-1.5D

4–6날, 1.5D 인선 길이의 황삭 가공용 초경 헤드



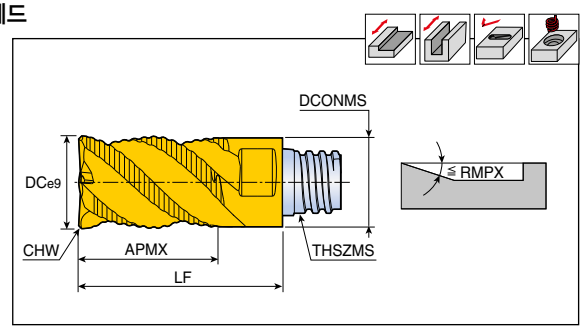

4-6 | H•A 45° | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)								재종
			DC	NOF	CHW	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	RMPX	TT5523
MXEE	080L12C25R04S05	0.03-0.08	8	4	0.25	12	18.0	S05	7.7	5	●
	100L15C30R04S06	0.03-0.09	10	4	0.30	15	22.0	S06	9.6	5	●
	120L18C35R04S08	0.04-0.10	12	4	0.35	18	27.0	S08	11.7	5	●
	160L24C40R05S10	0.04-0.10	16	5	0.40	24	33.5	S10	15.3	5	●
	200L30C40R06S12	0.05-0.11	20	6	0.40	30	41.0	S12	18.5	3	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ NOF: 플루트 수
▸ RMPX: 최대 램핑 각도


●: 표준 제품

MXEE-C04

MAXI RUSH

4날, 황삭 및 정삭 가공용 초경 헤드



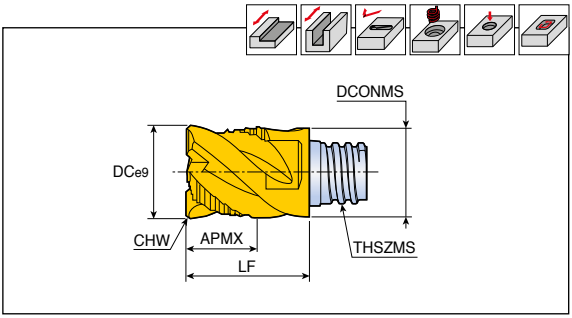

4 | H•A 45° | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
			DC	CHW	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXEE	080L05C30C04S05	0.03-0.08	8	0.3	5	10.0	S05	7.7	●
	100L07C30C04S06	0.03-0.09	10	0.3	7	13.0	S06	9.7	●
	120L09C40C04S08	0.04-0.10	12	0.4	9	16.5	S08	11.7	●
	160L12C60C04S10	0.05-0.11	16	0.6	12	20.5	S10	15.3	●
	200L15C60C04S12	0.05-0.11	20	0.6	15	25.5	S12	18.3	●
	250L22C60C04S15	0.05-0.11	25	0.6	22	37.0	S15	23.9	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.


●: 표준 제품

MXEE-A02

MAXI RUSH

2날, 알루미늄 가공용 초경 헤드



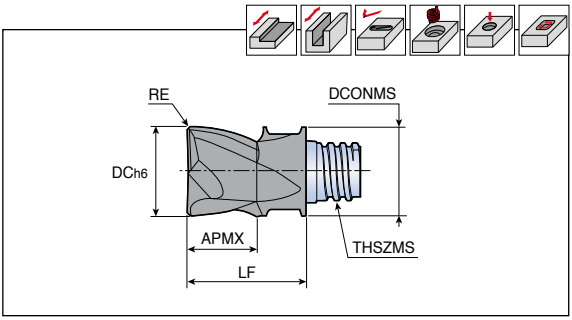

2 | H•A 45° | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종	
			DC	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	UF10	TTA101
MXEE	100L07R05A02S06	0.03-0.10	10	0.5	7	13.0	S06	9.7	●	●
	100L07R10A02S06	0.03-0.10	10	1.0	7	13.0	S06	9.7	●	●
	120L09R05A02S08	0.04-0.11	12	0.5	9	16.5	S08	11.7	●	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

●: 표준 제품


MXEE-A03

MAXI RUSH

3날, 알루미늄 가공용 초경 헤드





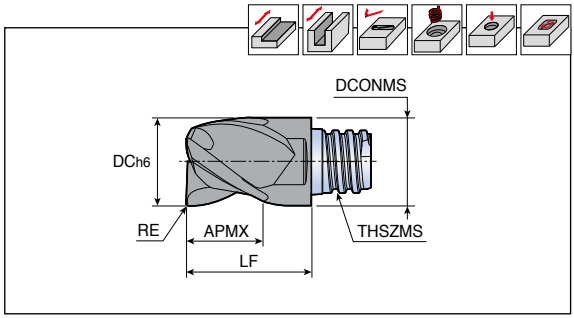

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종	
			DC	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	UF10	TTA101
MXEE	080L05R05A03S05	0.03-0.09	8	0.5	5	10.0	S05	7.7	●	●
	100L06R05A03S06	0.03-0.10	10	0.5	6	13.0	S06	9.7	●	●
	100L06R10A03S06	0.03-010	10	1.0	6	13.0	S06	9.7	●	●
	120L08R05A03S08	0.04-0.11	12	0.5	8	16.5	S08	11.7	●	●
	120L08R10A03S08	0.04-0.11	12	1.0	8	16.5	S08	11.7	●	●
	160L10R00A03S10	0.05-0.13	16	-	10	20.5	S10	15.3	●	●
	160L10R10A03S10	0.05-0.13	16	1.0	10	20.5	S10	15.3	●	●
	160L10R20A03S10	0.05-0.13	16	2.0	10	20.5	S10	15.3	●	●
	200L12R05A03S12	0.05-0.13	20	0.5	12	25.5	S12	18.3	●	●
	200L12R10A03S12	0.05-0.13	20	1.0	12	25.5	S12	18.3	●	●
	200L12R20A03S12	0.05-0.13	20	2.0	12	25.5	S12	18.3	●	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

●: 표준 제품


MXEE-RA03

MAXI RUSH

3날, 알루미늄 황삭 가공용 초경 헤드





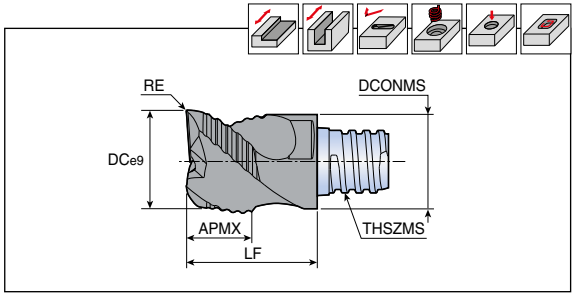

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
			DC	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	UF10
MXEE	080L05R02RA03S05	0.03-0.15	8	0.2	5	10.0	S05	7.7	●
	100L06R02RA03S06	0.05-0.20	10	0.2	6	13.0	S06	9.6	●
	120L08R02RA03S08	0.07-0.22	12	0.2	8	16.5	S08	11.7	●
	160L10R02RA03S10	0.07-0.25	16	0.2	10	20.5	S10	15.3	●
	200L12R02RA03S12	0.07-0.25	20	0.2	12	25.5	S12	18.5	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.


●: 표준 제품

MXEE(D)-06

MAXI RUSH

6날, 중심날이 없는 난색재 가공용 초경 헤드



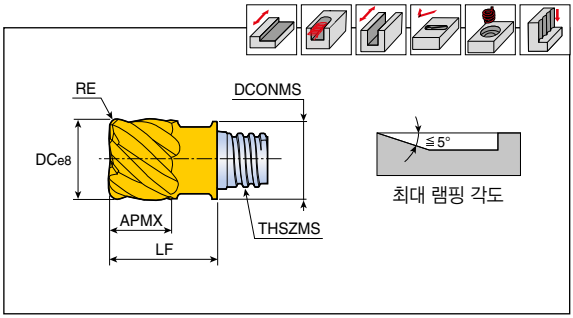

6 | H•A 30° | H•A 45° | 추천절삭조건 F56 | F55

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
		DC	RE	FHA	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXEE 080L05R05-06S05	0.03-0.10	8	0.5	45	5	10.0	S05	7.7	●
MXEE 080L05R10-06S05	0.03-0.10	8	1.0	45	5	10.0	S05	7.7	●
MXED 100L07R05-06S06	0.03-0.10	10	0.5	30	7	13.0	S06	9.7	●
MXED 100L07R10-06S06	0.03-0.10	10	1.0	30	7	13.0	S06	9.7	●
MXEE 100L07R05-06S06	0.04-0.10	10	0.5	45	7	13.0	S06	9.7	●
MXEE 100L07R10-06S06	0.04-0.10	10	1.0	45	7	13.0	S06	9.7	●
MXEE 100L07R15-06S06	0.03-0.10	10	1.5	45	7	13.0	S06	9.7	●
MXED 120L09R05-06S08	0.04-0.11	12	0.5	30	9	16.5	S08	11.7	●
MXEE 120L09R00-06S08	0.04-0.11	12	-	45	9	16.5	S08	11.7	●
MXEE 120L09R10-06S08	0.04-0.11	12	1.0	45	9	16.5	S08	11.7	●
MXEE 120L09R15-06S08	0.04-0.11	12	1.5	45	9	16.5	S08	11.7	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ FHA: 플루트 헬릭스각


●: 표준 제품

MXED-08/10

MAXI RUSH

8, 10날, 중심날이 없는 난삭재 가공용 초경 헤드



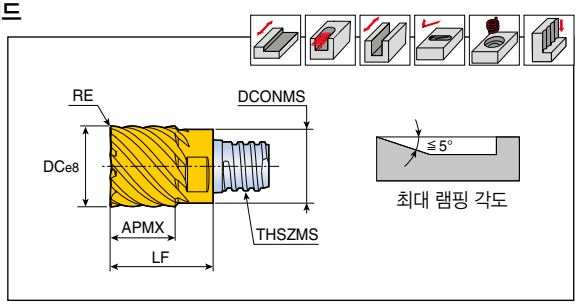

8,10 | H•A 30° | 추천절삭조건 F56 | F55

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
		DC	NOF	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXED 160L12R05-08S10	0.05-0.13	16	8	0.5	12	20.5	S10	15.3	●
160L12R10-08S10	0.05-0.13	16	8	1.0	12	20.5	S10	15.3	●
160L12R20-08S10	0.05-0.13	16	8	2.0	12	20.5	S10	15.3	●
200L15R10-10S12	0.05-0.13	20	10	1.0	15	25.5	S12	18.3	●
200L15R20-10S12	0.05-0.13	20	10	2.0	15	25.5	S12	18.3	●
250L22R10-10S15	0.05-0.13	25	10	1.0	22	37.0	S15	23.9	●
250L22R20-10S15	0.05-0.13	25	10	2.0	22	37.0	S15	23.9	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ NOF: 플루트 수

●: 표준 제품


MXED-I07/I09-1.5D

MAXI RUSH

7, 9날, 부등 분할이 적용된 1.5D 인선 길이의 초경 헤드





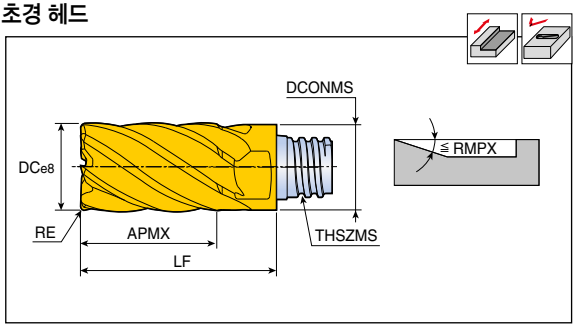

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)								재종
			DC	NOF	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	RMPX	TT5523
MXED	**100L15R05I07S06**	0.04-0.10	10	7	0.5	15	22.0	S06	9.6	3	●
	120L18R05I07S08	0.04-0.10	12	7	0.5	18	27.0	S08	11.7	3	●
	160L24R08I09S10	0.05-0.10	16	9	0.8	24	33.5	S10	15.3	1	●
	200L30R10I09S12	0.05-0.10	20	9	1.0	30	41.0	S12	18.5	1	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ NOF: 플루트 수
▸ RMPX: 최대 램핑 각도

●: 표준 제품


MXRB-02

MAXI RUSH

2날, 7° 백테이퍼를 가진 초경 헤드





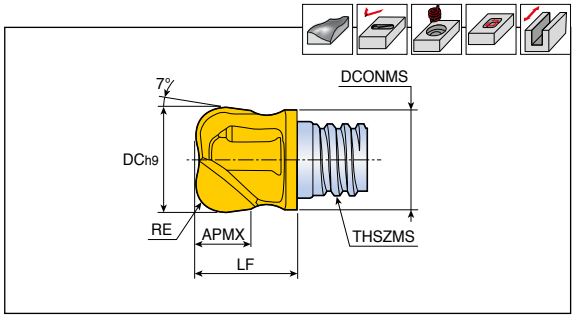

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
			DC	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXRB	**200L11R50-02S12**	0.05-0.15	20	5.0	11.3	17.3	S12	18.3	●


▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

●: 표준 제품

MXRD-06

6날, 백테이퍼 7° 연삭급 초경 헤드



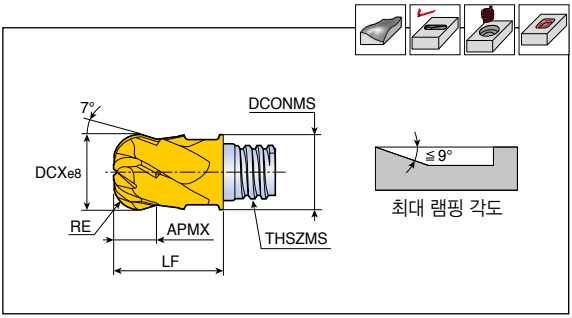

6 | H•A 30° | 추천절삭조건 F56 | F55

규격	치수 (mm)						재종
	DCX	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXRD 080L04R20-06S05	8	2.0	4	10.0	S05	7.7	●
100L05R30-06S06	10	3.0	5	13.0	S06	9.7	●
120L07R40-06S08	12	4.0	7	16.5	S08	11.7	●
160L09R50-06S10	16	5.0	9	20.5	S10	15.3	●


▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

●: 표준 제품

MXFX-02

2날, 고이송 가공용 초경 헤드



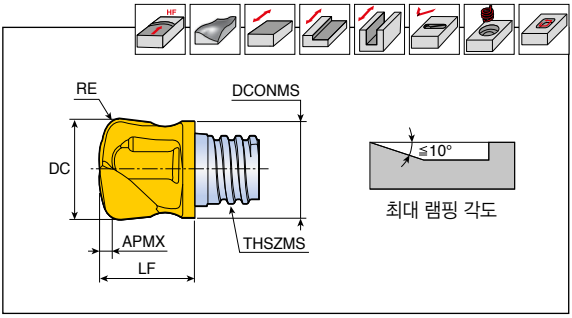

2 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
		DC	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXFX 100L0.6R20-02S06	0.30-0.60	10	2.0	0.6	12.5	S06	9.6	●
120L1.0R25-02S08	0.50-1.00	12	2.5	0.68	11.1	S08	11.5	●
160L1.1R30-02S10	0.55-1.10	16	3.0	1.1	20.0	S10	15.2	●
200L1.5R34-02S12	0.75-1.50	20	3.4	1.5	17.4	S12	18.3	●


▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

●: 표준 제품

MXFX-04/06

4, 6날, 고이송 가공용 초경 헤드



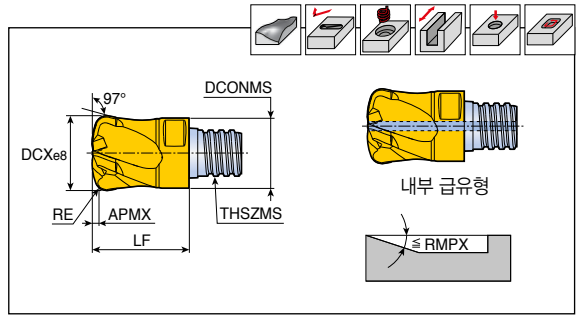

4,6 | H•A 30° | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)								내부 급유홀	재종	
			DC	NOF	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	RMPX		TT5513	TT5523
MXFX	080L0.4R16-04S05	0.12-0.48	8	4	1.62	0.4	10.0	S05	7.5	5	x	●	
	100L0.5R20-04S06	0.16-0.57	10	4	2.01	0.5	13.0	S06	9.5	5	x	●	
	100L0.4R10-06S06C	0.16-0.47	10	6	1.00	0.45	10.0	S06	9.5	3	●	●	
	120L0.6R18-04S08C	0.16-0.67	12	4	1.80	0.6	16.5	S08	11.5	5	●		●
	120L0.6R24-04S08	0.16-0.67	12	4	2.47	0.6	16.5	S08	11.5	5	x	●	
	120L0.6R12-06S08C	0.16-0.54	12	6	1.20	0.65	12.0	S08	11.5	3	●	●	
	160L0.8R22-04S10C	0.20-0.75	16	4	2.20	0.8	20.5	S10	15.4	5	●		●
	160L0.8R32-04S10	0.20-0.75	16	4	3.25	0.8	20.5	S10	15.4	5	x	●	
	200L1.0R40-04S12	0.20-0.90	20	4	4.02	1.0	25.5	S12	18.45	5	x	●	
	250L1.2R31-06S15	0.25-1.00	25	6	3.10	1.2	25.0	S15	23.9	5	x	●	


▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ NOF: 플루트 수
▸ RMPX: 최대 램핑 각도

●: 표준 제품

MXBD-BG-02

2날, 고정밀 가공용 초경 헤드



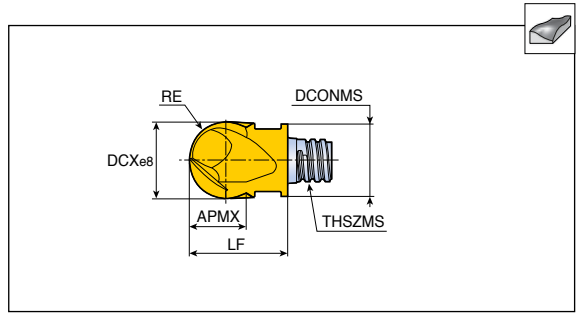

2 | H•A 30° | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		치수 (mm)						재종
		DCX	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXBD	080L05-BG-02S05	8	3.98(1)	5	10.0	S05	7.7	●
	100L07-BG-02S06	10	4.98(1)	7	13.0	S06	9.7	●
	120L09-BG-02S08	12	5.98(2)	9	16.5	S08	11.7	●
	160L09-BG-02S10	16	7.98(2)	9	20.5	S10	15.3	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ RE 공차: (1)± 0.01, (2)± 0.012


●: 표준 제품

MXBD(E)-BG-04

4날, 고정밀 가공용 초경 헤드



4 | H•A 30° | H•A 38° | 추천절삭조건 F56 | F55

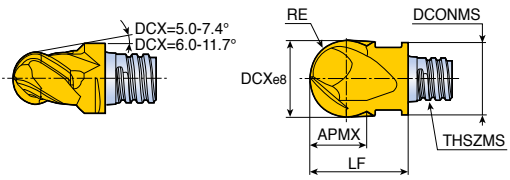

규격		치수 (mm)							재종
		DCX	RE	FHA	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXBE	050L07-BG-04S05	5	2.49(1)	38	7.0	15.0	S05	8.0	●
	060L04-BG-04S04	6	2.99(1)	38	4.0	8.5	S04	5.8	●
	060L05-BG-04S05	6	2.99(1)	38	5.5	10.0	S05	8.0	●
MXBD	080L05-BG-04S05	8	3.98(1)	30	5.0	10.0	S05	7.7	●
	100L07-BG-04S06	10	4.98(1)	30	7.0	13.0	S06	9.7	●
	120L09-BG-04S08	12	5.98(2)	30	9.0	16.5	S08	11.7	●
	160L12-BG-04S10	16	7.98(2)	30	12.0	20.5	S10	15.3	●
	200L15-BG-04S12	20	9.97(2)	30	15.0	25.5	S12	18.3	●
	250L22-BG-04S15	25	12.47(3)	30	22.0	37.0	S15	23.9	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ RE 공차: (1)± 0.01, (2)± 0.012, (3)± 0.02
▸ FHA: 플루트 헬릭스각


●: 표준 제품

MXBE-BH-04

4날, 고경도강 가공용 초경 헤드



4 | H•A 45° | 추천절삭조건 F56 | F55

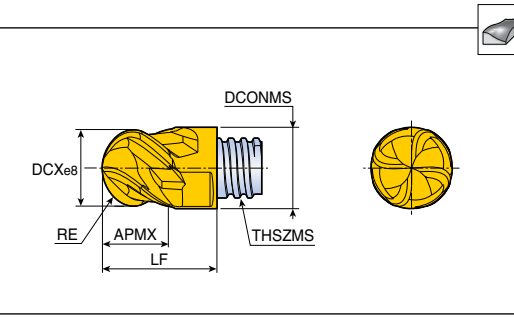

규격		치수 (mm)						재종
		DCX	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5513
MXBE	080L05-BH-04S05	8	3.98(1)	5.4	10.0	S05	7.7	●
	100L07-BH-04S06	10	4.98(1)	7.4	13.0	S06	9.6	●
	120L09-BH-04S08	12	5.98(2)	9.3	16.5	S08	11.7	●
	160L12-BH-04S10	16	7.98(2)	12.4	20.5	S10	15.3	●
	200L16-BH-04S12	20	9.97(2)	16.0	25.5	S12	18.5	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ RE 공차: (1)± 0.01, (2)± 0.012

●: 표준 제품


MXBB-SG-02

MAXI RUSH

2날, 볼형 초경 헤드





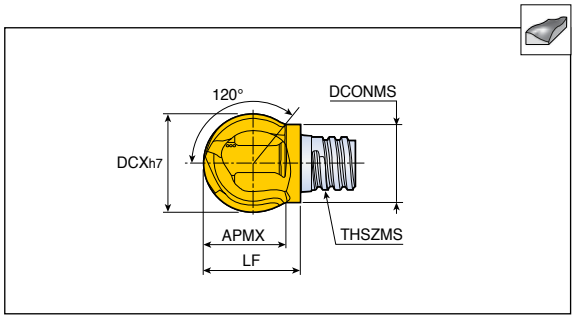

규격		치수 (mm)					렌치	재종
		DCX	APMX	LF	THSZMS	DCONMS		TT5523
MXBB	080L05-SG-02S04	8	5	8.2	S04	5.8	MX KEY-S04	●
	100L07-SG-02S05	10	7	10.0	S05	7.6	MX KEY-S05	●
	120L09-SG-02S06	12	9	11.6	S06	9.5	MX KEY-S08	●
	160L12-SG-02S08	16	12	15.4	S08	12.2	MX KEY-S10	●
	200L15-SG-02S10	20	15	18.4	S10	15.2	MX KEY-S10	●
	250L18-SG-02S12	25	18	23.2	S12	18.3	MX KEY-S12	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

●: 표준 제품


MXBE-BGA02

MAXI RUSH

2날, 볼 형상의 알루미늄 가공용 초경 헤드





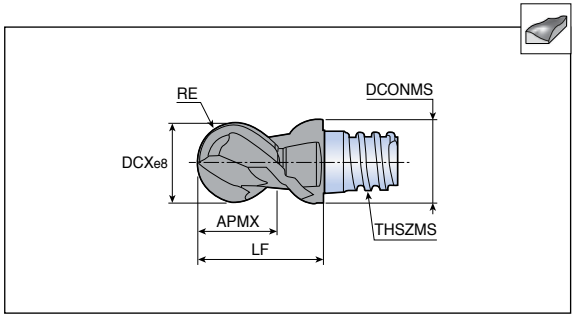

규격		치수 (mm)						재종	
		DCX	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	UF10	TTA101
MXBE	080L05-BGA02S05	8	3.98(1)	5	10.0	S05	7.7	●	●
	100L07-BGA02S06	10	4.98(1)	7	13.0	S06	9.7	●	●
	120L09-BGA02S08	12	5.98(2)	9	16.5	S08	11.7	●	●
	160L12-BGA02S10	16	7.98(2)	12	20.5	S10	15.3	●	●
	200L15-BGA02S12	20	9.97(2)	15	25.5	S12	18.3	●	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.


▸ RE Tolerance: (1)± 0.01, (2)± 0.012

●: 표준 제품

MXCP-02

2날, 스폿 드릴, 챔퍼 및 카운터 씽크 가공용 초경 헤드



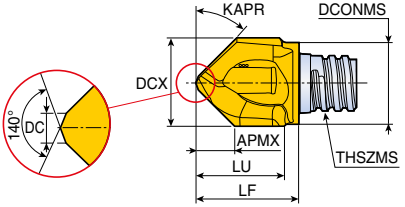



규격		치수 (mm)									재종
		KAPR	DCX	DCXTOL	DC	APMX	LU	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXCP	**100L09A30-02S06**	30	10.0	h10	1.5	7.5	8.5	11.75	S06	9.5	●
	120L12A30-02S08	30	12.0	h10	1.5	9.2	11.0	15.4	S08	11.5	●
	160L15A30-02S10	30	16.0	h10	2.5	12	16.0	20.2	S10	15.2	●
MXCP	**080L07A45-02S05**	45	8.0	z9	1.0	3.7	7.5	9.75	S05	7.6	●
	083L07A45-02S05	45	8.3	z9	1.0	3.8	7.5	10.0	S05	7.6	●
	100L09A45-02S06	45	10.0	z9	1.5	4.4	9.5	11.75	S06	9.5	●
	104L09A45-02S06	45	10.4	z9	1.5	4.6	9.5	11.75	S06	9.5	●
	120L12A45-02S08	45	12.0	z9	1.5	5.4	11.5	15.4	S08	11.5	●
	124L12A45-02S08	45	12.4	z9	1.5	5.6	11.5	15.4	S08	11.5	●
	160L15A45-02S10	45	16.0	z9	1.5	7.1	15.0	18.8	S10	15.2	●
	165L15A45-02S10	45	16.5	z9	1.5	7.1	15.0	18.8	S10	15.2	●
MXCP	**100L09A60-02S06**	60	10.0	h10	1.5	2.7	9.5	12.7	S06	9.5	●
	120L12A60-02S08	60	12.0	h10	1.5	3.3	11.5	15.2	S08	11.5	●
	160L15A60-02S10	60	16.0	h10	1.5	4.4	16.0	19.9	S10	15.2	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.


●: 표준 제품

MXCA-04/06

MAXI RUSH

4, 6날, 중심날이 없는 챔퍼링 및 카운터 씽크 가공용 초경 헤드



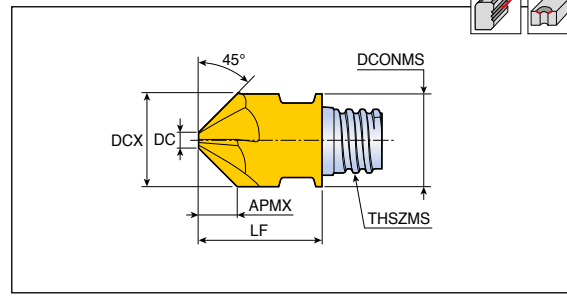

4,6 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		치수 (mm)							재종
		DCX	DC	NOF	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXCA	100L04A45-04S06	10.0	1.95	4	4.0	13.0	S06	10.0	●
	120L05A45-04S08	12.0	1.95	4	5.0	16.5	S08	12.0	●
	127L05A45-04S08	12.7	1.98	4	5.3	16.5	S08	12.7	●
	160L06A45-06S10	16.0	3.0	6	6.5	20.3	S10	16.0	●
	200L07A45-06S12	20.0	5.0	6	7.5	25.5	S12	20.0	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ NOF: 플루트 수


●: 표준 제품

MXCW-02

MAXI RUSH

2날, 양쪽 챔퍼 가공용 초경 헤드



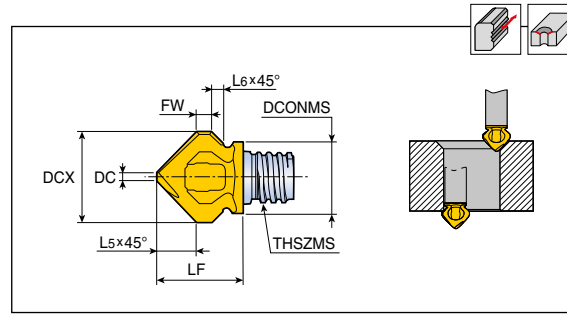

2 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		치수 (mm)								렌치	재종
		DCX	DC	L5	LF	FW	L6	THSZMS	DCONMS		TT5523
MXCW	098L04A45-02S05	9.8	1.2	4.3	10.8	2.5	1.2	S05	7.6	MX KEY-S06	●
	118L05A45-02S06	11.8	1.2	5.3	11.2	2.0	1.2	S06	9.3	MX KEY-S08	●
	157L07A45-02S08	15.7	1.5	7.1	14.0	2.0	1.2	S08	11.5	MX KEY-S10	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.


●: 표준 제품

MXCR-02

MAXI RUSH

2날, 오목한 반경 가공용 초경 헤드



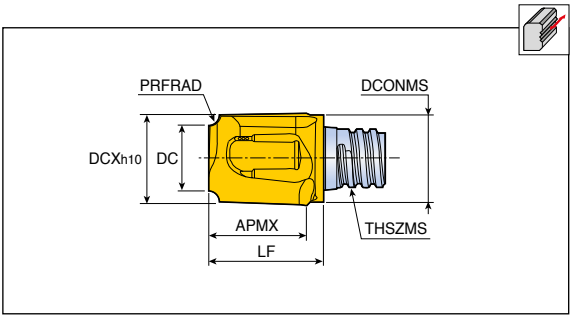

2

추천절삭조건 F56

F55

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
		DCX	DC	PRFRAD	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXCR 080L07R10-02S05	0.03-0.08	8.0	5.8	1.0	7.5	10.5	S05	7.6	●
100L09R16-02S06	0.04-0.09	10.0	6.8	1.6	9.5	12.5	S06	9.5	●
100L09R25-02S06	0.04-0.09	10.0	5.1	2.5	9.5	12.5	S06	9.5	●
127L12R30-02S08	0.04-0.11	12.7	6.5	3.0	12.0	15.6	S08	12.2	●
127L12R40-02S08	0.04-0.11	12.7	4.7	4.0	12.0	15.6	S08	12.2	●
160L15R50-02S10	0.04-0.13	16.0	6.2	5.0	15.0	19.1	S10	15.2	●
200L07R60-02S12	0.05-0.15	20.0	8.0	6.0	7.0	17.4	S12	18.3	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ PRFRAD: 프로파일 반경


●: 표준 제품

MXCS-04

MAXI RUSH

4날, 챔퍼 및 세레이션 가공용



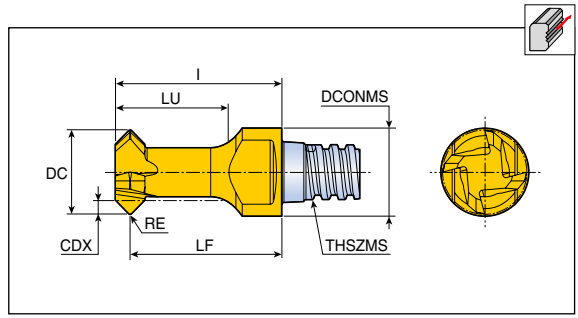

4 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격	치수 (mm)								재종
	DC	CDX	RE	LF	LU	I	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXCS 077L10A45-04S05	7.7	1.2	0.2	13.9	10.2	15.2	S05	8.0	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

●: 표준 제품

MXDP-02

MAXI RUSH

2날, 센터 드릴링용 초경 헤드



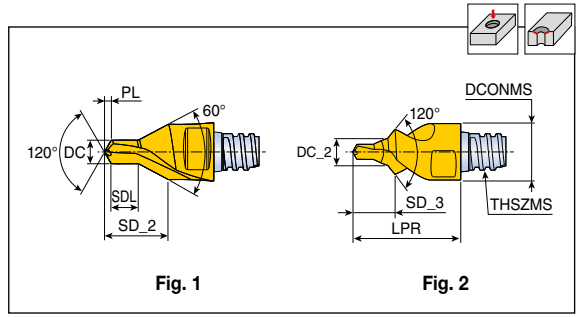


Fig. 1 Fig. 2

2 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		치수 (mm)										재종
		DC	DC2	SDL	SD_2	SD_3	LPR	THSZMS	DCONMS	PL	Fig	TT5523
MXDP	**107L01A30-02S04**	1.07	-	1.32	4.14	-	10.0	S04	6.0	0.28	1	●
	165L02A30-02S04	1.65	-	1.97	4.45	-	10.0	S04	6.0	0.43	1	●
	207L02A30-02S04	2.07	-	2.36	6.37	-	10.0	S04	6.0	0.54	1	●
	328L04A30-02S05	3.28	-	3.75	8.76	-	15.0	S05	8.0	0.85	1	●
	412L05A30-02S06	4.12	-	4.83	11.05	-	19.0	S06	10.0	1.07	1	●
	513L07A30-02S08	5.13	-	5.88	13.23	-	23.0	S08	12.0	1.32	1	●
	646L08A30-02S10	6.46	-	7.25	17.18	-	28.0	S10	16.0	1.65	1	●
MXDP	**324L04B30-02S08**	3.24	6.77	3.55	7.40	8.94	23.0	S08	12.0	0.83	2	●
	509L06B30-02S12	5.09	10.69	5.56	11.70	14.17	25.5	S12	18.5	1.33	2	●
	641L08B30-02S12	6.41	13.29	6.95	14.50	16.58	25.5	S12	20.0	1.68	2	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

▸ SDL: 스텝 직경 길이


●: 표준 제품

MXGC-02

MAXI RUSH

2날, 드릴 및 밀링 가공용 초경 헤드



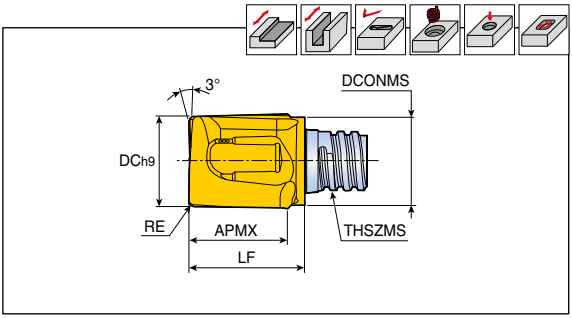

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
			DC	RE	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXGC	080L08R04-02S05	0.03-0.09	8	0.4	7.7	10.0	S05	7.6	●
	080L08R10-02S05	0.03-0.09	8	1.0	7.7	10.0	S05	7.6	●
	100L09R04-02S06	0.03-0.10	10	0.4	9.0	12.4	S06	9.5	●
	100L09R20-02S06	0.03-0.10	10	2.0	9.0	12.4	S06	9.5	●
	120L10R04-02S08	0.04-0.11	12	0.4	10.0	14.2	S08	11.5	●
	120L10R10-02S08	0.04-0.11	12	1.0	10.0	14.2	S08	11.5	●
	120L10R20-02S08	0.04-0.11	12	2.0	10.0	14.2	S08	11.5	●
	160L15R04-02S10	0.05-0.13	16	0.4	14.9	19.0	S10	15.2	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.


●: 표준 제품

MXDS-02

MAXI RUSH

2날, 스폿 드릴 및 챔퍼 가공용 초경 헤드



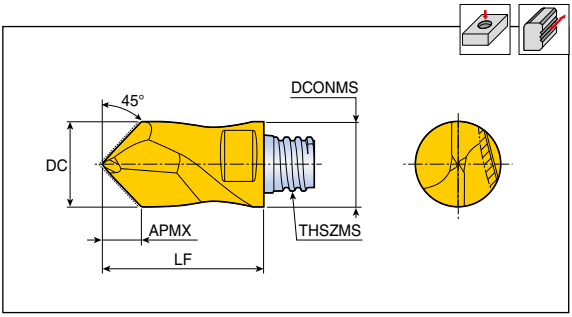

규격		치수 (mm)					재종
		DC	APMX	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXDS	060A45-02S04	6	2.7	11.0	S04	5.7	●
	080A45-02S05	8	3.7	15.0	S05	7.7	●
	100A45-02S06	10	4.4	19.0	S06	9.7	●
	120A45-02S08	12	5.4	23.0	S08	11.7	●
	160A45-02S10	16	7.1	28.0	S10	15.3	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.


●: 표준 제품

MXEG-01

한 날, 각인용 초경 헤드





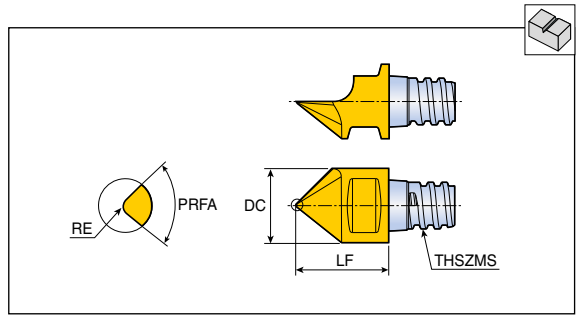

규격	치수 (mm)					재종
	DC	RE	PRFA	LF	THSZMS	TT5523
MXEG 060A60-01S04	6	0.2	60	8.5	S04	●
080A30-01S05	8	0.2	30	10.0	S05	●
080A45-01S05	8	0.2	45	10.0	S05	●
080A60-01S05	8	0.2	60	10.0	S05	●
080A90-01S05	8	0.2	90	10.0	S05	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.


●: 표준 제품

MXDG-04

4날, 열교환기 튜브시트 내경 홈 가공용 초경 헤드





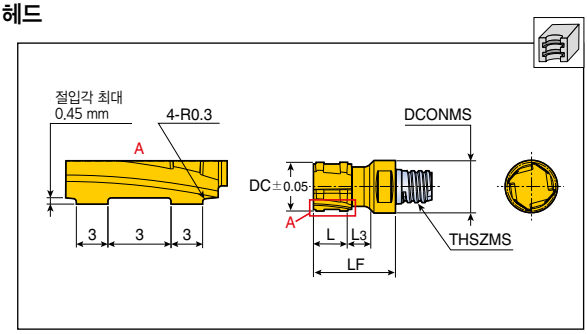

규격	치수 (mm)							렌치	재종
	DC	L	L3	LF	THSZMS	DCONMS	DMIN		TT5523
MXDG 155-04S10-8238	15.5	14.2	17.8	33.7	S10	16.0	15.88	MX KEY-S08	●
185-04S12-8239	18.5	14.5	18.3	34.5	S12	18.5	19.05	MX KEY-S10	●
245-04S15-8240	24.5	14.4	11.0	37.2	S15	23.8	25.40	MX KEY-S15	●


▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

●: 표준 제품

MXCSL

4날, Lens 형상의 프로파일 가공용 초경 헤드



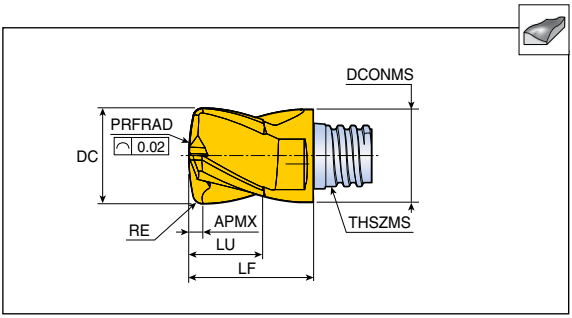

4 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)								재종
			DC	PRFRAD	RE	APMX	LU	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXCSL	**4080R016-S05**	0.02-0.08	8	16	0.5	0.9	5.5	10.0	S05	8	●
	4100R020-S06	0.03-0.09	10	20	1.0	1.4	7.5	13.0	S06	10	●
	4120R024-S08	0.03-0.10	12	24	1.0	1.6	9.0	16.5	S08	12	●
	4160R032-S10	0.04-0.12	16	32	1.0	1.8	12.0	20.5	S10	16	●


▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ PRFRAD: 프로파일 반경

●: 표준 제품

MXCSO

4날, Oval 형상의 프로파일 가공용 초경 헤드



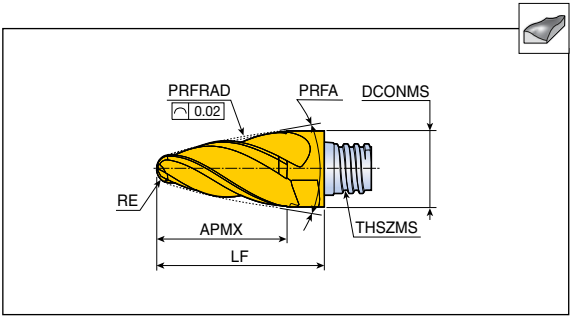

4 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
			PRFRAD	RE	APMX	LF	PRFA	THSZMS	DCONMS	TT5523
MXCSO	**4080R080-S05**	0.02-0.08	80	1.5	14.2	18.0	24	S05	8	●
	4100R085-S06	0.03-0.09	85	2.0	16.5	22.0	24	S06	10	●
	4120R075-S08	0.03-0.10	75	2.0	21.3	27.0	24	S08	12	●
	4160R075-S10	0.04-0.12	75	3.0	27.0	33.4	24	S10	16	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ PRFRAD: 프로파일 반경


●: 표준 제품

MXFM-I06

MAXI RUSH

6날, 평면 가공용 초경 헤드



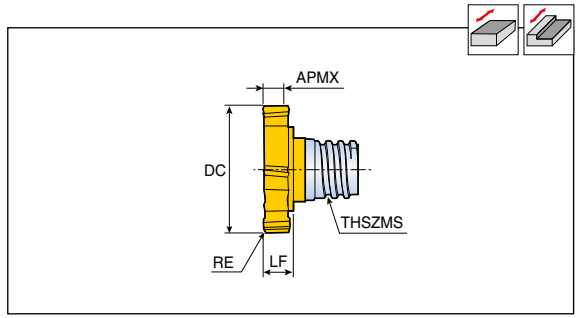

6 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
			DC	RE	APMX	LF	THSZMS	Torx	TT5523
MXFM	**100L036R02I06S05**	0.04-0.10	10	0.2	3.6	4.4	S05	T20	●
	120L036R02I06S05	0.04-0.10	12	0.2	3.6	4.4	S05	T20	●
	160L048R04I06S06	0.05-0.10	16	0.4	4.8	5.6	S06	T25	●
	200L060R04I06S08	0.05-0.10	20	0.4	6.0	6.8	S08	T40	●
	250L075R04I06S10	0.05-0.10	25	0.4	7.5	8.4	S10	T50	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.


●: 표준 제품

TTRD-A60

MAXI RUSH

3, 4날, ISO 나사 가공용 초경 헤드



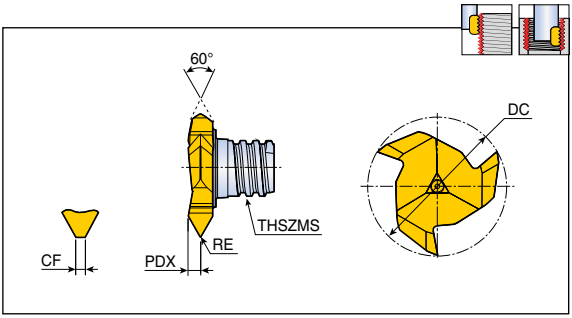

3,4 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		TP	치수 (mm)							재종
			DC	NOF	PDX	RE	CF	RANGE	THSZMS	TT5543
TTRD	16A60-0.5P-3S06	0.5-2.0	15.7	3	1.4	-	0.05	M20	S06	●
	16A60-1.5P-3S06	1.5-2.0	15.7	3	1.4	0.05	-	M22	S06	●
	22A60-3.0P-4S08	3.0-4.5	21.7	4	2.4	0.20	-	M36	S08	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ NOF: 플루트 수
▸ TP: 나사 피치


●: 표준 제품

TTRD-W55

MAXI RUSH

4날, BSW 나사 가공용 초경 헤드



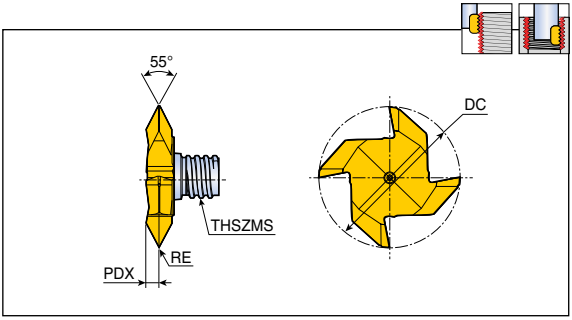

4 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		TPI	치수 (mm)					재종
			DC	PDX	RE	RANGE	THSZMS	TT5543
TTRD	22W55-14P-4S08	14-11	21.7	2.0	0.2	3/4	S08	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ TPI: 인치당 나사 수


●: 표준 제품

TDT-06

MAXI RUSH

6날, 백테이퍼 초경 헤드



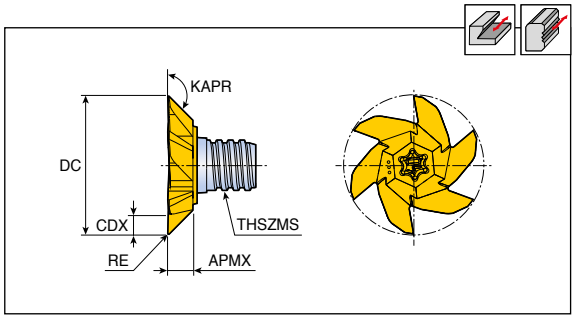

6 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		치수 (mm)							재종
		DC	KAPR	CDX	APMX	RE	THSZMS	Torx	TT5523
TDT	277A45R02-06S10	27.7	135	4.0	5.05	0.2	S10	T40	●
	277A60R02-06S10	27.7	120	4.0	7.75	0.2	S10	T40	●
	277A75R02-06S10	27.7	105	2.2	10.15	0.2	S10	T40	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.


●: 표준 제품

TST-3

MAXI RUSH

3날, 홈 가공용 초경 헤드



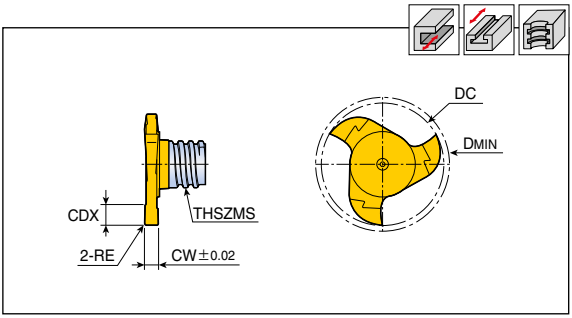

3

추천절삭조건
F56
F55

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
		DC	CW	CDX	RE	THSZMS	DMIN	TT5543
TST 157W1.50R010-3S06	0.03-0.12	15.7	1.5	2.8	0.1	S06	16	●
157W1.57R020-3S06	0.03-0.12	15.7	1.57	2.8	0.2	S06	16	●
157W2.0R020-3S06	0.03-0.12	15.7	2.0	2.8	0.2	S06	16	●
157W2.50R020-3S06	0.03-0.12	15.7	2.5	2.8	0.2	S06	16	●
157W3.0R020-3S06	0.03-0.13	15.7	3.0	2.8	0.2	S06	16	●
157W3.17R020-3S06	0.03-0.15	15.7	3.17	2.8	0.2	S06	16	●
177W1.20R005-3S06	0.03-0.12	17.7	1.2(1)	3.8	0.05	S06	18	●
177W1.40R005-3S06	0.03-0.12	17.7	1.4(1)	3.8	0.05	S06	18	●
177W1.50R010-3S06	0.03-0.12	17.7	1.5	3.8	0.1	S06	18	●
177W1.57R020-3S06	0.03-0.12	17.7	1.57	3.8	0.2	S06	18	●
177W1.70R005-3S06	0.03-0.12	17.7	1.7(1)	3.8	0.05	S06	18	●
177W2.0R020-3S06	0.03-0.12	17.7	2.0	3.8	0.2	S06	18	●
177W2.20R110-3S06	0.03-0.12	17.7	2.2	3.8	1.1	S06	18	●
177W2.50R020-3S06	0.03-0.12	17.7	2.5	3.8	0.2	S06	18	●
177W3.0R020-3S06	0.03-0.13	17.7	3.0	3.8	0.2	S06	18	●
177W3.17R020-3S06	0.03-0.15	17.7	3.17	3.8	0.2	S06	18	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

▸ (1) DIN 471/472에 의한 원형 클립의 폭 치수


●: 표준 제품

TST-4/6

MAXI RUSH

4, 6날, 홈 가공용 초경 헤드



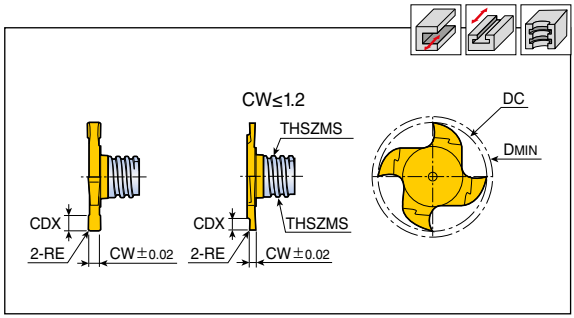

4,6 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)								재종	
		DC	NOF	CW	CDX	RE	THSZMS	DMIN	Torx	TT5523	TT5543
TST 217W0.76R000-4S08	0.03-0.10	21.7	4	0.76(1)	1.5	-	S08	22	-		●
217W0.96R000-4S08	0.03-0.10	21.7	4	0.96(1)	1.9	-	S08	22	-		●
217W1.0R005-4S08	0.03-0.10	21.7	4	1.0	2.0	0.05	S08	22	-		●
217W1.20R005-4S08	0.03-0.12	21.7	4	1.2(1)	4.5	0.05	S08	22	-		●
217W1.40R005-4S08	0.03-0.12	21.7	4	1.4(1)	4.5	0.05	S08	22	-		●
217W1.57R000-4S08	0.03-0.12	21.7	4	1.57	4.5	-	S08	22	-		●
217W1.70R010-4S08	0.03-0.12	21.7	4	1.7(1)	4.5	0.1	S08	22	-		●
217W1.95R020-4S08	0.03-0.12	21.7	4	1.95(1)	4.5	0.2	S08	22	-		●
217W2.0R020-4S08	0.03-0.12	21.7	4	2.0	4.5	0.2	S08	22	-		●
217W2.25R020-4S08	0.03-0.12	21.7	4	2.25(1)	4.5	0.2	S08	22	-		●
217W2.39R020-4S08	0.03-0.12	21.7	4	2.39	4.5	0.2	S08	22	-		●
217W2.50R020-4S08	0.03-0.12	21.7	4	2.5	4.5	0.2	S08	22	-		●
217W2.75R020-4S08	0.03-0.13	21.7	4	2.75(1)	4.5	0.2	S08	22	-		●
217W3.0R020-4S08	0.03-0.13	21.7	4	3.0	4.5	0.2	S08	22	-		●
217W3.17R020-4S08	0.03-0.15	21.7	4	3.17	4.5	0.2	S08	22	-		●
217W3.25R020-4S08	0.03-0.15	21.7	4	3.25(1)	4.5	0.2	S08	22	-		●
217W4.0R020-4S08	0.03-0.15	21.7	4	4.0	4.5	0.2	S08	22	-		●
217W4.25R020-4S08	0.03-0.15	21.7	4	4.25(1)	4.5	0.2	S08	22	-		●
217W4.75R020-4S08	0.03-0.15	21.7	4	4.75	4.5	0.2	S08	22	-		●
217W5.25R020-4S08	0.03-0.17	21.7	4	5.25(1)	4.5	0.2	S08	22	-		●
217W6.0R300-4S08	0.03-0.17	21.7	4	6.0	4.5	3	S08	22	-	●	
277W2.50R020-6S10	0.03-0.12	27.7	6	2.5	6.0	0.2	S10	28	T40		●
277W5.25R020-6S10	0.03-0.17	27.7	6	5.25	6.0	0.2	S10	28	T40		●
277W10R020-6S10	0.03-0.17	27.7	6	10.0	6.0	0.2	S10	28	T40		●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ NOF: 플루트 수
▸ (1) DIN 471/472에 의한 원형 클립의 폭 치수


●: 표준 제품

TST-A45

MAXI RUSH

3-6날, 챔퍼 가공용 초경 헤드



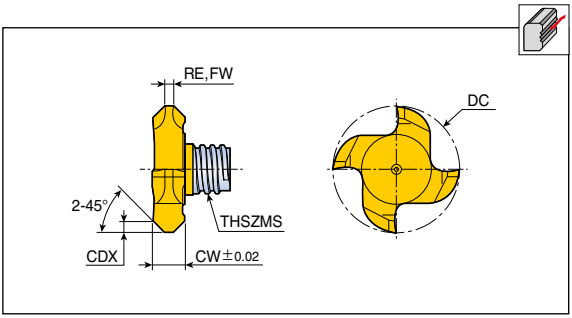

3-6 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종	
			DC	NOF	CW	CDX	RE	FW	THSZMS	TT5523	TT5543
TST	177L01.40A45-3S06	0.03-0.15	17.7	3	3.4	1.4	0.1	-	S06		●
	217L01.70A45-4S08	0.03-0.17	21.7	4	5.5	1.7	-	1.5	S08		●
	277L04.00A45-6S10	0.03-0.17	27.7	6	9.8	4.0	-	0.5	S10	●	

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.
▸ NOF: 플루트 수
▸ FW: 플랫 폭


●: 표준 제품

TTB-04

MAXI RUSH

4날, 홈 가공용 초경 헤드



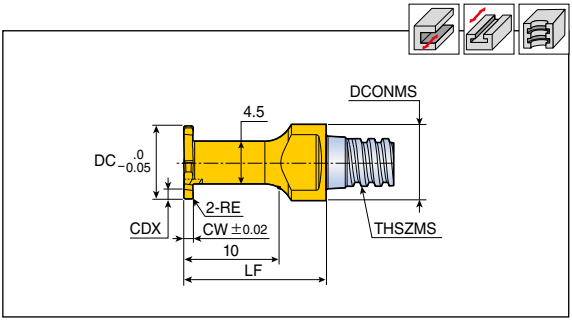

4 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
			DC	CW	CDX	RE	LF	THSZMS	DCONMS	TT5523
TTB	077W1.0R02-04S05	0.02-0.08	7.7	1.0	1.2	0.2	15	S05	8.0	●
	077W1.5R02-04S05	0.02-0.08	7.7	1.5	1.2	0.2	15	S05	8.0	●
	077W2.0R02-04S05	0.02-0.08	7.7	2.0	1.2	0.2	15	S05	8.0	●

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.


●: 표준 제품

TTB-06

MAXI RUSH

6날, 홈 가공용 초경 헤드



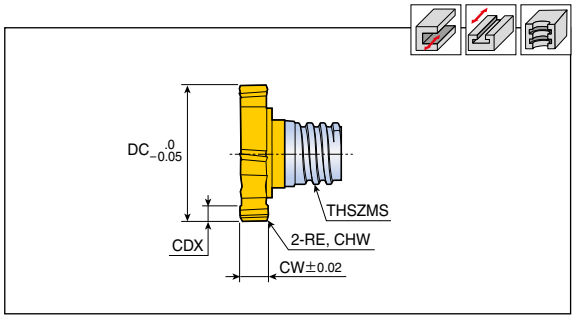

6 | 추천절삭조건 F56 | F55

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종	
		DC	CW	CDX	CHW	RE	THSZMS	Torx	TT5523	TT5543
TTB 105W2.0R04-06S04	0.02-0.10	10.5	2.0	2.0	-	0.4	S04	T15		●
127W1.58C15-06S05	0.03-0.12	12.7	1.58	2.25	0.15	-	S05	T20	●	
127W1.98C15-06S05	0.03-0.12	12.7	1.98	2.25	0.15	-	S05	T20	●	
135W2.0C15-06S05	0.03-0.12	13.5	2.0	2.65	0.15	-	S05	T20		●
135W3.0R04-06S05	0.03-0.13	13.5	3.0	2.65	-	0.4	S05	T20		●
135W4.0R04-06S05	0.03-0.15	13.5	4.0	2.65	-	0.4	S05	T20		●
160W2.0R04-06S06	0.03-0.12	16.0	2.0	2.9	-	0.4	S06	T20		●
160W3.0R04-06S06	0.03-0.13	16.0	3.0	2.9	-	0.4	S06	T25		●
160W4.0R04-06S06	0.03-0.15	16.0	4.0	2.9	-	0.4	S06	T25		●
165W2.0R04-06S06	0.03-0.12	16.5	2.0	3.15	-	0.4	S06	T20		●
165W3.0R04-06S06	0.03-0.13	16.5	3.0	3.15	-	0.4	S06	T25		●
165W4.0R04-06S06	0.03-0.15	16.5	4.0	3.15	-	0.4	S06	T25		●
195W4.0R04-06S08	0.03-0.15	19.5	4.0	3.45	-	0.4	S08	T30		●
195W5.0R04-06S08	0.03-0.15	19.5	5.0	3.45	-	0.4	S08	T30		●
195W6.0R04-06S08	0.03-0.17	19.5	6.0	3.45	-	0.4	S08	T30		●
225W5.0R04-06S08	0.03-0.15	22.5	5.0	4.95	-	0.4	S08	T40		●
225W6.0R04-06S08	0.03-0.17	22.5	6.0	4.95	-	0.4	S08	T40		●
225W8.0R04-06S08	0.03-0.17	22.5	8.0	4.95	-	0.4	S08	T40		●
250W6.0R04-06S08	0.03-0.17	25.0	6.0	5.9	-	0.4	S08	T50		●
250W8.0R04-06S08	0.03-0.17	25.0	8.0	5.9	-	0.4	S08	T50		●
250W5.0R04-06S10	0.03-0.15	25.0	5.0	4.3	-	0.4	S10	T50		●
250W6.0R04-06S10	0.03-0.17	25.0	6.0	4.3	-	0.4	S10	T50		●
250W8.0R04-06S10	0.03-0.17	25.0	8.0	4.3	-	0.4	S10	T50		●


▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

●: 표준 제품

MXSSD

강성 보강형 샹크



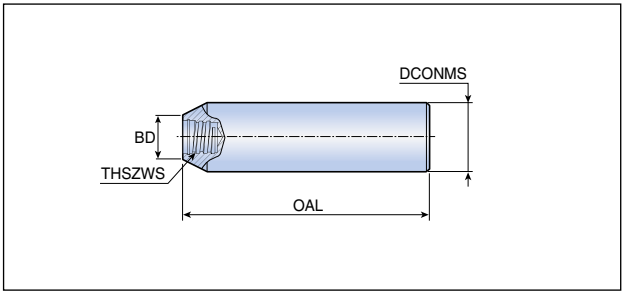

F17-F44


규격	치수 (mm)				샹크 재질
	THSZWS	DCONMS	BD	OAL	
MXSSD 06L050S04-S	S04	6	5.8	50	강
06L060S04-C	S04	6	5.8	60	초경
08L050S04-S	S04	8	5.8	50	강
08L060S04-C	S04	8	5.8	60	초경
10L055S05-S	S05	10	7.6	55	강
12L065S06-S	S06	12	9.6	65	강
16L065S08-S	S08	16	11.6	65	강
20L070S10-S	S10	20	15.3	70	강
25L075S12-S	S12	25	18.3	75	강
32L100S15-S	S15	32	23.9	100	강

▸ THSZWS: 체결 나사 사이즈

MXSSD-S

스텝 넥 스틸 샹크



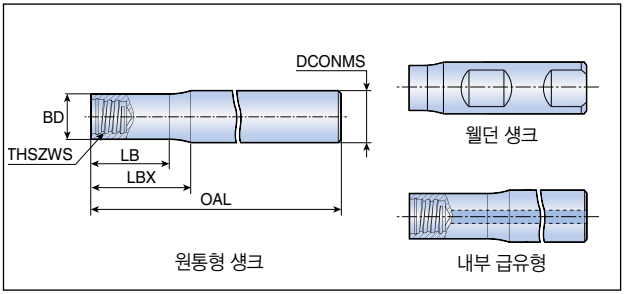

F17-F44

규격	치수 (mm)						내부 급유	샹크 타입	샹크 재질
	THSZWS	DCONMS	BD	OAL	LB	LBX			
MXSSD 08L060S05-S	S05	8	7.6	60	12.8	15	x	원통형	강
10L075S06-S	S06	10	9.6	75	17.7	20	x	원통형	강
10L075S06-S-A	S06	10	9.6	75	10.6	12	●	원통형	강
12L055W05-S	S05	12	7.6	55	-	3.8	x	웰던	강
12L090S08-S	S08	12	11.5	90	13.6	16	x	원통형	강
12L090S08-S-A	S08	12	11.5	90	13.6	16	●	원통형	강
12L090LS08-S-A	S08	12	11.5	90	37	42	●	원통형	강
16L065W06-S	S06	16	9.6	65	-	6	x	웰던	강
16L065W08-S	S08	16	11.5	65	-	4	x	웰던	강
16L100S10-S	S10	16	15.2	100	18	20	x	원통형	강
16L100S10-S-A	S10	16	15.2	100	18	20	●	원통형	강
16L100LS10-S-A	S10	16	15.2	100	38	42	●	원통형	강
20L070W10-S	S10	20	15.2	70	-	4	x	웰던	강
20L120S12-S	S12	20	18.3	120	20.5	25	x	원통형	강
25L075W12-S	S12	25	18.3	75	-	6	x	웰던	강
25L135S15-S	S15	25	23.9	135	33	35	x	원통형	강


▸ THSZWS: 체결 나사 사이즈

MXSSD-C

MAXI RUSH

4날, 범용 초경 헤드



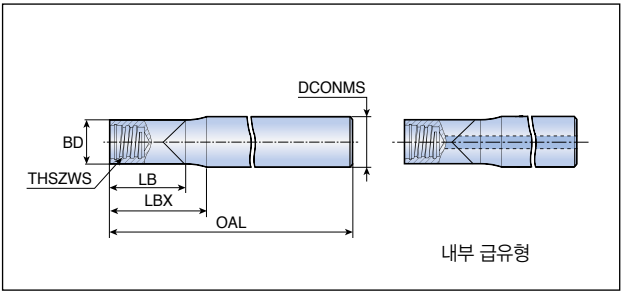

내부 급유형

F17-F44


규격	치수 (mm)						내부 급유	샹크 재질
	THSZWS	DCONMS	BD	OAL	LB	LBX		
MXSSD 08L070S05-C	S05	8	7.6	70	19	20	x	초경
08L090S05-C	S05	8	7.6	90	39	40	x	초경
08L110S05-C	S05	8	7.6	110	59	60	x	초경
10L070S06-C	S06	10	9.6	70	18.5	20	x	초경
10L090S06-C	S06	10	9.6	90	38.5	40	x	초경
10L110S06-C	S06	10	9.6	110	58.5	60	x	초경
10L150S06-C	S06	10	9.6	150	98.5	100	x	초경
12L070S08-C	S08	12	11.5	70	17	20	x	초경
12L070S08-C-A	S08	12	11.5	70	17	20	●	초경
12L090S08-C	S08	12	11.5	90	37	40	x	초경
12L090LS08-C-A	S08	12	11.5	90	37	40	●	초경
12L110S08-C	S08	12	11.5	110	57	60	x	초경
12L110S08-C-A	S08	12	11.5	110	57	60	●	초경
12L130S08-C	S08	12	11.5	130	77	80	x	초경
12L130S08-C-A	S08	12	11.5	130	77	80	●	초경
16L090S10-C	S10	16	15.2	90	38	40	x	초경
16L090S10-C-A	S10	16	15.2	90	38	40	●	초경
16L110S10-C	S10	16	15.2	110	58	60	x	초경
16L110S10-C-A	S10	16	15.2	110	58	60	●	초경
16L130S10-C	S10	16	15.2	130	78	80	x	초경
16L130S10-C-A	S10	16	15.2	130	78	80	●	초경
16L150S10-C	S10	16	15.2	150	98	100	x	초경
20L090S12-C	S12	20	18.3	90	37	40	x	초경
20L130S12-C	S12	20	18.3	130	77	80	x	초경
20L200S12-C	S12	20	18.3	200	117	120	x	초경
25L120S15-C	S15	25	23.9	120	58	60	x	초경
25L170S15-C	S15	25	23.9	170	98	100	x	초경
25L250S15-C	S15	25	23.9	250	148	150	x	초경

▸ THSZWS: 체결 나사 사이즈

MXSSD-W-A

스텝 넥 원통형 텅스텐 샹크-내부 급유



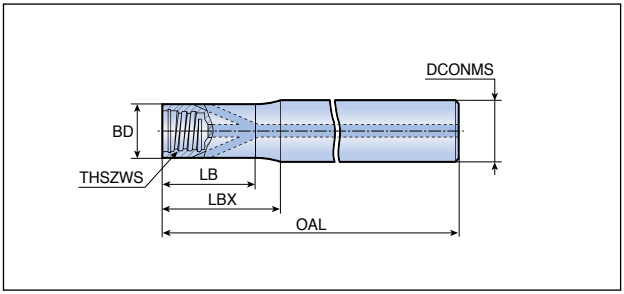

F17-F44


규격	치수 (mm)						샹크 재질
	THSZWS	DCONMS	BD	OAL	LB	LBX	
MXSSD 10L070S06-W-A	S06	10	9.6	70	19	20	텅스텐
10L090S06-W-A	S06	10	9.6	90	39	40	텅스텐
10L110S06-W-A	S06	10	9.6	110	59	60	텅스텐
12L070S08-W-A	S08	12	11.5	70	19	20	텅스텐
12L090S08-W-A	S08	12	11.5	90	39	40	텅스텐
12L110S08-W-A	S08	12	11.5	110	59	60	텅스텐
12L130S08-W-A	S08	12	11.5	130	79	80	텅스텐
16L070S10-W-A	S10	16	15.2	70	18.5	20	텅스텐
16L090S10-W-A	S10	16	15.2	90	36.5	40	텅스텐
16L110S10-W-A	S10	16	15.2	110	58.5	60	텅스텐
16L130S10-W-A	S10	16	15.2	130	78.5	80	텅스텐
20L090S12-W-A	S12	20	18.3	90	37	40	텅스텐
20L130S12-W-A	S12	20	18.3	130	77	80	텅스텐

▸ THSZWS: 체결 나사 사이즈

MXTSD-S

테이퍼 넥 원통형 스틸 샹크



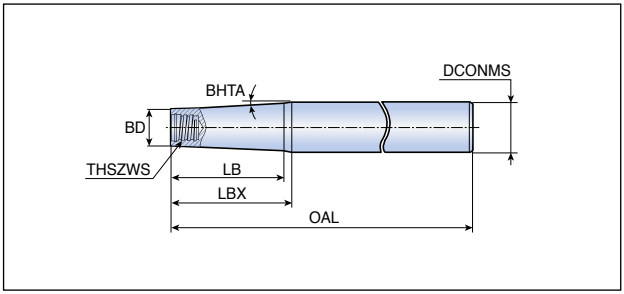

F17-F44


규격		치수 (mm)							샹크 재질
		THSZWS	DCONMS	BD	OAL	BHTA	LB	LBX	
MXTSD	**08L080S04-S**	S04	8	5.8	80	2.6°	-	24	강
	12L080S05-S	S05	12	7.6	80	5°	-	25	강
	12L100S05-S	S05	12	7.6	100	1°	31.0	35	강
	16L125S06-S	S06	16	9.6	125	5°	31.6	34	강
	16L140S08-S	S08	16	11.5	140	5°	19.3	22	강
	16L160S06-S	S06	16	9.6	160	1°	45.9	55	강
	20L140S10-S	S10	20	15.2	140	5°	-	27.5	강
	20L170S08-S	S08	20	11.5	170	1°	68.6	80	강
	20L190S10-S	S10	20	15.2	190	1°	73.0	80	강
	25L160S12-S	S12	25	18.3	160	5°	-	40	강
	25L170S10-S	S10	25	15.2	170	5°	-	56	강
	25L210S12-S	S12	25	18.3	210	1°	91.0	100	강
	32L155S15-S	S15	32	23.9	155	5°	40.0	45	강
	32L190S12-S	S12	32	18.3	190	5°	-	80	강
	32L220S15-S	S15	32	23.9	220	5°	-	100	강

▸ THSZWS: 체결 나사 사이즈

MXTSD-C

테이퍼 넥 원통형 초경 샹크



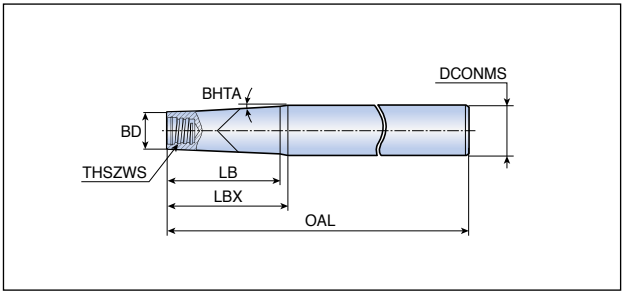

F17-F44


규격		치수 (mm)							샹크 재질
		THSZWS	DCONMS	BD	OAL	BHTA	LB	LBX	
MXTSD	**12L110S05-C**	S05	12	7.6	110	1°	58.0	60	초경
	12L130S05-C	S05	12	7.6	130	1°	79.0	80	초경
	16L130S08-C	S08	16	11.5	130	1°	78.8	80	초경
	16L150S05-C	S05	16	7.6	150	1°	96.0	100	초경
	16L150S06-C	S06	16	9.6	150	1°	98.0	100	초경
	16L150S08-C	S08	16	11.5	150	1°	-	100	초경
	16L170S06-C	S06	16	9.6	170	1°	119.0	120	초경
	20L170S08-C	S08	20	11.5	170	1°	117.0	120	초경
	20L170S10-C	S10	20	15.2	170	1°	-	120	초경
	20L190S10-C	S10	20	15.2	190	1°	-	140	초경
	20L210S10-C	S10	20	15.2	210	1°	-	160	초경
	25L180S12-C	S12	25	18.3	180	1°	-	120	초경
	25L250S12-C	S12	25	18.3	250	1°	-	140	초경
	32L250S15-C	S15	32	23.9	250	1°	-	150	초경
	32L300S15-C	S15	32	23.9	300	1°	-	200	초경

▸ THSZWS: 체결 나사 사이즈

MXTSD-W-A

테이퍼 넥 원통형 텅스텐 샹크-내부 급유



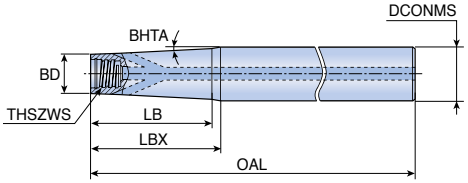

F17-F44


규격		치수 (mm)							샹크 재질
		THSZWS	DCONMS	BD	OAL	BHTA	LB	LBX	
MXTSD	**12L110S06-W-A**	S06	12	9.6	110	1°	59	60	텅스텐
	16L170S06-W-A	S06	16	9.6	170	1°	116	120	텅스텐

▸ THSZWS: 체결 나사 사이즈

MXSTD-S

스트레이트 원통형 스틸 생크



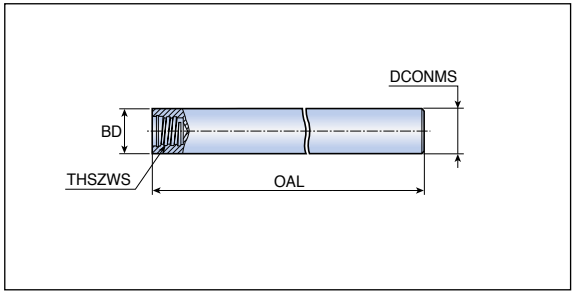

F17-F44


규격		치수 (mm)				생크 재질
		THSZWS	DCONMS	BD	OAL	
MXSTD	**06L070S04-S**	S04	6	6	70	강
	08L050S05-S	S05	8	8	50	강
	08L070S05-S	S05	8	8	70	강
	10L050S06-S	S06	10	10	50	강
	10L080S06-S	S06	10	10	80	강
	12L090S08-S	S08	12	12	90	강
	16L100S10-S	S10	16	16	100	강

▸ THSZWS: 체결 나사 사이즈

MXSC-C

스트레이트 원통형 초경 생크



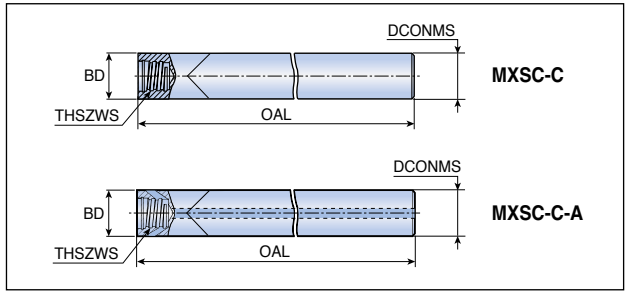

F17-F44


규격		치수 (mm)				내부 급유	생크 재질
		THSZWS	DCONMS	BD	OAL		
MXSC	**100L100S06-C**	S06	10	10	100	x	초경
	120L100S08-C-A	S08	12	12	100	●	초경

▸ THSZWS: 체결 나사 사이즈

MXAD-M

T-FLEXTEC용 어댑터



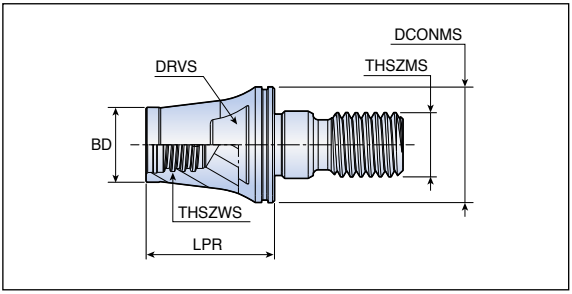

F17-F44


규격		치수 (mm)						샹크 재질
		THSZWS	THSZMS	DCONMS	BD	LPR	DRVS	
MXAD	**130L016S08-S-M8**	S08	M8	13	11.7	16	11	강
	130L025S08-S-M8	S08	M8	13	11.7	25	11	강
	180L020S08-S-M10	S08	M10	18	11.7	20	13	강
	180L025S08-S-M10	S08	M10	18	11.7	25	11	강
	210L020S08-S-M12	S08	M12	21	11.7	20	13	강
	210L025S08-S-M12	S08	M12	21	11.7	25	13	강

▸ THSZWS: 체결 나사 사이즈
▸ DRVS: 클램핑 렌치 사이즈

MXER

ER 콜릿용 어댑터





F17-F44

규격		치수 (mm)					생크 재질
		SS	THSZWS	BD	LF	OAL	
MXER	**11AL006S04-S**	ER11	S04	5.8	6	24.0	강
	11CL006S05-S	ER11	S05	7.92	6	24.0	강
	11CL020S05-S	ER11	S05	7.92	20	38.0	강
	16CL012S05-S	ER16	S05	7.92	12	39.5	강
	16CL020S05-S	ER16	S05	7.92	20	47.5	강
	16CL010S06-S	ER16	S06	9.92	10	37.5	강
	16CL020S06-S	ER16	S06	9.92	20	47.5	강
	16CL006S08-S	ER16	S08	11.6	6	33.5	강
	16CL020S08-S	ER16	S08	11.6	20	47.5	강
	25CL004S08-S	ER25	S08	11.6	4	38.0	강
	25CL010S08-S	ER25	S08	11.6	10	44.5	강

▸ THSZWS: 체결 나사 사이즈

렌치

외형	규격	체결 나사 사이즈	토크 (N.m)	헤드
	MX KEY-S04	S04	4	스퀘어
	MX KEY-S05	S05	7	스퀘어
	MX KEY-S06	S06	10	볼
	MX KEY-S08	S08	15	라운드
	MX KEY-S10	S10	28	드릴링
	MX KEY-S12	S12	28	챔퍼링
	MX KEY-S15	S15	40	카운터 보링
	MX SKEY-S06	S06	10	TST, TTRD
	MX SKEY-S08	S08	15	
	MX SKEY-T40L	S08	15	MXFM TDT TTB TST-6S10
		S10	28	
	MX SKEY-T15	S04	4	
	MX SKEY-T20	S05	7	
		S06	10	
	MX SKEY-T25	S06	10	
	MX SKEY-T30L	S08	15	
	MX SKEY-T50L	S08	15	
		S10	28	

▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

토크 렌치

외형		규격	연결	헤드 규격	토크 (N.m)
핸들		TORQUE WRENCH 5-50Nm 9x12	-	-	-
원통형 헤드용 오픈 렌치		MX WRENCH 6-05	S04, S05	MXED, MXEE MXES, MXRD MXBE, MXDP MXCA	7
		MX WRENCH 8-06	S06		10
		MX WRENCH 10-08	S08		15
		MX WRENCH 13-10	S10		28
		MX WRENCH 16-12	S12		28
		MX WRENCH 20-15	S15		40
2플루트 헤드용 오픈 렌치		MX WRENCH 4E-05	S05	MXRB, MXFX MXBB, MXCP MXGC, MXCW MXCR	7
		MX WRENCH 5E-06	S06		10
		MX WRENCH 7E-08	S08		15
		MX WRENCH 8E-10	S10		28
		MX WRENCH 9E-12	S12		28
톡스 비트용 90˚ 어댑터		INSERT TOOL 9x12mm	-	-	-
톡스 비트 소켓		BIT SOCKET T20 DRIVE	S04, S05, S06	TTB TST277	7, 10
		BIT SOCKET T25 DRIVE	S06		10
		BIT SOCKET T30 DRIVE	S08		15
		BIT SOCKET T40 DRIVE	S08, S10		15, 28
		BIT SOCKET T50 DRIVE	S08, S10		15, 28


▸ 렌치의 경우 별도 주문이 필요합니다.

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – MAXI-RUSH

사각 및 라운드 헤드용 fz



(mm/tooth)

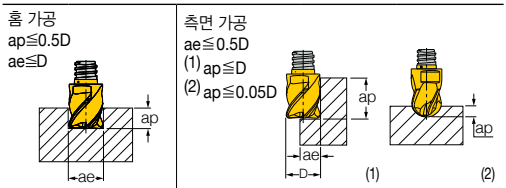

D (mm)	fz (mm/tooth)	D (mm)	fz (mm/tooth)
6	0.027-0.05	6	0.027-0.06
8	0.032-0.07	8	0.032-0.08
10	0.034-0.08	10	0.034-0.09
12	0.036-0.10	12	0.036-0.11
16	0.050-0.12	16	0.05 - 0.13
20	0.052-0.14	20	0.052-0.15
25	0.062-0.15	25	0.062-0.17

홈 가공 헤드용 fz

(mm/tooth)

ISO		
P	0.025-0.12	0.035-0.15
M	0.025-0.10	0.025-0.12
K	0.025-0.15	0.035-0.17

나사 사이즈	키	클램핑 토크 (N.m)
S04, S05	MX KEY-S05	7
S06	MX KEY-S06	10
S08	MX KEY-S08	15
S10	MX KEY-S10	28
S12	MX KEY-S12	28
S15	MX KEY-S15	40

추천 절삭 속도

ISO	소재 그룹	경도 (HB)	절삭 속도 Vc(m/min)
P	1	125	220-240
	2	190	170-200
	3-6	200	140-160
	7-8	300	110-130
	9-11	200	100-130
M	12-13	240	90-150
	14	180	70-100
K	15	180	70-240
	16	260	110-220
	17	170	130-250
	19	130	130-230
	20	230	100-200
N	21-24	90	600-700
S	33-35	350	10-20
	36-37	-	30-50
H	38	HRC55	30-40
	39	HRC60	25-30

고이송 밀링 – MXFX 전용

ISO	소재 그룹	절삭 깊이 (ap)	절삭폭 (ae)	직경별 이송 fz (mm/tooth)					
				Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
P	1	0.045xD	0.7xD	0.50	0.60	0.70	0.80	0.95	1.05
	2	0.045xD	0.7xD	0.50	0.60	0.70	0.80	0.95	1.05
	3	0.045xD	0.7xD	0.50	0.60	0.70	0.80	0.95	1.05
	4	0.045xD	0.7xD	0.50	0.60	0.70	0.80	0.95	1.05
	5	0.045xD	0.7xD	0.45	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90
	6	0.045xD	0.7xD	0.35	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80
	7	0.045xD	0.7xD	0.35	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80
	8	0.045xD	0.7xD	0.35	0.40	0.45	0.55	0.65	0.75
	9	0.045xD	0.7xD	0.35	0.40	0.45	0.55	0.65	0.75
	10	0.04xD	0.6xD	0.30	0.35	0.40	0.50	0.6	0.70
	11	0.04xD	0.6xD	0.30	0.35	0.40	0.45	0.55	0.65
M	12-14	0.04xD	0.6xD	0.35	0.40	0.45	0.55	0.65	0.75
K	15-16	Apmax	0.7xD	0.50	0.55	0.65	0.75	0.85	0.95
	17-20	Apmax	0.7xD	0.40	0.50	0.55	0.65	0.75	0.85
H	38.1	0.035xD	0.45xD	0.25	0.30	0.35	0.45	0.50	0.60
	38.2	0.03xD	0.3xD	0.20	0.25	0.35	0.40	0.50	0.55
	39	0.02xD	0.25xD	0.15	0.20	0.20	0.25	0.25	0.30

솔리드 엔드밀 라인



규격 선정법

SLIKSOLID

UHP 4 100 x 25 x 72 R0.5

1 2 3 4 5 6

1 엔드밀 타입

UHP 플랫(Flat)



UHP_R 라디우스(Radius)



2 날수

4 4날



6 6날



3 공구 직경


100 10.0 mm




4 인선 길이

6 6 mm

40 40 mm



5 공구 길이



6 라디우스(코너 R)

-R□□ 라디우스(코너 R)




규격 선정법

HARD MILL | APEX MILL | STAR MILL | ALU MILL | DIA MILL

SBE	2	010	S-	***
1	2	3	4	5/5*

1 엔드밀 타입

HSB/SBT/DEB	볼(Ball)	
SED	플랫(Flat)	
DER	라디우스(Radius)	
SCSO/SCST	태퍼(Taper)	


2 날수

2	2날	
4	4날	
6	6날	

3 공구 직경

010 1.0 mm

100 10.0 mm



4 전장

S	숏	
M	미디엄	
L	롱	
XL	긴날	

5 기타 옵션


-□ 샹크 직경

-R□□ 라디우스(코너 R)

5* 기타 옵션

SCSO / SCST 타입

24 24 mm




HSB 2CBN

HARDMILL

2날, CBN 볼 엔드밀



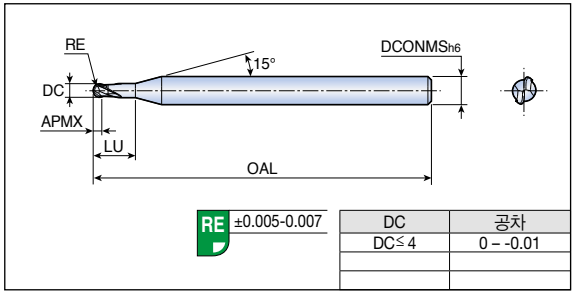

2 | H•A 30° | 추천절삭조건 F84-F85

RE ±0.005-0.007

DC	공차
DC≤4	0 – -0.01


규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
		DC	RE	OAL	APMX	LU	DCONMS	TB7015
HSB 2CBN 2004-1.5	0.007-0.009	0.4	0.2	48	0.3	1.5	4	●
2004-6.0	0.007-0.009	0.4	0.2	48	0.3	6.0	4	●
2006-1.5	0.013-0.014	0.6	0.3	48	0.5	1.5	4	●
2008-4.0	0.013-0.018	0.8	0.4	48	0.5	4.0	4	●
2010-2.5	0.022-0.028	1.0	0.5	48	0.7	2.5	4	●
2010-4.0	0.022-0.028	1.0	0.5	48	0.7	4.0	4	●
2010-6.0	0.022-0.028	1.0	0.5	48	0.7	6.0	4	●
2015-6.0	0.023-0.028	1.5	0.75	48	1.0	6.0	4	●
2020-1.2	0.032-0.040	2.0	1.0	50	1.2	4.7	4	●
2020-4.0	0.032-0.040	2.0	1.0	50	1.2	4.0	4	●
2040-8.0	0.035-0.040	4.0	2.0	66	2.4	8.0	6	●

●: 표준 제품

UHP 4

4날, 미디엄 플랫 엔드밀



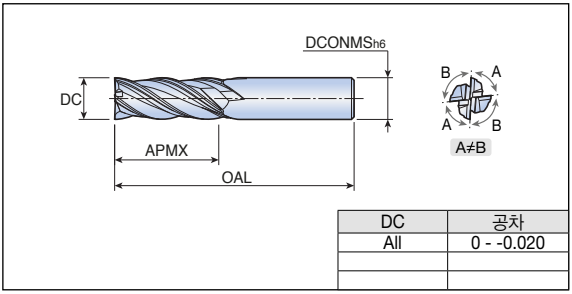

DC	공차
All	0 - -0.020

4 | H•A Various | 추천절삭조건 F84-F85

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)				재종
			DC	OAL	APMX	DCONMS	TT5520
UHP	4020X6X42	0.010-0.015	2	42	6	6	●
	4030X10X57	0.010-0.020	3	57	10	6	●
	4040X12X57	0.010-0.035	4	57	12	6	●
	4040X20X70	0.010-0.025	4	70	20	6	●
	4050X14X57	0.015-0.040	5	57	14	6	●
	4060X16X57	0.020-0.060	6	57	16	6	●
	4060X25X80	0.020-0.050	6	80	25	6	●
	4070X20X63	0.020-0.070	7	63	20	8	●
	4080X20X63	0.020-0.080	8	63	20	8	●
	4080X35X90	0.020-0.060	8	90	35	8	●
	4090X25X72	0.025-0.090	9	72	25	10	●
	4100X25X72	0.025-0.100	10	72	25	10	●
	4100X45X100	0.025-0.080	10	100	45	10	●
	4110X30X83	0.030-0.110	11	83	30	12	●
	4120X30X83	0.030-0.130	12	83	30	12	●
	4120X55X110	0.030-0.100	12	110	55	12	●
	4140X40X92	0.030-0.120	14	92	40	16	●
	4160X40X92	0.040-0.140	16	92	40	16	●
	4160X70X125	0.040-0.100	16	125	70	16	●
	4180X45X110	0.040-0.140	18	110	45	20	●
	4200X45X110	0.050-0.140	20	110	45	20	●
	4200X75X150	0.050-0.120	20	150	75	20	●
	4250X65X140	0.060-0.140	25	140	65	25	●


●: 표준 제품

UHP 4…R

SLIKSOLID

4날, 미디엄 코너 라디우스 엔드밀



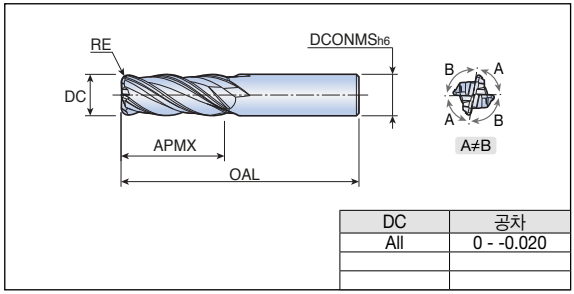

DC	공차
All	0 - -0.020

4 | H•A Various | 추천절삭조건 F84-F85

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)					재종
			DC	RE	OAL	APMX	DCONMS	TT5520
UHP	**4030X10X57R0.3**	0.010-0.020	3	0.3	57	10	6	●
	4030X10X57R0.5	0.010-0.020	3	0.5	57	10	6	●
	4040X12X57R0.3	0.010-0.035	4	0.3	57	12	6	●
	4040X12X57R0.5	0.010-0.035	4	0.5	57	12	6	●
	4040X12X57R1.0	0.010-0.035	4	1.0	57	12	6	●
	4050X14X57R0.3	0.015-0.040	5	0.3	57	14	6	●
	4060X16X57R0.5	0.020-0.060	6	0.5	57	16	6	●
	4060X16X57R1.0	0.020-0.060	6	1.0	57	16	6	●
	4080X20X63R0.5	0.020-0.080	8	0.5	63	20	8	●
	4080X20X63R1.0	0.020-0.080	8	1.0	63	20	8	●
	4080X20X63R2.0	0.020-0.080	8	2.0	63	20	8	●
	4100X25X72R0.5	0.025-0.100	10	0.5	72	25	10	●
	4100X25X72R1.0	0.025-0.100	10	1.0	72	25	10	●
	4100X25X72R2.0	0.025-0.100	10	2.0	72	25	10	●
	4100X25X72R3.0	0.025-0.100	10	3.0	72	25	10	●
	4120X30X83R0.5	0.030-0.130	12	0.5	83	30	12	●
	4120X30X83R1.0	0.030-0.130	12	1.0	83	30	12	●
	4120X30X83R2.0	0.030-0.130	12	2.0	83	30	12	●
	4120X30X83R3.0	0.030-0.130	12	3.0	83	30	12	●
	4160X40X92R0.5	0.040-0.140	16	0.5	92	40	16	●
	4160X40X92R1.0	0.040-0.140	16	1.0	92	40	16	●
	4160X40X92R3.0	0.040-0.140	16	3.0	92	40	16	●
	4200X45X110R0.5	0.050-0.140	20	0.5	110	45	20	●
	4200X45X110R3.0	0.050-0.140	20	3.0	110	45	20	●


●: 표준 제품

SCSL

4, 6날, Lens 형상의 프로파일 가공용 엔드밀



4,6 | 추천절삭조건 F84-F85

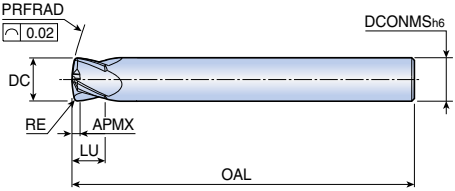

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)								재종
			DC	NOF	PRFRAD	RE	APMX	LU	DCONMS	OAL	TT5515
SCSL	4080R015X05	0.02-0.08	8	4	15	0.75	1.1	5.0	8	63	●
	6100R020X07	0.03-0.09	10	6	20	1.0	1.4	7.0	10	72	●
	6120R025X09	0.03-0.10	12	6	25	1.0	1.5	9.0	12	83	●

▸ PRFRAD: 프로파일 반경


●: 표준 제품

SCSO

4날, Oval 형상의 프로파일 가공용 엔드밀



4 | 추천절삭조건 F84-F85

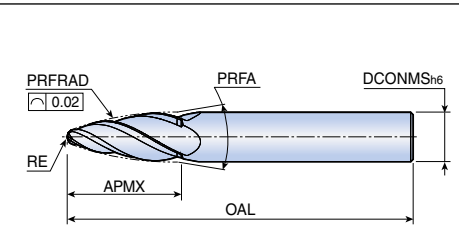

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
			PRFRAD	RE	APMX	PRFA	DCONMS	OAL	TT5515
SCSO	4080R090X24	0.02-0.08	90	1.0	24.8	14.9	8	63	●
	4100R085X26	0.03-0.09	85	2.0	26.6	15.5	10	72	●
	4120R080X27	0.03-0.10	80	2.0	27.1	18.4	12	83	●

▸ PRFRAD: 프로파일 반경


●: 표준 제품

SCST

APEXMILL

4날, Oval 형상의 프로파일 가공용 테이퍼



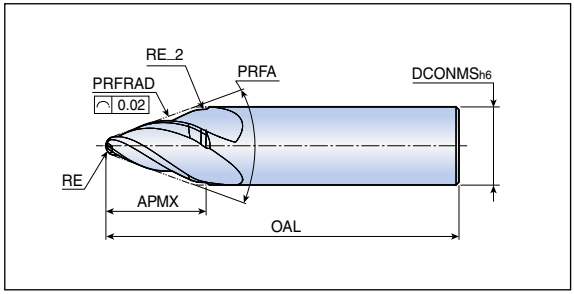

4

추천절삭조건 F84-F85

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
			PRFRAD	RE	RE_2	APMX	PRFA	DCONMS	OAL	TT5515
SCST	**4080R250A40X10**	0.02-0.08	250	1.0	4.0	10.0	40	8	63	●
	4100R250A40X11	0.03-0.09	250	2.0	5.0	11.0	40	10	63	●
	4120R250A40X12	0.03-0.10	250	3.0	6.0	12.0	40	12	63	●


▸ PRFRAD: 프로파일 반경

●: 표준 제품

HCEM 5

5날, 45° 챔퍼 – 경제형



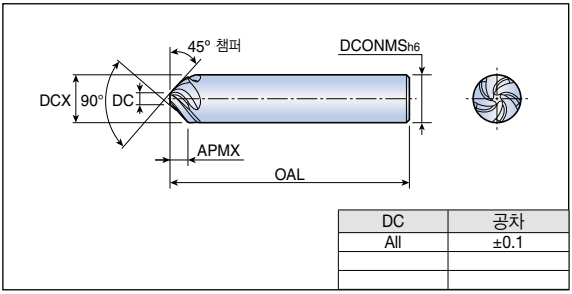

DC	공차
All	±0.1

5 | H•A 40° | 추천절삭조건 F84-F85

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)					재종
			DCX	DC	OAL	APMX	DCONMS	TT5525
HCEM	**5080**	0.02-0.06	8	2	63	3.0	8	●
	5100	0.03-0.07	10	2.5	72	3.8	10	●
	5120	0.03-0.08	12	3	83	4.5	12	●
	5160	0.04-0.10	16	4	92	6.0	16	●


●: 표준 제품

HFM 2

SOLIDFEED APEXMILL


2날, 고이송 플랫 엔드밀



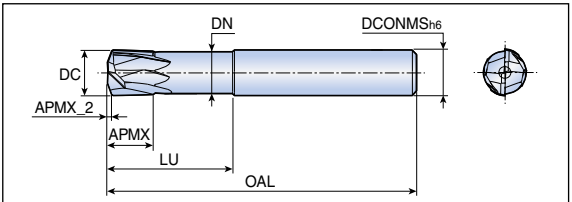

DC	공차
All	0 - -0.030

• 고이송 가공용 (H.F.M)



규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
			DC	OAL	APMX	APMX_2*	LU	DN	DCONMS	TT5515
HFM	**2040**	0.2-0.4	4	47	4	0.3	10	3.9	6	●
	2060	0.3-0.6	6	52	6	0.5	16	5.5	6	●
	2080	0.4-0.7	8	60	8	0.75	22	7.3	8	●
	2100	0.5-0.9	10	68	10	1.0	28	9.2	10	●
	2120	0.5-1.0	12	76	12	1.1	33	11.0	12	●

▸ *: 고이송 가공시의 최대 절입 깊이


●: 표준 제품

HFM 4

SOLIDFEED APEXMILL

4날, 고이송 플랫 엔드밀



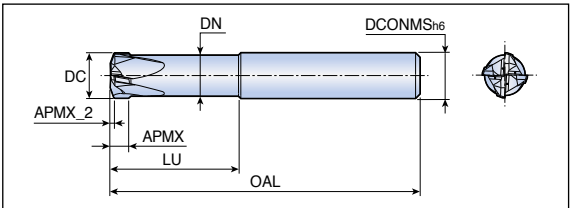

DC	공차
All	0 - -0.030

• 고이송 가공용 (H.F.M)



규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
			DC	OAL	APMX	APMX_2*	LU	DN	DCONMS	TT5515
HFM	**4060**	0.3-0.5	6	52	2.5	0.5	16	5.4	6	●
	4080	0.3-0.6	8	60	3.5	0.7	24	7.2	8	●
	4100	0.4-0.8	10	68	4.0	0.75	28	9.2	10	●
	4120	0.4-1.0	12	76	5.0	1.05	33	11.0	12	●

▸ *: 고이송 가공시의 최대 절입 깊이


●: 표준 제품

CFM 4...M

VARIMILL APEXMILL

4날, 45° 챔퍼(부등 분할)



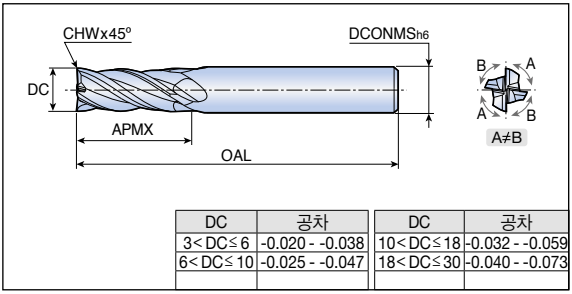

DC	공차	DC	공차
3< DC≤ 6	-0.020 - -0.038	10< DC≤ 18	-0.032 - -0.059
6< DC≤ 10	-0.025 - -0.047	18< DC≤ 30	-0.040 - -0.073

• 부등 분할 (진동 감소)

4 | H•A 38° | 추천절삭조건 F84-F85

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)					재종
			DC	CHW	OAL	APMX	DCONMS	TT5525
CFM	4060M	0.03-0.07	6	0.25	57	14	6	●
	4080M	0.03-0.08	8	0.3	63	18	8	●
	4100M	0.03-0.10	10	0.4	72	22	10	●
	4120M	0.04-0.11	12	0.5	83	26	12	●
	4160M	0.05-0.13	16	0.6	100	34	16	●
	4200M	0.05-0.17	20	0.6	110	42	20	●
	4250M	0.06-0.20	25	0.6	121	52	25	●


●: 표준 제품

FSM 4...M

MULTIMILL APEXMILL

4날, 45° 챔퍼(황삭+정삭 콤비네이션)



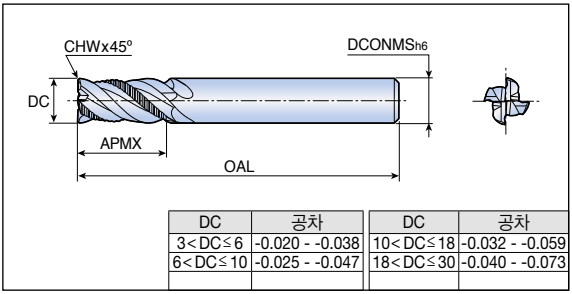

DC	공차	DC	공차
3< DC≤ 6	-0.020 - -0.038	10< DC≤ 18	-0.032 - -0.059
6< DC≤ 10	-0.025 - -0.047	18< DC≤ 30	-0.040 - -0.073

• 황삭 + 정삭 가공용

4 | H•A 45° | 추천절삭조건 F84-F85

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)					재종
			DC	CHW	OAL	APMX	DCONMS	TT5525
FSM	4060M	0.03-0.06	6	0.25	57	14	6	●
	4080M	0.03-0.08	8	0.3	63	18	8	●
	4100M	0.03-0.09	10	0.3	72	22	10	●
	4120M	0.04-0.11	12	0.4	83	26	12	●
	4140M	0.04-0.11	14	0.4	83	30	14	●
	4160M	0.05-0.11	16	0.6	92	34	16	●
	4200M	0.05-0.11	20	0.6	104	42	20	●
	4250M	0.06-0.11	25	0.6	121	52	25	●


●: 표준 제품

SBT 3...U

STARMILL

3날, 미디엄 볼 엔드밀(부등 분할)




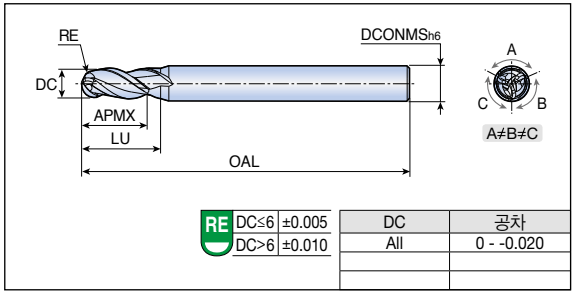

RE		
DC≤6	±0.005	
DC>6	±0.010	

DC	공차
All	0 - -0.020

• 부등 분할 (진동 감소)



규격	치수 (mm)						재종
	DC	RE	OAL	APMX	LU	DCONMS	TT5515
SBT 3040U	4	2	70	8	10	6	●
3060U	6	3	80	12	-	6	●
3080U	8	4	90	16	-	8	●
3100U	10	5	100	20	-	10	●
3120U	12	6	110	25	-	12	●


●: 표준 제품

SBT 4...U

STARMILL

4날, 미디엄 볼 엔드밀(부등 분할)



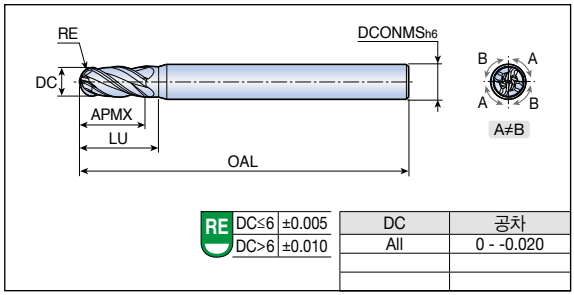

RE		
DC≤6	±0.005	
DC>6	±0.010	

DC	공차
All	0 - -0.020

• 부등 분할 (진동 감소)



규격	치수 (mm)						재종
	DC	RE	OAL	APMX	LU	DCONMS	TT5515
SBT 4040U	4	2	70	8	10	6	●
4060U	6	3	80	12	-	6	●
4080U	8	4	90	16	-	8	●
4100U	10	5	100	20	-	10	●
4120U	12	6	110	25	-	12	●


●: 표준 제품

SED 4...U

STARMILL

4날, 미디엄 플랫 엔드밀(부등 분할)



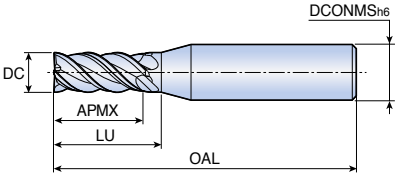

DC	공차
All	0 - -0.020

• 부등 분할 (진동 감소)

4 | H•A 45° | 추천절삭조건 F84-F85

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)					재종
		DC	OAL	APMX	LU	DCONMS	TT5515
SED 4030U	0.015-0.030	3	57	10	12	6	●
4040U	0.020-0.040	4	57	12	14	6	●
4050U	0.020-0.040	5	57	15	16	6	●
4060U	0.025-0.070	6	57	15	-	6	●
4080U	0.030-0.090	8	70	25	-	8	●
4100U	0.030-0.100	10	72	25	-	10	●
4120U	0.035-0.110	12	83	30	-	12	●
4160U	0.050-0.130	16	100	42	-	16	●
4200U	0.050-0.170	20	104	48	-	20	●


●: 표준 제품

SED 4...UL

STARMILL

4날, 롱 플랫 엔드밀(부등 분할)



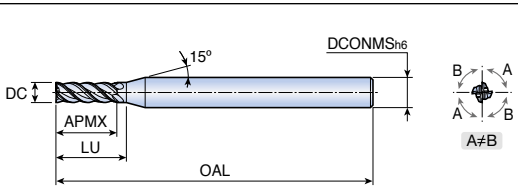

DC	공차
All	0 - -0.020

• 부등 분할 (진동 감소)

4 | H•A 45° | 추천절삭조건 F84-F85

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)					재종
		DC	OAL	APMX	LU	DCONMS	TT5515
SED 4030UL	0.015-0.030	3	63	10	12	6	●
4040UL	0.020-0.040	4	63	12	14	6	●
4060UL	0.025-0.070	6	65	20	-	6	●
4080UL	0.030-0.090	8	83	30	-	8	●
4100UL	0.030-0.100	10	83	35	-	10	●
4120UL	0.035-0.110	12	92	40	-	12	●


●: 표준 제품

SED 4...-R

STARMILL

4날, 미디엄 코너 라디우스 엔드밀(부등 분할)



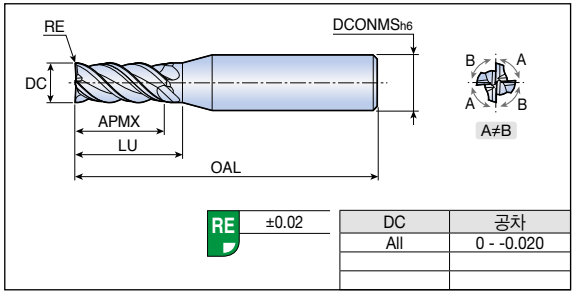

• 부등 분할 (진동 감소)



RE ±0.02

DC	공차
All	0 - -0.020


규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
		DC	RE	OAL	APMX	LU	DCONMS	TT5515
SED 4020U-R0.1	0.010-0.020	2	0.1	42	6	8	6	●
4030U-R0.2	0.015-0.030	3	0.2	57	10	12	6	●
4040U-R0.1	0.020-0.040	4	0.1	57	12	14	6	●
4040U-R0.2	0.020-0.040	4	0.2	57	12	14	6	●
4040U-R0.5	0.020-0.040	4	0.5	57	12	14	6	●
4050U-R0.15	0.020-0.040	5	0.15	57	15	16	6	●
4050U-R0.2	0.020-0.040	5	0.2	57	15	16	6	●
4060U-R0.2	0.025-0.070	6	0.2	57	15	-	6	●
4060U-R0.3	0.025-0.070	6	0.3	57	15	-	6	●
4060U-R0.5	0.025-0.070	6	0.5	57	15	-	6	●
4080U-R0.2	0.030-0.090	8	0.2	70	25	-	8	●
4080U-R0.3	0.030-0.090	8	0.3	70	25	-	8	●
4080U-R0.5	0.030-0.090	8	0.5	70	25	-	8	●
4100U-R0.2	0.030-0.100	10	0.2	72	25	-	10	●
4100U-R0.3	0.030-0.100	10	0.3	72	25	-	10	●
4100U-R0.5	0.030-0.100	10	0.5	72	25	-	10	●
4100U-R1.0	0.030-0.100	10	1.0	72	25	-	10	●
4120U-R0.3	0.035-0.110	12	0.3	83	30	-	12	●
4120U-R0.5	0.035-0.110	12	0.5	83	30	-	12	●
4120U-R1.0	0.035-0.110	12	1.0	83	30	-	12	●
4160U-R0.5	0.050-0.130	16	0.5	100	42	-	16	●
4160U-R1.0	0.050-0.130	16	1.0	100	42	-	16	●
4160U-R2.0	0.050-0.130	16	2.0	100	42	-	16	●
4160U-R3.0	0.050-0.130	16	3.0	100	42	-	16	●

●: 표준 제품

SED 4...-C

4날, 미디엄 코너 챔퍼 엔드밀(부등 분할)



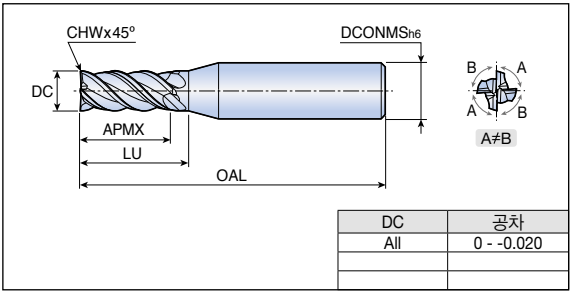

DC	공차
All	0 - -0.020

- 부등 분할 (진동 감소)

4 | H•A 45° | 추천절삭조건 F84-F85


규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
		DC	CHW	OAL	APMX	LU	DCONMS	TT5515
SED 4040U-C0.1	0.020-0.040	4	0.1	57	12	14	6	●
4060U-C0.2	0.030-0.060	6	0.2	57	15	-	6	●
4080U-C0.3	0.030-0.090	8	0.3	70	25	-	8	●
4100U-C0.3	0.030-0.100	10	0.3	72	25	-	10	●
4120U-C0.4	0.035-0.110	12	0.4	83	30	-	12	●

●: 표준 제품

SED 7

7날, 미디엄 코너 라디우스 엔드밀(부등 분할)



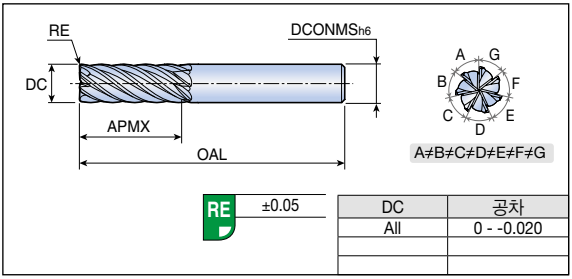

DC	공차
All	0 - -0.020

- 부등 분할 (진동 감소)
- 트로코이달 가공용

7 | H•A 38° | 추천절삭조건 F84-F85

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)					재종
		DC	RE	OAL	APMX	DCONMS	TT5515
SED 7060	0.02-0.04	6	0.5	57	15	6	●
7060-4D	0.02-0.04	6	0.5	70	24	6	●
7080	0.02-0.05	8	0.5	70	25	8	●
7080-4D	0.02-0.05	8	0.5	90	32	8	●
7100	0.03-0.07	10	0.5	72	25	10	●
7100-4D	0.03-0.07	10	0.5	100	40	10	●
7120	0.03-0.09	12	0.5	83	30	12	●
7120-4D	0.03-0.09	12	0.5	110	48	12	●
7140	0.04-0.10	14	0.5	90	35	14	●
7160	0.04-0.11	16	0.5	100	42	16	●
7160-4D	0.04-0.11	16	0.5	125	64	16	●
7200	0.05-0.12	20	0.5	104	48	20	●
7200-4D	0.05-0.12	20	0.5	150	80	20	●

▸ 4D: 4xD 절삭 깊이

●: 표준 제품


SED 7...N

7날, 미디엄 코너 라디우스 엔드밀 (부등 분할, 칩 분할형)



- 부등 분할 (진동 감소)
- 트로코이달 가공용



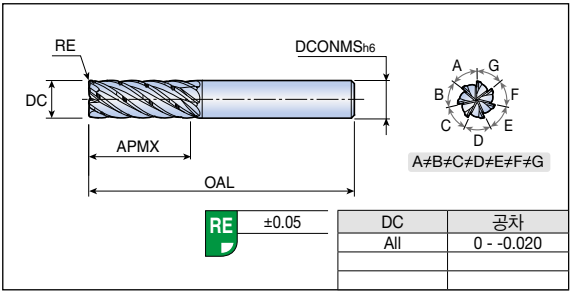

DC	공차
All	0 - -0.020

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)					재종
		DC	RE	OAL	APMX	DCONMS	TT5515
SED 7060-N	0.02-0.04	6	0.5	57	15	6	●
7060-4D-N	0.02-0.04	6	0.5	70	24	6	●
7080-N	0.02-0.05	8	0.5	70	25	8	●
7080-4D-N	0.02-0.05	8	0.5	90	32	8	●
7100-N	0.03-0.07	10	0.5	72	25	10	●
7100-4D-N	0.03-0.07	10	0.5	100	40	10	●
7120-N	0.03-0.09	12	0.5	83	30	12	●
7120-4D-N	0.03-0.09	12	0.5	110	48	12	●
7160-N	0.04-0.11	16	0.5	100	42	16	●
7160-4D-N	0.04-0.11	16	0.5	125	64	16	●
7200-N	0.05-0.12	20	0.5	104	48	20	●
7200-4D-N	0.05-0.12	20	0.5	150	80	20	●


▸ N: 칩 분할형

●: 표준 제품

SER

3-5날, 칩 분할형 엔드밀



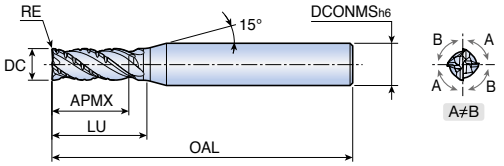

• 부등 분할 (진동 감소)



RE ±0.02

DC	공차
All	0 - -0.030

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
		DC	NOF	RE	OAL	APMX	LU	DCONMS	TT5525
SER 3030M 020	0.010-0.030	3	3	0.2	52	8	10	6	●
3040M 020	0.020-0.040	4	3	0.2	52	10	12	6	●
4050M 020	0.020-0.040	5	4	0.2	57	13	18	6	●
4060M 020	0.025-0.070	6	4	0.2	57	13	-	6	●
4060M 050	0.025-0.070	6	4	0.5	57	13	-	6	●
4070M 020	0.025-0.070	7	4	0.2	63	18	25	8	●
4080M 020	0.030-0.090	8	4	0.2	63	19	-	8	●
4080M 100	0.030-0.090	8	4	1.0	63	19	-	8	●
4090M 030	0.030-0.090	9	4	0.3	72	20	30	10	●
4100M 030	0.030-0.100	10	4	0.3	72	22	-	10	●
4100M 100	0.030-0.100	10	4	1.0	72	22	-	10	●
4110M 030	0.030-0.100	11	4	0.3	83	25	35	12	●
4120M 030	0.035-0.110	12	4	0.3	83	26	-	12	●
4120M 100	0.035-0.110	12	4	1.0	83	26	-	12	●
5140M 050	0.035-0.110	14	5	0.5	92	28	40	16	●
5160M 050	0.050-0.130	16	5	0.5	92	32	-	16	●
5160M 150	0.050-0.130	16	5	1.5	92	32	-	16	●
5180M 050	0.050-0.130	18	5	0.5	110	38	55	20	●
5180M 200	0.050-0.130	18	5	2.0	110	38	55	20	●
5200M 050	0.050-0.170	20	5	0.5	110	38	-	20	●
5200M 200	0.050-0.170	20	5	2.0	110	38	-	20	●


▸ NOF: 플루트 수

●: 표준 제품

AWE 3

3날, 웨이브 플랫 엔드밀



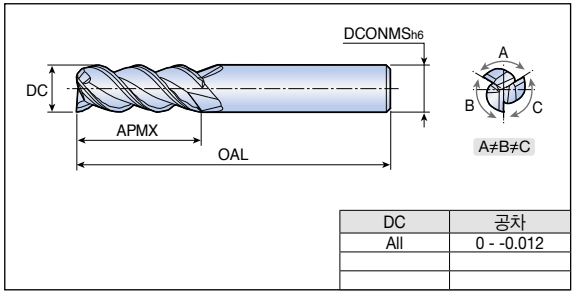

DC	공차
All	0 - -0.012

• 웨이브 절삭 인선

3 | H•A 50° | Wave | 추천절삭조건 F84-F85


규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)				재종
		DC	OAL	APMX	DCONMS	UF10
AWE 3060	0.03-0.07	6	52	14	6	●
3080	0.03-0.09	8	60	14	8	●
3100	0.03-0.10	10	68	19	10	●
3120	0.03-0.12	12	76	22	12	●
3140	0.05-0.14	14	85	24	14	●
3160	0.05-0.14	16	90	30	16	●
3180	0.05-0.15	18	110	34	18	●
3200	0.05-0.15	20	110	38	20	●

●: 표준 제품

AWE 3...ML

3날, 롱 웨이브 플랫 엔드밀



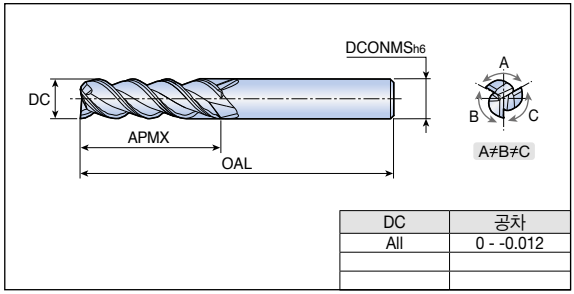

DC	공차
All	0 - -0.012

• 웨이브 절삭 인선

3 | H•A 50° | Wave | 추천절삭조건 F84-F85

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)				재종
		DC	OAL	APMX	DCONMS	UF10
AWE 3060ML	0.03-0.07	6	65	20	6	●
3080ML	0.03-0.09	8	75	20	8	●
3100ML	0.03-0.10	10	80	25	10	●
3120ML	0.03-0.12	12	95	30	12	●
3140ML	0.03-0.12	14	110	35	14	●
3160ML	0.05-0.14	16	110	40	16	●
3180ML	0.05-0.15	18	125	45	18	●
3200ML	0.05-0.15	20	125	45	20	●

●: 표준 제품


AWE 3...ML-R


ALUMILL

3날, 롱 웨이브 코너 라디우스 엔드밀



• 웨이브 절삭 인선



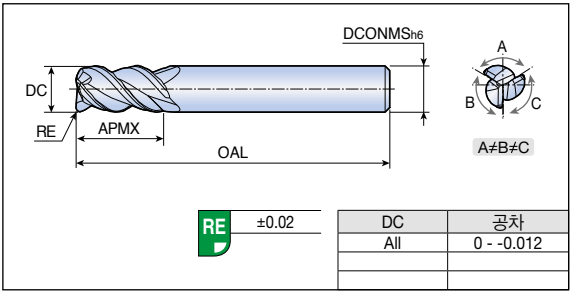

RE ±0.02

DC	공차
All	0 - -0.012

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)				재종
			DC	OAL	APMX	DCONMS	UF10
AWE	3060ML-R0.5	0.03-0.07	6	65	20	6	●
	3080ML-R0.5	0.03-0.09	8	75	20	8	●
	3100ML-R1.0	0.03-0.10	10	80	25	10	●
	3120ML-R1.0	0.03-0.12	12	95	30	12	●

●: 표준 제품


CRF 4

CERAMICSPEED

4날, 세라믹 엔드밀





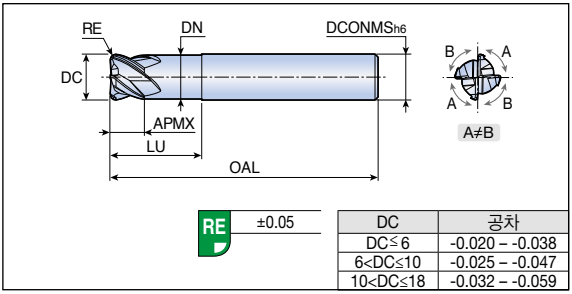

RE ±0.05

DC	공차
DC≤6	-0.020 – -0.038
6<DC≤10	-0.025 – -0.047
10<DC≤18	-0.032 – -0.059


규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
			DC	RE	OAL	APMX	LU	DN	DCONMS	TC3030
CRF	4060 050 120	0.02-0.03	6	0.5	50	4.5	12	5.8	6	●
	4080 100 160	0.02-0.03	8	1.0	57	6.0	16	7.7	8	●
	4100 100 200	0.02-0.04	10	1.0	63	7.5	20	9.6	10	●
	4120 150 240	0.03-0.05	12	1.5	70	9.0	24	11.5	12	●
	4160 200 320	0.03-0.05	16	2.0	83	12.0	32	15.5	16	●

●: 표준 제품

CRF 6

6날, 세라믹 엔드밀



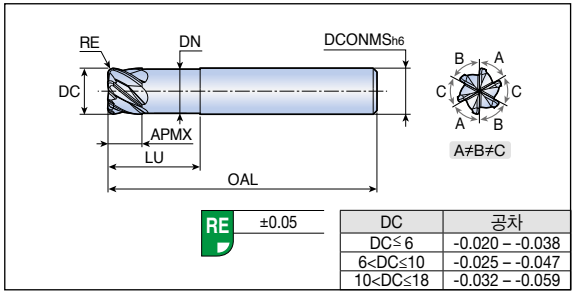

6 | H•A 40° | 추천절삭조건 F86

RE ±0.05

DC	공차
DC≤6	-0.020 – -0.038
6<DC≤10	-0.025 – -0.047
10<DC≤18	-0.032 – -0.059


규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
		DC	RE	OAL	APMX	LU	DN	DCONMS	TC3030
CRF 6060 050 120	0.02-0.03	6	0.5	50	4.5	12	5.8	6	●
6080 100 160	0.02-0.03	8	1.0	57	6.0	16	7.7	8	●
6100 100 200	0.02-0.04	10	1.0	63	7.5	20	9.6	10	●
6120 150 240	0.03-0.05	12	1.5	70	9.0	24	11.5	12	●
6160 200 320	0.03-0.05	16	2.0	83	12.0	32	15.5	16	●

●: 표준 제품

CRH 4

4날, 고이송용 세라믹 엔드밀



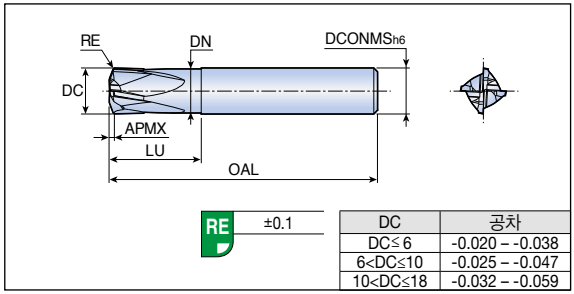

4 | H•A 10° | 추천절삭조건 F86

RE ±0.1

DC	공차
DC≤6	-0.020 – -0.038
6<DC≤10	-0.025 – -0.047
10<DC≤18	-0.032 – -0.059

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
		DC	RE	OAL	APMX	LU	DN	DCONMS	TC3030
CRH 4060	0.1-0.15	6	0.7	50	0.55	12	5.8	6	●
4080	0.1-0.2	8	0.9	57	0.75	16	7.7	8	●
4100	0.1-0.2	10	1.0	63	0.85	20	9.6	10	●
4120	0.1-0.3	12	1.4	70	1.15	24	11.5	12	●
4160	0.1-0.3	16	1.8	83	1.55	32	15.5	16	●


▸ RE: 프로그램 코너 R

●: 표준 제품

DMB 2

2날, 미니어쳐 볼 엔드밀 – 흑연 가공



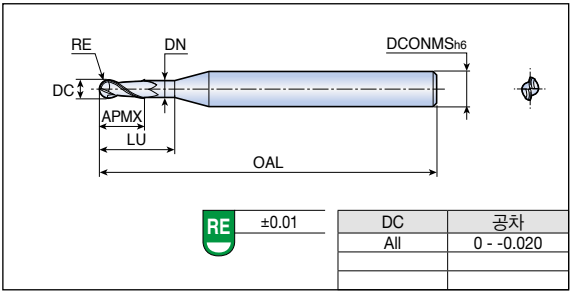

2 | H•A 30° | 추천절삭조건 F84-F85

RE ±0.01

DC	공차
All	0 - -0.020


규격	치수 (mm)							재종
	DC	RE	OAL	APMX	LU	DN	DCONMS	TTD620
DMB 2006-0.6x3.0	0.6	0.3	40	0.6	3.0	0.55	3	●
2010-1.0x5.0	1.0	0.5	40	1.0	5.0	0.95	3	●
2010-1.0x8.5	1.0	0.5	40	1.0	8.5	0.95	3	●
2015-1.5x7.5	1.5	0.75	50	1.5	7.5	1.4	3	●
2015-1.5x12.0	1.5	0.75	50	1.5	12.0	1.4	3	●
2020-2.2x10.0	2.0	1.0	60	2.2	10.0	1.9	3	●
2020-2.2x16.0	2.0	1.0	60	2.2	16.0	1.9	3	●

●: 표준 제품

DEB 2...S

2날, 숏 볼 엔드밀 – 흑연 가공



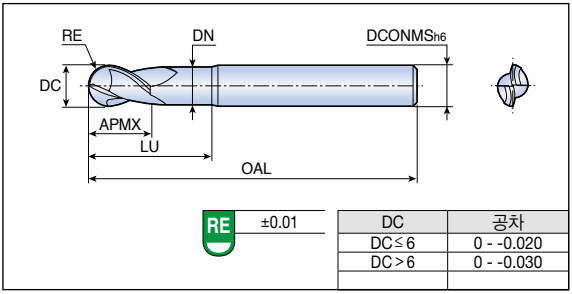

2 | H•A 30° | 추천절삭조건 F84-F85

RE ±0.01

DC	공차
DC≤6	0 - -0.020
DC>6	0 - -0.030


규격	치수 (mm)							재종
	DC	RE	OAL	APMX	LU	DN	DCONMS	TTD620
DEB 2030S	3	1.5	60	4.5	6.5	2.8	6	●
2040S	4	2.0	65	6.0	8.0	3.7	6	●
2060S	6	3.0	75	9.0	12.0	5.6	6	●
2120S	12	6.0	90	18.0	36.0	11.4	12	●

●: 표준 제품

DEB 2...L

2날, 롱넥 볼 엔드밀 – 흑연 가공



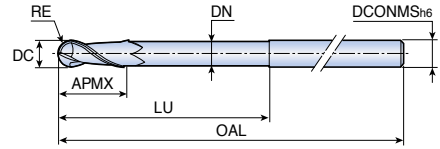

2 | H•A 30° | 추천절삭조건 F84-F85

RE ±0.01

DC	공차
DC≤6	0 - -0.020
DC>6	0 - -0.030


규격	치수 (mm)							재종
	DC	RE	OAL	APMX	LU	DN	DCONMS	TTD620
DEB 2030L-4	3	1.5	80	15	25	2.9	4	●
2040L-4	4	2.0	80	20	30	3.9	4	●
2050L	5	2.5	100	30	50	4.9	6	●
2060L	6	3.0	100	30	50	5.5	6	●
2080L	8	4.0	110	40	60	7.5	8	●
2120L	12	6.0	130	55	75	11.5	12	●

●: 표준 제품

DMR 2

2날, 미디엄 코너 라디우스 엔드밀 – 흑연 가공



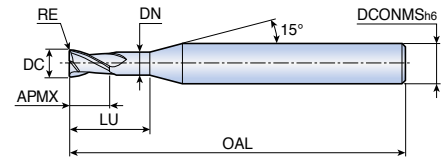

2 | H•A 30° | 추천절삭조건 F84-F85

RE ±0.02

DC	공차
All	0 - -0.020


규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)							재종
		DC	RE	OAL	APMX	LU	DN	DCONMS	TTD620
DMR 2006-0.9x3.0	0.006-0.010	0.6	0.05	40	0.9	3.0	0.55	3	●
2008-1.2x4.0	0.008-0.015	0.8	0.05	40	1.2	4.0	0.75	3	●
2010-1.5x5.0	0.010-0.020	1.0	0.1	40	1.5	5.0	0.95	3	●
2010-1.5x8.5	0.010-0.020	1.0	0.1	40	1.5	8.5	0.95	3	●
2012-1.8x6.0	0.010-0.025	1.2	0.1	50	1.8	6.0	1.15	3	●
2015-2.2x7.5	0.015-0.035	1.5	0.15	50	2.2	7.5	1.4	3	●
2015-2.2x12.0	0.015-0.030	1.5	0.15	50	2.2	12.0	1.4	3	●
2020-2.2x10.0	0.015-0.040	2.0	0.15	60	2.2	10.0	1.9	3	●
2020-2.2x16.0	0.015-0.035	2.0	0.15	60	2.2	16.0	1.9	3	●

●: 표준 제품

DER 3...S

3날, 숏 코너 라디우스 엔드밀 – 흑연 가공



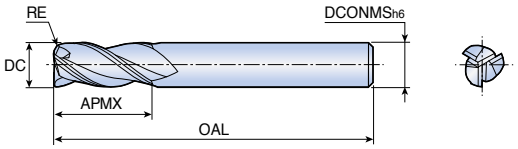

RE	±0.02

DC	공차
DC≤6	0 - -0.020
DC>6	0 - -0.030

3 | H•A 40° | 추천절삭조건 F84-F85


규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)					재종
			DC	RE	OAL	APMX	DCONMS	TTD620
DER	3030S-3	0.025-0.050	3	0.15	40	12	3	●
	3040S-4	0.040-0.060	4	0.2	50	14	4	●
	3050S-5	0.050-0.080	5	0.3	50	16	5	●
	3060S	0.060-0.090	6	0.3	65	20	6	●
	3080S	0.070-0.100	8	0.5	65	20	8	●
	3100S	0.080-0.130	10	0.5	75	25	10	●
	3120S	0.100-0.150	12	0.5	75	25	12	●

●: 표준 제품

DER 3...L

3날, 롱 코너 라디우스 엔드밀 – 흑연 가공



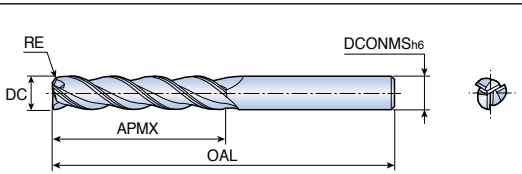

RE	±0.02

DC	공차
DC≤6	0 - -0.020
DC>6	0 - -0.030

3 | H•A 40° | 추천절삭조건 F84-F85


규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)					재종
			DC	RE	OAL	APMX	DCONMS	TTD620
DER	3040L-4	0.03-0.05	4	0.2	60	30	4	●
	3050L-5	0.04-0.07	5	0.3	70	35	5	●
	3060L	0.05-0.08	6	0.3	100	40	6	●
	3080L	0.06-0.09	8	0.5	100	40	8	●
	3100L	0.07-0.12	10	0.5	100	40	10	●
	3120L	0.09-0.14	12	0.5	100	45	12	●

●: 표준 제품

RRFE

칩 분할형 황삭 엔드밀 – 복합소재 가공



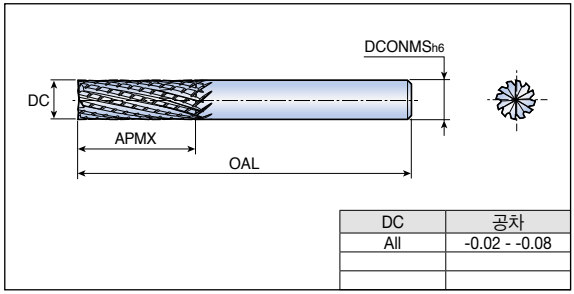

DC	공차
All	-0.02 - -0.08

6-12 | H·A 15° | 추천절삭조건 F87

규격	이송 (mm/tooth)	치수 (mm)					재종
		DC	NOF	OAL	APMX	DCONMS	TTD610
RRFE 040	0.01-0.02	4	6	50	12	4	●
060	0.01-0.02	6	8	65	18	6	●
080	0.01-0.03	8	10	75	24	8	●
100	0.02-0.04	10	12	85	30	10	●
120	0.02-0.05	12	12	100	36	12	●


▸ NOF: 플루트 수

●: 표준 제품

RCFE

멀티 플루트형상 황삭 엔드밀 – 복합소재 가공



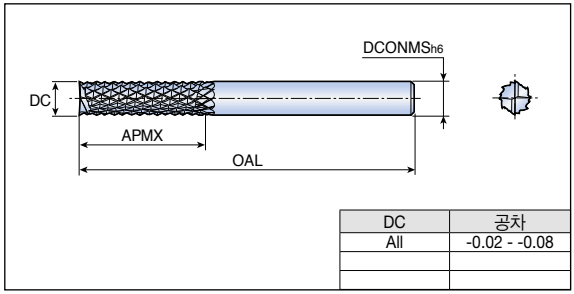

DC	공차
All	-0.02 - -0.08

H·A 28° | 추천절삭조건 F87


규격	이송 (mm/rev)	치수 (mm)				재종
		DC	OAL	APMX	DCONMS	TTD610
RCFE 040	0.03-0.06	4	50	12	4	●
060	0.07-0.15	6	65	18	6	●
080	0.10-0.20	8	75	24	8	●
100	0.15-0.30	10	85	30	10	●
120	0.20-0.40	12	100	36	12	●

●: 표준 제품

RCME

멀티 플루트형상 중삭, 정삭 엔드밀 – 복합소재 가공



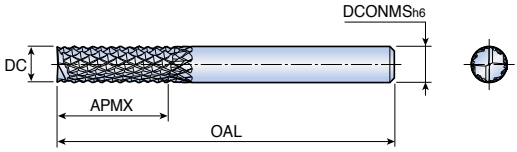

DC	공차
All	-0.02 - -0.08

H·A 28°

추천절삭조건 F87


규격		이송 (mm/rev)	치수 (mm)				재종
			DC	OAL	APMX	DCONMS	TTD610
RCME	**040**	0.03-0.06	4	50	12	4	●
	060	0.07-0.15	6	65	18	6	●
	080	0.10-0.20	8	75	24	8	●
	100	0.15-0.30	10	85	30	10	●
	120	0.20-0.40	12	100	36	12	●

●: 표준 제품

RCDE

드릴 인선+멀티 플루트형상 중삭, 정삭 엔드밀 – 복합소재 가공



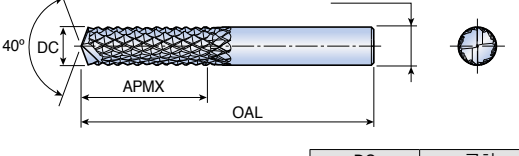

DC	공차
All	-0.02 - -0.08

H·A 28°


추천절삭조건 F87

규격		이송 (mm/rev)	치수 (mm)				재종
			DC	OAL	APMX	DCONMS	TTD610
RCDE	**040**	0.03-0.06	4	50	12	4	●
	060	0.07-0.15	6	65	18	6	●
	080	0.10-0.20	8	75	24	8	●
	100	0.15-0.30	10	85	30	10	●
	120	0.20-0.40	12	100	36	12	●

●: 표준 제품

4, 6날, 복합 재료 정삭 가공용 엔드밀 (좌 & 우승수 복합 헬릭스)



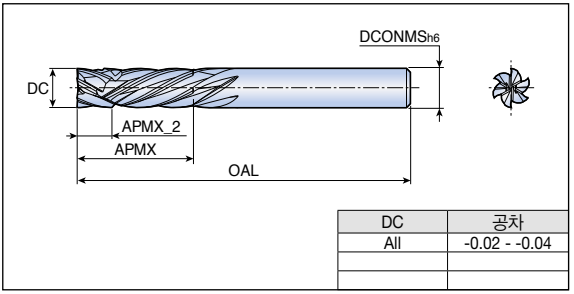

DC	공차
All	-0.02 - -0.04

4,6 | H·A 30° | 추천절삭조건 F87

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)						재종
			DC	NOF	OAL	APMX	APMX_2	DCONMS	TTD610
RCOM	**4060**	0.02-0.04	6	4	65	18	6.7	6	●
	4080	0.02-0.05	8	4	75	24	9.2	8	●
	6100	0.03-0.06	10	6	85	30	7.9	10	●
	6120	0.04-0.08	12	6	100	36	9.2	12	●

▸ NOF: 플루트 수


▸ 주의: 최상의 가공 성능을 위해서 엔드밀의 플루트 교차지점(APMX_2)은 피삭재 가공부 두께의 중앙부에 위치해야 합니다.

●: 표준 제품

RDCF

4날, 낮은 헬릭스 각의 정삭 엔드밀 – 복합소재 가공



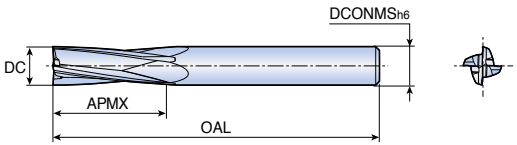

DC	공차
All	-0.02 - -0.04

4-8 | H·A 10° | 추천절삭조건 F87

규격		이송 (mm/tooth)	치수 (mm)					재종
			DC	NOF	OAL	APMX	DCONMS	TTD610
RDCF	**4040**	0.01-0.03	4	4	50	12	4	●
	6040	0.01-0.03	4	6	50	12	4	●
	4060	0.02-0.04	6	4	65	18	6	●
	6060	0.02-0.04	6	6	65	18	6	●
	4080	0.03-0.05	8	4	75	24	8	●
	6080	0.03-0.05	8	6	75	24	8	●
	4100	0.04-0.06	10	4	85	30	10	●
	8100	0.04-0.06	10	8	85	30	10	●
	4120	0.04-0.08	12	4	100	36	12	●
	8120	0.04-0.08	12	8	100	36	12	●

●: 표준 제품

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – 초경 엔드밀

ISO	피삭재 재질		조건	인장강도 Rm (N/mm^2)	경도 (HB)	소재 그룹
P	탄소강 쾌삭강 주강	<0.25%C	풀림	420	125	1
		>=0.25%C	풀림	650	190	2
		<0.55%C	담금질 및 뜨임	850	250	3
		>=0.55%C	풀림	750	220	4
			담금질 및 뜨임	1000	300	5
	연강 및 주강 (5% 이하 합금 원소 함유)		풀림	600	200	6
			담금질 및 뜨임	930	275	7
				1000	300	8
				1200	350	9
	고합금강, 주강 및 공구강		풀림	680	200	10
			담금질 및 뜨임	1100	325	11
M	스테인리스강 및 주강		페라이트계/마르텐사이트계	680	200	12
			마르텐사이트계	820	240	13
			오스테나이트계	600	180	14
K	회주철 (GG)		페라이트		160	15
			펄라이트		250	16
	구상흑연주철 (GGG)		페라이트		180	17
			펄라이트		260	18
	가단주철		페라이트		130	19
			펄라이트		230	20
N	알루미늄-단조합금		시효경화처리 안됨		60	21
			시효경화처리		100	22
	알루미늄-주조합금	<=12% Si	시효경화처리 안됨		75	23
			시효경화처리		90	24
		>12% Si	고온 열처리		130	25
	구리합금	>1% Pb	쾌삭합금		110	26
			황동		90	27
			전해구리		100	28
	비철금속		듀로플라스틱, 탄소강화섬유		70 Shore D	29
			경화고무		55 Shore D	30
S	내열합금강	Fe 함유	풀림		200	31
			시효경화처리		280	32
		Ni or Co 함유	풀림		250	33
			시효경화처리		350	34
			주조		320	35
	티타늄 및 티타늄 합금강		순티타늄	Rm 400	190	36
			Alpha+beta 시효경화처리	Rm 1050	310	37
H	고경도강		열경화처리		55HRC	38
			열경화처리		60HRC	39
	칠드주철		주조		400	40
	고경도 구상흑연주철		열경화처리		55HRC	41

▸ 소재 그룹은 종합 카탈로그 "피삭재 규격 대비표"를 참조 바랍니다.

강 스테인리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도강

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – 초경 엔드밀

절삭 속도 Vc(m/min)								
CBN	코팅						비코팅	세라믹
TB7015	TT5505	TT5515	TT5520/TT5513	TT5525/TT5523	TT5543	TTA101	UF10N/UF10	TC3030
	260-300	260-280	210-270	210-220	170-200		140-200	
	200-250	200-230	160-220	160-180	140-170		120-160	
	160-230	160-220	130-200	130-180	120-150		100-150	
	160-230	160-220	130-200	130-180	100-140		100-140	
	140-200	140-180	110-160	110-140	90-130		90-130	
	160-230	160-220	130-200	130-180	100-150		110-150	
	120-200	120-180	100-160	100-140	90-130		80-130	
	140-200	130-180	100-160	100-140	90-130		90-130	
	140-200	140-180	110-160	110-140	90-130		100-130	
	140-200	130-180	100-160	100-140	90-130		90-130	
	80-150	70-120	60-110	60-100	50-90		50-80	
		80-160	60-140	60-130	50-110		60-110	
		60-150	50-130	50-120	40-100		40-100	
		60-120	50-110	50-100	40-80		40-80	
	100-300	80-260	60-240	60-210	50-180		60-180	
	130-280	130-240	100-220	100-190	100-170		90-170	
	150-280	150-270	120-240	120-220	110-200		100-200	
	90-280	90-270	70-240	70-220	110-200		60-200	
	150-280	150-270	120-240	120-220	110-200		100-200	
	140-250	140-240	110-220	110-190	100-180		100-170	
						800-900	800-900	
						700-800	700-800	
						800-900	800-900	
						750-850	750-850	
						400-450	400-450	
						500-550	500-550	
						500-550	500-550	
						350-380	350-380	
	20-40	20-40	20-30	20-30	20-30		10-20	
	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30		10-20	
	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30		20-50	300-1000
	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30		20-50	300-1000
	30-80	30-70	20-60	20-60	20-60		20-50	300-1000
		30-70	20-60	20-60	20-60		20-30	
		30-70	20-60	20-60	20-60		20-30	
100-210	30-60						40-60	
90-200	30-40						20-30	
120-200	70-90	60-80	40-70				65-75	
120-200	30-60	30-50	20-40				40-45	

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – 세라믹 엔드밀

CRF 4날 & 6날

(단위: mm)

직경 (D)	절삭속도 (m/min)	이송 (mm/tooth)	측면 가공, 프로파일링 가공		홈가공(CRF 4날)
			ap	ae	ae
Ø6	300-1000	0.02-0.03	-0.6xD	-0.1xD	-0.05xD
Ø8	300-1000	0.02-0.03	-0.6xD	-0.1xD	-0.05xD
Ø10	300-1000	0.02-0.04	-0.6xD	-0.1xD	-0.05xD
Ø12	300-1000	0.03-0.05	-0.6xD	-0.1xD	-0.05xD
Ø16	300-1000	0.03-0.05	-0.6xD	-0.1xD	-0.05xD

▸ ae는 최대 1mm를 넘지 않을 것 ap: 축방향 절삭깊이 ae: 반경방향 절삭깊이
▸ 홈 가공, 램핑(2.5˚ 이하) 가공 시 이송 30% 감소 적용

CRH 4날


(단위: mm)

직경 (D)	절삭속도 (m/min)	이송 (mm/tooth)	측면 가공, 프로파일링 가공	
			ap	ae
Ø6	300-1000	0.1-0.15	-0.05xD	-0.6xD
Ø8	300-1000	0.1-0.2	-0.05xD	-0.6xD
Ø10	300-1000	0.1-0.2	-0.05xD	-0.6xD
Ø12	300-1000	0.1-0.3	-0.05xD	-0.6xD
Ø16	300-1000	0.1-0.3	-0.05xD	-0.6xD

▸ ae는 최대 1mm를 넘지 않을 것 ap: 축방향 절삭깊이 ae: 반경방향 절삭깊이
▸ 램핑(2.5˚ 이하) 가공 시 이송 30% 감소 적용


프로그래밍 팁 – CRH

직경 (CRH 4날)	R 프로그램값	A 미가공 두께
Ø6	0.7	0.35
Ø8	0.9	0.47
Ø10	1.0	0.50
Ø12	1.4	0.70
Ø16	1.8	0.95



프로그래밍 팁 – HFM 2 / HFM 4

규격	직경 (D)	R 프로그램값	A 미가공 두께	ap 최대값
HFM 2040	Ø4	0.38	0.25	0.3
HFM 2060	Ø6	0.65	0.43	0.5
HFM 2080	Ø8	0.87	0.57	0.75
HFM 2010	Ø10	1.09	0.71	1
HFM 2012	Ø12	1.3	0.86	1.1
HFM 4060	Ø6	0.59	0.38	0.5
HFM 4080	Ø8	0.78	0.51	0.7
HFM 4010	Ø10	0.85	0.55	0.75
HFM 4012	Ø12	1.17	0.77	1.05



추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – 복합 소재

재종: TTD610

피삭재 재질		절삭 속도 Vc(m/min)					
		RRFE		RCFE		RCDE	
		측면 가공	홈 가공	측면 가공	홈 가공	측면 가공	홈 가공
CFRP	CFRP	100-300	50-120	100-300	50-120	80-250	50-120
	허니콤	150-250	100-200	150-250	100-200	120-200	100-200
GFRP	GFRP	50-150	30-70	50-150	30-70	50-130	30-70
	허니콤	150-250	100-200	150-250	100-200	120-200	100-200

피삭재 재질		절삭 속도 Vc(m/min)					
		RCME		RCOM		RDCF	
		측면 가공	홈 가공	측면 가공	홈 가공	측면 가공	홈 가공
CFRP	CFRP	80-250	50-120	50-200	50-120	100-300	50-120
	허니콤	120-200	100-200	-	-	-	-
GFRP	GFRP	50-130	30-70	50-100	30-70	50-150	30-70
	허니콤	120-200	100-200	-	-	-	-

피삭재 재질	RCDE & H-Drill				
	드릴링				
	절삭 속도 Vc(m/min)	드릴 직경별 이송 (mm/rev)			
		Ø3.0-Ø6.0	Ø6.1-Ø8.0	Ø8.1-Ø10.0	Ø10.1-Ø12.7
CFRP	50-150	0.02-0.07	0.03-0.08	0.03-0.08	0.04-0.10
GFRP	40-120	0.02-0.07	0.03-0.08	0.03-0.08	0.04-0.10

툴링 시스템



툴링 시스템

목차

공구 선정 가이드	G4
DIN69871	G8
HSK	G31
BT MAS	G57
DIN2080	G88
C-ADAPTER	G99
원통 샹크 & 모르스 테이퍼	G112
Typhoon 스핀들	G129
콜릿	G140
부품	G166
기술 자료	G180

아이콘 설명



흔들림



표면경도



밸런싱 등급



테이퍼 정밀도



표면조도



기술 자료 페이지



ER 콜릿 페이지



TSK 콜릿 페이지




스트레이트 콜릿 페이지



풀 스터드 페이지



스토퍼 페이지



잠금 나사 페이지



ER-SRK 페이지



너트 페이지




탭 어댑터 페이지



쿨링 튜브 페이지



튜브 렌치 페이지



렌치 페이지



드라이빙 링 페이지



가열척킹 장비 페이지



가열척킹 장비 페이지



공구 선정 가이드

툴링 시스템

밀링 척

- DIN69871 G15
- HSK G39
- BT MAS-403 G65
- DIN2080 G91





콜릿 (NCSR) G156-G158



ST 샹크 G113-G117



콜릿 (ER) G142-G150



GTIN 콜릿 G163-G164

콜릿 척

- DIN69871 G10-G12
- HSK G33-G37
- BT MAS-403 G59-G62
- DIN2080 G90
- C-ADAPTER G101-G102
- ST 샹크 G113-G117
- MT 샹크 G128





콜릿 (ER) G142-G150



T-SHRINK 콜릿 G159-G161



T- FLEX 콜릿 G162



GTIN 콜릿 G163-G164

TSK 콜릿 척

- DIN69871 G13
- HSK G38
- BT MAS-403 G63





TSK 콜릿 G151-G153

T-SHRINK 척

- DIN69871 G19
- HSK G42-G43
- BT MAS-403 G70-G71
- C-ADAPTER G109



- DIN69871 G20
- HSK G44-G45
- BT MAS-403 G72-G73
- ST 샹크 G125



T-HYCHUCK 척

- DIN69871 G21
- HSK G46-G47
- BT MAS-403 G74-G75





THC 콜릿 G154-G155
































공구 선정 가이드

툴링 시스템

엔드밀 홀더

- DIN69871 G16-G18
- HSK G40-G41
- BT MAS-403 G66-G69
- DIN2080 G92
- C-ADAPTER G103-G105






페이스밀 / 쉘 엔드밀 아버

- DIN69871 G22-G23, G25
- HSK G48-G50, G52
- BT MAS-403 G77-G81, G83
- DIN2080 G93-G94
- C-ADAPTER G106, G108






콤비 페이스밀 / 콤비 쉘 엔드밀 아버

- DIN69871 G24
- HSK G51
- BT MAS-403 G82
- DIN2080 G95
- C-ADAPTER G107






슬로팅 커터 아버

- DIN69871 G26
- BT MAS-403 G76





센터링 플러그

- DIN2080 G98



공구 선정 가이드

툴링 시스템

어댑터

· DIN69871 G29
· BT MAS-403 G85




모르스 테이퍼 어댑터

· DIN69871 G27-G28
· HSK G53
· BT MAS-403 G84-G85
· DIN2080 G96-G97



드릴 척 아버


· DIN69871 G29
· BT MAS-403 G86
· DIN2080 G98

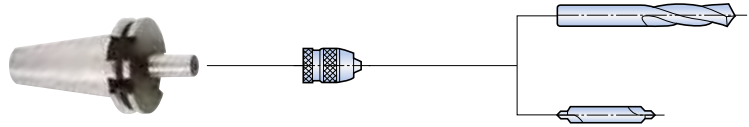

탭 척 (GTI)

· DIN69871 G14
· BT MAS-403 G64

· GTI ER 콜릿 척 G126

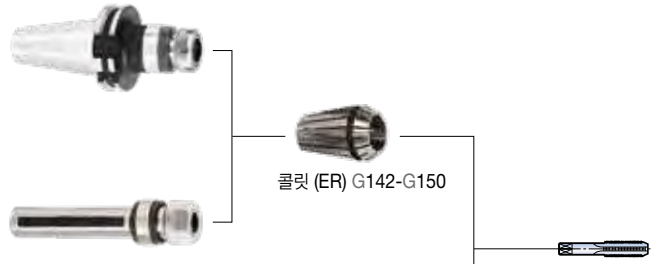

· DIN69871 G14
· BT MAS-403 G64
· MTA G128

탭 어댑터 G165

공구 선정 가이드

툴링 시스템

GFI 플로팅 리머척

· ST 생크 G127





콜릿 (ER) G142-G150



TFLEXTEC

· DIN69871 G30
· HSK G54-G55
· BT MAS-403 G87
· C-ADAPTER G110
· ST 생크 G118-G121








ST 생크 G118-G121



어댑터 G122-G124







블랭크

· HSK G56
· C-ADAPTER G111



GREEN Typhoon

· ER 생크 G130
· BT MAS-403 G131
· HSK G132
· C-ADAPTER G133
· ST 생크 G134



HPC Typhoon

· ER 생크 G135
· BT MAS-403 G136
· HSK G137
· ST 생크 G138





콜릿 (ER11 SPR EX..AA)
G143, 148, G150


DIN69871




DIN69871 A/AD/B/ADB형


표준 홀더 사양


A형

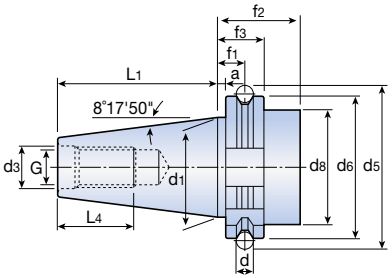




AD형
내부 급유형







B형
플랜지를 통한 급유형




A-A



ADB형
내부 급유형 또는 플랜지를 통한 급유형



A-A



생크	a ±0.1	b (H12)	d	d1	G	d3 (H7)	d5 ±0.05	d6	d8max	f1 ±0.1
30	3.2	16.1	7	31.75	M12	13	59.30	50.00	45	11.1
40	3.2	16.1	7	44.45	M16	17	72.30	63.55	50	11.1
50	3.2	25.7	7	69.85	M24	25	107.25	97.50	80	11.1


생크	f2min	f3 -0.1	L1 -0.3	L4min	L5 -0.3	L6 -0.4	L7 -0.4	e1 ±0.1	d12	AT3 테이퍼
30	35	19.1	47.80	24	15.0	16.4	19.0	21	4	0.002
40	35	19.1	68.40	32	18.5	22.8	25.0	27	4	0.003
50	35	19.1	101.75	47	30.0	35.5	37.7	42	6	0.004

▸ 비재고 운영제품의 경우, 재고가 없을 시에는 견적으로 진행되며 최소 주문 수량을 가집니다.


DIN69871-ER

ER 콜릿 척





DIN69871 ADB형 DIN6499

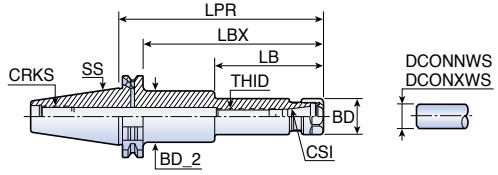

규격	치수 (mm)										
	SS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	CRKS	THID
DIN69871 30 ER 16x63[1]	30	ER16	0.5	10.0	28	-	63	43.9	28	M12	M10
DIN69871 40 ER 16x63	40	ER16	0.5	10.0	28	-	63	43.9	-	M16	M10
ER 16x100	40	ER16	0.5	10.0	28	-	100	80.9	-	M16	M10
ER 16x160[1]	40	ER16	0.5	10.0	28	40	160	140.9	85	M16	M10
ER 20x63	40	ER20	1.0	13.0	34	-	63	43.9	-	M16	M12
ER 20x100	40	ER20	1.0	13.0	34	-	100	80.9	-	M16	M12
ER 20x160[1]	40	ER20	1.0	13.0	34	44	160	140.9	19	M16	M12
DIN69871 50 ER 16x100[1]	50	ER16	0.5	10.0	28	-	100	80.9	-	M24	M10
ER 16x160[1]	50	ER16	0.5	10.0	28	40	160	140.9	85	M24	M10
ER 16x200[1]	50	ER16	0.5	10.0	28	40	200	180.9	110	M24	M10
ER 20x100[1]	50	ER20	1.0	13.0	34	-	100	80.9	-	M24	M12
ER 20x160[1]	50	ER20	1.0	13.0	34	45	160	140.9	86	M24	M12


G142-G150 G167-G168 G168-G170 G171 G174


▸ 플랜지를 통한 내부 급유형: 규격 뒤에 B추가
▸ [1] G6.3 12,000RPM으로 밸런싱

DIN69871-ER


ER 콜릿 척





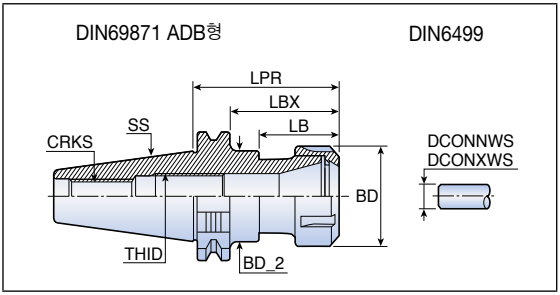

규격		치수 (mm)										
		SS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	CRKS	THID
DIN69871 40	**ER 25x65**	40	ER25	1.0	16.0	42	32.4	65	45.9	28.0	M16	M16x2
	ER 25x100	40	ER25	1.0	16.0	42	-	100	80.9	-	M16	M16x2
	ER 25x150	40	ER25	1.0	16.0	42	-	150	130.9	-	M16	M16x2
	ER 32x65	40	ER32	2.0	20.0	50	40.4	65	45.9	32.0	M16	M22x1.5
	ER 32x100	40	ER32	2.0	20.0	50	49.0	100	80.9	35.0	M16	M22x1.5
	ER 32x150	40	ER32	2.0	20.0	50	49.0	150	130.9	35.0	M16	M22x1.5
	ER 40x70	40	ER40	3.0	26.0	63	50.4	70	50.9	32.0	M16	M28x1.5
	ER 40x100	40	ER40	3.0	26.0	63	50.4	100	80.9	32.0	M16	M28x1.5
DIN69871 50	**ER 25x100(1)**	50	ER25	1.0	16.0	42	-	100	80.9	-	M24	M16x2
	ER 25x150(1)	50	ER25	1.0	16.0	42	50.0	150	130.9	80.9	M24	M16x2
	ER 25x200(1)	50	ER25	1.0	16.0	42	55.0	200	180.9	85.0	M24	M16x2
	ER 32x100(1)	50	ER32	2.0	20.0	50	-	100	80.9	-	M24	M22x1.5
	ER 32x150(1)	50	ER32	2.0	20.0	50	-	150	130.9	-	M24	M22x1.5
	ER 32x200(1)	50	ER32	2.0	20.0	50	-	200	180.9	-	M24	M22x1.5
	ER 40x100(1)	50	ER40	3.0	26.0	63	-	100	80.9	-	M24	M28x1.5
	ER 40x150(1)	50	ER40	3.0	26.0	63	-	150	130.9	-	M24	M28x1.5
	ER 40x200(1)	50	ER40	3.0	26.0	63	-	200	180.9	-	M24	M28x1.5
	ER 50x100(1)	50	ER50	10.0	34.0	78	-	100	80.9	-	M24	M36x1.5
	ER 50x150(1)	50	ER50	10.0	34.0	78	-	150	130.9	-	M24	M36x1.5





▸ 플랜지를 통한 내부 급유형: 규격 뒤에 B추가
▸ (1) G6.3 12,000RPM으로 밸런싱

DIN69871-ER-SHORT

ER 콜릿 척 숏트형





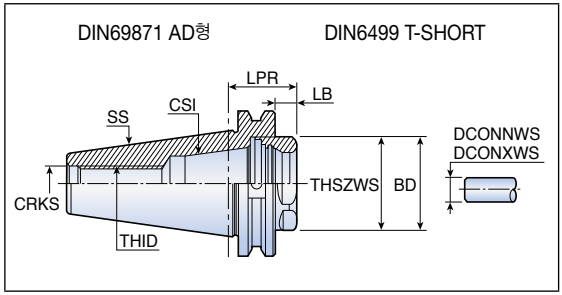

규격	치수 (mm)									
	SS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	LPR	LB	CRKS	THSZWS	THID
DIN69871 40 ER32 SHORT	40	ER32	2.0	20.0	40	25.1	6.0	M16	M40x1.5	-
DIN69871 50 ER32 SHORT	50	ER32	2.0	20.0	40	28.6	9.5	M24	M40x1.5	M22x1.5
ER40 SHORT	50	ER40	3.0	26.0	50	28.6	9.5	M24	M50x1.5	M28x1.5


G142-G150 G159-G164 G168-G170 G171 G174


▸ 플랜지를 통한 내부 급유형: 규격 뒤에 B추가

DIN69871-TSK


TSK 콜릿 척





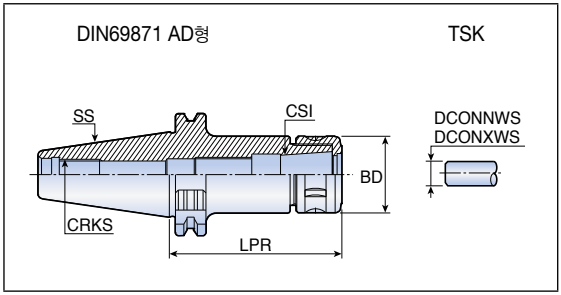

규격		치수 (mm)						
		SS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	LPR	CRKS
DIN69871 40	**TSK 6-90**	40	TSK6	1.5	6.0	19.5	90	M16
	TSK 6-120	40	TSK6	1.5	6.0	19.5	120	M16
	TSK 10-90	40	TSK10	1.5	10.0	27.5	90	M16
	TSK 10-120	40	TSK10	1.5	10.0	27.5	120	M16
	TSK 16-90	40	TSK16	2.5	16.0	40.0	90	M16
	TSK 16-120	40	TSK16	2.5	16.0	40.0	120	M16
	TSK 25-90	40	TSK25	7.5	25.0	55.0	90	M16
	TSK 25-120	40	TSK25	7.5	25.0	55.0	120	M16
DIN69871 50	**TSK 6-120[1]**	50	TSK6	1.5	6.0	19.5	120	M24
	TSK 6-165[1]	50	TSK6	1.5	6.0	19.5	165	M24
	TSK 6-195[1]	50	TSK6	1.5	6.0	19.5	195	M24
	TSK 10-120[1]	50	TSK10	1.5	10.0	27.5	120	M24
	TSK 10-165[1]	50	TSK10	1.5	10.0	27.5	165	M24
	TSK 10-195[1]	50	TSK10	1.5	10.0	27.5	195	M24
	TSK 16-120[1]	50	TSK16	2.5	16.0	40.0	120	M24
	TSK 16-165[1]	50	TSK16	2.5	16.0	40.0	165	M24
	TSK 16-195[1]	50	TSK16	2.5	16.0	40.0	195	M24
	TSK 25-120[1]	50	TSK25	7.5	25.0	55.0	120	M24
	TSK 25-165[1]	50	TSK25	7.5	25.0	55.0	165	M24
	TSK 25-195[1]	50	TSK25	7.5	25.0	55.0	195	M24





▸ 플랜지를 통한 내부 급유형: 규격 뒤에 B추가
▸ [1] G6.3 12,000RPM으로 밸런싱

GTI DIN69871-ER

GTI 탭 척





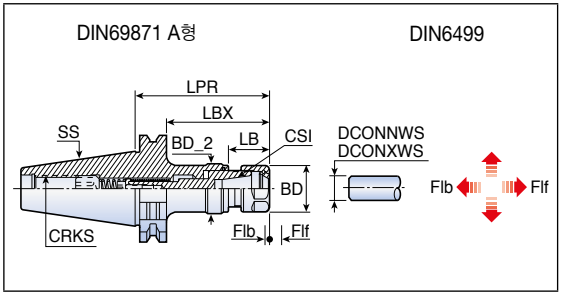



규격		치수 (mm)													
		SS	CSI	Tapmin	Tapmax	DCONNWS	DCONXWS	BD_2	BD	LPR	LBX	LB	Flb	Flf	CRKS
GTI DIN69871 40	**ER 16**	40	ER16	M3	M10	0.5	10.0	29.5	28	81.2	62.1	24.6	3	8	M16
	ER 32	40	ER32	M6	M20	2.0	20.0	56.5	50	112.6	93.5	33.0	4	9	M16
	ER 40	40	ER40	M6	M28	3.0	26.0	56.5	63	130.6	111.5	51.0	4	9	M16
GTI DIN69871 50	**ER 16**	50	ER16	M3	M10	0.5	10.0	29.5	28	106.8	87.7	24.6	3	8	M24
	ER 32	50	ER32	M6	M20	2.0	20.0	56.5	50	115.3	96.2	33.0	4	9	M24
	ER 40	50	ER40	M6	M28	3.0	26.0	56.5	63	133.3	114.2	51.0	4	9	M24

DIN69871-TC

탭 홀더





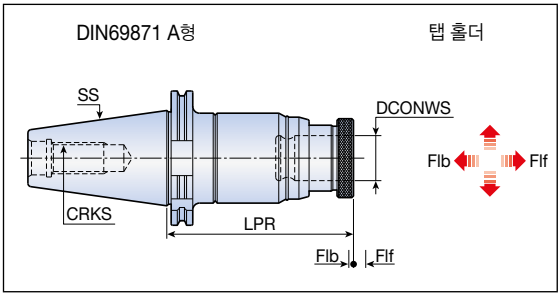

규격		치수 (mm)								
		SS	Tapmin	Tapmax	DCONWS	LPR	Flb	Flf	탭 어댑터	CRKS
DIN69871 40	**TC 12-90**	40	M3	M12	19	90	6.5	12	TA1	M16
	TC 22-142	40	M6	M24	31	142	14.5	13	TA2	M16
DIN69871 50	**TC 12-130**	50	M3	M12	19	130	6.5	12	TA1	M24
	TC 22-142	50	M6	M24	31	142	14.5	13	TA2	M24
	TC 38-190	50	M18	M38	48	190	20.0	20	TA3	M24


G142-G150

G165

G167-G168

G168-G170

G174


G189

▸ 토크 컨트롤 시스템


DIN69871-NTMC

밀링 척





DIN69871 AD형 밀링 척

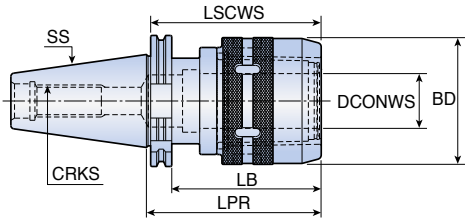

규격		치수 (mm)						
		SS	DCONWS	BD	LPR	LB	LSCWS	CRKS
DIN69871 40	**NTMC 20-90**	40	20	53	90	70.9	82	M16
	NTMC 20-105	40	20	53	105	85.9	95	M16
	NTMC 32-95	40	32	72	95	75.9	85	M16
	NTMC 32-105	40	32	72	105	85.9	95	M16
	NTMC 32-120	40	32	72	120	100.9	105	M16
DIN69871 50	**NTMC 20-105**	50	20	53	105	85.9	105	M24
	NTMC 32-105	50	32	74	105	85.9	110	M24
	NTMC 32-135	50	32	74	135	115.9	125	M24
	NTMC 32-165	50	32	74	165	145.9	125	M24
	NTMC 42-105	50	42	94	105	85.9	120	M24
	NTMC 42-135	50	42	94	135	115.9	130	M24


G156-G158

G168-G170


G174


G185


DIN69871-EM

엔드밀 홀더 숏트형





DIN69871 AD형 DIN6359

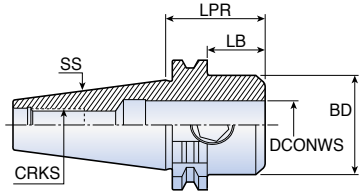

규격	치수 (mm)					
	SS	DCONWS	BD	LPR	LB	CRKS
DIN69871 40 EM 10x45	40	10	35	45	25.9	M16
EM 12x45	40	12	42	45	25.9	M16
EM 14x45	40	14	44	45	25.9	M16
EM 16x45	40	16	48	45	25.9	M16
EM 18x45	40	18	49	45	25.9	M16
EM 20x45	40	20	49	45	25.9	M16
EM 25x45	40	25	49	45	25.9	M16





▸ 플랜지를 통한 내부 급유형: 규격 뒤에 B추가

DIN69871-EM

엔드밀 홀더





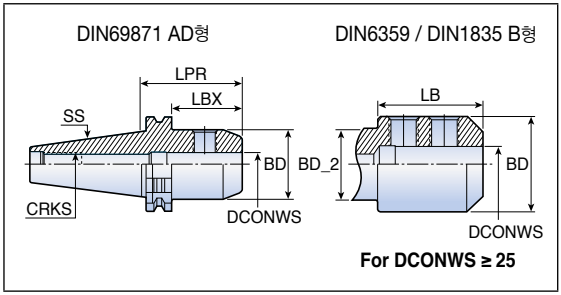

규격	치수 (mm)							
	SS	DCONWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	CRKS
DIN69871 30 EM 6x50	30	6	25	-	50	30.9	-	M12
EM 8x50	30	8	28	-	50	30.9	-	M12
EM 10x50	30	10	35	-	50	30.9	-	M12
EM 14x63	30	14	44	-	63	43.9	-	M12
EM 16x63	30	16	48	-	63	43.9	-	M12
EM 18x72	30	18	50	-	72	52.9	-	M12
EM 20x72	30	20	52	-	72	52.9	-	M12
DIN69871 40 EM 6x50	40	6	25	-	50	30.9	-	M16
EM 8x50	40	8	28	-	50	30.9	-	M16
EM 10x50	40	10	35	-	50	30.9	-	M16
EM 12x50	40	12	42	-	50	30.9	-	M16
EM 14x63	40	14	44	-	63	43.9	-	M16
EM 16x63	40	16	48	-	63	43.9	-	M16
EM 18x63	40	18	50	-	63	43.9	-	M16
EM 20x63	40	20	52	-	63	43.9	-	M16
EM 25x100	40	25	65	49.0	100	80.9	65	M16
EM 32x100	40	32	71	49.0	100	80.9	65	M16
DIN69871 50 EM 6x63	50	6	25	-	63	43.9	-	M24
EM 8x63	50	8	28	-	63	43.9	-	M24
EM 10x63	50	10	35	-	63	43.9	-	M24
EM 12x63	50	12	42	-	63	43.9	-	M24
EM 14x63	50	14	44	-	63	43.9	-	M24
EM 16x63	50	16	48	-	63	43.9	-	M24
EM 18x63	50	18	50	-	63	43.9	-	M24
EM 20x63	50	20	52	-	63	43.9	-	M24
EM 25x80	50	25	65	-	80	60.9	-	M24
EM 32x100	50	32	72	-	100	80.9	-	M24
EM 40x100	50	40	90	79.9	100	80.9	43	M24
EM 50x125	50	50	98	79.9	125	105.9	90	M24





▸ 플랜지를 통한 내부 급유형: 규격 뒤에 B추가 (DIN69871 30제외)

DIN69871-EM-E

엔드밀 홀더 – 휘슬 노치





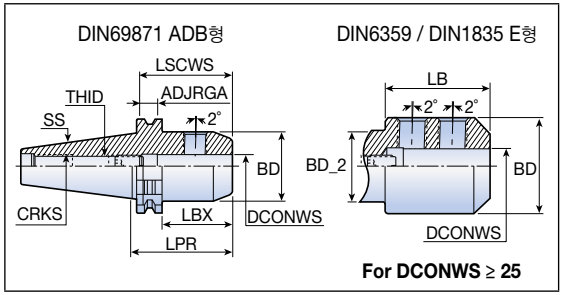

규격	치수 (mm)										
	SS	d2	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	CRKS	THID
DIN69871 40 EM 8x50E	40	8	28	-	50	30.9	-	10	45	M16	M6
EM 10x50E	40	10	35	-	50	30.9	-	10	49	M16	M8
EM 12x50E	40	12	42	-	50	30.9	-	10	54	M16	M10
EM 16x63E	40	16	48	-	63	43.9	-	10	57	M16	M12
EM 18x63E	40	18	50	-	63	43.9	-	10	57	M16	M12
EM 20x63E	40	20	52	-	63	43.9	-	10	59	M16	M16
EM 25x100E	40	25	64	49	100	80.9	65	10	64	M16	M20x1.5
EM 32x100E	40	32	71	49	100	80.9	65	10	68	M16	M20x1.5
DIN69871 50 EM 12x63E	50	12	42	-	63	43.9	-	10	54	M24	M10
EM 14x63E	50	14	44	-	63	43.9	-	10	54	M24	M10
EM 16x63E	50	16	48	-	63	43.9	-	10	57	M24	M12
EM 20x63E	50	20	52	-	63	43.9	-	10	59	M24	M16
EM 25x80E	50	25	65	-	80	60.9	-	10	64	M24	M20x1.5
EM 32x100E	50	32	72	-	100	80.9	-	10	68	M24	M20x1.5
EM 40x100E	50	40	90	79	100	80.9	43	10	78	M24	M20x1.5




- 조절나사 내부에 급유용 구멍 보유
- 플랜지를 통한 내부 급유형: 규격 뒤에 B추가


DIN69871-SRKIN

T-SHRINK


가열 열박음 척



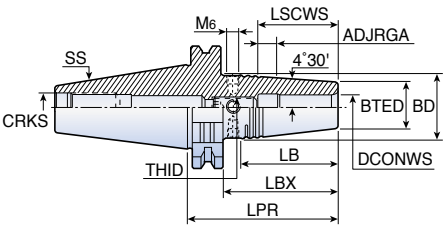



규격	치수 (mm)										
	SS	DCONWS	BTED	BD	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	CRKS	THID
DIN69871 40 SRKIN 6x80	40	6	21	27	80	60.9	38.0	11	36	M16	M5
SRKIN 8x80	40	8	21	27	80	60.9	38.0	11	36	M16	M6
SRKIN 10x80	40	10	24	32	80	60.9	50.5	11	42	M16	M8
SRKIN 12x80	40	12	24	32	80	60.9	50.5	16	47	M16	M10
SRKIN 14x80	40	14	27	34	80	60.9	44.2	11	47	M16	M10
SRKIN 16x80	40	16	27	34	80	60.9	44.2	11	50	M16	M12
SRKIN 18x80	40	18	33	42	80	60.9	57.0	11	50	M16	M12
SRKIN 20x80	40	20	33	42	80	60.9	57.0	11	52	M16	M16
SRKIN 25x100	40	25	44	53	100	80.9	57.0	11	58	M16	M16
DIN69871 50 SRKIN 6x80(1)	50	6	21	27	80	60.9	38.0	11	36	M24	M5
SRKIN 8x80(1)	50	8	21	27	80	60.9	38.0	11	36	M24	M6
SRKIN 10x80(1)	50	10	24	32	80	60.9	51.0	11	42	M24	M8
SRKIN 12x80(1)	50	12	24	32	80	60.9	51.0	16	47	M24	M16
SRKIN 14x80(1)	50	14	27	34	80	60.9	45.0	11	47	M24	M10
SRKIN 16x80(1)	50	16	27	34	80	60.9	45.0	11	50	M24	M10
SRKIN 18x80(1)	50	18	33	42	80	60.9	57.0	11	50	M24	M12
SRKIN 20x80(1)	50	20	33	42	80	60.9	57.0	11	52	M24	M12
SRKIN 25x100(1)	50	25	44	53	100	80.9	57.0	11	58	M24	M16
SRKIN 32x100(1)	50	32	44	53	100	80.9	57.0	11	58	M24	M16




- T-SHRINK 홀더 사용시 가열 장치 사용 요망
- 플랜지를 통한 내부 급유형: 규격 뒤에 B추가
- (1) G2.5 20,000RPM으로 밸런싱

DIN69871-SRK


T-SHRINK

가열 열박음 척





DIN69871 AD형 T-SHRINK

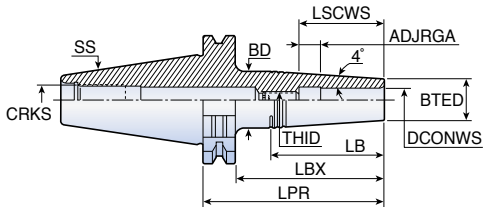

규격		치수 (mm)										
		SS	DCONWS	BTED	BD	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	CRKS	THID
DIN69871 40	**SRK 3x50**	40	3	10	15	69.1	50	35.5	6	16	M16	M6
	SRK 3x85	40	3	10	19	104.1	85	64.1	6	16	M16	M6
	SRK 4x50	40	4	10	15	69.1	50	35.5	6	18	M16	M6
	SRK 4x85	40	4	10	19	104.1	85	64.1	6	18	M16	M6
	SRK 5x50	40	5	10	15	69.1	50	35.5	6	21	M16	M6
	SRK 5x85	40	5	10	19	104.1	85	64.1	6	18	M16	M6
	SRK 6x50	40	6	11	16	69.1	50	35.5	6	24	M16	M8
	SRK 6x85	40	6	11	20	104.1	85	64.1	6	24	M16	M8
	SRK 8x50	40	8	14	20	69.1	50	42.5	6	31	M16	M10
	SRK 8x85	40	8	14	23	104.1	85	63.9	6	31	M16	M10
	SRK 10x50	40	10	16	22	69.1	50	42.4	6	36	M16	M12
	SRK 10x85	40	10	16	24.5	104.1	85	60.3	6	36	M16	M12
	SRK 12x50	40	12	20	26	69.1	50	42.3	10	42	M16	M10
	SRK 12x85	40	12	20	28	104.1	85	56.6	10	42	M16	M10


G168-G170 G179 G188

▸ 플랜지를 통한 내부 급유형: 규격 뒤에 B추가


DIN69871-THC

유압척






DIN69871 AD형 T-HYCHUCK

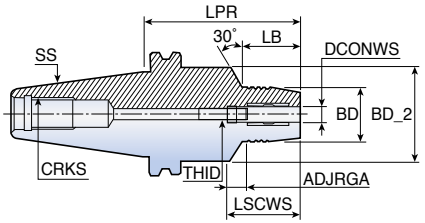

규격	치수 (mm)									
	SS	DCONWS	BD	BD_2	LPR	LB	ADJRGA	LSCWS	THID	CRKS
DIN69871 40 THC 6-65	40	6	28	50	65	23	10	37.5	M5	M16
THC 8-65	40	8	30	50	65	23	10	37.5	M6	M16
THC 10-95	40	10	32	50	95	44	10	42.5	M8x1	M16
THC 12-95	40	12	34	50	95	44	10	47.5	M10x1	M16
THC 14-95	40	14	36	50	95	47	10	47.5	M10x1	M16
THC 16-95	40	16	38	50	95	48	10	52.5	M10x1	M16
THC 18-95	40	18	41	50	95	47	10	52.5	M10x1	M16
THC 20-95	40	20	43	50	95	48	10	52.5	M10x1	M16
DIN69871 50 THC 12-90(1)	50	12	34	50	90	44	10	47.5	M10x1	M24
THC 16-90(1)	50	16	38	50	90	48	10	52.5	M10x1	M24
THC 20-120(1)	50	20	43	50	120	48	10	52.5	M10x1	M24
THC 20-150(1)	50	20	43	50	150	48	10	52.5	M10x1	M24
THC 25-135(1)	50	25	53	-	135	-	10	61.0	M10x1	M24
THC 32-135(1)	50	32	63	-	135	-	10	65.0	M16x1	M24
THC 32-150(1)	50	32	63	-	150	-	10	65.0	M16x1	M24





▸ 플랜지를 통한 내부 급유형: 규격 뒤에 B추가
▸ (1) G2.5 10,000RPM으로 밸런싱

DIN69871-SEM

페이스밀 아버





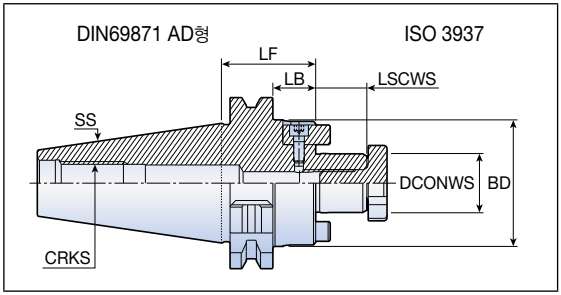

규격	치수 (mm)						
	SS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS	CRKS
DIN69871 30 SEM 16x35	30	16	38	35	15.9	17	M12
SEM 22x50	30	22	47	50	30.9	19	M12
SEM 27x50	30	27	58	50	30.9	21	M12
DIN69871 40 SEM 16x35	40	16	38	35	15.9	17	M16
SEM 22x35	40	22	47	35	15.9	19	M16
SEM 27x60	40	27	58	60	40.9	21	M16
SEM 32x60	40	32	66	60	40.9	24	M16
SEM 40x60	40	40	82	60	40.9	27	M16
DIN69871 50 SEM 16x35	50	16	38	35	15.9	17	M24
SEM 22x35	50	22	47	35	15.9	19	M24
SEM 22x50x200	50	22	50	200	180.9	19	M24
SEM 27x35	50	27	58	35	15.9	21	M24
SEM 32x35	50	32	66	35	15.9	24	M24
SEM 32x78x370	50	40	78	370	350.9	24	M24
SEM 40x50	50	40	82	50	30.9	27	M24
SEM 50x60	50	50	95	60	40.9	30	M24









▸ 렌치 미 포함

DIN69871-SEM-C

페이스밀 아버 – 내부 급유형





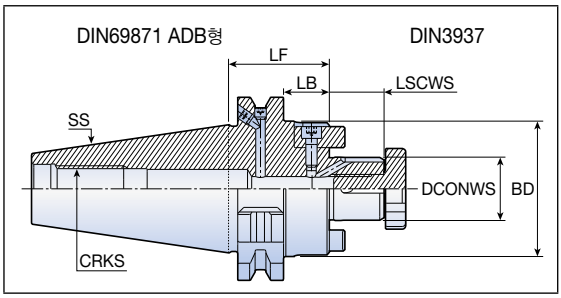

규격		치수 (mm)						
		SS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS	CRKS
DIN69871 40	**SEM 16x35C**	40	16	38	35	15.9	17	M16
	SEM 16x100C	40	16	38	100	80.9	17	M16
	SEM 22x35C	40	22	47	35	15.9	19	M16
	SEM 22x100C	40	22	47	100	80.9	19	M16
	SEM 27x60C	40	27	58	60	40.9	21	M16
	SEM 27x100C	40	27	58	100	80.9	21	M16
	SEM 32x60C	40	32	66	60	40.9	24	M16
DIN69871 50	**SEM 16x35TC**	50	16	38	35	15.9	17	M24
	SEM 16x100C	50	16	38	100	80.9	17	M24
	SEM 22x35C	50	22	47	35	15.9	19	M24
	SEM 22x100C	50	22	47	100	80.9	19	M24
	SEM 27x35C	50	27	58	35	15.9	21	M24
	SEM 27x100C	50	27	58	100	80.9	21	M24
	SEM 32x35C	50	32	66	35	15.9	24	M24
	SEM 32x100C	50	32	66	100	80.9	24	M24
DIN69871 50	**SEM 22x48x200C**	50	22	48	200	181.0	19	M24
	SEM 22x61x300C	50	22	61	300	281.0	19	M24
	SEM 27x61x300C	50	27	61	300	281.0	21	M24
	SEM 32x78x370C	50	32	78	370	351.0	24	M24


G168-G170 G171 G172


- B형(플랜지를 통한 급유형)의 경우, 사용전 플랜지에 설치된 스크류를 제거하시기 바랍니다. (2mm 헥사키 사용)
- 렌치 미 포함

DIN69871-SEMC

콤비 쉘 엔드밀 아버





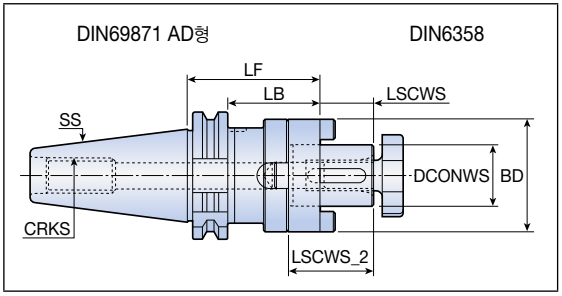

규격	치수 (mm)							
	SS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS	LSCWS_2	CRKS
DIN69871 30 SEMC 16x50	30	16	32	50	30.9	17	27	M12
SEMC 22x50	30	22	40	50	30.9	19	31	M12
DIN69871 40 SEMC 16x55	40	16	32	55	35.9	17	27	M16
SEMC 16x100	40	16	32	100	80.9	17	27	M16
SEMC 22x55	40	22	40	55	35.9	19	31	M16
SEMC 22x100	40	22	40	100	80.9	19	31	M16
SEMC 27x55	40	27	48	55	35.9	21	33	M16
SEMC 27x100	40	27	48	100	80.9	21	33	M16
SEMC 32x60	40	32	58	60	45.9	24	38	M16
SEMC 32x100	40	32	58	100	80.9	24	38	M16
SEMC 40x60	40	40	70	60	40.9	27	41	M16
DIN69871 50 SEMC 16x55	50	16	32	55	35.9	17	27	M24
SEMC 16x100	50	16	32	100	80.9	17	27	M24
SEMC 22x55	50	22	40	55	35.9	19	31	M24
SEMC 22x100	50	22	40	100	80.9	19	31	M24
SEMC 27x55	50	27	48	55	35.9	21	33	M24
SEMC 27x100	50	27	48	100	80.9	21	33	M24
SEMC 32x55	50	32	58	55	35.9	24	38	M24
SEMC 32x100	50	32	58	100	80.9	24	38	M24
SEMC 40x55	50	40	70	55	35.9	27	41	M24
SEMC 40x100	50	40	70	10	80.9	27	41	M24
SEMC 50x70	50	50	90	70	50.9	30	46	M24










▸ 렌치 미 포함


DIN69871-FM

페이스밀 아버






DIN69871 A/AD형 ISO 3937

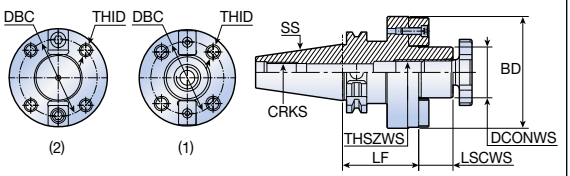

규격	치수 (mm)								
	SS	DCONWS	BD	DBC	LF	LSCWS	CRKS	THID	THSZWS
DIN69871 40 FM 40[1]	40	40	88	66.7	60	27	M16	M12	M20
DIN69871 50 FM 40[1]	50	40	88	66.7	70	27	M24	M12	M20
FM 60[2]	50	60	128	101.6	70	40	M24	M16	-





- 마운팅 스크류 4개 포함
- [1] AD형
- [2] A형

DIN69871-SCA

슬로팅 커터 아버





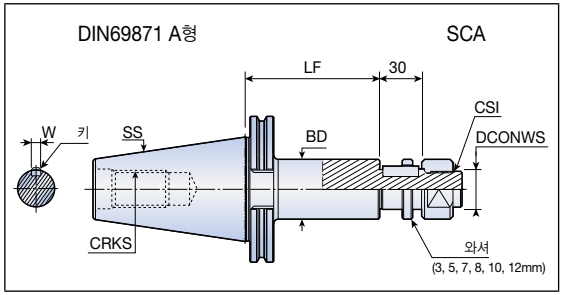

규격		치수 (mm)						
		SS	DCONWS	BD	LF	W	CRKS	CSI
DIN69871 40	**SCA-22-75**	40	22	34	75	6	M16	M20x1.5
	SCA-22-120	40	22	34	120	6	M16	M20x1.5
	SCA-27-75	40	27	40	75	7	M16	M24x2.0
	SCA-27-120	40	27	40	120	7	M16	M24x2.0
	SCA-32-90	40	32	46	90	8	M16	M32x2.0
DIN69871 50	**SCA-22-135**	50	22	34	135	6	M24	M20x1.5
	SCA-27-90	50	27	40	90	7	M24	M24x2.0
	SCA-27-135	50	27	40	135	7	M24	M24x2.0
	SCA-32-90	50	32	46	90	8	M24	M36x3.0
	SCA-32-135	50	32	46	135	8	M24	M36x3.0
	SCA-40-90	50	40	55	90	10	M24	M36x3.0
	SCA-40-135	50	40	55	135	10	M24	M36x3.0
	SCA-50-90	50	50	68	90	12	M24	M42x3.0




G168-G170


▸ 키, 와셔(3,5,7,8,10,12mm 두께 1개씩) 포함

DIN69871-MT

모르스 테이퍼 어댑터





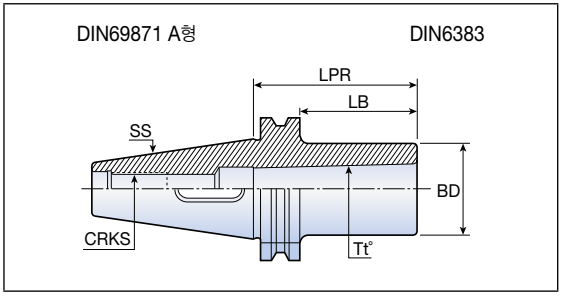


규격	치수 (mm)					
	SS	Tt°	BD	LPR	LB	CRKS
DIN69871 40 MT 1x50	40	MT1	25	50	30.9	M16
MT 2x50	40	MT2	32	50	30.9	M16
MT 3x70	40	MT3	40	70	50.9	M16
MT 4x95	40	MT4	48	95	75.9	M16
DIN69871 50 MT 1x45	50	MT1	25	45	25.9	M24
MT 2x60	50	MT2	32	60	40.9	M24
MT 3x65	50	MT3	40	65	45.9	M24
MT 4x95	50	MT4	48	95	75.9	M24
MT 5x105	50	MT5	63	105	85.9	M24


G168-G170

DIN69871-MT-DRW

모르스 테이퍼 드로우 바 어댑터





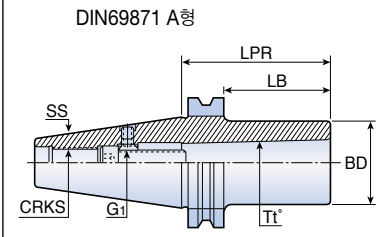

규격	치수 (mm)								Fig.
	SS	Tt°	BD	LPR	LB	LB_2	CRKS	G1	
DIN69871 40 MT1 DRW	40	MT1	25	50	30.9	-	M16	M6	1
MT2 DRW	40	MT2	32	50	30.9	-	M16	M10	1
MT3 DRW	40	MT3	40	70	50.9	-	M16	M12	1
MT4 DRW(1)	40	MT4	63	110	90.9	15	M16	M16	2
DIN69871 50 MT1 DRW	50	MT1	25	45	25.9	-	M24	M6	1
MT2 DRW	50	MT2	32	60	40.9	-	M24	M10	1
MT3 DRW	50	MT3	40	65	45.9	-	M24	M12	1
MT4 DRW(1)	50	MT4	63	85	65.9	15	M24	M16	2
MT5 DRW(1)	50	MT5	78	118	98.9	18	M24	M20	2




G168-G170

▸ (1) DIN2201


DIN69871-AD

어댑터





DIN69871 A형 DIN2080 / DIN69871/A / BT MAS-403

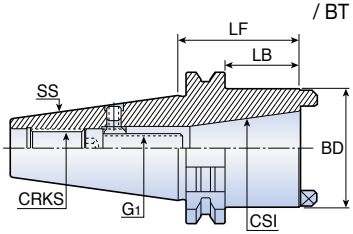


규격		치수 (mm)						
		SS	CSI	BD	LF	LB	CRKS	G1
DIN69871 50	**AD BT/SK 40**	50	BT/SK 40	66	70	50.9	M24	M16


DIN69871-DC

드릴 척 아버 – 자콥스 테이퍼





DIN69871 A형 DIN238



규격		치수 (mm)				
		SS	Tt°	LF	LPCON	CRKS
DIN69871 40	**DC B12x26**	40	B12	26	19.1	M16
	DC B16x26	40	B16	26	19.1	M16
	DC B18x26	40	B18	26	19.1	M16
DIN69871 50	**DC B16x26**	50	B16	26	19.1	M24
	DC B18x26	50	B16	26	19.1	M24



G168-G170

▸ 드릴 척 미 포함


DIN69871-ODP

T-FLEXTEC 홀더





DIN69871 ADB형 T-FLEXTEC

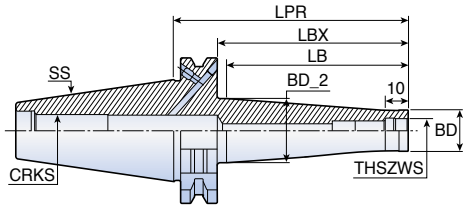

규격	치수 (mm)							
	SS	THSZWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	CRKS
DIN69871 40 ODP 6x58	40	M06	9.8	13.0	58	38.9	32	M16
ODP 6x98	40	M06	9.8	23.0	98	78.9	74	M16
ODP 8x58	40	M08	13.1	15.0	58	38.9	32	M16
ODP 8x98	40	M08	13.1	23.0	98	78.9	74	M16
ODP 10x58	40	M10	18.0	20.0	58	38.9	32	M16
ODP 10x98	40	M10	18.0	28.0	98	78.9	74	M16
ODP 12x58	40	M12	21.0	24.0	58	38.9	32	M16
ODP 12x98	40	M12	21.0	31.0	98	78.9	74	M16
ODP 16x58	40	M16	29.0	28.6	58	38.9	32	M16
ODP 16x98	40	M16	29.0	34.0	98	78.9	74	M16
DIN69871 50 ODP 12x78(1)	50	M12	23.0	30.0	78	58.9	50	M24
ODP 12x128(1)	50	M12	23.0	40.0	128	108.9	100	M24
ODP 12x178(1)	50	M12	23.0	40.0	178	158.9	150	M24
ODP 12x228(1)	50	M12	23.0	46.0	228	208.9	200	M24
ODP 16x78(1)	50	M16	29.0	34.0	78	58.9	50	M24
ODP 16x128(1)	50	M16	29.0	40.0	128	108.9	100	M24
ODP 16x178(1)	50	M16	29.0	55.0	178	158.9	150	M24
ODP 16x228(1)	50	M16	29.0	55.0	228	208.9	200	M24



G168-G170

▸ B형(플랜지를 통한 급유형)의 경우, 사용전 플랜지에 설치된 스크류를 제거하시기 바랍니다. (2mm 헥사키 사용)

▸ (1) G6.3 12,000RPM으로 밸런싱


HSK




DIN69893 Form A/E/F

표준 홀더 사양


DIN69893 A형

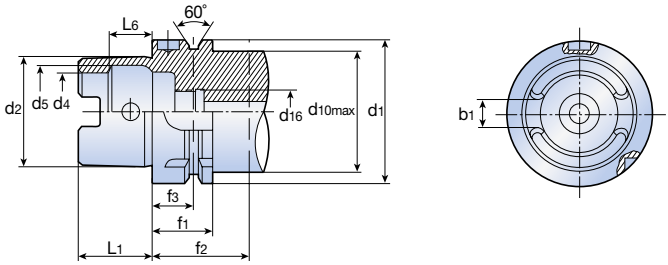

DIN69893 E형

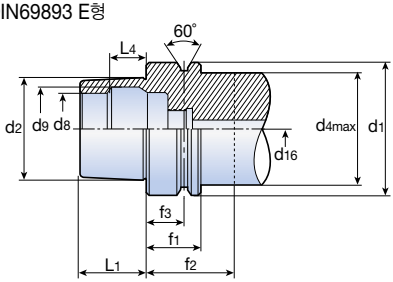

DIN69893 F형

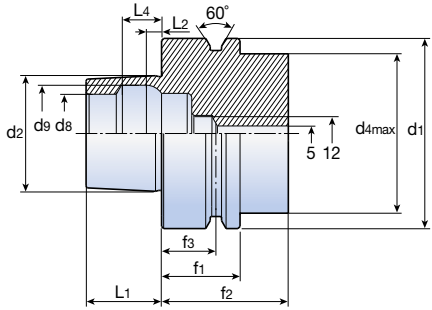

DIN69893 A형

HSK-A	d1 h10	d2	d4 H10	d5 H11	d10max	d16	L1 -0.2	L6 JS10	b1 ±0.04	f1 -0.1	f2min	f3 ±0.1
40	40	30	21	25.5	34	M12x1	20	11.42	8.05	20	35	16
50	50	38	26	32.0	42	M16x1	25	14.13	10.54	26	42	18
63	63	48	34	40.0	53	M18x1	32	18.13	12.54(12.42)	26	42	18
80	80	60	42	50.0	67	M20x1.5	40	22.85	16.04	26	42	18
100	100	75	53	63.0	85	M24x1.5	50	28.56	20.02 (19.9)	29	45	20

DIN69893 E형

HSK-E	d1 h10	d2	d4max	d8 H10	d9 H11	d16	L1 -0.2	L4 JS10	f1 -0.1	f2min	f3 ±0.1
32	32	24	26	17	19.0	M10x1	16	8.92	20	35	16
40	40	30	34	21	25.5	M12x1	20	11.42	20	35	16
50	50	38	42	26	32.0	M16x1	25	14.13	26	42	18
63	63	48	53	34	40.0	M18x1	32	18.13	26	42	18

DIN69893 F형

HSK-F	d1 h10	d2	d4max	d8 H10	d9 H11	L1 -0.2	L2	L4 JS10	f1 -0.1	f2min	f3 ±0.1
63	63	38	53	26	32	25	5.0	14.13	26	42	18


▸ 교차홀 없음


▸ 비재고 운영제품의 경우, 재고가 없을 시에는 견적으로 진행되며 최소 주문 수량을 가집니다.

HSK A-ER

ER 콜릿 척





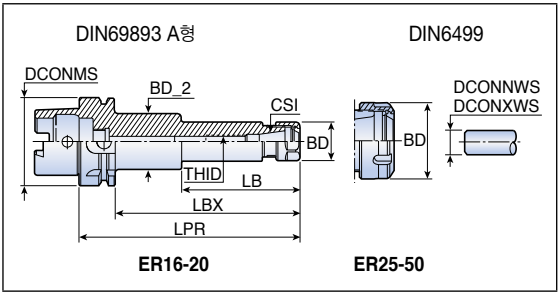


규격		치수 (mm)									
		DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	THID
HSK A 40	**ER 16x60**	40	ER16	0.5	10.0	28	-	60	40	-	-
	ER 16x80	40	ER16	0.5	10.0	28	-	80	60	-	M10
	ER 25x60	40	ER25	1.0	16.0	42	32.4	60	40	28.0	-
	ER 25x80	40	ER25	1.0	16.0	42	32.4	80	60	28.0	M18x1.5
	ER 25x100	40	ER25	1.0	16.0	42	32.4	100	80	28.0	M16
	ER 32x100	40	ER32	2.0	20.0	50	40.4	100	80	31.0	M22x1.5
HSK A 50	**ER 16x100**	50	ER16	0.5	10.0	28	-	100	74	-	M10
	ER 20x100	50	ER20	1.0	13.0	34	-	100	74	-	M12
	ER 25x80	50	ER25	1.0	16.0	42	32.4	80	54	28.0	M8
	ER 25x100	50	ER25	1.0	16.0	42	41.8	100	74	28.5	M16
	ER 32x100	50	ER32	2.0	20.0	50	40.4	100	74	31.0	M22x1.5
HSK A 63	**ER 16x100**	63	ER16	0.5	10.0	28	-	100	74	-	M10
	ER 16x120	63	ER16	0.5	10.0	28	-	120	94	-	M10
	ER 16x160	63	ER16	0.5	10.0	28	40.0	160	134	85.6	M10
	ER 20x100	63	ER20	1.0	13.0	34	-	100	74	-	M12
	ER 20x120	63	ER20	1.0	13.0	34	-	120	94	-	M12
	ER 20x160	63	ER20	1.0	13.0	34	45.0	160	134	85.0	M12
	ER 25x80	63	ER25	1.0	16.0	42	-	80	54	-	M8
	ER 25x100	63	ER25	1.0	16.0	42	-	100	74	-	M16
	ER 25x120	63	ER25	1.0	16.0	42	-	120	94	-	M16
	ER 25x160	63	ER25	1.0	16.0	42	-	160	134	-	M16
	ER 32x80	63	ER32	2.0	20.0	50	40.4	80	54	31.0	-
	ER 32x100	63	ER32	2.0	20.0	50	-	100	74	-	M22x1.5
	ER 32x120	63	ER32	2.0	20.0	50	-	120	94	-	M22x1.5
	ER 32x160	63	ER32	2.0	20.0	50	-	160	134	-	M22x1.5
	ER 40x80	63	ER40	3.0	26.0	63	50.4	80	54	34.0	-
	ER 40x100	63	ER40	3.0	26.0	63	50.4	100	74	34.0	M28x1.5
	ER 40x120	63	ER40	3.0	26.0	63	50.4	120	94	34.0	M28x1.5


G142-G150 G167-G168 G171 G173 G173 G174

HSK A-ER

ER 콜릿 척





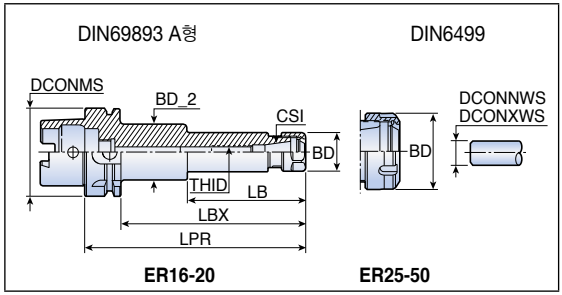

규격	치수 (mm)									
	DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	THID
HSK A 100 ER 16x100(1)	100	ER16	0.5	10.0	28	-	100	71	-	M10
ER 16x160(1)	100	ER16	0.5	10.0	28	40	160	131	85	M10
ER 20x100(1)	100	ER20	1.0	13.0	34	-	100	71	-	M12
ER 20x160(1)	100	ER20	1.0	13.0	34	50	160	131	85	M12
ER 25x100(1)	100	ER25	1.0	16.0	42	-	100	71	-	M16
ER 25x120(1)	100	ER25	1.0	16.0	42	-	120	91	-	M16
ER 25x160(1)	100	ER25	1.0	16.0	42	-	160	134	-	M16
ER 32x100(1)	100	ER32	2.0	20.0	50	-	100	71	-	M22x1.5
ER 32x120(1)	100	ER32	2.0	20.0	50	-	120	91	-	M22x1.5
ER 32x160(1)	100	ER32	2.0	20.0	50	-	160	131	-	M22x1.5
ER 40x100(1)	100	ER40	3.0	26.0	63	-	100	71	-	M28x1.5
ER 40x120(1)	100	ER40	3.0	26.0	63	-	120	91	-	M28x1.5
ER 40x160(1)	100	ER40	3.0	26.0	63	-	160	131	-	M28x1.5
ER 50x100(1)	100	ER50	10.0	34.0	78	-	100	71	-	M22x1.5


G142-G150 G167-G168 G171 G173 G173 G174


▸ (1) G6.3 12,000RPM으로 밸런싱

HSK E-ER

ER 콜릿 척





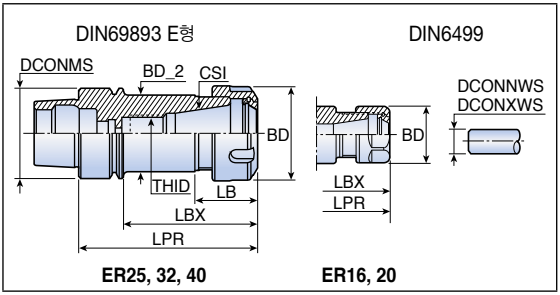

규격		치수 (mm)									
		DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	THID
HSK E 32	**ER 16x60**	32	ER16	0.5	10.0	28	22.4	60	40	21.5	-
	ER 20x60	32	ER20	1.0	13.0	34	25.4	60	40	26.0	-
	ER 25x65	32	ER25	1.0	16.0	42	25.8	65	45	30.0	-
HSK E 40	**ER 16x60**	40	ER16	0.5	10.0	28	-	60	40	-	-
	ER 16x80	40	ER16	0.5	10.0	28	-	80	60	-	M10
	ER 20x80	40	ER20	1.0	13.0	34	-	80	60	-	M12
	ER 25x80	40	ER25	1.0	16.0	42	34.0	80	60	28.0	M18x1.5
	ER 32x80	40	ER32	2.0	20.0	50	40.1	-	60	31.0	M22x1.5
HSK E 50	**ER 16x80**	50	ER16	0.5	10.0	28	-	80	54	-	M10
	ER 16x100	50	ER16	0.5	10.0	28	-	100	74	-	M10
	ER 16x100 M[(1)]	50	ER16	0.5	10.0	22	-	100	74	-	M10
	ER 20x80	50	ER20	1.0	13.0	34	-	80	54	-	M12
	ER 25x80	50	ER25	1.0	16.0	42	32.4	80	54	28.0	M16
	ER 32x80	50	ER32	2.0	20.0	50	40.4	80	54	31.0	-
	ER 32x100	50	ER32	2.0	20.0	50	40.4	100	74	31.0	M22x1.5
HSK E 63	**ER 16x80**	63	ER16	0.5	10.0	28	-	80	54	-	M10
	ER 16x100	63	ER16	0.5	10.0	28	-	100	74	-	M10
	ER 20x75	63	ER20	1.0	13.0	34	-	75	49	-	-
	ER 32x100	63	ER32	2.0	20.0	50	-	100	75	-	M22x1.5





▸ (1) ER16 미니너트 장착

HSK A-ER-M


ER 미니 콜릿 척





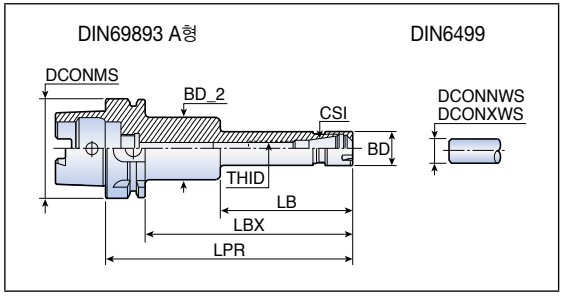

규격		치수 (mm)									
		DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	THID
HSK A 50	**ER 16x100 M**	50	ER16	0.5	10.0	22	-	100	74	-	M10
	ER 20x100 M	50	ER20	1.0	13.0	28	-	100	74	-	M12
HSK A 63	**ER 16x100 M**	63	ER16	0.5	10.0	22	-	100	74	-	M10
	ER 16x120 M	63	ER16	0.5	10.0	22	40	120	94	78	M10
	ER 16x160 M	63	ER16	0.5	10.0	22	40	160	134	85	M10
	ER 20x100 M	63	ER20	1.0	13.0	28	-	100	74	-	M12
	ER 20x120 M	63	ER20	1.0	13.0	28	-	120	94	-	M12
	ER 20x160 M	63	ER20	1.0	13.0	28	45	160	134	85	M12
HSK A 100	**ER 16x100 M(1)**	100	ER16	0.5	10.0	22	-	100	71	-	M10
	ER 16x160 M(1)	100	ER16	0.5	10.0	22	40	160	131	85	M10
	ER 20x100 M(1)	100	ER20	1.0	13.0	28	-	100	71	-	M12
	ER 20x160 M(1)	100	ER20	1.0	13.0	28	45	160	131	85	M12





▸ (1) G6.3 12,000RPM으로 밸런싱

HSK FM-ER

ER 콜릿 척





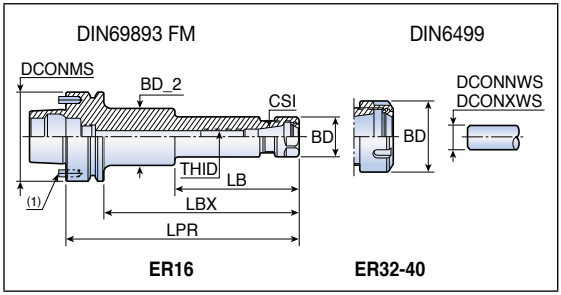


규격		치수 (mm)									
		DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	THID
HSK FM 63	**ER 16x80**	63	ER16	0.5	10.0	28	-	80	54	-	M10
	ER 16x100	63	ER16	0.5	10.0	28	-	100	74	-	M10
	ER 16x120	63	ER16	0.5	10.0	28	-	120	94	-	M10
	ER 16x160	63	ER16	0.5	10.0	28	40	160	134	85.6	M10
	ER 32x80	63	ER32	2.0	20.0	50	-	80	54	-	-
	ER 32x100	63	ER32	2.0	20.0	50	-	100	74	-	M22x1.5
	ER 40x80	63	ER40	3.0	26.0	63	50	80	54	32.0	-
	ER 40x100	63	ER40	3.0	26.0	63	50	100	74	32.0	M28x1.5


▸ (1) 드라이빙 핀 제거시 표준 HSK F 63으로 사용 가능

HSK A-ER-SHORT

ER 콜릿 척 숏트형





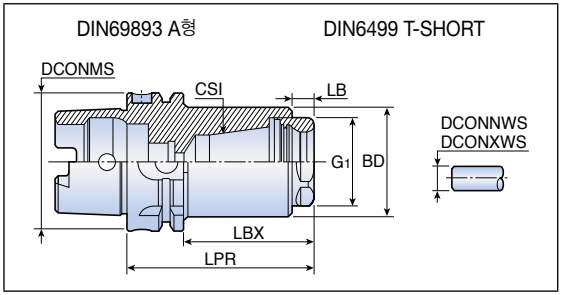

규격		치수 (mm)								
		DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	LPR	LBX	LB	G1
HSK A 63	**ER 32 SHORT**	63	ER32	2.0	20.0	50	81.0	55.0	9.5	M40x1.5
HSK A 100	**ER 32 SHORT**	100	ER32	2.0	20.0	50	89.5	60.5	9.5	M40x1.5
	ER 40 SHORT	100	ER40	3.0	26.0	70	104.5	75.5	9.5	M50x1.5





▸ (1) ER16 미니너트 장착

HSK A-TSK


TSK 콜릿 척





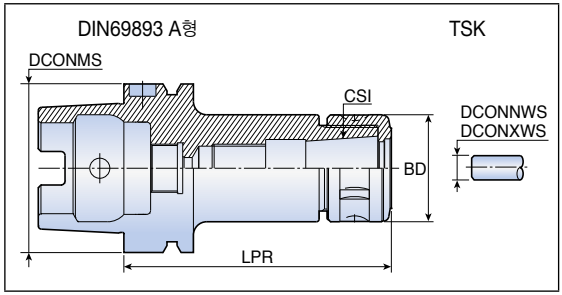


규격		치수 (mm)					
		DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	LPR
HSK A 50	**TSK 6-80**	50	TSK6	1.5	6.0	19.5	80
	TSK 10-90	50	TSK10	1.5	10.0	27.5	90
	TSK 16-100	50	TSK16	2.5	16.0	40.0	100
HSK A 63	**TSK 6-80**	63	TSK6	1.5	6.0	19.5	80
	TSK 10-90	63	TSK10	1.5	10.0	27.5	90
	TSK 16-100	63	TSK16	2.5	16.0	40.0	100
	TSK 25-120	63	TSK25	7.5	25.0	55.0	120
HSK A 100	**TSK 6-80**	100	TSK6	1.5	6.0	19.5	80
	TSK 10-90	100	TSK10	1.5	10.0	27.5	90
	TSK 16-100	100	TSK16	2.5	16.0	40.0	100
	TSK 25-120	100	TSK25	7.5	25.0	55.0	120




HSK A-NTMC

밀링 척





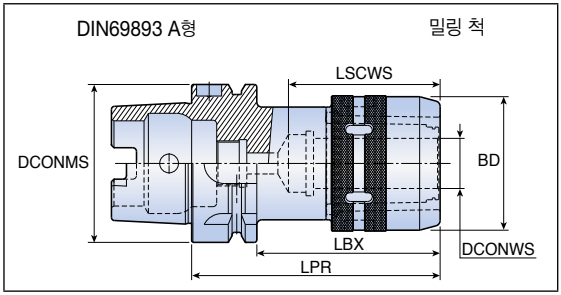

규격		치수 (mm)					
		DCONMS	DCONWS	BD	LPR	LBX	LSCWS
HSK A 63	**NTMC 20-105**	63	20	53	105	79	76
	NTMC 25-120	63	25	62	105	79	77
	NTMC 32-130	63	32	72	130	104	100
HSK A 100	**NTMC 20-110**	100	20	53	105	76	77
	NTMC 25-130	100	25	62	135	106	80
	NTMC 32-135	100	32	74	135	106	102
	NTMC 42-135	100	42	94	135	106	112


G156-G158

G173

G173


G174


G185

HSK A-EM

엔드밀 홀더





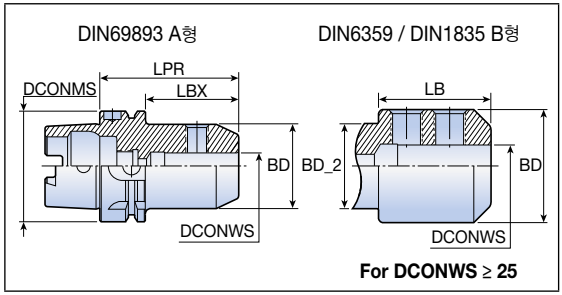

규격		치수 (mm)						
		DCONMS	DCONWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB
HSK A 50	**EM 8x65**	50	8	28	-	65	39	-
	EM 16x80	50	16	48	-	80	54	-
	EM 20x80	50	20	52	-	80	54	-
HSK A 63	**EM 6x65**	63	6	25	-	65	39	-
	EM 8x65	63	8	28	-	65	39	-
	EM 10x65	63	10	35	-	65	39	-
	EM 12x80	63	12	42	-	80	54	-
	EM 14x80	63	14	44	-	80	54	-
	EM 16x80	63	16	48	-	80	54	-
	EM 18x80	63	18	50	-	80	54	-
	EM 20x80	63	20	52	-	80	54	-
	EM 25x110	63	25	65	52	110	84	65.5
	EM 32x110	63	32	72	52	110	84	65.5
HSK A 100	**EM 8x80**	100	8	28	-	80	51	-
	EM 10x80	100	10	35	-	80	51	-
	EM 12x80	100	12	42	-	80	51	-
	EM 14x80	100	14	44	-	80	51	-
	EM 16x100	100	16	48	-	100	71	-
	EM 18x100	100	18	50	-	100	71	-
	EM 20x100	100	20	52	-	100	71	-
	EM 25x100	100	25	65	-	100	71	-
	EM 32x100	100	32	72	-	100	71	-
	EM 40x110	100	40	85	-	110	81	-





ADVANCE CUTTING
TaeguTec

HSK A-EM-E

엔드밀 홀더 – 휘슬 노치





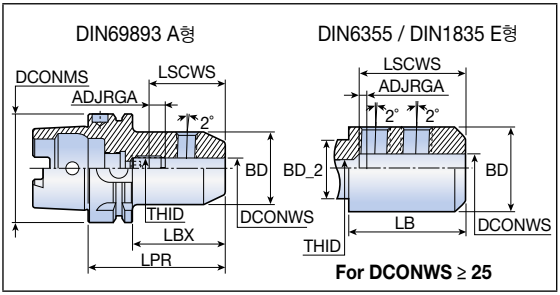


규격		치수 (mm)									
		DCONMS	DCONWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	THID
HSK A 63	**EM 6x80 E**	63	6	25	-	80	54	-	8	40	M5
	EM 8x80 E	63	8	28	-	80	54	-	5	40	M6
	EM 10x80 E	63	10	35	-	80	54	-	5	44	M8
	EM 12x90 E	63	12	42	-	90	64	-	5	49	M10
	EM 14x90 E	63	14	44	-	90	64	-	5	49	M10
	EM 16x100 E	63	16	48	-	100	74	-	5	52	M12
	EM 18x100 E	63	18	50	-	100	74	-	8	55	M12
	EM 20x100 E	63	20	52	-	100	74	-	5	54	M16
	EM 25x110 E	63	25	65	52	110	84	65.5	7	61	M16
	EM 32x110 E	63	32	72	52	110	84	65.5	5	63	M20x1.5
HSK A 100	**EM 8x90 E**	100	8	28	-	90	61	-	5	40	M6
	EM 12x100 E	100	12	42	-	100	71	-	10	54	M10
	EM 14x100 E	100	14	44	-	100	71	-	10	54	M10
	EM 16x100 E	100	16	48	-	100	71	-	5	52	M12
	EM 18x100 E	100	18	50	-	100	71	-	5	52	M12
	EM 20x110 E	100	20	52	-	110	81	-	5	54	M16
	EM 25x120 E	100	25	65	-	120	91	-	7	61	M20x1.5
	EM 32x120 E	100	32	72	-	120	91	-	5	63	M20x1.5




HSK A-SRKIN

가열 열박음 척





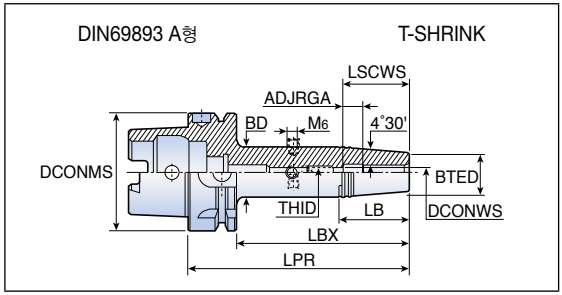

규격	치수 (mm)										
	DCONMS	DCONWS	BTED	BD	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	THID	렌치
HSK A 50 SRKIN 6x80	50	6	21	27	80	54	38	11	36	M5	2.5
HSK A 63 SRKIN 6x80	63	6	21	27	80	54	38	11	36	M5	2.5
SRKIN 6x120	63	6	21	27	120	94	38	11	36	M5	2.5
SRKIN 6x160	63	6	21	27	160	134	38	11	36	M5	2.5
SRKIN 8x80	63	8	21	27	80	54	38	11	36	M6	3.0
SRKIN 8x120	63	8	21	27	120	94	38	11	36	M6	3.0
SRKIN 8x160	63	8	21	27	160	134	38	11	36	M6	3.0
SRKIN 10x85	63	10	24	32	85	54	51	11	42	M8	4.0
SRKIN 10x120	63	10	24	32	120	94	51	11	42	M8	4.0
SRKIN 10x160	63	10	24	32	160	134	51	11	42	M8	4.0
SRKIN 12x90	63	12	24	32	90	64	51	6	42	M8	4.0
SRKIN 12x120	63	12	24	32	120	94	51	11	47	M10	5.0
SRKIN 12x160	63	12	24	32	160	134	51	11	47	M10	5.0
SRKIN 14x90	63	14	27	34	90	64	45	11	47	M10	5.0
SRKIN 14x120	63	14	27	34	120	94	45	11	47	M10	5.0
SRKIN 14x160	63	14	27	34	160	134	45	11	47	M10	5.0
SRKIN 16x75	63	16	27	34	75	49	-	11	50	-	-
SRKIN 16x95	63	16	27	34	95	69	44	11	50	M12	6.0
SRKIN 16x120	63	16	27	34	120	94	44	11	50	M12	6.0
SRKIN 16x160	63	16	27	34	160	134	44	11	50	M12	6.0
SRKIN 18x95	63	18	33	42	95	69	57	11	50	M12	6.0
SRKIN 18x120	63	18	33	42	120	94	57	11	50	M12	6.0
SRKIN 18x160	63	18	33	42	160	134	57	11	50	M12	6.0
SRKIN 20x75	63	20	33	41	75	49	-	9	50	-	-
SRKIN 20x100	63	20	33	42	100	74	57	11	52	M16	8.0
SRKIN 20x120	63	20	33	42	120	94	57	11	52	M16	8.0
SRKIN 20x160	63	20	33	42	160	134	57	11	52	M16	8.0
SRKIN 25x85	63	25	44	53	85	59	-	11	58	-	-

G172 G173 G173 G179 G188


▸ T-SHRINK 홀더 사용시 가열 장치 사용 요망


HSK A-SRKIN

T-SHRINK

가열 열박음 척





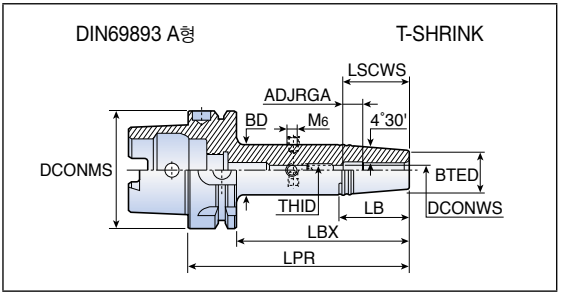

규격		치수 (mm)										
		DCONMS	DCONWS	BTED	BD	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	THID	렌치
HSK A 63	**SRKIN 25x115**	63	25	44	53	115	89	55	11	58	M16	8.0
	SRKIN 32x85	63	32	44	53	85	59	-	11	58	-	-
	SRKIN 32x120	63	32	44	53	120	94	55	11	58	M16	8.0
HSK A 100	**SRKIN 6x85**	100	6	21	27	85	56	38	11	36	M5	2.5
	SRKIN 6x120	100	6	21	27	120	91	38	11	36	M5	2.5
	SRKIN 6x160	100	6	21	27	160	131	38	11	36	M6	3.0
	SRKIN 8x85	100	8	21	27	85	56	38	11	36	M6	3.0
	SRKIN 8x120	100	8	21	27	120	91	38	11	36	M6	3.0
	SRKIN 8x160	100	8	21	27	160	131	38	11	36	M6	3.0
	SRKIN 10x90	100	10	24	32	90	61	51	11	42	M8	4.0
	SRKIN 10x120	100	10	24	32	120	91	51	11	42	M8	4.0
	SRKIN 10x160	100	10	24	32	160	131	51	11	42	M8	4.0
	SRKIN 12x95	100	12	24	32	95	66	51	11	47	M10	5.0
	SRKIN 12x120	100	12	24	32	120	91	51	11	47	M10	5.0
	SRKIN 12x160	100	12	24	32	160	131	51	11	47	M10	5.0
	SRKIN 14x95	100	14	27	34	95	66	45	11	47	M10	5.0
	SRKIN 14x120	100	14	27	34	120	91	45	11	47	M10	5.0
	SRKIN 14x160	100	14	27	34	160	131	45	11	47	M10	5.0
	SRKIN 16x100	100	16	27	34	100	71	45	11	50	M12	6.0
	SRKIN 16x120	100	16	27	34	120	91	45	11	50	M12	6.0
	SRKIN 16x160	100	16	27	34	160	131	45	11	50	M12	6.0
	SRKIN 18x100	100	18	33	42	100	71	57	11	50	M12	6.0
	SRKIN 18x160	100	18	33	42	160	131	57	11	50	M12	6.0
	SRKIN 20x105	100	20	33	42	105	76	57	11	52	M16	8.0
	SRKIN 20x160	100	20	33	42	160	131	57	11	52	M16	8.0
	SRKIN 25x115	100	25	44	53	115	86	57	11	58	M16	8.0
	SRKIN 32x120	100	32	44	53	120	91	57	11	58	M16	8.0

G172 G173 G173 G179 G188


▸ T-SHRINK 홀더 사용시 가열 장치 사용 요망


HSK A-SRK

T-SHRINK


가열 열박음 척



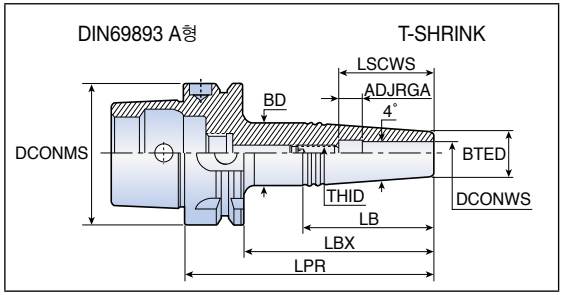



규격		치수 (mm)										
		DCONMS	DCONWS	BTED	BD	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	THID	렌치
HSK A 63	**SRK 3x50**	63	3	10	17	76	50	-	6	16	M6	3.0
	SRK 3x85	63	3	10	21	111	85	79	6	16	M6	3.0
	SRK 4x50	63	4	10	17	76	50	-	6	18	M6	3.0
	SRK 4x85	63	4	10	21	111	85	79	6	18	M6	3.0
	SRK 5x50	63	5	10	17	76	50	-	6	21	M6	3.0
	SRK 5x85	63	5	10	21	111	85	79	6	21	M6	3.0
	SRK 6x50	63	6	11	18	76	50	-	6	24	M8	4.0
	SRK 6x85	63	6	11	22	111	85	79	6	24	M8	4.0
	SRK 8x50	63	8	14	20	76	50	43	11	36	M6	3.0
	SRK 8x85	63	8	14	23	111	85	64	11	36	M6	3.0
	SRK 10x50	63	10	16	23	76	50	-	11	41	M8	4.0
	SRK 10x85	63	10	16	26	111	85	72	11	41	M8	4.0
	SRK 12x50	63	12	20	27	76	50	-	11	43	M8	4.0
	SRK 12x85	63	12	20	30	111	85	72	11	43	M8	4.0





HSK E-SRK

T-SHRINK

가열 열박음 척



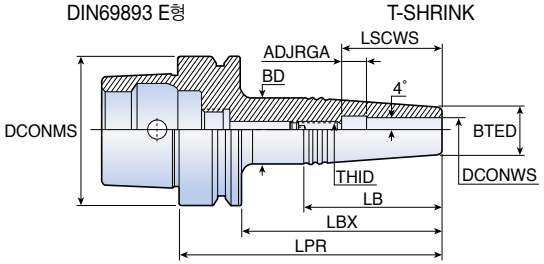



규격		치수 (mm)										
		DCONMS	DCONWS	BTED	BD	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	THID	렌치
HSK E 32	**SRK 3x45**	32	3	10	13	65	45	30.0	6	16	M4	2.0
	SRK 4x45	32	4	10	15	65	45	35.0	6	18	M4	2.0
	SRK 6x45	32	6	11	16	65	45	35.0	10	28	M4	2.0
	SRK 10x45	32	12	16	22	65	45	42.0	10	40	M4	2.0
HSK E 40	**SRK 3x45**	40	3	10	13	65	45	30.0	6	16	M5	2.5
	SRK 3x80	40	3	10	19	100	80	64.0	6	16	M5	2.5
	SRK 4x45	40	4	10	15	65	45	35.0	6	18	M5	2.5
	SRK 4x80	40	4	10	19	100	80	64.0	6	18	M5	2.5
	SRK 5x45	40	5	10	15	65	45	35.0	10	25	M4	2.0
	SRK 5x80	40	5	10	19	100	80	64.0	10	25	M4	2.0
	SRK 6x45	40	6	11	16	65	45	35.0	10	28	M5	2.5
	SRK 6x80	40	6	11	20	100	80	64.0	10	28	M5	2.5
	SRK 8x45	40	8	14	20	65	45	42.0	10	35	M5	2.5
	SRK 8x80	40	8	14	23	100	80	64.0	10	35	M6	3.0
	SRK 10x45	40	10	16	22	65	45	42.0	10	40	M5	2.5
	SRK 10x80	40	10	16	24	100	80	60.0	10	40	M8	4.0
	SRK 12x45	40	12	20	26	65	45	42.0	10	42	M5	2.5
	SRK 12x80	40	12	20	28	100	80	56.0	10	42	M10	5.0
HSK E 50	**SRK 3x45**	50	3	10	15	71	45	36.0	6	16	M5	2.5
	SRK 3x80	50	3	10	19	106	80	64.0	6	16	M5	2.5
	SRK 4x45	50	4	10	15	71	45	36.0	6	18	M5	2.5
	SRK 4x80	50	4	10	19	106	80	64.0	6	18	M5	2.5
	SRK 6x45	50	6	11	16	71	45	36.0	10	28	M5	2.5
	SRK 6x80	50	6	11	20	106	80	64.0	10	28	M5	2.5
	SRK 8x45	50	8	14	20	71	45	43.0	10	35	M6	3.0
	SRK 8x80	50	8	14	23	106	80	64.0	10	35	M6	3.0
	SRK 10x45	50	10	16	22	71	45	42.0	7	37	M6	3.0
	SRK 10x80	50	10	16	24	106	80	60.0	10	40	M8	4.0
	SRK 12x45	50	12	20	26	71	45	42.0	7	39	M6	3.0


G173


G173


G179



G179


HSK A-THC

THYCHUCK

유압척





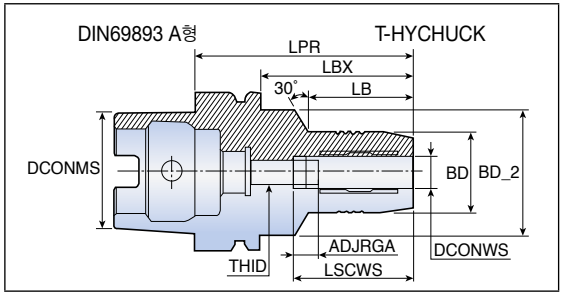

규격		치수 (mm)									
		DCONMS	DCONWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	THID
HSK A 40	**THC 6-70**	40	6	28	34	70	50	28	10	37.5	M5
	THC 8-70	40	8	30	34	70	50	28	10	37.5	M6
	THC 10-75	40	10	32	34	75	55	34	10	42.5	M6
	THC 12-85	40	12	34	34	85	60	60	10	47.5	M6
HSK A 50	**THC 6-70**	50	6	28	40	70	44	28	10	37.5	M5
	THC 8-70	50	8	30	40	70	44	28	10	37.5	M6
	THC 10-75	50	10	32	40	75	49	34	10	42.5	M8x1
	THC 12-80	50	12	34	40	85	59	39	10	47.5	M10x1
	THC 16-90	50	16	38	53	90	64	30	10	52.5	M10x1
	THC 20-90	50	20	43	60	90	64	29	10	52.5	M10x1
HSK A 63	**THC 6-70**	63	6	28	50	70	44	24	10	37.5	M5
	THC 8-70	63	8	30	50	70	44	24	10	37.5	M6
	THC 10-80	63	10	32	50	80	54	35	10	42.5	M8x1
	THC 12-85	63	12	34	50	85	59	40	10	47.5	M10x1
	THC 14-85	63	14	36	50	85	59	40	10	47.5	M10x1
	THC 16-90	63	16	38	50	90	64	46	10	52.5	M10x1
	THC 20-90	63	20	43	50	90	64	48	10	52.5	M10x1
	THC 25-120	63	25	57	63	120	94	59	10	61.0	M16x1
	THC 32-125	63	32	63	75	125	99	63	10	65.0	M16x1
HSK A 100	**THC 6-80**(1)	100	6	28	50	80	46	29	10	37.5	M5
	THC 8-75(1)	100	8	30	54	75	46	26	10	37.5	M6
	THC 10-90(1)	100	10	32	50	90	61	42	10	42.5	M8x1
	THC 12-95(1)	100	12	34	50	95	66	47	10	47.5	M10x1
	THC 16-100(1)	100	16	38	50	100	71	53	10	52.5	M10x1
	THC 18-100(1)	100	18	41	50	100	71	53	10	52.5	M10x1
	THC 20-105(1)	100	20	43	50	105	76	59	10	52.5	M10x1
	THC 25-110(1)	100	25	57	63	110	81	62	10	61.0	M16x1
	THC 32-110(1)	100	32	63	75	110	81	62	10	65.0	M16x1











▸(1) G2.5 15,000RPM으로 밸런싱

HSK E-THC


유압척





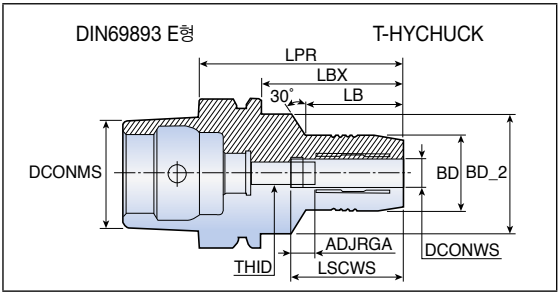


규격		치수 (mm)									
		DCONMS	DCONWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	THID
HSK E 40	**THC 6-70**	40	6	28	34	70	50	28	10	37.5	M5
	THC 8-70	40	8	30	34	70	50	28	10	37.5	M6
	THC 10-75	40	10	32	34	75	55	34	10	42.5	M6
	THC 12-80	40	12	34	34	80	60	-	10	47.5	M6
HSK E 50	**THC 6-70**	50	6	28	40	70	44	28	10	37.5	M5
	THC 8-70	50	8	30	40	70	44	28	10	37.5	M6
	THC 10-75	50	10	32	40	75	49	34	10	42.5	M8x1
	THC 12-85	50	12	34	40	85	59	44	10	47.5	M10x1
	THC 16-90	50	16	38	53	90	64	30	10	52.5	M10x1
	THC 20-90	50	20	43	60	90	64	29	10	52.5	M10x1




HSK E-SEM


페이스밀 아버





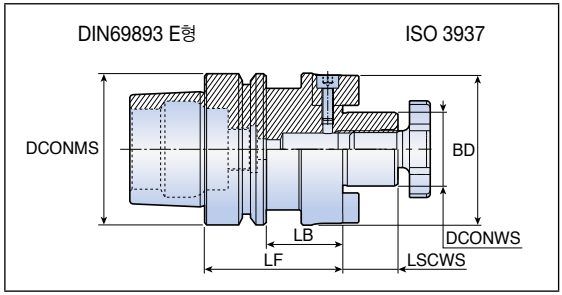

규격	치수 (mm)					
	DCONMS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS
HSK E 40 SEM 22x50	40	22	47	50	30	19




▸ 렌치 미 포함


ADVANCE CUTTING
TaeguTec

HSK A-SEM


페이스밀 아버





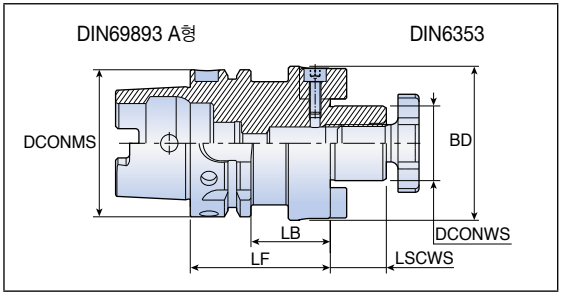

규격		치수 (mm)					
		DCONMS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS
HSK A 63	**SEM 16x50**	63	16	38	50	24	17
	SEM 22x50	63	22	47	50	24	19
	SEM 27x60	63	27	58	60	34	21
	SEM 32x60	63	32	66	60	34	24
	SEM 40x60	63	40	82	60	24	27
HSK A 100	**SEM 22x50(1)**	100	22	47	50	21	19
	SEM 27x50(1)	100	27	58	50	21	21
	SEM 32x50(1)	100	32	66	50	21	24
	SEM 40x60(1)	100	40	82	60	31	27
	SEM 50x70(1)	100	50	95	70	41	30





▸ 렌치 미 포함
▸ (1) G6.3 12,000RPM으로 밸런싱

HSK A-SEM-C


내부 급유형 페이스밀 아버





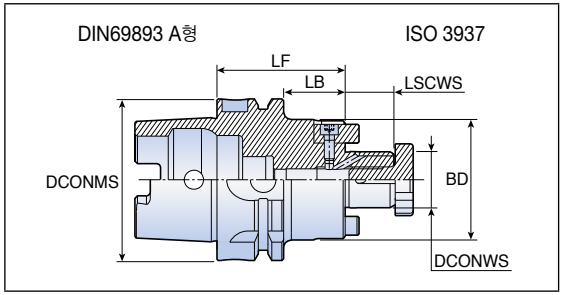

규격		치수 (mm)					
		DCONMS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS
HSK A 63	**SEM 16x50 C**	63	16	38	50	24	17
	SEM 16x100 C	63	16	38	100	74	17
	SEM 22x50 C	63	22	47	50	24	19
	SEM 22x100 C	63	22	47	100	74	19
	SEM 27x60 C	63	27	58	60	34	21
	SEM 27x100 C	63	27	58	100	74	21
	SEM 32x60 C	63	32	66	60	34	24
HSK A 100	**SEM 16x50 C(1)**	100	16	38	50	21	17
	SEM 16x100 C(1)	100	16	38	100	71	17
	SEM 22x50 C(1)	100	22	47	50	21	19
	SEM 22x100 C(1)	100	22	47	100	71	19
	SEM 27x50 C(1)	100	27	58	50	21	21
	SEM 27x100 C(1)	100	27	58	100	71	21
	SEM 32x50 C(1)	100	32	66	50	21	24
	SEM 32x100 C(1)	100	32	66	100	71	24




▸ 렌치 미 포함
▸ (1) G2.5 15,000RPM으로 밸런싱


ADVANCE CUTTING
TaeguTec

HSK A-SEMC


콤비 쉘 엔드밀 아버





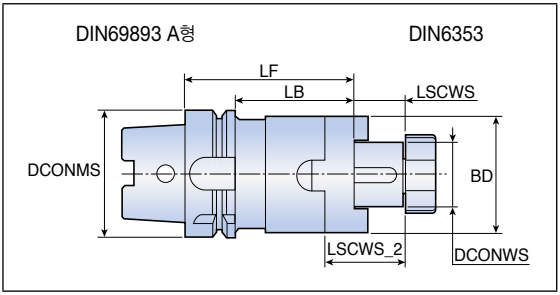

규격		치수 (mm)						
		DCONMS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS	LSCWS_2
HSK A 63	**SEMC 16x60**	63	16	32	60	34	17	21
	SEMC 22x60	63	22	40	60	34	19	31
	SEMC 27x60	63	27	48	60	34	21	33
	SEMC 32x60	63	32	58	60	34	24	38
	SEMC 40x70	63	40	70	70	44	27	41
HSK A 100	**SEMC 16x60**	100	16	32	60	31	17	27
	SEMC 22x60	100	22	40	60	31	19	31
	SEMC 27x60	100	27	48	60	31	21	33
	SEMC 32x60	100	32	58	60	31	24	38
	SEMC 40x70	100	40	70	70	41	27	41
	SEMC 50x80	100	50	90	80	51	30	46





▸ 렌치 미 포함

HSK A-FM

페이스밀 아버





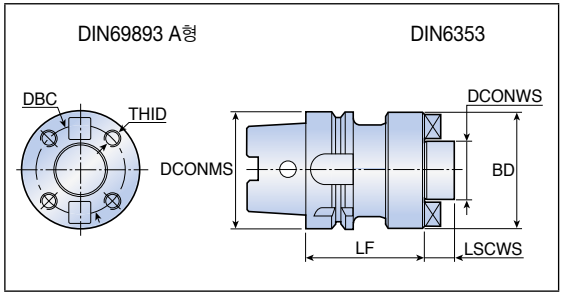


규격		치수 (mm)						
		DCONMS	DCONWS	BD	DBC	LF	LSCWS	THID
HSK A 100	**FM 60x70**	100	60	128	101.6	70	40	M16


▸ 렌치 미 포함

HSK FM-SEM


페이스밀 아버 – HSK 하이토크





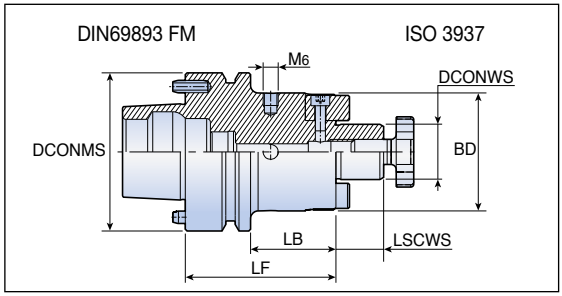

규격		치수 (mm)					
		DCONMS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS
HSK FM 63	**SEM 22x60**	63	22	47	60	34	19




▸ 드라이빙 핀 제거시 표준 HSK F 63으로 사용 가능


HSK A-MT

모르스 테이퍼 홀더






DIN69893 A형 DIN6383 / DIN228-2 D형

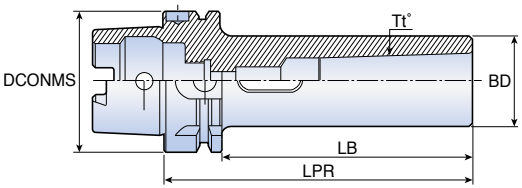


규격		치수 (mm)				
		DCONMS	Tt°	BD	LPR	LB
HSK A 63	**MT 1x110**	63	MT1	25	110	84
	MT 2x120	63	MT2	32	120	94
	MT 3x140	63	MT3	40	140	114
	MT 4x160	63	MT4	48	160	134
HSK A 100	**MT 1x110**	100	MT1	25	110	81
	MT 2x120	100	MT2	32	120	91
	MT 3x150	100	MT3	40	150	121
	MT 4x170	100	MT4	48	170	141
	MT 5x200	100	MT5	63	200	171




HSK A-ODP


T-FLEXTEC 홀더





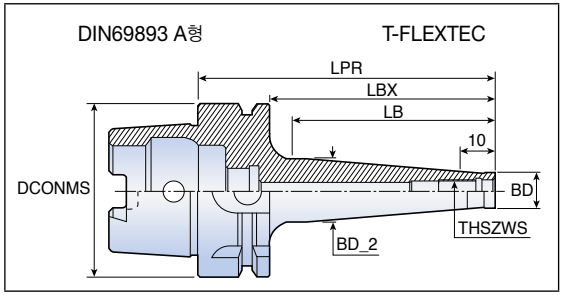

규격		치수 (mm)						
		DCONMS	THSZWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB
HSK A 63	**ODP 6x109**	63	M06	9.8	23.0	109	83	75
	ODP 8x59	63	M08	13.1	15.0	59	33	25
	ODP 8x109	63	M08	13.1	23.0	109	83	75
	ODP 10x59	63	M10	18.0	20.0	59	33	25
	ODP 10x109	63	M10	18.0	28.0	109	83	75
	ODP 12x59	63	M12	21.0	24.0	59	33	25
	ODP 12x109	63	M12	21.0	31.0	109	83	75
	ODP 16x59	63	M16	29.0	34.0	59	33	25
	ODP 16x109	63	M16	29.0	34.0	109	83	75
HSK A 100	**ODP 12x87**(1)	100	M12	23.0	30.0	87	58	50
	ODP 12x137(1)	100	M12	23.0	30.0	137	108	100
	ODP 12x187(1)	100	M12	23.0	40.0	187	158	150
	ODP 12x237(1)	100	M12	23.0	46.0	237	208	200
	ODP 16x87(1)	100	M16	29.0	31.5	87	58	50
	ODP 16x137(1)	100	M16	29.0	41.5	137	108	100
	ODP 16x187(1)	100	M16	29.0	55.0	187	158	150
	ODP 16x237(1)	100	M16	29.0	55.0	237	208	200





▸(1) G6.3 12,000RPM으로 밸런싱

HSK E-ODP


T-FLEXTEC 홀더





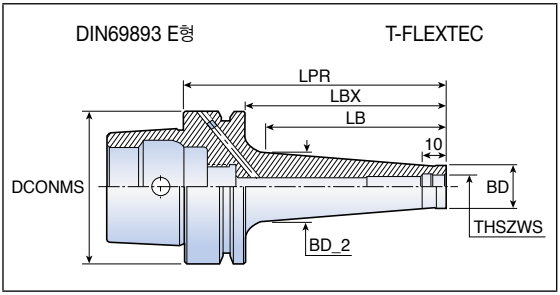


규격		치수 (mm)						
		DCONMS	THSZWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB
HSK E 40	**ODP 10x53**	40	M10	18	20	53	33	25
	ODP 10x103	40	M10	18	28	103	83	75
	ODP 12x103	40	M12	21	31	103	83	75
HSK E 50	**ODP 12x59**	50	M12	21	24	59	33	25
	ODP 16x59	50	M16	29	34	59	33	25
	ODP 16x109	50	M16	29	34	109	83	75
HSK E 63	**ODP 10x59**	63	M10	18	20	59	33	25
	ODP 10x109	63	M10	18	28	109	83	75
	ODP 12x59	63	M12	21	24	59	33	25
	ODP 12x109	63	M12	21	31	109	83	75




HSK A-B-MN


HSK 블랭크





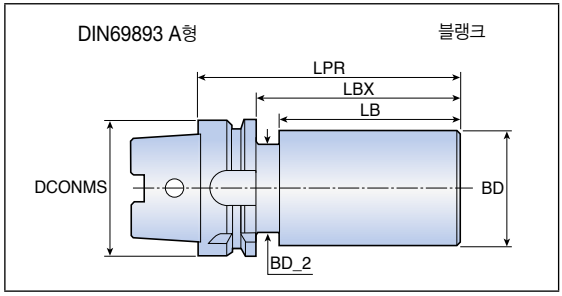

규격	치수 (mm)					
	DCONMS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB
HSK A 100 B16MN 200	100	102	85.0	200	171	154.8



▸ 재질: 표면 경화 합금강
- 생크부위: HRC 57-60
- 노즈부위: HRC 22-30


BT MAS




BT MAS 403 A/AD/B/ADB형

표준 홀더 사양


A형

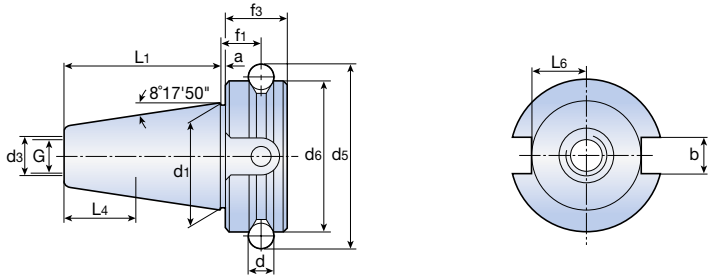


AD형
내부 급유형

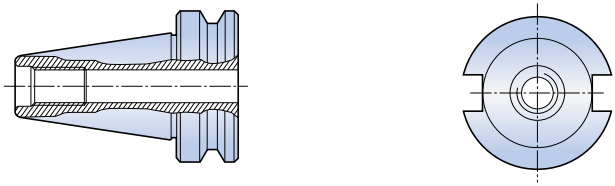

B형
플랜지를 통한 급유형

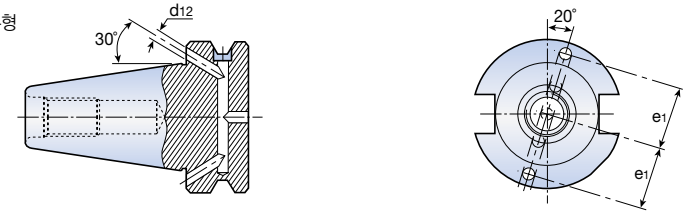

ADB형
내부 급유형 또는 플랜지를 통한 급유형

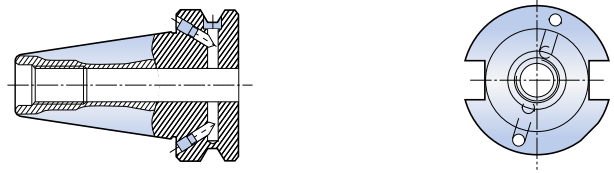

샹크	a ±0.1	b (H12)	d	d1	G	d3 (H8)	d5	d6 (H8)
30	2	16.1	8	31.75	M12	12.5	56.144	46
40	2	16.1	10	44.45	M16	17.0	75.679	63
50	3	25.7	15	69.85	M24	25.0	119.020	100


샹크	f1 ±0.1	f3	L1 ±0.2	L4min	L6 -0.2	e1 ±0.1	d12	AT3 테이퍼
30	13.6	20	48.4	24	16.3	21	4	0.002
40	16.6	25	65.4	30	22.6	27	4	0.003
50	23.2	35	101.8	45	35.4	42	6	0.004


▸ 비재고 운영제품의 경우, 재고가 없을 시에는 견적으로 진행되며 최소 주문 수량을 가집니다.

BT-ER


ER 콜릿 척





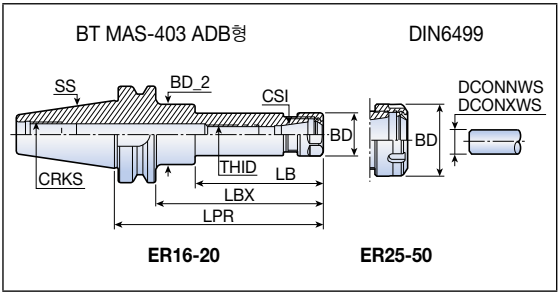

규격		치수 (mm)										
		SS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	CRKS	THID
BT30	**ER 16x70(1)**	30	ER16	0.5	10.0	28	-	70	48	-	M12	M10
	ER 16x100(1)	30	ER16	0.5	10.0	28	-	100	73	-	M12	M10
	ER 20x70(1)	30	ER20	1.0	13.0	34	-	70	48	-	M12	M12
	ER 25x60(1)	30	ER25	1.0	16.0	42	-	60	38	-	M12	M16
	ER 32x60(1)	30	ER32	2.0	20.0	50	-	60	38	-	M12	M18x1.5
BT40	**ER 16x70**	40	ER16	0.5	10.0	28	-	70	43	-	M16	M12
	ER 16x100	40	ER16	0.5	10.0	28	-	100	73	-	M16	M12
	ER 16x150(1)	40	ER16	0.5	10.0	28	40	150	123	85	M16	M12
	ER 16x200(1)	40	ER16	0.5	10.0	28	40	200	173	85	M16	M10
	ER 20x70	40	ER20	1.0	13.0	34	-	70	43	-	M16	M12
	ER 20x100	40	ER20	1.0	13.0	34	-	100	73	-	M16	M12
	ER 20x120	40	ER20	1.0	13.0	34	-	120	93	-	M16	M12
	ER 20x150(1)	40	ER20	1.0	13.0	34	-	150	123	-	M16	M12
	ER 25x60	40	ER25	1.0	13.0	42	-	60	33	-	M16	M16
	ER 25x100	40	ER25	1.0	16.0	42	-	100	73	-	M16	M16
	ER 25x150(1)	40	ER25	1.0	16.0	42	-	150	123	-	M16	M16
	ER 32x60	40	ER32	2.0	20.0	50	-	60	33	-	M16	M22x1.5
	ER 32x100	40	ER32	2.0	20.0	50	-	100	73	-	M16	M22x1.5
	ER 32x150(1)	40	ER32	2.0	20.0	50	-	150	123	-	M16	M22x1.5
	ER 32x200(1)	40	ER32	2.0	20.0	50	-	200	162	-	M17	M22x1.6
	ER 40x80	40	ER40	3.0	26.0	63	-	80	53	-	M16	M28x1.5
	ER 40x100	40	ER40	3.0	26.0	63	-	100	73	-	M16	M28x1.5
	ER 40x150(1)	40	ER40	3.0	26.0	63	-	150	123	-	M16	M28x1.5
	ER 50x90	40	ER50	10.0	34.0	78	-	90	63	-	M16	M28x1.5
BT50	**ER 16x100(1)**	50	ER16	0.5	10.0	28	-	100	62	-	M24	M12
	ER 16x125(1)	50	ER16	0.5	10.0	28	-	125	87	-	M24	M12
	ER 16x150(1)	50	ER16	0.5	10.0	28	-	150	112	-	M24	M12
	ER 16x200(1)	50	ER16	0.5	10.0	28	40	200	162	85	M24	M10
	ER 20x100(1)	50	ER20	1.0	10.0	34	-	100	62	-	M24	M12
	ER 20x125(1)	50	ER20	1.0	13.0	34	-	125	87	-	M24	M12
	ER 20x150(1)	50	ER20	1.0	13.0	34	-	150	112	-	M24	M12
	ER 20x200(1)	50	ER20	1.0	13.0	34	50	200	162	85	M24	M12





▸ (1) G6.3 12,000RPM으로 밸런싱

BT-ER

ER 콜릿 척






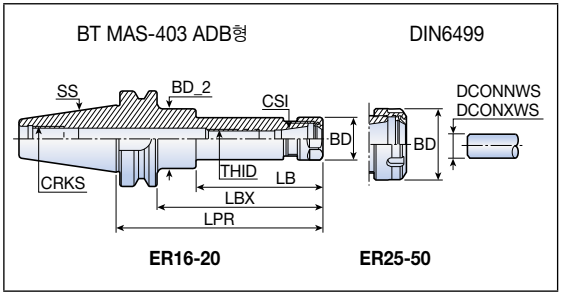

규격		치수 (mm)										
		SS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	CRKS	THID
BT50	**ER 25x100**	50	ER25	1.0	16.0	42	-	100	62	-	M24	M16
	ER 25x150	50	ER25	1.0	16.0	42	-	150	112	-	M24	M16
	ER 25x200(1)	50	ER25	1.0	16.0	42	55	200	162	87	M24	M16
	ER 32x100	50	ER32	2.0	20.0	50	-	100	62	-	M24	M22x1.5
	ER 32x125	50	ER32	2.0	20.0	50	-	125	87	-	M24	M22x1.5
	ER 32x150	50	ER32	2.0	20.0	50	-	150	112	-	M24	M22x1.5
	ER 32x200(1)	50	ER32	2.0	20.0	50	63	200	162	88	M24	M22x1.5
	ER 40x100	50	ER40	3.0	26.0	63	-	100	62	-	M24	M28x1.5
	ER 40x150	50	ER40	3.0	26.0	63	-	150	112	-	M24	M28x1.5
	ER 40x200(1)	50	ER40	3.0	26.0	63	-	200	162	-	M24	M28x1.5
	ER 50x100	50	ER50	3.0	26.0	78	-	100	62	-	M24	M36x1.5
	ER 50x150	50	ER50	10.0	34.0	78	-	150	112	-	M24	M36x1.5


▸(1) G6.3 12,000RPM으로 밸런싱



G142-G150 G167-G168 G168-G170 G171 G174

BT-FC-ER

ER 콜릿 척



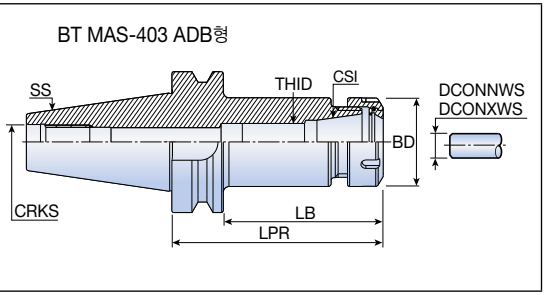



규격		치수 (mm)								
		SS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	LPR	LB	CRKS	THID
BT30	**FC ER16X70**	30	ER16	0.5	10.0	28	70	48	M12	M10
	FC ER16X100	30	ER16	0.5	10.0	28	100	79	M12	M10
	FC ER20X70	30	ER20	1.0	13.0	34	70	48	M12	M12
	FC ER25X60	30	ER25	1.0	16.0	42	60	38	M12	M16
	FC ER32X60	30	ER32	2.0	20.0	50	60	38	M12	M18
BT40	**FC ER16X70**	40	ER16	0.5	10.0	28	70	44	M16	M12
	FC ER16X100	40	ER16	0.5	10.0	28	100	74	M16	M12
	FC ER32X60	40	ER32	2.0	20.0	50	60	34	M16	M22X1.5
	FC ER32X100	40	ER32	2.0	20.0	50	100	74	M16	M22X1.5
	FC ER40X80	40	ER40	3.0	26.0	63	80	54	M16	M28X1.5
BT50	**FC ER16X100**	50	ER16	0.5	10.0	28	100	63.5	M24	M12
	FC ER16X150	50	ER16	0.5	10.0	28	150	113.5	M24	M12
	FC ER32X100	50	ER32	2.0	20.0	50	100	63.5	M24	M22X1.5
	FC ER32X150	50	ER32	2.0	20.0	50	150	113.5	M24	M22X1.5
	FC ER40X100	50	ER40	3.0	26.0	63	100	63.5	M24	M28X1.5
	FC ER40X150	50	ER40	3.0	26.0	63	150	113.5	M24	M28X1.5


G142-G150

G167-G168

G168-G170

G171


G174


BT-ER-SHORT

T-SHORT

ER 콜릿 척 숏트형





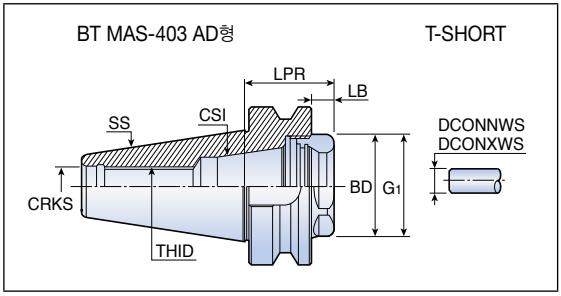

규격	치수 (mm)									
	SS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	LPR	LB	CRKS	G1	THID
BT30 ER 20 SHORT	30	ER20	1.0	13.0	25	27.2	5.2	M12	M25x1.5	M12
BT40 ER 32 SHORT	40	ER32	2.0	20.0	40	36.5	9.5	M16	M40x1.5	M16
ER 40 SHORT	40	ER40	3.0	26.0	50	46.5	9.5	M16	M50x1.5	M16
BT50 ER 32 SHORT	50	ER32	2.0	20.0	40	47.5	9.5	M24	M40x1.5	M22x1.5
ER 40 SHORT	50	ER40	3.0	26.0	50	47.5	9.5	M24	M50x1.5	M28x1.5


G142-G150 G159-G164 G167-G168 G168-G170 G171 G174


▸ 플랜지를 통한 내부 급유형: 규격 뒤에 B추가

BT-TSK


TSK 콜릿 척





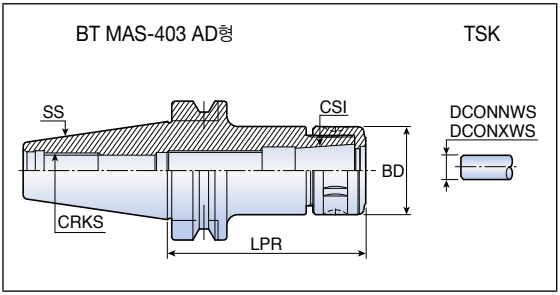

규격		치수 (mm)						
		SS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	LPR	CRKS
BT30	**TSK 6-90**(1)	30	TSK6	1.5	6.0	19.5	90	M12
	TSK 10-90(1)	30	TSK10	1.5	10.0	27.5	90	M12
BT40	**TSK 6-90**	40	TSK6	1.5	6.0	19.5	90	M16
	TSK 6-120	40	TSK6	1.5	6.0	19.5	120	M16
	TSK 10-90	40	TSK10	1.5	10.0	27.5	90	M16
	TSK 10-120	40	TSK10	1.5	10.0	27.5	120	M16
	TSK 16-90	40	TSK16	2.5	16.0	40.0	90	M16
	TSK 16-120	40	TSK16	2.5	16.0	40.0	120	M16
	TSK 25-90	40	TSK25	7.5	25.0	55.0	90	M16
	TSK 25-120	40	TSK25	7.5	25.0	55.0	120	M16
BT50	**TSK 6-120**(1)	50	TSK6	1.5	6.0	19.5	120	M24
	TSK 6-165(1)	50	TSK6	1.5	6.0	19.5	165	M24
	TSK 6-195(1)	50	TSK6	1.5	6.0	19.5	195	M24
	TSK 10-120(1)	50	TSK10	1.5	10.0	27.5	120	M24
	TSK 10-165(1)	50	TSK10	1.5	10.0	27.5	165	M24
	TSK 10-195(1)	50	TSK10	1.5	10.0	27.5	195	M24
	TSK 16-120(1)	50	TSK16	2.5	16.0	40.0	120	M24
	TSK 16-165(1)	50	TSK16	2.5	16.0	40.0	165	M24
	TSK 16-195(1)	50	TSK16	2.5	16.0	40.0	195	M24
	TSK 25-120(1)	50	TSK25	7.5	25.0	55.0	120	M24
	TSK 25-165(1)	50	TSK25	7.5	25.0	55.0	165	M24
	TSK 25-195(1)	50	TSK25	7.5	25.0	55.0	195	M24





▸ 플랜지를 통한 내부 급유형: 규격 뒤에 B추가
▸ (1) G6.3 20,000RPM으로 밸런싱

GTI BT-ER

GTI 탭 척





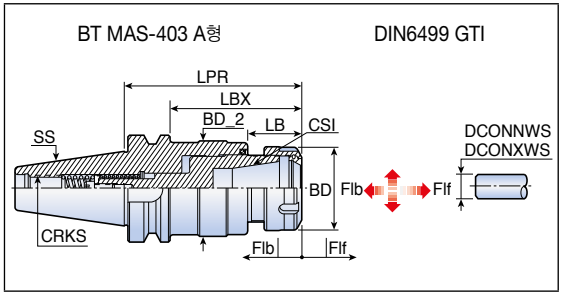


규격		치수 (mm)													
		SS	CSI	Tapmin	Tapmax	DCONNWS	DCONXWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	Flf	Flb	CRKS
GTI BT40	**ER16**	40	ER16	M3	M10	0.5	10.0	28	29.5	84.2	52.7	24.6	8	3	M16
	ER32	40	ER32	M6	M20	2.0	20.0	50	56.5	106.8	79.8	33.0	9	4	M16
	ER40	40	ER40	M6	M28	3.0	26.0	63	56.5	124.8	97.8	51.0	9	4	M16
GTI BT50	**ER16**	50	ER16	M3	M10	0.5	10.0	28	29.5	106.8	68.8	24.6	8	3	M24
	ER32	50	ER32	M6	M20	2.0	20.0	50	56.5	114.2	77.2	33.0	9	4	M24
	ER40	50	ER40	M6	M28	3.0	26.0	63	56.5	133.2	95.2	51.0	9	4	M24


▸ 내부 급유가 필요한 탭핑시에는 추천하지 않습니다.

BT-TC

탭 홀더





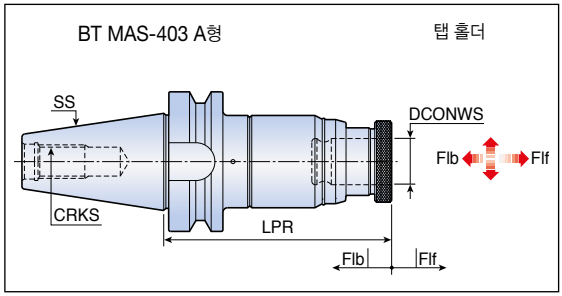

규격	치수 (mm)								
	SS	Tapmin	Tapmax	DCONWS	LPR	Flb	Flf	탭 어댑터	CRKS
BT30 TC 12-105	30	M3	M12	19	105	6.5	12	TA1	M12
BT40 TC 12-95	40	M3	M12	19	95	6.5	12	TA1	M16
TC 12-110	40	M3	M12	19	110	6.5	12	TA1	M16
TC 22-127	40	M6	M24	31	127	14.5	13	TA2	M16
BT50 TC 12-125	50	M6	M12	19	125	6.5	12	TA1	M24
TC 22-142	50	M6	M24	31	142	14.5	13	TA2	M24
TC 38-195	50	M18	M38	48	195	20.0	20	TA3	M24


G142-G150

G165

G167-G168

G168-G170


G174


G189

BT-NTMC

밀링 척





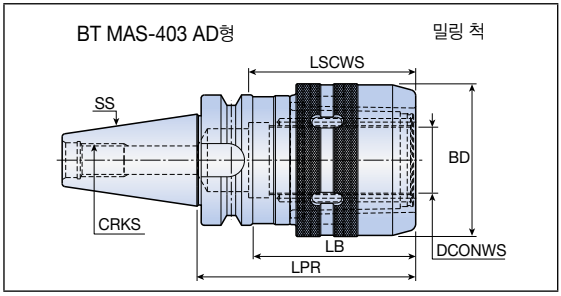

규격		치수 (mm)						
		SS	DCONWS	BD	LPR	LB	LSCWS	CRKS
BT30	**NTMC 20-75**	30	20	53	75	51.4	70	M12
	NTMC 25-80	30	25	62	80	58.3	70	M12
BT40	**NTMC 20-80**	40	20	53	80	53	82	M16
	NTMC 20-90	40	20	53	90	63	82	M16
	NTMC 25-90	40	25	62	90	63	85	M16
	NTMC 25-105	40	25	62	105	78	95	M16
	NTMC 32-85	40	32	72	85	56	80	M16
	NTMC 32-105	40	32	72	105	78.5	90	M16
	NTMC 32-120	40	32	72	120	93.5	105	M16
BT50	**NTMC 20-105**	50	20	53	105	67	82	M24
	NTMC 20-135	50	20	53	135	97	82	M24
	NTMC 20-165	50	20	53	165	127	82	M24
	NTMC 25-105	50	25	62	105	67	90	M24
	NTMC 25-135	50	25	62	135	97	90	M24
	NTMC 25-165	50	25	62	165	127	90	M24
	NTMC 32-105	50	32	74	105	67	110	M24
	NTMC 32-120	50	32	74	120	82	125	M24
	NTMC 32-135	50	32	74	135	97	125	M24
	NTMC 32-165	50	32	74	165	127	125	M24
	NTMC 42-120	50	42	94	120	82	125	M24
	NTMC 42-135	50	42	94	135	97	130	M24
	NTMC 42-165	50	42	94	165	127	135	M24


G156-G158

G168-G170

G174


G185

▸ 스패너 미 포함


BT-EM

엔드밀 홀더 숏트형





BT MAS-403 AD형 DIN6359 / DIN1835 B형

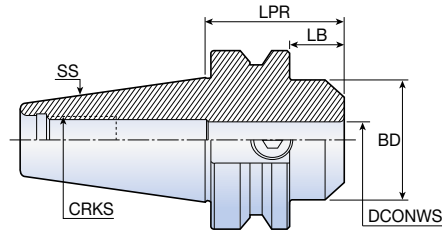

규격		치수 (mm)					
		SS	DCONWS	BD	LPR	LB	CRKS
BT40	**EM 10x45**	40	10	35	45	18	M16
	EM 12x45	40	12	42	45	18	M16
	EM 14x45	40	14	44	45	18	M16
	EM 16x45	40	16	48	45	18	M16
	EM 18x45	40	18	50	45	18	M16
	EM 20x45	40	20	52	45	18	M16
	EM 25x45	40	25	63	45	-	M16




▸ 플랜지를 통한 내부 급유형: 규격 뒤에 B추가


BT-EM

엔드밀 홀더






BT MAS-403 ADB형



DIN6359 / DIN1835 B형



For DCONWS ≥ 25


규격	치수 (mm)							
	SS	DCONWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	CRKS
BT30 EM 6x50	30	6	25	-	50	28	-	M12
EM 8x60	30	8	28	-	60	38	-	M12
EM 10x60	30	10	35	-	60	38	-	M12
EM 12x60	30	12	42	-	60	38	-	M12
EM 14x60	30	14	44	-	60	38	-	M12
EM 16x60	30	16	46	-	60	38	-	M12
EM 18x60	30	18	50	-	60	38	-	M12
EM 20x80	30	20	52	-	80	58	-	M12
BT40 EM 6x50	40	6	25	-	50	23	-	M16
EM 8x50	40	8	28	-	50	23	-	M16
EM 10x65	40	10	35	-	65	38	-	M16
EM 12x65	40	12	42	-	65	38	-	M16
EM 14x65	40	14	44	-	65	38	-	M16
EM 16x65	40	16	48	-	65	38	-	M16
EM 18x65	40	18	50	-	65	38	-	M16
EM 20x75	40	20	52	-	75	48	-	M16
EM 25x105	40	25	65	61	105	78	68	M16
EM 32x110	40	32	72	61	110	83	73	M16
BT50 EM 6x70	50	6	25	-	70	32	-	M24
EM 8x70	50	8	28	-	70	32	-	M24
EM 10x70	50	10	35	-	70	32	-	M24
EM 12x100	50	12	42	-	100	62	-	M24
EM 14x100	50	14	44	-	100	62	-	M24
EM 16x100	50	16	48	-	100	62	-	M24
EM 18x100	50	18	50	-	100	62	-	M24
EM 20x100	50	20	52	-	100	62	-	M24
EM 25x115	50	25	65	-	115	77	-	M24
EM 32x115	50	32	72	-	115	77	-	M24
EM 40x115	50	40	90	-	115	77	-	M24
EM 50x125	50	50	100	-	125	87	-	M24


G168-G170 G171


BT-FC-EM

엔드밀 홀더





BT MAS-403 ADB형 DIN6359 / DIN1835 B형

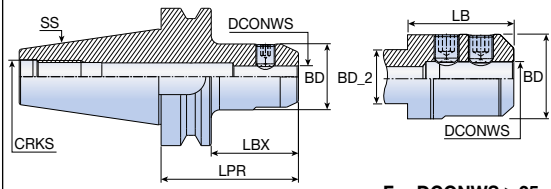

For DCONWS ≥ 25


규격		치수 (mm)							
		SS	DCONWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	CRKS
BT30	**FC EM12X60**	30	12	42	-	60	38	-	M12
	FC EM16X60	30	16	45.9	-	60	38	-	M12
	FC EM20X80	30	20	52	44.4	80	58	48	M12
BT40	**FC EM10X65**	40	10	35	-	65	39	-	M16
	FC EM12X65	40	12	42	-	65	39	-	M16
	FC EM16X65	40	16	48	-	65	39	-	M16
	FC EM20X75	40	20	52	-	75	49	-	M16
	FC EM25X105	40	25	65	61	105	79	68	M16
	FC EM32X110	40	32	71	61	110	83	73	M16
BT50	**FC EM12X100**	50	12	42	-	100	62	-	M24
	FC EM16X100	50	16	48	-	100	63.5	-	M24
	FC EM20X100	50	20	52	-	100	63.5	-	M24
	FC EM25X115	50	25	65	-	115	78.5	-	M24
	FC EM32X115	50	32	71	-	115	78.5	-	M24
	FC EM40X115	50	40	90	-	115	78.5	-	M24
	FC EM50X125	50	50	100	-	125	87	-	M24



G168-G170 G171

BT-EM-E

엔드밀 홀더 – 휘슬 노치





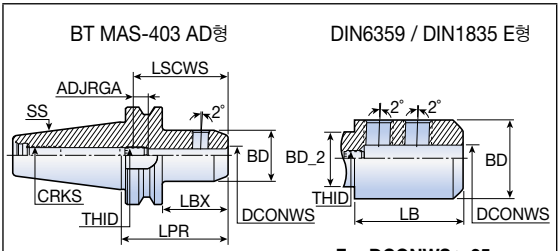

규격		치수 (mm)											
		SS	DCONWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	CRKS	THID	렌치
BT40	**EM 16x65E**	40	16	48	-	65	38	-	10	57	M16	M12	6.0
	EM 20x75E	40	20	52	-	75	48	-	10	59	M16	M16	8.0
	EM 25x105E	40	25	65	61	105	78	68	10	64	M16	M20x1.5	10.0
	EM 32x110E	40	32	72	61	110	83	73	10	68	M16	M20x1.5	10.0
BT50	**EM 6x70E**	50	6	25	-	70	32	-	10	45	M24	M5	2.5
	EM 10x70E	50	10	35	-	70	32	-	10	49	M24	M8	4.0
	EM 12x100E	50	12	42	-	100	62	-	10	54	M24	M10	5.0
	EM 14x100E	50	14	44	-	100	62	-	10	54	M24	M10	5.0
	EM 20x100E	50	20	52	-	100	62	-	10	59	M24	M16	8.0
	EM 25x115E	50	25	65	-	115	77	-	10	64	M24	M20x1.5	10.0
	EM 32x115E	50	32	72	-	115	77	-	10	68	M24	M20x1.5	10.0
	EM 40x115E	50	40	90	-	115	77	-	10	78	M24	M20x1.5	10.0
	EM 50x125E	50	50	98	-	125	67	-	10	88	M24	M20x1.5	10.0




▸ 플랜지를 통한 내부 급유형: 규격 뒤에 B추가


BT-SRKIN

가열 열박음 척





BT MAS-403 AD형 T-SHRINK

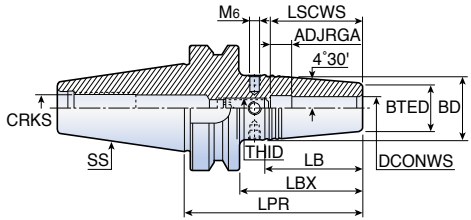

규격		치수 (mm)											
		SS	DCONWS	BTED	BD	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	CRKS	THID	렌치
BT40	**SRKIN 6x90**	40	6	21	27	90	63	38.0	10	36	M16	M5	2.5
	SRKIN 8x90	40	8	21	27	90	63	38.0	10	36	M16	M6	3.0
	SRKIN 10x90	40	10	24	32	90	63	50.5	10	42	M16	M8	4.0
	SRKIN 12x90	40	12	24	32	90	63	50.5	10	47	M16	M10	5.0
	SRKIN 14x90	40	14	27	34	90	63	44.5	10	47	M16	M10	5.0
	SRKIN 16x90	40	16	27	34	90	63	44.5	10	50	M16	M12	6.0
	SRKIN 18x90	40	18	33	42	90	63	57.0	10	50	M16	M12	6.0
	SRKIN 20x90	40	20	33	42	90	63	57.0	10	52	M16	M16	8.0
	SRKIN 25x110	40	25	44	53	110	83	57.0	10	58	M16	M16	8.0
BT50	**SRKIN 6x100(1)**	50	6	21	26	100	62	32.0	10	36	M24	M5	2.5
	SRKIN 8x100(1)	50	8	21	27	100	62	38.0	10	36	M24	M6	3.0
	SRKIN 10x100(1)	50	10	24	32	100	62	51.0	10	42	M24	M8	4.0
	SRKIN 12x100(1)	50	12	24	32	100	62	51.0	10	47	M24	M10	5.0
	SRKIN 14x100(1)	50	14	27	34	100	62	44.5	10	47	M24	M10	5.0
	SRKIN 16x100(1)	50	16	27	34	100	62	44.5	10	50	M24	M12	6.0
	SRKIN 18x100(1)	50	18	33	42	100	62	57.0	10	50	M24	M12	6.0
	SRKIN 20x100(1)	50	20	33	42	100	62	57.0	10	52	M24	M16	8.0
	SRKIN 25x120(1)	50	25	44	53	120	82	57.0	10	58	M24	M16	8.0
	SRKIN 32x120(1)	50	32	44	53	120	82	57.0	10	58	M24	M16	8.0

G168-G170 G172 G179 G188


▸ (1) G2.5 20,000RPM으로 밸런싱

BT-FC-SRKIN


TSHRINK

가열 열박음 척





BT MAS-403 ADB형

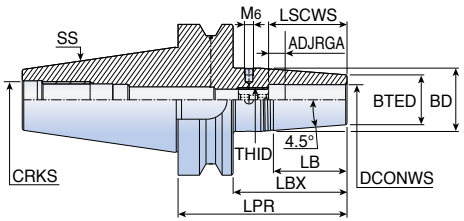

규격		치수 (mm)											
		SS	DCONWS	BTED	BD	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	THID	CRKS	렌치
BT40 FC	**SRKIN 6X90**	40	6	21	27	90	64	38	11	36	M5	M16	2.5
	SRKIN 8X90	40	8	21	27	90	64	38	11	36	M6	M16	3.0
	SRKIN10X90	40	10	24	32	90	64	50.8	11	42	M8	M16	4.0
	SRKIN12X90	40	12	24	32	90	64	50.8	11	47	M10	M16	5.0
	SRKIN14X90	40	14	27	34	90	64	44.5	11	47	M10	M16	5.0
	SRKIN16X90	40	16	27	34	90	64	44.5	11	50	M12	M16	6.0
	SRKIN18X90	40	18	33	42	90	64	57.2	11	50	M12	M16	6.0
	SRKIN20X90	40	20	33	42	90	64	57.2	11	52	M16	M16	8.0
	SRKIN25X110	40	25	44	53	110	84	57.2	11	58	M16	M16	8.0
BT50 FC	**SRKIN 6X100**(1)	50	6	21	27	100	63.5	38	11	36	M6	M24	2.5
	SRKIN 8X100(1)	50	8	21	27	100	63.5	38	11	36	M5	M24	3.0
	SRKIN10X100(1)	50	10	24	32	100	63.5	50.8	11	42	M8	M24	4.0
	SRKIN12X100(1)	50	12	24	32	100	63.5	50.8	11	47	M10	M24	5.0
	SRKIN14X100(1)	50	14	27	34	100	63.5	44.5	11	47	M10	M24	5.0
	SRKIN16X100(1)	50	16	27	34	100	63.5	44.5	11	50	M12	M24	6.0
	SRKIN20X100(1)	50	20	33	42	100	63.5	57.2	11	52	M16	M24	8.0
	SRKIN25X120(1)	50	25	44	53	120	83.5	57.2	11	58	M16	M24	8.0
	SRKIN32X120(1)	50	32	44	53	120	83.5	57.2	11.5	62	M16	M24	8.0


G168-G170

G172

G179

G188


▸ (1) G2.5 20,000RPM으로 밸런싱


BT-SRK

TSHRINK

가열 열박음 척



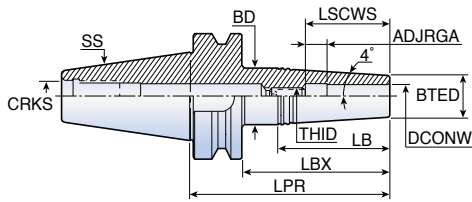



규격		치수 (mm)											
		SS	DCONWS	BD	BTED	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	CRKS	THID	렌치
BT40	**SRK 3x50**	40	3	15.0	10	77	50	35.5	6	16	M16	M6	3.0
	SRK 3x85	40	3	19.0	10	112	85	64.1	6	16	M16	M6	3.0
	SRK 4x50	40	4	15.0	10	77	50	35.5	6	18	M16	M6	3.0
	SRK 4x85	40	4	19.0	10	112	85	64.1	6	18	M16	M6	3.0
	SRK 5x50	40	5	15.0	10	77	50	35.5	6	21	M16	M6	3.0
	SRK 5x85	40	5	19.0	10	112	85	64.1	6	21	M16	M6	3.0
	SRK 6x50	40	6	16.0	11	77	50	35.5	6	24	M16	M8	4.0
	SRK 6x85	40	6	20.0	11	112	85	64.1	6	24	M16	M8	4.0
	SRK 8x50	40	8	20.0	14	77	50	42.5	6	31	M16	M10	5.0
	SRK 8x85	40	8	23.0	14	112	85	63.9	6	31	M16	M10	5.0
	SRK 10x50	40	10	22.0	16	77	50	42.4	6	36	M16	M12	6.0
	SRK 10x85	40	10	24.5	16	112	85	60.2	6	36	M16	M12	6.0
	SRK 12x50	40	12	26.0	20	77	50	42.3	10	42	M16	M10	5.0
	SRK 12x85	40	12	28.0	20	112	85	56.6	10	42	M16	M10	5.0


G168-G170


G179




G188

BT-FC-SRK


TSHRINK

가열 열박음 척





BT MAS-403 ADB형

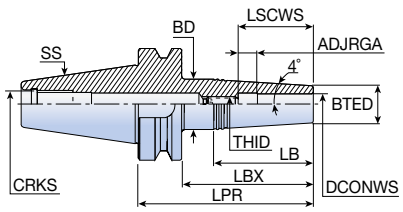

규격		치수 (mm)											
		SS	DCONWS	BTED	BD	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	THID	CRKS	렌치
BT30 FC	**SRK 3X50**	30	3	9.93	15	72	50	36.3	0	10	M6	M12	3.0
	SRK 4X50	30	4	9.93	15	72	50	36.3	0	12	M6	M12	3.0
	SRK 6X50	30	6	10.88	16	72	50	36.6	0	18	M8	M12	4.0
	SRK 8X50	30	8	13.95	20	72	50	43.3	0	25	M10	M12	5.0
	SRK12X50	30	12	20.03	26	72	50	42.7	10	42	M10	M12	5.0


G168-G170


G179





G188

BT-THC

유압척





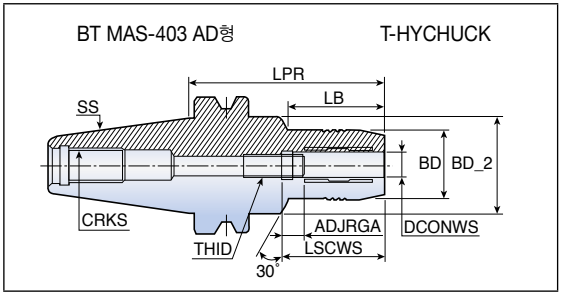

규격		치수 (mm)									
		SS	DCONWS	BD	BD_2	LPR	LB	ADJRGA	LSCWS	THID	CRKS
BT30	**THC 6-70**[(1)]	30	6	28	45	70	28.0	10	37.5	M5	M12
	THC 8-70[(1)]	30	8	30	45	70	28.0	10	37.5	M6	M12
	THC 10-75[(1)]	30	10	32	45	75	38.0	10	42.5	M8x1	M12
	THC 12-85[(1)]	30	12	34	45	85	44.0	10	47.5	M10x1	M12
	THC 14-85[(1)]	30	14	36	45	85	44.0	10	47.5	M10x1	M12
	THC 16-90[(1)]	30	16	38	45	90	46.0	10	52.5	M10x1	M12
	THC 20-85[(1)]	30	20	43	63	85	38.0	10	52.5	M10x1	M12
	THC 20-90[(1)]	30	20	43	-	90	68.0	10	52.5	M10x1	M12
BT40	**THC 6-65**	40	6	28	50	65	23.0	10	37.5	M5	M16
	THC 6-95	40	6	28	50	65	43.0	10	37.5	M5	M16
	THC 8-95	40	8	30	50	95	44.0	10	37.5	M6	M16
	THC 10-95	40	10	32	50	95	44.0	10	42.5	M8x1	M16
	THC 12-95	40	12	34	50	95	44.0	10	47.5	M10x1	M16
	THC 14-95	40	14	36	50	95	44.0	10	47.5	M10x1	M16
	THC 16-95	40	16	38	50	95	46.0	10	52.5	M10x1	M16
	THC 16-140	40	16	38	50	140	47.5	10	52.5	M10x1	M16
	THC 20-95	40	20	43	50	95	48.0	10	52.5	M10x1	M16
	THC 25-100	40	25	57	-	100	73.0	10	61.0	M16x1	M16
	THC 25-135	40	25	57	-	135	108.0	10	61.0	M16x1	M16
	THC 32-105	40	32	63	-	105	78.0	10	61.0	M16x1	M16


▸ (1) G2.5 20,000RPM으로 밸런싱


G154-G155 G168-G170 G186

BT-THC

유압척



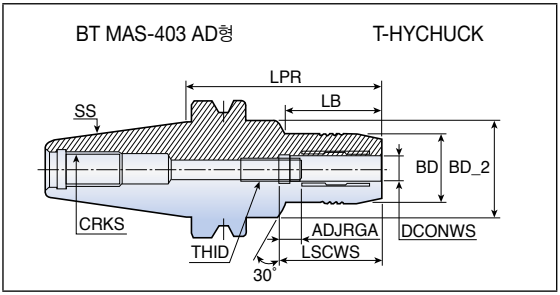



규격		치수 (mm)									
		SS	DCONWS	BD	BD_2	LPR	LB	ADJRGA	LSCWS	THID	CRKS
BT50	**THC 6-90**	50	6	28	50	90	32	10	37.5	M5	M24
	THC 6-120	50	6	28	50	120	38	10	37.5	M5	M24
	THC 10-90	50	10	32	50	90	32	10	42.5	M8x1	M24
	THC 10-120	50	10	32	50	120	42	10	42.5	M8x1	M24
	THC 12-90	50	12	34	50	90	32	10	47.5	M8x1	M24
	THC 12-120	50	12	34	50	120	44	10	47.5	M8x1	M24
	THC 14-90	50	14	36	50	90	32	10	47.5	M10x1	M24
	THC 16-90	50	16	38	50	90	32	10	52.5	M10x1	M24
	THC 20-90	50	20	43	50	90	32	10	52.5	M10x1	M24
	THC 20-120	50	20	43	50	120	48	10	52.5	M10x1	M24
	THC 20-140	50	20	43	50	140	48	10	52.5	M10x1	M24
	THC 25-105	50	25	57	-	105	67	10	61.0	M16x1	M24
	THC 25-150	50	25	57	-	150	112	10	61.0	M16x1	M24
	THC 32-90	50	32	63	-	90	52	10	65.0	M16x1	M24
	THC 32-115	50	32	63	-	115	77	10	65.0	M16x1	M24
	THC 32-135	50	32	63	-	135	97	10	65.0	M16x1	M24
	THC 32-150	50	32	63	-	150	112	10	65.0	M16x1	M24


G154-G155


G168-G170





G186

BT-SCA

슬로팅 커터 아버





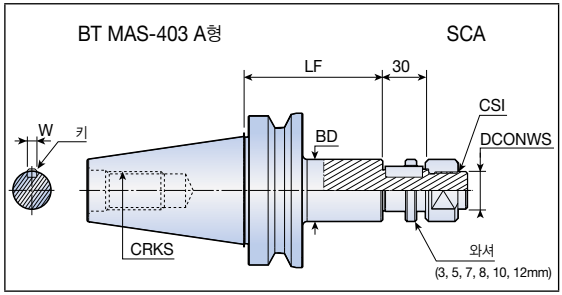

규격	치수 (mm)						
	SS	DCONWS	BD	LF	W	CRKS	CSI
BT40 - SCA-22(22.225)-75	40	22(22.225)	34	75	6(3.18)	M16	M20x1.5
SCA-22(22.225)-90	40	22(22.225)	34	90	6(3.18)	M24	M20x1.5
SCA-22-120	40	22	34	120	6(3.18)	M16	M20x1.5
SCA-27(25.4)-75	40	27(25.4)	40	75	7(6.35)	M16	M24x2.0
SCA-27-120	40	27	40	120	7(6.35)	M16	M24x2.0
SCA-32(31.75)-90	40	32(31.75)	46	90	8(7.92)	M16	M30x2.0
BT50 - SCA-22-135	50	22	34	135	6(3.18)	M24	M20x1.5
SCA-27(25.4)-90	50	27(25.4)	40	90	7(6.35)	M24	M24x2.0
SCA-27-135	50	27	40	135	7(6.35)	M24	M24x2.0
SCA-32(31.75)-90	50	32(31.75)	46	90	8(7.92)	M24	M32x2.0
SCA-40(38.1)-90	50	40(38.1)	55	90	10(9.52)	M24	M36x3.0
SCA-50-90	50	50	68	90	12	M24	M42x3.0




G168-G170


▸ 키, 와셔 (3,5,7,8,10,12mm 두께 1개씩) 포함

BT-SEM

페이스밀 아버





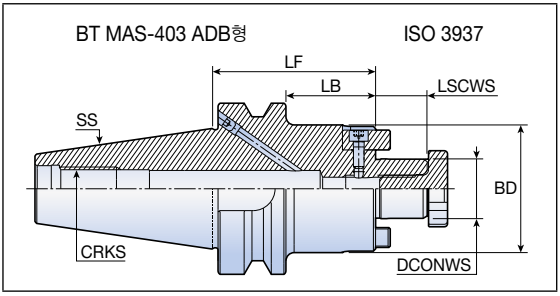

규격	치수 (mm)						
	SS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS	CRKS
BT30 SEM 16x50	30	16	38	50	28	17	M12
SEM 22x50	30	22	47	50	28	19	M12
SEM 27x50	30	27	58	50	18	21	M12
BT40 SEM 16x60	40	16	38	60	33	17	M16
SEM 16x120	40	16	38	120	93	17	M16
SEM 22x60	40	22	47	60	33	19	M16
SEM 22x120	40	22	47	120	93	19	M16
SEM 27x45	40	27	58	45	18	21	M16
SEM 27x105	40	27	58	105	78	21	M16
SEM 32x60	40	32	65	60	23	24	M16
SEM 32x75	40	32	65	75	36	24	M16
SEM 40x60	40	40	82	60	23	27	M16
SEM 40x75	40	40	82	75	38	27	M16
BT50 SEM 16x75	50	16	38	75	37	17	M24
SEM 16x120	50	16	38	120	82	17	M24
SEM 22x50x220	50	22	50	220	182	19	M24
SEM 22x64x320	50	22	64	320	282	19	M24
SEM 22x75	50	22	47	75	37	19	M24
SEM 22x120	50	22	47	120	82	19	M24
SEM 27x60	50	27	58	60	22	21	M24
SEM 27x105	50	27	58	105	67	21	M24
SEM 32x48	50	32	66	48	10	24	M24
SEM 32x75	50	32	66	75	37	24	M24
SEM 40x48	50	40	82	48	10	27	M24
SEM 40x75	50	40	82	75	37	27	M24









▸ 렌치 미 포함

BT-SEM-C

페이스밀 아버 – 긴형태, 내부급유형





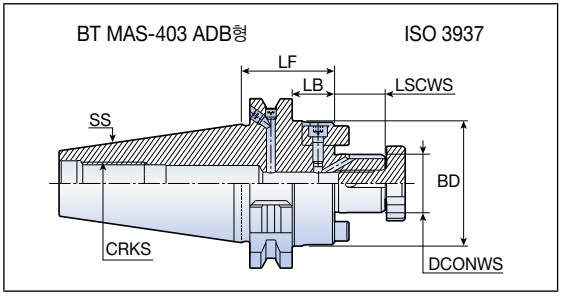

규격		치수 (mm)						
		SS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS	CRKS
BT40	**SEM 16x60C**	40	16	38	60	33	17	M16
	SEM 16x100C	40	16	38	100	73	17	M16
	SEM 22x60C	40	22	47	60	33	19	M16
	SEM 22x100C	40	22	47	100	73	19	M16
	SEM 27x45C	40	27	58	45	18	21	M16
	SEM 27x100C	40	27	58	100	73	21	M16
	SEM 32x60C	40	32	66	60	33	24	M16
BT50	**SEM 16x75C**	50	16	38	75	37	17	M24
	SEM 16x100C	50	16	38	100	62	17	M24
	SEM 22x75C	50	22	47	75	37	19	M24
	SEM 22x100C	50	22	47	100	62	19	M24
	SEM 27x60C	50	27	58	60	22	21	M24
	SEM 27x100C	50	27	58	100	62	21	M24
	SEM 32x75C	50	32	66	75	37	24	M24
	SEM 32x100C	50	32	66	100	62	24	M24
BT50	**SEM 22x48x220C**	50	22	48	220	182	19	M24
	SEM 22x61x320C	50	22	61	320	282	19	M24
	SEM 27x61x320C	50	27	61	320	282	21	M24
	SEM 32x78x390C	50	32	78	390	352	24	M24








- B형(플랜지를 통한 급유형)의 경우, 사용전 플랜지에 설치된 스크류를 제거하시기 바랍니다. (2mm 헥사키 사용)
- 렌치 미 포함


BT-FC-SEM-C

페이스밀 아버 – 긴형태, 내부급유형





BT MAS-403 ADB형

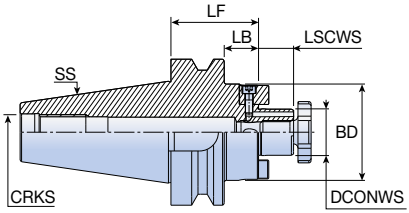

규격		치수 (mm)						
		SS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS	CRKS
BT30 FC	**SEM16X50C**	30	16	38	50	28	17	M12
	SEM22X50C	30	22	47	50	28	19	M12
	SEM27X50C	30	27	58	50	28	21	M12
BT40 FC	**SEM16X60C**	40	16	38	60	34	17	M16
	SEM22X60C	40	22	47	60	34	19	M16
	SEM22X120C	40	22	47	120	94	19	M16
	SEM27X45C	40	27	58	45	19	21	M16
	SEM32X60C	40	32	66	60	34	24	M16
	SEM32X78X60C	40	32	78	60	34	24	M16
BT50 FC	**SEM16X75C**	50	16	38	75	38.5	17	M24
	SEM16X120C	50	16	38	120	83.5	17	M24
	SEM22X75C	50	22	47	75	38.5	19	M24
	SEM22X120C	50	22	47	120	83.5	19	M24
	SEM27X60C	50	27	58	60	23.5	21	M24
	SEM27X105C	50	27	58	105	68.5	21	M24
	SEM32X60 C	50	32	66	60	23.5	24	M24
	SEM32X78X60C	50	32	78	60	23.5	24	M24
	SEM40X60 C	50	40	82	60	11.5	27	M24









▸ 렌치 미 포함

BT-FM

페이스밀 아버





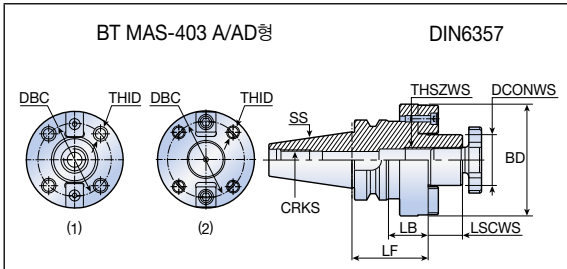

규격	치수 (mm)									
	SS	DCONWS	BD	DBC	LF	LB	LSCWS	CRKS	THID	THSZWS
BT40 FM 40(1)	40	40	88	66.7	60	22	27	M16	M12	M20
BT50 FM 40(1)	50	40	88	66.7	50	12	27	M24	M12	M20
FM 60(2)	50	60	128	101.6	88	40	38	M24	M16	-









- 렌치 미 포함
- (1) AD형
- (2) A형

BT-FC-FM

페이스밀 아버





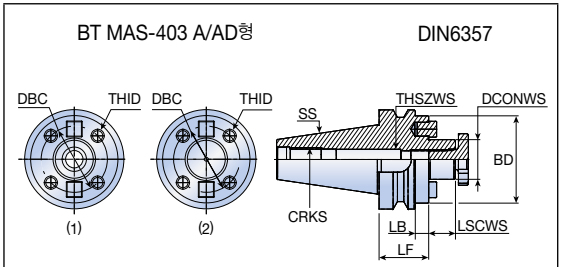

규격		치수 (mm)									
		SS	DCONWS	BD	DBC	LF	LB	LSCWS	CRKS	THID	THSZWS
BT40	**FC FM40**(1)	40	40	88	66.7	60	23	27	M16	M12	M20
BT50	**FC FM40**(1)	50	40	88	66.7	50	13.5	27	M24	M12	M20
	FC FM60(2)	50	60	128	101.6	88	41.5	40	M24	M16	-









- 렌치 미 포함
- (1) AD형
- (2) A형

BT-SEMC

콤비 쉘 엔드밀 아버





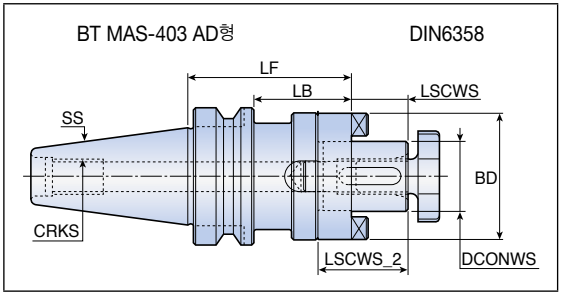

규격	치수 (mm)							
	SS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS	LSCWS_2	CRKS
BT40 SEMC 16x50	40	16	32	50	23	17	27	M16
SEMC 16x100	40	16	32	100	73	17	27	M16
SEMC 22x53	40	22	40	53	26	19	31	M16
SEMC 22x100	40	22	40	100	73	19	31	M16
SEMC 27x55	40	27	48	55	28	21	33	M16
SEMC 27x100	40	27	48	98	73	21	33	M16
SEMC 32x60	40	32	58	60	33	24	38	M16
SEMC 32x100	40	32	58	100	73	24	38	M16
SEMC 40x80	40	40	70	80	53	27	41	M16
BT50 SEMC 16x100	50	16	32	100	62	17	27	M24
SEMC 16x150	50	16	32	150	112	17	27	M24
SEMC 22x68	50	22	40	68	30	19	31	M24
SEMC 22x100	50	22	40	100	62	19	31	M24
SEMC 22x150	50	22	40	150	112	19	31	M24
SEMC 27x78	50	27	48	78	40	21	33	M24
SEMC 27x100	50	27	48	100	62	21	33	M24
SEMC 27x150	50	27	48	150	112	21	33	M24
SEMC 32x78	50	32	58	78	40	24	38	M24
SEMC 32x100	50	32	58	100	62	24	38	M24
SEMC 32x150	50	32	58	150	112	24	38	M24
SEMC 40x78	50	40	70	78	40	27	41	M24
SEMC 40x100	50	40	70	100	62	27	41	M24
SEMC 40x150	50	40	70	150	112	27	41	M24
SEMC 50x79	50	50	90	79	41	30	46	M24
SEMC 50x150	50	50	90	150	112	30	46	M24











▸ 렌치 미 포함

BT-FMA

페이스밀 아버(인치형)





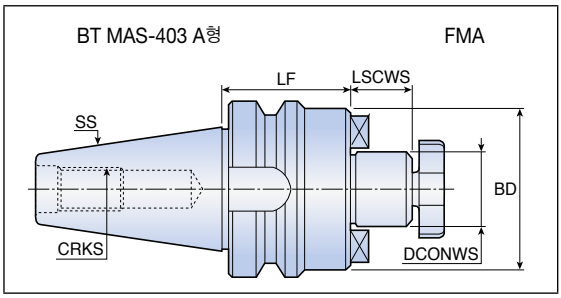

규격		치수 (mm)						
		SS	DCONWS	BD	LF	LSCWS	CRKS	마운팅 스크류
BT40	**FMA 25.4-45L**	40	25.4	50	45	22	M16	MBA M12
	FMA 25.4-90L	40	25.4	50	90	22	M16	MBA M12
	FMA 31.75-45L	40	31.75	60	45	30	M16	MBA M16
	FMA 31.75-75L	40	31.75	60	75	30	M16	MBA M16
	FMA 38.1-60L	40	38.1	78	60	34	M16	MBA M20
BT50	**FMA 25.4-45L**	50	25.4	50	45	22	M24	MBA M12
	FMA 25.4-90L	50	25.4	50	90	22	M24	MBA M12
	FMA 25.4-150L	50	25.4	50	150	22	M24	MBA M12
	FMA 31.75-45L	50	31.75	60	45	30	M24	MBA M16
	FMA 31.75-75L	50	31.75	60	75	30	M24	MBA M16
	FMA 31.75-105L	50	31.75	60	105	30	M24	MBA M16
	FMA 38.1-45L	50	38.1	80	45	34	M24	MBA M20
	FMA 38.1-75L	50	38.1	80	75	34	M24	MBA M20
	FMA 50.8-45L	50	50.8	98	45	36	M24	MBA M24
	FMA 50.8-75L	50	50.8	98	75	36	M24	MBA M24
	FMA 47.625-75L	50	47.625	128	75	38	M24	SH M16x2x40



G168-G170


G172


BT-MT

모르스 테이퍼 어댑터





BT MAS-403 A형 DIN6383 / DIN228-2 D형

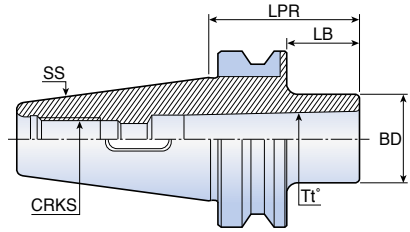


규격	치수 (mm)					
	SS	Tt°	BD	LPR	LB	CRKS
BT30 MT 1x45	30	MT1	25	45	23	M12
MT 2x60	30	MT2	32	60	38	M12
BT40 MT 1x45	40	MT1	25	45	25	M16
MT 1x120	40	MT1	25	120	25	M16
MT 2x60	40	MT2	32	60	32	M16
MT 2x120	40	MT2	32	120	32	M16
MT 3x75	40	MT3	40	75	40	M16
MT 3x139	40	MT3	40	139	40	M16
MT 4x95	40	MT4	50	95	50	M16
BT50 MT 1x45	50	MT1	25	45	7	M24
MT 1x120	50	MT1	25	120	82	M24
MT 2x45	50	MT2	32	45	7	M24
MT 2x135	50	MT2	32	135	97	M24
MT 2x180	50	MT2	32	180	142	M24
MT 3x45	50	MT3	40	45	7	M24
MT 3x150	50	MT3	40	150	112	M24
MT 3x180	50	MT3	40	180	142	M24
MT 4x75	50	MT4	50	75	37	M24
MT 4x180	50	MT4	50	180	142	M24
MT 5x105	50	MT5	70	105	67	M24

G168-G170

BT-MT-DRW

모르스 테이퍼 어댑터





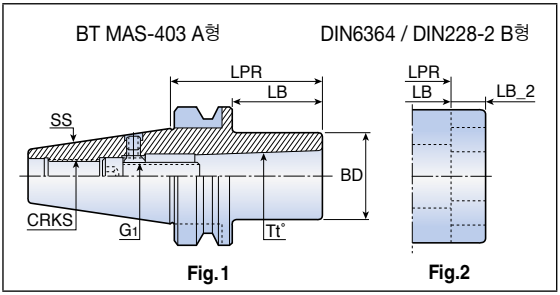


Fig.1 Fig.2


규격		치수 (mm)								Fig.
		SS	Tt°	BD	LPR	LB	LB_2	CRKS	G1	
BT40	**MT1 DRW**	40	MT1	25	50	23	-	M16	M6	1
	MT2 DRW	40	MT2	32	50	23	-	M16	M10	1
	MT3 DRW	40	MT3	40	70	43	-	M16	M12	1
	MT4 DRW(1)	40	MT4	63	95	68	15	M16	M16	2
BT50	**MT1 DRW**	50	MT1	25	45	7	-	M24	M6	1
	MT2 DRW	50	MT2	32	60	22	-	M24	M10	1
	MT3 DRW	50	MT3	40	65	27	-	M24	M12	1
	MT4 DRW(1)	50	MT4	63	70	32	15	M24	M16	2
	MT5 DRW(1)	50	MT5	78	100	62	18	M24	M20	2


▸ (1) DIN2201

BT-AD

어댑터





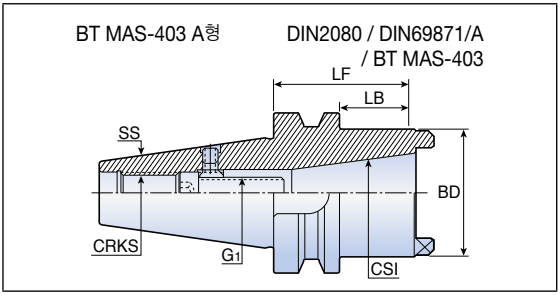


규격		치수 (mm)						
		SS	CSI	BD	LF	LB	CRKS	G1
BT50	**AD 40**	50	DIN 2080	63	75	32	M24	M16
	AD BT/SK 40	50	DIN 69871/A, BT MAS	66	75	37	M24	M16


G168-G170

BT-DC

드릴 척 아버 – 자콥스 테이퍼





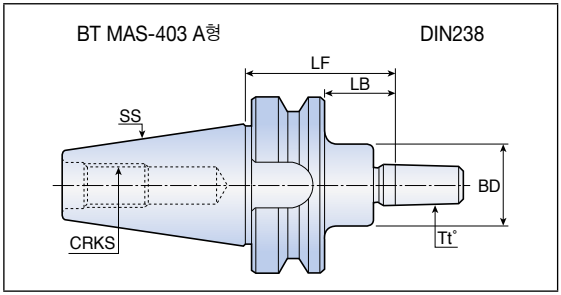

규격	치수 (mm)					
	SS	Tt°	BD	LF	LB	CRKS
BT30 DC B12x30	30	B12	-	30	8.0	M12
BT40 DC B12x45	40	B12	24	45	18.0	M16
DC B12x90	40	B12	24	90	63.0	M16
DC B16x45	40	B16	30	45	18.0	M16
DC B16x90	40	B16	30	90	63.0	M16
DC B18x90	40	B18	30	90	63.0	M16
BT50 DC B12x45	50	B12	-	45	6.7	M24
DC B16x45	50	B16	-	45	7.0	M24
DC B16x105	50	B16	50	105	67.0	M24
DC B18x45	50	B18	-	45	7.0	M24





▸ 드릴 척 미포함

BT-ODP

T-FLEXTEC 홀더





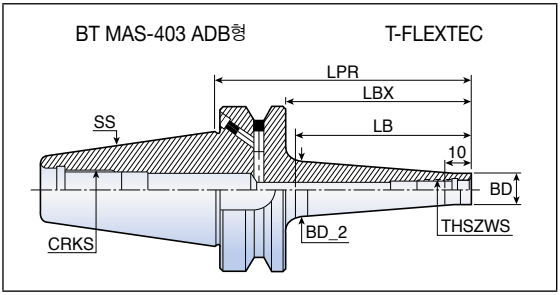

규격		치수 (mm)							
		SS	THSZWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	CRKS
BT40	**ODP 6x66**	40	M06	9.8	13.0	66	39	30	M16
	ODP 6x106	40	M06	9.8	23.0	106	79	70	M16
	ODP 8x66	40	M08	13.0	15.0	66	39	30	M16
	ODP 10x66	40	M10	18.0	20.0	66	39	30	M16
	ODP 10x106	40	M10	18.0	28.0	106	79	70	M16
	ODP 12x66	40	M12	21.0	24.0	66	39	30	M16
	ODP 12x106	40	M12	21.0	31.0	106	79	70	M16
	ODP 16x66	40	M16	29.0	28.6	66	39	35	M16
	ODP 16x106	40	M16	29.0	34.0	106	79	70	M16
BT50	**ODP 12x94(1)**	50	M12	23.0	30.0	94	56	50	M24
	ODP 12x144(1)	50	M12	23.0	40.0	144	106	100	M24
	ODP 12x194(1)	50	M12	23.0	40.0	194	156	150	M24
	ODP 16x94(1)	50	M16	29.0	34.0	94	56	50	M24
	ODP 16x144(1)	50	M16	29.0	40.0	144	106	100	M24
	ODP 16x194(1)	50	M16	29.0	55.0	194	156	150	M24
	ODP 16x244(1)	50	M16	29.0	55.0	244	206	200	M24

G168-G170

▸ B형(플랜지를 통한 급유형)의 경우, 사용전 플랜지에 설치된 스크류를 제거하시기 바랍니다. (2mm 헥사키 사용)


▸ (1) G6.3 12,000RPM으로 밸런싱

DIN2080



DIN2080

표준 홀더 사양

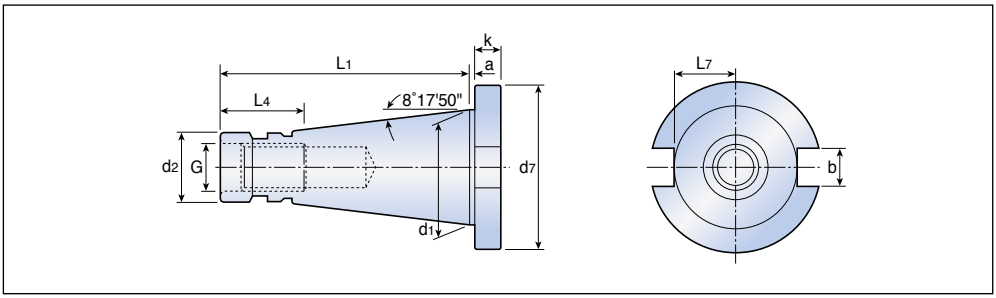


샹크	a ±0.2	b (H12)	d1	d2	G	d7	K ±0.15	L1	L4	L7max	AT3 테이퍼
30	1.6	16.1	31.75	17.4	M12	50.0	8	68.4	24	16.2	0.002
40	1.6	16.1	44.45	25.3	M16	63.0	10	93.4	32	22.5	0.003
50	3.2	25.7	69.85	39.6	M24	97.5	12	126.8	47	35.3	0.004


▸ 비재고 운영제품의 경우, 재고가 없을 시에는 견적으로 진행되며 최소 주문 수량을 가집니다.

DIN2080-ER

ER 콜릿 척





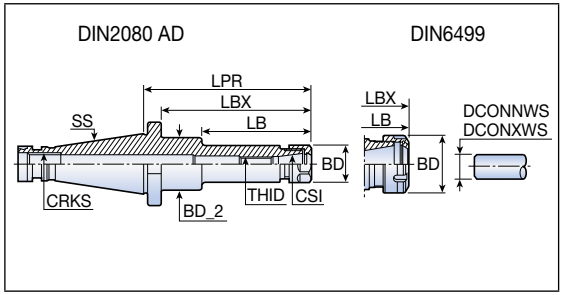

규격		치수 (mm)										
		SS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB	CRKS	THID
DIN2080 30	**ER 16x75**	30	ER16	0.5	10.0	28	-	75	65.4	-	M12	M10
	ER 32x55	30	ER32	2.0	20.0	50	-	55	45.4	-	M12	M18x1.5
	ER 40x83	30	ER40	3.0	26.0	63	-	83	69.4	-	M12	M22x1.5
DIN2080 40	**ER 16x63**	40	ER16	0.5	10.0	28	-	63	51.4	-	M16	M12
	ER 16x100	40	ER16	0.5	10.0	28	-	100	88.4	-	M16	M12
	ER 20x100	40	ER20	1.0	13.0	34	-	100	88.4	-	M16	M12
	ER 25x50	40	ER25	1.0	16.0	42	-	50	38.4	-	M16	M16x1.5
	ER 32x50	40	ER32	2.0	20.0	50	-	50	38.4	-	M16	M22x1.5
	ER 40x55	40	ER40	3.0	26.0	63	-	55	43.4	-	M16	M22x1.5
	ER 50x80	40	ER50	10.0	34.0	78	-	80	68.4	-	M24	M22x1.5
DIN2080 50	**ER 20x100**	50	ER20	1.0	13.0	34	-	100	84.8	-	M24	M16
	ER 20x160	50	ER20	1.0	13.0	34	-	160	144.8	-	M24	M12
	ER 40x58	50	ER40	3.0	26.0	63	-	58	42.8	-	M24	M28x1.5
	ER 50x63	50	ER50	10.0	34.0	78	-	63	47.8	-	M24	M36x1.5


G142-G150

G167-G168


G171


G174

DIN2080-NTMC

밀링 척





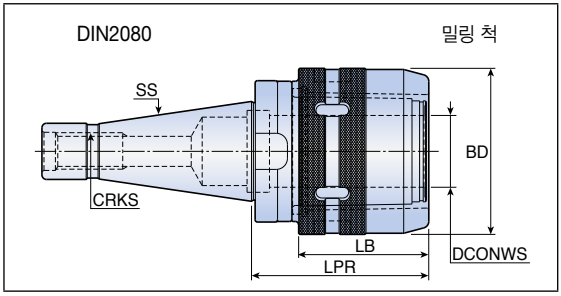


규격		치수 (mm)					
		SS	DCONWS	BD	LPR	LB	CRKS
DIN2080 40	**NTMC 25-70**	40	25	62	70	52.5	M16
	NTMC 32-75	40	32	72	75	57.5	M16
DIN2080 50	**NTMC 32-90**	50	32	74	90	71.8	M24
	NTMC 42-90	50	42	94	90	67	M24


G156-G158 G174 G185

DIN2080-EM

엔드밀 홀더





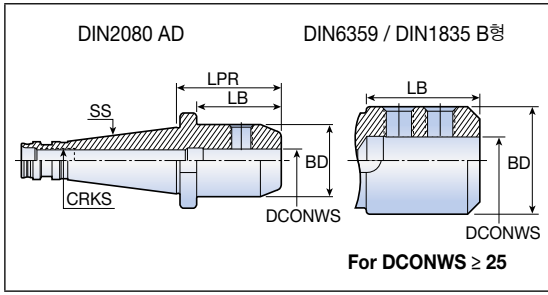


규격		치수 (mm)					
		SS	DCONWS	BD	LPR	LB	CRKS
DIN2080 30	**EM 6x40**	30	6	25	40	30.4	M12
	EM 8x40	30	8	28	40	30.4	M12
	EM 10x40	30	10	35	40	30.4	M12
DIN2080 40	**EM 8x50**	40	8	28	50	38.4	M16
	EM 10x50	40	10	35	50	38.4	M16
	EM 12x50	40	12	42	50	38.4	M16
	EM 20x63	40	20	52	63	51.4	M16
	EM 25x80	40	25	65	80	68.4	M16
	EM 32x80	40	32	72	80	68.4	M16
DIN2080 50	**EM 8x63**	50	8	28	63	47.8	M24
	EM 10x63	50	10	35	63	47.8	M24
	EM 12x63	50	12	42	63	47.8	M24
	EM 16x63	50	16	48	63	47.8	M24
	EM 20x63	50	20	52	63	47.8	M24
	EM 25x80	50	25	65	80	64.8	M24
	EM 32x80	50	32	72	80	64.8	M24
	EM 40x90	50	40	90	90	74.8	M24
	EM 50x100	50	50	100	100	84.8	M24




DIN2080-FM


페이스밀 아버





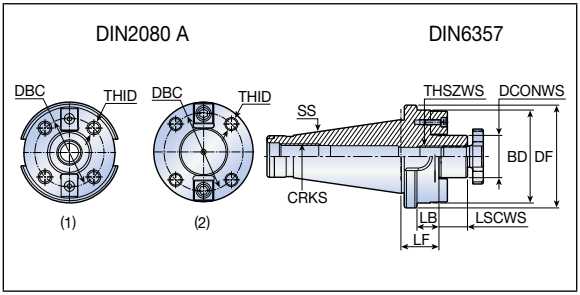

규격		치수 (mm)										
		SS	DCONWS	DF	BD	DBC	LF	LB	LSCWS	CRKS	THSZWS	THID
DIN2080 50	**FM40**[1]	50	40	97.3	88	66.7	36.0	20.8	27	M24	M20	M12
	FM60[2]	50	60	128.0	-	101.6	35.8	-	40	M24	-	M16





- 렌치 미 포함
- [1] AD형
- [2] A형

DIN2080-SEM


쉘 엔드밀 아버





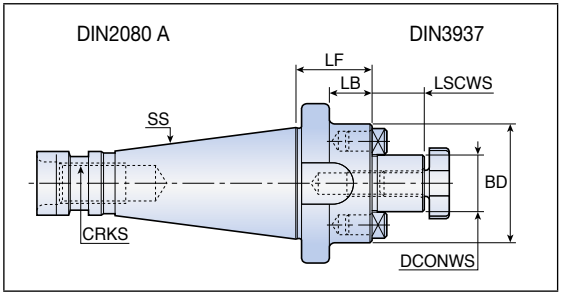

규격	치수 (mm)						
	SS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS	CRKS
DIN2080 30 SEM 22x28	30	22	47	28	18.4	19	M12
DIN2080 40 SEM 16x28	40	16	38	28	16.4	17	M16
SEM 22x27	40	22	47	27	15.4	19	M16
SEM 27x26	40	27	58	26	14.4	21	M16
SEM 32x23	40	32	66	23	11.4	24	M16
SEM 40x34	40	40	82	34	22.4	27	M16
DIN2080 50 SEM 16x38	50	16	38	38	22.8	17	M24
SEM 22x38	50	22	47	38	22.8	19	M24
SEM 27x38	50	27	58	38	22.8	21	M24
SEM 32x36	50	32	66	36	20.8	24	M24
SEM 40x40	50	40	82	40	24.8	27	M24




▸ 렌치 미 포함


ADVANCE CUTTING
TaeguTec

DIN2080-SEMC

콤비 쉘 엔드밀 아버





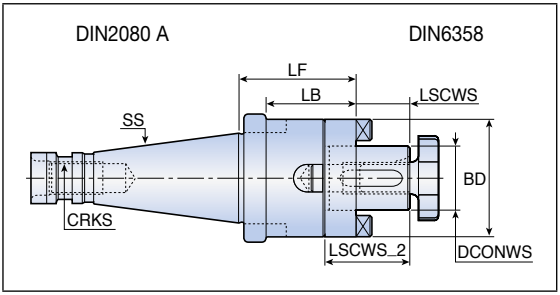

규격		치수 (mm)							
		SS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS	LSCWS_2	CRKS
DIN2080 30	**SEMC 16x35**	30	16	32	35	25.4	17	27	M12
	SEMC 22x35	30	22	40	35	25.4	19	31	M12
DIN2080 40	**SEMC 22x52**	40	22	40	52	40.4	19	31	M16
	SEMC 27x52	40	27	48	52	40.4	21	33	M16
	SEMC 32x52	40	32	58	52	40.4	24	38	M16
	SEMC 40x52	40	40	70	52	40.4	27	41	M16
DIN2080 50	**SEMC 16x55**	50	16	32	55	39.8	17	27	M24
	SEMC 22x55	50	22	40	55	39.8	19	31	M24
	SEMC 27x55	50	27	48	55	39.8	21	33	M24
	SEMC 32x55	50	32	58	55	39.8	24	38	M24
	SEMC 50x55	50	50	90	55	39.8	30	46	M24





▸ 렌치 미 포함

DIN2080-MT

모르스 테이퍼 어댑터





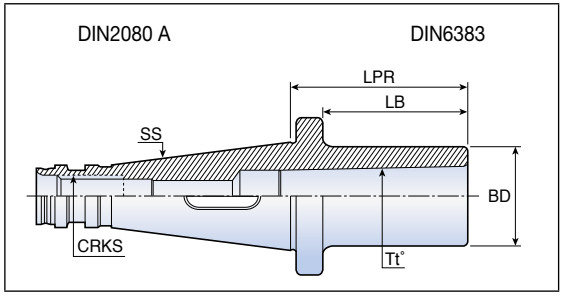


규격		치수 (mm)					
		SS	Tt°	BD	LPR	LB	CRKS
DIN2080 40	**MT 1x50**	40	MT1	25	50	38.4	M16
	MT 2x50	40	MT2	32	50	38.4	M16
	MT 3x65	40	MT3	40	65	53.4	M16
	MT 4x95	40	MT4	48	95	83.4	M16
DIN2080 50	**MT 1x45**	50	MT1	25	45	29.8	M24
	MT 2x60	50	MT2	32	60	44.8	M24
	MT 3x65	50	MT3	40	65	49.8	M24
	MT 4x70	50	MT4	48	70	54.8	M24
	MT 5x105	50	MT5	63	105	89.2	M24

DIN2080-MT-DRW

모르스 테이퍼 드로우 바 어댑터





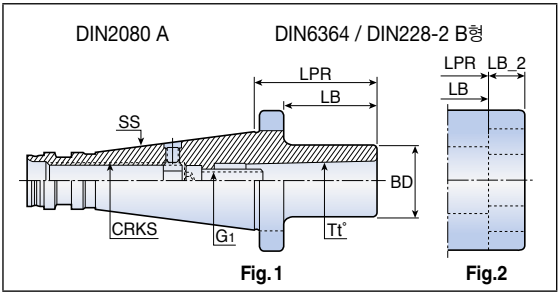


Fig.1 Fig.2


규격	치수 (mm)								Fig.
	SS	Tt°	BD	LPR	LB	LB_2	G1	CRKS	
DIN2080 40 MT1 DRW	40	MT1	25	50	38.4	-	M6	M16	1
MT2 DRW	40	MT2	32	50	38.4	-	M10	M16	1
MT3 DRW	40	MT3	40	65	53.4	-	M12	M16	1
MT4 DRW	40	MT4	63	110	-	15	M16	M16	2
DIN2080 50 MT1 DRW	50	MT1	25	60	44.8	-	M6	M24	1
MT2 DRW	50	MT2	32	60	44.8	-	M10	M24	1
MT3 DRW	50	MT3	40	65	49.8	-	M12	M24	1
MT4 DRW	50	MT4	63	80	49.8	15	M16	M24	2
MT5 DRW	50	MT5	78	100	84.4	18	M20	M24	2


▸ MT4 & MT5: DIN2201

DIN2080-DC

드릴 척 아버 – 자콥스 테이퍼





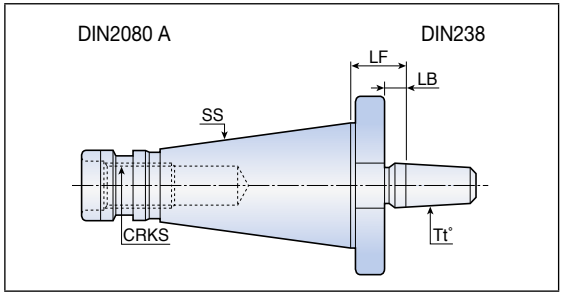


규격	치수 (mm)				
	SS	Tt°	LF	LB	CRKS
DIN2080 40 DC B16x22	40	B16	22	10.4	M16


▸ 드릴 척 미포함

DIN2080-CP

센터링 플러그





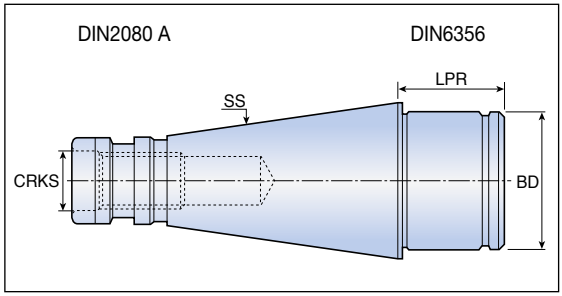


규격	치수 (mm)			
	SS	BD	LPR	CRKS
DIN2080 50 CP 60	50	60	39	M24


CADAPTER




C-ADAPTER ISO 26623-1

표준 홀더 사양





A-A



C-C

C-ADAPTER	b2	d1 ±0.1	d2	d4	d5 ±0.1	Dm	e
C3	28.3	32	15	M12x1.5	3.6	22	0.70
C4	35.3	40	18	M14x1.5	4.6	28	0.90
C5	44.4	50	21	M16x1.5	6.1	35	1.12
C6	55.8	63	28	M20x2	8.1	44	1.40
C8	71.1	80	32	M20x2	9.1	55	2.00


C-ADAPTER	L1	L2 ±0.1	L3min	L6 ±0.15	L7 ±0.15	L8min	L11 ±0.1
C3	2.5	19	15	6	13	25	8.0
C4	2.5	24	20	8	15	30	11.5
C5	3.0	30	20	10	20	37	14.0
C6	3.0	38	22	12	27	47	15.5
C8	3.0	48	30	12	28	48	25.0

▸ 비재고 운영제품의 경우, 재고가 없을 시에는 견적으로 진행되며 최소 주문 수량을 가집니다.


C-ER

ER 콜릿 척





C-ADAPTER (ISO 26623-1) ER DIN6499

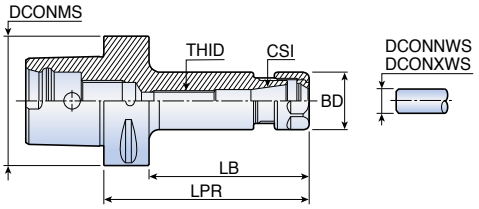

규격	치수 (mm)							
	DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	LPR	LB	THID
C4 ER 16x70	40	ER16	1.0	10.0	28	70	50	M10
ER 20x35(1)	40	ER20	1.0	13.0	34	35	27	-
ER 20x52	40	ER20	1.0	13.0	34	52	32	-
ER 25x38(1)	40	ER25	1.0	16.0	42	38	30	-
ER 25x52	40	ER25	1.0	16.0	42	52	32	-
ER 32x54	40	ER32	2.0	20.0	50	54	34	-
C5 ER 16x100	50	ER16	1.0	10.0	28	100	80	M10
ER 16x130	50	ER16	1.0	10.0	28	130	110	M10
ER 20x055	50	ER20	1.0	13.0	34	55	35	-
ER 20x100	50	ER20	1.0	13.0	34	100	80	M12
ER 20x130	50	ER20	1.0	13.0	34	130	110	M12
ER 25x055	50	ER25	1.0	16.0	42	55	35	-
ER 25x100	50	ER25	1.0	16.0	42	100	80	M16
ER 32x057	50	ER32	2.0	20.0	50	57	36	-
ER 32x100	50	ER32	2.0	20.0	50	100	80	M22x1.5
C6 ER 16x100	63	ER16	1.0	10.0	28	100	78	M10
ER 16x130	63	ER16	1.0	10.0	28	130	108	M10
ER 16x160	63	ER16	1.0	10.0	28	160	138	M10
ER 20x060	63	ER20	1.0	13.0	34	60	38	-
ER 20x100	63	ER20	1.0	13.0	34	100	78	M12
ER 20x130	63	ER20	1.0	13.0	34	130	108	M12
ER 20x160	63	ER20	1.0	13.0	34	160	138	M12
ER 25x060	63	ER25	1.0	16.0	42	60	38	-
ER 25x100	63	ER25	1.0	16.0	42	100	78	M16
ER 25x130	63	ER25	1.0	16.0	42	130	108	M16
ER 25x160	63	ER25	1.0	16.0	42	160	138	M16
ER 32x060	63	ER32	2.0	20.0	50	60	36	-
ER 32x100	63	ER32	2.0	20.0	50	100	78	M22x1.5
ER 32x130	63	ER32	2.0	20.0	50	130	108	M22x1.5
ER 32x160	63	ER32	2.0	20.0	50	160	138	M22x1.5
ER 40x065	63	ER40	3.0	26.0	63	65	37	-
ER 40x100	63	ER40	3.0	26.0	63	100	78	M28x1.5
ER 40x130	63	ER40	3.0	26.0	63	130	108	M28x1.5


G142-G150 G167-G168 G171 G174


▸ (1) V홈 없음, 수동 전용

C-ER

ER 콜릿 척





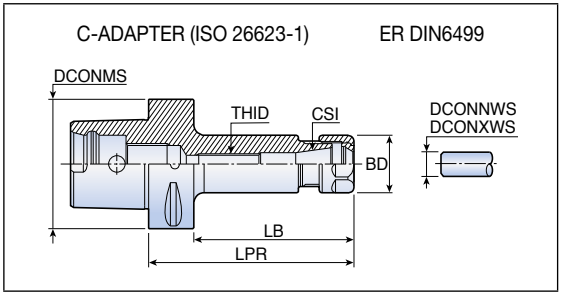



규격	치수 (mm)							
	DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	LPR	LB	THID
C8 ER 32x70	80	ER32	2.0	20.0	50	70	40	-
ER 32x100	80	ER32	2.0	20.0	50	100	70	M22x1.5
ER 32x160	80	ER32	2.0	20.0	50	160	130	M22x1.5
ER 40x70	80	ER40	3.0	26.0	63	70	40	-
ER 40x100	80	ER40	3.0	26.0	63	100	70	M28x1.5
ER 40x160	80	ER40	3.0	26.0	63	160	130	M28x1.5

C-ER-M


ER 미니 콜릿 척





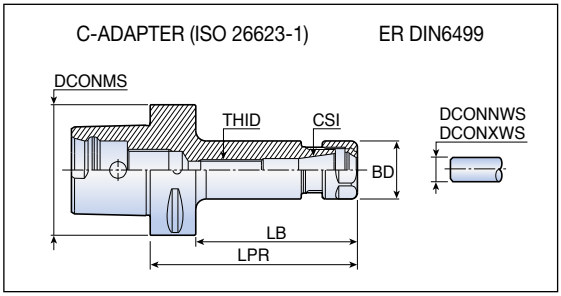


규격	치수 (mm)							
	DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	LPR	LB	THID
C4 ER 16x70 M	40	ER16	0.5	10.0	22	70	50	M10
C5 ER 16x100 M	50	ER16	0.5	10.0	22	100	80	M10
ER 16x130 M	50	ER16	0.5	10.0	22	130	120	M10
C6 ER 16x100 M	63	ER16	0.5	10.0	22	100	78	M10
ER 16x130 M	63	ER16	0.5	10.0	22	130	108	M10
ER 16x160 M	63	ER16	0.5	10.0	22	160	138	M10




C-EM

엔드밀 홀더





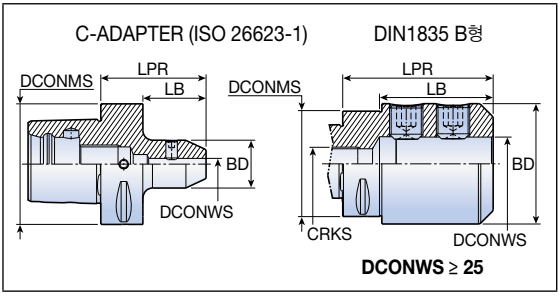


규격	치수 (mm)					
	DCONMS	DCONWS	BD	LPR	LB	CRKS
C4 EM 6x50	40	6	25	50	30	M14
EM 8x50	40	8	28	50	30	M14
EM 10x50	40	10	35	50	30	M14
EM 12x55	40	12	42	55	35	M14
EM 14x55	40	14	44	55	35	M14
EM 16x60	40	16	48	60	40	M14
C5 EM 6x50	50	6	25	50	30	M16
EM 8x50	50	8	28	50	30	M16
EM 10x55	50	10	35	55	35	M16
EM 12x60	50	12	42	60	40	M16
EM 14x60	50	14	44	60	40	M16
EM 16x60	50	16	48	60	40	M16
EM 18x60	50	18	50	60	40	M16
EM 20x60	50	20	52	60	40	M16
EM 25x85	50	25	65	85	65	M16
C6 EM 6x55	63	6	25	55	33	M20
EM 8x55	63	8	28	55	33	M20
EM 10x60	63	10	35	60	38	M20
EM 12x60	63	12	42	60	38	M20
EM 14x60	63	14	44	60	38	M20
EM 16x65	63	16	48	65	43	M20
EM 18x65	63	18	50	65	43	M20
EM 20x65	63	20	52	65	43	M20
EM 25x80	63	25	65	80	58	M20
EM 32x90	63	32	72	90	68	M20
EM 40x100	63	40	90	100	78	M20


G171

C-EM

엔드밀 홀더





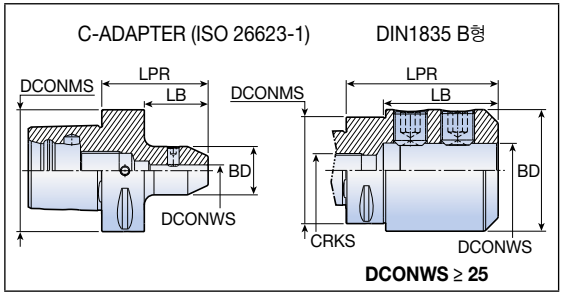


규격	치수 (mm)					
	DCONMS	DCONWS	BD	LPR	LB	CRKS
C8 EM 6x70	80	6	25	70	40	M20
EM 8x70	80	8	28	70	40	M20
EM 10x70	80	10	35	70	40	M20
EM 12x70	80	12	42	70	40	M20
EM 14x70	80	14	44	70	40	M20
EM 16x70	80	16	48	70	40	M20
EM 18x70	80	18	50	70	40	M20
EM 20x70	80	20	52	70	40	M20
EM 25x90	80	25	65	90	60	M20
EM 32x95	80	32	72	95	65	M20
EM 40x110	80	40	90	110	80	M20
EM 50x120	80	50	98	120	90	M20




C-EM-E

엔드밀 홀더 – 휘슬 노치





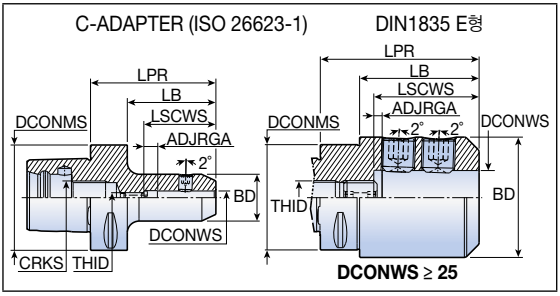


규격	치수 (mm)								
	DCONMS	DCONWS	BD	LPR	LB	ADJRGA	LSCWS	CRKS	THID
C4 EM 6x70 E	40	6	25	70	50	5	35	M14	M5
EM 8x70 E	40	8	28	70	50	8	43	M14	M6
EM 12x75 E	40	12	42	75	55	5	49	M14	M10
EM 14x75 E	40	14	44	75	55	5	49	M14	M10
C5 EM 10x70 E	50	10	35	70	50	6	45	M16	M8
EM 12x75 E	50	12	42	75	55	5	49	M16	M10
EM 14x75 E	50	14	44	75	55	5	49	M16	M10
EM 16x80 E	50	16	48	80	60	5	52	M16	M12
EM 18x80 E	50	18	50	80	60	5	52	M16	M12
EM 20x85 E	50	20	52	85	65	6	55	M16	M16
C6 EM 6x75 E	63	6	25	75	53	6	36	M20	M5
EM 8x75 E	63	8	28	75	53	8	43	M20	M6
EM 10x75 E	63	10	35	75	53	7	46	M20	M8
EM 12x80 E	63	12	42	80	58	5	49	M20	M10
EM 14x80 E	63	14	44	80	58	5	49	M20	M10
EM 16x85 E	63	16	48	85	63	5	52	M20	M12
EM 18x85 E	63	18	50	85	63	5	52	M20	M12
EM 20x85 E	63	20	52	85	63	6	55	M20	M16
EM 25x90 E	63	25	65	90	68	6	60	M20	M20
EM 32x95 E	63	32	72	95	73	5	63	M20	M20
C8 EM 8x65 E	80	8	28	65	35	8	43	M20	M6
EM 10x65 E	80	10	35	65	35	7	46	M20	M8
EM 12x70 E	80	12	42	70	40	5	49	M20	M10
EM 14x70 E	80	14	44	70	40	5	49	M20	M10
EM 16x75 E	80	16	48	75	45	5	52	M20	M12
EM 18x75 E	80	18	50	75	45	5	52	M20	M12
EM 20x80 E	80	20	52	80	50	8	57	M20	M16
EM 25x90 E	80	25	65	90	60	6	60	M20	M20
EM 32x95 E	80	32	72	95	65	6	64	M20	M20




C-SEM-C

페이스밀 아버





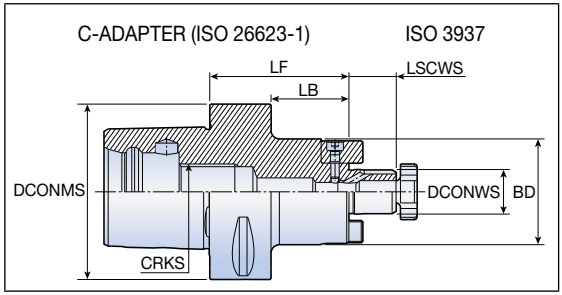

	규격	치수 (mm)						
		DCONMS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS	CRKS
C4	**SEM 16x32 C**	40	16	38	32	12	17	M14
	SEM 16x55 C	40	16	38	55	35	17	M14
	SEM 22x40 C	40	22	47	40	20	19	M14
	SEM 22x55 C	40	22	47	55	35	19	M14
C5	**SEM 16x35 C**	50	16	38	35	15	17	M16
	SEM 16x70 C	50	16	38	70	50	17	M16
	SEM 22x35 C	50	22	47	35	15	19	M16
	SEM 22x70 C	50	22	47	70	50	19	M16
	SEM 27x40 C	50	27	58	40	20	21	M16
	SEM 32x40 C	50	32	63	40	20	24	M16
C6	**SEM 16x50 C**	63	16	38	50	28	17	M20
	SEM 16x100 C	63	16	38	100	78	17	M20
	SEM 22x50 C	63	22	47	50	28	19	M20
	SEM 22x100 C	63	22	47	100	78	19	M20
	SEM 27x60 C	63	27	58	60	38	21	M20
	SEM 27x100 C	63	27	58	100	78	21	M20
	SEM 32x60 C	63	32	66	60	38	24	M20
	SEM 40x60 C	63	40	82	60	38	27	M20
C8	**SEM 16x50 C**	80	16	38	50	20	17	M20
	SEM 16x100 C	80	16	38	100	70	17	M20
	SEM 22x50 C	80	22	47	50	20	19	M20
	SEM 22x100 C	80	22	47	100	70	19	M20
	SEM 27x50 C	80	27	58	50	20	21	M20
	SEM 27x100 C	80	27	58	100	70	21	M20
	SEM 32x50 C	80	32	66	50	20	24	M20
	SEM 32x100 C	80	32	66	100	70	24	M20
	SEM 40x60 C	80	40	82	60	30	27	M20


G171


G172


ADVANCE CUTTING
TaeguTec

C-SEMC

콤비 쉘 밀 아버





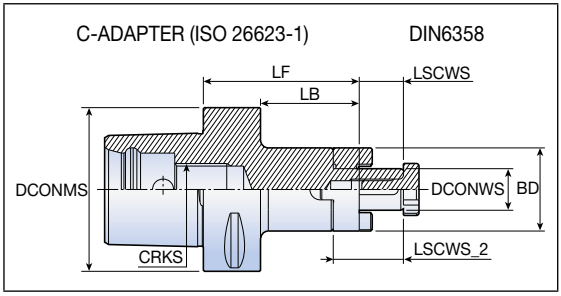


규격	치수 (mm)							
	DCONMS	DCONWS	BD	LF	LB	LSCWS	LSCWS_2	CRKS
C4 SEMC 16x45	40	16	32	45	25	17	27	M14
SEMC 22x45	40	22	40	45	25	19	31	M14
SEMC 27x50	40	27	48	50	30	21	33	M14
C5 SEMC 16x55	50	16	32	55	35	17	27	M16
SEMC 22x65	50	22	40	65	45	19	31	M16
SEMC 27x85	50	27	48	85	65	21	33	M16
C6 SEMC 16x60	63	16	32	60	38	17	27	M20
SEMC 16x100	63	16	32	100	78	17	27	M20
SEMC 22x60	63	22	40	60	38	19	31	M20
SEMC 22x100	63	22	40	100	78	19	31	M20
SEMC 27x60	63	27	48	60	38	21	33	M20
SEMC 27x100	63	27	48	100	78	21	33	M20
SEMC 32x60	63	32	58	60	38	24	38	M20
SEMC 40x70	63	40	70	70	48	27	41	M20




C-FM

페이스밀 아버





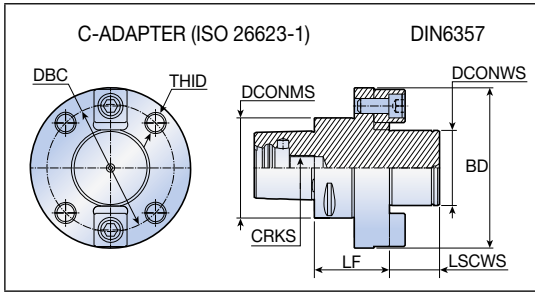

규격	치수 (mm)							
	DCONMS	DCONWS	BD	DBC	LF	LSCWS	CRKS	THID
C8 FM 60x60	80	60	128	101.6	20	40	M20	M16


G171


C-SRKIN

T-SHRINK

가열 열박음 척





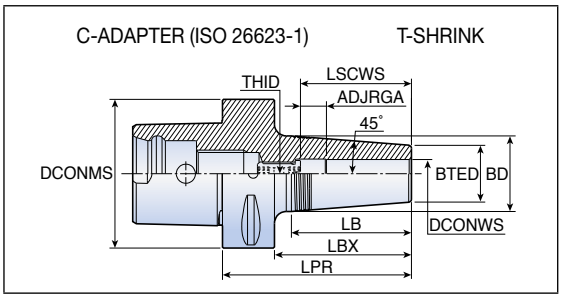

규격	치수 (mm)										
	DCONMS	DCONWS	BTED	BD	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	THID	렌치
C4 SRKIN 6x75	40	6	21	27	75	55	38.1	11	36	M5	2.5
SRKIN 8x75	40	8	21	27	75	55	38.1	11	36	M6	3.0
SRKIN 10x75	40	10	24	32	75	55	50.8	11	42	M8	4.0
SRKIN 12x75	40	12	24	32	75	55	50.8	11	47	M10	5.0
SRKIN 14x80	40	14	27	34	80	60	44.5	11	47	M10	5.0
SRKIN 16x80	40	16	27	34	80	60	44.5	11	50	M12	6.0
SRKIN 18x80	40	18	33	42	80	60	57.2	11	50	M12	6.0
SRKIN 20x85	40	20	33	42	85	65	57.2	11	52	M16	8.0
C5 SRKIN 6x75	50	6	21	27	75	55	38.1	11	36	M5	2.5
SRKIN 8x75	50	8	21	27	75	55	38.1	11	36	M6	3.0
SRKIN 10x75	50	10	24	32	75	55	50.8	11	42	M8	4.0
SRKIN 12x75	50	12	24	32	75	55	50.8	11	47	M10	5.0
SRKIN 14x80	50	14	27	34	80	60	44.5	11	47	M10	5.0
SRKIN 16x80	50	16	27	34	80	60	44.5	11	50	M12	6.0
SRKIN 18x80	50	18	33	42	80	60	57.2	11	50	M12	6.0
SRKIN 20x85	50	20	33	42	85	65	57.2	11	52	M16	8.0
SRKIN 25x90	50	25	44	53	90	70	57.2	11	58	M16	8.0
C6 SRKIN 6x80	63	6	21	27	80	58	38.1	11	36	M5	2.5
SRKIN 8x80	63	8	21	27	80	58	38.1	11	36	M6	3.0
SRKIN 10x80	63	10	24	32	80	58	50.8	11	42	M8	4.0
SRKIN 12x80	63	12	24	32	80	58	50.8	11	47	M10	5.0
SRKIN 14x85	63	14	27	34	85	63	44.5	11	47	M10	5.0
SRKIN 16x85	63	16	27	34	85	63	44.5	11	50	M12	6.0
SRKIN 18x85	63	18	33	42	85	63	57.2	11	50	M12	6.0
SRKIN 20x85	63	20	33	42	85	63	57.2	11	52	M16	8.0
SRKIN 25x90	63	25	44	53	90	68	57.2	11	58	M16	8.0
SRKIN 32x95	63	32	44	53	95	73	57.2	11	58	M16	8.0


G179 G188


C-ODP

T-FLEXTEC

T–FLEXTEC 홀더





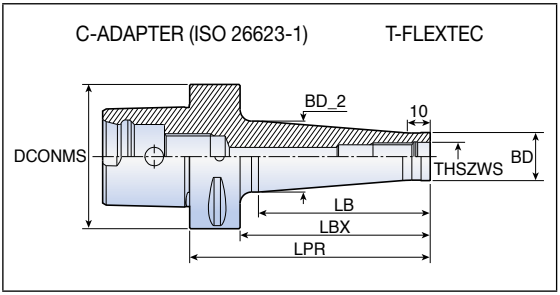


규격	치수 (mm)						
	DCONMS	THSZWS	BD	BD_2	LPR	LBX	LB
C4 ODP 10x53	40	M10	18	23.0	53	33	23
ODP 12x53	40	M12	21	26.0	53	33	23
ODP 16x53	40	M16	29	34.0	53	33	23
C5 ODP 10x53	50	M10	18	19.5	53	33	25
ODP 12x53	50	M12	21	23.5	53	33	25
ODP 12x103	50	M12	21	31.0	103	83	75
ODP 16x53	50	M16	29	29.5	53	33	25
ODP 16x103	50	M16	29	36.0	103	83	75
C6 ODP 10x55	63	M10	18	19.5	55	33	25
ODP 10x105	63	M10	18	28.0	105	83	75
ODP 10x130	63	M10	18	32.0	130	108	100
ODP 12x55	63	M12	21	23.5	55	33	25
ODP 12x105	63	M12	21	31.0	105	83	75
ODP 12x130	63	M12	21	36.0	130	108	100
ODP 16x55	63	M16	29	34.0	55	33	25
ODP 16x105	63	M16	29	34.0	105	83	75
ODP 16x130	63	M16	29	41.0	130	108	100

C-B4340

블랭크



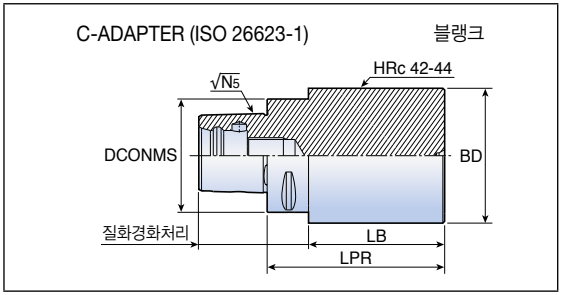

규격	치수 (mm)			
	DCONWS	BD	LPR	LB
C4 B4340 040095	40	40	95	75
B4340 060165	40	60	165	144
B4340 080075	40	80	75	54
B4340 100085	40	100	85	64
C5 B4340 050125	50	50	125	105
B4340 075175	50	75	175	154
B4340 090080	50	90	80	59
B4340 110090	50	110	90	69
C6 B4340 075195	63	75	195	172
B4340 110085	63	110	85	62
B4340 130095	63	130	95	72
B4340 120180	63	120	180	157
C8 B4340 080200	80	80	200	170
B4340 120160	80	120	160	129
B4340 130090	80	130	90	59
B4340 145200	80	145	200	169


원통 생크 &
모르스 테이퍼




ST-ER-M

ER 미니 콜릿 척





원통 생크 DIN6499

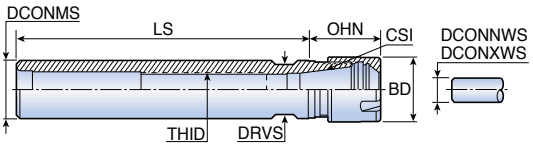

규격	치수 (mm)								
	DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	OHN	LS	THID	DRVS
ST 12x80 ER11 M	12	ER11	0.5	7.0	16	26.5	80	-	11
16x100 ER11 M	16	ER11	0.5	7.0	16	18.5	100	M8	13
16x150 ER11 M	16	ER11	0.5	7.0	16	18.5	150	M8	13
12x80 ER16 M	12	ER16	0.5	10.0	22	36.5	80	-	17
20x100 ER16 M	20	ER16	0.5	10.0	22	25.0	100	M12	17
20x150 ER16 M	20	ER16	0.5	10.0	22	25.0	150	M12	17
20x100 ER20 M	20	ER20	1.0	13.0	28	40.0	100	M12	21
20x150 ER20 M	20	ER20	1.0	13.0	28	40.0	150	M12	21


G142-G150


G167-G168



G171


G174

ST-ER-F

ER 콜릿 척





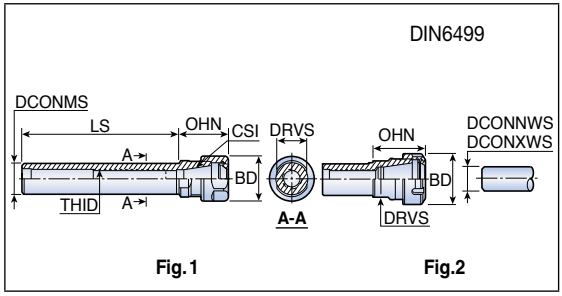


Fig.1 Fig.2

규격	치수 (mm)									Fig.
	DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	OHN	LS	THID	DRVS	
ST 16x50 ER11 F	16	ER11	0.5	7.0	19	18.5	50	M8	13	1
20x50 ER11 F	20	ER11	0.5	7.0	19	18.5	50	M10	17	1
20x100 ER11	20	ER11	0.5	7.0	19	18.5	100	M10	17	1
20x100 ER11 F	20	ER11	0.5	7.0	19	18.5	100	M10	17	1
20x150 ER11	20	ER11	0.5	7.0	19	18.5	150	M10	17	1
20x50 ER16 F	20	ER16	0.5	10.0	28	32.3	50	M12	19	1
20x100 ER16	20	ER16	0.5	10.0	28	30.0	100	M12	19	1
20x100 ER16 F	20	ER16	0.5	10.0	28	30.0	100	M12	19	1
20x150 ER16	20	ER16	0.5	10.0	28	30.0	150	M12	19	1
20x50 ER20 F	20	ER20	1.0	13.0	34	42.5	50	M12	22	1
25x100 ER20	25	ER20	1.0	13.0	34	36.0	100	M16	22	1
25x150 ER20	25	ER20	1.0	13.0	34	36.0	150	M16	22	1
20x50 ER25 F	20	ER25	1.0	16.0	42	46.0	50	M12	28	2
20x100 ER25	20	ER25	1.0	16.0	42	46.0	100	M12	28	2
20x100 ER25 F	20	ER25	1.0	16.0	42	46.0	100	M12	28	2
25x50 ER25 F	25	ER25	1.0	16.0	42	46.0	50	M16	28	2
25x100 ER25	25	ER25	1.0	16.0	42	46.0	100	M16	28	2
20x50 ER32 F	20	ER32	2.0	20.0	50	54.0	50	M12	36	2
20x100 ER32	20	ER32	2.0	20.0	50	54.0	100	M12	36	2
20x100 ER32 F	20	ER32	2.0	20.0	50	54.0	100	M12	36	2
25x50 ER32 F	25	ER32	2.0	20.0	50	52.0	50	M16x2	36	2
30x50 ER32 F	30	ER32	2.0	20.0	50	52.0	50	M18x1.5	36	2
32x50 ER32 F	32	ER32	2.0	20.0	50	52.0	50	M18x1.5	36	2
32x150 ER32	32	ER32	2.0	20.0	50	52.0	150	M18x1.5	36	2
40x75 ER32 F	40	ER32	2.0	20.0	50	46.0	75	M22x1.5	44	2
25x50 ER40 F	25	ER40	3.0	26.0	63	60.0	50	M16x2	45	2
30x50 ER40 F	32	ER40	3.0	26.0	63	60.0	50	M18x1.5	45	2
32x50 ER40 F	32	ER40	3.0	26.0	63	60.0	50	M18x1.5	45	2
40x75 ER40 F	40	ER40	3.0	26.0	63	55.0	75	M22x1.5	45	2
50x80 ER40 F	50	ER40	3.0	26.0	63	60.0	80	M28x1.5	54	2
50x80 ER50 F	50	ER50	10.0	34.0	78	77.0	80	M36x1.5	58	2


G142-G150 G167-G168 G171 G174


▸ F: 플랫샹크

ST-ER-MF

원통 샹크 콜릿 척 – 미니 콜릿





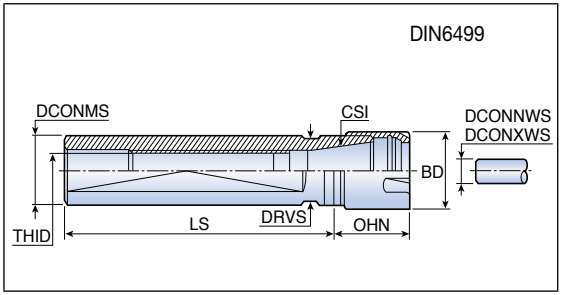

규격	치수 (mm)								
	DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	OHN	LS	THID	DRVS
ST 16x38 ER11 MF	16	ER11	0.5	7.0	16	18.5	38	M8x1	14
16x50 ER11 MF	16	ER11	0.5	7.0	16	18.5	50	M8x1	13
16x140 ER11 MF	16	ER11	0.5	7.0	16	18.5	140	M8x1	14
16x35 ER16 MF	16	ER16	0.5	10.0	22	36.0	35	M8x1	17
20x50 ER16 MF	20	ER16	0.5	10.0	22	26.0	50	M12x1	17
20x70 ER16 MF	20	ER16	0.5	10.0	22	26.0	70	M12x1	17
20x120 ER16 MF	20	ER16	0.5	10.0	22	26.0	120	M12x1	17
20x140 ER16 MF	20	ER16	0.5	10.0	22	26.0	140	M12x1	17
22x38 ER16 MF	22	ER16	0.5	10.0	22	26.0	38	M12x1	19
22x70 ER16 MF	22	ER16	0.5	10.0	22	26.0	70	M12x1	19
22x100 ER16 MF	22	ER16	0.5	10.0	22	28.0	100	M12x1	19
25x65 ER16 MF	25	ER16	0.5	10.0	22	28.0	65	M14x1	22
22x80 ER20 MF	22	ER20	1.0	13.0	28	39.0	80	M12x1	21
25x100 ER20 MF	25	ER20	1.0	13.0	28	28.0	100	M14x1	22
25x154 ER20 MF	25	ER20	1.0	13.0	28	28.0	154	M14x1	22
22x70 ER25 MF	22	ER25	1.0	16.0	35	47.0	70	M12x1	27
25x75 ER25 MF	25	ER25	1.0	16.0	35	48.0	75	M14x1	27
25x145 ER25 MF	25	ER25	1.0	16.0	35	36.0	145	M14x1	27
32x70 ER25 MF	32	ER25	1.0	16.0	35	30.0	70	M18x1	27


G142-G150 G167-G168 G171 G174


▸ MF: 미니 플랫샹크

ST-ER-MF D

원통 생크 콜릿 척 – 더블 헤드 미니 콜릿





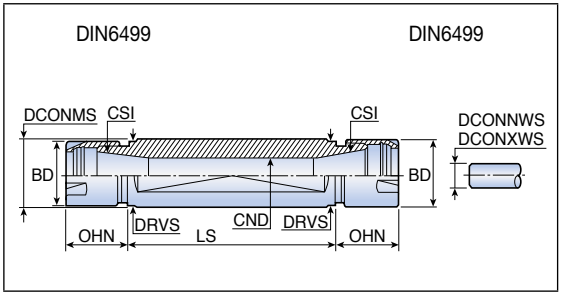

규격	치수 (mm)								
	DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	CND	BD	OHN	LS	DRVS
ST 16x50 ER11 MF D	16	ER11	0.5	7.0	7.5	16	18.5	50	14
20x30 ER11 MF D	20	ER11	0.5	7.0	7.5	16	18.5	30	17
20x50 ER11 MF D	20	ER11	0.5	7.0	7.5	16	18.5	50	17
20x55 ER16 MF D	20	ER16	0.5	10.0	10.5	22	25.0	55	17
22x55 ER16 MF D	22	ER16	0.5	10.0	10.5	22	28.0	55	19
22x75 ER16 MF D	22	ER16	0.5	10.0	10.5	22	28.0	75	19
25x62 ER16 MF D	25	ER16	0.5	10.0	10.5	22	28.0	62	22
32x55 ER20 MF D	32	ER20	1.0	13.0	13.5	28	28.0	55	27
32x75 ER20 MF D	32	ER20	1.0	13.0	13.5	28	28.0	75	27


G142-G150 G167-G168 G174


▸ MF D: 양면 미니 플랫생크

ST-ER-S

원통 샹크 콜릿 척 – 내부 급유형





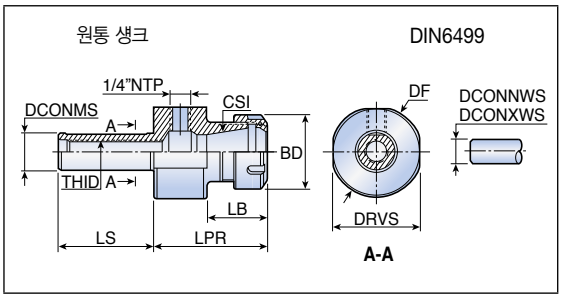

규격		치수 (mm)										
		DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	DF	BD	LPR	LB	LS	THID	DRVS
ST	**20x65 ER20 S**	20	ER20	1.0	13.0	40	34	63	31.0	65	M12	34
	20x65 ER25 S	20	ER25	1.0	16.0	54	42	72	32.0	65	M12	51
	25x65 ER32 S	25	ER32	2.0	20.0	63	50	77	41.0	65	M16	59
	32x65 ER32 S	32	ER32	2.0	20.0	63	50	77	41.0	65	M18x1.5	59
	40x75 ER32 S	40	ER32	2.0	20.0	63	50	77	41.0	75	M22x1.5	59


G142-G150

G167-G168


G171


G174

S M-L-C

원통 샹크 – 내부 급유형






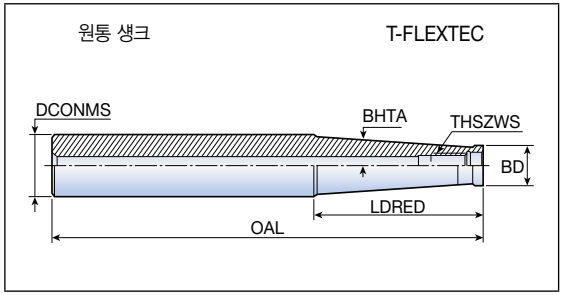



규격	치수 (mm)						샹크 타입
	THSZWS	DCONMS	BD	OAL	LDRED	BHTA	
S M06 - L60 C10	M06	10	9.7	60	20.0	-	C
L105-C12	M06	12	9.7	105	60.0	1.2	C
L125-C16	M06	16	9.7	125	60.0	3.3	C
S M08 - L73 C16	M08	16	13.0	73	25.0	-	C
L128-C 16	M08	16	13.0	128	80.0	0.9	C
L170-C20	M08	20	13.0	170	66.8	3.3	C
S M10 - L80 C20	M10	20	18.0	80	30.0	-	C
L130-C20	M10	20	18.0	130	80.0	0.6	C
L200-C25	M10	25	19.0	200	57.2	3.3	C
S M12 - L86-C25	M12	25	21.0	86	30.0	5.1	C
L200-C32	M12	32	21.0	200	78.0	4.4	C
S M16 - L95-C32	M16	32	29.0	95	35.0	1.7	C
L230-C32	M16	32	29.0	230	50.0	1.8	C

S M-CT-L (M04/06)

초경 T-FLEXTEC 샹크





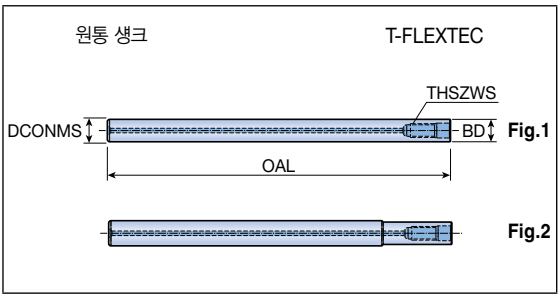



규격	치수 (mm)				내부 급유형	Fig.
	THSZWS	DCONMS	BD	OAL		
S M04 - CT08-20-L100	M04	8	7.8	100	●	2
CT08-40-L150-B	M04	8	7.8	150	x	2
S M06 - CT10-L100	M06	10	10	100	●	1
CT10-L150	M06	10	10	150	●	1
CT12-L100	M06	12	12	100	●	1
CT12-L150	M06	12	12	150	●	1

S M-CT-L (M08/10/12/16)

초경 T-FLEXTEC 생크 – 내부 급유형





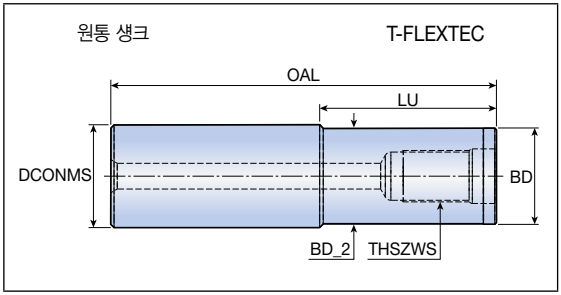



규격	치수 (mm)					
	THSZWS	DCONMS	BD	BD_2	OAL	LU
S M08-CT16 - 20-L80	M08	16	15.3	15.3	80	20
40-L100	M08	16	15.3	15.3	100	40
80-L150	M08	16	15.3	15.3	150	80
100-L200	M08	16	13.0	12.5	200	100
140-L200	M08	16	15.3	15.3	200	140
180-L250	M08	16	15.3	15.3	250	180
S M10-CT20 - 20-L80	M10	20	18.5	18.5	80	20
40-L100	M10	20	18.5	18.5	100	40
80-L150	M10	20	18.5	18.5	150	80
100-L200	M10	20	18.5	18.5	200	100
130-L250	M10	20	18.0	17.5	250	130
140-L200	M10	20	18.0	17.5	200	140
140-L200-N	M10	20	18.5	18.5	200	140
180-L250	M10	20	18.0	17.5	250	180
180-L250-N	M10	20	18.5	18.5	250	180
180-L300	M10	20	18.0	17.5	300	180
230-L300	M10	20	18.0	17.5	300	230
S M12-CT25 - 40-L100	M12	25	24	24.0	100	40
80-L150	M12	25	21	20.5	150	80
80-L150-N	M12	25	24	24.0	150	80
100-L200	M12	25	21	20.5	200	100
100-L200-N	M12	25	24	24.0	200	100
130-L250	M12	25	21	20.5	250	130
140-L200	M12	25	21	20.5	200	140
180-L250	M12	25	24	24.0	250	180
180-L250-B	M12	25	21	20.5	250	180
180-L300	M12	25	21	20.5	300	180
180-L300-N	M12	25	24	24.0	300	180
230-L300	M12	25	21	20.5	300	230

S M-CT-L (M08/10/12/16)

초경 T-FLEXTEC 샹크 – 내부 급유형





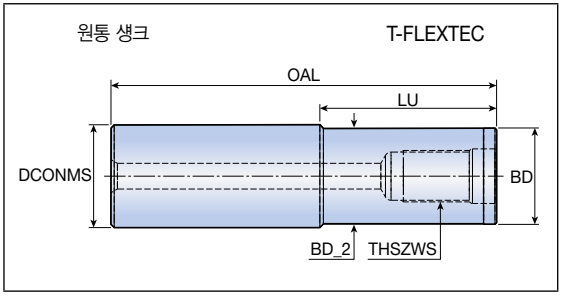


규격	치수 (mm)					
	THSZWS	DCONMS	BD	BD_2	OAL	LU
S M16-CT32 - 40-L100	M16	32	29	29.0	100	40
80-L150	M16	32	29	29.0	150	80
100-L200	M16	32	29	29.0	200	100
130-L250	M16	32	29	29.0	250	130
140-L200	M16	32	29	29.0	200	140
180-L250	M16	32	29	29.0	250	180
180-L300	M16	32	29	29.0	300	180
230-L300	M16	32	29	29.0	300	230
230-L350	M16	32	29	29.0	350	230
280-L350	M16	32	29	29.0	350	280

TFLEX-TCD-M12

T-FLEXTEC 샹크



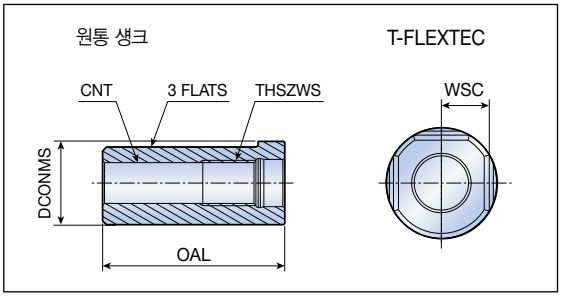



규격	치수 (mm)				CNT
	THSZWS	DCONMS	OAL	WSC	
TFLEX 160X36-TCD-M12	M12	16	36	7.5	UNF 5/16
1905X36-TCD-M12	M12	19.05	36	8.5	UNF 5/16
200X36-TCD-M12	M12	20	36	8.5	G 1/8
220X48-TCD-M12	M12	22	48	9.5	G 1/8
250X54-TCD-M12	M12	25	54	11	G 1/8
254X54-TCD-M12	M12	25.4	54	11	G 1/8

CAB M-M

리듀서





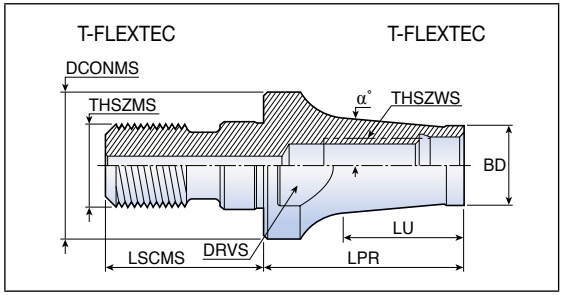



규격		치수 (mm)								
		THSZWS	THSZMS	BD	DCONMS	LPR	LSCMS	LU	DRVS	α°
CAB	**M06M08**	M06	M08	9.7	13	30	17.5	24.8	9.5	5.7
	M08M10	M08	M10	13.0	18	40	20.0	33.4	15.0	5.2
	M10M12	M10	M12	18.0	21	45	22.0	36.4	17.0	2.5
	M12M16	M12	M16	21.0	29	50	25.0	42.5	25.0	6.3

▸ 내부 급유 타입

CAB M-M-C

익스텐션



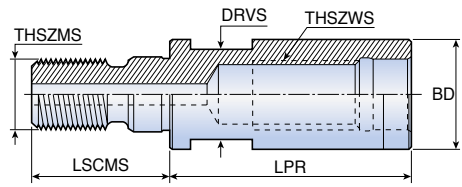

규격		치수 (mm)					
		THSZWS	THSZMS	BD	LPR	LSCMS	DRVS
CAB	**M08M08-C**	M08	M08	13	30	17.5	9.6
	M10M10-C	M10	M10	18	35	20.0	15.0
	M12M12-C	M12	M12	21	40	22.0	17.0
	M16M16-C	M16	M16	29	40	25.0	25.0


▸ 내부 급유 타입


CDP M-SRK

T-FLEXTEC T-SHRINK

T-SHRINK 타입의 어댑터





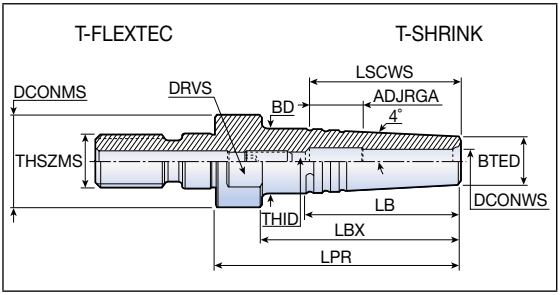

규격		치수 (mm)												
		THSZMS	DCONWS	BTED	BD	DCONMS	LPR	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	THID	DRVS	렌치
CDP M10	**SRK 3x40**	M10	3	10	14	18	40	31.5	28.4	6	16	M4	15	2.0
	SRK 4x40	M10	4	10	14	18	40	31.5	28.4	7	19	M4	15	2.0
	SRK 5x40	M10	5	10	14	18	40	31.5	28.4	10	25	M4	15	2.0
CDP M12	**SRK 3x45**	M12	3	10	14	21	45	36.5	28.8	6	16	M5	18	2.5
	SRK 4x45	M12	4	10	14	21	45	36.5	28.8	6	18	M5	18	2.5
	SRK 5x45	M12	5	10	14	21	45	36.5	28.8	10	25	M5	18	2.5
	SRK 6x45	M12	6	11	15	21	45	36.5	28.4	10	28	M5	18	2.5
	SRK 8x45	M12	8	14	18	21	45	36.5	28.8	10	35	M5	18	2.5
	SRK 10x45	M12	10	16	21	21	45	-	35.6	10	40	M5	18	2.5
	SRK 12x45	M12	12	20	25	21	45	-	36.0	10	42	M5	18	2.5







▸ 내부 급유 타입

CDP ER-M

ER 콜릿 척 타입의 어댑터





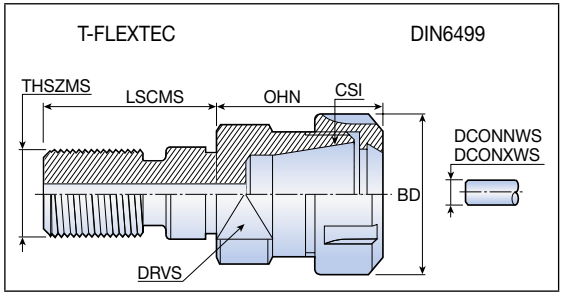


규격		치수 (mm)							
		CSI	THSZMS	DCONNWS	DCONXWS	BD	OHN	LSCMS	DRVS
CDP	**ER11 M10 M**	ER11	M10	0.5	7.0	16	27.0	20	15
	ER11 M12 M	ER11	M12	0.5	7.0	16	27.0	22	17
	ER16 M10 M	ER16	M10	0.5	10.0	22	38.1	20	17
	ER16 M12 M	ER16	M12	0.5	10.0	22	37.1	22	17
	ER16 M16	ER16	M16	0.5	10.0	28	36.6	25	25
	ER20 M16	ER20	M16	1.0	13.0	34	45.5	25	25
	ER25 M16	ER25	M16	1.0	16.0	42	44.5	25	28


▸ 내부 급유 타입

CAB M-SEM-C

쉘 밀 아버





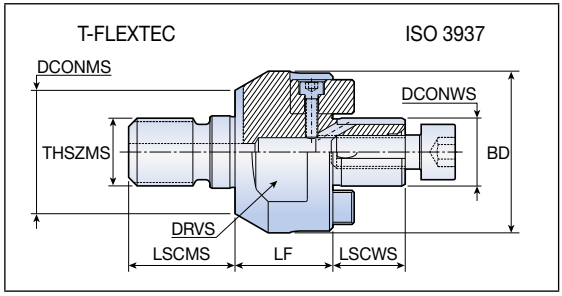

규격		치수 (mm)							
		THSZMS	DCONWS	DCONMS	BD	LF	LSCWS	LSCMS	DRVS
CAB	**M16 SEM 16C**	M16	16	29	38	23	17	25	32


▸ 내부 급유 타입


G142-G150 G167-G168 G174

ST-SRK

원통 샹크 열박음 척





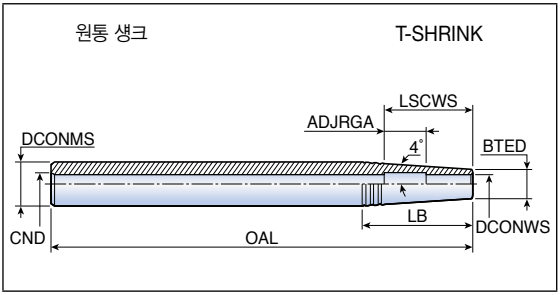


규격	치수 (mm)							
	DCONMS	DCONWS	CND	BTED	OAL	LB	ADJRGA	LSCWS
ST 12x160 SRK3	12	3	4	10	160	14.3	-	10
12x160 SRK4	12	4	4	10	160	14.3	-	27
16x160 SRK3	16	3	6	10	160	43.0	-	10
16x160 SRK4	16	4	6	10	160	43.0	-	12
16x160 SRK5	16	5	6	10	160	43.0	-	15
16x160 SRK6	16	6	6	11	160	35.5	17	35
20x200 SRK5	20	5	6	10	200	71.5	-	15
20x200 SRK6	20	6	6	11	200	64.5	22	40
20x200 SRK8	20	8	6	14	200	43.0	15	40
25x200 SRK6	25	6	8	11	200	100.0	17	35
25x200 SRK8	25	8	8	14	200	78.6	15	40
25x200 SRK10	25	10	8	16	200	64.3	20	50
25x200 SRK12	25	12	8	20	200	35.7	20	52


G179 G188

GTI ER-ST

GTI 탭 척





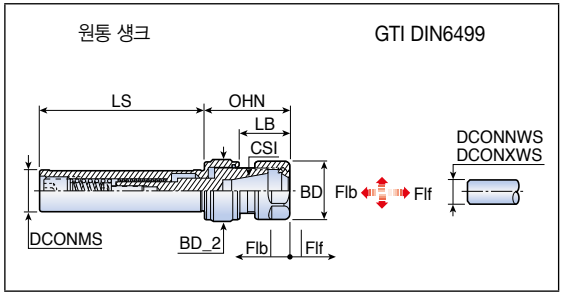


규격		치수 (mm)												
		DCONMS	CSI	Tapmin	Tapmax	DCONNWS	DCONXWS	BD	BD_2	OHN	LB	LS	Flf	Flb
GTI	**ER11 ST16x150 M**	16	ER11	M2	M7	0.5	7.0	16	-	-	19.0	150	6	3
	ER16 ST20x80	20	ER16	M3	M10	0.5	10.0	28	29.5	41.6	24.6	80	8	3
	ER20 ST20x80	20	ER20	M4	M14	1.0	13.0	34	33.5	49.0	28.0	80	8	3
	ER25 ST25x80	25	ER25	M5	M16	1.0	16.0	42	40.5	53.0	32.0	80	9	4
	ER32 ST25x80	25	ER32	M6	M20	1.0	16.0	50	56.5	77.2	32.0	80	9	4
	ER40 ST32x80	32	ER40	M6	M27	2.0	20.0	63	56.5	95.2	51.0	80	9	4


G142-G150 G167-G168 G174 G189

GFI ST-ER

GFI 플로팅 리머 ER 콜릿 척





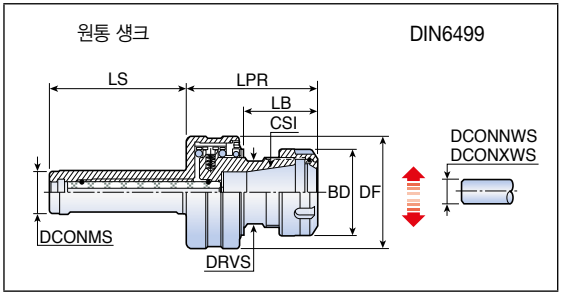


규격		치수 (mm)										
		DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	DF	BD	LPR	LB	LS	반경조정범위	DRVS
GFI	**ST20 ER20**	20	ER20	1.0	13.0	50	34	55.5	34.5	65	1.0	22
	ST25 ER32	25	ER32	2.0	20.0	65	50	76.9	45.9	80	1.6	36


▸ 최대 2,000RPM

GFI MT-ER


모르스 테이퍼 GFI 리머 홀더





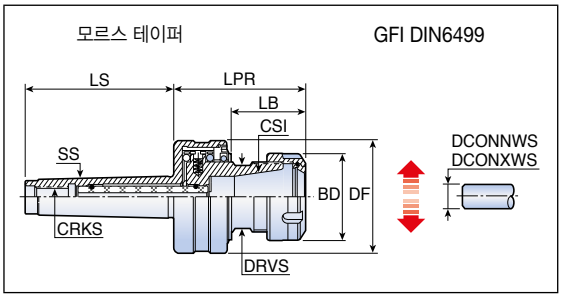

규격		치수 (mm)											
		SS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	DF	BD	LPR	LB	LS	CRKS	반경조정범위	DRVS
GFI	**MT2 ER20**	2	ER20	1.0	13.0	50	34	60.5	34.5	64	M10	1.0	22
	MT3 ER32	3	ER32	2.0	20.0	65	50	81.9	45.9	81	M12	1.6	36





▸ 최대 2,000RPM

MT-ER

모르스 테이퍼 콜릿 척





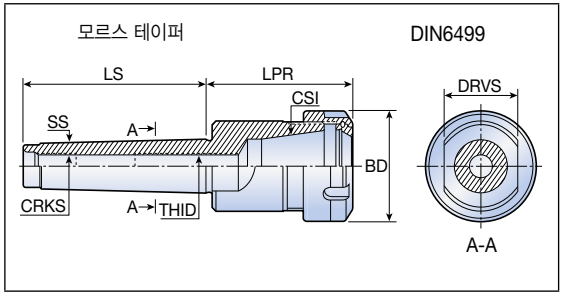


규격		치수 (mm)									
		SS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	LPR	LS	CRKS	THID	DRVS
MT2	**ER 20x48.5**	2	ER20	1.0	13.0	34	48.5	64.0	M10	M10	22
	ER 25x52	2	ER25	1.0	16.0	42	52.0	64.0	M10	M10	28
MT3	**ER 32x69**	3	ER32	2.0	20.0	50	69.0	81.0	M12	M12	24
	ER 40x79	3	ER40	3.0	26.0	63	79.0	81.0	M12	M12	24
MT4	**ER 32x61**	4	ER32	2.0	20.0	50	60.5	102.5	M16	M16	32
	ER 40x82	4	ER40	3.0	26.0	63	81.5	102.5	M16	M16	32
	ER 50x108	4	ER50	10.0	34.0	78	107.5	102.5	M16	M16	32
MT5	**ER 40x82**	5	ER40	3.0	26.0	63	82.0	129.5	M20	M28x1.5	45
	ER 50x85	5	ER50	10.0	34.0	78	85.0	129.5	M20	M28x1.5	45


MTA-TC

탭홀더 - MTA



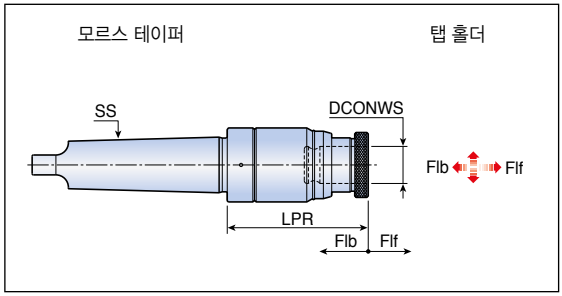

규격		치수 (mm)							
		SS	Tapmin	Tapmax	DCONWS	LPR	Flb	Flf	탭 어댑터
MTA3	**TC12-90**	12	M3	M12	19	90	6.5	12	TA1
	TC22-115	22	M6	M24	31	115	14.5	13	TA2
MTA4	**TC12-105**	12	M3	M12	19	105	6.5	12	TA1
	TC22-115	22	M6	M24	31	115	14.5	13	TA2
MTA5	**TC12-145**	12	M3	M12	19	145	6.5	12	TA1




TYPHOON



TJS GJET ER

ER32 샹크를 가진 절삭유 구동 고속 컴팩트 스핀들

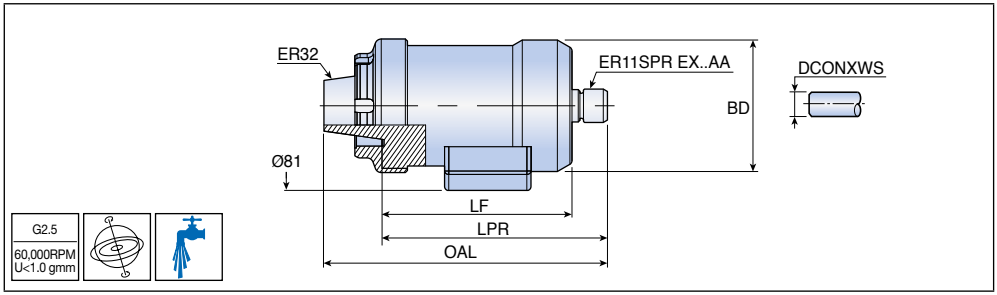

규격	치수 (mm)					Kg
	DCONXWS	LF	LPR	OAL	BD	
TJS GJET ER32	7.0	92.0	109.0	136.0	63.0	1.3

▸ 절삭유 최소 압력 20 bar, 최소 유량 12 ℓ/min
▸ 스핀들은 공구 주위에 강력한 절삭유를 뿌립니다.
▸ DCONXWS: 최대 툴 샹크 직경


부품

규격	미니 ER 너트	ER 렌치	키	샤프트 잠금 키	디스플레이*
TJS-GJET-ER32	NUT ER11 GHS	WRENCH ER11 SMS	HW 2.0	TJS SHAFT LOCK KEY	TJS TSD DISPLAY

▸ *: 옵션, 별도 구매

TJS GJET BT

BT 샹크를 가진 절삭유 구동 고속 컴팩트 스핀들

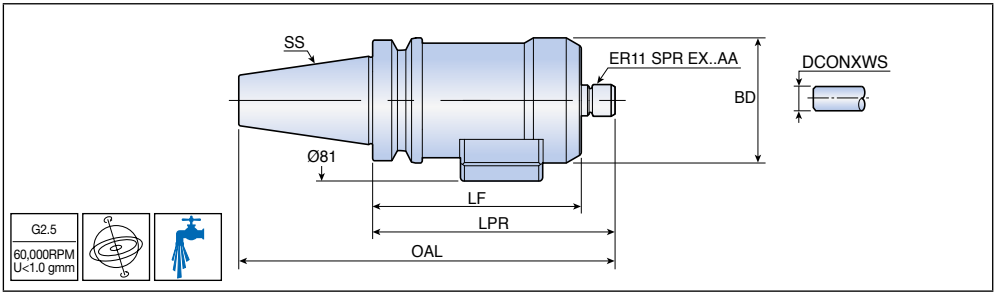

규격		치수 (mm)						Kg
		SS	DCONXWS	LF	LPR	BD	OAL	
TJS	**GJET BT30**	30	7.0	124.0	141.0	63.0	189.4	1.6
	GJET BT40	40	7.0	107.0	124.0	63.0	189.5	1.8

▸ 절삭유 최소 압력 20 bar, 최소 유량 12 ℓ/min
▸ 스핀들은 공구 주위에 강력한 절삭유를 뿌립니다.
▸ DCONXWS: 최대 툴 샹크 직경


부품

규격	미니 ER 너트	ER 렌치	키	샤프트 잠금 키	디스플레이*
TJS-GJET-BT	NUT ER11 GHS	WRENCH ER11 SMS	HW 2.0	TJS SHAFT LOCK KEY	TJS TSD DISPLAY

▸ *: 옵션, 별도 구매

TJS GJET HSK

HSK 샹크를 가진 절삭유 구동 고속 컴팩트 스핀들

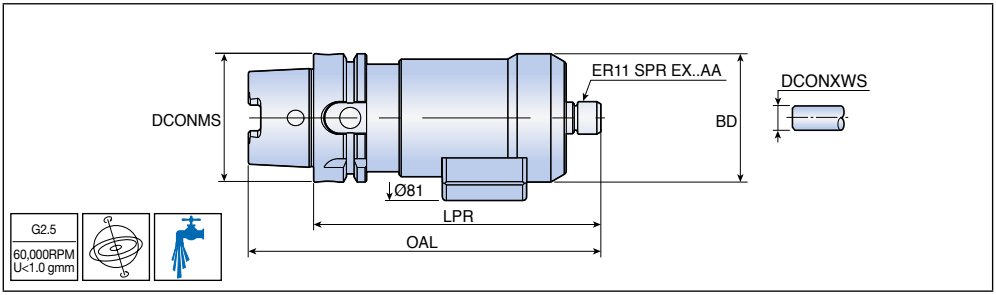

규격	치수 (mm)					Kg
	DCONMS	DCONXWS	LPR	OAL	BD	
TJS GJET HSK A63	63.0	7.0	141.0	173.0	63.0	1.8

▸ 절삭유 최소 압력 20 bar, 최소 유량 12 ℓ/min
▸ 스핀들은 공구 주위에 강력한 절삭유를 뿌립니다.
▸ DCONXWS: 최대 툴 샹크 직경


부품

규격	미니 ER 너트	ER 렌치	키	샤프트 잠금 키	디스플레이*
TJS-GJET-HSK A63	NUT ER11 GHS	WRENCH ER11 SMS	HW 2.0	TJS SHAFT LOCK KEY	TJS TSD DISPLAY

▸ *: 옵션, 별도 구매

TJS GJET C

C-ADAPTER 생크를 가진 절삭유 구동 고속 컴팩트 스핀들

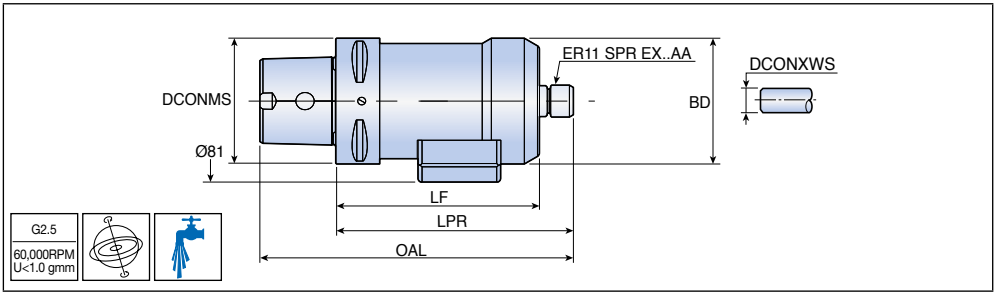

규격		치수 (mm)						Kg
		DCONMS	DCONXWS	LF	LPR	OAL	BD	
TJS	**GJET C5**	50.0	7.0	112.0	129.0	129.0	63.0	1.5
	GJET C6	63.0	7.0	102.0	119.0	119.0	63.0	1.6

▸ 절삭유 최소 압력 20 bar, 최소 유량 12 ℓ/min
▸ 스핀들은 공구 주위에 강력한 절삭유를 뿌립니다.
▸ DCONXWS: 최대 툴 생크 직경


부품

규격	미니 ER 너트	ER 렌치	키	샤프트 잠금 키	디스플레이*
TJS-GJET-C	NUT ER11 GHS	WRENCH ER11 SMS	HW 2.0	TJS SHAFT LOCK KEY	TJS TSD DISPLAY

▸ *: 옵션, 별도 구매

TJS GJET ST

원통형 샹크를 가진 절삭유 구동 고속 컴팩트 스핀들

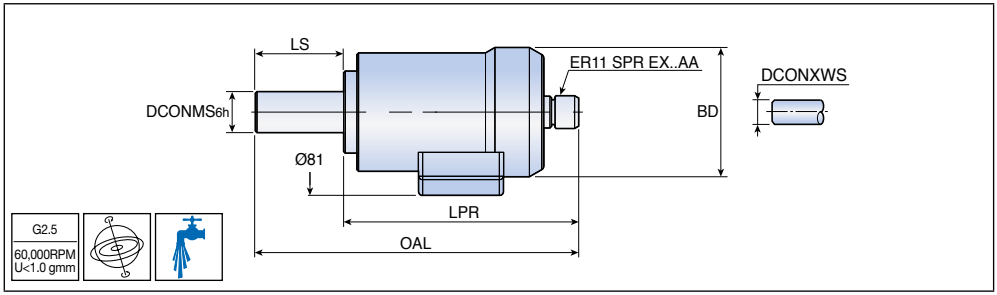

규격	치수 (mm)						Kg
	DCONMS	DCONXWS	LS	LPR	OAL	BD	
TJS GJET ST20	20.0	7.0	43.0	115.0	158.0	63.0	1.2

▸ 절삭유 최소 압력 20 bar, 최소 유량 12 ℓ/min
▸ 스핀들은 공구 주위에 강력한 절삭유를 뿌립니다.
▸ DCONXWS: 최대 툴 샹크 직경


부품

규격	미니 ER 너트	ER 렌치	키	샤프트 잠금 키	디스플레이*
TJS-GJET-ST	NUT ER11 GHS	WRENCH ER11 SMS	HW 2.0	TJS SHAFT LOCK KEY	TJS TSD DISPLAY

▸ *: 옵션, 별도 구매

TJS HPC ER

ER32 샹크를 가진 절삭유 구동 고속 컴팩트 스핀들

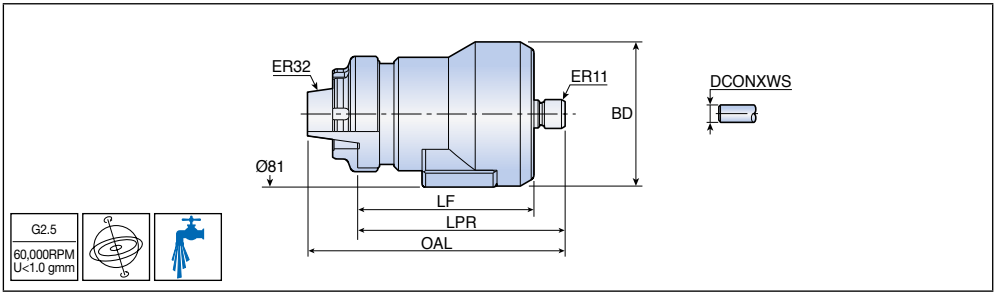

규격	치수 (mm)					Kg
	DCONXWS	LF	LPR	OAL	BD	
TJS HPC ER32	7.0	99.0	116.0	114.0	80	2.0

- 절삭유 압력 40 – 70 bar, 유량 16 – 22 ℓ/min
- 스핀들 회전 범위: 25,000 – 45,000 RPM(rev/min)
- 스핀들은 공구 주위에 강력한 절삭유를 뿌립니다.
- DCONXWS: 공구 최대 직경


부품

규격	미니 ER 너트	ER 렌치	키	샤프트 잠금 키	디스플레이*
TJS HPC ER32	NUT ER11 GHS	WRENCH ER11 SMS	HW 2.0	TJS SHAFT LOCK KEY	TJS TSD DISPLAY

- *: 옵션, 별도 구매

TJS HPC BT

BT 생크를 가진 절삭유 구동 고속 컴팩트 스핀들

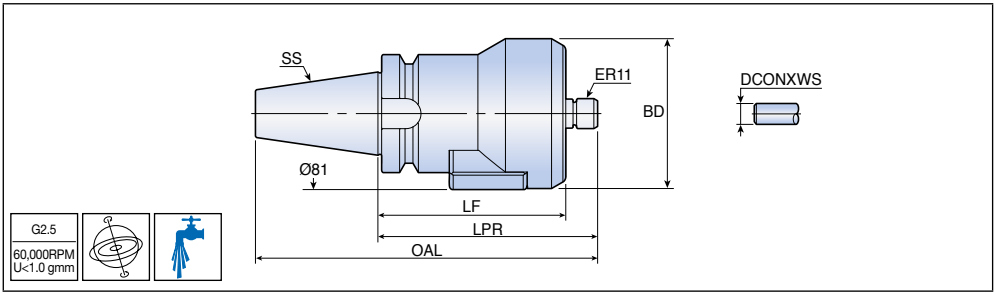

규격	치수 (mm)						Kg
	SS	DCONXWS	LF	LPR	BD	OAL	
TJS HPC BT40	40	70	100.0	117.0	80	183.0	2.0

▸ 절삭유 압력 40 – 70 bar, 유량 16 – 22 ℓ/min
▸ 스핀들 회전 범위: 25,000 – 45,000 RPM(rev/min)
▸ 스핀들은 공구 주위에 강력한 절삭유를 뿌립니다.
▸ DCONXWS: 공구 최대 직경


부품

규격	미니 ER 너트	ER 렌치	키	샤프트 잠금 키	디스플레이*
TJS HPC BT40	NUT ER11 GHS	WRENCH ER11 SMS	HW 2.0	TJS SHAFT LOCK KEY	TJS TSD DISPLAY

▸ *: 옵션, 별도 구매

TJS HPC HSK A

HSK 생크를 가진 절삭유 구동 고속 컴팩트 스핀들

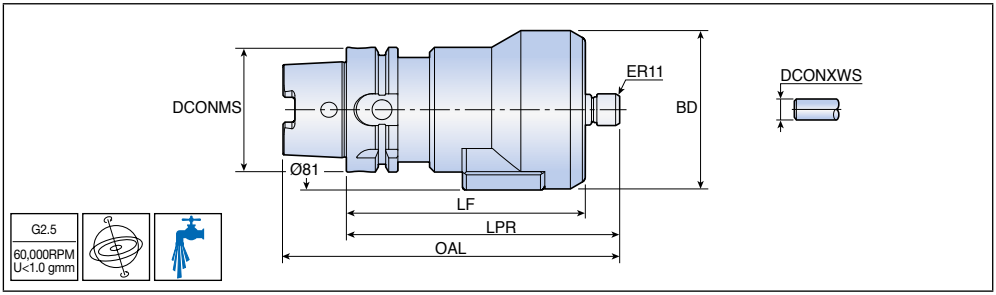

규격	치수 (mm)						Kg
	DCONMS	DCONXWS	LF	LPR	OAL	BD	
TJS HPC HSK A63	63	7.0	121	138	170	80	2.0

- 절삭유 압력 40 – 70 bar, 유량 16 – 22 ℓ/min
- 스핀들 회전 범위: 25,000 – 45,000 RPM(rev/min)
- 스핀들은 공구 주위에 강력한 절삭유를 뿌립니다.
- DCONXWS: 공구 최대 직경


부품

규격	미니 ER 너트	ER 렌치	키	샤프트 잠금 키	디스플레이*
TJS HPC HSK A63	NUT ER11 GHS	WRENCH ER11 SMS	HW 2.0	TJS SHAFT LOCK KEY	TJS TSD DISPLAY

- *: 옵션, 별도 구매

TJS HPC ST

ST 생크를 가진 절삭유 구동 고속 컴팩트 스핀들

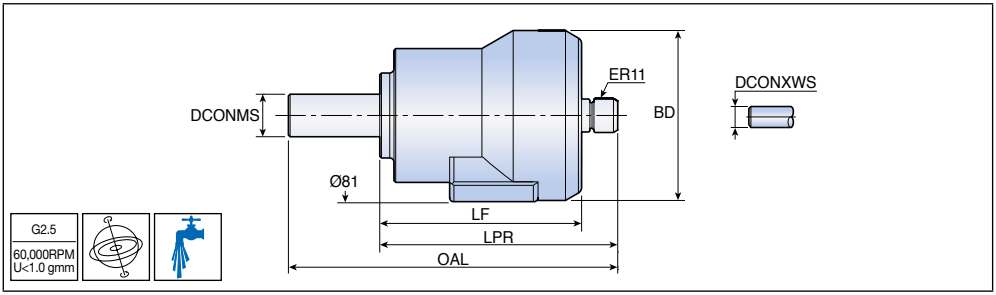

규격	치수 (mm)						Kg
	DCONMS	DCONXWS	LPR	OAL	LF	BD	
TJS HPC ST20	20	7.0	112	155	95	80	1.5

▸ 절삭유 압력 40 – 70 bar, 유량 16 – 22 ℓ/min
▸ 스핀들 회전 범위: 25,000 – 45,000 RPM(rev/min)
▸ 스핀들은 공구 주위에 강력한 절삭유를 뿌립니다.
▸ DCONXWS: 공구 최대 직경


부품

규격	미니 ER 너트	ER 렌치	키	샤프트 잠금 키	디스플레이*
TJS HPC ST20	NUT ER11 GHS	WRENCH ER11 SMS	HW 2.0	TJS SHAFT LOCK KEY	TJS TSD DISPLAY

▸ *: 옵션, 별도 구매

TJS M90

절삭유 구동 고속 소형 앵귤러헤드 스핀들

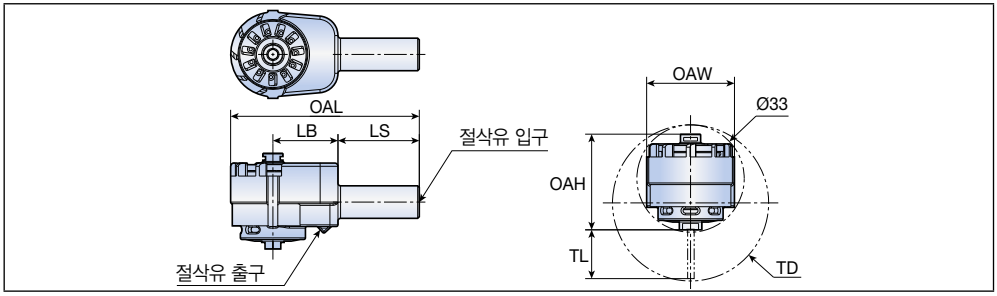


규격	치수 (mm)					
	DCONMS	LS	LB	OAL	OAH	OAW
TJS M90-3.0	10	25	20	58	29	27

- 절삭유 압력 20 – 40 bar, 유량 10 – 20 ℓ/min
- 스핀들 회전 속도: 35,000 – 53,000 RPM(rev/min)
- 스핀들은 공구 주위에 강력한 절삭유를 뿌립니다.
- TD: TL (공구 길이)+33 mm

TJS M00

절삭유 구동 고속 소형 스핀들

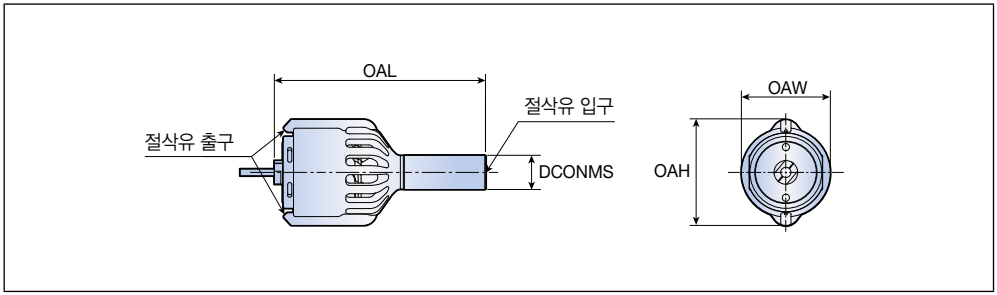

규격	치수 (mm)				
	DCONMS	LS	OAL	OAH	OAW
TJS M00-3.0	10	23.8	61.8	26	31

- 절삭유 압력 15 – 40 bar, 유량 10 – 20 ℓ/min
- 스핀들 회전 속도: 18,000 – 40,000 RPM(rev/min)
- 스핀들은 공구 주위에 강력한 절삭유를 뿌립니다.

부품


규격	Ø3 콜릿	고정키	렌치	노즐	추가옵션 콜릿
			 (1) (2)		
TJS M90-3.0	TJS-COLLET 3.0		TJS MJ90 WRENCH-2430		* TJS-COLLET 1.6 * TJS-COLLET 2.0 * TJS-COLLET 3.175
TJS M00-3.0	TJS-COLLET 3.0	TJS MJ-SHAFTLOCK	TJS MJ-WRENCH COLLET	TJS MJ-PLUG COOLANT	* TJS-COLLET 1.6 * TJS-COLLET 2.0

- *: 옵션, 별도 구매
- (1): TJS M90용, (2): TJS M00용

콜릿



콜릿

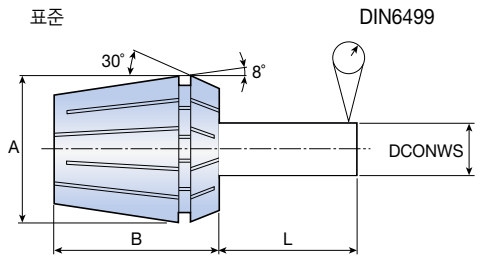

정밀도

(mm)

DCONWSrange	L	흔들림		
		정밀급	고정밀급	DIN6499
1.0-1.6	**6**	0.01	0.005	-
1.6-3.0	**10**	0.01	0.005	0.015
3.0-6.0	**16**	0.01	0.005	0.015
6.0-10.0	**25**	0.01	0.005	0.015
10.0-18.0	**40**	0.01	0.005	0.020
18.0-26.0	**50**	0.01	0.005	0.020
26.0-34	**60**	-	-	0.025

치수

(mm)


규격	A	B
ER11	11.5	18
ER16	17.0	27
ER20	21.0	31
ER25	26.0	35
ER32	33.0	40
ER40	41.0	46
ER50	52.0	60

ER-SPR

ER 콜릿





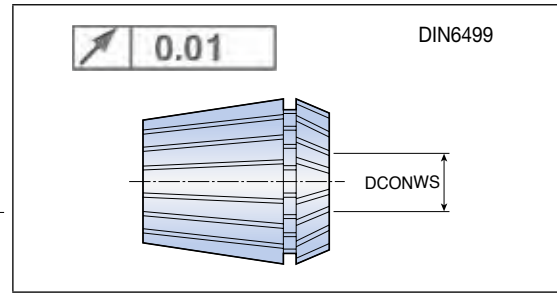


DCONWSrange		ER11	ER16	ER20	ER25	ER32	ER40	ER50
0.5-1		ER11 SPR 0.5-1.0	ER16 SPR 0.5-1					
1-2	**1-1.5**	1.0-1.5	1-2	ER20 SPR 1-2	ER25 SPR 1-2			
	1.5-2	1.5-2.0						
2-3	**2-2.5**	2.0-2.5	2-3	2-3	2-3	ER32 SPR 2-3		
	2.5-3	2.5-3.0						
3-4	**3-3.5**	3.0-3.5	3-4	3-4	3-4	3-4	ER40 SPR 3-4	
	3.5-4	3.5-4.0						
4-5	**4-4.5**	4.0-4.5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	4.5-5	4.5-5.0						
5-6	**5-5.5**	5.0-5.5	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	
	5.5-6	5.5-6.0						
6-7	**6-6.5**	6.0-6.5	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	
	6.5-7	6.5-7.0						
7-8			7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	
8-9			8-9	8-9	8-9	8-9	8-9	
9-10			9-10	9-10	9-10	9-10	9-10	
10-11				10-11	10-11	10-11	10-11	ER50 SPR 10-12
11-12				11-12	11-12	11-12	11-12	ER50 SPR 10-12
12-13				12-13	12-13	12-13	12-13	12-14
13-14					13-14	13-14	13-14	12-14
14-15					14-15	14-15	14-15	14-16
15-16					15-16	15-16	15-16	14-16
16-17						16-17	16-17	16-18
17-18						17-18	17-18	16-18
18-19						18-19	18-19	18-20
19-20						19-20	19-20	18-20
20-21							20-21	20-22
21-22							21-22	20-22
22-23							22-23	22-24
23-24							23-24	22-24
24-25							24-25	24-26
25-26							25-26	24-26
26-28								26-28
28-30								28-30
30-32								30-32
32-34								32-34

ER-SPR-AA

고정밀 ER 콜릿



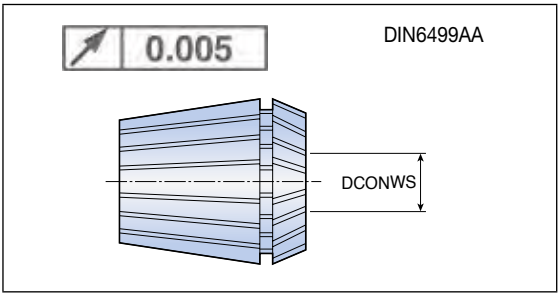




DCONWSrange		ER11	ER16	ER20	ER25	ER32	ER40
0.5-1		ER11 SPR 0.5-1.0AA	ER16 SPR 0.5-1AA				
1-2	**1-1.5**	1.0-1.5AA	1-2AA	ER20 SPR 1-2AA	ER25 SPR 1-2AA		
	1.5-2	1.5-2.0AA					
2-3	**2-2.5**	2.0-2.5AA	2-3AA	2-3AA	2-3AA	ER32 SPR 2-3AA	
	2.5-3	2.5-3.0AA					
3-4	**3-3.5**	3.0-3.5AA	3-4AA	3-4AA	3-4AA	3-4AA	ER40 SPR 3-4AA
	3.5-4	3.5-4.0AA					
4-5	**4-4.5**	4.0-4.5AA	4-5AA	4-5AA	4-5AA	4-5AA	4-5AA
	4.5-5	4.5-5.0AA					
5-6	**5-5.5**	5.0-5.5AA	5-6AA	5-6AA	5-6AA	5-6AA	5-6AA
	5.5-6	5.5-6.0AA					
6-7	**6-6.5**	6.0-6.5AA	6-7AA	6-7AA	6-7AA	6-7AA	6-7AA
	6.5-7	6.5-7.0AA					
7-8			7-8AA	7-8AA	7-8AA	7-8AA	7-8AA
8-9			8-9AA	8-9AA	8-9AA	8-9AA	8-9AA
9-10			9-10AA	9-10AA	9-10AA	9-10AA	9-10AA
10-11				10-11AA	10-11AA	10-11AA	10-11AA
11-12				11-12AA	11-12AA	11-12AA	11-12AA
12-13				12-13AA	12-13AA	12-13AA	12-13AA
13-14					13-14AA	13-14AA	13-14AA
14-15					14-15AA	14-15AA	14-15AA
15-16					15-16AA	15-16AA	15-16AA
16-17						16-17AA	16-17AA
17-18						17-18AA	17-18AA
18-19						18-19AA	18-19AA
19-20						19-20AA	19-20AA
20-21							20-21AA
21-22							21-22AA
22-23							22-23AA
23-24							23-24AA
24-25							24-25AA
25-26							25-26AA

ER-SEAL-AA

ER sealed 콜릿 – 고정밀급





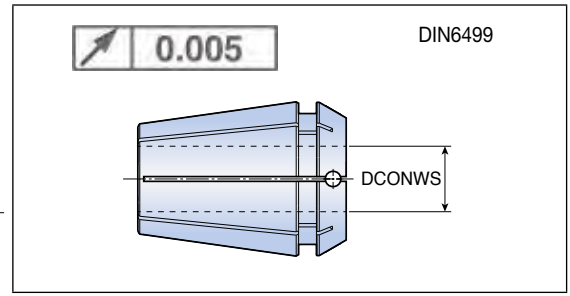


DCONWSrange	ER11	ER16	ER20	ER25	ER32	ER40
3	ER11 SEAL 3 AA					
4	4 AA	ER16 SEAL 4 AA	ER20 SEAL 4 AA	ER25 SEAL 4 AA	ER32 SEAL 4 AA	
5	5 AA	5 AA	5 AA	5 AA	5 AA	
6	6 AA	6 AA	6 AA	6 AA	6 AA	ER40 SEAL 6 AA
7		7 AA	7 AA	7 AA	7 AA	
8		8 AA	8 AA	8 AA	8 AA	8 AA
9		9 AA	9 AA	9 AA	9 AA	
10		10 AA	10 AA	10 AA	10 AA	10 AA
11			11 AA	11 AA	11 AA	
12			12 AA	12 AA	12 AA	12 AA
13				13 AA	13 AA	
14				14 AA	14 AA	14 AA
15				15 AA	15 AA	
16				16 AA	16 AA	16 AA
17					17 AA	
18					18 AA	18 AA
19					19 AA	
20					20 AA	20 AA
21						
22						22 AA
23						
24						
25						25 AA

ER-SEAL-AA-JET

ER sealed jet 콜릿 – 고정밀급





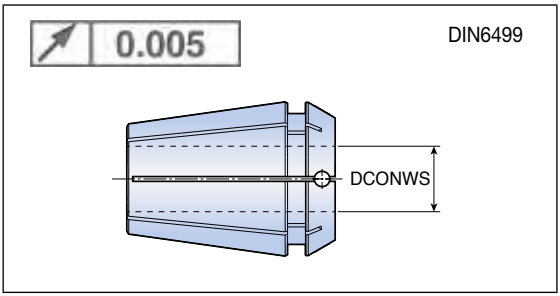


DCONWS	ER16	ER20	ER25	ER32	ER40
4	ER16 SEAL 4 AA JET	ER20 SEAL 4 AA JET	ER25 SEAL 4 AA JET	ER32 SEAL 4 AA JET	
5	5 AA JET	5 AA JET	5 AA JET	5 AA JET	
6	6 AA JET	6 AA JET	6 AA JET	6 AA JET	ER40 SEAL 6 AA JET
7	7 AA JET	7 AA JET	7 AA JET	7 AA JET	
8	8 AA JET	8 AA JET	8 AA JET	8 AA JET	8 AA JET
9	9 AA JET	9 AA JET	9 AA JET	9 AA JET	
10	10 AA JET	10 AA JET	10 AA JET	10 AA JET	10 AA JET
11		11 AA JET	11 AA JET	11 AA JET	
12		12 AA JET	12 AA JET	12 AA JET	12 AA JET
13			13 AA JET	13 AA JET	
14			14 AA JET	14 AA JET	14 AA JET
15			15 AA JET	15 AA JET	
16			16 AA JET	16 AA JET	16 AA JET
17				17 AA JET	
18				18 AA JET	18 AA JET
19				19 AA JET	
20				20 AA JET	20 AA JET
21					
22					22 AA JET
23					
24					
25					25 AA JET

EROH

ER 콜릿 – 내부 급유 타입





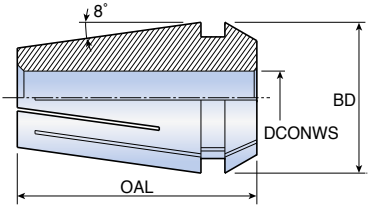


규격	치수 (mm)		
	DCONWSrange	BD	OAL
EROH 16	4.0-10.0	17	27.5
EROH 20	6.0-13.0	21	31.5
EROH 25	6.0-16.0	26	34.0
EROH 32	8.0-20.0	33	40.0
EROH 40	10.0-26.0	41	46.0

DCONWS	ER16	ER20	ER25	ER32	ER40
4	EROH 16-4				
5	EROH 16-5				
6	EROH 16-6	EROH 20-6	EROH 25-6		
7	EROH 16-7	EROH 20-7	EROH 25-7		
8	EROH 16-8	EROH 20-8	EROH 25-8	EROH 32-8	
9	EROH 16-9	EROH 20-9	EROH 25-9	EROH 32-9	
10	EROH 16-10	EROH 20-10	EROH 25-10	EROH 32-10	EROH 40-10
11		EROH 20-11	EROH 25-11	EROH 32-11	EROH 40-11
12		EROH 20-12	EROH 25-12	EROH 32-12	EROH 40-12
13		EROH 20-13	EROH 25-13	EROH 32-13	EROH 40-13
14			EROH 25-14	EROH 32-14	EROH 40-14
15			EROH 25-15	EROH 32-15	EROH 40-15
16			EROH 25-16	EROH 32-16	EROH 40-16
17				EROH 32-17	EROH 40-17
18				EROH 32-18	EROH 40-18
19				EROH 32-19	EROH 40-19
20				EROH 32-20	EROH 40-20
21					EROH 40-21
22					EROH 40-22
23					EROH 40-23
24					EROH 40-24
25					EROH 40-25
26					EROH 40-26

ER TAP (JIS용)

ER 탭 콜릿 – 탭 전용



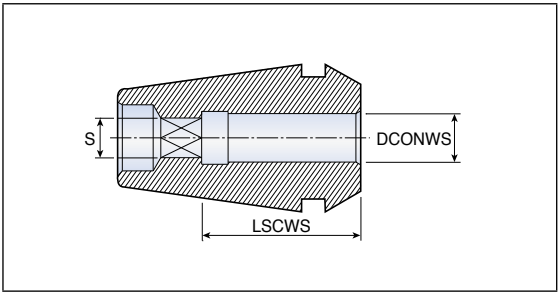

탭 사이즈	치수 (mm)			ER TAP 16	ER TAP 20	ER TAP 25	ER TAP 32	ER TAP 40
	LSCWS	DCONWS	S					
M4	15	5.0	4.0	ER TAP 16-M4	ER TAP 20-M4	ER TAP 25-M4	ER TAP 32-M4	
M5	15	5.5	4.5	ER TAP 16-M5	ER TAP 20-M5	ER TAP 25-M5	ER TAP 32-M5	
M6	15	6.0	4.5	ER TAP 16-M6	ER TAP 20-M6	ER TAP 25-M6	ER TAP 32-M6	
M8	20	6.2	5.0	ER TAP 16-M8	ER TAP 20-M8	ER TAP 25-M8	ER TAP 32-M8	
M10	20	7.0	5.5	ER TAP 16-M10	ER TAP 20-M10	ER TAP 25-M10	ER TAP 32-M10	ER TAP 40-M10
M12	20	8.5	6.5		ER TAP 20-M12	ER TAP 25-M12	ER TAP 32-M12	ER TAP 40-M12
M14	25	10.5	8.0			ER TAP 25-M14	ER TAP 32-M14	ER TAP 40-M14
M16	25	12.5	10.0			ER TAP 25-M16	ER TAP 32-M16	ER TAP 40-M16
M18	30	14.0	11.0				ER TAP 32-M18	ER TAP 40-M18
M20	30	15.0	12.0				ER TAP 32-M20	ER TAP 40-M20
M22	30	17.0	13.0					ER TAP 40-M22
M24	35	19.0	15.0					ER TAP 40-M24
M27	35	20.0	15.0					ER TAP 40-M27


▸ 탭 사이즈는 JIS 규격 기준(DIN 또는 ISO 규격의 탭 사이즈 제품은 스페셜 견적으로 진행함)

SET ER-SPR

ER 콜릿 세트





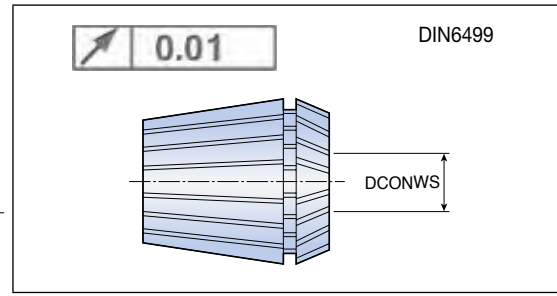


규격	세트당 콜릿 수량	DCONWSrange
SET ER11 SPR 13	13	0.5-7
ER16 SPR 10	10	0.5-10
ER20 SPR 12	12	1-13
ER25 SPR 15	15	1-16
ER32 SPR 18	18	2-20
ER40 SPR 23	23	3-26
ER50 SPR 12	12	10-34

SET ER-SPR-AA

ER 콜릿 세트 – 대구텍 고정밀급 “AA”





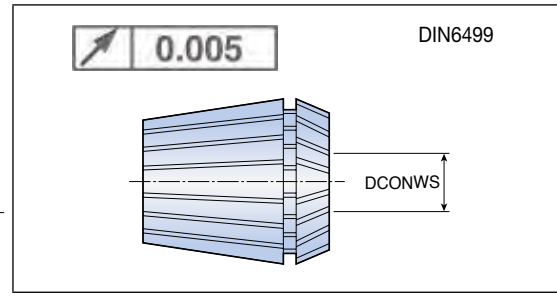


규격	세트당 콜릿 수량	DCONWSrange
SET ER11 SPR 13AA	13	0.5-7
ER16 SPR 10AA	10	0.5-10
ER20 SPR 12AA	12	1-13
ER25 SPR 15AA	15	1-16
ER32 SPR 18AA	18	2-20
ER40 SPR 23AA	23	3-26

SET ER-SEAL-AA

ER sealed 콜릿 세트 – 고정밀급





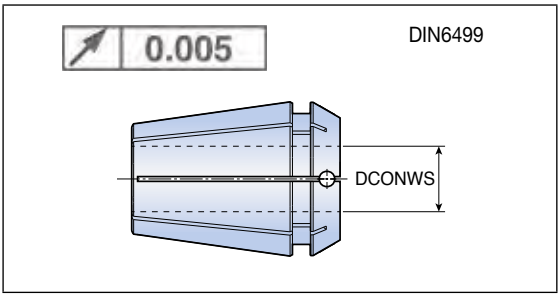


규격	세트당 콜릿 수량	DCONWSrange
SET ER16 SEAL 7 AA	7	4-10
ER20 SEAL 9 AA	9	4-12
ER25 SEAL 13 AA	13	4-16
ER32 SEAL 17 AA	17	4-20
ER40 SEAL 10 AA	10	6-25

SET ER-SPR-EM

엔드밀용 ER 콜릿 세트





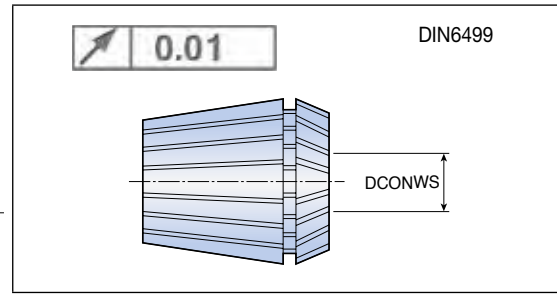


규격	세트당 콜릿 수량	DCONWSrange
SET ER16 SPR 7 EM	7	1,2,3,4,5,6,7
ER16 SPR 8 EM	8	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ER20 SPR 5 EM	5	4, 6, 8, 10, 12
ER25 SPR 6 EM	6	4, 6, 8, 10, 12, 16
ER32 SPR 6 EM	6	6, 8, 10, 12, 16, 20
ER40 SPR 7 EM	7	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25

SET ER-SPR-EM AA

ER 콜릿 세트 – 대구텍 고정밀급 “AA”





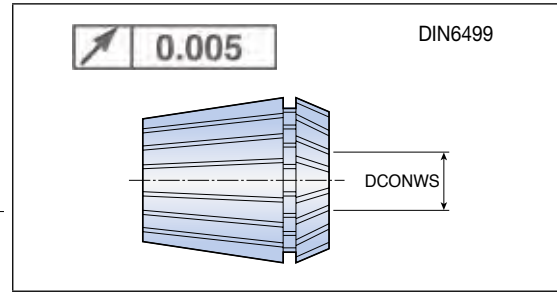


규격	세트당 콜릿 수량	DCONWSrange
SET ER11 SPR 7 EM AA	7	1,2,3,4,5,6,7

TSK

TSK 콜릿



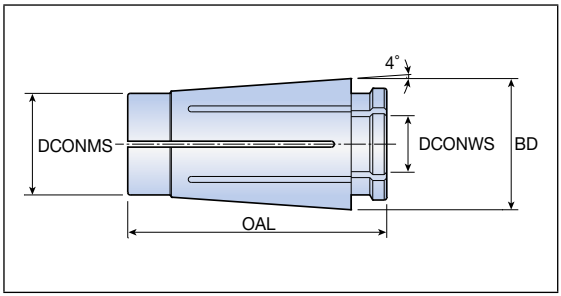


규격	치수 (mm)			
	DCONWSrange	BD	DCONMS	OAL
TSK 06	2.0-6.0	10.4	7.5	25.0
TSK 10	2.0-10.0	15.5	12.0	30.6
TSK 16	3.0-16.0	24.6	18.8	45.0
TSK 25	8.0-25.0	35.7	28.8	57.0

DCONWSrange	TSK 06	TSK 10	TSK 16	TSK 25
1.5-2.0	TSK 06-2.0	TSK 10-2.0		
2.0-2.5	TSK 06-2.5	TSK 10-2.5		
2.5-3.0	TSK 06-3.0	TSK 10-3.0	TSK 16-3.0	
3.0-3.5	TSK 06-3.5	TSK 10-3.5	TSK 16-3.5	
3.5-4.0	TSK 06-4.0	TSK 10-4.0	TSK 16-4.0	
4.0-4.5	TSK 06-4.5	TSK 10-4.5	TSK 16-4.5	
4.5-5.0	TSK 06-5.0	TSK 10-5.0	TSK 16-5.0	
5.0-5.5	TSK 06-5.5	TSK 10-5.5	TSK 16-5.5	
5.5-6.0	TSK 06-6.0	TSK 10-6.0	TSK 16-6.0	
6.0-6.5		TSK 10-6.5	TSK 16-6.5	
6.5-7.0		TSK 10-7.0	TSK 16-7.0	
7.0-7.5		TSK 10-7.5	TSK 16-7.5	
7.5-8.0		TSK 10-8.0	TSK 16-8.0	TSK 25-8.0
8.0-8.5		TSK 10-8.5	TSK 16-8.5	TSK 25-8.5
8.5-9.0		TSK 10-9.0	TSK 16-9.0	TSK 25-9.0
9.0-9.5		TSK 10-9.5	TSK 16-9.5	TSK 25-9.5
9.5-10.0		TSK 10-10.0	TSK 16-10.0	TSK 25-10.0
10.0-10.5			TSK 16-10.5	TSK 25-10.5
10.5-11.0			TSK 16-11.0	TSK 25-11.0
11.0-11.5			TSK 16-11.5	TSK 25-11.5
11.5-12.0			TSK 16-12.0	TSK 25-12.0
12.0-12.5			TSK 16-12.5	TSK 25-12.5
12.5-13.0			TSK 16-13.0	TSK 25-13.0
13.0-13.5			TSK 16-13.5	TSK 25-13.5
13.5-14.0			TSK 16-14.0	TSK 25-14.0
14.0-14.5			TSK 16-14.5	TSK 25-14.5
14.5-15.0			TSK 16-15.0	TSK 25-15.0
15.0-15.5			TSK 16-15.5	TSK 25-15.5
15.5-16.0			TSK 16-16.0	TSK 25-16.0
16.0-16.5				TSK 25-16.5
16.5-17.0				TSK 25-17.0

TSK

TSK 콜릿



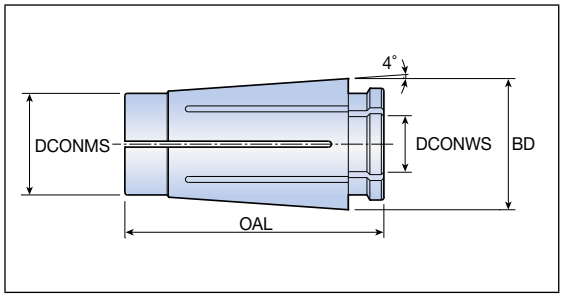


규격	치수 (mm)			
	DCONWSrange	BD	DCONMS	OAL
TSK 06	2.0-6.0	10.4	7.5	25.0
TSK 10	2.0-10.0	15.5	12.0	30.6
TSK 16	3.0-16.0	24.6	18.8	45.0
TSK 25	8.0-25.0	35.7	28.8	57.0

DCONWSrange	TSK 06	TSK 10	TSK 16	TSK 25
17.0-17.5				TSK 25-17.5
17.5-18.0				TSK 25-18.0
18.0-18.5				TSK 25-18.5
18.5-19.0				TSK 25-19.0
19.0-19.5				TSK 25-19.5
19.5-20.0				TSK 25-20.0
20.0-20.5				TSK 25-20.5
20.5-21.0				TSK 25-21.0
21.0-21.5				TSK 25-21.5
21.5-22.0				TSK 25-22.0
22.0-22.5				TSK 25-22.5
22.5-23.0				TSK 25-23.0
23.0-23.5				TSK 25-23.5
23.5-24.0				TSK 25-24.0
24.0-24.5				TSK 25-24.5
24.5-25.0				TSK 25-25.0

TSKC

TSK 척용 콜릿 – 내부 급유형



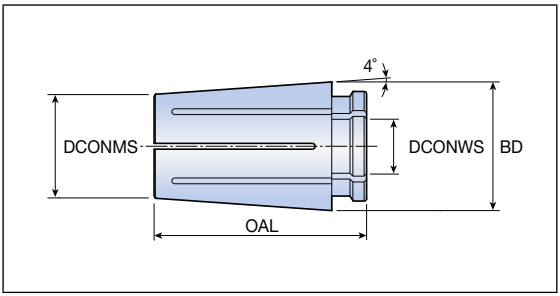


규격	치수 (mm)			
	DCONWSrange	BD	DCONMS	OAL
TSKC 06	4.0-6.0	10.4	8.00	21.0
TSKC 10	6.0-10.0	15.5	12.50	25.6
TSKC 16	8.0-16.0	24.6	20.12	37.0
TSKC 25	16.0-25.0	35.7	29.70	48.5

DCONWSrange	TSKC 06	TSKC 10	TSKC 16	TSKC 25
4	TSKC 06-4.0			
5	TSKC 06-5.0			
6	TSKC 06-6.0	TSKC 10-6.0		
7		TSKC 10-7.0		
8		TSKC 10-8.0	TSKC 16-8.0	
9		TSKC 10-9.0	TSKC 16-9.0	
10		TSKC 10-10.0	TSKC 16-10.0	
11			TSKC 16-11.0	
12			TSKC 16-12.0	
13			TSKC 16-13.0	
14			TSKC 16-14.0	
15			TSKC 16-15.0	
16			TSKC 16-16.0	TSKC 25-16.0
17				TSKC 25-17.0
18				TSKC 25-18.0
19				TSKC 25-19.0
20				TSKC 25-20.0
21				TSKC 25-21.0
22				TSKC 25-22.0
23				TSKC 25-23.0
24				TSKC 25-24.0
25				TSKC 25-25.0

THC

유압 척용 콜릿



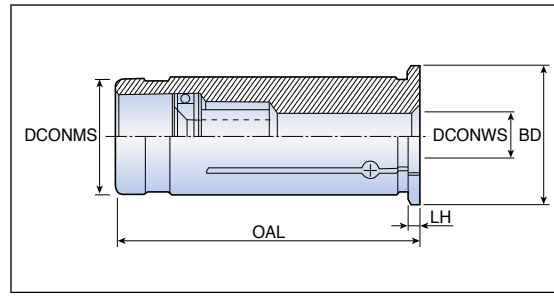


규격	치수 (mm)				
	DCONMS	DCONWS	BD	OAL	LH
THC 12-3	12	3	16	46.5	2
12-4	12	4	16	46.5	2
12-5	12	5	16	46.5	2
12-6	12	6	16	46.5	2
12-7	12	7	16	46.5	2
12-8	12	8	16	46.5	2
12-9	12	9	16	46.5	2
20-3	20	3	24	50.5	2
20-4	20	4	24	50.5	2
20-5	20	5	24	50.5	2
20-6	20	6	24	50.5	2
20-7	20	7	24	50.5	2
20-8	20	8	24	50.5	2
20-9	20	9	24	50.5	2
20-10	20	10	24	50.5	2
20-11	20	11	24	50.5	2
20-12	20	12	24	50.5	2
20-13	20	13	24	50.5	2
20-14	20	14	24	50.5	2
20-15	20	15	24	50.5	2
20-16	20	16	24	50.5	2
20-17	20	17	24	50.5	2
32-6	32	6	36	60.5	3
32-8	32	8	36	60.5	3
32-10	32	10	36	60.5	3
32-12	32	12	36	60.5	3
32-14	32	14	36	60.5	3
32-16	32	16	36	60.5	3
32-18	32	18	36	60.5	3
32-20	32	20	36	60.5	3
32-25	32	25	36	60.5	3

THC C

유압 척용 콜릿 – 내부급유형



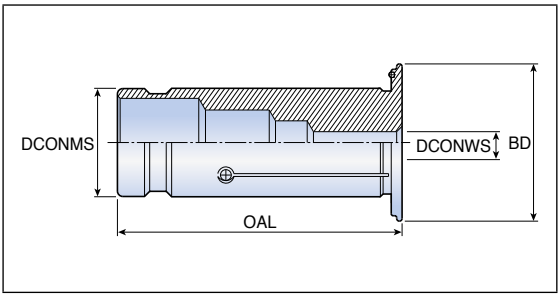


규격	치수 (mm)			
	DCONMS	DCONWS	BD	OAL
THC C12-3	12	3	19	47.0
C12-4	12	4	19	47.0
C12-5	12	5	19	47.0
C12-6	12	6	19	47.0
C12-7	12	7	19	47.0
C12-8	12	8	19	47.0
C20-3	20	3	29	52.5
C20-4	20	4	29	52.5
C20-5	20	5	29	52.5
C20-6	20	6	29	52.5
C20-7	20	7	29	52.5
C20-8	20	8	29	52.5
C20-9	20	9	29	52.5
C20-10	20	10	29	52.5
C20-11	20	11	29	52.5
C20-12	20	12	29	52.5
C20-13	20	13	29	52.5
C20-14	20	14	29	52.5
C20-15	20	15	29	52.5
C20-16	20	16	29	52.5
C20-17	20	17	29	52.5
C32-6	32	6	39	63.5
C32-8	32	8	39	63.5
C32-10	32	10	39	63.5
C32-12	32	12	39	63.5
C32-14	32	14	39	63.5
C32-16	32	16	39	63.5
C32-18	32	18	39	63.5
C32-20	32	20	39	63.5
C32-25	32	25	39	63.5

NCSR

밀링 척용 콜릿 – 원통형



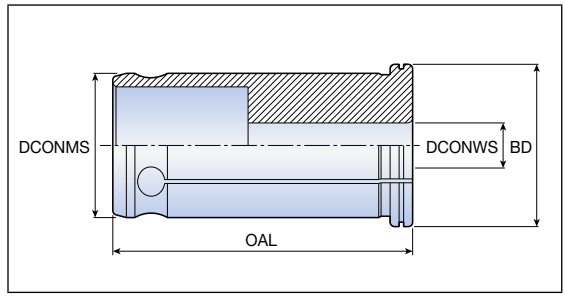


규격	치수 (mm)			
	DCONMS	DCONWS	BD	OAL
NCSR 20-6	20	6	25	55
20-8	20	8	25	55
20-10	20	10	25	55
20-12	20	12	25	55
20-16	20	16	25	55
25-6	25	6	29	59
25-8	25	8	29	59
25-10	25	10	29	59
25-12	25	12	29	59
25-16	25	16	29	59
25-20	25	20	29	59
32-6	32	6	36	65
32-8	32	8	36	65
32-10	32	10	36	65
32-12	32	12	36	65
32-16	32	16	36	65
32-20	32	20	36	65
32-25	32	25	36	65
42-6	42	6	45	70
42-8	42	8	45	70
42-10	42	10	45	70
42-12	42	12	45	70
42-16	42	16	45	70
42-20	42	20	45	70
42-25	42	25	45	70
42-32	42	32	45	70

NCSR-C

밀링 척용 콜릿 – 내부급유형



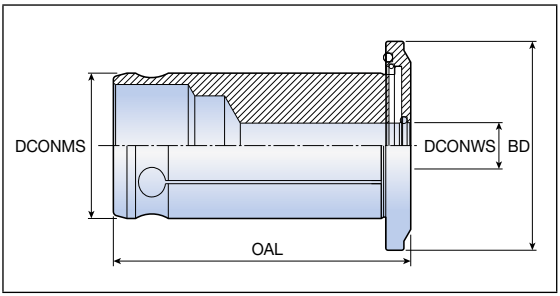


규격	치수 (mm)			
	DCONMS	DCONWS	BD	OAL
NCSR 20-6C	20	6	34.4	55
20-8C	20	8	34.4	55
20-10C	20	10	34.4	55
20-12C	20	12	34.4	55
20-16C	20	16	34.4	55
25-6C	25	6	39.4	59
25-8C	25	8	39.4	59
25-10C	25	10	39.4	59
25-12C	25	12	39.4	59
25-16C	25	16	39.4	59
25-20C	25	20	39.4	59
32-6C	32	6	46	65
32-8C	32	8	46	65
32-10C	32	10	46	65
32-12C	32	12	46	65
32-16C	32	16	46	65
32-20C	32	20	46	65

NCMR

밀링 척용 콜릿 – 모르스 테이퍼 어댑터



NCMR 타입




규격		MT No.	치수 (mm)		적용
			DCONMS	OAL	
NCMR	**32-1**	1	32	60	NTMC 32
	32-2	2	32	72	NTMC 32
	32-3	3	32	90	NTMC 32
	42-1	1	42	60	NTMC 42
	42-2	2	42	72	NTMC 42
	42-3	3	42	90	NTMC 42
	42-4	4	42	113	NTMC 42

CJA

밀링 척용 콜릿 – 쟈콥스 테이퍼 어댑터



CJA 타입

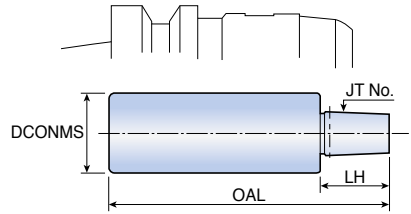


규격		JT No.	치수 (mm)			적용
			DCONMS	OAL	LH	
CJA	**32-6**	6	32	118	28	NTMC 32
	42-6	6	42	128	28	NTMC 42


ER-SRK

T-SHRINK

T-SHRINK ER 콜릿 DIN6499





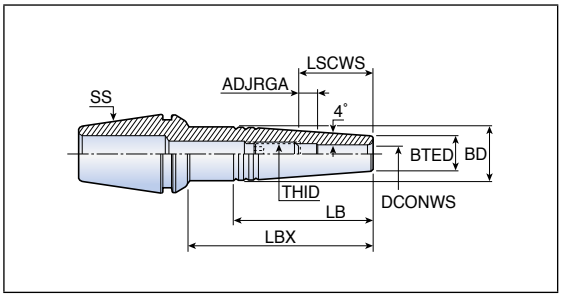

규격		치수 (mm)									
		SS	DCONWS	BTED	BD	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	THID	렌치
ER11	**SRK 3x10(1)**	ER11	3	7.6	8.5	10	-	-	10	-	-
	SRK 3x25(1)	ER11	3	7.6	8.5	25	-	-	10	-	-
	SRK 4x10(1)	ER11	4	7.6	8.5	10	-	-	12	-	-
	SRK 4x25(1)	ER11	4	7.6	8.5	25	-	-	12	-	-
ER20	**SRK 3x35**	ER20	3	10	13.5	35	24.5	6	16	M6	3.0
	SRK 3x60	ER20	3	10	13.5	60	24.5	6	16	M6	3.0
	SRK 4x35	ER20	4	10	13.5	35	24.5	6	18	M6	3.0
	SRK 4x60	ER20	4	10	13.5	60	24.5	6	18	M6	3.0
	SRK 5x35	ER20	5	10	13.5	35	24.5	6	21	M6	3.0
	SRK 5x60	ER20	5	10	13.5	60	24.5	6	21	M6	3.0
	SRK 6x35	ER20	6	11	13.5	35	25.5	6	24	M8	4.0
	SRK 6x60	ER20	6	11	13.5	60	29.5	6	24	M8	4.0
ER25	**SRK 3x35**	ER25	3	10	13.5	35	24.5	6	16	M6	3.0
	SRK 3x60	ER25	3	10	16.3	60	44.5	6	16	M6	3.0
	SRK 4x35	ER25	4	10	13.5	35	24.5	6	18	M6	3.0
	SRK 4x60	ER25	4	10	16.3	60	44.5	6	18	M6	3.0
	SRK 5x35	ER25	5	10	13.5	35	24.5	6	21	M6	3.0
	SRK 5x60	ER25	5	10	16.3	60	44.5	6	21	M6	3.0
	SRK 6x35	ER25	6	11	14.7	35	26.0	6	24	M8	4.0
	SRK 6x60	ER25	6	11	17.3	60	44.5	6	24	M8	4.0
	SRK 8x35	ER25	8	14	17.8	35	26.5	5	30	M10	5.0
	SRK 8x60	ER25	8	14	17.9	60	39.5	6	31	M10	5.0


▸ (1) TYPHOON 전용 콜릿


ER-SRK

T-SHRINK

T-SHRINK ER 콜릿 DIN6499





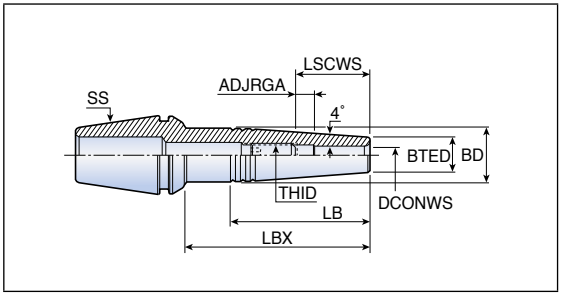


규격		치수 (mm)									
		SS	DCONWS	BTED	BD	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	THID	렌치
ER32	**SRK 3x35**	ER32	3	10	13.5	35	22.5	6	16	M6	3.0
	SRK 3x60	ER32	3	10	16.3	60	44.5	6	16	M6	3.0
	SRK 3x85	ER32	3	10	19.8	85	70.0	6	16	M6	3.0
	SRK 4x35	ER32	4	10	13.5	35	23.5	6	18	M6	3.0
	SRK 4x60	ER32	4	10	16.3	60	44.5	6	18	M6	3.0
	SRK 4x85	ER32	4	10	19.8	85	70.0	6	18	M6	3.0
	SRK 5x35	ER32	5	10	13.5	35	24.5	6	21	M6	3.0
	SRK 5x60	ER32	5	10	16.3	60	44.5	6	21	M6	3.0
	SRK 5x85	ER32	5	10	19.8	85	70.0	6	21	M6	3.0
	SRK 6x35	ER32	6	11	14.7	35	25.5	6	24	M8	4.0
	SRK 6x60	ER32	6	11	17.3	60	45.0	6	24	M8	4.0
	SRK 6x85	ER32	6	11	20.8	85	69.5	8	26	M8	4.0
	SRK 8x35	ER32	8	14	18.9	35	33.0	6	31	M10	5.0
	SRK 8x60	ER32	8	14	20.4	60	45.0	6	31	M10	5.0
	SRK 8x85	ER32	8	14	23.2	85	65.0	6	31	M10	5.0
	SRK 10x35	ER32	10	16	20.8	35	34.0	5	35	M12	6.0
	SRK 10x60	ER32	10	16	22.4	60	44.5	6	36	M12	6.0
	SRK 10x85	ER32	10	16	23.0	85	49.5	6	36	M12	6.0
	SRK 12x35	ER32	12	20	24.0	35	28.0	-	-	-	-
	SRK 12x60	ER32	12	20	24.0	60	28.0	6	38	M14	6.0
	SRK 12x85	ER32	12	20	24.0	85	28.0	6	38	M14	6.0

ER-SRK-JET2

T-SHRINK ER 콜릿 DIN6499



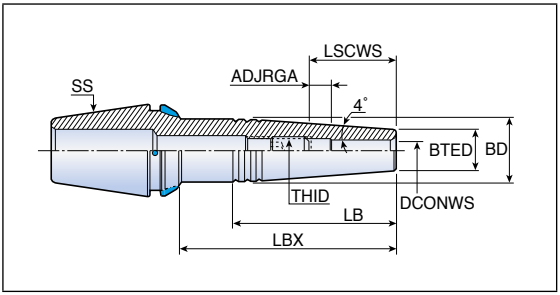


규격	치수 (mm)									
	SS	DCONWS	BTED	BD	LBX	LB	ADJRGA	LSCWS	THID	렌치
ER20 SRK 3x35 JET2	ER20	3	10	13.5	35	24.5	6	16	M6	3.0
SRK 4x35 JET2	ER20	4	10	13.5	35	24.5	6	18	M6	3.0
SRK 5x35 JET2	ER20	5	10	13.5	35	24.5	6	21	M6	3.0
SRK 6x35 JET2	ER20	6	11	13.5	35	25.5	6	24	M8	4.0
ER25 SRK 3x35 JET2	ER25	3	10	13.5	35	24.5	6	16	M6	3.0
SRK 3x60 JET2	ER25	3	10	16.3	60	44.5	6	16	M6	3.0
SRK 4x35 JET2	ER25	4	10	13.5	35	24.5	6	18	M6	3.0
SRK 4x60 JET2	ER25	4	10	16.3	60	44.5	6	18	M6	3.0
SRK 5x35 JET2	ER25	5	10	13.5	35	24.5	6	21	M6	3.0
SRK 5x60 JET2	ER25	5	10	16.3	60	44.5	6	21	M6	3.0
SRK 6x35 JET2	ER25	6	11	14.7	35	26.0	6	24	M8	4.0
SRK 6x60 JET2	ER25	6	11	17.3	60	44.5	6	24	M8	4.0
SRK 8x35 JET2	ER25	8	14	17.8	35	26.5	5	30	M10	5.0
SRK 8x60 JET2	ER25	8	14	17.9	60	39.5	6	31	M10	5.0
ER32 SRK 3x35 JET2	ER32	3	10	13.5	35	22.5	6	16	M6	3.0
SRK 3x60 JET2	ER32	3	10	16.3	60	44.5	6	16	M6	3.0
SRK 3x85 JET2	ER32	3	10	19.8	85	70.0	6	16	M6	3.0
SRK 4x35 JET2	ER32	4	10	13.5	35	23.5	6	18	M6	3.0
SRK 4x60 JET2	ER32	4	10	16.3	60	44.5	6	18	M6	3.0
SRK 4x85 JET2	ER32	4	10	19.8	85	70.0	6	18	M6	3.0
SRK 5x35 JET2	ER32	5	10	13.5	35	24.5	6	21	M6	3.0
SRK 5x60 JET2	ER32	5	10	16.3	60	44.5	6	21	M6	3.0
SRK 5x85 JET2	ER32	5	10	19.8	85	70.0	6	21	M6	3.0
SRK 6x35 JET2	ER32	6	11	14.7	35	25.5	6	24	M8	4.0
SRK 6x60 JET2	ER32	6	11	17.3	60	45.0	6	24	M8	4.0
SRK 6x85 JET2	ER32	6	11	20.8	85	69.5	8	26	M8	4.0
SRK 8x35 JET2	ER32	8	14	18.8	35	33.0	6	31	M10	5.0
SRK 8x60 JET2	ER32	8	14	20.4	60	45.0	6	31	M10	5.0
SRK 8x85 JET2	ER32	8	14	23.2	85	65.0	6	31	M10	5.0
SRK 10x35 JET2	ER32	10	16	20.8	35	34.0	5	35	M12	6.0
SRK 10x60 JET2	ER32	10	16	22.4	60	44.5	6	36	M12	6.0
SRK 10x85 JET2	ER32	10	16	23.0	85	49.5	6	36	M12	6.0
SRK 12x35 JET2	ER32	12	20	24.0	35	28.0	-	-	-	-
SRK 12x60 JET2	ER32	12	20	24.0	60	28.0	6	38	M14	6.0
SRK 12x85 JET2	ER32	12	20	24.0	85	28.0	6	38	M14	6.0

ER-ODP

T-FLEXTEC 홀더








Fig.1





Fig.2


규격		치수 (mm)						
		SS	THSZWS	BD	BD_2	LB	LBX	Fig
ER	**25 ODP M12x10**	ER25	M12	20.0	20.0	10	10.0	2
	32 ODP M12x10	ER32	M12	10.0	10.0	21	20.6	2
	32 ODP M12x25	ER32	M12	24.0	25.0	21	24.0	1

GTIN ER

GTIN ER 콜릿





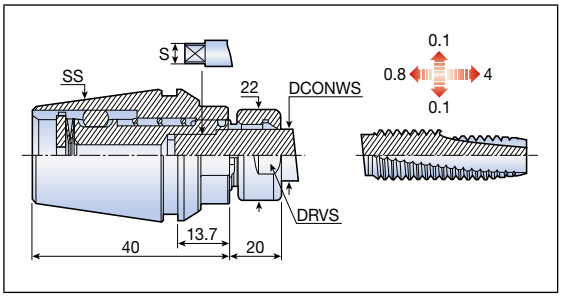

GTIN ER 32 - DIN 371 / 352

규격		치수 (mm)					
		SS	DCONWS	Tapmin	Tapmax	S	DRVS
GTIN ER32	**DIN 2.50x2.10**	ER32	2.5	M1	M1.8	2.1	20
	DIN 2.80x2.10	ER32	2.8	M2	M4	2.1	20
	DIN 3.50x2.70	ER32	3.5	M3	M5	2.7	20
	DIN 4.00x3.00	ER32	4.0	M3.5	M3.5	3.0	20
	DIN 4.50x3.40	ER32	4.5	M4	M6	3.4	20
	DIN 6.00x4.90	ER32	6.0	M5	M8	4.9	20
	DIN 7.00x5.50	ER32	7.0	M7	M10	5.5	20
	DIN 8.00x6.20	ER32	8.0	M8	M8	6.2	20
	DIN 9.00x7.00	ER32	9.0	M12	M12	7.0	20
	DIN 10.00x8.00	ER32	10.0	M10	M10	8.0	20
	DIN 11.00x9.00	ER32	11.0	M14	M14	9.0	20
	DIN 12.00x9.00	ER32	12.0	M16	M16	9.0	20

GTIN ER 32 - JIS


규격		치수 (mm)					
		SS	DCONWS	Tapmin	Tapmax	S	DRVS
GTIN ER32	**JIS 3.00x2.50**	ER32	3.0	M1	M2.6	2.5	20
	JIS 4.00x3.20	ER32	4.0	M3	M3.5	3.2	20
	JIS 5.00x4.00	ER32	5.0	M4	M4	4.0	20
	JIS 6.00x4.50	ER32	6.0	M6	M6	4.5	20
	JIS 6.20x5.00	ER32	6.2	M8	M8	5.0	20
	JIS 7.00x5.50	ER32	7.0	M10	M10	5.5	20
	JIS 8.50x6.50	ER32	8.5	M12	M12	6.5	20
	JIS 10.50x8.00	ER32	10.5	M14	M14	8.0	20
	JIS 12.50x10.00	ER32	12.5	M16	M16	10.0	20


▸ 내부 급유가 필요한 탭 가공시에는 추천하지 않습니다.

GTIN ER

GTIN ER 콜릿





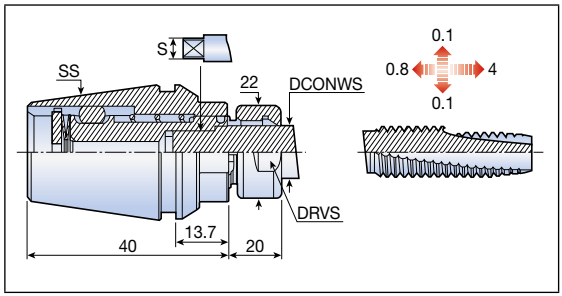

GTIN ER32 - ISO metric ISO 529/2283


규격		치수 (mm)					
		SS	DCONWS	Tapmin	Tapmax	S	DRVS
GTIN ER32	**ISO 2.24x1.80**	ER32	2.24	M3	M3	1.80	20
	ISO 2.50x2.00	ER32	2.50	M3.5	M3.5	2.00	20
	ISO 2.80x2.24	ER32	2.80	M2.2	M2.5	2.24	20
	ISO 3.15x2.50	ER32	3.15	M3	M4	2.50	20
	ISO 3.55x2.80	ER32	3.55	M3.5	M4.5	2.80	20
	ISO 4.00x3.15	ER32	4.00	M4	M5	3.15	20
	ISO 4.50x3.55	ER32	4.50	M6	M6	3.55	20
	ISO 5.00x4.00	ER32	5.00	M5	M5	4.00	20
	ISO 5.60x4.50	ER32	5.60	UNC#12-24	UNC (ONLY)	4.50	20
	ISO 6.30x5.00	ER32	6.30	M6	M8	5.00	20
	ISO 7.10x5.60	ER32	7.10	UNC#3/8-16	UNC (ONLY)	5.60	20
	ISO 8.00x6.30	ER32	8.00	M8	M10	6.30	20
	ISO 9.00x7.10	ER32	9.00	M12	M12	7.10	20
	ISO 10.00x8.00	ER32	10.00	M10	M10	8.00	20
	ISO 11.20x9.00	ER32	11.20	M14	M14	9.00	20
	ISO 12.50x10.00	ER32	12.50	M16	M16	10.00	20

▸ 내부 급유가 필요한 탭 가공시에는 추천하지 않습니다.

TA (JIS용)

탭 어댑터



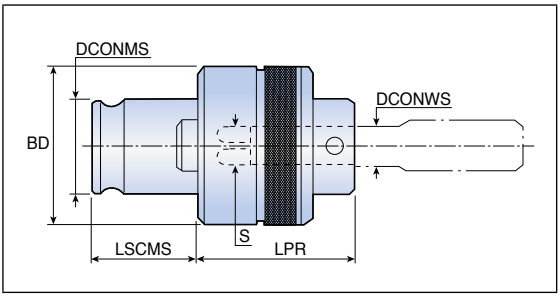


규격	치수 (mm)					
	DCONMS	DCONWS	BD	LPR	LSCMS	S
TA 1-M3	19	4.0	32	25	21.5	3.2
1-M4	19	5.0	32	25	21.5	4.0
1-M5	19	5.5	32	25	21.5	4.5
1-M6	19	6.0	32	25	21.5	4.5
1-M8	19	6.2	32	25	21.5	5.0
1-M10	19	7.0	32	25	21.5	5.5
1-M12	19	8.5	32	25	21.5	6.5
2-M6	31	6.0	50	33	35.5	4.5
2-M8	31	6.2	50	33	35.5	5.0
2-M10	31	7.0	50	33	35.5	5.5
2-M12	31	8.5	50	33	35.5	6.5
2-M14	31	10.5	50	33	35.5	8.0
2-M16	31	12.5	50	33	35.5	10.0
2-M18	31	14.0	50	33	35.5	11.0
2-M20	31	15.0	50	33	35.5	12.0
2-M22	31	17.0	50	33	35.5	13.0
2-M24	31	19.0	50	33	35.5	15.0
3-M18	48	14.0	72	45	55.5	11.0
3-M20	48	15.0	72	45	55.5	12.0
3-M22	48	17.0	72	45	55.5	13.0
3-M24	48	19.0	72	45	55.5	15.0
3-M27	48	20.0	72	45	55.5	15.0
3-M30	48	23.0	72	45	55.5	17.0
3-M33	48	25.0	72	45	55.5	19.0
3-M36	48	28.0	72	45	55.5	19.0
3-M38	48	28.0	72	45	55.5	21.0

▸ JIS 탭 전용


부품

NUT ER TOP


ER 탑 클램핑 너트




규격	치수 (mm)		
	DLN	HLN	THSZMS
NUT ER16 TOP	28	17	M22x1.5
ER20 TOP	34	19	M25x1.5
ER25 TOP	42	20	M32x1.5
ER32 TOP	50	22	M40x1.5
ER40 TOP	63	25	M50x1.5

NUT ER MINI/UM


ER 클램핑 너트



ER 25, 32, 40, 50 UM



ER 16, 20 UM




ER 11, 16, 20 MINI

규격	치수 (mm)		
	DLN	HLN	THSZMS
NUT ER11 MINI	16	10.8	M13x0.75
ER11 UM	19	11.3	M14x0.75
ER16 MINI	22	18.0	M19x1.0
ER16 UM	28	17.0	M22x1.5
ER20 MINI	28	19.0	M24x1.0
ER20 UM	34	19.0	M25x1.5
ER25 MINI	35	20.0	M30x1.5
ER25 UM	42	20.0	M32x1.5
ER32 UM	50	22.0	M40x1.5
ER40 UM	63	25.0	M50x1.5
ER50 UM	78	55.0	M64x2.0

NUT ER11 GHS

GREEN Typhoon


클램핑 너트



규격	치수 (mm)			
	DLN	HLN	THSZMS	렌치
NUT ER11 GHS	16	11.5	M13x0.75	WRENCH ER11 SMS

NUT ER SHORT

T-SHORT 너트



규격	치수 (mm)		
	DRVS	HLN	THSZMS
NUT ER20 SHORT	22	10.7	M25x1.5
ER32 SHORT	36	15.0	M40x1.5
ER40 SHORT	46	16.0	M50x1.5

TSKN

TSK 클램핑 너트





Fig.1 Fig.2

규격	치수 (mm)		Fig.
	DLN	THSZMS	
TSKN 6	20	M15x1.0	1
10	28	M21.5x1.0	1
16	40	M32x1.5	2
25	55	M45x1.5	2

PS SK-DIN

풀 스터드 DIN69872-JIS63398








Fig.1




Fig.2


규격	치수 (mm)									Fig.
	CRKS	BD	BD_2	BD_3	CND	LB	LB_2	OAL	BHTA	
PS SK30 15 M12 DIN	M12	13	9.0	13.00	-	19.00	24.00	44.0	15	1
PS SK40 15 M16 DIN	M16	17	14.0	19.00	-	20.00	26.00	54.0	15	1
15 M16 DIN O	M16	17	14.0	19.00	-	20.00	26.00	54.0	15	2
15 M16 DIN B	M16	17	14.0	19.00	7.00	20.00	26.00	54.0	15	1
15 M16 DIN OB	M16	17	14.0	19.00	7.00	20.00	26.00	54.0	15	2
PS SK50 15 M24 DIN	M24	25	21.0	28.00	-	25.00	34.00	74.0	15	1
15 M24 DIN O	M24	25	21.0	28.00	-	25.00	34.00	74.0	15	2
15 M24 DIN B	M24	25	21.0	28.00	11.50	25.00	34.00	74.0	15	1

▸ Fig. 1: 규격 뒤에 "B" 붙은 경우는 내부급유형임
▸ Fig. 2: 외부 오링 포함

PS OTT BT/SK

풀 스터드 OTT 시스템



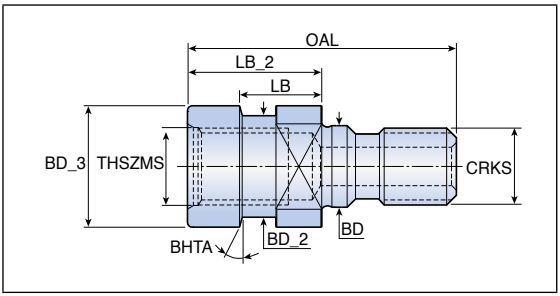

규격		치수 (mm)								
		CRKS	THSZMS	BD	BD_2	BD_3	LB	LB_2	OAL	BHTA
PS OTT	**BT40 M16**	M16	M16	17	21.1	25.0	16.60	28	56	15
	BT50 M24	M24	M24	24	32.0	39.3	13.35	25	65	15
	SK40 M16	M16	M16	17	21.1	25.0	13.60	25	53	15

PS BT-JIS/MAZAK

풀 스터드 BT-JIS63398 / ANSI-Metric MAZAK 장비용



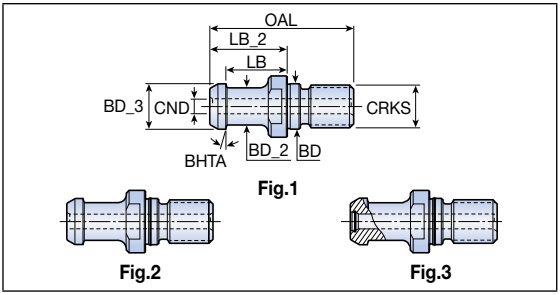


Fig.1

Fig.2

Fig.3

규격	치수 (mm)									Fig.
	CRKS	BD	BD_2	BD_3	CND	LB	LB_2	OAL	BHTA	
PS BT30 15 M12 JIS B	M12	13	8.00	12.00	4.0	18.40	23.4	43.0	15	1
BT40 15 M16 JIS B	M16	17	14.00	19.00	5.5	23.00	29.0	54.0	15	1
BT40 15 M16 JIS O B	M16	17	14.00	19.00	5.5	23.00	29.0	54.0	15	2
BT40 15 M16 JIS O B O	M16	17	14.00	19.00	5.5	23.00	29.0	54.0	15	3
BT50 15 M24 JIS B	M24	25	21.00	28.00	8.0	25.00	34.0	74.0	15	1
BT50 15 M24 JIS O B	M24	25	21.00	28.00	8.0	25.00	34.0	74.0	15	2
BT40 45 M16 MAZAK B	M16	17	12.45	18.79	7.0	14.02	19.1	44.1	45	1
BT50 45 M24 MAZAK B	M24	25	20.83	28.95	8.0	17.58	25.2	65.2	45	1

- Fig. 1: 규격 뒤에 "B" 붙은 경우는 내부급유형임
- Fig. 2: 외부 오링 포함
- Fig. 3: 내부, 외부 오링 포함

PS BT-MAS

풀 스터드 BT-MAS-Metric






Fig.1




Fig.2





Fig.3

규격		치수 (mm)									Fig.
		CRKS	BD	BD_2	BD_3	CND	LB	LB_2	OAL	BHTA	
PS BT30	**45 M12 MAS1**	M12	12.5	7	11	-	18	23	43	45	1
	45 M12 MAS1 B	M12	12.5	7	11	3.0	18	23	43	45	1
	60 M12 MAS2	M12	12.5	7	11	-	18	23	43	30	1
PS BT40	**45 M16 MAS1**	M16	17.0	10	15	-	28	35	60	45	1
	45 M16 MAS1 B	M16	17.0	10	15	5.5	28	35	60	45	1
	60 M16 MAS2	M16	17.0	10	15	-	28	35	60	30	1
	60 M16 MAS2 B	M16	17.0	10	15	5.5	28	35	60	30	1
	90 M16 MAS3	M16	17.0	10	15	-	28	35	60	90	1
	90 M16 MAS3 B	M16	17.0	10	15	5.5	28	35	60	90	1
PS BT50	**45 M24 MAS1**	M24	25.0	17	23	-	35	45	85	45	1
	45 M24 MAS1 B	M24	25.0	17	23	6.0	35	45	85	45	1
	45 M24 MAS1 O B	M24	25.0	17	23	6.0	35	45	85	45	2
	45 M24 MAS1 O B O	M24	25.0	17	23	6.0	35	45	85	45	3
	60 M24 MAS2	M24	25.0	17	23	-	35	45	85	30	1
	60 M24 MAS2 B	M24	25.0	17	23	6.0	35	45	85	30	1
	90 M24 MAS3	M24	25.0	17	23	-	35	45	85	90	1
	90 M24 MAS3 B	M24	25.0	17	23	6.0	35	45	85	90	1

- Fig. 1: 규격 뒤에 "B" 붙은 경우는 내부급유형임
- Fig. 2: 외부 오링 포함
- Fig. 3: 내부, 외부 오링 포함

SR-DIN

잠금나사 DIN1835 B/E: 엔드밀 홀더용



규격	치수 (mm)		
	THOD	LB	사용 생크
SR M6x10 DIN 1835-B	M6	10	6
M8x10 DIN 1835-B	M8	10	8
M10x12 DIN 1835-B	M10	12	10
M12x16 DIN 1835-B	M12	16	12, 14
M14x16 DIN 1835-B	M14	16	16
M16x16 DIN 1835-B	M16	16	20
M18x2x20 DIN 1835-B	M18x2	20	25
M20x2x20 DIN 1835-B	M20x2	20	32, 40
M24x2x25 DIN 1835-B	M24x2	25	50

PRESET ER-JET

스토퍼: ER 콜릿 오일 홀용




Fig.1





Fig.2

규격		치수 (mm)	Fig.
		THOD	
PRESET ER-JET	**8x1.25**	M8x1.25	1
	10x1.5	M10x1.5	1
	12x1.75	M12x1.75	1
	12x1.75L	M12x1.75	2
	16x2	M16x2	1
	16x2L	M16x2	2
	18x1.5	M18x1.5	1
	18x1.5L	M18x1.5	2
	22x1.5	M22x1.5	1
	22x1.5L	M22x1.5	2
	28x1.5	M28x1.5	1

M-CLAMP SCREW SEM


잠금나사 DIN6367: 페이스밀 아버용



규격	치수 (mm)				
	S.M.C	THOD	BD	LH	LB
M8 CLAMP SCREW SEM 16	16	M8	20	6	16
M10 CLAMP SCREW SEM 22	22	M10	28	7	18
M12 CLAMP SCREW SEM 27	27	M12	35	8	22
M16 CLAMP SCREW SEM 32	32	M16	42	9	26
M20 CLAMP SCREW SEM 40	40	M20	52	10	30
M24 CLAMP SCREW SEM 50	50	M24	63	12	36

MBA M

잠금나사: FMA용




규격		치수 (mm)				
		THOD	BD	D1	OAL	W
MBA	**M8**	M8x1.25	20	15	24	6
	M10	M10x1.5	28	18	28	8
	M12	M12x1.75	33	23	32	10
	M16	M16x2.0	40	23	40	14
	M20	M20x2.5	50	27	50	17
	M24	M24x3.0	65	37	60	19

▸ MBA 나사용 렌치: L-W□□

WRENCH M-SEMC


렌치 DIN6368 콤비 쉘 엔드밀 홀더용



규격		치수 (mm)			
		DRVS	FTDZ	LH	OAL
WRENCH	**M8 SEMC 16**	16	M8	20	180
	M10 SEMC 22	22	M10	25	200
	M12 SEMC 27	27	M12	32	225
	M16 SEMC 32	32	M16	36	250
	M20 SEMC 40	40	M20	40	280
	M24 SEMC 50	50	M24	50	315

PRESET SCREW


스토퍼: 가열 열박음 콜릿용



규격		치수 (mm)				
		TDZ	OAL	CND	사용 샹크	렌치
PRESET SCREW	**M5x18 B**	M5	18	2.1	EM E / SRKIN	2.5
	M6x20 B	M6	20	2.5	EM E / SRKIN	3.0
	M8x20 B	M8	20	3.5	EM E / SRKIN	4.0
	M10x18 B	M10	18	4.5	EM E / SRKIN	5.0
	M12x18 B	M12	18	5.5	EM E / SRKIN	6.0
	M16x20 B	M16	20	7.5	EM E / SRKIN	6.0
	M16x25 B	M16	25	7.5	SRKIN	6.0
	M20x20 B	M20	20	6.0	EM E	6.0

D·RING SEMC


드라이브 링 DIN6366/1: 콤비 쉘 엔드밀 홀더용



규격	치수 (mm)				
	DCONMS	BD	LB	b	L1
16 D · RING SEMC	16	32	10	8	5.0
22 D · RING SEMC	22	40	12	10	5.6
27 D · RING SEMC	27	48	12	12	6.3
32 D · RING SEMC	32	58	14	14	7.0
40 D · RING SEMC	40	70	14	16	8.0
50 D · RING SEMC	50	90	16	18	9.0

COOLING TUBE HSK A


HSK A 쿨링 튜브



규격		치수 (mm)		
		OAL	LB	THOD
COOLING TUBE	**HSK A 50**	33.0	9.5	M16x1
	HSK A 63	36.5	11.5	M18x1
	HSK A 80	40.0	13.5	M20x1.5
	HSK A 100	44.0	15.5	M24x1.5

WRENCH COOL TUBE HSK A

HSK A 쿨링 튜브 렌치




규격		치수 (mm)	
		BD	OAL
WRENCH COOL TUBE	**HSK A 50**	15.0	120
	HSK A 63	17.0	122
	HSK A 83	18.5	186
	HSK A 100	22.0	141


WRENCH ER-MINI/SHORT

ER 렌치


DIN6499



Wrench ER 25, 32, 40, 50



Wrench ER 11, 16, 20, 25 MINI




Wrench ER 11, 16, 20, SHORT

규격		치수 (mm)		
		OAW	DRVS	OAL
WRENCH	**ER11 MINI**	16.8	-	95
	ER11	32.0	17	95
	ER16 MINI	22.5	-	117
	ER16	42.8	25	143
	ER20 MINI	28.0	-	128
	ER20	53.5	30	172
	ER25 MINI	29.0	-	120
	ER25	70.0	-	207
	ER32	78.0	-	255
	ER40	95.0	-	285
	ER50	110.0	-	350
	ER32 SHORT	75.0	36	303
	ER40 SHORT	94.0	46	378

WRENCH ER11 SMS

Typhoon


ER11 잠금 렌치



규격		치수 (mm)	
		OAW	OAL
WRENCH	**ER11 SMS**	22	100

SPANNER TMC

NTMC 밀링 척용 렌치



규격		치수 (mm)	
		OAW	OAL
SPANNER	**TMC 20**	15.8	84.1
	TMC 25	18.1	94.3
	TMC 32	21.7	109.1
	TMC 42	23.2	108.0

TSKS

TSK 슬림 척용 렌치




Fig.1





Fig.2

규격	치수 (mm)		Fig.
	DRVS	OAL	
TSKS - 6	18.0	174	1
10	25.4	177	1
16	36.0	189	2
25	52.0	228	2

TJS TSD DISPLAY


TYPHOON용 RPM 표시 디스플레이



규격	장비
TJS TSD DISPLAY	TTS 스핀들

IND ER11 TOOL ADAPTER


인덕션 히팅(HEATING) 장치용 ER 11 SHRINK 콜릿 어댑터



규격	치수 (mm)				
	CZCWS	BD	DCONMS	OAL	LS
IND ER11 TOOL ADAPTER	ER11	33.2	19.9	75.7	24

TOOL CLAMP-ROTARY/FIX

툴 클램프 장치: ISO, DIN69871, BT MAS-403




FIX ROTARY

규격		치수 (mm)								
		CSI	b	D1	D4	L2	H1	H2	H4	L5
TOOL CLAMP	**30 ROTARY**	ROTARY	104	70	12.5	56	128	109	19	40
	40 ROTARY	ROTARY	104	82	12.5	56	128	109	19	40
	50 ROTARY	ROTARY	144	103	12.5	71	170	151	19	85
	30 FIX	FIX	-	82	-	58	-	-	-	-
	40 FIX	FIX	-	82	-	58	-	-	-	-
	50 FIX	FIX	-	103	-	71	-	-	-	-

MULTI CLAMP-A/C


로터리형 툴 클램프 장치: HSK 생크용



규격		치수 (mm)									
		CSI	b	d2	D1	D4	L2	L5	H1	H2	H4
MULTI CLAMP	**50 A/C**	50	104	50	82	12.5	72	40	142	123	19
	63 A/C	63	104	63	95	12.5	72	40	142	123	19
	100 A/C	100	144	100	130	12.5	90	85	178	159	19

MULTI CLAMP C


로터리형 툴 클램프 장치: C-ADAPTER



규격	치수 (mm)									
	SS	b	d2	D1	D4	L2	L5	H1	H2	H4
MULTI CLAMP C6	63	104	63	95	12.5	72	40	142	123	19

MULTI CLAMP...UNIVERSAL

범용 로터리형 툴 클램프 장치




규격	치수 (mm)				
	CSI	d2	H1	b	D4
MULTI CLAMP 40 UNIVERSAL	40	40	161	112	11
50 UNIVERSAL	50	50	161	112	11
63 UNIVERSAL	63	63	164	113	11
80 UNIVERSAL	80	80	240	150	11
100 UNIVERSAL	100	100	240	150	11

마운팅 홀더 (테이퍼형)

규격		치수 (mm)				
		HSK A/C/E/F	C-ADAPTER	BT	DIN69871	DIN2080
MULTI CLAMP	**40 UNIVERSAL**	HSK 40	C4	-	-	-
	50 UNIVERSAL	HSK 50	C5	-	DIN69871 30	DIN2080 30
	63 UNIVERSAL	HSK 63	C6	BT 40	DIN69871 40	DIN2080 40
	80 UNIVERSAL	HSK 80	C8	-	-	-
	100 UNIVERSAL	HSK 100	C10	BT 50	-	-

EASYLOCK T.C EU

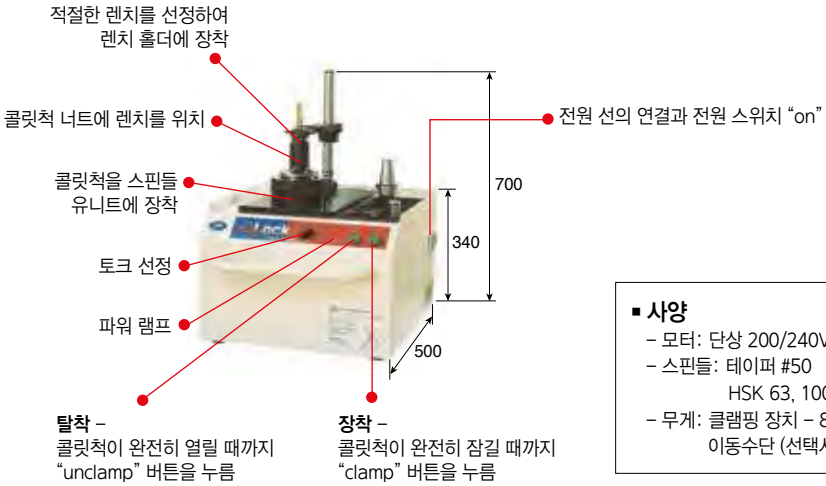


▪ 사양

- 모터: 단상 200/240V, 50/60HZ(1HP)
- 스핀들: 테이퍼 #50
  HSK 63, 100
- 무게: 클램핑 장치 – 85kg
  이동수단 (선택사양) – 15kg

규격	제품 번호	부속품	
		표준품	선택품
EASYLOCK T.C EU	4651108	TP50 AD 40 EASY	EASY LOCK TROLLEY
		WRENCH ER16 EASY LOCK	TP40 AD 30 EASY
		WRENCH ER20 EASY LOCK	TP50 AD HSK 63 EASY
		WRENCH ER25 EASY LOCK	TP50 AD HSK 100 EASY
		WRENCH ER32 EASY LOCK	WRENCH ER50 EASY LOCK
		WRENCH ER40 EASY LOCK	WRENCH TG100 OPEN EASY

EASYLOCK TROLLEY

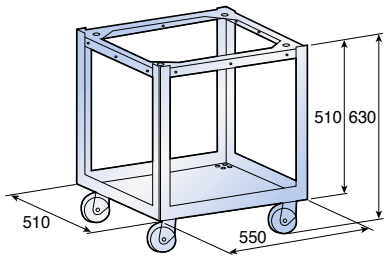

규격	제품 번호
EASYLOCK TROLLEY	4651109

IND SHRINKIN UNIT KOR

인덕션 시스템





기술사양		
체결범위(카바이드)	3~32mm	초경 툴 샹크
체결범위(HSS)	6~32mm	
전원	3x380 - 500V 50/60Hz	
정격 전압	13kW	
정격 전류	16 AMP	
냉각 장치 전원	220V 60Hz	
정격 전압	0.5kW	
최대 공구 길이	440mm (게이지 라인 기준)	
최대 체결 가능 직경	52mm	
유효 유도장 거리	45mm	
체결 시간	5~12초	
냉각 시간	50~90초	
무게	150kg	
장비크기	170x73x60cm	





인덕션 시스템
4654106 IND SHRINK START UNIT EUR

제품 번호	규격	내용물
3339802	**IND SHRINKIN UNIT KOR**	인덕션 장비, 냉각 장치, 운반용 선반, 3개의 툴 어댑터

쿨링 슬리브		용도
IND COOLING COLLET	**6-8**	SRKIN
	10-12	SRKIN
	14-16	SRKIN
	18-20	SRKIN
	ER 3-5	SRK
	ER 6	SRK
	ER 8	SRK
	ER 10	SRK
	ER 12	SRK

HSK 툴 어댑터 (선택사양)
IND 32 HSK TOOL ADAPTER
40 HSK TOOL ADAPTER
50 HSK TOOL ADAPTER(1)
63 HSK TOOL ADAPTER
80 HSK TOOL ADAPTER

• (1) 테이퍼 #30용

ER-SEAL 콜릿

■ 용도 및 적용
실링 구조의 ER콜릿으로 엔드밀, 드릴, 리머, 보링바 등 공구 사용시 가공부위에 절삭유를 공급함으로써 절삭 속도, 공수 수명 및 표면 조도의 획기적인 개선

■ 특징 및 장점
- 고유의 전면 밀봉 구조: 칩의 침투 방지
- 일반 콜릿 대비 최대 300%까지 가공 효율 증대 및 2배 이상의 공구 수명 증가
- 콜릿 1개로 최대 1mm까지 강력한 파지 기능
- 신속한 가공칩 제거로 칩에 의한 재절삭 방지

■ 사용시 주의점
- 공구 정밀도 유지 및 최적의 파지를 위해 최소 샹크경의 2배 이상의 길이만큼 콜릿 안으로 장착하여 사용
- 사용 가능한 샹크: 원통형, 웰던 및 휘슬 노치형

ER 실드 콜릿

■ 두가지 종류




오일홀 콜릿: ER-SEAL
a) 공구 내부에 절삭유 공급하는 구조
b) 오일홀 공구에 사용



제트2 콜릿: ER-SEAL-JET
a) 2채널의 절삭유가 절삭 인선에 직접 공급됨
b) 내부 오일홀이 없는 공구에 사용

샹크 표준

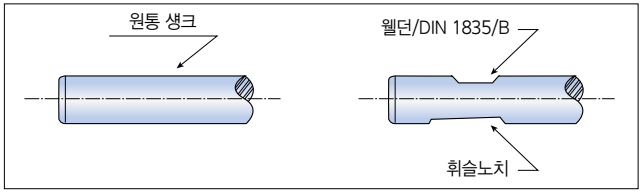


▶ ER 탑 클램프 너트


■ 용도 및 적용
독자적인 콜릿척용 클램핑 너트

■ 특징 및 장점
- ER 콜릿의 구심성과 반복 정밀도 개선: 반경 및 경사방향으로 센터링이 가능하여 마찰을 최소화
- 일반 표준 콜릿 대비 150~200% 파지력 확보
- 2개의 익스트랙터 방식 구조로 고속 주축에 완벽한 밸런스 보장
- 특유의 너트 설계 구조로 ERコレット의 내구성 증대
- 손쉬운 ERコレット 장착 및 탈착 방식
- 간결한 설계구조: 외부 치수가 표준형 ER 너트와 동일하므로 표준렌치 사용

■ 조작 방법
- 콜릿 장착시
❶ 먼저 너트 안쪽에 있는 2개의 익스트랙터(A)에 콜릿을 넣고 콜릿홈(B) 방향으로 살짝 민다(C).
참고로 콜릿척에서 너트를 풀 경우 콜릿은 2개의 익스트랙터에 의해 자동으로 복귀








■ 중요
- 콜릿을 분리할 경우
❷ 너트를 그림과 같이 수평으로 하여 TaeguTec 마크의 반대방향으로 콜릿을 밀어준다.

ER 탑 클램프 너트

■ 사용시 주의점
- 반드시 너트에 콜릿을 먼저 조립 후 척에 끼운다.
- 최고의 성능확보를 위해 사용전에 나사부와 테이퍼부에 세척 및 방청한다.





주의: 최적의 성능을 위해 콜릿과 척의 테이퍼부분의 청결을 유지 하십시오.

■ ER, ER 탑 클램핑 너트용 추천 클램핑 토크

너트 타입	Kg x m
ER-11	5
ER-11M	3
ER-16	7
ER-16M	4
ER-20	12
ER-20M	8
ER-25	20
ER-32	22
ER-40	25
ER-50	35

주의: 상기 토오크는 콜릿/너트별 가장 큰 직경의 제품 기준임.
따라서 샹크 직경이 작을 경우 상기 토오크 값에서 점차적으로 줄임

TSK 슬림 콜릿 척

■ 특징 및 장점
- 완만한 테이퍼 적용(ER 콜릿: 8°, TSK 콜릿: 4°)으로 높은 파지력 및 뛰어난 정밀도 (동심도: 5㎛ 이내)
- 슬림한 디자인으로 가공중 간섭 최소화
- 대칭 설계 및 발란싱 작업으로 인해 고속 가공에 적합
- 일반형 및 내부급유형 콜릿 보유

■ 용도 및 적용
- 엔드밀과 드릴을 사용한 범용 가공
- 금형 산업의 고속 및 고정밀 가공
- 엔드밀과 리머를 사용하는 고정밀 가공

■ 사용법
- 콜릿과 너트를 연결하는 방법



a) 조립 보조기
(박스 내 동봉)



b) 너트



c) 콜릿

❶ 콜릿(c)의 뒷부분을 조립 보조기(a)에 끼워 넣습니다.

❷ 너트(b)에 1번에서 조립된 콜릿 조립 보조기(a+c)를 끼워 넣습니다.

❸ 마지막으로 너트와 콜릿을 남겨둔 채 조립 보조기만을 빼내어 조립을 완성합니다.




a. 조립 보조기	규격
	TSK 06, TSK 10, TSK 16, TSK 25

HSK(DIN69893) 시스템


■ 특징
- DIN 표준
- 고속 가공에 적합
- 사이즈: #32, 40, 50, 63, 100
- 오토 툴 체인지 & 수동 장비에 사용 가능
- 이면 접촉
- 높은 강성

장비 타입별 반경방향 강성 비교

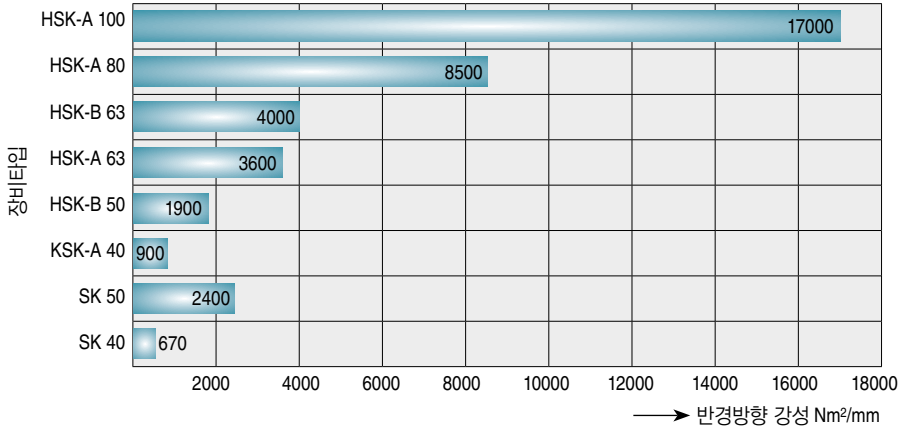


타입


■ A타입: 오토 툴 체인지




■ B타입: A타입 + 플랜지 급유 방식




■ C타입: 수동 클램핑




■ D타입: C타입 + 플랜지 급유 방식



■ E타입: 고속 가공용



■ F타입: 초고속 가공용





▶ 밀링 척

■ 간단한 체결로 강력한 파지력 확보


- 토크

규격	토크 (kgf•m)
NTMC 25	180
NTMC 32	360
NTMC 42	520






체결시 가볍게 조작

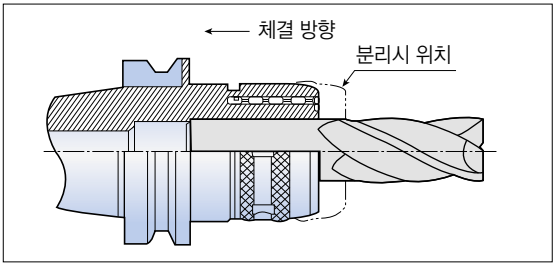

■ 고정도 매커니즘으로 툴라이프 & 정도 보장
대구텍만의 디자인으로 높은 정도를 보장하는 대칭형 구조

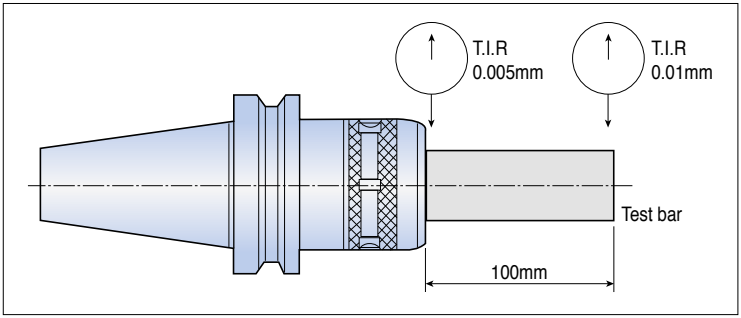

▶ 유압 척

■ 특징 및 장점
- 유압을 이용한 안정적이고 일정한 체결력
- 정삭 가공을 위한 뛰어난 정밀도 (동심도: 5㎛ 이내)
- 하나의 스크류를 이용한 손쉬운 체결 및 분리
- 직접 체결 혹은 콜릿을 사용하여 다양한 샹크 체결 가능

■ 용도 및 적용
- 정밀 가공: 정삭 밀링, 리밍, 보링
- 드릴링: 초경 드릴을 이용한 소구경 가공, 알루미늄이나 주철 가공

■ 사용법
- 공구 체결: 그림1과 같이 유압척의 Lmax와 Lmin 사이에 공구 샹크 부분을 삽입한 후에 클램핑스크류(1)가 멈출 때까지 시계방향으로 클램핑스크류(1)를 조여주십시오.
- 공구 해체: 반 시계방향으로 클램핑스크류(1)를 약 5~6회 회전시킨 후에 유압척으로부터 공구를 제거해주십시오.

■ 주의사항
- 공구를 체결하기 전에 유압척 내부와 샹크부의 구리스, 냉각수, 먼지 등의 이물질을 제거해주십시오.
- 유압척에 공구의 샹크부를 장착 시 삽입깊이를 적어도 Lmin이 초과되도록 해주십시오. (그림1, 표1 참조)
- h6공차(표2 참조) 및 조도 Ra min = 0.3(연삭)를 만족하는 원통형 샹크 공구를 사용해야하고 웰던 샹크 공구의 경우에는 콜릿을 사용하여 체결하여야 합니다.
- 오랜 기간 동안 사용하지 않을 시에는 유압척으로부터 절삭공구를 제거해주십시오.
- 유압척에 공구를 장착하지 않은 상태에서 클램핑 스크류(1)를 조이지 마십시오.

그림1. 유압척 구조

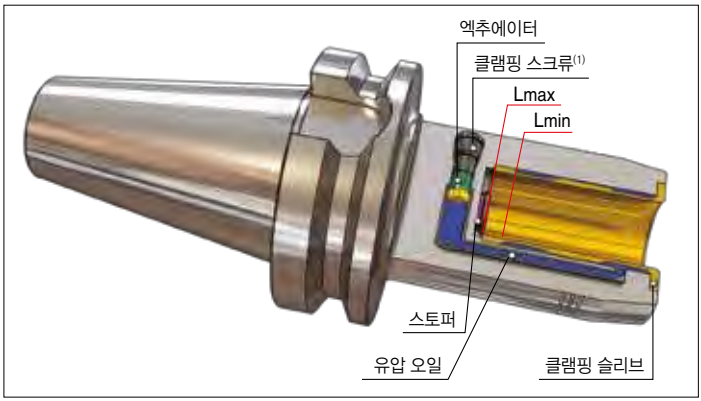


표1. 공구삽입 최소, 최대 깊이

유압척 내경 Ø(mm)	Lmin (mm)	Lmax (mm)
6	27.5	37.5
8	27.5	37.5
10	32.5	42.5
12	37.5	47.5
14	37.5	47.5
16	42.5	52.5
20	42.5	52.5
25	51.0	61.0
32	55.0	65.0

표2. h6 공차 범위

샹크 사이즈 Ø(mm)		h6 공차 범위 (㎛)
	3	0
		-6
3	6	0
		-8
6	10	0
		-9
10	18	0
		-11
18	30	0
		-13
30	50	0
		-16

표3. 클램핑 토크

유압척 내경 Ø(mm)	클램핑 토크 (N*m)
6	10
8	25
10	40
12	65
14	90
16	120
20	240
25	260
32	450

T-SHRINK 가열 척킹 시스템



T-SHRINK 척킹 시스템

이 시스템은 기존의 ER 시스템을 새롭게 개발한 장치로써 공구를 보다 강력하고 정밀하게 파지함으로써 높은 토오크 전달과 고정도의 흔들림 유지 및 반복 정밀도를 보다 향상시킨 차세대 장치입니다.




슬림형 설계와 다양한 길이는 각종 금형 가공이나 협소한 밀링 작업시 최적의 가공을 가능하게 합니다.

또한 전용 콜릿은 물론, 이동식 가열 핸들과 첨단의 온도 조절장치를 보유한 가열 유니트를 공급함으로써 머시닝센타 또는 공구실에서 보다 손쉽고 실용적으로 사용할 수 있습니다.

■ 초경 공구만 사용하시기 바랍니다.




L(mm)	Max. T.I.R
35	7㎛
60	9㎛
85	10㎛

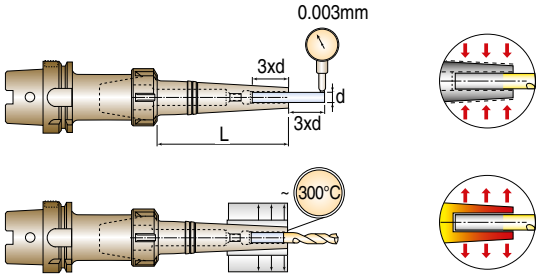



GTI – ER 콜릿용 짧은 탭척



■ 용도 및 적용
탭 가공시 압축 및 인장 기능으로 머시닝 센터, CNC 밀링 또는 역회전이 가능한 전용 장비에 사용


DIN 69871


BT MAS-403



원통 생크

■ 특징
- 플로팅 구조로 탭과 기초 구멍간의 편차 보정: 반경 방향 플로팅 기능
- 오른나사 및 왼나사 가공


■ 장점
- ER 스프링 콜릿 사용으로 강력하고 효과적인 파지
- 오버행 최소화 및 고강성 구조로 강력하고 정밀한 탭 가공
- 높은 구동력에도 탭과 동일한 정밀도를 가지는 안정감있는 디자인

■ 조작 방법
관통구멍 또는 막힌구멍 탭 가공


❶ 나사 피치에 해당하는 피드를 입력하고 피삭재와의 틈새를 0.08mm로 세팅한다.



❷ 원하는 깊이까지 주축을 회전시켜 가공한다.



❸ 이송과 회전을 멈춘 후, 역회전·역이송하여 시작점으로 복귀한다.



MPT시스템
(모듈식 정밀공구)



MPT시스템
(모듈식 정밀공구)

목차

공구 선정 가이드	H4
샹크	H6
익스텐션, 리듀서	H18
툴홀더	H21
황삭 보링 헤드	H29
정삭 보링 헤드	H35

아이콘 설명


➤ 인서트 페이지



➤ 부품 페이지


➤ 툴홀더 페이지



➤ 슬라이드 페이지




➤ 추천 절삭 조건 페이지




보링 인서트	H50
키트	H54
부품	H58
추천 절삭 조건	H69
기술 자료	H76

생크


SKA H6




HSK H8-H9




CATM H7




BT/BT-FC H11-H12




ISOM/ISO H13




C MB H10



MTT/MTD H17




ST H14-H15




익스텐션, 리듀서


EX H18




RE H19



RE AVI H20




CHR H20




툴홀더


EMH H21




CC H22




DC H22




SMH H23




AMT H26




TP H24



TCC-DIN H25




BLANK H27



보링 헤드


황삭 보링 헤드

BHRw H29




정삭 보링 헤드


BHE H35




BHF H41



BHF 50,63,80 H42



테이퍼 샹크

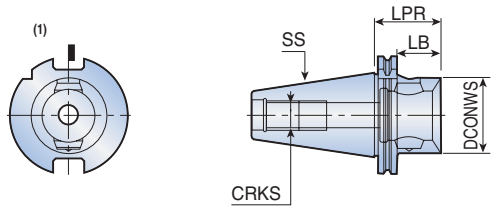


DIN 69871- AD / ISO 7388/1 MB

규격	치수 (mm)					CRKS	Kg
	SS	DCONWS	LPR	LB	BD		
SKA 30-MB32	30	MB32	30	10.5	-	M12	0.6
30-MB50	30	MB50	60	41	-	M12	0.7
40-MB40	40	MB40	45	26	-	M16	0.9
40-MB50	40	MB50	48	29	-	M16	1.2
40-MB63	40	MB63	80	61	-	M16	1.6
45-MB50	45	MB50	48	29	-	M20	1.9
50-MB50	50	MB50	48	29	-	M24	2.8
50-MB63	50	MB63	56	37	-	M24	3.0
50-MB80	50	MB80	62	43	-	M24	3.6
40 MB40x120	40	MB40	120	101	44.50	M16	1.7
40 MB50x120	40	MB50	120	101	-	M16	2.8
50 MB50x120	50	MB50	120	101	60.00	M24	4.0
50 MB63x150	50	MB63	150	131	70.00	M24	2.8
50 MB80x180	50	MB80	180	161	-	M24	7.9
50 MB110x150	50	MB110	150	131	-	M24	8.2
60 MB80x65	60	MB80	65	46	-	M30	10.7
60 MB110x100	60	MB110	100	81	-	M30	10.5
60 MB110x200	60	MB110	200	181	-	M30	18.0

▶ (1) 절삭날 위치


테이퍼 생크

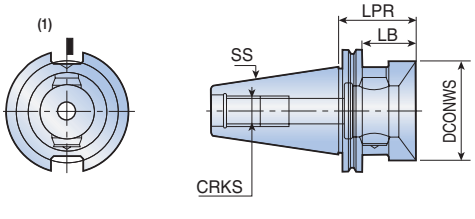

규격	치수 (mm)				CRKS	Kg
	SS	DCONWS	LPR	LB		
CATM 40-MB50	40	MB50	66	47	M16	1.1
40-MB63	40	MB63	100	81	M16	1.9
45-MB50	45	MB50	48	29	M20	1.7
50-MB50	50	MB50	48	29	M24	2.9
50-MB63	50	MB63	56	37	M24	2.9
50-MB80	50	MB80	62	43	M24	3.2


▶ (1) 절삭날 위치

HSK 샹크

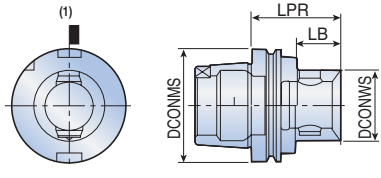

HSK DIN 69893 MB

Fig.1

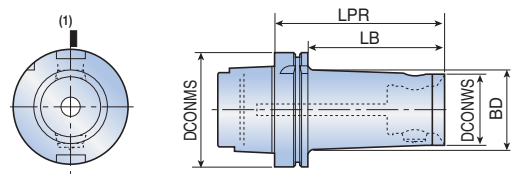


HSK DIN 69893-A MB

Fig.2

규격	치수 (mm)					Kg	Fig.
	DCONMS	DCONWS	LPR	LB	BD		
HSK A 50-MB50	50	MB50	66	40	-	0.6	1
63-MB40	63	MB40	60	34	-	1.0	1
63-MB40x120	63	MB40	120	94	46	1.6	2
63-MB50	63	MB50	66	40	-	0.9	1
63-MB50x120	63	MB50	120	94	-	1.1	2
63-MB63	63	MB63	75	49	-	1.1	1
80-MB50	80	MB50	70	44	-	1.5	1
80-MB63	80	MB63	80	54	-	1.8	1
80-MB80	80	MB80	86	60	-	2.1	1
100-MB50	100	MB50	72	43	-	2.0	1
100-MB50x120	100	MB50	120	91	60	4.9	2
100-MB63	100	MB63	82	53	-	2.7	1
100-MB63x150	100	MB63	150	121	70	4.7	2
100-MB80	100	MB80	88	59	-	3.0	1
100-MB80x180	100	MB80	180	151	-	7.3	2


▸ (1) 절삭날 위치

HSK 생크

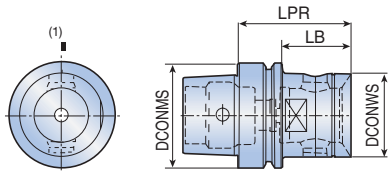

HSK DIN 69893-E MB

Fig.1

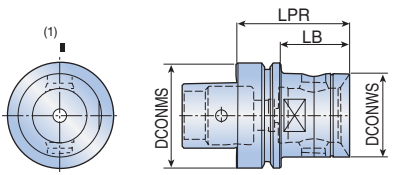


HSK DIN 69893-F MB

Fig.2

규격		치수 (mm)				Kg	Fig.
		DCONMS	DCONWS	LPR	LB		
HSK E	**40 MB32**	40	MB32	42	22	0.3	1
	50 MB50	50	MB50	66	-	0.7	1
HSK F	**63 MB50**	63	MB50	65	39	1.0	2


▸ (1) 절삭날 위치

C-어댑터 테이퍼 생크



규격	치수 (mm)				Kg
	DCONMS	DCONWS	LPR	LB	
C6 MB50x67	63	MB50	67	45	1.1
MB63x77	63	MB63	77	-	1.8
C8 MB63x70	80	MB63	70	39	2.3

BT 테이퍼 생크

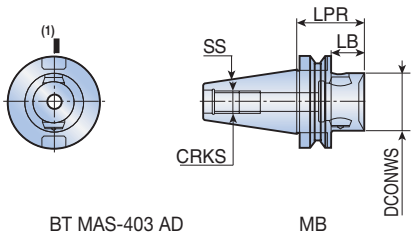


BT MAS-403 AD MB

규격	치수 (mm)					CRKS	Kg
	SS	DCONWS	LPR	LB	BD		
BT- 30-MB32	30	MB32	32	10.6	-	M12	0.5
30-MB50	30	MB50	60	38.6	-	M12	0.7
40-MB40	40	MB40	45	18	-	M16	0.6
40-MB50	40	MB50	48	21	-	M16	0.9
40-MB63	40	MB63	66	39	-	M16	1.2
45-MB50	45	MB50	62	29	-	M20	1.7
50-MB50	50	MB50	66	28	-	M24	3.5
50-MB63	50	MB63	75	37	-	M24	3.7
50-MB80	50	MB80	75	37	-	M24	4.0
40-MB40x120	40	MB40	120	93	44.5	M16	0.9
40-MB50x120	40	MB50	120	93	-	M16	1.9
50-MB50x120	50	MB50	120	82	60	M24	4.2
50-MB63x150	50	MB63	150	112	70	M24	5.8
50-MB80x180	50	MB80	180	142	-	M24	7.5
50-MB110x140	50	MB110	140	102	-	M24	6.8

▸ (1) 절삭날 위치

BT-FC 테이퍼 생크

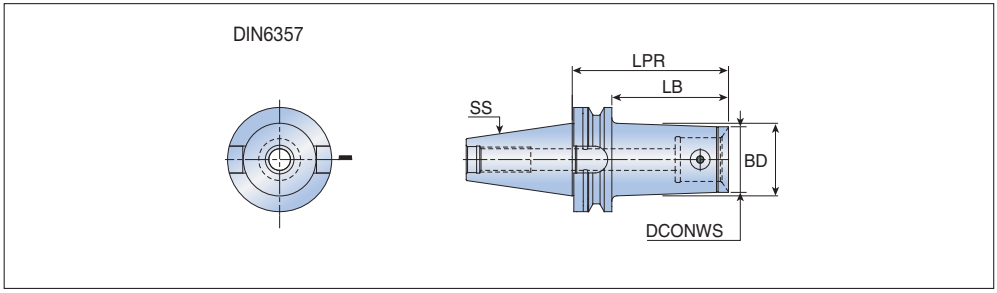

규격		치수 (mm)					CRKS	Kg
		SS	DCONWS	LPR	BD	LB		
BT40	**FC MB50**	40	50	48	-	21	M16	0.9
	FC MB50X120	40	50	120	-	93	M16	1.9
	FC MB63	40	63	66	-	-	M16	1.2
BT50	**FC MB50**	50	50	66	-	28	M24	3.3
	FC MB50X120	50	50	120	60	82	M24	4.2
	FC MB63	50	63	75	-	37	M24	3.7
	FC MB63X150	50	63	150	70	112	M24	5.8
	FC MB80	50	80	75	-	37	M24	4
	FC MB80X180	50	80	180	-	142	M24	7.5

ISO 테이퍼 생크

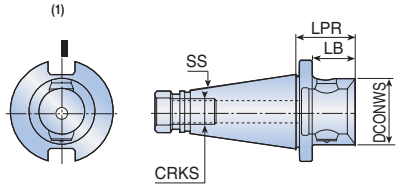


Fig.1

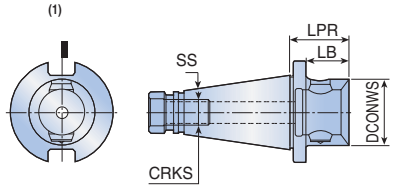


Fig.2

규격		치수 (mm)				CRKS	Kg	Fig.
		SS	DCONWS	LPR	LB			
ISOM	30-MB50	30	MB50	58	-	M12	0.6	1
	40-MB50	40	MB50	48	36	M16	0.9	1
	40-MB63	40	MB63	60	-	M16	1.2	1
	45-MB50	45	MB50	48	33	M20	1.6	1
	50-MB50	50	MB50	48	33	M24	2.6	1
	50-MB63	50	MB63	56	41	M24	2.7	1
	50-MB80	50	MB80	60	45	M24	3.2	1
ISO	50-MB50	50	MB50	48	33	UNC 1”-8	2.6	2
	50-MB80	50	MB80	60	45	UNC 1”-8	3.2	2

▸ (1) 절삭날 위치

스트레이트 생크

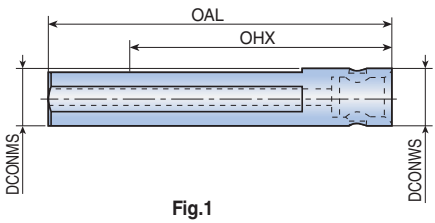


Fig.1

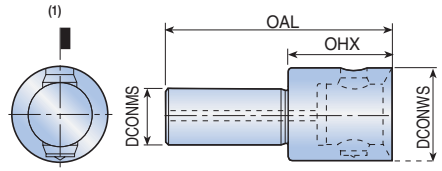



Fig.2

규격	치수 (mm)				Kg	Fig.
	DCONMS	DCONWS	OAL	OHX		
ST 16-MB16	16	MB16	100	66	0.2	1
20-MB20	20	MB20	125	85	0.3	1
32-MB50	32	MB50	140	60	1.0	2

▸ (1) 절삭날 위치

ST MB-E


스트레이트 초경 생크

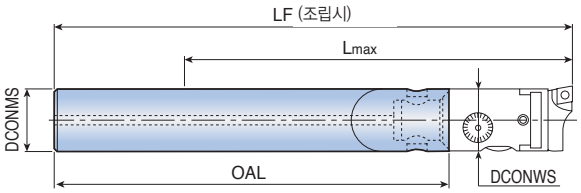

규격		치수 (mm)					Kg
		DCONMS	DCONWS	OAL	LF	Lmax	
ST16	**MB16x110E**	16	MB16	110	144	100	0.3
	MB16x140E	16	MB16	140	174	125	0.4
	MB16x170E	16	MB16	170	204	160	0.5
ST20	**MB20x135E**	20	MB20	135	175	125	0.6
	MB20x170E	20	MB20	170	210	160	0.8
	MB20x210E	20	MB20	210	250	200	0.9
ST25	**MB25x160E**	25	MB25	160	210	160	1.0
	MB25x205E	25	MB25	205	255	200	1.3
	MB25x255E	25	MB25	255	305	250	1.6
ST32	**MB32x195E**	32	MB32	195	258	200	2.1
	MB32x250E	32	MB32	250	313	250	2.8
	MB32x315E	32	MB32	315	378	320	3.5

ST-MB 스트레이트 초경 샹크의 사용 예


ST16-ST32 MB16-MB32
보링경: 18-50 mm

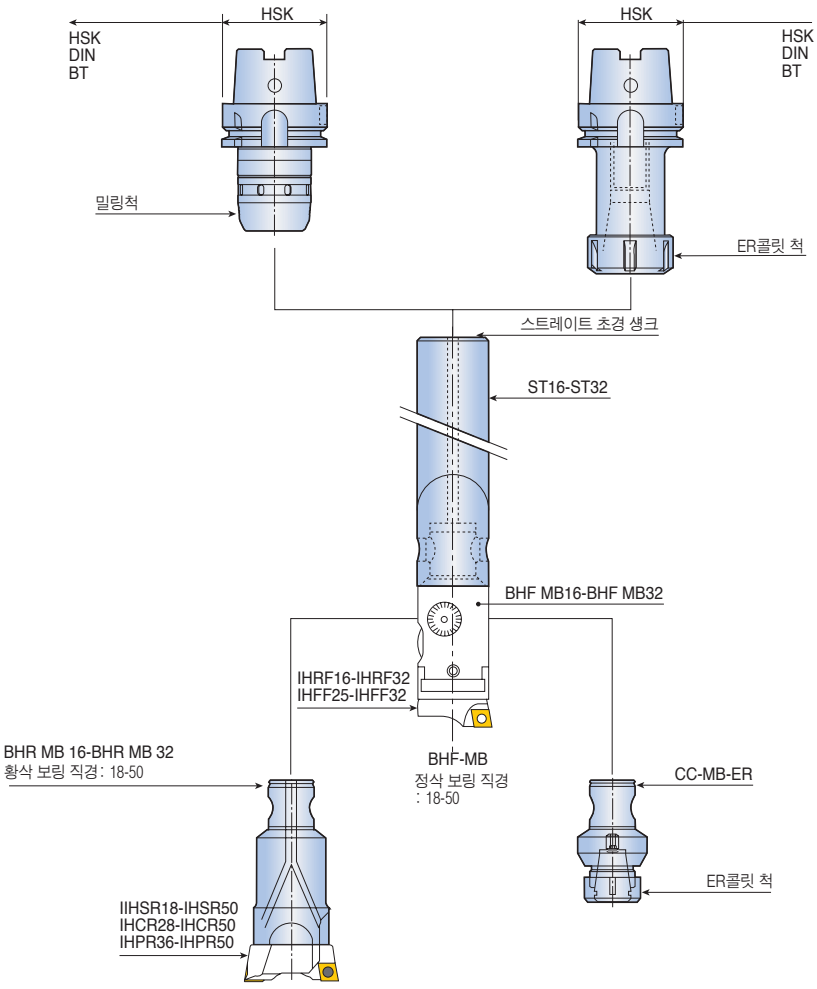

MTT 5-MB63

생크

모르스 테이퍼 생크

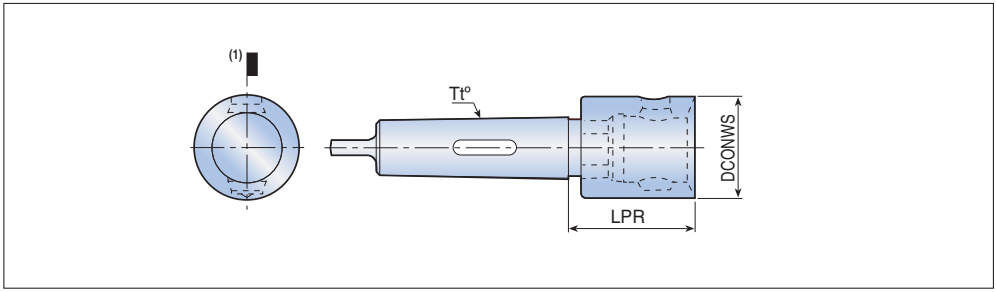


규격	치수 (mm)			Kg
	Tt°	DCONWS	LPR	
MTT 5- MB63	MT5	MB63	65	2.1

▸ (1) 절삭날 위치

MTD-MB

생크


모르스 테이퍼 생크

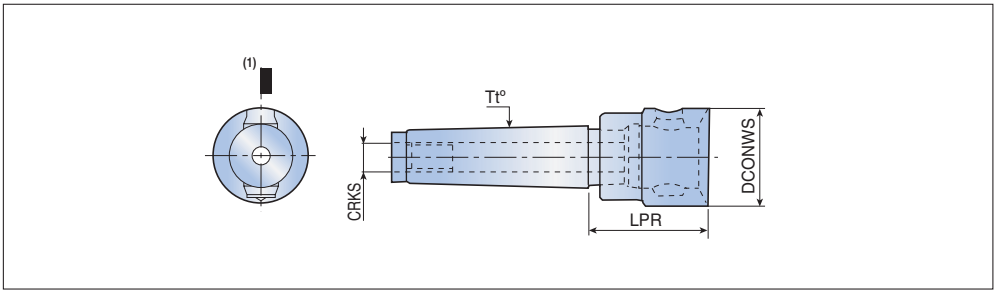

규격	치수 (mm)			CRKS	Kg
	Tt°	DCONWS	LPR		
MTD 4- MB50	MT4	MB50	63	M16	0.9
MB50 SIP	MT4	MB50	63	M14	1.0


▸ (1) 절삭날 위치

익스텐션

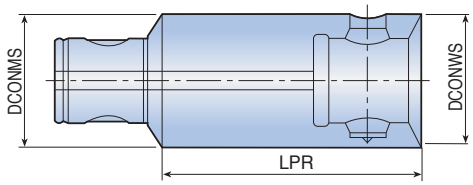

규격	치수 (mm)			Kg
	DCONMS	DCONWS	LPR	
EX 14x25-MB14	MB14	MB14	25	0.2
16x25-MB16	MB16	MB16	25	0.4
20x32-MB20	MB20	MB20	32	0.7
25x25-MB25	MB25	MB25	25	0.9
25x40-MB25	MB25	MB25	40	0.2
32x32-MB32	MB32	MB32	32	0.2
32x50-MB32	MB32	MB32	50	0.3
40x40-MB40	MB40	MB40	40	0.4
40x63-MB40	MB40	MB40	63	0.6
50x50-MB50	MB50	MB50	50	0.7
50x80-MB50	MB50	MB50	80	1.1
50x100-MB50	MB50	MB50	100	1.5
63x63-MB63	MB63	MB63	63	1.4
63x100-MB63	MB63	MB63	100	2.2
63x125-MB63	MB63	MB63	125	2.9
80x80-MB80	MB80	MB80	80	3.0
80x125-MB80	MB80	MB80	125	4.6
80x160-MB80	MB80	MB80	160	6.1

리듀서

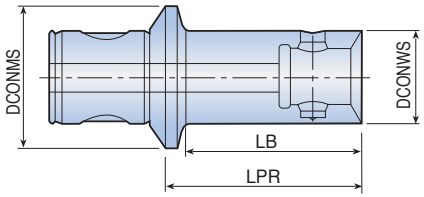

규격		치수 (mm)				Kg
		DCONMS	DCONWS	LPR	LB	
RE	**MB16-MB14x24**	MB16	MB14	24	19.5	0.3
	MB20-MB14x19	MB20	MB14	19	13.5	0.4
	MB20-MB16x20	MB20	MB16	20	16	0.5
	MB25-MB14x19	MB25	MB14	19	13.5	0.6
	MB25-MB16x20	MB25	MB16	20	15	0.8
	MB25-MB20x25	MB25	MB20	25	20	0.9
	MB32-MB14x25	MB32	MB14	25	17	1.0
	MB32-MB16x24	MB32	MB16	24	18	1.3
	MB32-MB20x25	MB32	MB20	25	20	1.6
	MB32-MB25x28	MB32	MB25	28	23	2.1
	MB40-MB14x23	MB40	MB14	23	16	2.8
	MB40-MB16x24	MB40	MB16	24	17	3.5
	MB40-MB20x26	MB40	MB20	26	20	0.4
	MB40-MB25x28	MB40	MB25	28	22	0.5
	MB40-MB32x32	MB40	MB32	32	27	0.6
	MB50-MB14x23	MB50	MB14	23	14.5	0.8
	MB50-MB14x39	MB50	MB14	39	30.5	0.9
	MB50-MB16x24	MB50	MB16	24	15	1.0
	MB50-MB16x40	MB50	MB16	40	31	1.3
	MB50-MB16x74	MB50	MB16	74	65	1.6
	MB50-MB20x26	MB50	MB20	26	18	3.5
	MB50-MB20x70	MB50	MB20	70	62	0.4
	MB50-MB20x93	MB50	MB20	93	85	0.5
	MB50-MB25x28	MB50	MB25	28	21	0.6
	MB50-MB25x87	MB50	MB25	87	80	0.8
	MB50-MB25x117	MB50	MB25	117	110	3.5
	MB50-MB32x32	MB50	MB32	32	25	0.4
	MB50-MB32x87	MB50	MB32	87	80	0.5
	MB50-MB32x144	MB50	MB32	144	137	0.6
	MB50-MB40x36	MB50	MB40	36	30	0.8
	MB50-MB40x87	MB50	MB40	87	80	0.9
	MB50-MB40x176	MB50	MB40	176	170	1.0
	MB63-MB50x40	MB63	MB50	40	34	1.3
	MB80-MB50x45	MB80	MB50	45	36	1.6
	MB80-MB63x60	MB80	MB63	60	52	1.6
	MB110-MB80x70	MB110	MB80	70	52	6.0

RE MB-AVI

익스텐션, 리듀서

진동 감쇠형 리듀서

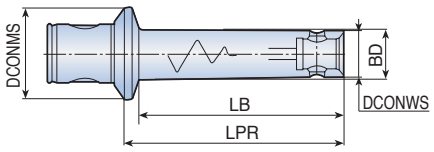


Fig.1





Fig.2

규격	치수 (mm)					Kg	Fig.
	DCONMS	DCONWS	BD	LPR	LB		
RE MB50-MB16x74-AVI	MB50	MB16	17.5	74	65	0.4	1
MB50-MB20x93-AVI	MB50	MB20	21.5	93	85	0.5	1
MB50-MB25x117-AVI	MB50	MB25	27	117	110	0.8	1
MB50-MB32x144-AVI	MB50	MB32	35	144	138	1.4	1
MB50-MB40x176-AVI	MB50	MB40	47	176	170	2.5	1
MB63-MB50x220-AVI	MB63	MB50	60	220	214	5.6	1
MB80-MB63x280-AVI	MB80	MB63	77	280	272	10.6	2

CHR MB

익스텐션, 리듀서

급유형 익스텐션



규격	치수 (mm)									Kg
	DCONMS	DCONWS	R	BD	LPR	LB	LS	RPM_{Max}	Bar	
CHR MB63	MB63	MB63	-	115	63	35	-	3500	10	5.0

▸ 주의: 스핀들을 회전시키기전에 절삭유를 먼저 작동시켜야 O-ring의 파손을 막을수 있습니다.

▸ Stop block과 같이 사용하십시오.

엔드밀 홀더(휘슬 노치 포함)

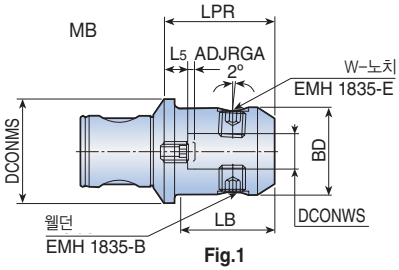


Fig.1




Fig.2

규격		치수 (mm)							Kg	Fig.
		DCONMS	DCONWS	BD	LPR	LB	L5	ADJRGA		
EMH	**MB50-6**	MB50	6	25	44	32.5	7	2	0.5	1
	MB50-8	MB50	8	28	44	33	7	2	0.5	1
	MB50-10	MB50	10	35	52	42	11	3	0.7	1
	MB50-12	MB50	12	42	57	48	11	3	0.8	1
	MB50-14	MB50	14	42	57	48	11	3	0.8	1
	MB50-16	MB50	16	48	67	61	17	4	1.1	1
	MB50-20	MB50	20	51	67	-	16	4	1.1	1
	MB50-25	MB50	25	63	80	-	22	4	1.2	2
	MB63-16	MB63	16	48	64	53	14	4	1.4	1
	MB63-20	MB63	20	52	66	56	14	4	1.5	1
	MB63-25	MB63	25	64	74	-	16	4	2.1	2
	MB63-32	MB63	32	72	76	-	14	4	2.5	2
	MB80-40	MB80	40	80	83	-	12	4	3.2	2


부품

H58-H68

CC MB-ER

툴홀더

ER 콜릿 척

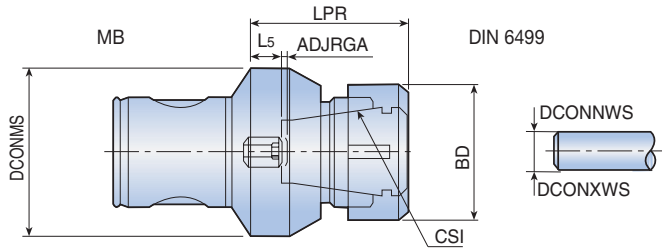


규격	치수 (mm)							Kg
	DCONMS	CSI	DCONNWS	DCONXWS	BD	LPR	ADJRGA	
CC MB16 ER11M	MB16	ER11	0.5	7.0	16	25	2.5	0.03
MB20 ER16M	MB20	ER16	0.5	10.0	22	32	1.0	0.06
MB25 ER20M	MB25	ER20	1.0	13.0	28	40	2.5	0.15
MB32 ER25M	MB32	ER25	1.0	16.0	35	42	1.5	0.25
MB40 ER25	MB40	ER25	1.0	16.0	42	45	5.0	0.25
MB50 ER25	MB50	ER25	1.0	16.0	42	48	7.0	0.70
MB50 ER32	MB50	ER32	2.0	20.0	50	59	7.0	1.00
MB63 ER32	MB63	ER32	2.0	20.0	50	59	12	1.30
MB63 ER40	MB63	ER40	3.0	26.0	63	64	12	1.50

DC MB

툴홀더

드릴 척 어댑터

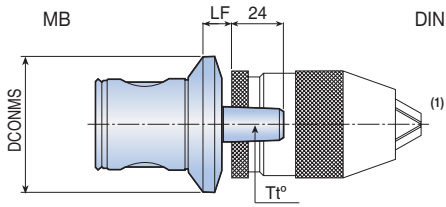

규격	치수 (mm)			Kg
	DCONMS	Tt°	LF	
DC MB50 B16	MB50	B16	10.0	0.4
MB63 B16	MB63	B16	13.5	0.8

부품 H58-H68

▶ (1)드릴 척은 포함되어 있지 않습니다.

쉘밀 홀더

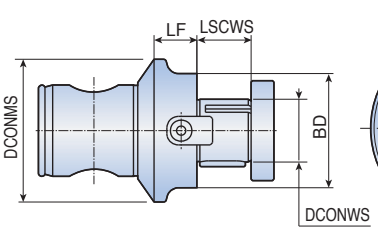


Fig.1

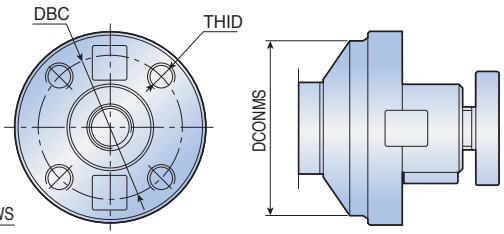



Fig.2

규격		치수 (mm)								Kg
		DCONMS	DCONWS	BD	DBC	THID	LF	LSCWS	Fig.	
SMH	MB40-16	40	16	32	-	-	15	17	1	0.32
	MB40-22	40	22	40	-	-	13	19	1	0.38
	MB50-16	50	16	32	-	-	15	17	1	0.48
	MB50-22	50	22	40	-	-	15	19	1	0.55
	MB50-27	50	27	50	-	-	15	21	1	0.66
	MB50-32	50	32	60	-	-	15	24	1	0.79
	MB63-22	63	22	60	-	-	15	19	1	1.01
	MB63-27	63	27	60	-	-	15	21	1	1.09
	MB63-32	63	32	70	-	-	15	24	1	1.24
	MB80-32	80	32	88	-	-	24	24	1	2.09
	MB80-40	80	40	88	66.7	M12	24	27	2	2.25
	MB80-50	80	50	90	-	-	24	30	2	2.58
	MB80-60(1)	80	60	128.5	101.6	M16	31.5	40	2	4.19

부품 H58-H68


▶ (1)쉘 잠금 스크류는 제공되지 않습니다.

탭 척

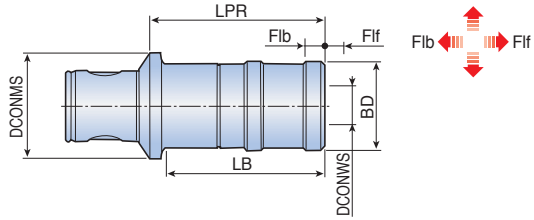

규격	치수 (mm)									Kg
	DCONMS	TAPmin	TAPmax	LB	LPR	BD	DCONWS	Flf	Flb	
TP MB50-M 3-12	MB50	M1	M14	60	72	36	19	7.5	7.5	0.8
MB50-M 8-20	MB50	M4.5	M20	-	106	53	31	12.5	12.5	1.6
MB63-M 3-12	MB63	M1	M14	58	70	36	19	7.5	7.5	1.2
MB63-M 8-20	MB63	M4.5	M20	93	104	53	31	12.5	12.5	1.9

퀵 체인지 탭 콜릿




규격	치수 (mm)								
	DCONWS(1)	S(2)	S1(3)	S2(4)	BD	DCONMS	LSCWS	LPR	LSCMS
TCC #1 DIN 4-3	4.0	3.0	M3.5	-	32	19	17	25	21.5
#1 DIN 4.5-3.4	4.5	3.4	M4	M6	32	19	17	25	21.5
#1 DIN 6-4.9	6.0	4.9	M4.5,M6	M8	32	19	17	25	21.5
#1 DIN 7-5.5	7.0	5.5	M7	M10	32	19	17	25	21.5
#1 DIN 8-6.2	8.0	6.2	M8	-	32	19	17	25	21.5
#1 DIN 9-7	9.0	7.0	-	M12	32	19	17	25	21.5
#1 DIN 10-8	10.0	8.0	M10	-	32	19	17	25	21.5
#2 DIN 6x4.9	6.0	4.9	M4.5,M6	M8	50	31	30	34	35.0
#2 DIN 7x5.5	7.0	5.5	M7	M10	50	31	30	34	35.0
#2 DIN 8x6.2	8.0	6.2	M8	-	50	31	30	34	35.0
#2 DIN 9x7	9.0	7.0	M7	M12	50	31	30	34	35.0
#2 DIN 10x8	10.0	8.0	M10	-	50	31	30	34	35.0
#2 DIN 12x9	12.0	9.0	-	M16	50	31	30	34	35.0
#2 DIN 14x11	14.0	11.0	-	M18	50	31	30	34	35.0
#2 DIN 16x12	16.0	12.0	-	M20	50	31	30	34	35.0

▸ (1)탭 샹크 사이즈에 따름 (2)사각 사이즈 (3)DIN371에 따른 TAP사이즈 (4)DIN376/374에 따른 TAP사이즈


AMT MB-MT

모르스 테이퍼 탕용 MB샹크

DIN 228A



DIN 228 B

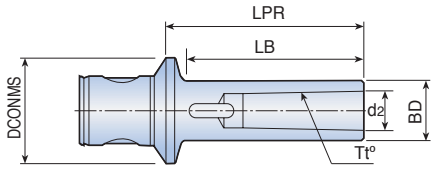


규격		치수 (mm)							Kg
		DCONMS	Tt°	d2	BD	THID	LPR	LB	
AMT	**MB50-MT1**	MB50	MT1	12.07	20	M6	80	68	0.6
	MB50-MT2	MB50	MT2	17.78	30	M10	100	86	0.7
	MB50-MT3	MB50	MT3	23.82	36	M12	120	110	1.0
	MB63-MT3	MB63	MT3	23.82	36	M12	120	108	1.3
	MB63-MT4	MB63	MT4	31.26	48	M16	150	133	2.0


부품
H58-H68

BLANK MB

블랭크

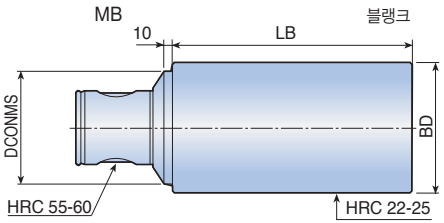

규격		치수 (mm)			Kg
		DCONMS	BD	LB	
BLANK	MB50-63x160	MB50	63	160	4.4
	MB63-80x200	MB63	80	200	8.8
	MB80-100x250	MB80	100	250	16.6
	MB110-130x250	MB110	130	250	18.0

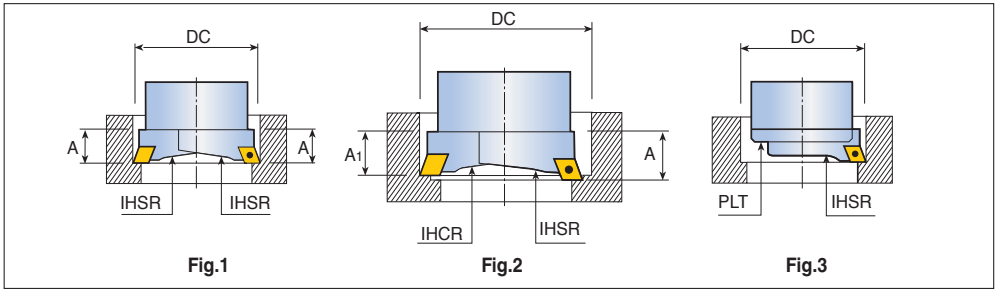

▸ MPT 시스템 사용시, 툴 프리셋을 이용하여 원하는 보링경을 조절할 것을 추천 합니다.

▸ 두개의 인서트 홀더를 사용하는 "BHR 헤드"는 황삭 보링용 헤드이며, 위 그림과 같이 세가지 옵션으로 사용 가능 합니다.

Fig.1: 고 이송 황삭 보링시, 그림과 같이 두개의 인서트 날이 동일한 높이 및 반경방향의 위치에 오도록 셋팅 합니다.


Fig.2: 가공 양이 많은 황삭 보링시, 그림과 같이 두개의 인서트 날이 서로 다른 높이 및 반경방향의 위치에 오도록 셋팅 합니다.

Fig.3: 가공 양이 적은 황삭 이나 정삭 보링시, 그림과 같이 하나의 인서트 홀더 만을 장착하여 사용하는 것이 가능하며, HEAD 보호를 위해 프로텍션 플레이트(PLT)를 설치 하십시오.

황삭 보링 헤드 직경 범위

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	200	300	400	600	700	800
BHR MB 16-16x34				18-22																	
20-20x40				22-28																	
25-25x50					28-38																
32-32x63						35.5-50															
40-40x80								50-68													
50-50x100										68-90											
50-63x80													90-120								
63-63x125													90-120								
80-80x140																120-200					

황삭 보링 헤드: 18-200mm

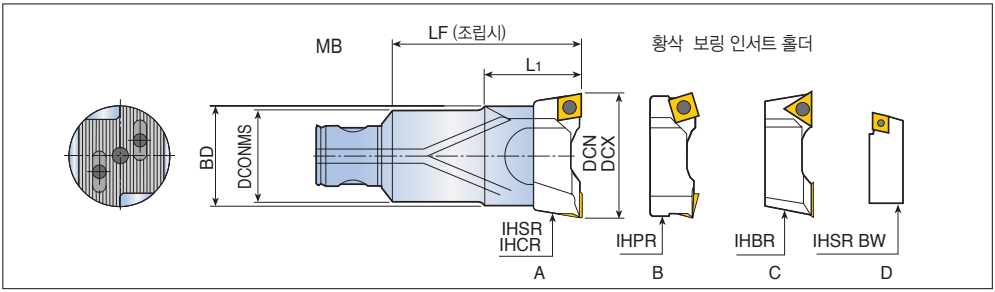

규격	치수 (mm)						인서트 홀더					Kg
	DCONMS	DCN	DCX	BD	LF	L1	인서트 홀더	A	B	C	D	
BHR MB16-16x34	MB16	18	22	16	34	-	IH...18-22	●			●	0.05
MB20-20x40	MB20	22	28	20	40	-	IH...22-28	●			●	0.09
MB25-25x50	MB25	28	38	25	50	-	IH...28-38	●			●	0.20
MB32-32x63	MB32	36	50	32	63	-	IH...36-50	●	●		●	0.35
MB40-40x80	MB40	50	68	40	80	-	IH...50-68	●	●		●	0.70
MB50-50x100	MB50	68	90	55	100	50	IH...68-90	●	●		●	1.50
MB50-63x80	MB50	90	120	72	80	60	IH...90-120	●	●	●	●	2.00
MB63-63x125	MB63	90	120	72	125	63	IH...90-120	●	●	●	●	3.00
MB80-80x140	MB80	120	200	95	140	75	IH...120-800	●	●	●	●	5.30

부품 H58-H68
H30-H31
추천절삭조건 H69-H75




Fig.1




Fig.2





Fig.3

규격	치수 (mm)				부품			Fig.
	DCN	DCX	WF	OAL	인서트	인서트 스크류	톡스 키	
IHSR 18-22	18	22	8.0	15.0	CCMT 0602...	SR 14-548	T 7	1
22-28	22	28	9.5	19.0	CCMT 0602...	SR 14-548	T 7	1
28-38	28	38	12.5	23.0	CCMT 0602...	SR 14-548	T 7	1
36-50	36	50	15.0	32.0	CCMT 0602...	SR 14-548	T 7	1
50-68	50	68	19.0	40.0	CCMT 09T3...	SR 16-236	T 15	1
50-68-12	50	68	19.0	40.0	CCMT 1204..	SR 16-212	T 20	1
68-90	68	90	22.0	54.0	CCMT 1204..	SR 16-212	T 20	1
90-120	90	120	27.0	70.5	CCMT 1204...	SR 16-212	T 20	1
120-160	120	160	32.0	94.5	CCMT 1204..	SR 16-212	T 20	1
160-800	160	800	32.0	130.0	CCMT 1204..	SR 16-212	T 20	1
IHCR 28-38	28	38	12.3	23.0	CCMT 0602..	SR 14-548	T 7	1
36-50	36	50	14.8	32.0	CCMT 0602...	SR 14-548	T 7	1
36-50-09	36	50	14.8	32.0	CCMT 09T3..	SR 16-236	T 15	1
50-68	50	68	18.7	40.0	CCMT 09T3..	SR 16-236	T 15	1
50-68-12	50	68	18.7	40.0	CCMT 1204..	SR 16-212	T 20	1
68-90	68	90	21.7	54.0	CCMT 1204..	SR 16-212	T 20	1
90-120	90	120	26.7	70.5	CCMT 1204..	SR 16-212	T 20	1
120-160	120	160	31.7	94.5	CCMT 1204..	SR 16-212	T 20	1
160-800	160	800	31.7	130.0	CCMT 1204..	SR 16-212	T 20	1
IHPR 36-50	36	50	15	32.0	SCMT 09T3..	SR 16-236	T 15	2
50-68	50	68	19	40.0	SCMT 09T3...	SR 16-236	T 15	2
68-90	68	90	22	54.0	SCMT 1204..	SR 16-212	T 20	2
90-120	90	120	27	70.5	SCMT 1204..	SR 16-212	T 20	2
120-160	120	160	32	94.5	SCMT 1204..	SR 16-212	T 20	2
160-800	160	800	32	130.0	SCMT 1204..	SR 16-212	T 20	2
IHBR 90-120	90	120	27	70.5	TCMT 2205..	SR 16-212	T 20	3
120-160	120	160	32	94.5	TCMT 2205..	SR 16-212	T 20	3
160-800	160	800	32	130.0	TCMT 2205..	SR 16-212	T 20	3

IHSR-BW

황삭 보링 인서트 홀더

BHR 백페이싱용, TCH 황삭 보링 헤드



규격	치수 (mm)							부품		
	SS	DCN	DCX	BD	LF	WF	OAL	인서트	인서트 스크류	톡스 키
IHSR 20-24 BW	BHR MB16-16	20	24	16	27.5	8.0	16.0	CCMT 0602..	SR 14-548	T 7
23.5-30 BW	BHR MB20-20	23.5	30	20	32.5	9.5	19.5	CCMT 0602..	SR 14-548	T 7
29.5-40 BW	BHR MB25-20	29.5	40	25	39.0	12.0	24.0	CCMT 0602..	SR 14-548	T 7
39-52 BW	BHR MB32-32	39	52	32	50.0	14.0	32.0	CCMT 09T3..	TS 40097I	T 15
51-70 BW	BHR MB40-40	51	70	40	63.5	17.5	42.0	CCMT 1204..	SR 16-212	T 20
69-92 BW	BHR MB50-50	69	92	55	80.5	21.0	57.0	CCMT 1204..	SR 16-212	T 20
91-122 BW	BHR MB63-63	91	122	72	100.5	25.0	76.0	CCMT 1204..	SR 16-212	T 20
121-162 BW	BHR MB80-80	121	162	95	110.5	28.0	101.0	CCMT 1204..	SR 16-212	T 20
161-802 BW	BHR MB80-80	161	200	95	110.5	28.0	122.0	CCMT 1204..	SR 16-212	T 20


H50-H53

- DCX= 사용되는 보링 헤드 크기
- DMIN= (최소 보링 직경)= (DCN+BD+1)/2

정삭 보링 헤드 범위: 직경 10㎛단위로 조정(버니어 스케일로 직경 2㎛단위로 조절 가능)

BHE MB50-50x80
ø6-113.5


10μm
2μm

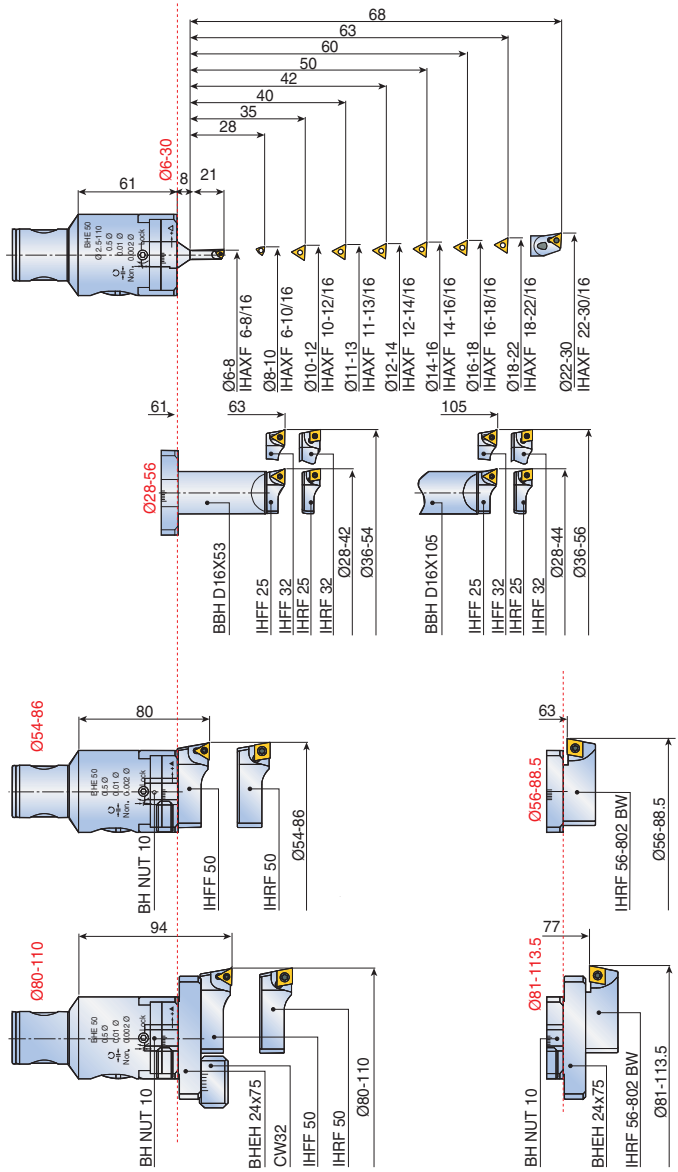

정삭 보링 헤드 범위: 직경 10㎛단위로 조정(버니어 스케일로 직경 2㎛단위로 조절 가능)

BHE MB63-63x89
ø6-129.5


10µm
2µm

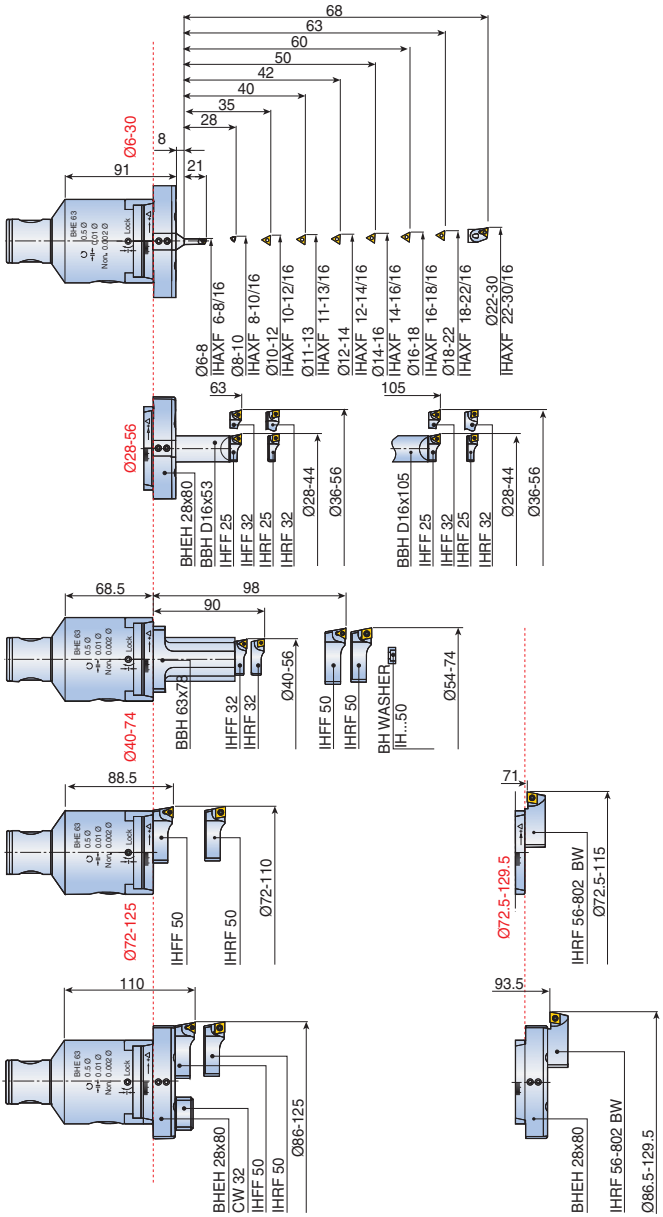

정삭 보링 헤드 범위: 직경 10㎛단위로 조정(버니어 스케일로 직경 2㎛단위로 조절 가능)

BHE MB80-80x104
ø6-202.5


10μm
2μm

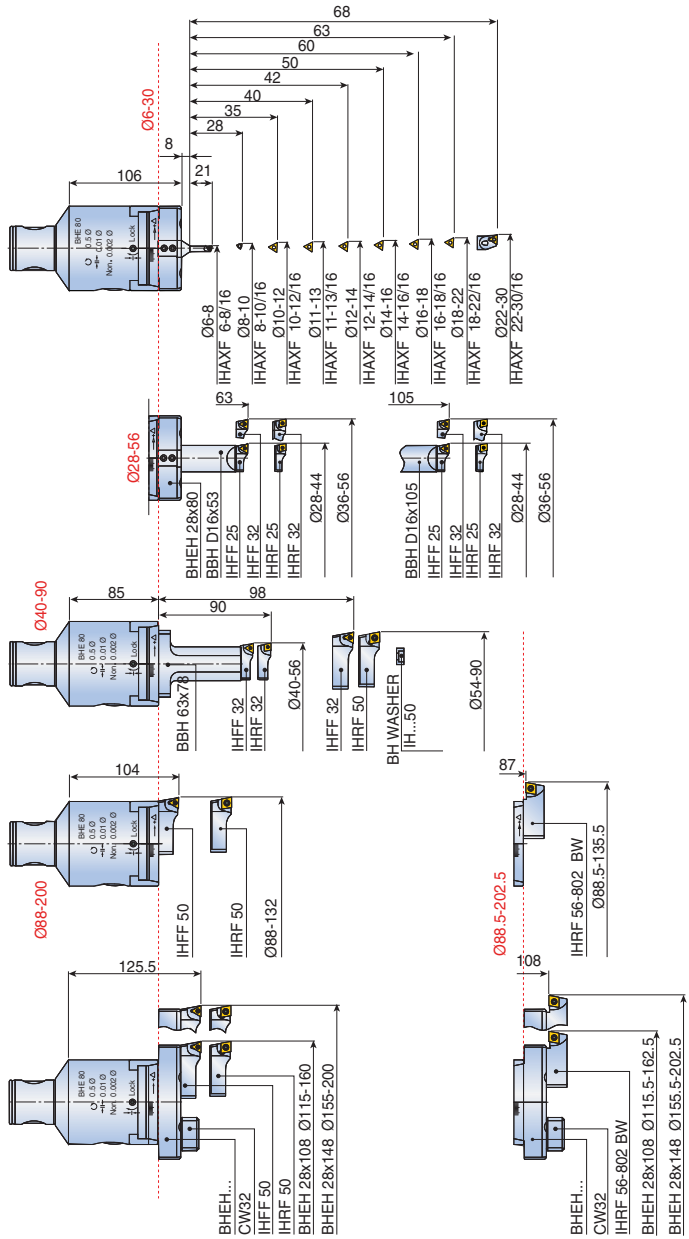


BHE MB

정삭 보링 헤드

직경 10μm단위로 조정 (버니어 스케일로 직경 2μm단위로 조절 가능)

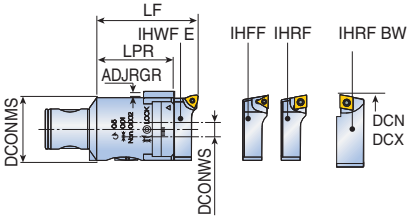

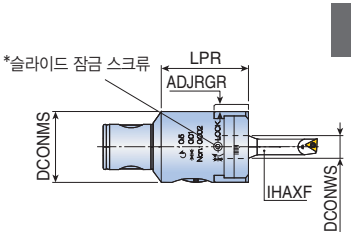

BHE MB50-50x80

규격	치수 (mm)							Kg
	DCONMS	DCN	DCX	LF	LPR	ADJRGR	DCONWS	
BHE MB16-16-34	MB16	18	24	34.0	26.0	2.0	-	0.1
MB20-20-40	MB20	22	30	40.0	31.5	3.0	-	0.1
MB25-25-50	MB25	28	40	50.0	40.0	3.0	-	0.2
MB32-32-63	MB32	35	53	63.0	51.5	4.0	-	0.4
MB40-40-80	MB40	48	66	80.0	66.0	5.0	-	0.8
MB50-50-80	MB50	6.0	110	80.0	61.0	5.0	16.0	1.1
MB63-63-89	MB63	6.0	125	89.0	69.5	10.0	-	2.1
MB80-80-104	MB80	6.0	200	104.0	84.5	12.0	-	3.8

H43,H46-H47


BHF 정삭 보링 헤드

2μm단위로 조정되는 초정밀 구조로 인해 최고의 조도 및
표면 조도를 요하는 보링 가공에 적합합니다



2μm


정삭 보링 헤드 직경 범위

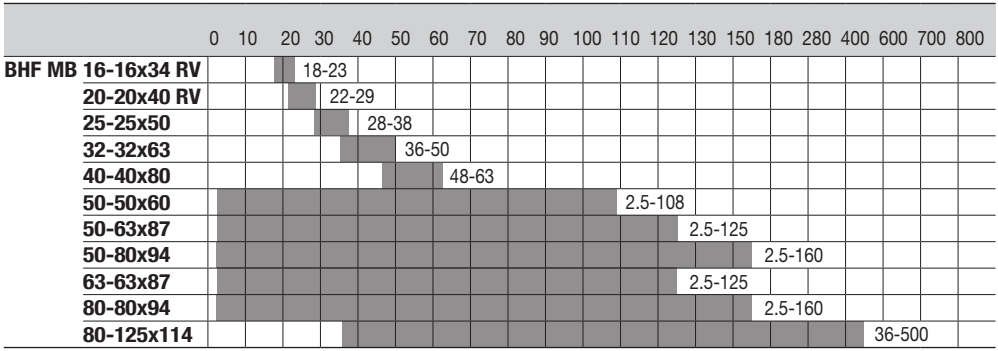

BHF MB16-MB40
직경 범위: 18-63


BHF MB16-16x34 RV

18-23




BHF MB20-20x40 RV

22-29




BHF MB25-25x50

28-38




BHF MB32-32x63

36-50



BHF MB40-40x80


48-63



정삭 보링 헤드: 직경 2μm 단위로 조정

BHF MB50-50x60
직경: **6-111**


2μm

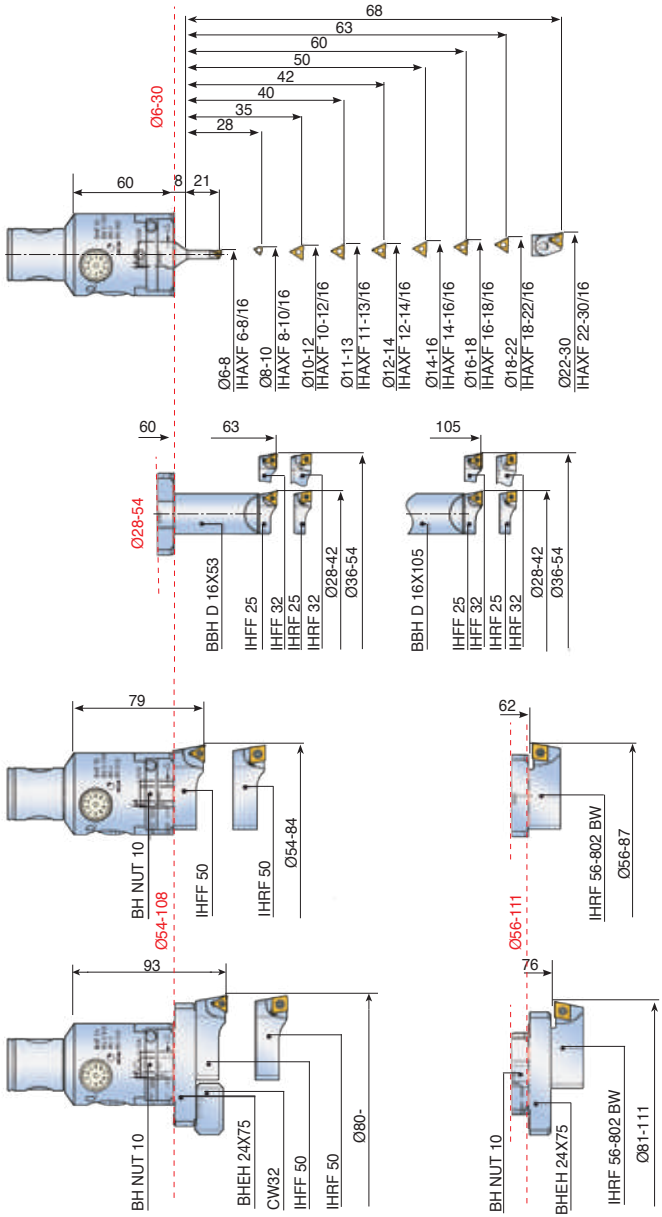

정삭 보링 헤드: 직경 2μm 단위로 조정

BHF MB50-63x87
BHF MB63-63x87
직경: **2.5-160**

2μm

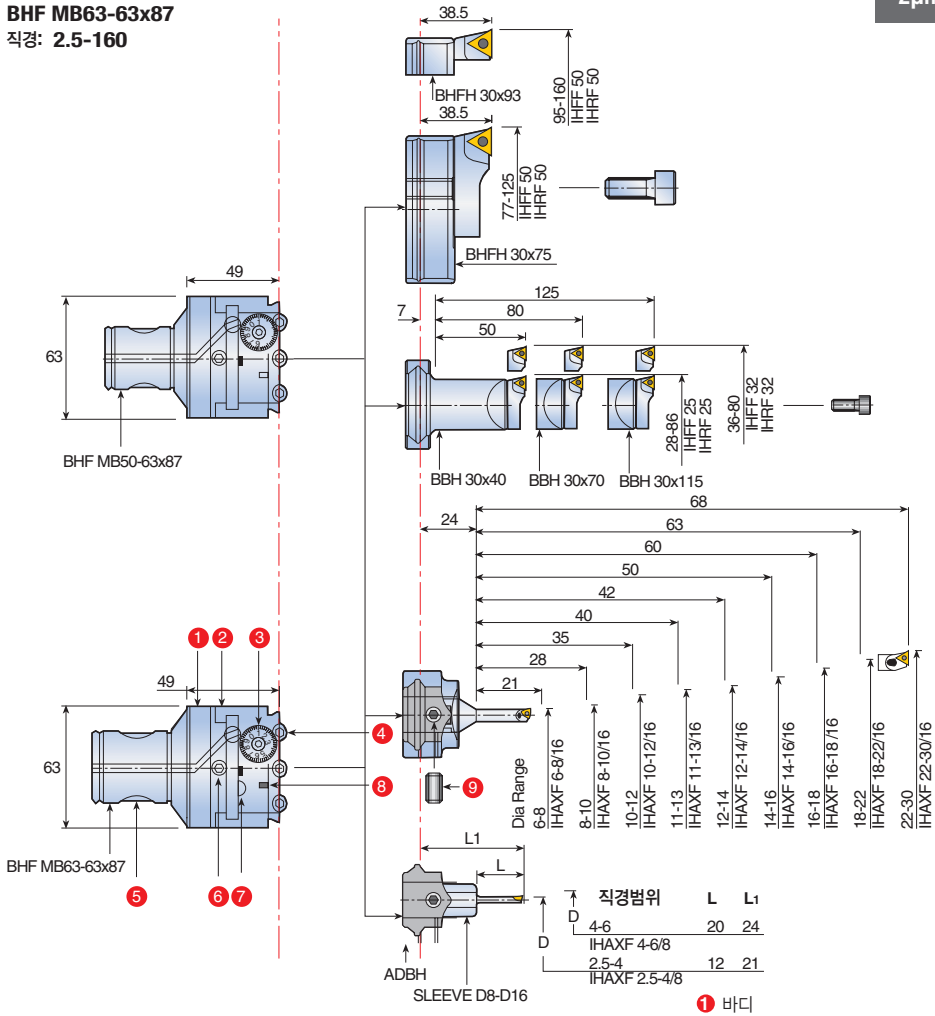


❶ 바디
❷ 공구 슬라이드
❸ 눈금 다이알
❹ 툴홀더 잠금 스크류
❺ 확장핀
❻ 슬라이드 잠금 스크류
❼ 급유 노즐
❽ 오일 니플
❾ 툴홀더 잠금 스크류

정삭 보링 헤드: 직경 2μm 단위로 조정

BHF MB50-80x94
BHF MB80-80x94
직경: **2.5-220**

2μm

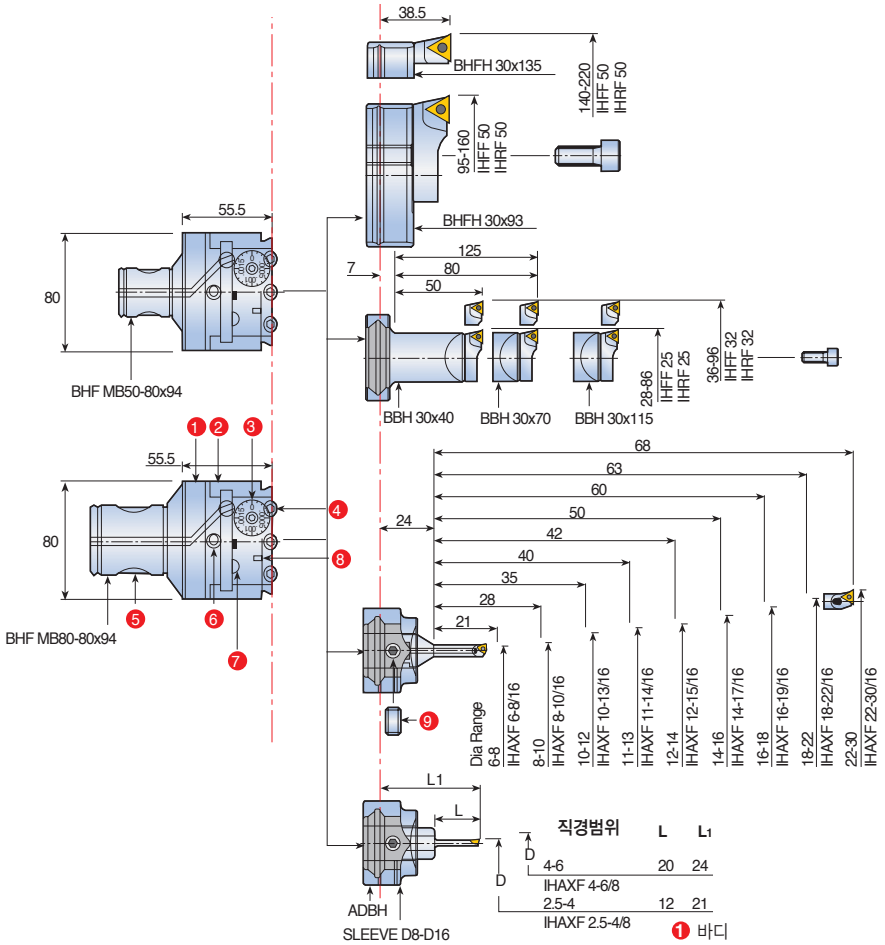


1. 바디
2. 공구 슬라이드
3. 눈금 다이알
4. 툴홀더 잠금 스크류
5. 확장핀
6. 슬라이드 잠금 스크류
7. 급유 노즐
8. 오일 니플
9. 툴홀더 잠금 스크류

정삭 보링 헤드: 직경 2μm 단위로 조정

BHF MB80-125x114
직경: **36-500**

2μm

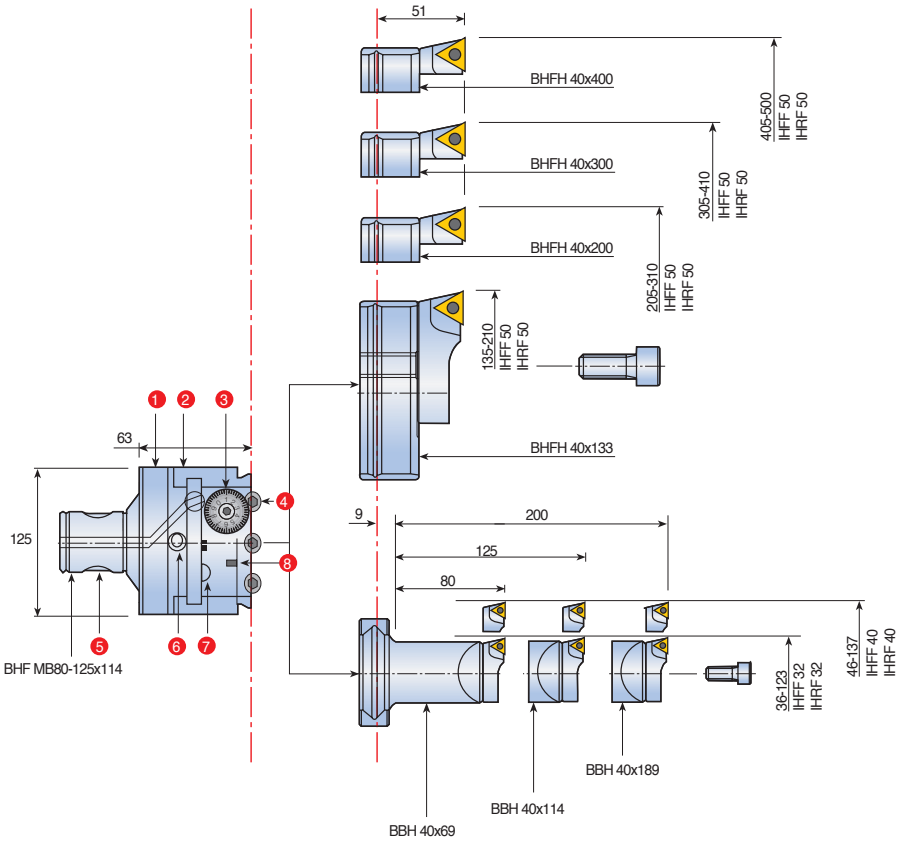

❶ 바디
❷ 공구 슬라이드
❸ 눈금 다이알
❹ 툴홀더 잠금 스크류
❺ 확장핀
❻ 슬라이드 잠금 스크류
❼ 급유 노즐
❽ 오일 니플

정삭 보링 헤드

2μm




Fig.1





Fig.2

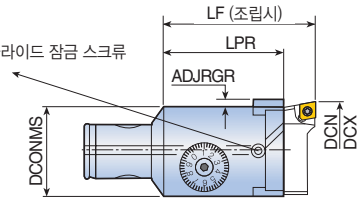


규격	치수 (mm)								인서트 홀더	Kg	Fig
	DCONMS	DCN	DCX	BD	LPR	LF	ADJRGA	DCONWS			
BHF MB16-16x34 RV	MB16	18	23	16	26.0	34	1	-	IH..16	0.1	1
MB20-20x40 RV	MB20	22	29	20	32.5	40	2	-	IH..20	0.1	1
MB25-25x50	MB25	28	38	25	40.0	50	2	-	IH..25	0.2	1
MB32-32x63	MB32	36	50	32	51.5	63	3	-	IH..32	0.4	1
MB40-40x80	MB40	48	63	40	66.0	80	4	-	IH..40	0.8	1
MB50-50x60	MB50	2.5	108	50	60.0	79	4	16	IH..50	1.1	2

부품 H58-H68
추천절삭조건 H69-H75
슬라이드 H49
H46

▸ 슬라이드 조정전, 반드시 *슬라이드 잠금 스크류를 풀어 주십시오.

정삭 보링 헤드

2μm

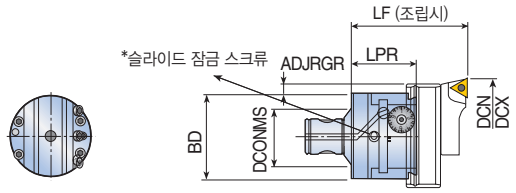

규격	치수 (mm)							Kg
	DCONMS	DCN	DCX	BD	LPR	LF	ADJRGR	
BHF MB50-63x87	MB50	2.5	125	63	49	87	5	1.3
MB50-80x94	MB50	2.5	160	80	58	94	5	2.2
MB63-63x87	MB63	2.5	125	63	49	87	5	1.6
MB80-80x94	MB80	2.5	160	80	58	94	5	2.6
MB80-125x114	MB80	36	500	125	63	114	5	5.7

▸ 슬라이드 조정전, 반드시 *슬라이드 잠금 스크류를 풀어 주십시오.

IHAXF

정삭 보링 헤드

Dia. 2.5-30mm 정삭 보링 헤드용 8-16mm 보링바




Fig.1




Fig.2

규격		치수 (mm)						내부급유	부품			Fig.
		DCN	DCX	LDRED	OHN	LSCMS	DCONMS		인서트	스크류	톡스 키	
IHAXF	**2.5-4/8**(1)	2.5	4	12.5	21	22	8	x	Solid	-	-	1
	4-6/8(1)	4	6	20.0	24	24	8	x	Solid	-	-	1
	6-8/16	6	8	21.0	29	22	16	●	WCGT 0201	SR 14-299	T 6	2
	8-10/16	8	10	28.0	36	22	16	●	WCGT 0201	SR 14-299	T 6	2
	10-12/16	10	12	35.0	43	22	16	●	TPGX 0902	SO 25061I	T 8	2
	11-13/16	11	13	40.0	48	22	16	●	TPGX 0902	SO 25061I	T 8	2
	12-14/16	12	14	42.0	48	22	16	●	TPGX 0902	SO 25061I	T 8	2
	14-16/16	14	16	50.0	52	22	16	●	TPGX 0902	SO 25061I	T 8	2
	16-18/16	16	18	50.0	58	22	16	●	TPGX 0902	SO 25061I	T 8	2
	18-22/16	18	22	60.0	63	22	16	●	TPGX 0902	SO 25061I	T 8	2
	22-30/16	22	30	60.0	68	22	16	●	TPGX 0902	SO 25061I	T 8	2


H50-H53

추천절삭조건

H69-H75

▶ (1) 브레이징 공구

정삭 보링 헤드용 리듀서




규격		치수 (mm)		
		DCONMS	DCONWS	OAL
SLEEVE	**D8-D16**	16	8	23

IHAXF-AVI

정삭 보링 바

진동 감쇠형 정삭 보링바: 중(重)금속 샹크

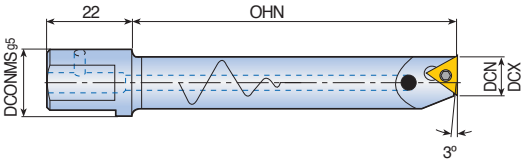


규격		치수 (mm)				부품		
		DCN	DCX	OHN	DCONMS	인서트	스크류	톡스 키
IHAXF	6-8-AVI	6	8	36	16	WCGT 0201..	SR 14-299	T 6
	8-10-AVI	8	10	48	16	WCGT 0201..	SR 14-299	T 6
	10-12-AVI	10	12	60	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T 8
	12-14-AVI	12	14	72	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T 8
	14-16-AVI	14	16	84	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T 8
	16-18-AVI	16	18	96	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T 8

IHAXF-E

정삭 보링 바

진동 감쇠형 정삭 보링바–초경 샹크

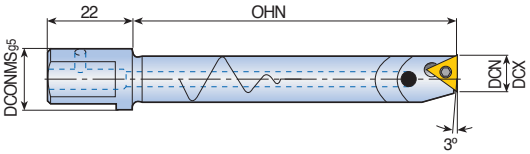

규격		치수 (mm)				부품		
		DCN	DCX	OHN	DCONMS	인서트	스크류	톡스 키
IHAXF	6-8-E	6	8	45	16	WCGT 0201..	SR 14-299	T 6
	8-10-E	8	10	60	16	WCGT 0201..	SR 14-299	T 6
	10-12-E	10	12	75	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T 8
	12-14-E	12	14	90	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T 8
	14-16-E	14	16	105	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T 8
	16-18-E	16	18	120	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T 8

H50-H53
추천절삭조건
H69-H75

인서트 홀더




Fig.1





Fig.2

규격		치수 (mm)				부품			Fig.
		DCN	DCX	WF	OAL	인서트	인서트 스크류	톡스 키	
IHFF	**25**	28	40	10.0	26.5	TPGX 0902...	SR 14-298	T 8	1
	32	35	53	11.5	34.5	TPGX 0902...	SR 14-298	T 8	1
	40	48	66	14.0	44.0	TPGX 1103...	SR-17979 M3x8	T 8	1
	50	54	86	19.0	52.0	TPGX 1103...	SR-17979 M3x8	T 8	1
IHRF	**16**	18	24	8.0	17	CCGT 0602..	SR 14-548	T 7	2
	20	22	30	8.5	21.0	CCGT 0602..	SR 14-548	T 7	2
	25	28	40	10.0	26.5	CCGT 0602..	SR 14-548	T 7	2
	32	35	53	11.5	34.5	CCGT 0602..	SR 14-548	T 7	2
	40	48	66	14.0	44.0	CCGT 09T3...	SR 16-236	T 15	2
	50	54	86	19.0	52.0	CCGT 09T3...	SR 16-236	T 15	2

IHRF-BW

정삭 보링 툴홀더

백페이스 가공용 홀더

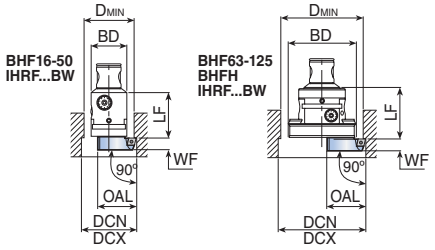

규격	치수 (mm)						보링헤드	부품		
	DCN	DCX	BD	LF	WF	OAL		인서트	클램핑 스크류	톡스 키
IHRF 20-25 BW	20	25	16	27.5	8.0	18.0	BHF MB16-16x34	CCGT 0602..	SR 14-548	T 7
24.5-32 BW	24.5	32	20	33.5	8.5	22.5	BHF MB20-20x40	CCGT 0602..	SR 14-548	T 7
31.5-41.5 BW	31.5	41.5	25	41.5	9.5	28.5	BHF MB25-25x50	CCGT 0602..	SR 14-548	T 7
38.5-51.5 BW	38.5	51.5	32	53.0	11.0	35.5	BHF MB32-32x63	CCGT 0602..	SR 14-548	T 7
50.5-65 BW	50.5	65	40	68.0	13.5	46.0	BHF MB40-40x80	CCGT 09T3..	TS 40097I	T 15
56-802 BW	56	86	50	62.0	17.5	53.0	BHF MB50-50x60	CCGT 09T3..	TS 40097I	T 15
	82	120	75	70.2	17.5	53.0	BHF63+BHFH30x75	CCGT 09T3..	TS 40097I	T 15
	100	142	93	79.5	17.5	53.0	BHF80+BHFH30x93	CCGT 09T3..	TS 40097I	T 15
	140	240	135	98.0	17.5	53.0	BHF125+BHFH40x133	CCGT 09T3..	TS 40097I	T 15

H50-H53
H46
추천절삭조건
H69-H75

- BD= 사용되는 보링 헤드 크기
- DMIN= (최소 보링 직경)= (DCN+BD+1)/2

BBH

정삭 보링 인서트 홀더, 슬라이드

정삭 보링용 슬라이드 익스텐션




Fig.1





Fig.2

규격	치수 (mm)					Kg	Fig.
	BD	LB	LPR	BD_2	OAW		
BBH 30x40	25	40	52.5	43	30.5	0.3	1
30x70	25	70	82.5	43	30.5	0.4	1
30x115	27	115	127.5	43	30.5	0.7	1
40x69	32	69	86	56	40	0.7	1
40x114	32	114	131	56	40	1.0	1
40x189	38	189	206	56	40	2.0	1
63x78	32	66	78	63	28	0.7	2

ADBH

정삭 보링 인서트 홀더, 슬라이드

정삭 보링용 슬리브

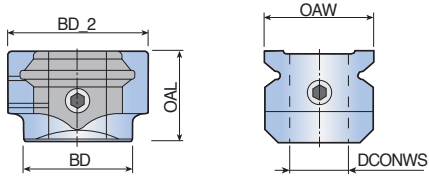

규격	치수 (mm)					Kg
	BD	BD_2	OAL	OAW	DCONWS	
ADBH 30xD16	30	39	25	30.5	16	0.2

BHFH/BHEH

정삭 보링 인서트 홀더, 슬라이드

BHF, BHE 정삭 보링 홀더용 슬라이드




Fig.1





Fig.2

규격	치수 (mm)						Kg	Fig.
	OAH	OAL	OAW	BD	LF	DCONWS		
BHFH 30x75	25	75	30.5	-	-	-	0.4	1
30x93	25	93	30.5	-	-	-	0.5	1
30x135	25	135	30.5	-	-	-	0.7	1
40x133	40	133	40	-	-	-	1.5	1
40x200	40	200	40	-	-	-	2.4	1
40x300	40	300	40	-	-	-	3.5	1
40x400	40	400	40	-	-	-	4.6	1
BHEH 24x75	-	-	24	75	14.5	-	0.2	2
28x80	-	-	28	80	22.5	16	0.3	2
28x108	-	-	28	108	22.5	-	0.5	2
28x148	-	-	28	148	22.5	-	0.6	2

CW32

정삭 보링 인서트 홀더, 슬라이드

균형추




규격	치수 (mm)	Kg
	OAL	
CW 32	31.5	0.5

CCMT/CCGT

보링 인서트

포지티브 7° 여유각, 마름모형 80° 인서트



규격	치수 (mm)		
	IC	S	RE
06	6.35	2.38	0.1-0.8
09	9.52	3.97	0.1-0.8
12	12.7	4.76	0.2-1.2


인서트	규격	서멧		CVD 코팅										PVD 코팅				비코팅		
		PV3010	CT3000	TT7005	TT7015	TT7025	TT8105B	TT8115B	TT8125B	TT8135B	TT9215	TT9225	TT9235	TT5100	TT5080	TT8020	TT9020	TT9080	P20	K10	K20
	**CCMT 060204 MT**	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●				●	
	060208 MT	●	●	●	●			●	●	●				●	●			●			
	09T304 MT	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●					
	09T308 MT		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●					
	120404 MT	●	●	●	●			●	●					●		●					
	120408 MT		●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●					
	120412 MT			●				●	●					●							
	**CCGT 060201 SA**														●		●				
	060202 SA														●		●				
	060204 SA														●		●				
	09T301 SA														●		●				
	09T302 SA														●		●				
	09T304 SA														●		●	●			
	09T308 SA														●		●				
	**CCGT 060202 FL**																			●	
	060204 FL																			●	
	09T302 FL																			●	
	09T304 FL																			●	
	09T308 FL																			●	
	120402 FL																			●	
	120404 FL																			●	
	120408 FL																			●	

●: 표준 제품

DCMT

보링 인서트

포지티브 7˚ 여유각, 마름모형 55˚ 인서트



규격	치수 (mm)		
	IC	S	RE
07	6.35	2.38	0.4-0.8
11	9.52	3.97	0.4-1.2


인서트	규격	서멧		CVD 코팅										PVD 코팅				비코팅		
		PV3010	CT3000	TT7005	TT7015	TT8105B	TT8115B	TT8125B	TT8135B	TT9215	TT9225	TT9235	TT5100	TT7100	TT5080	TT8020	TT9020	TT9080	P20	K10	K20
	**DCMT 070204 PC**						●	●		●	●							●			
	070208 PC						●	●		●	●							●			
	11T304 PC					●	●	●		●	●							●			
	11T308 PC					●	●	●		●	●							●			
	11T312 PC						●	●		●	●							●			

●: 표준 제품

SCGT

보링 인서트

포지티브 7˚ 여유각, 알루미늄 가공용 인서트



규격	치수 (mm)			
	IC	S	RE	
09	9.52	3.97	0.8	
12	12.7	4.76	0.2-0.8	


인서트	규격	서멧		CVD 코팅										PVD 코팅				비코팅		
		PV3010	CT3000	TT7005	TT7015	TT8105B	TT8115B	TT8125B	TT8135B	TT9215	TT9225	TT9235	TT5100	TT7100	TT5080	TT8020	TT9020	TT9080	P20	K10	K20
	**SCGT 09T308 FL**																			●	
	120402 FL																			●	
	120404 FL																			●	
	120408 FL																			●	

●: 표준 제품

SCMT

보링 인서트

포지티브 7° 여유각, 정사각형 인서트



규격	치수 (mm)		
	IC	S	RE
09	9.52	3.97	0.4-0.8
12	12.7	4.76	0.4-1.2


인서트	규격	서멧		CVD 코팅											PVD 코팅			비코팅		
		PV3010	CT3000	TT7005	TT7015	TT7025	TT8105B	TT8115B	TT8125B	TT8135B	TT9215	TT9225	TT9235	TT5100	TT7100	TT5080	TT8020	TT9020	P20	K10	K20
	**SCMT 09T304 FG**							●				●									
	09T308 FG							●	●			●		●		●	●				
	**SCMT 09T304 MT**	●	●	●	●		●	●	●			●		●			●				
	09T308 MT		●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●				
	120404 MT		●	●	●			●	●					●							
	120408 MT		●	●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●				
	120412 MT			●	●		●		●	●							●				

●: 표준 제품

TCMT

보링 인서트

포지티브 7° 여유각, 삼각형 인서트



규격	치수 (mm)		
	IC	S	RE
22	12.7	4.76	0.8


인서트	규격	서멧		CVD 코팅									PVD 코팅				비코팅		
		PV3010	CT3000	TT7005	TT7015	TT8105B	TT8115B	TT8125B	TT8135B	TT9215	TT9225	TT9235	TT5100	TT7100	TT5080	TT8020	TT9020	TT9080	P30	K10	K20
	**TCMT 220508-19**																		●		

●: 표준 제품

TPGX

보링 인서트

포지티브 11˚ 여유각, 삼각형 인서트



규격	치수 (mm)		
	IC	S	RE
09	5.56	2.38	0.2-0.4
11	6.35	3.18	0.2-0.4


인서트	규격	서멧		CVD 코팅										PVD 코팅			비코팅			
		PV3010	CT3000	TT7005	TT7015	TT8105B	TT8115B	TT8125B	TT8135B	TT9215	TT9225	TT9235	TT5100	TT7100	TT5080	TT8020	TT9020	P20	P30	K10	K20
 좌승수	**TPGX 090202 L**		●																		
	090204 L		●																	●	
	110302 L		●																		
	110304 L		●																	●	

●: 표준 제품

WCGT

보링 인서트

포지티브 7˚ 여유각, 삼각형 80˚ 인서트



규격	치수 (mm)		
	IC	S	RE
02	3.97	1.59	0.2-0.4

인서트	인서트	서멧		CVD 코팅										PVD 코팅				비코팅		
		PV3010	CT3000	TT7005	TT7015	TT8105B	TT8115B	TT8125B	TT8135B	TT9215	TT9225	TT9235	TT5100	TT7100	TT5080	TT8020	TT9030	TT9080	P20	K10	K20
	**WCGT 020102L**																●				
	020104L																●				


●: 표준 제품

KIT BHE MB50-50 6-110

키트

정삭 보링 키트 BHE MB50–50 (ø6-110mm)

10μm
2μm

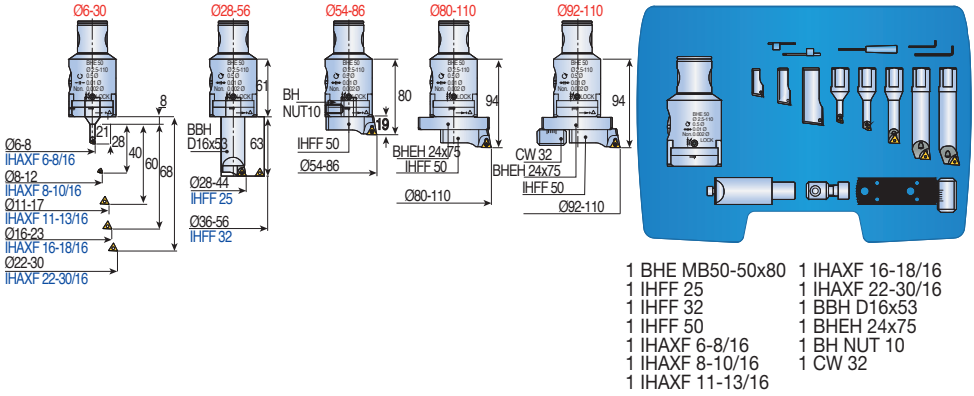

1 BHE MB50-50x80
1 IHFF 25
1 IHFF 32
1 IHFF 50
1 IHAXF 6-8/16
1 IHAXF 8-10/16
1 IHAXF 11-13/16
1 IHAXF 16-18/16
1 IHAXF 22-30/16
1 BBH D16x53
1 BHEH 24x75
1 BH NUT 10
1 CW 32

규격	치수 (mm)	
	SS	보링 범위
KIT BHE MB50-50 6-110	MB50	6-110


▸ 2μm 버니어 눈금에 의한 직경 10μm단위로 조정

KIT BHE MB63-63 6-125

키트

정삭 보링 키트 BHE MB63–63 (ø6-125mm)

10μm
2μm

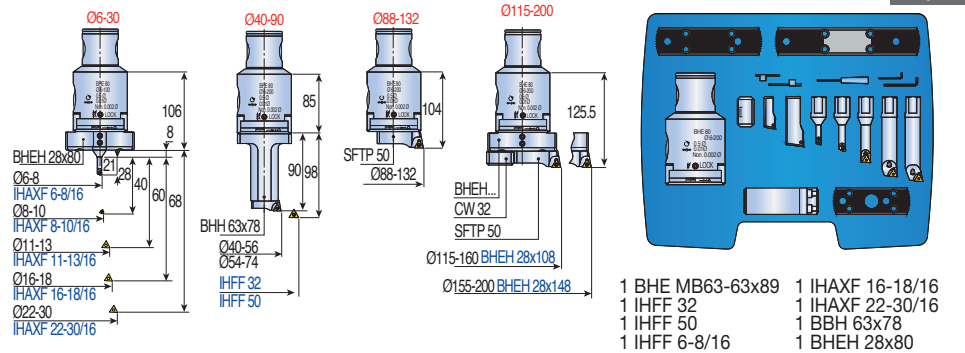

1 BHE MB63-63x89
1 IHFF 32
1 IHFF 50
1 IHFF 6-8/16
1 IHAXF 8-10/16
1 IHAXF 11-13/16
1 IHAXF 16-18/16
1 IHAXF 22-30/16
1 BBH 63x78
1 BHEH 28x80
1 BH WASHER IH..50
1 CW 32


규격	치수 (mm)	
	SS	보링 범위
KIT BHE MB63-63 6-125	MB63	6-125


KIT BHE MB80-80 6-200

키트

정삭 보링 키트 BHE MB80-80 (ø6-200mm)

10µm
2µm

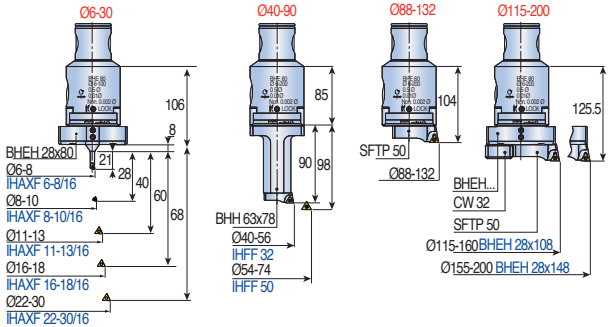



1 BHE MB80-80x104
1 IHFF 32
1 IHFF 50
1 IHFF 6-8/16
1 IHAXF 8-10/16
1 IHAXF 11-13/16
1 IHAXF 16-18/16
1 IHAXF 22-30/16
1 BBH 63x78
1 BHEH 28x80
1 BHEH 28x108
1 BHEH 28x148
1 BH WASHER IH..50
1 CW 32


규격	치수 (mm)	
	SS	보링 범위
KIT BHE MB80-80 6-200	MB80	6-200

KIT BHF MB50-80/80-80

키트

정삭 보링 키트 BHF MB50-80 / BHF MB80-80 (ø6-220mm)

2µm

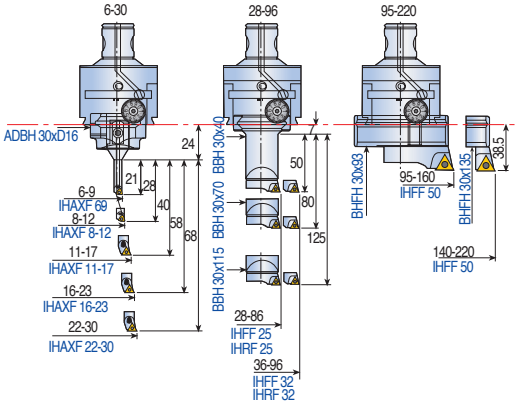



1 BHF MB..-80x94
1 IHAXF 6-8/16
1 IHAXF 8-10/16
1 IHAXF 11-13/16
1 IHAXF 16-18/16
1 IHAXF 22-30/16
1 ADBH 30xD16
1 BBH 30x40
1 BBH 30x70
1 BBH 30x115
1 BHFH 30x93
1 BHFH 30x135
1 IHFF 25
1 IHFF 32
1 IHFF 50
5 TPGX 090202L
1 TPGX 110302L
2 WCGT 020102L
T-8/5
T-6/5


규격	치수 (mm)	
	SS	보링 범위
KIT BHF MB50-80 6-220	MB50	6-220
MB80-80 6-220	MB80	6-220

KIT BHF MB50-50 6-108

키트

보링 키트 (ø6-108mm)

2µm

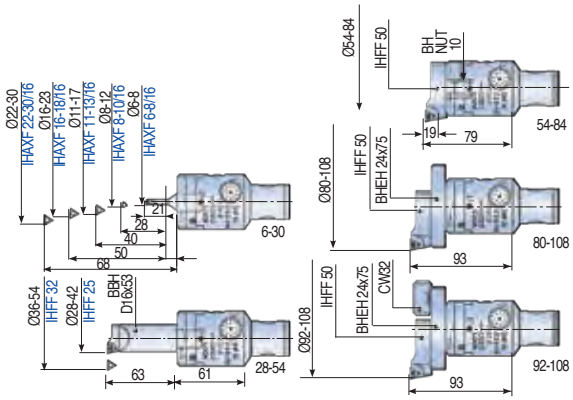



1 BHF MB50-50x60
1 IHFF 25
1 IHFF 32
1 IHFF 50
1 IHAXF 6-8/16
1 IHAXF 8-10/16
1 IHAXF 11-13/16
1 IHAXF 16-18/16
1 IHAXF 22-30/16
1 BBH D 16x53
1 BHEH 24x75
1 BH NUT 10
1 CW 32
5 TPGX 090202L
1 TPGX 110302L
2 WCGT 020102L


규격	치수 (mm)	
	SS	보링 범위
KIT BHF MB50-50 6-108	MB50	6-108

KIT BHF MB50-63/MB63-63

키트

보링 키트 (ø6-125mm)

2µm

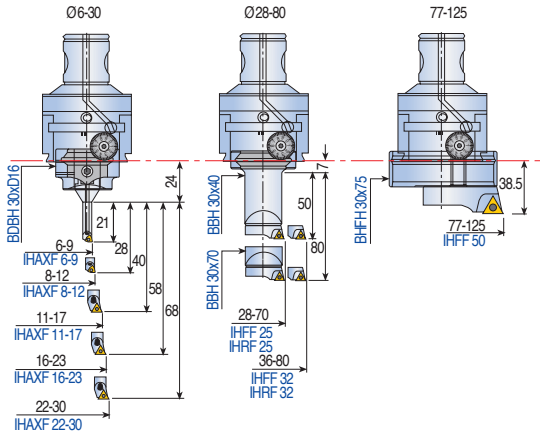




1 BHF MB...-63x87
1 IHAXF 6-8/16
1 IHAXF 8-10/16
1 IHAXF 11-13/16
1 IHAXF 16-18/16
1 IHAXF 22-30/16
1 ADBH 30xD16
1 BBH 30x40
1 BBH 30x70
1 BHFH 30x75
1 IHFF 25
1 IHFF 32
1 IHFF 50
5 TPGX 090202L
1 TPGX 110302L
2 WCGT 020102L
T-8/5
T-6/5


규격	치수 (mm)	
	SS	보링 범위
KIT BHF MB50-63 6-125	MB50	6-125
MB63-63 6-125	MB63	6-125

KIT BHFH MB80-125

BHF MB80-125x114용 보링 키트(ø36-410mm)

2μm

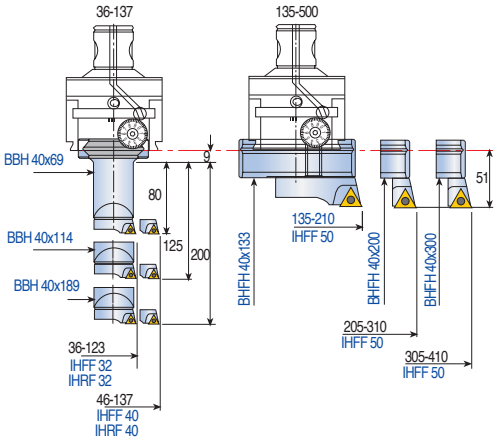



1 BBH 40x69
1 BBH 40x114
1 BBH 40x189
1 BHFH 40x133
1 BHFH 40x200
1 BHFH 40x300
1 IHFF 25
1 IHFF 40
1 IHFF 50


규격	치수 (mm)	
	SS	보링 범위
KIT BHFH MB80-125	MB80	36-410

▸ 2μm 버니어 눈금에 의한 직경 10μm단위로 조정

MB CLAMP

부품

MB시스템 클램프 셋트



규격	치수 (mm)			
	SS	BD	1	2
BH MB 16 COUPLING SET	MB16	10	2.5	-
20 COUPLING SET	MB20	13	3	-
25 COUPLING SET	MB25	16	3	-
32 COUPLING SET	MB32	20	4	ORM 0100-10
40 COUPLING SET	MB40	25	5	ORM 0130-10
50 COUPLING SET	MB50	32	6	ORM 0140-10
63-80 COUPLING SET	MB63-80	42	8	OR 2075

PLT


부품

커버 플레이트




규격	치수 (mm)			
	DCONMS	H	OAL	G1
PLT 16	16	7	14	M 3x8
20	20	8.5	17	M 4x10
25	25	10.2	21	M 4x16
32	32	13.9	28	M 5x20
40	40	17.4	35	M 6x25
50	50	21.4	47.5	M 8x25
63	63	26.4	62	M 10x30
80	80	33.9	82.5	M 12x35

▸ 보링헤드 하나의 인서트 홀더만을 사용할때, 사용하지 않는 서레이트 면을 보호합니다.

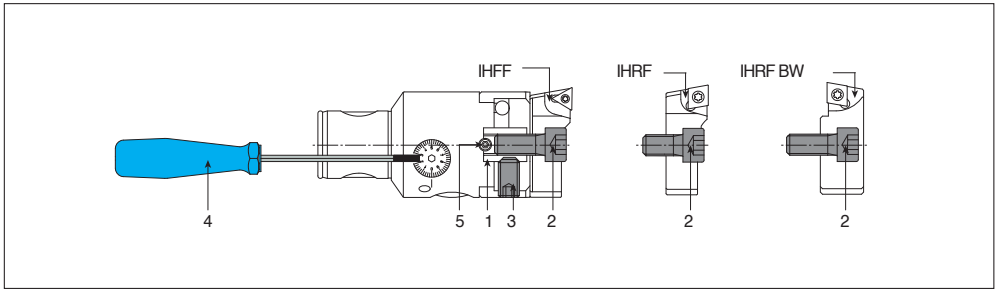

규격	1	2	3	4	5
BHF...- 16...	-	SR M3x6 DIN 912	-	BH HW 1.5 HANDLE	SR M3x4.5 DIN 913
20...	-	SR M4x8 DIN 912	-	BH HW 1.5 HANDLE	SR M3x4.5 DIN 913
25...	-	SR M5x10 DIN 912	-	BH HW 2.0 HANDLE	SR M4x4 DIN 913
32...	-	SR M6x12 DIN 912	-	BH HW 2.0 HANDLE	SR M4x5 DIN 913
40...	-	SR M8x14 DIN 912	-	BH HW 2.5 HANDLE	SR M5x6 DIN 913 SR
50-60	BH NUT 10	SR M10x25 DIN 912	SR M10x16 DIN 913	BH HW 2.5 HANDLE	SR M5x8 DIN 913


BHF 부품

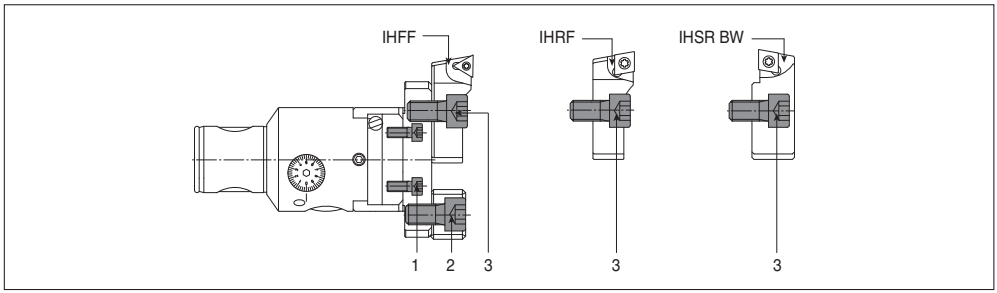

규격	1	2	3
BHF...- 50...	SR M5x12 DIN 912	SR M10x20 DIN 912	SR M10x25 DIN 912

BHF


부품

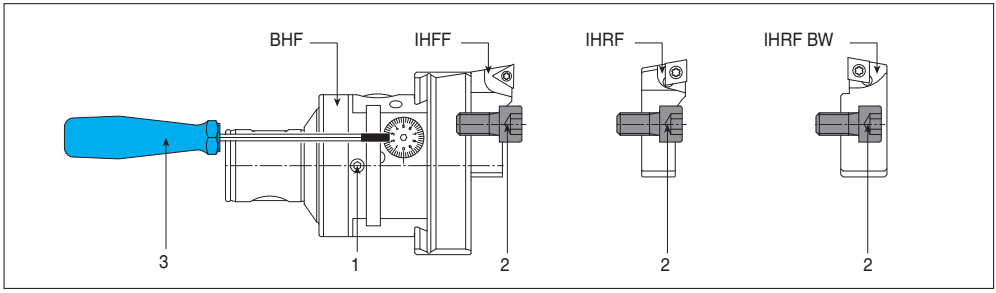


규격	1	2	3
BHF...- 63...	SR M6x10 DIN 915	SR M10x25 DIN 912	BH HW 3.0 HANDLE
80...	SR M6x14 DIN 915	SR M10x25 DIN 912	BH HW 3.0 HANDLE
125...	SR M6x22 DIN 915	SR M10x25 DIN 912	BH HW 3.0 HANDLE

BHF

부품

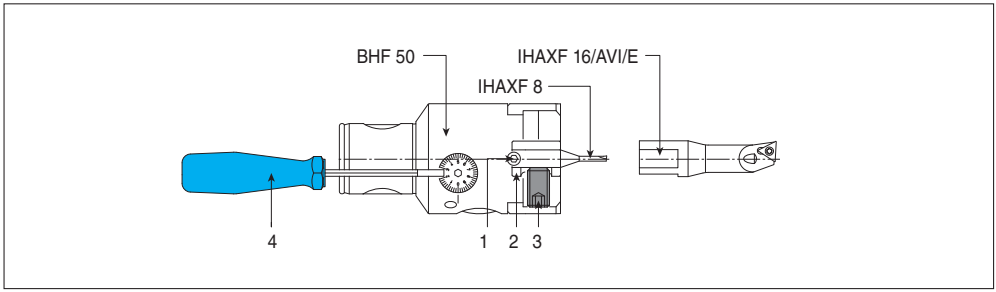


규격	1	2	3	4
BHF...- 50...	SR M5x8 DIN 913	SLEEVE D8-D16	SR M10x10 DIN 913	BH HW 2.5 HANDLE

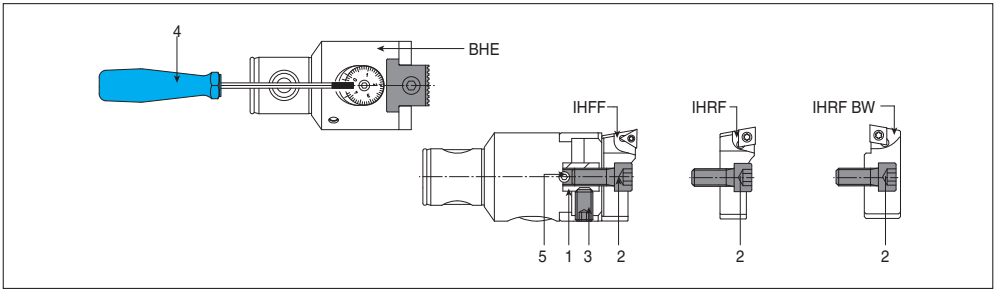

규격	1	2	3	4	5
BHE MB14-14x30	-	SR M3x6 DIN 912	-	BH HW 1.5 HANDLE	SR M2.5x3 DIN 913 45H
MB16-16x34	-	SR M3x6 DIN 912	-	-	SR M3x4 DIN 913 45H
MB20-20x40	-	SR M4x8 DIN 912	-	-	SR M3x4 DIN 913 45H
MB25-25x50	-	SR M5x10 DIN 912	-	-	SR M4x6 DIN 913 45H
MB32-32x63	-	SR M6x12 DIN 912	-	BH HW 2.5 HANDLE	SR M4x6 DIN 913 45H
MB40-40x80	-	SR M8x14 DIN 912	-	-	SR M5x10 DIN 913 45H
MB50-50x80	BH NUT 10	SR M10x25 DIN 912	SR M10x16 DIN 913 45H	BH HW 3.0 HANDLE	SR M6x10 DIN 913 45H
MB63-63x89	-	SR M10x20 DIN 912	-	-	SR M6x10 DIN 913 45H
MB80-80x104	-	SR M10x25 DIN 912	-	-	SR M8x12 DIN 913 45H

BHE


부품

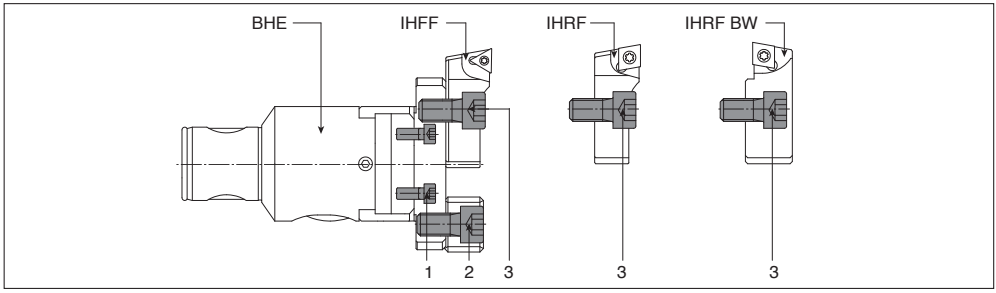


규격		1	2	3
BHE	**MB50-50x80**	SR M5x12 DIN 912	SR M10x20 DIN 912	SR M10x25 DIN 912
	MB63-63x89	SR M5x25 DIN 912	SR M10x20 DIN 912	SR M10x25 DIN 912
	MB80-80x104	SR M5x25 DIN 912	SR M10x20 DIN 912	SR M10x25 DIN 912

BHE

부품

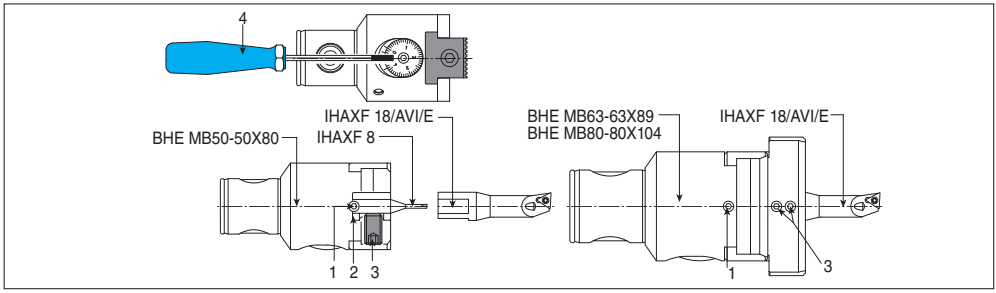


규격		1	2	3	4
BHE	**MB50-50x80**	SR M6x8 DIN 913	SLEEVE D 8-D16	SR M10x10 DIN 913	BH HW 3.0 HANDLE
	MB63-63x89	SR M6x8 DIN 913	-	SR M6x6 DIN 913	BH HW 3.0 HANDLE
	MB80-80x104	SR M6x12 DIN 913	-	SR M6x6 DIN 913	BH HW 3.0 HANDLE

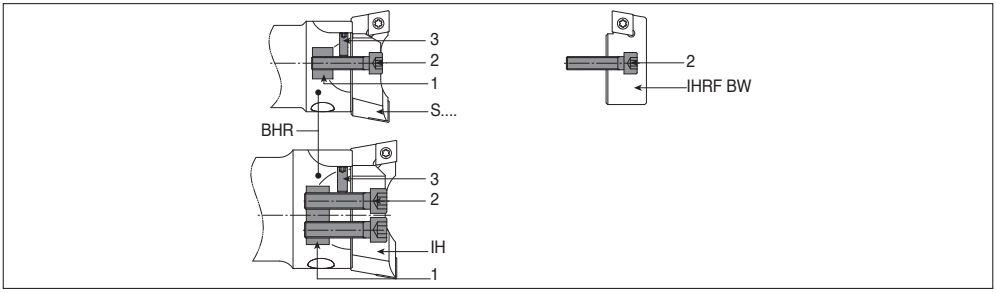

규격	1	2	3
BHR MB16...16	BH NUT BHR MB16	SR M3x14 DIN 912	SR M3x4 DIN 913
MB20...20	BH NUT BHR MB20	SR M4x15 DIN 912	SR M3x5 DIN 913
MB25...25	BH NUT BHR MB25	SR M4x20 DIN 912	SR M3x8 DIN 913
MB32...32	BH NUT BHR MB32	SR M5x25 DIN 912	SR M4x12 DIN 913
MB40...50	BH NUT BHR MB40	SR M6x30 DIN 912	SR M5x14 DIN 913
MB50...50	BH NUT BHR MB50	SR M8x35 DIN 912	SR M5x12 DIN 913
MB50...63	BH NUT BHR MB63	SR M10x40 DIN 912	SR M6x16 DIN 913
MB63...63	BH NUT BHR MB63	SR M10x40 DIN 912	SR M6x16 DIN 913
MB80...80	BH NUT BHR MB80	SR M12x45 DIN 912	SR M8x25 DIN 913

ADBH


부품



규격		1
ADBH	**30xD16**	SR M8x8 DIN 915

BHFH


부품

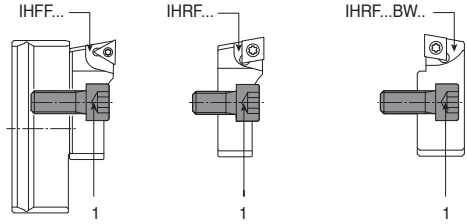

규격		1
BHFH	**30x75**	SR M10x18 DIN 912
	40x133	SR M10x18 DIN 912
	30x93	SR M10x18 DIN 912
	40x200	SR M10x25 DIN 912
	30x135	SR M10x25 DIN 912
	40x300	SR M10x25 DIN 912
	40x400	SR M10x25 DIN 912

BHEH

부품

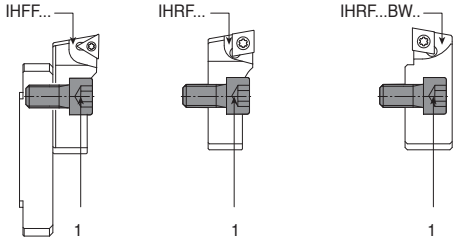


규격	1
BHEH 24x75	SR M10x20 DIN 912
28x80	SR M10x25 DIN 912
28x108	SR M10x25 DIN 912
28x148	SR M10x25 DIN 912

EMH MB

부품

EMH용 스크류

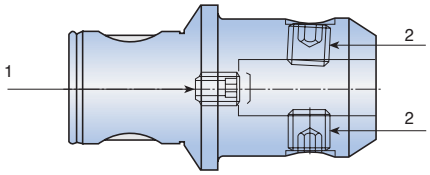


규격	스크류 #1	스크류 # 2
EMH MB50-6	BH EMH PRST M8X8B	SR M6X10 DIN1835B
MB50-8	BH EMH PRST M8X8B	BH EMH M8X9.5
MB50-10	BH EMH PRST M8X10B	BH EMH M10X11.5
MB50-12	BH EMH PRST M8X10B	BH EMH M12X15.5
MB50-14	BH EMH PRST M8X10B	BH EMH M12X15.5
MB50-16	BH EMH PRST M12X16B	BH EMH M14X15.5
MB50-20	BH EMH PRST M12X16B	BH EMH M16X15.5
MB63-16	BH EMH PRST M12X16B	BH EMH M14X15.5
MB63-20	BH EMH PRST M12X16B	BH EMH M16X15.5
MB63-25	BH EMH PRST M16X16B	BH EMH M18X19.5
MB63-32	BH EMH PRST M16X16B	BH EMH M20X19.5

CC MB-ER

부품

CC용 부품

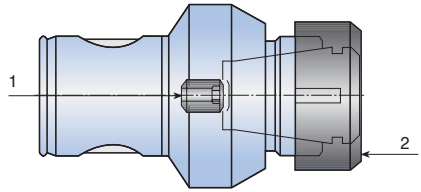


규격		1	2	Wrench
CC	MB16-ER11M	CC MB16 SCREW	NUT ER11 MINI	WRENCH ER11 MINI
	MB20-ER16M	CC MB20 SCREW	NUT ER16 MINI	WRENCH ER16 MINI
	MB25-ER20M	CC MB25 SCREW	NUT ER20 MINI	WRENCH ER20 MINI
	MB32-ER25M	CC MB32 SCREW	NUT ER25 MINI	WRENCH ER25 MINI
	MB40-ER25	CC MB40 SCREW	NUT ER25 TOP	WRENCH ER25
	MB50-ER25	CC MB50 SCREW	NUT ER25 TOP	WRENCH ER25
	MB50-ER32	CC MB50 SCREW	NUT ER32 TOP	WRENCH ER32
	MB63-ER32	CC MB63 SCREW	NUT ER32 TOP	WRENCH ER32
	MB63-ER40	CC MB63 SCREW	NUT ER40 TOP	WRENCH ER40

AMT MB-MT

부품


모르스 테이퍼 탕 MB 샹크용 스크류

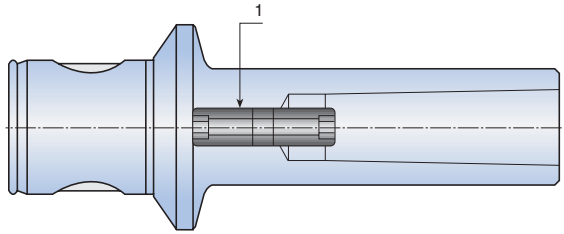

규격		1
AMT	MB50-MT2	AMT MT2-SCREW
	MB50-MT3	AMT MT3-SCREW
	MB63-MT3	AMT MT3-SCREW
	MB63-MT4	AMT MT4-SCREW

SMH MB

페이스밀 아버용 스크류




규격		1	2	3	4
SMH	MB40-22	M10 CLAMP SCREW SEM 22	BH DOG DRIVE SMH 22	KEY SMH 22	M4x10 SMH KEY SCREW
	MB50-16	M 8 CLAMP SCREW SEM 16	BH DOG DRIVE SMH 16	KEY SMH 16	M3x 8 SMH KEY SCREW
	MB50-22	M10 CLAMP SCREW SEM 22	BH DOG DRIVE SMH 22	KEY SMH 22	M4x10 SMH KEY SCREW
	MB50-27	M12 CLAMP SCREW SEM 27	BH DOG DRIVE SMH 27	KEY SMH 27	M5x12 SMH KEY SCREW
	MB50-32	M16 CLAMP SCREW SEM 32	BH DOG DRIVE SMH 32	KEY SMH 32	M6x16 SMH KEY SCREW
	MB63-27	M12 CLAMP SCREW SEM 27	BH DOG DRIVE SMH 27	KEY SMH 27	M5x12 SMH KEY SCREW
	MB63-32	M16 CLAMP SCREW SEM 32	BH DOG DRIVE SMH 32	KEY SMH 32	M6x16 SMH KEY SCREW
	MB80-32	M16 CLAMP SCREW SEM 32	BH DOG DRIVE SMH 32	KEY SMH 32	M6x16 SMH KEY SCREW
	MB80-40	M20 CLAMP SCREW SEM 40	BH D OG DRIVE SMH 40	KEY SMH 40	M6x18 SMH KEY SCREW

NUT ER TOP

ER - Top™ 클램핑 너트

DIN 6499







규격		치수 (mm)		
		DLN	HLN	THSZMS
NUT	ER16 TOP	28	17	M22x1.5
	ER20 TOP	34	19	M25x1.5
	ER25 TOP	42	20	M32x1.5
	ER32 TOP	50	22	M40x1.5
	ER40 TOP	63	25	M50x1.5

NUT ER-MINI/UM


ER 클램핑 너트



UM ER 25,32,40,50



UM ER 16,20




UM ER 11,16,20,25 MINI


규격	치수 (mm)		
	DLN	HLN	THSZMS
NUT ER11 MINI	16	10.8	M13x0.75
ER11 UM	19	11.3	M14x 0.75
ER16 MINI	22	18	M19x1.0
ER16 UM	28	17	M22x1.5
ER20 MINI	28	19	M24x1.0
ER20 UM	34	19	M25x1.5
ER25 MINI	35	20	M30x1.5
ER25 UM	42	20	M32x1.5
ER32 UM	50	22	M40x1.5
ER40 UM	63	25	M50x1.5
ER50 UM	78	55	M64x2.0

추천 절삭 조건

BHR 황삭 보링 헤드

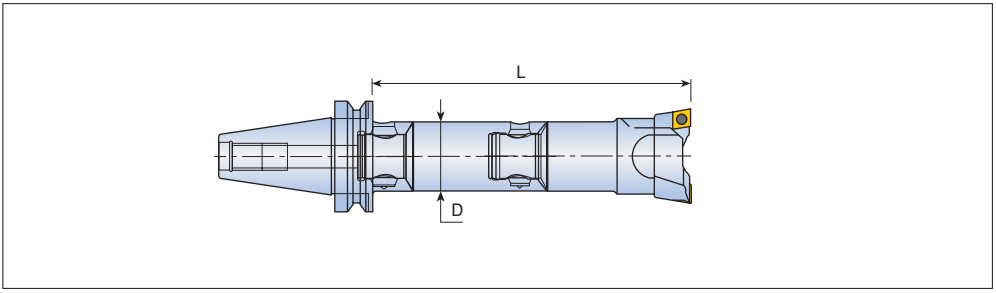

절삭 깊이




B ≥ d(보링바 직경) 추천

B 작업 범위	ap (mm) 강	ap (mm) 주철, 알루미늄
18-20	1.5-2	2-2.5
28-50	2-3	2.5-3.5
50-68	3-4	3.5-5
68-200	4-5	5-7
200-500	5-6	6-8

▸ 두개의 인서트 홀더가 서로 다른 높이 및 반경 방향의 위치에 오도록 세팅시, 피드값을 반으로 줄이시기를 추천합니다.


추천 절삭 조건

정삭 보링 헤드

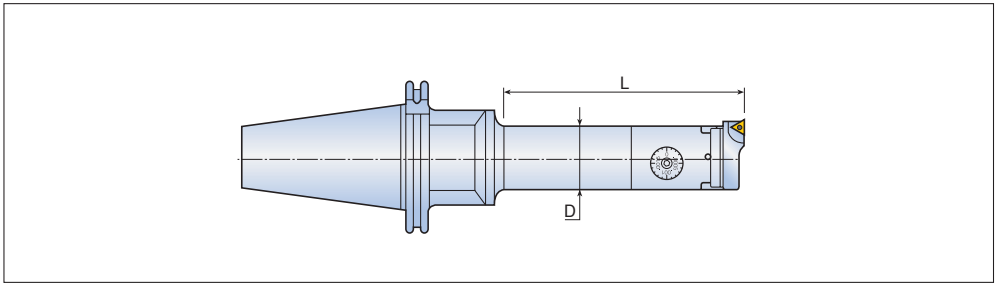

안정성 ●●● – 좋음
●● – 보통
● – 나쁨

피삭재	L/D	안정성	절삭 속도 (Vc=m/min)	이송 f=mm/rev 인서트 코너R		절삭 깊이 (ap)
				R=0.2	R=0.4	
탄소강 HB≤200	L/D=2.5	●●●	200-300	0.05-0.08	0.08-0.10	
	L/D=4	●●	160-250	0.05-0.08	0.08-0.10	
	L/D=6.3	●	70-100	0.05-0.08	-	
탄소강 HB〉200	L/D=2.5	●●●	160-250	0.05-0.08	0.08-0.10	
	L/D=4	●●	150-200	0.05-0.08	0.08-0.10	
	L/D=6.3	●	70-100	0.05-0.08	-	
스테인리스강	L/D=2.5	●●●	150-200	0.05-0.08	0.08-0.10	
	L/D=4	●●	120-180	0.08-0.10	0.08-0.10	
	L/D=6.3	●	70-80	0.05-0.08	0.08-0.10	
합금강 HB 480-550	L/D=2.5	●●●	120-160	0.05-0.08	0.08-0.10	
	L/D=4	●●	100-140	0.05-0.08	0.08-0.10	
	L/D=6.3	●	70-100	0.05-0.08	-	
주철	L/D=2.5	●●●	120-160	0.05-0.08	0.08-0.10	
	L/D=4	●●	100-140	0.05-0.08	0.08-0.10	
	L/D=6.3	●	70-100	0.05-0.08	-	
알루미늄	L/D=2.5	●●●	300-400	0.05-0.08	0.08-0.10	
	L/D=4	●●	250-350	0.05-0.08	0.08-0.10	
	L/D=6.3	●	100-150	0.05-0.08	-	



추천 절삭 조건

안정성 ●●●– 좋음
●● – 보통
● – 나쁨

BHR 황삭 보링 추천 절삭 조건

ap(mm), R(radius), Vc(m/min), f(mm/rev)

ISO	피삭재	경도 HB	오버행 L/D		보링 범위 D18-28		보링 범위 D28-50		보링 범위 D50-68	
				ap (mm)	0.5-1.2	1.2-2.5	0.8-1.5	1.5-2.5	0.8-1.5	1.5-3.0
				R (Radius)	0.2	0.4	0.2-0.4	0.4	0.2-0.4	0.4-0.8
P	탄소강	HB<200	2.5 ●●●	Vc	150-180	120-150	160-200	140-170	160-200	140-180
				f	0.1-0.2	0.08-0.2	0.15-0.2	0.1-0.175	0.15-0.25	0.08-0.2
			4 ●●●	Vc	140-160	100-140	160-180	120-150	160-180	120-150
				f	0.1-0.18	0.08-0.15	0.1-0.12	0.08-0.1	0.1-0.12	0.08-0.1
			6.3 ●●●	Vc	60-80	40-60	60-90	50-60	70-90	50-70
				f	0.06-0.12	0.06-0.1	0.06-0.12	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1
	탄소강	HB>200	2.5 ●●●	Vc	130-160	100-130	140-180	120-160	140-180	120-160
				f	0.08-0.15	0.08-0.12	0.08-0.2	0.06-0.12	0.08-0.25	0.08-0.18
			4 ●●●	Vc	110-140	80-110	100-140	80-120	100-140	80-120
				f	0.08-0.12	0.08-0.1	0.08-0.15	0.06-0.15	0.08-0.2	0.06-0.15
			6.3 ●●●	Vc	70-90	60-70	80-100	60-80	80-100	60-80
				f	0.08-0.1	0.06-0.08	0.06-0.1	0.06-0.08	0.08-0.15	0.06-0.1

ISO	피삭재	경도 HB	오버행 L/D		보링 범위 D68-120		보링 범위 D120-200		보링 범위 D200-500	
				ap (mm)	0.8-1.5	1.5-3.5	0.8-2.0	2.0-3.5	0.8-1.5	2.0-4.0
				R (Radius)	0.2-0.4	0.4-0.8	0.2-0.4	0.4-0.8	0.2-0.4	0.4-0.8
P	탄소강	HB<200	2.5 ●●●	Vc	160-220	150-180	180-250	160-200	220-280	200-220
				f	0.15-0.25	0.08-0.2	0.15-0.3	0.1-0.2	0.15-0.3	0.1-0.15
			4 ●●●	Vc	140-180	120-150	160-200	140-180	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.2	0.08-0.15	0.1-0.2	0.08-0.15		
			6.3 ●●●	Vc	70-100	50-70	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
				f	0.06-0.1	0.06-0.1				
	탄소강	HB>200	2.5 ●●●	Vc	140-180	120-160	150-170	100-140	100-140	80-120
				f	0.15-0.3	0.12-0.2	0.15-0.25	0.1-0.2	0.15-0.3	0.1-0.2
			4 ●●●	Vc	120-150	100-140	100-130	80-110	N.R.	N.R.
				f	0.1-0.2	0.1-0.18	0.08-0.2	0.08-0.12		
			6.3 ●●●	Vc	80-100	60-80	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.12	0.08-0.12				

▸ N.R. = 비추천
▸ 한날 또는 다단 보링 커터의 형상일 경우, 추천 절삭 조건표의 50% 피드 추천

추천 절삭 조건

안정성 ●●●– 좋음
●● – 보통
● – 나쁨

BHR 황삭 보링 추천 절삭 조건

ap(mm), R(radius), Vc(m/min), f(mm/rev)

ISO	피삭재	경도 HB	오버행 L/D		보링 범위 D18-28		보링 범위 D28-50		보링 범위 D50-68	
				ap (mm)	0.5-1.0	1.0-1.8	0.5-1.0	1.0-1.8	0.5-1.2	1.2-2.0
				R (Radius)	0.2	0.4	0.2-0.4	0.4	0.2-0.4	0.4-0.8
P	합금강	HB<200	2.5 ●●●	Vc	140-160	90-120	150-180	100-130	160-200	140-180
				f	0.08-0.18	0.08-0.15	0.08-0.2	0.08-0.18	0.1-0.25	0.1-0.15
			4 ●●	Vc	100-130	70-100	110-150	90-120	140-180	100-130
				f	0.08-0.15	0.06-0.12	0.08-0.18	0.08-0.15	0.8-0.18	0.08-0.12
			6.3 ●	Vc	80-100	60-90	80-100	70-90	100-140	80-120
				f	0.08-0.15	0.06-0.1	0.06-0.12	0.06-0.12	0.6-0.15	0.08-0.1
	합금강	HB>200	2.5 ●●●	Vc	130-150	120-140	130-150	120-140	140-170	120-150
				f	0.08-0.18	0.06-0.15	0.08-0.18	0.06-0.15	0.08-0.2	0.08-0.18
			4 ●●	Vc	100-130	100-120	100-130	100-120	120-150	100-120
				f	0.08-0.15	0.06-0.13	0.08-0.15	0.06-0.13	0.08-0.18	0.08-0.15
			6.3 ●	Vc	80-100	70-90	80-100	70-90	100-120	70-90
				f	0.08-0.12	0.06-0.11	0.08-0.12	0.06-0.11	0.08-0.12	0.06-0.11

ISO	피삭재I	경도 HB	오버행 L/D		보링 범위 D68-120		보링 범위 D120-200		보링 범위 D200-500	
				ap (mm)	0.8	2.5	0.8-2.0	2.0-3.5	0.8-2.0	2.0-4.0
				R (Radius)	0.2-0.4	0.4-0.8	0.2-0.4	0.4-0.8	0.2-0.4	0.4-0.8
P	합금강	HB<200	2.5 ●●●	Vc	160-220	140-180	160-220	140-180	160-220	140-180
				f	0.1-0.3	0.1-0.25	0.1-0.3	0.1-0.25	0.1-0.35	0.1-0.3
			4 ●●	Vc	150-200	120-160	120-160	120-160	N.R.	N.R.
				f	0.1-0.2	0.08-0.18	0.1-0.2	0.08-0.18		
			6.3 ●	Vc	100-140	100-140	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.18	0.08-0.15				
	합금강	HB>200	2.5 ●●●	Vc	160-200	140-180	140-200	140-180	140-200	140-180
				f	0.1-0.3	0.01-0.25	0.01-0.35	0.01-0.3	0.01-0.35	0.01-0.3
			4 ●●	Vc	140-160	120-140	150-180	120-140	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.2	0.08-0.15	0.08-0.12	0.08-0.12		
			6.3 ●	Vc	100-120	70-90	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.16	0.08-0.12				

▸ N.R. = 비추천
▸ 한날 또는 다단 보링 커터의 형상일 경우, 추천 절삭 조건표의 50% 피드 추천

추천 절삭 조건

안정성 ●●●– 좋음
●● – 보통
● – 나쁨

BHR 황삭 보링 추천 절삭 조건

ap(mm), R(radius), Vc(m/min), f(mm/rev)

ISO	피삭재	경도 HB	오버행 L/D		보링 범위 D18-28		보링 범위 D28-50		보링 범위 D50-68	
				ap (mm)	0.5-1.0	1.0-1.8	0.5-1.0	1.0-1.8	0.5-1.2	1.2-2.0
				R (Radius)	0.2	0.4	0.2-0.4	0.4	0.2-0.4	0.4-0.8
M	스테인리스강	페라이트계 마르텐사이트계	2.5 ●●●	Vc	100-150	110-130	120-160	100-150	120-160	110-160
				f	0.08-0.15	0.06-0.12	0.08-0.18	0.06-0.12	0.08-0.25	0.08-0.18
			4 ●●	Vc	90-130	90-120	100-140	90-140	100-150	80-120
				f	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.18	0.08-0.12
			6.3 ●	Vc	60-90	50-70	60-90	50-70	70-100	50-70
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.12	0.06-0.1	0.06-0.15	0.08-0.1
	스테인리스강	오스테나이트계	2.5 ●●●	Vc	110-130	100-130	120-150	110-140	110-160	100-150
				f	0.08-0.15	0.06-0.12	0.08-0.18	0.06-0.12	0.08-0.25	0.06-0.12
			4 ●●	Vc	80-110	80-110	90-130	90-120	100-150	90-130
				f	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.18	0.06-0.1
			6.3 ●	Vc	60-90	50-70	60-90	50-70	70-100	50-70
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.12	0.06-0.1	0.06-0.15	0.06-0.1
	스테인리스강	페라이트계 마르텐사이트계	2.5 ●●●	Vc	90-130	100-130	120-150	110-140	120-160	100-150
				f	0.08-0.15	0.06-0.12	0.08-0.18	0.06-0.12	0.08-0.25	0.06-0.12
			4 ●●	Vc	70-110	80-110	90-130	90-120	100-150	90-130
				f	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.18	0.06-0.1
			6.3 ●	Vc	60-90	50-70	60-90	50-70	70-100	50-70
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.12	0.06-0.1	0.06-0.15	0.06-0.1
	스테인리스강	오스테나이트계	2.5 ●●●	Vc	80-120	70-110	100-150	90-140	110-150	100-150
				f	0.08-0.15	0.06-0.12	0.08-0.18	0.06-0.12	0.08-0.25	0.06-0.12
			4 ●●	Vc	70-100	70-100	80-130	70-120	90-140	90-130
				f	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.18	0.06-0.1
			6.3 ●	Vc	60-90	50-70	60-90	50-70	70-100	50-70
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.12	0.06-0.1	0.06-0.15	0.06-0.1

ISO	피삭재	경도 HB	오버행 L/D		보링 범위 D68-120		보링 범위 D120-200		보링 범위 D200-500	
				ap (mm)	0.8-1.8	1.8-2.5	0.8-2.0	2.0-3.0	0.8-2.0	2.0-3.5
				R (Radius)	0.2-0.4	0.4-0.8	0.2-0.4	0.4-0.8	0.2-0.4	0.2-0.4
M	스테인리스강	페라이트계 마르텐사이트계	2.5 ●●●	Vc	130-220	120-200	140-220	120-180	150-220	120-200
				f	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25
			4 ●●	Vc	100-160	90-140	120-180	90-140	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.25	0.08-0.18	0.08-0.25	0.08-0.18		
			6.3 ●	Vc	70-100	50-70	N.R.	N.R.	N.R.	N.R
				f	0.08-0.2	0.08-0.15				
	스테인리스강	오스테나이트계	2.5 ●●●	Vc	120-200	100-160	120-200	100-160	120-200	100-180
				f	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25
			4 ●●	Vc	100-150	90-140	100-160	90-140	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.25	0.08-0.18	0.08-0.25	0.08-0.18	0.08-0.18	0.06-0.1
			6.3 ●	Vc	70-100	50-70	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.2	0.08-0.15				
	스테인리스강	페라이트계 마르텐사이트계	2.5 ●●●	Vc	130-200	120-180	140-200	120-160	140-200	120-180
				f	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25
			4 ●●	Vc	110-150	90-150	100-160	90-140	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.25	0.08-0.18	0.08-0.25	0.08-0.18		
			6.3 ●	Vc	70-100	50-70	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.2	0.08-0.15				
	스테인리스강	오스테나이트계	2.5 ●●●	Vc	130-180	120-180	120-200	100-160	120-200	100-180
				f	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25
			4 ●●	Vc	100-140	90-140	100-160	90-140	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.25	0.08-0.18	0.08-0.25	0.08-0.18		
			6.3 ●	Vc	70-190	50-70	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.2	0.08-0.15				

▸ N.R. = 비추천
▸ 한날 또는 다단 보링 커터의 형상일 경우, 추천 절삭 조건표의 50% 피드 추천

추천 절삭 조건

안정성 ●●●– 좋음
●● – 보통
● – 나쁨

BHR 황삭 보링 추천 절삭 조건

ap(mm), R(radius), Vc(m/min), f(mm/rev)

ISO	피삭재	경도 HB	오버행 L/D		보링 범위 D18-28		보링 범위 D28-50		보링 범위 D50-68	
				ap (mm)	0.5-1.0	1.0-1.8	0.5-1.0	1.0-1.8	0.5-1.2	1.2-2.0
				R (Radius)	0.2-0.4	0.4	0.2-0.4	0.4	0.2-0.4	0.4-0.8
K	회주철 **GG 10-25**	HB<200	2.5 ●●●	Vc	120-160	100-140	120-180	110-150	120-180	110-150
				f	0.06-0.15	0.06-0.18	0.06-0.15	0.06-0.12	0.08-0.2	0.08-0.12
			4 ●●	Vc	100-140	80-120	100-150	80-120	100-150	80-120
				f	0.06-0.12	0.06-0.1	0.06-0.12	0.06-0.1	0.08-0.12	0.08-0.1
			6.3 ●	Vc	70-100	60-90	70-100	60-90	70-100	60-90
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.08-0.1	0.08-0.1
	회주철 **GG 25-40**		2.5 ●●●	Vc	140-200	140-200	140-220	160-250	180-220	200-280
				f	0.06-0.15	0.06-0.18	0.06-0.15	0.06-0.18	0.08-0.2	0.1-0.25
			4 ●●	Vc	120-160	120-160	120-180	140-200	140-180	180-220
				f	0.06-0.12	0.06-0.14	0.06-0.12	0.06-0.14	0.08-0.12	0.08-0.2
			6.3 ●	Vc	70-100	60-90	70-100	60-90	60-100	60-120
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.08-0.1	0.08-0.1
	회주철 **GGG**	스피얼로이들계 그라파이트계	2.5 ●●●	Vc	120-180	120-180	120-200	140-220	180-220	180-240
				f	0.06-0.15	0.06-0.18	0.06-0.15	0.06-0.18	0.08-0.18	0.1-0.2
			4 ●●	Vc	120-160	120-160	120-180	140-200	140-200	160-220
				f	0.06-0.12	0.06-0.14	0.06-0.12	0.06-0.14	0.08-0.12	0.08-0.18
			6.3 ●	Vc	60-100	60-90	60-100	60-90	60-90	60-100
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.08-0.1	0.08-0.1

ISO	피삭재	경도 HB	오버행 L/D		보링 범위 D18-28		보링 범위 D28-50		보링 범위 D50-68	
				ap (mm)	0.8-1.8	1.8-2.5	0.8-2.0	2.0-3.0	0.8-2.0	2.0-3.5
				R (Radius)	0.2-0.4	0.4-0.8	0.2-0.4	0.4-0.8	0.2-0.4	0.4-0.8
K	회주철 **GG 10-25**	HB<200	2.5 ●●●	Vc	120-200	110-150	150-250	180-280	150-250	180-280
				f	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.35	0.08-0.25	0.08-0.35
			4 ●●	Vc	100-150	80-120	120-170	120-170	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.18	0.08-0.2	0.08-0.18	0.08-0.25		
			6.3 ●	Vc	70-100	60-90	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.15	0.08-0.12				
	회주철 **GG 25-40**		2.5 ●●●	Vc	50-300	250-350	250-350	250-350	250-350	250-350
				f	0.12-0.35	0.12-0.35	0.15-0.3	0.15-0.4	0.15-0.3	0.15-0.4
			4 ●●	Vc	200-270	230-300	200-300	200-270	N.R.	N.R.
				f	0.1-0.25	0.12-0.3	0.15-0.3	0.15-0.35		
			6.3 ●	Vc	70-150	60-120	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
				f	0.1-0.15	0.12-0.25				
	회주철 **GGG**	스피얼로이들계 그라파이트계	2.5 ●●●	Vc	200-240	200-280	200-280	220-300	220-300	220-300
				f	0.12-0.3	0.12-0.3	0.15-0.3	0.15-0.35	0.15-0.3	0.15-0.35
			4 ●●	Vc	160-220	180-240	180-250	200-270	N.R.	N.R.
				f	0.1-0.2	0.12-0.25	0.15-0.25	0.15-0.35		
			6.3 ●	Vc	60-100	60-100	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
				f	0.1-0.15	0.12-0.2				

▸ N.R. = 비추천
▸ 한날 또는 다단 보링 커터의 형상일 경우, 추천 절삭 조건표의 50% 피드 추천

추천 절삭 조건

안정성 ●●●– 좋음
●● – 보통
● – 나쁨

BHR 황삭 보링 추천 절삭 조건

ap(mm), R(radius), Vc(m/min), f(mm/rev)

ISO	피삭재	경도 HB	오버행 L/D		보링 범위 D18-28		보링 범위 D28-50		보링 범위 D50-68	
				ap (mm)	0.5-1.5	1.5-2.5	0.5-1.5	1.5-2.5	0.5-2.0	1.2-3.0
				R (Radius)	0.2-0.4	0.4	0.2-0.4	0.4	0.2-0.4	0.4-0.8
N	알루미늄 주조	>12si	2.5 ●●●	Vc	200-300	240-350	200-300	240-350	200-300	240-350
				f	0.06-0.2	0.06-0.25	0.06-0.2	0.06-0.25	0.06-0.25	0.06-0.3
			4 ●●	Vc	150-220	150-220	150-220	150-220	150-220	150-220
				f	0.06-0.2	0.06-0.2	0.06-0.2	0.06-0.2	0.06-0.2	0.06-0.2
			6.3 ●	Vc	60-100	60-100	60-100	60-100	60-100	60-100
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1
	알루미늄 주조	<12si	2.5 ●●●	Vc	180-250	220-280	180-250	220-280	180-250	220-280
				f	0.06-0.2	0.06-0.25	0.06-0.25	0.06-0.25	0.06-0.25	0.06-0.3
			4 ●●	Vc	120-220	120-220	120-220	120-220	120-220	120-220
				f	0.06-0.2	0.06-0.2	0.06-0.2	0.06-0.2	0.06-0.2	0.06-0.25
			6.3 ●	Vc	60-100	60-100	60-100	60-100	60-100	60-100
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1

ISO	피삭재	경도 HB	오버행 L/D		보링 범위 D68-120		보링 범위 D120-200		보링 범위 D200-500	
				ap (mm)	0.8-3.0	1.8-4.0	0.8-3.0	2.0-4.0	0.8-3.0	2.0-4.5
				R (Radius)	0.2-0.4	0.4-0.8	0.2-0.4	0.4-0.8	0.2-0.4	0.4-0.8
N	알루미늄 주조	>12si	2.5 ●●●	Vc	200-300	240-350	200-300	240-350	200-300	240-350
				f	0.06-0.25	0.06-0.3	0.06-0.25	0.06-0.4	0.06-0.25	0.06-0.4
			4 ●●	Vc	150-220	150-220	150-220	150-220	N.R.	N.R.
				f	0.06-0.2	0.06-0.2	0.06-0.2	0.06-0.2		
			6.3 ●	Vc	60-100	60-100	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
				f	0.06-0.1	0.06-0.1				
	알루미늄 주조	<12si	2.5 ●●●	Vc	180-250	220-280	180-250	220-280	180-250	220-280
				f	0.06-0.25	0.06-0.3	0.06-0.3	0.06-0.4	0.06-0.3	0.06-0.4
			4 ●●	Vc	120-220	120-220	120-220	120-220	N.R.	N.R.
				f	0.06-0.2	0.06-0.25	0.06-0.2	0.06-0.25		
			6.3 ●	Vc	60-100	60-100	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
				f	0.06-0.1	0.06-0.1				

▸ N.R. = 비추천
▸ 한날 또는 다단 보링 커터의 형상일 경우, 추천 절삭 조건표의 50% 피드 추천

▶ 보링 헤드 BHF 16-50 과 BHE 사용 설명서

■ **체결**

- 보링헤드 체결시 익스펜션 핀❷은 완벽히 풀어져 바디 안쪽으로 들어가 있어야 어댑터 혹은 베이직 샹크와 결합이 가능합니다.
- 보링 헤드를 어댑터 혹은 베이직 샹크에 삽입 하십시오.
- 익스펜션 핀❷을 시계방향으로 돌려 완벽하게 고정 하십시오. 이때 하기의 토크로 잠그실 것을 추천합니다.

추천 토크	(N·m)
BHF MB16 - 16 x 34	2.0 - 2.5
BHF MB20 - 20 x 40	4.0 - 4.5
BHF MB25 - 25 x 50	6.5 - 7.5
BHF MB32 - 32 x 63	7.0 - 8.0
BHF MB40 - 40 x 80	16.0 - 18.0
BHF MB50 - 50 x 60	30.0 - 35.0

- 툴 홀더 잠금 스크류❺를 안쪽으로 잠궈 슬리브 너트 혹은 보링 바를 고정 하십시오.

■ **분리**

- 익스펜션 핀❷을 반시계방향으로 돌려 푼뒤, 보링헤드를 분리 하십시오.

■ **보링 위치 조정**

- 정밀한 세팅을 위해 툴 프리셋 사용을 권합니다.
- 조정전 반드시 슬라이드 잠금 스크류❹를 푸십시오.
- 조정 다이얼❸을 원하는 양 만큼 조정 하십시오.
  (슬라이드를 움직여 조절 할수 있는 범위는 4mm 이내 입니다.)
- 원하는 위치로 조정이 완료 되면 슬라이드 잠금 스크류❹를 잠그십시오.
- 재조정이 필요할시, 슬라이드 잠금 스크류❹를 풀고 위의 과정을반복합니다.


■ **유지**

- 헤드부의 결합 접촉부들은 정기적으로 깨끗이 손질 되어야 합니다.
- 익스펜션 핀❷ 및 툴 슬라이드 가이드는 깨끗하게 윤활 처리 되어야 합니다.
- 오일 니플❽은 ISO UN G220 오일을 이용 항상 윤활 처리가 되어야 합니다.

■ **주의사항**

- 사용전 각 부분 및 보링 헤드는 단단히 체결된 상태여야 합니다.

*만약 일정 방향으로 슬라이드를 조정중 반대 방향으로 조정을 해야 할 경우는 백래시를 고려하여 조정 다이얼을 한 바퀴 이상 반대 방향으로 돌린 후 조정하시기 바랍니다.

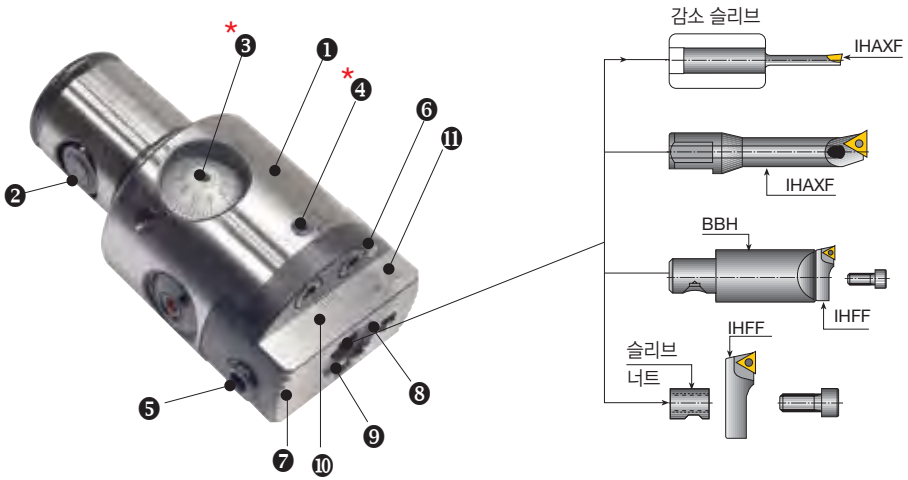

❶ 바디

❷ 익스펜션 핀

*❸ 조정 다이얼

*❹ 슬라이드 잠금 스크류

❺ 툴홀더 잠금 스크류

❻ 쿨런트 노즐

❼ 슬라이드 홀더

❽ 오일 니플

❾ 툴 보어

❿ 슬라이드 조정 범위를 절대 초과하지 마시오

⓫ 커팅 엣지 표시

▶ 보링 헤드 BHF 63-125 사용 설명서

■ **체결**

- 보링헤드 체결시 익스펜션 핀❷은 완벽히 풀어져 바디 안쪽으로 들어가 있어야 어댑터 혹은 베이직 샹크와 결합이 가능합니다.
- 보링 헤드를 어댑터 혹은 베이직 샹크에 삽입 하십시오.
- 익스펜션 핀❷을 시계방향으로 돌려 완벽하게 고정하십시오. 이때 하기의 토크로 잠그실 것을 추천합니다.

추천 토크	(N·m)
BHF MB50 - 63 x 87	30 - 35
BHF MB50 - 80 x 94	30 - 35
BHF MB63 - 63 x 87	80 - 90
BHF MB80 - 80 x 94	80 - 90
BHF MB80 - 125 x 94	80 - 90
BHF MB50 - 50 x 60	30 - 35

- 툴 홀더 잠금 스크류❺를 안쪽으로 잠궈 슬리브 너트 혹은 보링 바를 고정 하십시오.

■ **분리**

- 익스펜션 핀❷을 반시계방향으로 돌려 푼뒤, 보링헤드를 분리 하십시오.

■ **보링 위치 조정**

- 정밀한 세팅을 위해 툴 프리셋 사용을 권합니다.
- 조정전 반드시 슬라이드 잠금 스크류❹를 푸십시오.
- 조정 다이얼❸을 원하는 양 만큼 조정 하십시오.
  (슬라이드를 움직여 조절 할수 있는 범위는 4mm 이내입니다.)
- 원하는 위치로 조정이 완료 되면 슬라이드 잠금 스크류❹를 잠그십시오.
- 재조정이 필요할시, 슬라이드 잠금 스크류❹를 풀고 위의 과정을반복합니다.


■ **유지**

- 헤드부의 결합 접촉부들은 정기적으로 깨끗이 손질 되어야 합니다.
- 익스펜션 핀❷ 및 툴 슬라이드 가이드는 깨끗하게 윤활 처리 되어야 합니다.
- 오일 니플❽은 ISO UN G220 오일을 이용 항상 윤활 처리가 되어야 합니다.

■ **주의사항**


- 사용전 각 부분 및 보링 헤드는 단단히 체결된 상태여야 합니다.

* 만약 일정 방향으로 슬라이드를 조정중 반대 방향으로 조정을 해야 할 경우는 백래시를 고려하여 조정 다이얼을 한 바퀴 이상 반대 방향으로 돌린 후 조정하시기 바랍니다.

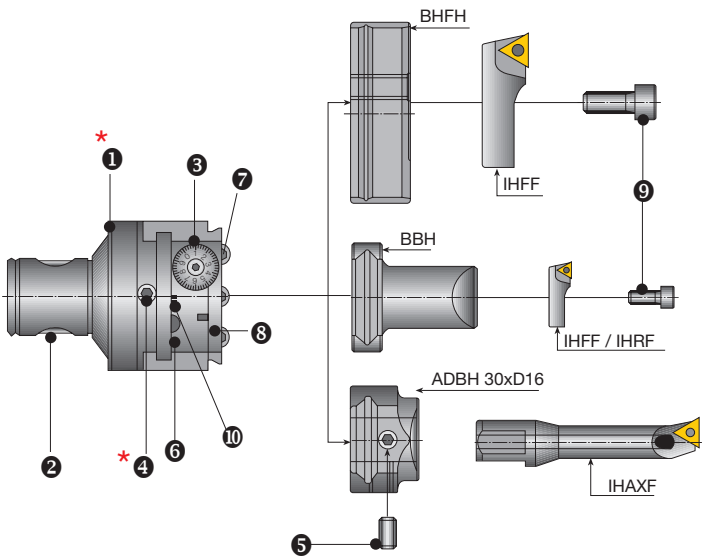

*❶ 바디
❷ 익스펜션 핀
❸ 조정 다이얼
*❹ 슬라이드 잠금 스크류
❺ 툴 홀더 잠금 스크류
❻ 쿨런트 노즐
❼ 슬라이드 홀더
❽ 오일 니플
❾ 툴홀더 잠금 스크류
❿ 슬라이드 조정 범위를 절대 초과하지 마시오

소재 및 재종

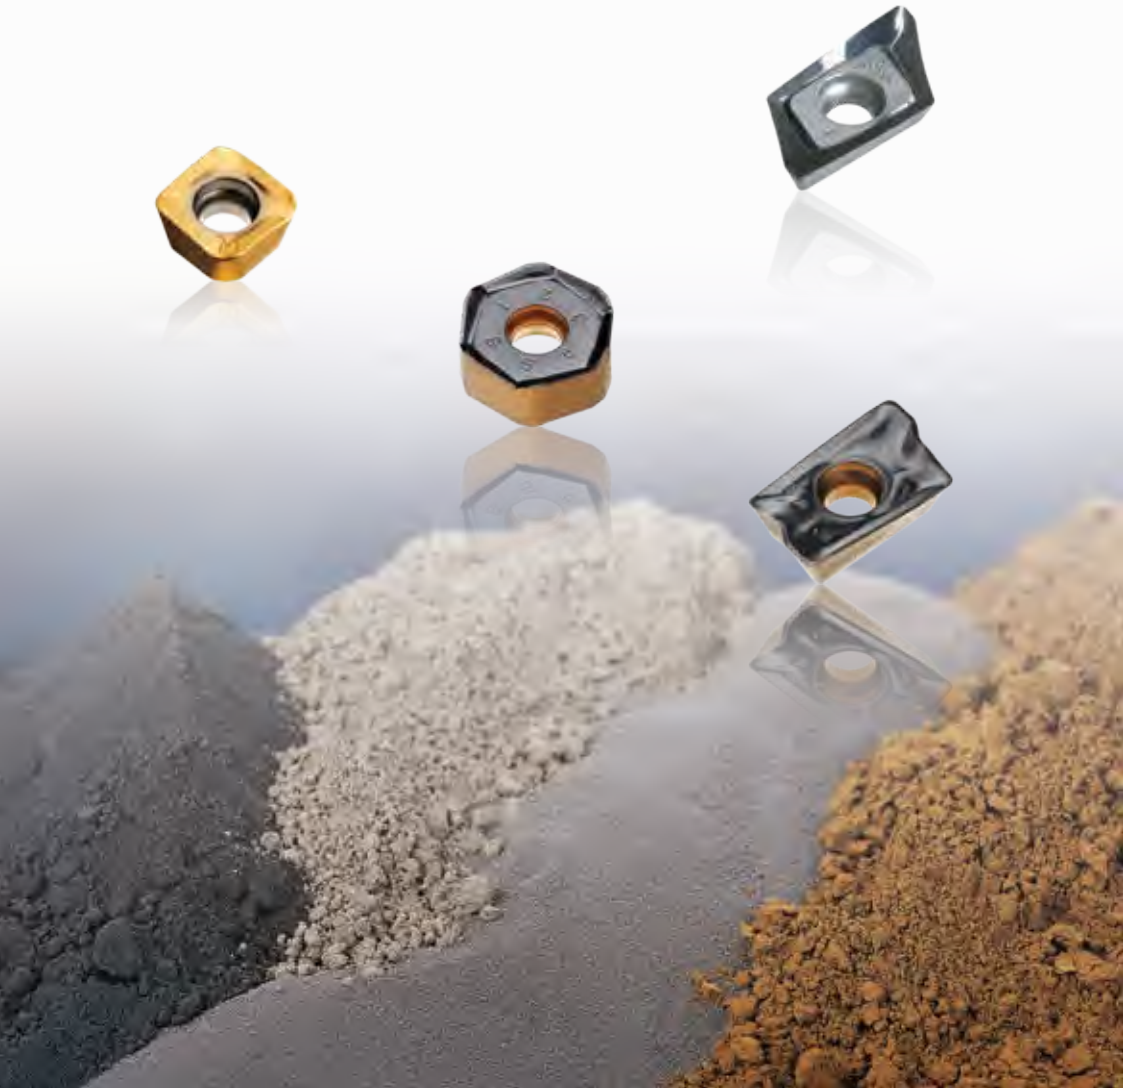

재종 대비표

▶ 밀링 재종

ISO 분류	대구텍	샌드빅	발터	세코	케나메탈	미쯔비시	스미토모	탕가로이	교세라	한국야금	이스카
P	TT5505 TT5515 TT2510 TT7080 TT8515B	GC4330 GC1010 GC4220 GC4230	WKP25S WKP25 WAM10 WAM20 WHH15X WXM15	MP1500 MP2500 T250M	KC510M KCPM15	MP6120 UP20M	ACP100	T3130 AH3035 AH710		PC2005 PC3525 PC3530 NC5330 NC5340	IC5400 IC380 IC902 IC950 IC520M
P	TT5513 TT5520 TT9080 TT5523 TT5525	GC4340 GC1130 GC1030 GC4240	WKP25S WAM30 WJ30TF	F25M F30M F32M MK2050 MP3000	KC522M KC635M KC633M KC643M	MP9120 MP9130 VP15TF MP6130 VP20RT	XCU2500 ACP3000 ACU2500 ACP200	AH110 AH3225 AH725 AH730 GH330 AH120	PR830 PR1225 PR1230 PR9925 PR1825	PC3700 PC3500 PC3600 PC5300 PC5535 PC3535 PC210F	IC608 IC808 IC908
P	TT8080 TT5543 TT8525B	GC4240 GC1040	WKP35G WKP35S WKP45S WSM45X WSP45S WSP45G WSP46	F40M T350M T60M MS2050 MP2050	KC725M KC735M KC935M KCPM20 KCPM40	VP30RT FH7020 F7030	ACP300 ACZ350	AH140 T3130 AH130 AH3135 AH9030	PR1525	PC3600 PC5400 NC5350 NCM535	IC830 IC330 IC845 IC928 IC300
M S	TT5515 TT5520 TT9080 TT9030 TT5523	GC1010 GC1130 GC1030 GC2030 S30T GC1025	WXM15 WAM30 WXM35	MS2050 MP3000 MP2500 F25M F30M F32M	KC635M KCSM15A KCPM15 KC643M KCSM15 KC633M	MP9120 MP9130 VP15TF VP20RT	XCU2500 ACU2500 ACK300 ACP300 ACM100 ACM20	AH110 AH3225 T3130 AH8015 AH725 AH120 AH4035	PR830 PR1210 PR1025 PR1225 PR905	PC5300 PC9530	IC608 IC808 IC902 IC908
M S	TT8080 TT5543 TT8020 TT3535 TT3520	GC2040 GC1040 S40T	WJ30RA WSM30 WSM35 WSM35G WSM35S WSM36 WSP45G WSP45S WSM45X WMP45G WSP45G WSP46	F40M MS2500 MM4500 MP2050	KC725M KCPM40 KCSM40	MP9140 MP7030 MP7130 MP7140 VP30RT MV1020 MC7020	ACM200 ACM300 ACS2500 ACS3000	AH130 AH140 SH730 AH3135	PR1225 PR905 PR1525 PR1535	PC5400 NC5350 PC9540	IC840 IC830 IC882 IC330 IC328
K	TT7505 TT7515	GC1010 GC3220 GC3330 GC4220	WAK15 WHH15X WXM15	F15M MK1500 MP1500 MH1000	KC915M KCK15 KC643M KCPM15	MC5020	ACK3000 ACU2500 ACK200	T1115 AH9130		PC2005 PC8110	IC5100 IC4100 IC902 DT7150 IC4050
K	TT5515 TT5520 TT6080 TT5525	GC1020 GC4230 GC3040 GC4240 K20D	WKP25S WKP35G WKP35S WKK25G WKK25S	F25M MK2000 MK3000 MK2050 F32M	KCKP10 KCK15 KC520M KC633M KC643M KCPM15	MP8010 VP15TF VP20RT F5010	XCU2500 XCK2000 ACK300 ACZ310	AH110 AH725 AH120 AH8015	PR905 PR1210 PR1510 PR1810	PC210F PC6510 NC5330 PC5535 NC5340 NCM535	IC808 IC810 IC910 IC608
H	TT5505 TT5515 TT2510 TT6080 TT9080	GC1010 GC1130 GC1030	WHH15 WHH15X	F15M MH1000 MP1500 MP3000 F32M	KC510M KC522M KC635M KC639M KCPM15	MV1020 MP8010 VP15TF VP20RT F5010		AH710 AH750 AH8005 AH8015 AH9030	PR015S	PC2005 PC2010 PC2015 PC2510 PC2505 PC210F PC5535	IC902 IC903 IC900 IC808 IC908

재종 대비표

▶ 서멧 재종

ISO 분류	대구텍	샌드빅	케나메탈	스미토모	교세라	탕가로이	미쯔비시	한국야금	세코	NTK	세람텍
P	CT7000	CT530	KT1120 KT175	T250A T130A	TN100M TN620M TC60M PV90	NS740	VP45N NX99 NX3035	CN20 CN30	TP1020 C15M	N20 Z15 C50 C7X	SC7015 SC60

▶ 세라믹 재종

ISO 분류	조성	대구텍	샌드빅	케나메탈	세람텍	NTK	교세라	스미토모	탕가로이
K	Al_2O_3, ZrO_2	AW120	CC620		SN60 SN80	HC1 HW2	KA30		TZ120
	Al_2O_3, TiC	AB30	CC650	KY1615	SH2 SH4	HC2 HC5 HC6	A65	NB90S NB90M	LX21
	Si_3N_4, Al_2O_3, Y_2O_3, AlN	AS500		KY1310 KY3000	SL506 SL508 SL606 SL608	SX9			
	Si_3N_4, ZrO_2, Al_2O_3, Y_2O_3	AS10	CC6090 CC6190	KY1320 KY3500 KYK10	SL500 SL808	SX1 SX6 SX8	KS6000 KS6050	SN2000K SN2100K NS260	FX105 CX710
	CVD coated	SC10	CC1690	KY3400 KYK25	SL550C SL554C SL654C SL658C SL854C SL858C	SP2 SP9	CS7050	NS260C	CXC73
H	Al_2O_3, TiCN	AB20	CC6050		SH2 SH4	HC2 HC5 HC7			LX10
	PVD coated	AB2010	CC670	KY4400		ZC4 ZC7	A66N PT600M	NB100C	LX11
S	Al_2O_3, SiC whisker	TC430	CC6060 CC6065 CC6160	KY4300		WA1 WA5		WX2000	
	Si_3N_4, TiN	TC3020 TC3030	CC6220 CC6230	KY2100 KY1540 KYS30 KYS25 KYS30P		SX3 SX5 SX7 SX9	KS6030 KS6040	SN1000S SN2000S	TS200 TS300

재종 대비표

▶ CBN 재종

ISO 분류	대구텍	이스카	탕가로이	스미토모	샌드빅	케나메탈	미쯔비시	교세라	세코
H	TB610	IB10H IB50	BX310	BN1000 BNX10	CB7105 CB7015	KB1610	MBC010	KBN510	CBN010
		IB10HC	BXC30 BXA30	BNC80 BNC100 BNC2010		KB5610 KB9610	MB8025 BC8105 BC8210	KBN10M KBN10C KBN25C	CBN050C CH0550
	TB2015 TB650	IB20H IB55	BX330 BX530	BN250 BN2000 BNX20	CB7115 CB7025	KB1625	MB810	KBN525	CBN100
		IB25HA	BXM10 BXC30 BXA40	BNC160 BNC2020		KB5625	MB820 BC8110 BC8220	KBN05M KBN25M	CBN160C CH2540
	TB670	IB25HC	BX360 BX380	BNX25 BN350	CB7125 CB7135 CB50 CB7525 CB7925		MB825 MB8025 BC8120 BC8220		CBN150 CBN170
			BXM20 BXA20 BXA40 BXC50	BNC200 BNC300			MB835 BC8020 BC8130	KBN30M	CBN060K CBN100P
K	TB7015 TB730	IB90	BX930 BX850 BX950	BN500 BN7500 BN7000	CB50 CB7525	KB1630 KB1345	MB4020 MB710	KBN475 KBN60M KBN65B	CBN200
		IB05S IB10S	BX470 BX480	BN700 BNC500	CB7050	KB5630 KB9640	MB730	KBN65M KBN70M KBN570	CH3515
	KB90A TB7020		BX90S BXC90	BNS800	CB7925		MBS140	KBN900	CBN200 CBN300 CBN300P CBN350 CBN400C

▶ PCD 재종


ISO 분류	대구텍	이스카	탕가로이	스미토모	샌드빅	케나메탈	미쯔비시	교세라	세코	NTK
N01-N10	TC1010	ID8	DX180 DX160	DA90		KD1405	MD203	KPD230	PCD30M PCD30	
N05-N20	TC1020	ID5	DX140	DA150	CD10	KD1400	MD220	KPD010	PCD20	PD1
N15-N30	TC1030		DX120 DX110	DA2200 DA1000		KD1425	MD205	KPD001	PCD10 PCD05	PD2

SFEED-RUSH 재종

▶ 밀링 SFEED-RUSH 재종

SFEED-RUSH 재종은 CVD 재종을 특수한 코팅 후처리 공정을 통하여 인성과 내마모성을 향상시켰습니다.
코팅 후 처리 과정을 통해 단색 인서트가 측면과 상면 2가지 다른 색상으로 변경되었습니다 (아래 그림 참조).

ISO 분류	재종	ISO 범위	인서트 색상
P	TT8525B	P30-P45	향상된 SFEED-RUSH 재종
			특별한 코팅 후처리
			전체 노란색
			2가지 색: 노란색, 검은색

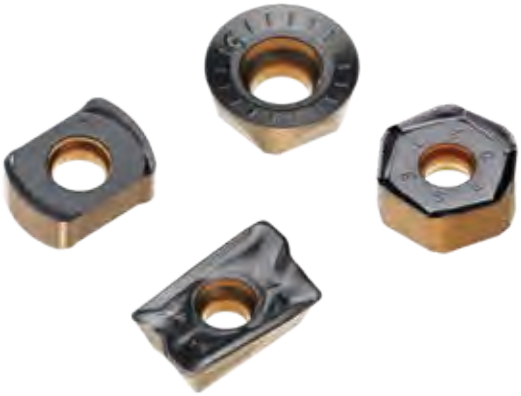

경도 환산표

비커스 50kg HV	브리넬 HB10mm 볼 LOAD 3000kgf		로크웰				쇼어 HS	인장 강도 N/mm² (kgf/mm²)
	표준구	초경구	A 스케일 60kgf 다이아몬드 입자 HRA	B 스케일 100kgf 1/16in 볼 HRB	C 스케일 150kgf 다이아몬드 입자 HRC	D 스케일 100kgf 다이아몬드 입자 HRD		
1900			93.1		80.5			
1800			92.6		79.2			
1700			91.9		77.9			
1600			91.3		76.6			
1500			90.5		75.3			
1450			90.1		74.6			
1400			89.6		74.0			
1350			89.1		73.4			
1300			88.7		72.7			
1250			88.3		72.1			
1200			87.9		71.5			
1150			87.5		70.9			
1100			87.1		70.3			
1050			86.6		69.6			
1000			86.2		68.9			
940			85.6		68.0	76.9	97	
920			85.3		67.5	76.5	96	
900			85.0		67.0	76.1	95	
880		(767)	84.7		66.4	75.7	93	
860		(757)	84.4		65.9	75.3	92	
840		(745)	84.1		65.3	74.8	91	
820		(733)	83.8		64.7	74.3	90	
800		(722)	83.4		64.0	74.8	88	
780		(710)	83.0		63.3	73.3	87	
760		(698)	82.6		62.5	72.6	86	
740		(684)	82.2		61.8	72.1	84	
720		(670)	81.8		61.0	71.5	83	
700		(656)	81.3		60.1	70.8	81	
690		(647)	81.1		59.7	70.5		
680		(638)	80.8		59.2	70.1	80	
670		630	80.6		58.8	69.8		
660		620	80.3		58.3	69.4	79	
650		611	80.0		57.8	69.0		
640		601	79.8		57.3	68.7	77	2205(210)
630		591	79.5		56.8	68.3		2020(206)
620		582	79.2		56.3	67.9	75	1985(202)
610		573	78.9		55.7	67.5		1950(199)
600		564	78.6		55.2	67.0	74	1905(194)
590		554	78.4		54.7	66.7		1860(190)
580		515	78.0		54.1	66.2	72	1825(186)
570		535	77.8		53.6	65.8		1795(183)
560		525	77.4		53.0	65.4	71	1750(179)
550	(505)	517	77.0		52.3	64.8		1750(174)
540	(496)	507	76.7		51.7	64.4	69	1660(169)
530	(488)	497	76.4		51.1	66.2		1620(165)
520	(480)	488	76.1		50.5	63.5	67	1570(160)
510	(473)	479	75.7		49.8	62.9		1530(156)
500	(465)	471	75.3		49.1	62.2	66	1459(153)
490	(456)	460	74.9		48.4	61.6		1460(149)
480	488	452	74.5		47.7	61.3	64	1410(144)

▸ 회색으로 표시된 수치는 ASTM E140자료에 의거함.

비커스 50kg HV	브리넬 HB10mm 볼 LOAD 3000kgf 표준구	초경구	로크웰 A 스케일 60kgf 다이아몬드 입자 HRA	B 스케일 100kgf 1/16in 볼 HRB	C 스케일 150kgf 다이아몬드 입자 HRC	D 스케일 100kgf 다이아몬드 입자 HRD	쇼어 HS	인장 강도 N/mm^2 (kgf/mm^2)
470	441	442	74.1		46.9	60.7		1570(160)
460	433	433	73.6		46.1	60.1	62	1530(156)
450	425	425	73.3		45.3	59.4		1459(153)
440	415	415	72.8		44.5	58.8	59	1460(149)
430	405	405	72.3		43.6	58.2		1410(144)
420	397	397	71.8		42.7	57.5	57	1370(140)
410	388	388	71.4		41.8	56.8		1330(136)
400	379	379	70.8		40.8	56.0	55	1290(131)
390	369	369	70.3		39.8	55.2		1240(127)
380	360	360	69.8	(110.0)	38.8	54.4	52	1250(123)
370	350	350	69.2		37.7	53.6		1170(120)
360	341	341	68.7	(109.0)	36.6	52.8	50	1130(115)
350	331	331	68.1		35.5	51.9		1095(112)
340	322	322	67.6	(108.0)	34.4	51.1	47	1070(109)
330	313	313	67.0		33.3	50.2		1035(105)
320	303	303	66.4	(107.0)	32.2	49.4	45	1005(103)
310	294	294	65.8		31.0	48.4		980(100)
300	284	284	65.2	(105.5)	29.8	47.5	42	950(97)
295	280	280	64.8		29.2	47.1		935(96)
290	275	275	64.5	(104.5)	28.5	46.5	41	915(94)
285	270	270	64.2		27.8	46.0		905(92)
280	265	265	63.8	(103.5)	27.1	45.3	40	890(91)
275	261	261	63.5		26.4	44.9		875(89)
270	256	256	63.1	(102.0)	25.6	44.3	38	855(87)
265	252	252	62.7		24.8	43.7		840(86)
260	247	247	62.4	(101.0)	24.0	43.1	37	825(84)
255	243	243	62.0		23.1	42.2		805(82)
250	238	238	61.6	99.5	22.2	41.7	36	795(81)
245	233	233	61.2		21.3	41.1		780(79)
240	228	228	60.7	98.1	20.3	40.3	34	765(78)
230	219	219		96.7	(18.0)		33	730(75)
220	209	209		95.0	(15.7)		32	695(71)
210	200	200		93.4	(13.4)		30	670(68)
200	190	190		91.5	(11.0)		29	635(65)
190	181	181		89.5	(8.5)		28	605(62)
180	171	171		87.1	(6.0)		26	580(59)
170	162	162		85.0	(3.0)		25	545(56)
160	152	152		81.7	(0.0)		24	515(53)
150	143	143		78.7			22	490(50)
140	133	133		75.0			21	455(45)
130	124	124		71.2			20	425(44)
127	121			69.8			19	(42)
122	116			67.6			18	(41)
117	111			65.7			15	(39)

▸ 회색으로 표시된 수치는 ASTM E140자료에 의거함.

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No.	DIN	BS	EN	AFNOR
1	A 366 (1012) 1008	0.0030	C10	040 A 10 045 M 10 1449 10 CS		AF 34 C 10 XC 10
1		1.0028	Ust 34-2 (S250G1T)			A 34-2
1		1.0034	RSt 34-2 (S250G2T)	1449 34/20 HR, HS, CR, CS		A 34-2 NE
1		1.0035	St185 (Fe 310-0) St 33	Fe 310-0 1449 15 HR, HS		A 33
1	A 570 Gr. 33,36	1.0036	S235JRG1 (Fe 360 B) Ust 37-2	Fe 360 B 4360-40 B		
1		1.0037	S235JR (Fe 360 B) St 37-2	Fe 360 B 4360-40 B		E 24-2
1	1115	1.0038	GS-CK16	030A04	1A	
1	A 570 Gr. 40	1.0044	S275JR (Fe 430 B) St44-2	Fe 430 B FN 1449 43/25 HR, HS 4360-43 B		E 28-2
1		1.0045	S355JR	4360-50 B		E 36-2
1	A 570 Gr.50 A 572 Gr.50	1.0050	E295 (Fe 490-2) St 50-2	Fe 490-2 FN 4360-50 B		A 50-2
1	A 572 Gr. 65	1.0060	E335 (Fe 590-2) St 60-2	Fe 60-2 4360-55 E; 55 C		A 60-2
1		1.0060	St 60-2			
1		1.0070	E360 (Fe 690-2) St 70-2	Fe 690-2 FN		A 70-2
1		1.0112	P235S	1501-164-360B LT20		A37AP
1		1.0114	S235JU;St 37-3 U	4360-40C		E 24-3
1	A 284 Gr.D A 573 Gr.58 A 570 Gr 36;C A 611 Gr. C	1.0116	S235J2G3 (Fe 360 D 1) St 37-3	Fe 360 D1 FF 1449 37/23 CR 4360-40 D		E 24-3 E 24-4
1		1.0130	P265S	1501-164-400B LT 20		A 42 AP
1		1.0143	S275J0; St 44-3 U	4360-43C		E 28-3

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
	C 10 1 C 10	F.1511 F.151A	S 10C	SM 10C	10
	Fe 330,Fe 330 B FU		SS 330	SS 330	
	Fe 330 B FU				St2sp
1300	Fe 320	Fe 310-0			St0
1311 1312	FE37BFU	AE 235 B Fe 360 B			16D, 18Kp St3Kp
1311	Fe 360 B 1449 37/23 HR	AE 235 B Fe 360 B	STKM 12A;C	STKM 12A;C	
1325	Fe 330,Fe 330 B FU		SS 330	SS 330	
1412	Fe 430 B Fe 430 B FN	AE 275 B Fe 430 B FN	SM 400 A;B;C	SM 400 A;B;C	St4ps; sp
2172	Fe 510 B	AE 355 B			
1550 2172	Fe 490	a 490-2 Fe 490-2 FN	SS 490	SS 490	ST5ps; sp
1650	Fe 60-2 Fe 590	A 590-2 Fe 590-2 FN	SM 570	SM 570	St6ps; sp
	Fe 60-2				
1655	Fe 70-2 Fe 690	A 690-2 Fe 690-2 FN			
	Fe 360 C	AE 235 C			
	Fe 360 C	AE 235 C			
1312 1313	Fe 360 D1 FF Fe 360 C FN Fe 360 D FF Fe 37-2	AE 235 D Fe 360 D1 FF			St3kp; ps; sp 16D
		SPH 265			
1414-01	Fe 430 D	AE 275 D			

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No.	DIN	BS EN	AFNOR
1	A 573 Gr. 70 A 611 Gr.D	1.0144	S275J2G3 (Fe 430 D 1) St 44-3	Fe 430 D1 FF 4360-43 C; 43 D	E 28-3 E 28-4
1		1.0149	S275JOH; RoSt 44-2	4360-43C	
1		1.0226	DX51D; St 02 Z	Z2	GC
1	M 1010	1.0301	C10	040 A 10 045 M 10 1449 10 CS	AF 34 C 10 XC 10
1	A 621 (1008)	1.0330	DC 01 St 2; St 12	1449 4 CR 1449 3 CS	 TE
1	A 619 (1008)	1.0333	Ust 3 (DC03G1) Ust 13	1449 2 CR;3 CR	E
1	A 621 (1008)	1.0334	UStW 23 (DD12G1)		SC
1	A 622 (1008)	1.0335	DD13; StW 24	1449 1 HR	3C
1	A 620 (1008)	1.0338	DC04 St4; St 14	1449 1 CR;2 CR	ES
1	A 516 Gr. 65; 55 A 515 Gr. 65;55 A 414 Gr. C A 442 Gr.55	1.0345	P235GH HI	1501 Gr. 141-360 1501 Gr. 161-360; 151-360 1501 Gr. 161-400; 154-360 1501 Gr. 164-360; 161-360	A 37 CP;AP
1	(M) 1020 M 1023	1.0402	C22	055 M 15, 070 M 20 2C/2D 1499 22 HS, CS	AF 42 C 20; XC 25;1 C 22
1	1020	1.0402	C22	050A20 2C/2D	CC20
1	1020;1023	1.0402	C22	055 M 15, 070 M 20 2C	AF 42 C 20; XC 25;1 C 22
1		1.0425	P265GH H II	1501 Gr. 161-400;151-400 1501 Gr. 164-360; 161-400 1501 Gr. 164-400;154-400	A 42 CP; AP
1	A27 65-35	1.0443	GS-45	A1	E 23-45 M
1		1.0539	S355NH;StE 335		TSE 355-4
1		1.0545	S355N; StE 355	4360-50E	E 355 R
1		1.0546	S355NL;TStE 355	4360-50EE	E 355 FP
1		1.0547	S355JOH	4360-50C	TSE 355-3
1		1.0549	S355 NLH;TStE 355		
1		1.0553	S355JO;St 52-3U	4360-50C	E 36-3

 SS	 UNI	 UNE	 JIS	 KS	 GOST
1411, 1412 1414	Fe 430 B, Fe 430 C (FN) Fe 430 D (FF)	AE 275 D Fe 430 D1 FF	SM 400 A;B;C	SM 400 A;B;C	St4kp> ps; sp
1412-04	Fe 430 C	Fe 430 C			
1151 10	FeP 02 G	FeP 02 G			
	C 10 1 C 10	F.1511 F.151.A	S 10C	SM 10C	10
1142	FeP 00 FeP 01	AP 11	SPHD	SPHD	15kp
	FeP 02	AP 02	SPCD	SPCD	
	FeP 12	AP 12	SPHE	SPHE	10kp
	FeP 13	AP 13	SPHE	SPHE	08kp
1147	FeP 04	AP 04	SPCE	SPCE	08jU; JUA
1331 1330	FeE235, Fe 360 1 KW;KG Fe 360 2 KW;KG	A 37 RC I RA II	SGV 410, SGV 450, SGV 48, SPV 450;SPV 480	SGV 410, SGV 450, SGV 480, SPPV 450;SPPV 480	
1450	C 20 C 21, C 25	1 C 22 F.112	S20C	SM 20C	20
1450	C20, C21	F.112	S22C	SM 22C	20
1450	C 20; C 21;C 25	1 C 22F.112	S 20 C;S 22 C	SM 20 C;SM 22C	
1431 1430 1432	Fe 410 1 KW; KG; KT Fe 410 2 KW; KG	A 42 RC I A 42 RC II	SPV 315; SPV 355 SG 295; SGV 410 SGV 450; SGV 480	SPPV 315; SPPV 355 SG 295; SGV 410 SGV 450; SGV 480	16K 20K
1305					
2134-04	Fe 510 B	Fe 355 KGN			
2334-01	FeE 355 KG	AE 355 KG			
2135-01	FeE 355 KT	AE 355 KT			
2172-04	Fe 510 C	Fe 510 C			
2135	Fe 510 D	FeE 355 KTM			
	Fe 510 C				

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No.	DIN	BS	EN	AFNOR
1	A 633 Gr.C A 588	1.0562	P355N StE 355	1501 Gr.225-490A LT 20		FeE 355 KG N E 355 R/FP; A 510 AP
1		1.0565	P355NH; WStE 355	1501-225-490B LT 20		A 510 AP
1		1.0566	P355NL1; TStE 355	1501-225-490A LT 50		A 510 FP
1	1	1.0570	S355J2G3 St 52-3	Fe 510 D1 FF 1449 50/35 HR>HS 4360-50 D		E 36-3 E 36-4
1	1213	1.0715	9 SMn 28 (1SMn30)	230 M 07		S 250
1	1213	1.0715	9 SMn 28	230 M 07		S 250
1	12 L 13	1.0718	9 SMnPb 28 (11SMnPb30)			S 250 Pb
1	1108 1109	1.0721	10 S 20	(210 M 15)		10S20 10F 2
1	11 L 08	1.0722	10 SPb 20			10PbF 2
1	11 L 08	1.0722	10 SPb 20			10PbF 2
1	1215	1.0736	9 SMn 36 11SMn37)			S 300
1	12 L 14	1.0737	9 SMnPb 36 (11SMnPb37)			
1		1.0972	S315MC; QStE 300 TM	1501-40F30		E 315 D
1		1.0976	S355MC; QStE 360 TM	1501-43F35		E 355 D
1		1.0982	S460MC; QStE 460 TM	1501-50F45		
1		1.0984	S500MC; QStE 500 TM			E 490 D
1		1.0986	S500MC; QStE 500 TM	1501 - 60F55		E 560 D
1	1010	1.1121	CK 10 (C10E)	040 A 10		XC 10
1		1.1121	St 37-1	4360 40 A		
1	1015	1.1141	CK 15 (C15E)	040 A 15 32C 080 M 15		XC 12 XC 15 XC 18
1	1020 1023	1.1151	C22E CK 22	055 M 15 (070 M 20)		2 C 22 XC 18 XC 25
1	D 3	1.2080	X 210 Cr 12	BD 3		Z 200 C 12

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
2106	FeE 355 KG;KW	AEE 355 KG;DD	SM 490 A;B;C; YA;YB	SM 490 A;B;C; YA;YB	15GF
2106	FeE 355-2				
2107-01	FeE 355-3				
2132, 2133 2134, 2174	17GS 17G1S	AE 355 D Fe 510, D1 FF	SM 490 A;B;C; YA;YB	SM 490 A;B;C; YA;YB	17GS 17G1S
1912	CF SMn 28	F.2111 - 11 SMn 28	SUM 22	SUM 22	
1912	CF 9 SMn 28	11 SMn 28	SUM 22	SUM 22	
1914	CF 9 SMnPb 28	F.2112-11 SMnPb 28	SUM 22 L SUM 23 L, SUM 24 L	SUM 22 L SUM 23 L, SUM 24 L	
	CF 10 S 20	F. 2121 - 10 S 20			
	CF 10 SPb 20	F.2122-10 SPb 20			
	CF 10 SPb 20	10 SPb 20			
	CF 9 Mn 36	F.2113 - 12 SMn 35	SUM25	SUM25	
2642	FeE 355TM				
2662	FeE 490 TM				
	FeE 560 TM				
1265	C 10, 2 C 10 2 C 15	F-1510-C 10 K	S 9 CK S 10 C	S 9 CK S 10 C	08;10
1300					
1370	C 15 C 16	F.1110-C 15 F.1511-C 16 K	S 15 S 15 CK	SM 15C SM 15CK	15
1450	C 20 C 25	F.1120-C 25 K	S 20 C, S 20 CK S 22 C	SM 20 C, SM20 CK SM22 C	20
2642					

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No. DIN		BS EN	AFNOR
1	A36		St 44-2	4360 43 A	NFA 35-501 E 28
1			StE 320-3Z	1 501 160	
1	A572-60	1.8900	StE 380	4360 55 E	
2	(M) 1025	1.0406	C 25	070 M 26	1 C 25
2		1.0416	GS-38		20-400 M
2	A 537 Cl.1 A 414 Gr. G A 612	1.0473	P355GH	19 Mn 6	A 52 CP
2	1035	1.0501	C 35	080 A 32, 080 A 35 080 M 36, 1449 40 CS	1 C 35 AF 55 C 35 XC 38
2	1045	1.0503	CF 45 (C45G)	060 A 47 080 M 46	XC 42 H 1 TS
2	1040	1.0511	C 40	080 M 40	1 C 40 AF 60 C 40
2		1.0540	C 50		
2	A27 70-36	1.0551	GS-52	A2	280-480 M
2	A148 80-40	1.0553	GS-60	A3	320-560 M
2	A738	1.0577	S355J2G4 (Fe 510 D 2)	Fe 510 D2 FF 1501 Gr.224-460 1501 Gr. 224-490	A 52 FP
2	1140	1.0726	35 S 20	212 M 36 8M	35MF 6
2	1146	1.0727	45 S 20 (46S20)		45 MF 4
2	1035 1041	1.1157	40Mn4	150 M 36 15	35 M 5 40 M 5
2	1025	1.1158	C25E CK 25	(070 M 25)	2 C 25 XC 25
2	1536	1.1166	34Mn5		
2	1330	1.1170	28Mn6	(150 M 28), (150 M 18)	20 M 5, 28 Mn 6
2	1330	1.1170	28Mn6	150 M 5	20 M 5
2	1330	1.1170	28Mn6	14A	20 M 5
2		1.1178	C30E; CK 30	080M30	XC 32

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
1411					
1421					
2145	FeE390KG		S 25C	SM 25C	
	C 25 1 C 25				
1306					
2101 2102	Fe E 355-2	A 52 RC I RA II	SGV 410 SGV 450 SGV 480	SGV 410 SGV 450 SGV 480	
1572 1550	C 35 1 C 35	F.113	S35C	SM35C	35
1672	C 43 C 46		S 45 C	SM 45 C	45
	C 40	1 C 40	S 40 C	SM 40 C	
1674	C 50	1 C 50			
1505					
1606					
2107		A 52 RB II AE 355 D			
1957		F.210.G			
1973					
			S 09CK	SMn 433	
C 25	F.1120 - C 25 K	S 25 C S 28 C	S 25 C	SM 25 C	
	TO.B	SMn 433 H			
1421	C 28 Mn	28 Mn 6	SCMn 1	SCMn 1	30G
2145					
	C 28 Mn		SCMn 1	SCMn 1	
	C 30	2 C 30			

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No. DIN		BS EN	AFNOR
2	1035	1.1180	C35R Cm 35	080 A 35	3 C 35 XC 32
2	1035 1038	1.1181	C35E CK 35	080 A 35 (080 M 36)	2 C 35, XC 32 XC 38 H 1
2	1035	1.1181	C35E CK 35	080 A 35 (080 M 36)	
2	1042	1.1191	GS- Ck 45	080 A 46	XC 45
2	1049 1050	1.1206	C50E CK 50	080 M 50	2 C 50 XC 48 H 1; XC 50 H 1
2	1050 1055	1.1213	Cf 53 (C53G)	070 M 55	XC 48 H TS
2	4520	1.5423	22Mo4	1503-245-420	
3		1.0050	St50-2		
3	A 516 Gr.70 A 515 Gr. 70 A 414 Gr.F; G	1.0481	P295GH 17 Mn 4	1501 Gr. 224	a 48 Cp;AP
3	1043	1.0503	C35	060 A 47 080 M 46 1449 50 HS, CS	1 C 45 AF 65 C 45
3	1074	1.0614	C 76 D; D 75-2		XC 75
3	1086	1.0616	C 86 D; D 85-2		XC 80
3	1095	1.0618	C 92 D;D 95-2		XC 90
3	1036 1330	1.1165	30Mn5	120 M 36 (150 M 28)	35 M 5
3	1335	1.1167	30Mn5	150 M 36	40 M 5
3	1040	1.1186	C40E CK 40	060 A 40, 080 A 40 080 M 40	2 C 40 XC 42 H 1
3	1045	1.1191	C45E CK 45	080 M 46 060 A 47	2 C 45 XC 42 H 1 XC 45 XC 48 H 1

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
1572		F.1130-C 35 K-1			
1550 1572	C35	F.1130-C 35 K	S 35 C	SM 35 C	35
1572	C36		S 35 C	SM 35 C	
1660	C45	F-1140			
1674	C 50				50
1674	C 53		S 50 C	SM 50 C	50
	16 Mo 5 KG; KW	F.2602- 16 Mo 5	SB 450 M	SB 450 M	SB 480 M
	FE50				
	Fe 510 KG;KT;KW Fe 510-2 KG;KT;KW FeE 295	A 47 RC I RA II	SG 365, SGV 410 SGV 450 SGV 480	SG 365, SGV 410 SGV 450 SGV 480	14G2
1672 1650	C 45 1 C 45	F.114	S 45 C	SM 45 C	45
C 85					
		F.8211-30 Mn 5 f.8311-AM 30 Mn 5	SMn 433 H SCMn 2	SMn 433 H SCMn 2	27ChGSNMDTL 30GSL
2120		F. 1203-36 Mn 6 F. 8212-36 Mn 5	SMn 438 (H) SCMn 3	SMn 438 (H) SCMn 3	35G2 35GL
	C 40		S 40 C	SM 40 C	
1672	C 45 C 46	F.1140-C 45 K F.1142-C48 K	S 45 C S 48 C	S 45 C S 48 C	45

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No.	DIN	BS	EN	AFNOR
3	1049	1.1201	C45R Cm 45	080 M 46		3 C 45 XC 42 H 1 XC 48 H 1
3		1.7242	18 CrMo 4			
3	A 387 Gr. 12 Cl	1.7337	16 CrMo 4 4			
3	A 387 Gr. 12 Cl	1.7337	16 CrMo 4 4			
3		1.7362	12 CrMo 19 5	3606-625		Z 10 CD 5.05
3	A572-60		17 MnV 6	436055 E		NFA 35-501 E 36
4	1055	1.0535	C55	070 M 55		1 C 55 AF 70 C 55
4	1060	1.0601	C60	060 A 62 1449 HS,CS	43D	1 C 60 AF 70 C 55
4	1070	1.0603	C67	080 A 67 1449 70HS		XC65
4	1074 1075	1.0605	C75	1449 80 HS		
4	1055	1.1203	C55E CK 55	060 A 57 070 M 55		2 C 5 XC 55 H 1
4	1055	1.1209	C55R Cm 55	070 M 55		3 C 55 XC 55 H 1
4	1060 1064	1.1221	C60E CK 60	060 A 62	43D	2 C 60 XC 60 H 1
4	1070	1.1231	CK 67 (C67E)	060 A 67		XC 68
4	1074 1075 1078	1.1248	CK 75 (C75E)	060 A 78		XC 75
4	1086	1.1269	CK 85 (C85E)			XC 90
4	1095	1.1274	Ck 101 (C101E)			XC 100
4	W 112	1.1663	C 125 W			Y2 120
4						
5		1.0070	St70-2			
5		1.7238	49 CrMo 4			
5		1.7701	51 CrMoV 4			

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
1660	C 45	F.1145-C 45K-1 F.1147C 48 K-1	S 50 C	SM 50 C	
18 CrMo 4					
	A 18 CrMo 4 5 KW				
	A 18 CrMo 4 5 KW				
	16 CrMo 20 5				
2142					
1655	C 55 1 C 55		S 55 C	SM 55 C	55
	C 60 1 C 60		S 58 C	SM 58 C	60(G)
	C 67				
	C 75				75
1655	C 55	F.1150-C 55 K	S 55 C	SM 55 C	55
	C 55	F.1155-C 55 K-1			
1655 1678	C 60		S 58 C	SM 58 C	60 60G, 60GA
1770	C 70				65GA 68GA , 70
774	C 75				75(A)
	C 90				85(A)
	C 100	F-5117	SUP 4	SPS 4	
1870					
2223					
	FE70-2				
	51 CrMoV 4				

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No.	DIN	BS	EN	AFNOR
6	A573-81 65	1.0116	St 37-3	4360 40 B		E 24-U
6	A515 65	1.0345	H1	1 501 161		A 37 CP
6	5120	1.0841	St 52-3	150 M 19		20 MC 5
6	9255	1.0904	55 Si 7	250A53	45	55S7
6	9254	1.0904	55 Si 7	250 A 53		55 S 7
6	9262	1.0961	60SiCr7	1 501 161		60SC6
6	L3	1.2067	100Cr6	BL3		Y100C6
6	L1	1.2108	90 CrSi 5			
6	L2	1.2210	115CrV3			100C3
6		1.2241	51CrV4			
6		1.2311	40 CrMnMo 7			
6	4135	1.2330	35 CrMo 4	708 A 37		34 CD 4
6		1.2419	105WCr6	BO1		105WC13
6	0 1	1.2510	100 MnCrW 4	BS1		8 MO 8
6	S1	1.2542	45 WCrV7			
6	S1	1.255	60WCrV7			55WC20
6	L6	1.2713	55NiCrMoV6			55NCDV7
6	L6	1.2721	50NiCr13			55 NCV 6
6	O2	1.2842	90MnCrV8	BO2		90 MV8
6	E 50100	1.3501	100 Cr 2			55WC20
6	52100	1.3505	100Cr6	2 S 135 535 A 99	31	100 C 6
6		1.5024	46Si7			45 S 7; Y 46 7;46 SI 7
6	9255	1.5025	51Si7			51 S 7 51 Si 7
6	9255	1.5026	55Si7	251 a 58		55 S 7
6	9260	1.5027	60Si7	251 A 60 251 H 60		60 S 7
6	9260 H	1.5028	65Si7			60 S 7
6		1.5120	38 MnSi 4			

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
1312	Fe37-3				
1330					
2172	Fe 52	F-431			
2085	55Si8	56Si7			
2090		F-431			
60SiCr8	60SiCr8				
	100Cr6				
2092	105WCR 5				
	107CrV3KU				
	35 cRmO 8 KU				
2234	35CrMo4	34CrMo4	SCM435TK	SCM435TK	
2140	10WCr6	105WCr5			
2140	10WCr6	105WCr5	SKS 31	STS 31	
2710	45 WCrV8 KU	45WCrSi8			
2710	58WCr9KU				
		F.520.S	SKT 4	STF 4	
2550		f-528			
2258	100Cr6	F.1310 - 100 Cr 6	SUJ2	STB 2	SchCh 15
		F. 1451 - 46 SI 7			
2090	48 Si 7	F.1450-50 Si 7			
	50 Si 7				
2085 2090	55 Si 7	F.1440 - 56 Si 7			55S2
	60 Si 7	F. 1441 - 60 Si 7			60S2
			50 P 7 SUP 6	SPS 6	

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No.	DIN	BS	EN	AFNOR
6	A 204 Gr.A 4017	1.5415	16Mo3 15 Mo 3	1503-243 B		15 D 3
6	4419	1.5419	20Mo4	1503-243-430		
6	A 350-LF 5	1.5622	14Ni6			16N6
6	3415	1.5732	1 NilCr10			14 NC 11
6	3310; 3314	1.5752	14NilCr14	655M13	36A	12NC15
6		1.6587	17CrNiMo6	820A16		18NCD6
6		1.6657	14NiCrMo134			
6	5515	1.7015	15 Cr 3	523 M 15		12 C 3
6	5132	1.7033	34Cr4	530A32	18B	32C4
6	5140	1.7035	41C r4	530M40	18	42C4
6	5140	1.7045	42Cr41	530 A 40		42 C 4 TS
6	5115	1.7131	16MnCr5	527 M 17		16 MC 5
6		1.7139	16MnCr5			
6	5515	1.7176	55Cr3	527 A 60	48	55 C 3
6	4135; 4137	1.7220	34CrMo4	708 Aa 37		35 CD 4
6	4142	1.7223	41CrMo4			
6	4140	1.7225	42CrMo4	708 M 0		42 CD 4
6		1.7228	55NiCrMoV6G	823M30	33	
6		1.7262	15CrMo5			12 CD 4
6		1.7321	20 mOcR 4			
6	ASTM A182 F-12	1.7335	13CrMo4 4	1501-620Gr27		
6	A 182-F11;12	1.7335	13 CrMo 4 4	1 501 620 Gr. 27		15 CD 4.5
6	ASTM A 182 F.22	1.7380	10CrMo9 10	1501-622gR31; 45		
6	A182 F-22	1.7380	10 CrMo 9 10	1501-622		12 CD 9.10
6		1.7715	14MoV6 3	1503-660-440		
6	A355A	1.8509	41CrAlMo 7	905 M 39	41B	40 CAD 6.12
7	A570.36	1.0038	S235JRG2 (Fe 360 B) RSt 37-2	Fe 360 B FU 1449 27/23 CR 4360-40 B		E 24-2NE
7	3135	1.5710	36NiCr6	640A35		35NC6

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
2912	16Mo3(KG;KW)	F. 2601 - 16 Mo 3			
-2512	G 20 Mo 5 G 22 Mo5		SCPH 11	SCPH 11	
14 Ni 6 KG;KT	F.2641 - 15 Ni 6				
16NiCr11	15NiCr11	SNC415(H)			
		SNC815(H)			
	14NiCrMo13				
	14NiCrMo131				
			SCr415(H)	SCr415(H)	
	34Cr4(KB)	35Cr4	SCr430(H)	SCr430(H)	
	41Cr4	42Cr4	SCr440(H)	SCr440(H)	
2245	41Cr4	42Cr4	SCr440	SCr440	
2511	16MnCr5	16MnCr5			
2127					
2253			SUP9(A)	SPS 9(A)	
2234					
	41CrMo4	42CrMo4	SNB 22-1	SNB 22-1	
2244					
2512	653M31				
2216		12CrMo4			
2625					
	14CrMo4 5	14CrMo45			
2216		12CrMo4	SCM415(H)	SCM415(H)	
2218	12CrMo9,10	TU.H			
		13MoCrV6			
2940	41CrAlMo7	41CrAlMo7			
1312	Fe 360 B FN	AE 235 B FN;FU Fe 360 B FN; FU			St3ps; sp

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No.	DIN	BS	EN	AFNOR
7		1.5755	31 NiCr 14	653 M 31		18 NC 13
7	8620	1.6523	2 NiCrMo2	805M20	362	20 NCD 2
7	8740	1.6546	40 NiCrMo 22	311-Tyre 7		
7	4130	1.7218	25CrMo4	CDS 110		25 CD 4
7		1.7733	24 CrMoV 5 5			20 CDV 6
7		1.7755	GS-45 CrMOV 10 4			
7		1.8070	21 CrMoV 5 11			
8	4142	1.2332	47 CrMo 4	708 M 40	19A	42 CD 4
8	A128 (A)	1.3401	G-X120 Mn 12			Z 120 M 12
8	3435	1.5736	36 NiCr 10			30 NC 11
8	9840	1.6511	36CrNiMo4	816M40	110	40NCD3
8	4340	1.6582	35CrNiM 6	817 M 40	24	35 NCD 6
8		1.7361	32 CeMo12	722 M 24	40B	30 CD 12
8	6150	1.8159	50 CrV 4	735 A 50	47	50CrV4
8		1.8161	58 CrV 4			
8		1.8515	32 CrMo 12	722 M 24	40B	30 CD 12
8		1.8523	39CrMoV13 9	897M39	40C	
9		1.4882	X 50 CrMnNiNbN 21 9			Z 50 CMNNb 21.09
9	3135	1.5710	36NiCr6	640A35	111A	35NC6
9		1.5864	35 niCr 18			
9			31 NiCrMo 13 4	830 m 31		
10	A573-81	1.0144	ST 44-3	4360 43 C		E 28-3
10	A 619	1.0347	DCO3 RSt;RRSt 13	1449 3 CR 1449 2 CR		E
10	M 1015 M 1016 M 1017	1.0401	C15	080 M 15 080 M 15 1449 17 CS		AF 37 C12 XC 18
10		1.0570	ST 52-3	4360 50 B		E 36-3
10	12L13	1.0718	9SMnPb28			S250Pb
10	(12L13)	1.0718	9 SMnPb 28			S 250 Pb

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
2506	20NiCrMo2	20NiCrMo2	SNCM220(H)	SNCM220(H)	
	40NiCrMo2(KB)	40NiCrMo2	SNCM240	SNCM240	
2225	25CrMo4(KB)	55Cr3	SCM420/430	SCM420/430	
	21 CrMoV 5 11				
	35 NiCr 9				
2244	42CrMo4	42CrMo4	SCM (440)	SCM (440)	
2183	GX120Mn12	F. 8251-AM-X120Mn12	SCMnH 1, SCMn H 11	SCMnH 1, SCMn H 11	110G13L
	36nlcRmO4(KB)	35NiCrMo4	SUP 10	SPS 10	
2541	35NiCrMo6(KB)		SNCM 447	SNCM 447	
2240	30CrMo12	F.124.A			
2230	50CrV4	51CrV4			
2240	32CrMo12	F.124.A			
	36CrMoV12				
			SNC236	SNC236	
2534		f-1270			
1412			SM 400A;B;C	SM 400A;B;C	
	Fep 02	AP 02			08JU
1350	C15 C16 1 C 15	F.111	S 15 C	SM 15 C	
2132	Fe52BFN/Fe52CFN		SM490A;B;C;YA;YB	SM490A;B;C;YA;YB	
1914	CF9SMnPb28	11SMnPb28			
1914	CF 9 SMnPb 28	11 SMnPb 28	SUM 22L	SUM 22L	

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No.	DIN	BS	EN	AFNOR
10		1.0723	15 S 22 15 S 20	210 A 15 210 M 15		
10		1.2083				
10	H 11	1.2343	x 38 CrMoV 5 1	BH 11		Z 38 CDV 5
10	H 13	1.2344	X 40 CrMoV 5 1	BH 13		Z 40 CDV 5
10	A 2	1.2363	X100 CrMoV 5 1	BA 2		Z 100 CDV 5
10	D 2	1.2379	X 155 CrVMo 12 1	BD2		Z 160 CDV 12
10	HNV3	1.2379	X210Cr12G	BD2		Z160CDV12
10	D 4 (D 6)	1.2436	X 210 CrW 12	BD6		Z 200 CD 12
10	H 21	1.2581	X 30 WCrV 9 3	BH 21		Z 30 WCV 9
10		1.2601	X 165 CrMoV 12			
10	H 12	1.2606	X 37 CrMoW 5 1	BH 12		Z 35 CWDV 5
10	D3	1.3343	S 6-5-2	BM2		Z200C12
10	N08028	1.4563				Z1NCDU31-27-03
10	ASTM A353	1.5662	X8Ni9	1501-509;510		
10	ASM A353	1.5662	X8Ni9	502-650		9 Ni
10	2517	1.5680	12Ni19	12Ni19		Z18N5
10	2515	1.5680	12 Ni 19			Z 18 N 5
11		1.3202	S 12-1-4-5	BT 15		
11		1.3207	S 10-4-3-10	BT 42		Z130WKCDV
11	T15	1.3243	S 6-5-2-5			KCV 06-05-05-04-02
11		1.3246	S 7-4-2-5			Z110 WKCDV 07-05-04
11		1.3247	S 2-10-1-8	BM 42		Z110 DKCWV 09-08-04
11	M 42	1.3249	S 2-9-2-8	BM 34		
11	T 4	1.3255	S 18-1-2-5	BT 4		Z 80 WKCV 18-05-04-0
11	M 2	1.3343	S6-5-2	BM2		Z 85 WDCV
11	M 7	1.3348	S2-9-2			Z 100 DCWV 09-04-02-

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
1922		F.210.F	SUM 32	SUM 32	
2314					
	X 37 CrMoV 5 1 KU				
2242	X40CrMoV511KU	F-5318	SKD61	STD61	
2260	X100CrMoV51KU	F-5227	SKD12	STD12	
2310	X165CrMoW12KU	X160CrMoW12KU			
2736					
2312	X215CrW 12 1 KU	F-5213			
	X30WCrV 9 3 KU	F-526	SKD5	STD5	
2310					
	X 35 CrMoW 05 KU	F.537			
2715	X210Cr13KU	X210Cr12	SUH3	STR3	
2584					
	14 Ni 6 KG;KT	XBNiO9			
	X10Ni9	F-2645	SL9N60(53)	SL9N590(520)	
	HS 12-1-5-5	12-1-5-5			
2723	HS 6-5-2-5	6-5-2-5	SKH55	SKH55	
7-4-2-5	HS 7-4-2-5	M 35			
2-10-1-8	HS 2-9-1-8 2-9-2-8	M 41			
2722	HS 652	F-5604	SKH 51	SKH 51	
2782	HS 292	F-5607			

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No.	DIN	BS	EN	AFNOR
11	T 1	1.3355	S 18-0-1	BT 1		Z 80 WCV 18-4-01
11	630	1.4548				Z7CNU17-04
11	HNV 3	1.4718	X45CrSi 9 3	401S45	52	Z45CS9
11	422	1.4935	x20 CrMoWV 12 1			
12	403	1.4000	X6Cr13	403 S 17		Z 6 C 13
12		1.4001	X6Cr14			
12	(410S)	1.4001	X7 Cr 13	(403 S 7)		Z 8 C 13
12	405	1.4002	X6CrA12	405S17		Z8CA12
12	405	1.4002	X6 CrAl 13	405 S 17		Z6CA13
12	416	1.4005	X12CrS 13	416 S 21		Z11 CF 13
12	410; CA-15	1.4006	(G-)X10 Cr 13	410S21	56A	Z10 C 13
12	430	1.4016	X8Cr17	Z8C17		430S15
12	430	1.4016	X6 Cr 17	430 S 15	60	Z 8 C 17
12		1.4027	G-X20Cr14	420 C 29		Z20 C 13M
12		1.4027	G-X 20 Cr 14	420 C 29		Z 20 C 13M
12	420	1.4028	X30 Cr 13	420 S 45		Z 30 C 13
12		1.4086	G-X120Cr29	452C11		
12	430 F	1.4104	X12CrMoS17	420 S 37		Z 10 CF 17
12	440B	1.4112	X90 CrMoV 18			
12	434	1.4113	X6CrMo 17	434 S 17		Z 8 CD 17.01
12		1.4340	G-X40CrNi27 4			
12	S31500	1.4417	X2CrNiM0Si19 5			
12	S31500	1.4417	X2 CrNoMoSi 18 5 3			
12		1.4418	X4 CrNiMo16 5			Z6CND16-04-01
12	XM 8 430 Ti 439	1.4510				Z 4 CT 17
12	430tl	1.4510	X6 CrTi 17			Z 4 CT 17
12		1.4511	X 6 CrNb 17(X 6 CrNb 17			Z 4 CNb 17
12	409	1.4512	X 6 CrTi 12 (X2CrTi12)	LW 19 409 S 19		Z 3 CT 12
12		1.4720	X20CrMo13			

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
	X45CrSi8	F322	SUH1	STR1	
2301	X6Cr13	F.3110	SUS403	STS 403	
		F8401			
2301					
	X6CrAl13				
2302	X6CrAl13				
2380	X12 CrSC13	F-3411	SUS 416	SUS 416	
2302	X12Cr13	F.3401	SUS 410	SUS 410	
2320	X8Cr17	F.3113			
2320	X8Cr17	F.3113	SUS 430	SUS 430	
2304					
2383	X10CrS17	F.3117	SUS430F	STS 430F	
2325	X8CrMo17		SUS434	STS 434	
2376					
2376					
2387					
	X 6 CrTi 17	F.3115-X 5 CrTi 17	SUS 430 LK	STS 430 LX	08 Ch17T
	X 6 CrNb 17	F.3122-X 5 CrNb 17	SUS 430 LK	STS 430 LX	
	X 6 CrTi 17		SUH 409	STR 409	

피삭재 규격 대비표

VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No. DIN		BS	EN	AFNOR
12	405	1.4724	X10CrA113	403S17		Z10C13
12	430	1.4742	X10CrA118	439S15	60	Z10CAS18
12	HNV6	1.4747	X80CrNiSi20	443S65	59	Z80CSN20.02
12	446	1.4749	x18 cRn 28			
12	446	1.4762	X10CrA124			Z10CAS24
12	EV 8	1.4871	X 53 CrMnNiN 21 9	349 S 54		Z 52 CMN 21.09
12	302		x12 CrNi 18 9	302 S 31		Z 10 CN 18-09
12	429		X10 CrNi 15			
13	420	1.4021	X20Cr13	420S37		Z 20 C 13
13	420	1.4031	X40 Cr 13			Z 40 C 14
13		1.4034	X46Cr13	420 S 45		Z40 C 14
13	431	1.4057	X20CrNi172	431 S 29	57	Z 15 CN 16.02
13		1.4125	X 105 CrMo 17			Z 100 CD 17
13	CA6-NM	1.4313	G-X4 CrNi 13 4	425 C 11		Z 4 CND 13-04 M
13	630	1.4542	X 5 CrNiCuNb 17 4 (X5CrNiCuNb 16-4)			
13		1.4544		S. 524 S. 526		
13	348	1.4546	X5CrNiNb 18-10	347 S 31 2 S. 130 2 S. 143/144/145 S.525/527		
13		1.4922	x20cRmV12-1			
13		1.4923	X22 CrMoV12 1			
14	304	1.4301	X 5 CrNi 18 9	304 S 15		Z 5 CN 18.09
14	303	1.4305	X10 CrNiS 18 9	303 S 21	58M	Z 8 CNF 18-09
14	304L	1.4306	X2CrNi18 9	304S12		Z2CrNi18 10
14	304L	1.4306	X2 CrNi 18 10	304 S 11		Z 3 CN 19-11
14	CF-8	1.4308	X6 CrNi 18 9	304 C 15	58E	Z 6 CN 18-10 M
14	301	1.4310	X12CrN i17 7	301 S 21		Z 12 CN 17.07

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
	X10CrA112	F.311			
	X8Cr17	F.3113	SUS430	STS430	
	X80CrSiNi20	F.320B	SUH4	STR4	
2322	X16Cr26		SUH446	STR446	
	X53CrMnNiN21 9		SUH35,SUH36	STR35,STR36	
2330					
2303	14210				
-2304					
	X40Cr14	F.3405	SUS420J2	STS420J2	
2321	X16CrNi16	F.3427	SUS431	STS431	
	X 105 CrMo 17				
2385	(G)X6CrNi304		SCS5	SSC5	
	X 6 CrNiTi 18 11				08Ch 18N12T
	X 6 CrNiNb 18 11				
2317	x20cRmOnI 12 01				
2332;2333					
2346	X10CrNiS18.09	F.3508	SUS303	STS303	
2352	x2cRnI18 11	F.3503	SCS19	SSC19	
2352	X2CrNi18 11				
2333			SUS304L	STS304L	
2331	X2CrNi18 07	F.3517			

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No.	DIN	BS	EN	AFNOR
14	304 LN	1.4311	X2 CrNiN 18 10	304 S 62		Z 2 CN18.10
14		1.4312	G-X10CrNi18 8	302C25		Z10CN18.9M
14	305	1.4312	X8 CrNi 18 12	305 S 19		
14		1.4332	X2 CrNi 18-8			
14	304	1.4350	X5CrNi18 9	304S15	58E	Z6CN18.09
14	S32304	1.4362	X2 CrNiN 23 4			Z 2 CN 23-04 AZ
14	202	1.4371	X3 CrMnNiN 188 8 7	284 S 16		Z 8 CMN 18- 08-05
14	316	1.4401	X 5 CrNiMo 17 12 2 (X4 CrNiMo 17 -12-2)	316 S 13 316 S 17 316 S 19 316 S 31 316 S 33		Z 3 CND 17 -11-01 Z 6 CND 17-11 Z 6 CND 17-11-02 Z 7 CND 17-11-02 Z 7 CND 17-12-02
14	316L	1.4404	X2 CrNiMo 17 13 2 (X2 CrNiMo 17-12-2) GX 2 CrNiMoN 18-10	316 S 11, 316 S 13 316 S 14, 316 S 31; 316 S 42, S.537;316 C 12, T.75, S. 161		Z 2 CND 17-12 Z 2 CND 18-13 Z 3 CND 17-11-02 Z 3 CND 17-12-02 FF Z 3 CND 18-12-03 Z 3 CND 19.10 M
14	316LN	1.4406	X2 CrNiMoN 17 12 2 (X2CrNiMoN 18-10)	316 S 61 316 S 63		Z2 CND 17-12 AZ
14	CF-8M	1.4408	GX 5 CrNiMoN 7 12 2 G-X 6 CrNiMo 18 10	316 C 16 (LT 196) ANC 4 B		
14		1.4410	G-X10CrNiMo18 9			Z5CNaD20.12M
14	316 Ln	1.4429	X2 CrNiMo 17 -13-3	316 S 62		Z 2 CND 17-13 Az
14	316L	1.4435	X2 CrNiMo18 14 3	316 S 11;316 S 13 316 S 14;316 S 31 LW 22 LWCF 22		Z 3 CND 17-12-03 Z 3 CND 18-14-03
14	316	1.4436	X 5 CrNiMo 17 13 3 (X4CRNIMO 17-13-3	316 S 19; 316 S 31 316 S 33 LW 23 LWCF 23		Z 6 CND 18-12-03 Z 7 CND 18-12-03

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
2371	X2CrNiN18 10		SUS304LN	STS304LN	
2332	X5CrNi18 10	F.3551	SUS304	STS304	
2347	X 5 CrNiMo 17 12	F.3534-X 5 CrNiMo 17 12 2	SUS 316	STS 316	
2348	X 2 CrNiMo 17 12 G-X 2 CrNiMo 19 11	F.3533 - X 2 CrNiMo 17 13 2 F.3537 - X 2 CrNiMo 17 13 3	SUS 316 L	STS 316 L	
	X 2 CrNiMoN 17 12	F.3542-X 2 CrNiMoN 17 12 2	SUS316LN	STS316LN	
2343		F.8414-AM-X 7 CrNiMo 20 10	SCS 14	SSC 14	07 Ch 18N10G2S2MSL
2328					
2375	X 2 CrNiMoN 17 13	F.3543-X 2 CrNiMoN 17 13 3	SUS 316 LN	STS 316 LN	
2375	X 2 CrNiMoN 17 13	F.3533-X 2 CrNiMo 17 13 2	SUS 316 L	STS 316 L	O3 Ch 17N14M3
2343	X 5 CrNiMo 117 13 X 8 cRnImO 17 13	F.3543-X 5 CrNiMo 17 12 2 F.3538-X 5 CrNiMo 17 13	SUS 316	STS 316	

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No.	DIN	BS	EN	AFNOR
14	317L	1.4438	X2 CrNiMo 18 16 4 (X2CrNiMo 18-15-4)	317 S 12		Z 2 CND 19-15-04 z 3 cnd 19-15-04
14	(s31726)	1.4439	X2 CrNiMoN 17 13 5			Z 3 CND 18-14-06 AZ
14		1.4440	X 2 CrNiMo 18 13			
14	317	1.4449	X5 CrNiMo 17 13 3	317 S 16		
14	329	1.4449 1.4460	X 4 CrNiMo 27 5 2 (X3CrNiMo27-5-2)			(Z 3 CND 25-07 Az) Z 5 CND 27-05 Az
14	329	1.4460	X8CrNiMo27 5			
14		1.4462	X2CrNiMoN22 5 3	318 S 13		Z 3 CND 22-05 Az (Z 2 CND 24 -08 Az) (Z 3 CND 25-06-03 Az)
14		1.4500	G-X7NiCrMoCuNb25 20			23NCDU25.20M
14	17-7PH	1.4504		316S111		
14	443 444	1.4521	X2CrMoTi18-2	317 S 16		
14	UNS N 08904	1.4539	X1NiCrMoCuN25-20-5			Z 2 NCDU 25-20
14	CN-7M	1.4539	(G-)X1 NiCrMoCu 25 20 5			Z1 NCDU 25-02 M
14	321	1.4541	Z 6 CrNiTi 18-10	321 S 31 321 S 51 (1010;1105) LW 24 LWCF 24		Z 6 CNT 18-10
14	630	1.4542	X5 CrNiCuNb 17 4 (X5 CrNiChNb 16-4)			Z 7 CNU 15-05 Z 7 CNU 17-04
14	17-4PH	1.4542				Z7CNU17-04
14	S31254	1.4547	X1 CrNiMoN 20 18 7			
14	17-4PH	1.4548				Z7CNU17-04
14	347	1.4550	X6 CrNiNb 18 10	347 S 17	58F	Z 6 CNNb 18.10
14		1.4552	G-X7CrNiNb18 9			Z4CNNb19.10M
14	17-7PH	1.4568		316S111		
14	316tTi	1.4571	X6 CrNiMoTi 17 12 2	320 S 31		Z 6 CNDT 17-12002
14		1.4581	G-X 5 CrNiMoNb	318 C 17		Z 4 CNDNb 18.12 M
14	318	1.4583	X 10CrNiMoNb 18 12	303 S 21		Z15CNS20.12

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
2367	X2CrNiMo18 16	f.3539-x 2 cRnlmO 18 16 4	SUS317L	STS317L	
	X 5 CrNiMo 18 15		SUS 317	STS 317	
2324		F.3309-X 8 CrNiMo 17 12 2			
		F.3552-X 8 CrNiMo 18 16 4	SUS 329 J 1	STS 329 J 1	
2377			SUS 329 J3L	STS 329 J3L	
	Z8CNA17-07	X2CrNiMo1712			
2326		F.3123-X 2 CrMoTiNb 18 2	SUS 444	STS 444	
2562					
2564					
2337	X 6 CrNiTi 18 11	F.3523 - X 6 CrNiTi 18 10	SUS 321	STS 321	06Ch18N10T 08Ch18N10T 09Ch18N10T 12Ch18N10T
			SCS 24	SSC 24	
			SUS 630	STS 630	
2378					
2338	X6CrNiNb18 11	F.3552	SUS347	STS347	
	Z8CNA17-07	X2CrNiMo1712			
2350					
	x15cRnlsl2 12				

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No.	DIN	BS	EN	AFNOR
14		1.4585	G-X7CrNiMoCuNb18 18			
14		1.4821	X20CrNiSi25 4			Z20CNS25.04
14		1.4823	G-X40CrNiSi27 4			
14	309	1.4828	X15CrNiSi20 12	309 S 24	58C	Z15CNS20.12
14	309S	1.4833	X6 CrNi 22 13	309 S 13		Z 15 CN 24-13
14	310 S	1.4845	X12 CrNi 25 21	310S24		Z 12 CN 25-20
14	321	1.4878	X6 CrNiTi 18 9	32 1 S 20	58B	Z 6 CNT 18-12 (B)
14	Ss30415	1.4891	X5 CrNiNb 18 10			Z20CNS25.04
14	S30815	1.4893	X8 CrNiNb 11			
14	304H	1.4948	X6 CrNi 18 11	304 S 51		Z 5 CN 18-09
14	660	1.498	X5 NiCrTi 25 15			Zz 8 nctv 25-15 b ff
14			X5 NiCrN 35 25			
14	S31753		X2 CrNiMoN 18 13 4			
14			X2 CrNiMoN 25 22 7			
15	CLASS20	0.6010	GG10			Ft10D
15	A48-20B	0.6010	GG-10			Ft 10 D
15	NO 25 B	0.6015	GG 15	Grade 150		Ft 15 D
15	CLASS25	0.6015	GG 15	Grade 150		Ft 15D
15	A48 25 B	0.6015	GG 15	Grade 150		Ft 15 D
15	A48-30B	0.6020	GG-20	Grade 220		Ft 20 D
15	NO 30 B	0.6020	GG 20	Grade 220		Ft 20 D
15	A436 Type 2	0.6660	GGL-NiCr202	L-NiCuCr202		L-NC 202
15	60-40-18	0.7040	GGG 40	SNG 420/12		FCS 400-12
15	No 20 B		GG 10			Ft 10 D
16	CLASS30	0.6020	GG 20	Grade 220		Ft 20D
16	CLASS45	0.6030	GG 30	Grade 300		Ft 30D
16	A48-45 B	0.6030		Grade 350		Ft 30D
16	A48-50	0.6035	GG-35	Grade 350		Ft 35 D
16	A48-60 B	0.6040	GG40	Grade 400		Ft 40 D
16	100/70/03	0.7070	GGG-70	SNG700/2		FGS 700-2

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
	X6CrNiMoTi17 12				
		F.8414	SCS17	SSC17	
2361	X6CrNi25 20	F.331	SUH310	STR310	
2337	X6CrNiTi18 11	F.3553	SUS321	STS321	
2372					
2368					
2333					
2570					
110	G 10				
0110-00					
0115-00	G 15	FG 15	FC150	GC150	
115	G 15	FG 15			
01 15-00	G 14	FG 15			
0120-00					
120	G 20		FC200	GC200	
0523-00					
0717-02	GS 370-17	FGE 38-17	FCD400	GCD400-18,15	
110			FC100	GC100	
120	G 20	FG 20			
130	G 30	FG 30	FC300	GC300	
01 30-00					
135	G 35	FG 35	FC350	GC350	
140					
07 37-01	GGG 70	GGG 70	FCD700	GCD700-2	

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No. DIN		BS EN	AFNOR
16		1.4829	X 12 CrNi 22 12		
17		0.7033	GGG35.3		
17		0.7033	GGG-35.3	350/22 L 40	FGS 370/17
17	60-40-18	0.7040	GGG-40	SNG 420/12	FGS 400-12
17	60/40/18	0.7043	GGG-40.3	370/7	FGS 370/17
17	80-55-06	0.7050	GGG50	SNG500/7	FGS 500/7
17	65-45-12	0.7050	GGG-50	SNG 500/7	FGS 500-7
17		0.7652	GGG-NiMn 13 7	S-NiMn 137	S-Mn 137
17	A43D2	0.7660	GGG-NiCr 20 2	Grade S6	S-NC 202
17			GGG 40.3	SNG 370/17	FGS 370-17
18	A48-40 B	0.6025	GG25	Grade260	Ft 25 D
18		0.7060	GGG60	SNG600/3	FGS600-3
18	80/55/06	0.7060	GGG-60	600/3	FGS 600/3
18	A48 40 B				
19		0.8055	GTW55		
19	32510	0.8135	GTS-35-10	B 340/12	MN35-10
19	A47-32510	0.8135	GTS-35-10	B 340/2	Mn 35-10
19	A220-40010	0.8145	GTS-45-06	P 440/7	Mn 450-6
19			GTS-35	B 340/12	
19				8 290/6	MN 32-8
19	32510		GTS-35	B340/12	MN 35-10
20		0.8035	GTM-35	W340/3	MB35-7
20		0.8040	GTW-40	W410/4	MB40-10
20		0.8045			
20		0.8065	GTMW-65		
20	A220-50005	0.8155	GTS-55-04	P 510/4	Mn 550-4
20	50005	0.8155	GTS-55-04	P 510/4	MP 50-5
20	70003	0.8165	GTS-65-02	P 570/3	Mn 650-3
20	90001	0.8170	GTS-70-02	P 690/2	Mn 700-2
20	A220-90001	0.8170	GTS-70-02		Mn 700-2

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
0717-15					
0717-15					
0717-02					
0717-15					
0727-02	GGG 50				
	0727-02		FCD 500	GCD 500-7	
0772-00					
0776-00					
0717-12					
125	G 25	FG 25	FC250	GC250	
07 32-03	GGG 60	GGG 60			
0727-03			FCD600	GCD600-3	
		GTW 55			
810		GTS 35			
0815-00					
	0852-00	GMN 45			FCMW370
0810-00					
814			AC4A	AC4A	
08 15			FCMW330	FCMW330	
852		GTM 35			
	GTB40	GTM 40			
	GMB45	GTM 45			
		GTM 65			
0854-00					
0854-00	GMN 55		FCMP490	PMC 490	
0856-00	GMN 65		FCMP590	PMC 590	

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No.	DIN	BS	EN	AFNOR
20		0.8170	GTS-70-02	IP 70-2		
20	1022					
	1518	1.1133	20Mn5	120 M 19		20 M 5
20	1035	1.1183	Cf 35 (C35G)	080 A 35		XC 38 H 1 TS
20	400 10		GTS-45	P440/7		
20	70003		GTS-65	P 570/3		MP 60-3
21	Al99	3.0205				
21	1000	3.0255	Al99.5	L31/34/36		A59050C
21		3.3315	AlMg1			
22		3.1325	AlCuMg 1			
22		3.1655	AlCuSiPb			
22		3.2315	AlMgSi1			
21	7050	3.4345	AlZnMgCuO,5	L 86		AZ 4 GU/9051
23		3.2381	G-AlSi 10 Mg			
23		3.2382	GD-AlSi10Mg			
23		3.2581	G-AlSi12			
23		3.3561	G-AlMg 5			
23	ZE 41	3.5101	G-MgZn4sE1Zr1	MAG 5		
23	EZ 33	3.5103	MgSE3Zn27r1	MAG 6		G-TR3Z2
23	AZ 81	3.5812	G-MgAl8Zn1	NMAG 1		
23	AZ 91	3.5912	G-MgAl9Zn1	MAG 7		
24		2.1871	G-AlCu 4 TiMg			
24		3.1754	G-AlCu5Ni1,5			
24		3.2163	G-AlSi9Cu3			
24	4218 B	3.2371	G-AlSi 7 Mg			
24	SC64D	3.2373	G-AlSI9MGWA			A-S7G
24		3.2373	G-AlSi 9 Mg			
24	QE 22	3.5106	G-MgAg3SE2Zr1	mag 12		
24	GD-AlSI12		G-ALMG5	LM5		A-SU12
23-24	A360.2	3.2383	G-AlSi0Mg(Cu)	LM9		

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
0862-00	GMN 70		FCMP690	PMC 690	
0864-00					
2132	G 22 Mn 3				
	20 Mn 7	F.1515-20 Mn 6	SMnC 420	SMnC 420	
1572	C 36; C 38		S 35 C	SM 35 C	35
08 52					
858			FCMP540	PMC 540	
811-04					
4231			C4BS	C4BS	
4252					
4253					

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No. DIN		BS EN	AFNOR
23-24	A356-72			2789;1973	NF A32-201
23-24	356.1			LM25	
23-24	A413.2		G-AlSi12	LM6	
23-24	A413.1		G-AlSi 12 (Cu)	LM20	
23-24	A413.0		GD-AlSi12		
23-24	A380.1		GD-AlSi8Cu3	LM24	
26	C93200	2.1090	G-CuSn 7 5 pb		U-E 7 Z 5 pb 4
26	C83600	2.1096	G-CuSn5ZnPb	LG 2	
26	C83600	2.1098	G-CuSn 2 Znpb		
26	C23000	2.1182	G-CuPb15Sn	LB1	U-pb 15 E 8
26	C93800	2.1182	G-CuPb15Sn		Uu-PB 15e 8
27		2.0240	CuZn 15		
27	C27200	2.0321	CuZn 37	cz 108	CuZn 36, CuZn 37
27	C27700	2.0321	CuZn 37	cz 108	CuZn 36, CuZn 37
27		2.0590	G-CuZn40Fe		
27	C 86500	2.0592	G-CuZn 35 Al 1	U-Z 36 N 3	HTB 1
27	C 86200	2.0596	G-CuZn 34 Al 2	HTB 1	U-Z 36 N 3
27	C 18200	2.1293	CuCrZr	CC 102	U-Cr 0.8 Zr
28		2.0060	E-Cu57		
28		2.0375	CuZn36Pb3		
28	C 94100	2.0596	G-CuZn 34 Al 2	HTB 1	U-Z 36 N 3
28	C 63000	2.0966	CuAl 10 Ni 5 Fe 4	Ca 104	U-A 10 N
28	B-148-52	2.0975	G-CuAl 10 Ni		
28	C 90700	2.105	G-CuSn 10	CT1	
28	C 90800	2.1052	G-CuSn 12	pb 2	UE 12 P
28	C 81500	2.1292	G-CuCrF 35	CC1-FF	
28		2.4764	CoCr20W15Ni		
31	N 08800	1.4558	X 2 NiCrAlTi 32 20	NA 15	
31	N 08031	1.4562	X 1 NiCrMoCu 32 28 7		

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
4244			A5052	A5052P	
4261					
4260			ADC12	ALDC12	
4247			A6061	A6061P	
4250			A7075	A7075P	
	C 2700				
	C 2720				

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No.	DIN	BS	EN	AFNOR
31	N 08028	1.4563	X 1 NiCrMoCuN 32 27 4			
31	N 08330	1.4564	X 12 NiCrSi 36 16	NA 17		Z 12 NCS 35.16
31	330	1.4564	X12 NiCrSi 36 16	NA 17		Z 12 NCS 37.18
31		1.4865	G-X40NiCrSi38 18	330 C 40		
31		1.4958	X 5 NiCrAlTi 31 20			
31	AMS 5544	LW2.4668	NiCr19NbMo			NC20K14
32		1.4977	X 40 CoCrNi 20 20			Z 42 CNKDWNb
33	Monel 400	2.4360	NiCu30Fe	NA 13		NU 30
33	5390A	2.4603				NC22FeD
33	Hastelloy C-4	2.4610	NiMo16cR16Ti			
33	Nimonic75	2.4630	NiCr20Ti	HR 5,203-4		NC 20 T
33		2.4630	NiCr20Ti	HR5,203-4		NC20T
33	Inconel 690	2.4642	NiC29Fe			Nnc 30 Fe
33	Inconel 625	2.4856	NiCr22Mo9Nb	NA 21		NC 22 FeDNb
33	5666	2.4856	NiCr22Mo9Nb			Inconel 625
33	Incoloy 825	2.4858	NiCr21Mo	NA 16		NC 21 Fe DU
34	Monel k-500	2.4375	NiCu30 Al	NA 18		NU 30 AT
34	4676	2.4375	NiCu30Al	3072-76		
34		2.4631	NiCr20TiAl	Hr40;601		NC20TA
34	Inconel 718	2.4668	NiCr19FeNbMo			NC 19 Fe Nb
34	Inconel	2.4694	NiCr16fE7TiAl			
34		2.4955	NiFe25Cr20NbTi			
34	5383	LM2.4668	NiCr19Fe19NbMo	HR8		NC19eNB
34	5391	LW2 4670	S-NiCr13A16MoNb	3146-3		NC12AD
34	5660	LW2.4662	NiFe35Cr14MoTi			ZSNCDT42
34	5537C	LW2.4964	CoCr20W15Ni			KC20WN
34	AMS 5772		C0Cr22W14Ni			KC22WN
35	Inconel X-750	2.4669	NiCr15Fe7TiAl			NC 15 TNb A
35	Hastelloy B	2.4685	G-NiMo28			
35	Hastelloy C	2.4810	G-NiMo30			

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
2584					
			SUH330	STR 330	
	XG50NiCr39 19		SCH15	HRSC 15	

피삭재 규격 대비표

▶ VDI 3323 표준 기준

소재 그룹	AISI/SAE	재질 No. DIN		BS EN	AFNOR
35	AMS 5399	2.4973	NiCr19Co11MoTi		NC19KDT
35		3.7115	TiAl5Sn2		
36	R 50250	3.7025	Ti 1	2 TA 1	
36	R 52250	3.7225	Ti 1 pd	TP 1	
36	AMS 5397	LW2 4674	NiCo15Cr10MoAlTi		
37		3.7124	TiCu2	2 TA 21-24	
37	R 54620	3.7145	TiAl6Sn2Zr4Mo2Si		
37		3.7165	TiAl6V4	TA 10-13;TA 28	T-A 6 V
37		3.7185	TiAl4Mo4Sn2	TA 45-51; TA 57	
37		3.7195	TiAl 3 V 2.5		
37			TiAl4Mo4Sn4Si0.5		
37	AMS R54520		TiAl5Sn2.5	TA14/17	T-A5E
37	AMS R56400		TiAl6V4	TA10-13/TA28	T-A6V
37	AMS R56401		TiAl6V4ELI	TA11	
38	W 1	1.1545	C105W1	BW 1A	Y1105
38	W210	1.1545	C105W1	BW2	Y120
38		1.2762	75 CrMoNiW 6 7		
38	440C	1.4125	X105 CrMo 17		Z 100 CD 17
38		1.6746	32 nIcRmO 14 5	832 M 31	35 NCD 14
40	Ni- Hard 2	0.9620	G-X 260 NiCr 4 2	Grade 2 A	
40	Ni- Hard 1	0.9625	G-X 330 Ni Cr 4 2	Grade 2 B	
40	Ni- Hard 4	0.9630	G-X 300 CrNiSi 9 5 2		
40		0.9640	G-X 300 CrMoNi 15 2 1		
40	A 532 III A 25% Cr	0.9650	G-X 260 Cr 27	Grade 3 D	
40	A 532 III A 25% Cr	0.9655	G-X 300 CrNMo 27 1	Grade 3 E	
40		1.2419	105 WCr 6	105WC 13	
40	310	1.4841	X15 CrNiSi 25 20	314 S31	Z 15 CNS 25-20
41		0.9635	G-X 300 CrMo 15 3		
41		0.9645	G-X 260 CrMoNi 20 2 1		
41		0.9655	G-X 300 CrNMo 27 1		

SS	UNI	UNE	JIS	KS	GOST
1880	C100KU	F-5118	SK3	STC 105(STC3)	
2900	C120KU	CF.515	SUP4	SPS 4	
	0512-00				
	0513-00				
	0466-00				
		107 WCr 5 KU			

본사 및 마케팅본부
대구광역시 달성군 가창면 가창로 1040 (우 42936)
Tel (053)760-7696, 760-7693
Fax (053)768-9912
홈페이지: www.taegutec.co.kr

■ **서울영업소**
경기도 광명시 새빛공원로 67 광명역 자이타워
B동 505호 (우 14348)
Tel (02)2621-6008, 6393-8950
Fax (02)6393-8957

■ **경인영업소**
경기도 광명시 새빛공원로 67 광명역 자이타워
B동 505호 (우 14348)
Tel (02)2621-6011
Fax (02)6393-8957

■ **대구영업소**
대구광역시 달서구 성서로 329, 동원 비즈 플랫폼
904~905호 (우 42703)
Tel (053)585-4671
Fax (053)585-4678

■ **부산영업소**
부산광역시 사상구 괘감로 37 산업용품유통상가
산업빌딩 803호 (우 46977)
Tel (051)319-1647~9
Fax (051)319-1654

■ **창원영업소**
경상남도 창원시 성산구 원이대로 320 더시티세븐
교육문화센터 T-504호 (우 51408)
Tel (055)238-3452~4
Fax (055)238-3455

■ **울산영업소**
울산광역시 북구 매곡산업로 35 자동차부품기술연구소
3층 306호 (우 44222)
Tel (052)274-3911, 276-9660
Fax (052)274-3912

■ **광주영업소**
광주광역시 광산구 무진대로 282 광주무역회관빌딩
5층 502-2호 (우 62364)
Tel (062)943-3904~6
Fax (062)943-8909

■ **천안영업소**
충남 천안시 동남구 청수14로 102 에이스법조타워 4층
408, 409호 (우 31198)
Tel (041)557-0251~3
Fax (041)557-0255



TaeguTec
Member IMC Group

6268583

- Cat. no.: 6268583
- Korean version: CT 04/2024
- ©TaeguTec LTD.