


## 5.1. ВРАЦАЮЩИЕСЯ ЗАДНИЕ ЦЕНТРЫ

### Вращающийся задний центр

Серия 80

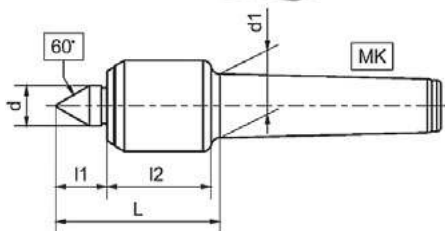


- Цельная конструкция;
- Центр с игольчатыми подшипниками;
- Не требует смазки;
- Закаленный и отшлифованный корпус.

Тип	МК	Ø, мм	d, мм	d1, мм	L, мм	l1, мм	l2, мм	Скорость, макс	Макс. вес заготовки, кг	Макс. биение, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
82	2	32	15	17,78	62	20	37	6000	200	0,005	05 01 001	182,66
83	3	34	15	23,82	63	20	38	6000	400	0,005	05 01 002	228,36
84	4	43	20	31,26	76	26	42	6000	800	0,005	05 01 003	276,24
85	5	58	30	44,39	105	62	35	4000	1200	0,008	05 01 004	435,02

### Вращающийся задний центр, удлиненный

Серия 80 КОР

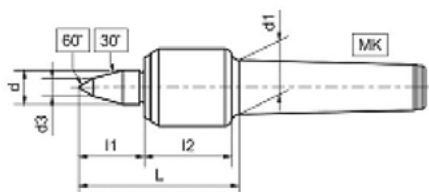


- Цельная конструкция;
- Центр с игольчатыми подшипниками;
- Не требует смазки;
- Закаленный и отшлифованный корпус;
- С удлиненным наконечником 30°/60°

Тип	МК	Ø, мм	d, мм	d1, мм	L, мм	l1, мм	l2, мм	d3, мм	Скорость, макс.	Макс. вес заготовки, кг	Макс. биение, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
82 КОР	2	32	15	17,78	71	29	37	8	6000	150	0,005	05 01 005	213,90
83 КОР	3	34	15	23,82	73	30	38	8	6000	300	0,005	05 01 006	266,69
84 КОР	4	43	20	31,26	86	36	42	10	6000	700	0,005	05 01 007	321,94
85 КОР	5	58	30	44,39	116	46	62	12	4000	1000	0,010	05 01 008	509,50

### Вращающийся задний центр

Серия LC-NC

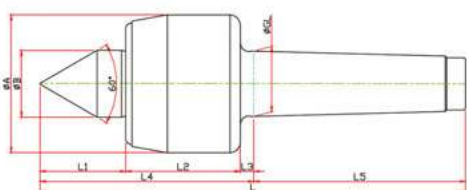

- Предотвращает попадание СОЖ и грязи;
- Высокий уровень точности вращения и износостойкость;
- Твердость при термообработке HRC58 ~ 62;
- Биение 0.003 мм.


Конус Морзе	GL, мм	A, мм	B, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L, мм	Макс. вес заготовки, кг	R.P.M MAX.	Точность	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	23,825	50	22	27	45	5	77	81	158	630	4 800	0,003	05 01 113	235,28
NO.4	31,267	66	32	41	55	6,5	102,5	101,5	204	1100	3 800	0,003	05 01 114	252,12
NO.5	44,399	82	40	50	65	6,5	121,5	129,5	251	1600	3 400	0,005	05 01 115	310,13
NO.6	63,384	105	45	54	80	8	142	182	324	2100	3 000	0,005	05 01 116	670,19

### Вращающийся задний центр, удлиненный

Серия LC-NCB



- Предотвращает попадание СОЖ и грязи;
- Высокий уровень точности вращения и износостойкость;
- Твердость при термообработке HRC58 ~ 62;
- Биение 0,003 мм.

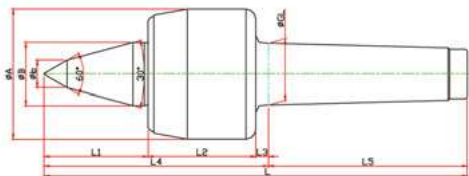


Конус Морзе	GL, мм	A, мм	B, мм	b, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L, мм	Макс. вес заготовки, кг	R.P.M MAX.	Точность	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	23,825	50	22	10	47	45	5	97	81	178	280	4800	0.003	<b>05 01 123</b>	<b>237,06</b>
NO.4	31,267	66	32	14	53	55	6,5	114,5	101,5	216	510	3800	0.003	<b>05 01 124</b>	<b>272,72</b>
NO.5	44,399	82	40	16	65	65	6,5	129,5	129,5	266	750	3400	0.005	<b>05 01 125</b>	<b>317,27</b>
NO.6	63,384	105	45	18	78	80	8	182	182	348	940	3000	0.005	<b>05 01 126</b>	<b>787,82</b>

### Вращающийся задний центр

Серия 800



- Закаленный и отшлифованный корпус;
- Наконечник из хромированной легированной инструментальной стали;
- С мощными аксиальными подшипниками и двойными радиальными шариковыми подшипниками;
- Высокая концентричность;
- Не требует смазки;
- Уплотнение позволяет избежать попадание СОЖ и грязи.

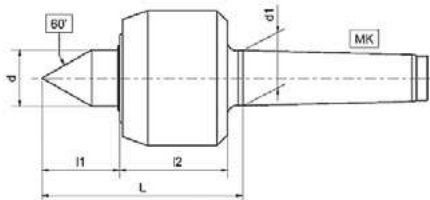


Тип	МК	Ø, мм	d, мм	d1, мм	L, мм	l1, мм	l2, мм	Скорость, макс.	Макс. вес заготовки, кг	Макс. биение, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
823	2	45	20	17,78	74	25	43	5000	150	0,005	<b>05 01 025</b>	<b>283,60</b>
831	3	45	20	23,82	77	25	43	5000	200	0,005	<b>05 01 026</b>	<b>297,93</b>
833	3	60	24	23,82	92	32	50	4300	400	0,005	<b>05 01 027</b>	<b>314,84</b>
841	4	60	24	31,26	94	32	50	4300	600	0,005	<b>05 01 028</b>	<b>326,85</b>
843	4	76	32	31,26	108	42	58	3200	750	0,005	<b>05 01 029</b>	<b>403,65</b>
851	5	78	32	44,39	115	46	58	3200	1800	0,005	<b>05 01 030</b>	<b>461,35</b>
853	5	96	42	44,39	130	48	72	2600	2000	0,007	<b>05 01 031</b>	<b>641,55</b>
863	6	110	52	63,34	152	62	79	2600	4500	0,01	<b>05 01 032</b>	<b>958,85</b>

### Вращающийся задний центр, удлиненный



- Так же как серия 800, но с удлиненным наконечником 30°/60°

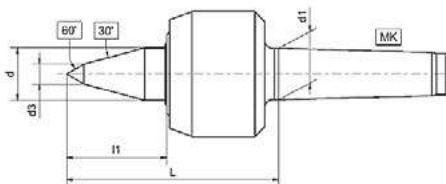


Тип	МК	Ø, мм	d, мм	d1, мм	L, мм	l1, мм	l2, мм	Скорость, макс.	Макс. вес заготовки, кг	Макс. биение, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
823	2	45	20	17,78	74	25	43	5000	150	0,005	<b>05 01 035</b>	<b>307,48</b>
831	3	45	20	23,82	77	25	43	5000	200	0,005	<b>05 01 036</b>	<b>334,08</b>
833	3	60	24	23,82	92	32	50	4300	400	0,005	<b>05 01 037</b>	<b>341,17</b>
841	4	60	24	31,26	94	32	50	4300	600	0,005	<b>05 01 038</b>	<b>362,86</b>
843	4	76	32	31,26	108	42	58	3200	750	0,005	<b>05 01 039</b>	<b>437,34</b>
851	5	78	32	44,39	115	46	58	3200	1800	0,005	<b>05 01 040</b>	<b>499,95</b>
853	5	96	42	44,39	130	48	72	2600	2000	0,007	<b>05 01 041</b>	<b>677,70</b>
863	6	110	52	63,34	152	62	79	2600	4500	0,01	<b>05 01 042</b>	<b>999,64</b>

## Вращающийся задний центр для высокой производительности

Серия 805



- Разработан специально для использования на станках с ЧПУ с отжимной гайкой;
- Полностью закаленный и отшлифованный корпус;
- Наконечник с игольчатыми подшипниками для высокой скорости и оптимальной концентричности;
- Постоянная смазка;
- Сдополнительным уплотнением подходит для шлифовальных станков.

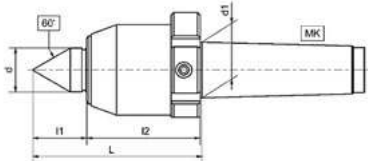


Тип	МК	Ø, мм	d, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	Скорость, макс.	Макс. вес заготовки, кг	Макс. биение, мм	G	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
835	3	52	25	92	30	56	12000	300	0,003	M 54 x 1,5	<b>05 01 045</b>	<b>878,09</b>
845	4	60	28	105	35	63	10000	600	0,003	M 62 x 1,5	<b>05 01 046</b>	<b>903,47</b>
855	5	72	35	135	43	82	8000	1200	0,003	M 74 x 1,5	<b>05 01 047</b>	<b>1153,51</b>
865	6	83	44	148	50	88	5000	2500	0,007	M 85 x 1,5	<b>05 01 048</b>	<b>1944,03</b>

## Вращающийся задний центр для высокой производительности, удлиненный

Серия 805 KOP





- Так же как серия 805, но с удлиненным наконечником 30°/60°

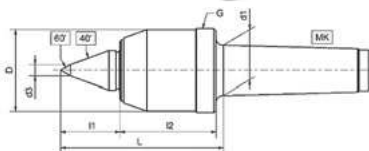

Тип	МК	Ø, мм	d, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	d3, мм	Скорость, макс.	Макс. вес заготовки, кг	Макс. биение, мм	G	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
835 KOP	3	52	25	102	40	56	8	12000	200	0,003	M 54 x 1,5	<b>05 01 050</b>	<b>905,65</b>
845 KOP	4	60	28	115	45	63	8	10000	400	0,003	M 62 x 1,5	<b>05 01 051</b>	<b>927,61</b>
855 KOP	5	72	35	145	53	82	10	8000	800	0,003	M 74 x 1,5	<b>05 01 052</b>	<b>1278,33</b>
865 KOP	6	83	44	165	67	88	14	5000	1700	0,007	M 85 x 1,5	<b>05 01 053</b>	<b>2085,76</b>


## Вращающийся задний центр, эконом серия

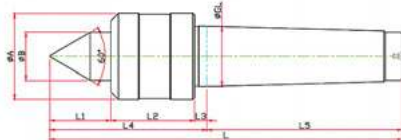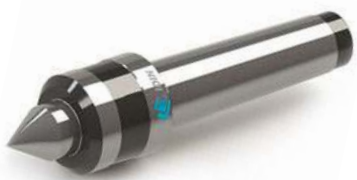

МК	Размеры, мм										Макс.вес заготовки, кг	Макс. скорость	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
	GL	A	B	L1	L2	L3	L4	L5	L	L				
NO.1	12,065	34	15	21	37	3,5	61,5	53,5	115	120	5000	<b>05 01 055</b>	<b>66,22</b>	
NO.2	17,780	40	18	24	37	5,0	66,0	64,0	130	140	4000	<b>05 01 056</b>	<b>66,22</b>	
NO.3	23,825	45	25	32	44	5,0	81,0	81,0	162	190	3800	<b>05 01 057</b>	<b>87,92</b>	
NO.4	31,267	45	25	32	44	6,5	82,5	102,5	185	190	3800	<b>05 01 058</b>	<b>109,36</b>	
NO.5	44,399	78	38	47	66	6,5	119,5	129,5	249	350	2000	<b>05 01 059</b>	<b>176,33</b>	
NO.6	63,384	102	55	62	82	8,0	152,0	182,0	334	1200	2000	<b>05 01 060</b>	<b>362,13</b>	

## Вращающийся задний центр, эконом серия

- С удлиненным наконечником 30°/60°

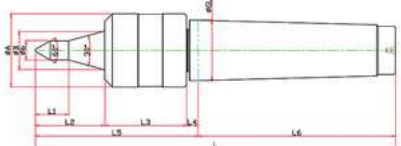

МК	Размеры, мм											Макс.вес заготовки, кг	Макс. скорость	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
	GL	A	B	b	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L				
NO. 3	23,825	36	18	6	12,6	35	40,5	5	80,5	81	161,5	55	3800	<b>05 01 065</b>	<b>104,16</b>
				8	16,3									<b>05 01 066</b>	<b>104,16</b>
				10	20,1									<b>05 01 067</b>	<b>104,16</b>
				12	23,8									<b>05 01 068</b>	<b>104,16</b>
NO. 4	31,267	38	20	6	10,1	36,2	40,5	6	84,5	102,5	187,0	65	3800	<b>05 01 069</b>	<b>118,02</b>
				8	13,9									<b>05 01 070</b>	<b>118,02</b>
				10	17,6									<b>05 01 071</b>	<b>118,02</b>
				12	21,3									<b>05 01 072</b>	<b>118,02</b>
NO. 5	44,399	64	24	6	13,4	47	56,5	10	113,5	129,5	243,0	150	3800	<b>05 01 073</b>	<b>236,36</b>
				8	17,1									<b>05 01 074</b>	<b>236,36</b>
				10	20,8									<b>05 01 075</b>	<b>236,36</b>
				12	24,6									<b>05 01 076</b>	<b>236,36</b>